



BO451112

BA016105:

伸缩导轨

BA026115:

烤盘

BA036105:

烤架

BA046117:

玻璃烤盘

BA056115:

加热元件, 230 V, 60cm 烤箱

BA056133:

嘉格纳厨电产品附件 - 电烤箱用

BA226105:

烤盘

BS020002:

嘉格纳厨电产品附件 - 电烤箱用

GN340230:

嘉格纳附件

烤箱 400系列

60 x 60 cm, 开门方向: 左侧, 不锈钢背板玻璃门

BO451112

无门把手, 自动开启
高温分解自清洁系统
自动程序
可预估烹饪时长的中心温度探针
TFT触摸面板控制
无按键表面触摸控制
电脑温控范围为30 度至300 度
净容积76L

加热模式

热风

节能热风 顶部+底部加热 顶部加热 底部加热
热风+底部加热 宽幅烧烤+循环风 宽幅烧烤
节能烧烤 烘焙石功能 焖烧功能 发酵 解冻

操作

自动开门
旋钮与触摸组合控制方式
清晰的文字显示
可以保存自定义菜谱 (包括中心温度探测针)
个性化定制自动程序
使用状态信息显示功能
180度侧开门设计

特性

3点中心温度探针可自动关闭, 预估烹饪时长
自动程序
烘焙石插座
实时温度显示
快速加热
60W顶部卤素照明灯
10W侧边卤素照明灯
3层侧边珐琅搁架
家居互联, 通过手机远程控制您的嘉格纳电器。

安全性能

四层隔热玻璃门
童锁
安全关机
外壁隔热保护

清洁方便

高温分解自清洁系统
嘉格纳珐琅
空气催化自清洁系统


设计备注

门铰链位置不可更换
电器正面凸出橱柜47mm
当电器设计在橱柜拐角时, 请确保电器门至少可以打开到90度
为了确保550mm的安装深度, 电源线应该沿电器后部右下角的倾斜边排布
电源插座应设置在开孔位置之外


电器参数

欧洲能效等级 A
额定功率3.7 KW
需要自备电源线接入
需规划网线
待机功率: 0.7 W.
待机功率/显示关闭 0.5 W.
待机功率: 1.4 W.
请查看说明书, 了解如何关闭WiFi模块。


相邻安装

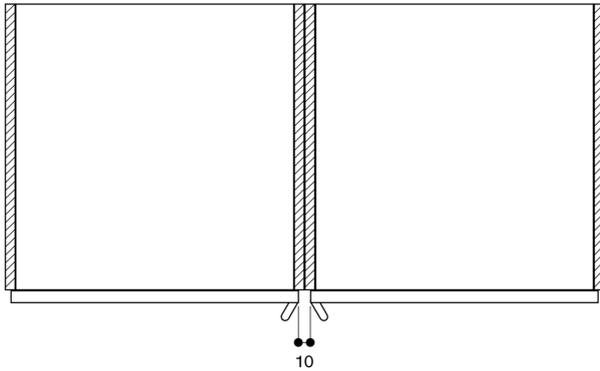


上/下门边的通风口横截面

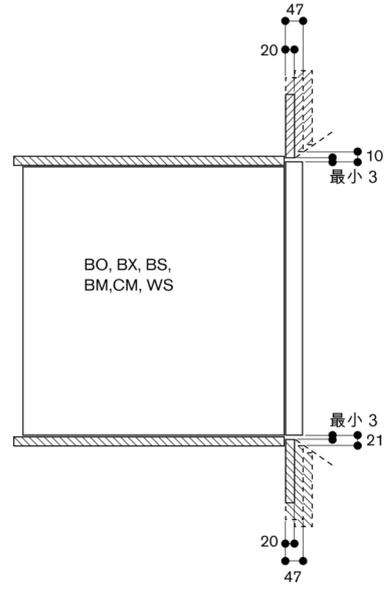

门边缘处的进风口横截面

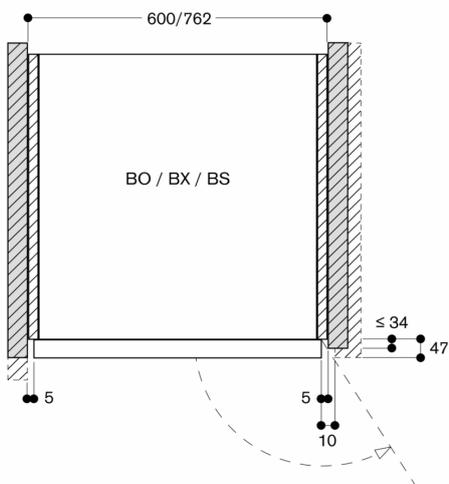

尺寸单位：毫米

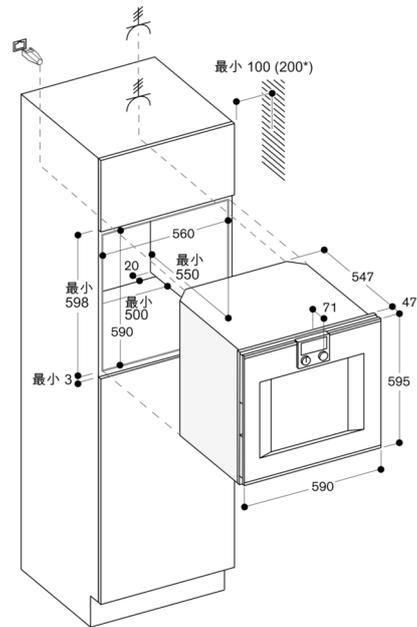

*连同 BA 016 在内为 200 mm