



BO471112

BA016105:
伸缩导轨

BA026105:
烤盘

BA026115:
烤盘

BA036105:
烤架

BA046117:
玻璃烤盘

BA056115:
加热元件, 230 V, 60cm 烤箱

BA056133:
嘉格纳厨电产品附件 - 电烤箱用

BS020002:
嘉格纳厨电产品附件 - 电烤箱用

GN340230:
嘉格纳附件

烤箱 400系列
60 x 60 cm, 开门方向: 左侧, 不锈钢背板玻璃门
BO471112

高温分解自清洁系统
17种加热方式, 带中心温度探测针, 旋转烤
揉架和烘焙石功能
自动程序
可预估烹饪时长的中心温度探针
TFT触摸面板控制
无按键表面触摸控制
电脑温控范围为30 度至300 度
净容积76L

加热模式

热风
节能热风 顶部+底部加热 顶部+1/3底部加热
顶部加热 1/3顶部+底部加热 底部加热
热风+底部加热 热风+1/3底部加热
宽幅烧烤+循环风 宽幅烧烤 节能烧烤
烘焙石功能 焖烧功能 发酵 解冻 保温

操作

自动开门
旋钮与触摸组合控制方式
清晰的文字显示
可以保存自定义菜谱（包括中心温度探测针
）
个性化定制自动程序
使用状态信息显示功能
180度侧开门设计

特性

3点中心温度探针可自动关断, 预估烹饪时长
自动程序
电转烤肉架
烘焙石插座
实时温度显示
快速加热
60W顶部卤素照明灯
2 x 10W两侧卤素灯
3层侧边珐琅搁架
家居互联, 通过手机远程控制您的嘉格纳电
器。

安全性能

四层隔热玻璃门
童锁
安全关机
外壁隔热保护

清洁方便

高温分解自清洁系统
嘉格纳珐琅
空气催化自清洁系统

设计备注


门铰链位置不可更换
电器正面凸出橱柜47mm
当电器设计在橱柜拐角时, 请确保电器门至
少可以打开到90度
为了确保550mm的安装深度, 电源线应该沿
电器后部右下角的倾斜边排布
电源插座应设置在开孔位置之外

电器参数


欧洲能效等级 A
额定功率3.7 KW
需要自备电源线接入
需规划网线
待机功率: 0.7 W.

待机功率/显示关闭 0.5 W.
待机功率: 1.4 W.
请查看说明书, 了解如何关闭WiFi模块。


相邻安装

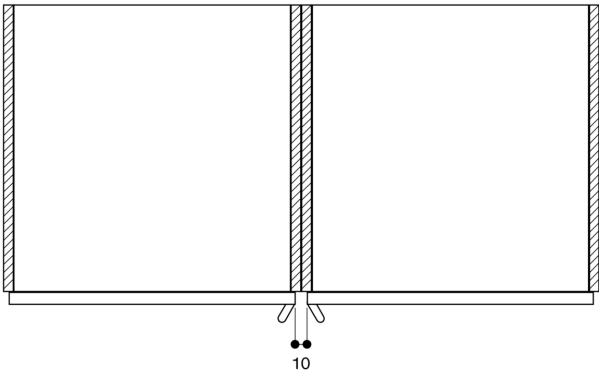


上/下门边的通风口横截面

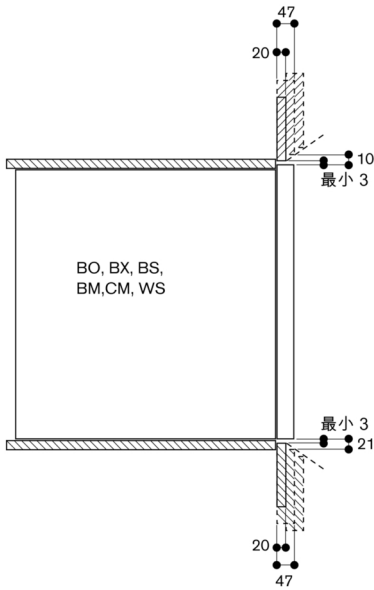

门边缘处的进风口横截面

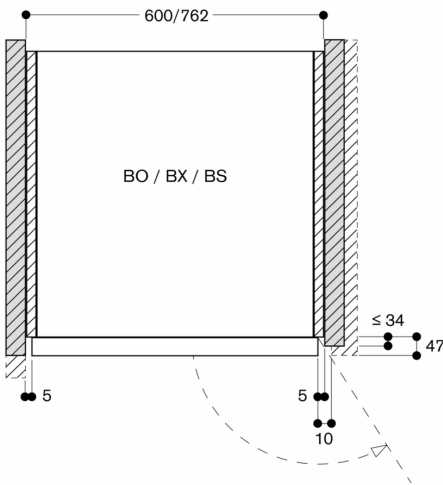

尺寸单位：毫米

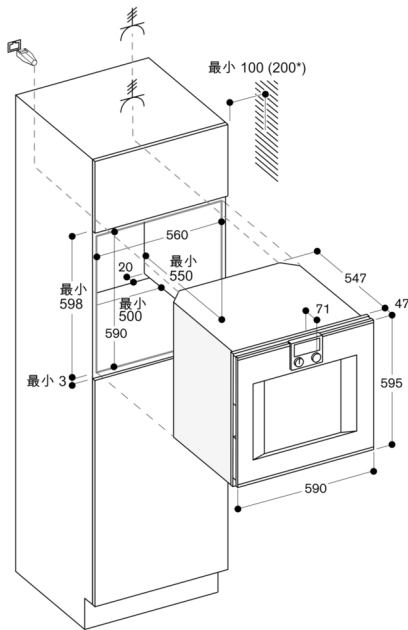

*连同 BA 016 在内为 200 mm