



BOP220112

BA016105:
伸缩导轨

BA026115:
烤盘

BA036105:
烤架

BA046117:
玻璃烤盘

BA056115:
加热元件, 230 V, 60cm 烤箱

BA056133:
嘉格纳厨电产品附件 - 电烤箱用

BA226105:
烤盘

BS020002:
嘉格纳厨电产品附件 - 电烤箱用

GN340230:
嘉格纳附件

烤箱 200系列
60 x 60 cm, 开门方向: 右侧开门, 嘉格纳金属色
BOP220112

安装后电器面板与橱柜面板齐平
高温分解自清洁系统
9种烘焙模式, 带烘焙石功能
TFT触摸面板控制
无按键表面触摸控制
电脑温控范围为50 度至300 度
净容积76L

加热模式

热风
节能热风
顶部+底部加热
顶部加热
底部加热
热风+底部加热
宽幅烧烤+循环风
宽幅烧烤
烘焙石功能

操作

旋钮与触摸组合控制方式
可存储个人菜单
使用状态信息显示功能
侧开门角度最大至 110度

特性

烘焙石插座
实时温度显示
快速加热
60W顶部卤素照明灯
4层烤盘搁架, 可高温自清洁
家居互联, 通过手机远程控制您的嘉格纳电器。

安全性能

5层隔热玻璃门
童锁
安全关机
外壁隔热保护

清洁方便

高温分解自清洁系统
嘉格纳珐琅
空气催化自清洁系统


设计备注

门铰链位置不可更换
电器正面凸出橱柜开孔21毫米
门把手的外沿凸出橱柜72mm
电器与相邻的橱柜面板至少保留5毫米的间隙
在电器旁设计抽屉时, 请考虑到电器的凸出部分, 包括门把手
当电器设计在橱柜拐角时, 请确保电器门至少可以打开到110度
当电器设计在灶具下方时, 请确保两者之间至少保留15mm的间隙
为了确保550mm的安装深度, 电源线应沿着电器后侧倾斜边排布
电源插座应设置在开孔位置之外

电器参数

欧洲能效等级 A
额定功率3.7 KW
需设计电源线
待机功率: 0.7 W.
待机功率/显示关闭 0.5 W.

待机功率: 1.4 W.
需规划网线

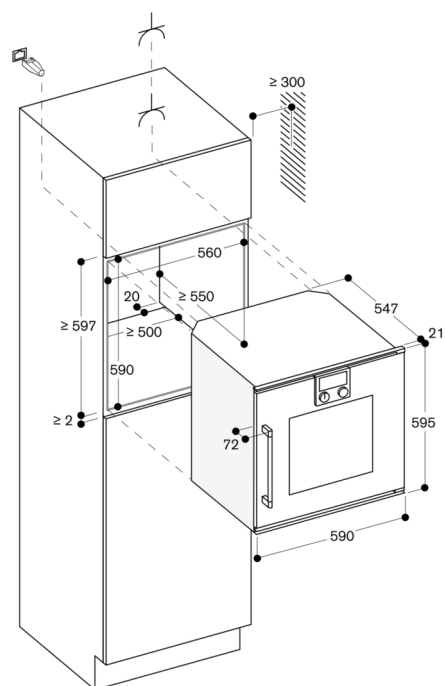

尺寸(毫米)