



|                     |
|---------------------|
| 可选颜色                |
| BS450110            |
| 不锈钢板玻璃门             |
| 宽 60cm              |
| 包含附件                |
| 1 x ##### - ##40##. |
| 1 x ##### - ##40##. |
| 1 x ##.             |

|           |
|-----------|
| BS450110  |
| 400系列蒸汽烤箱 |
| 不锈钢背板玻璃门  |
| 宽 60cm    |
| 顶部控制面板    |

无门把手，自动开启  
内置水箱  
热风温度30 ° C 到 230 ° C，组合湿度  
0%，30%，60%，80%，100% 5档可调  
TFT触摸屏面板控制  
无按键表面触摸控制  
无蒸汽烹饪  
30 ° C 到 230 ° C 电脑温度控制  
可拆卸中心温度探测针

加热模式  
热风+ 100 % 湿度  
热风+ 80 % 湿度  
热风+ 60 % 湿度  
热风+ 30 % 湿度  
热风+ 0 % 湿度  
发酵  
解冻  
加热  
低温烹饪

**操作**  
可以保存自定义菜谱（包括中心温度探测针）  
使用状态信息显示功能  
180度侧开门设计

**特性**  
内置1.3L 水箱  
低水位警告  
中心温度探测针带自动关断功能  
实时温度显示  
定时功能: 烹饪时间、结束时间、时钟显示、长时间定时、秒表计时  
自动沸点检测  
60W 侧部卤素灯  
易清洁不锈钢内胆  
4层烤盘搁架

安全性能  
童锁  
安全关机功能  
外壁隔热保护

清洁方便  
清洁辅助程序  
干燥程序  
除垢程序  
装备油脂滤网，可放入洗碗机清洗

**设计备注**

门铰链位置不可更换

与其它电器组合安装时，蒸汽炉上方不允许有其它电器产品

烤箱门凸出橱柜47mm

如果另外加装门把手，则把手的外沿凸出橱柜94mm

在电器旁设计抽屉时，请考虑电器的凸出部分，包括门把手

当电器设计在橱柜拐角时，请确保电器门至少可以打开到90度

为了确保550mm的安装深度，电源线应该沿电器后部倾斜地排布

电源插座应设置在开孔位置之外


电器参数  
额定功率1.9 KW  
需设计电源线

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| 产品介绍                                                             |
| 面板颜色/材质                                                          |
| 安装类型（独立式/嵌入式）                                                    |
| 嵌入式                                                              |
| 开门方式                                                             |
| 侧面                                                               |
| 安装尺寸（高x宽x厚）                                                      |
| 外形尺寸（高x宽x深）                                                      |
| 包装尺寸（宽x深x高）                                                      |
| 575 x 660 x 890                                                  |
| 控制面板材质                                                           |
| 机门材质                                                             |
| 不锈钢在玻璃后                                                          |
| 产品净重(kg)                                                         |
| 36.711                                                           |
| 产品安全认证                                                           |
| CCC, CE, China, China ROHS 20,<br>Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE |
| 电源线长度（cm）                                                        |

能耗及连接方式

---

2021-07-24  
Page 1

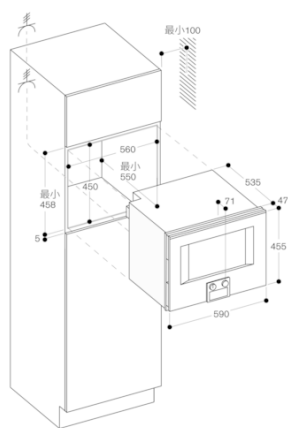

BS 454/455、BO 上方的 BM 454/455 侧视图

