



#### 可选颜色

BS450110  
不锈钢背板玻璃门  
宽 60cm

#### 包含附件

1 x ##### - ##40##.  
1 x ##### - ##40##.  
1 x ##.

#### Product Variants

BS450110  
400系列蒸汽烤箱  
不锈钢背板玻璃门  
宽 60cm  
顶部控制面板

BS450110  
400系列蒸汽烤箱  
不锈钢背板玻璃门  
宽 60cm  
底部控制面板

无门把手, 自动开启  
内置水箱  
热风温度30 ° C to 230 ° C, 组合湿度  
0%, 30%, 60%, 80%, 100% 5档可调  
TFT触摸面板控制  
无按键表面触摸控制  
无压蒸汽烹饪  
30 ° C to 230 ° C 电脑温度控制  
可拆卸中心温度探测针

#### 加热模式

热风+ 100 % 湿度.  
热风+ 80 % 湿度  
热风+ 60 % 湿度  
热风+ 30 % 湿度  
热风+ 0 % 湿度  
发酵  
解冻  
加热  
低温烹饪

#### 操作

可以保存自定义菜谱 (包括中心温度探测针)  
使用状态信息显示功能  
180度侧开门设计

#### 特性

内置1.3L 水箱  
低水位警告  
中心温度探测针带自动关断功能  
实时温度显示  
定时功能: 烹饪时间、结束时间、时钟显示、长时间定时、秒表计时  
自动沸点检测  
60W 侧部卤素灯  
易清洁不锈钢内腔  
4层烤盘搁架

#### 安全性能

童锁  
安全关机功能  
外壁隔热保护

#### 清洁方便

清洁辅助程序  
干燥程序  
除垢程序  
装备油脂滤网, 可放入洗碗机清洗

#### 设计备注

门铰链位置不可更换  
与其它电器组合安装时, 蒸汽炉上方不允许有其它电器产品  
烤箱门凸出橱柜47mm  
如果另外加装门把手, 则把手的外沿凸出橱柜94mm  
在电器旁设计抽屉时, 请考虑电器的凸出部分, 包括门把手  
当电器设计在橱柜拐角时, 请确保电器门至少可以打开到90度  
为了确保550mm的安装深度, 电源线应该沿电器后部倾斜边排布  
电源插座应设置在开孔位置之外

#### 电器参数

额定功率1.9 KW  
需设计电源线

#### 产品介绍


面板颜色/材质  
安装类型 (独立式/嵌入式)  
嵌入式  
开门方式  
侧面  
安装尺寸 (高x宽x厚)  
外形尺寸 (高x宽x深)  
包装尺寸 (宽x深x高)  
575 x 660 x 690  
控制面板材质  
机门材质  
不锈钢在玻璃后  
产品净重 (kg)  
35.936  
产品安全认证  
Australia Standards, CCC, CE, China,  
China ROHS 20, Eurasian, G-Mark,  
Ukraine, VDE  
电源线长度 (cm)

#### 能耗及连接方式

2021-06-19  
Page 1

BS454110  
400系列蒸汽烤箱  
不锈钢背板玻璃门  
宽 60cm  
底部控制面板

2021-06-19  
Page 2

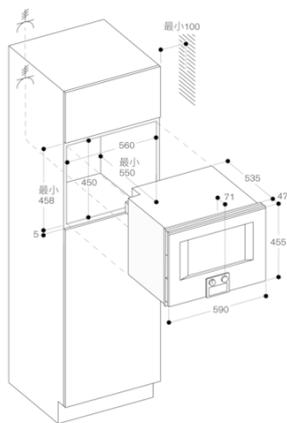

BS 454/455、BO 上方的 BM 454/455 侧视图

