



可选颜色

BS45110
不锈钢背板玻璃门
宽 60cm

包含附件

1 x ##### - ##40##,
1 x ##### - ##40##,
1 x ##.

Product Variants

BS450110
400系列蒸汽烤箱
不锈钢背板玻璃门
宽 60cm
顶部控制面板

BS45110
400系列蒸汽烤箱
不锈钢背板玻璃门
宽 60cm
底部控制面板

BS45110
400系列蒸汽烤箱
不锈钢背板玻璃门
宽 60cm
底部控制面板

无门把手, 自动开启
内置水箱
热风温度30 ° C to 230 ° C, 组合湿度
0%, 30%, 60%, 80%, 100% 5档可调
TFT触摸面板控制
无按键表面触摸控制
无压蒸汽烹饪
30 ° C to 230 ° C 电脑温度控制
可拆卸中心温度探测针

加热模式

热风+ 100 % 湿度.
热风+ 80 % 湿度
热风+ 60 % 湿度
热风+ 30 % 湿度
热风+ 0 % 湿度
发酵
解冻
加热
低温烹饪

操作

可以保存自定义菜谱 (包括中心温度探测针)
使用状态信息显示功能
180度侧开门设计

特性

内置1.3L 水箱
低水位警告
中心温度探测针带自动关断功能
实时温度显示
定时功能: 烹饪时间、结束时间、时钟显示、长时间定时、秒表计时
自动沸点检测
60W 侧部卤素灯
易清洁不锈钢内腔
4层烤盘搁架

安全性能

童锁
安全关机功能
外壁隔热保护

清洁方便

清洁辅助程序
干燥程序
除垢程序
装备油脂滤网, 可放入洗碗机清洗

设计备注

门铰链位置不可更换
与其它电器组合安装时, 蒸汽炉上方不允许有其它电器产品
烤箱门凸出橱柜47mm
如果另外加装门把手, 则把手的外沿凸出橱柜94mm
在电器旁设计抽屉时, 请考虑电器的凸出部分, 包括门把手
当电器设计在橱柜拐角时, 请确保电器门至少可以打开到90度
为了确保550mm的安装深度, 电源线应该沿电器后部倾斜边排布
电源插座应设置在开孔位置之外

电器参数

额定功率1.9 KW
需设计电源线


产品介绍

面板颜色/材质
安装类型 (独立式/嵌入式)
嵌入式
开门方式
侧面
安装尺寸 (高x宽x厚)
外形尺寸 (高x宽x深)
455 x 590 x 535
包装尺寸 (宽x深x高)
575 x 660 x 690
控制面板材质
机门材质
不锈钢在玻璃后
产品净重 (kg)
36.861
产品安全认证
Australia Standards, CCC, CE, China,
China ROHS 20, Eurasian, G-Mark,
Ukraine, VDE
电源线长度 (cm)

能耗及连接方式

2021-05-26
Page 1

BS455110
 400系列蒸汽烤箱
 不锈钢背板玻璃门
 宽 60cm
 底部控制面板

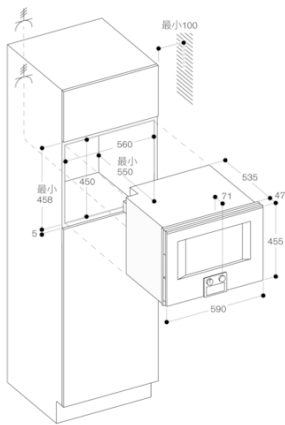

BS 454/455、BO 上方的 BM 454/455 侧视图

