



可选颜色

BSP220110

金属色全玻璃门

宽 60cm

包含附件

1 x ##### - ##40##.

1 x ##### - ##40##.

1 x ##.

BSP220110

200系列蒸汽炉

金属色全玻璃门

宽 60cm

顶部控制面板

安装后电器面板与橱柜面板齐平

内置水箱

无压蒸汽烹饪（湿度100%），温度范围 30° C - 100° C

TFT触摸面板控制

无按键表面触摸控制

电脑温控范围为30 度至100 度

加热模式

100 % 湿度蒸汽

慢速蒸.

发酵

解冻

加热

低温烹饪

操作

旋钮与触摸组合控制方式

使用状态信息显示功能

侧开门角度最大至 110度

特性

内置1.3L 水箱

低水位警告

实时温度显示

定时器功能：烹饪时间，烹饪结束时间，时钟，秒表

自动沸点检测

60W 侧部卤素灯

易清洁不锈钢内胆

4层烤盘搁架

安全性能

童锁

安全关机功能

外壁隔热保护

清洁方便

清洁辅助程序

除垢程序

设计备注

门铰链位置不可更换

当与其他电器组合时，蒸汽炉上方不能安装其他电器

电器正面凸出橱柜开孔21毫米

门把手的外沿凸出橱柜72mm

电器与相邻的橱柜面板至少保留5毫米的间隙

在电器旁设计抽屉时，请考虑到电器的凸出部分，包括门把手

当电器设计在橱柜拐角时，请确保电器门至少可以打开到110度

为了确保550mm的安装深度，电源线应沿着电器后侧倾斜边排布

电源插座应设置在开孔位置之外

电器参数

额定功率1.9 KW

电源线长度1.5m，不含插头

产品介绍

面板颜色/材质

安装类型（独立式/嵌入式）

嵌入式

开门方式

侧面

安装尺寸（高x宽x厚）

外形尺寸（高x宽x深）

包装尺寸（宽x深x高）

575 x 660 x 690

控制面板材质

机门材质

玻璃

产品净重

34.158

产品安全认证

CE, VDE


电源线长度

150

能耗及连接方式

2021-09-13

Page 1

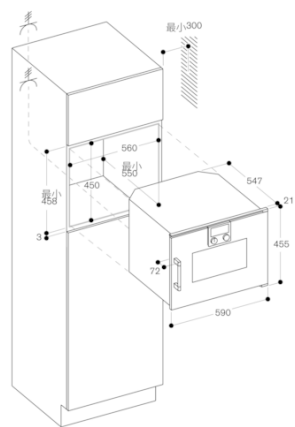

BSP 侧视图，BMP 在 BOP 上方

