



可选颜色
BSP221130 银色全玻璃门 宽 60cm
BSP221100 碳晶黑色全玻璃门 宽 60cm
BSP221110 金属色全玻璃门 宽 60cm

包含附件
1 x ##### - ##40##.
1 x ##### - ##40##.
1 x ##.

Product Variants
BSP220130 200系列蒸汽炉 银色全玻璃门 宽 60cm 顶部控制面板

BSP221130 200系列蒸汽炉 银色全玻璃门 宽 60cm 顶部控制面板

安装后电器面板与橱柜面板齐平
内置水箱
无压蒸汽烹饪（湿度100%），温度范围
30° C ~ 100° C
TFT触摸面板控制
无按键表面触摸控制
电脑温控范围为30 度至100 度

加热模式
100 % 湿度蒸汽
慢速蒸.
发酵
解冻
加热
低温烹饪

操作
旋钮与触摸组合控制方式
使用状态信息显示功能
侧开门角度最大至 110度

特性
内置1.3L 水箱
低水位警告
实时温度显示
自动沸点检测
定时器功能：烹饪时间，烹饪结束时间，
时钟，秒表
60W 侧部卤素灯
易清洁不锈钢内胆
4层烤盘搁架

安全性能
童锁
安全关机功能
外壁隔热保护


清洁方便
清洁辅助程序
除垢程序

设计备注
门铰链位置不可更换
电器正面凸出橱柜开孔21毫米
门把手的外沿凸出橱柜72mm
电器与相邻的橱柜面板至少保留5毫米的
间隙
与其它电器组合安装时，蒸汽炉上方不允许有其它电器产品
在电器旁设计抽屉时，请考虑到电器的凸
出部分，包括门把手
当电器设计在橱柜拐角时，请确保电器门
至少可以打开到110度
为了确保550mm的安装深度，电源线应沿
着电器后侧倾斜边排布
电源插座应设置在开孔位置之外

电器参数
额定功率1.9 KW
电源线长度1.5m，不含插头

产品介绍 面板颜色/材质 安装类型（独立式/嵌入式） 嵌入式 开门方式 侧面 安装尺寸（高x宽x厚） 外形尺寸（高x宽x深） 455 x 590 x 547 包装尺寸（宽x深x高） 575 x 660 x 690 控制面板材质 机门材质 玻璃 产品净重(kg) 34.658 产品安全认证 CE, VDE 电源线长度（cm） 150

能耗及连接方式
2021-01-27 Page 1

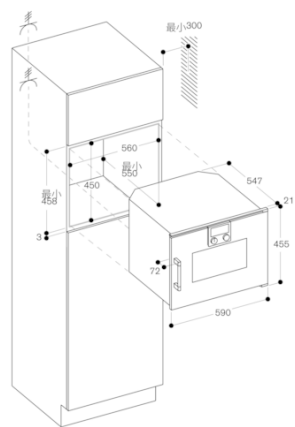

BSP 侧视图，BMP 在 BOP 上方

