

CI282110  
灵活烹饪电磁灶  
不锈钢边框  
宽度90 cm

坚固的不锈钢边框  
矩形灵活烹饪区  
灵活烹饪区内锅具自由摆放  
专业烹饪功能  
锅具调温功能  
磁悬旋钮控制  
双色显示实现简易操作

**烹饪区域**  
两个19x24cm灵活烹饪区域(2200W, 使用火力推进时增强到3700W)组合使用时38x24cm(3300W, 使用火力推进时增强到3700W)  
一个直径28cm的电磁烹饪区(2400W, 使用火力推进时增强到3700W)  
一个直径15cm的电磁烹饪区(1400W, 使用火力推进时增强到2200W)

**操作**  
磁悬旋钮控制  
双色面板功能显示(白色/橙色)  
烹饪区域标识  
电脑控制17档火力

**特性**  
矩形灵活烹饪区  
锅具调温功能(配合锅具调温传感器CA060300)  
专业烹饪功能  
煎炸感应功能  
火力推进功能  
保温功能  
保温功率  
计时器  
最长短99分钟烹饪定时  
短时间定时  
选择菜单  
加热功率管理功能


**安全性能**  
主开关  
工作指示灯  
锅具检测系统  
童锁  
安全关机

**设计备注**  
只能使用电磁灶专用的金属锅具, 如果想获得最佳的加热效果, 建议选用锅底为特制金属夹层的锅具  
附件锅WZ 400 001 不能用于该灶具  
开孔深度55 mm  
建议安装隔板  
电器需从下方固定  
台面厚度20mm-40mm  
机器重量: 约17 公斤.

**电器参数**  
额定功率7.4 kW  
电源线长度1.5 m 不包括插头


**产品介绍**  
**产品类别**  
**灶具**  
**品牌**  
嘉格纳  
**产品型号**  
CI282110  
**产品类型**  
灶具 - 烹饪区微晶玻璃  
**面板材质**  
微晶玻璃  
**灶具颜色**  
不锈钢  
**控制类型**  
磁性旋钮, 光环, 前, 柱状旋钮  
**显示装置**  
烹饪区控制  
电脑控温  
**可同时加热区域**  
4  
**爆炒功能**  
全部  
**定时器/闹钟功能**  
有  
**安全保护功能**  
安全时间关机, 功率管理功能, 锅具识别, 屏锁, 童锁  
**保温功能**  
无  
**记忆功能**  
用电量显示功能  
无  
**燃气炉头数量**  
0  
**电烹饪区数量**  
3  
**点火方式**  
无  
**中国能效标识等级 (elec.)**  
**热效率 (电磁)**  
**待机功率**  
炉头火力 - 左前  
炉头火力 - 左前 (带爆炒功能)  
炉头火力 - 左后  
炉头火力 - 左后 (带爆炒功能)  
炉头火力 - 左中  
炉头火力 - 右前  
1.4  
炉头火力 - 右前 (带爆炒功能)  
2.1  
炉头火力 - 右后  
2.6  
炉头火力 - 右后 (带爆炒功能)  
3.7  
炉头火力 - 右中  
炉头火力 - 中前  
炉头火力 - 中前 (带爆炒功能)  
炉头火力 - 中后  
炉头火力 - 中后 (带爆炒功能)  
**产品安全认证**  
AENOR, CE  
**中国能效标识等级 (燃气)**  
**热效率 (燃气)**  
燃气总功率  
最小火力 - 左炉头  
最大火力 - 左炉头  
最小火力 - 右炉头  
最大火力 - 右炉头  
最小火力 - 中后炉头  
最大火力 - 中后炉头  
**额定电压**  
220-240  
**电源频率 (Hz)**  
60; 50  
**额定电流 (A)**  
**最大功率**  
7400  
**产品宽度 (毫米)**  
804  
**产品深度 (毫米)**  
520  
**开孔宽度**  
780  
**开孔深度**  
**开孔半径**  
**电源类型**  
loose insert in packaging, 单相, 零线, 双相  
**电源插头类型 (中式/欧式)**  
无

**GAGGENAU**

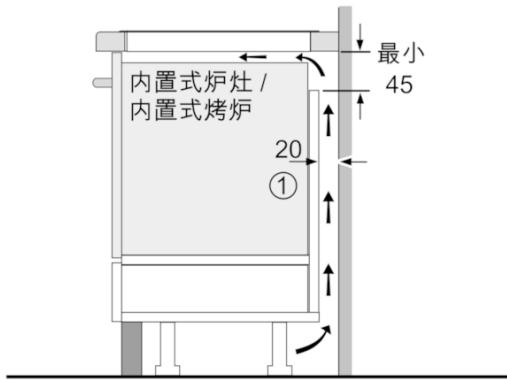

(1)  
必须预先留出通风间隙。

尺寸以 mm 为单位

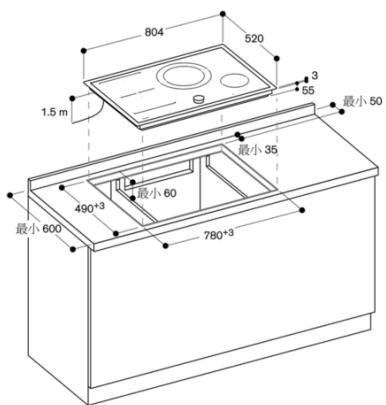

**GAGGENAU**