



CM450111C

400系列全自动咖啡机

不锈钢玻璃面板

宽60cm

顶部控制面板

无门把手, 自动开启  
不间断流加热器确保稳定研磨温度  
浓香咖啡制作科技  
逐杯自清洁功能  
TFT触摸面板控制  
无按键表面触摸控制  
一键触摸控制  
个人定制功能  
7种灯光设置  
电脑控制自动牛奶/水/咖啡添加功能

#### 制作咖啡类型

特浓咖啡 / 2 x 特浓咖啡  
意式浓缩咖啡 / 2 x 意式浓缩咖啡  
意式浓缩玛奇朵 / 2 x 意式浓缩玛奇朵  
咖啡 / 2 x 咖啡  
美式咖啡 / 2 x 美式咖啡  
拿铁 / 2 x 拿铁  
拿铁玛奇朵 / 2 x 拿铁玛奇朵  
卡布奇诺 / 2 x 卡布奇诺  
白咖啡 / 2 x 白咖啡  
奶泡 / 2 x 奶泡  
热牛奶 / 2 x 热牛奶  
热水 / 2 x 热水

#### 操作

自动开门  
旋钮与触摸组合控制方式  
可以定制并储存多达8种的个人咖啡口味  
设定  
4种量杯设置  
8种咖啡浓度可调  
3种咖啡温度可调  
10种热水温度可调  
4档咖啡/牛奶比例设置  
研磨粗细可调  
7-15cm高度可调咖啡出口  
水箱, 牛奶盒, 咖啡豆盒放置于门板后, 方便易取

#### 特性

免维护陶瓷研磨单元  
第二种研磨的咖啡另外储存  
水泵压力19 巴  
双倍研磨及冲泡程序制作单杯特浓咖啡  
双倍研磨及冲泡程序一次制作两杯咖啡  
集成奶路系统  
0.5L 不锈钢保温奶盒  
LED照明灯  
可拆卸咖啡豆盒, 便捷更换咖啡豆品种  
自动调节咖啡研磨量  
可拆卸式2.4 l水箱  
更换过滤水滤芯自动提醒  
电脑控制接水盒水位及存渣盒状态

#### 安全性能

童锁

#### 清洁方便

开/关机全自动清洁程序  
自动清洁奶路系统  
自动清洁/除垢程序  
假期或运输前的清洁程序  
切换咖啡豆时可进行清空系统咖啡残渣清洁程序  
可拆卸冲泡单元  
咖啡残渣盒和接水盘可以放入洗碗机清洗  
奶泡嘴可以放入洗碗机清洗

#### 设计备注

理想安装高度95cm (地面至开孔底边上沿), 最高不超过145cm  
电器面板突出柜体47mm  
当电器安装在角落时, 旁边需要预留间隙  
最大开门角度110度, 距离墙面距离最小350mm  
最大开门角度155度, 距离墙面距离最小650mm  
最大开门角度92度, 距离墙面距离最小100mm  
在59cm高标准橱柜开孔中直接可以安装在14cm高暖碟抽屜上面

#### 电器参数

额定功率1.60 KW

#### 产品介绍

安装类型 (独立式/嵌入式)

嵌入式

打泡喷嘴

无

显示

无

水路保护系统

无

咖啡杯的尺寸

所有

外形尺寸 (高x宽x深)

455 x 590 x 444

包装尺寸 (宽x深x高)

545 x 475 x 670

最小安装尺寸 (高x宽x厚)

449 x 558 x 347

2022-02-05

Page 1

#### 可选颜色

CM450111C

不锈钢玻璃面板

宽60cm

#### 包含附件


1 x #####.

1 x #####.


# GAGGENAU

CM450111C  
400系列全自动咖啡机  
不锈钢玻璃面板  
宽60cm  
顶部控制面板

2022-02-05  
Page 2

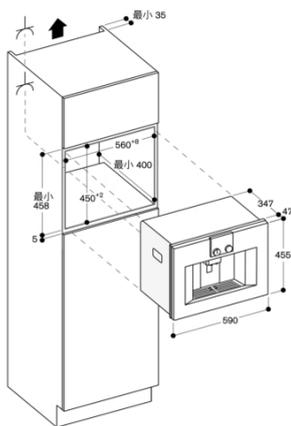

左侧转角安装

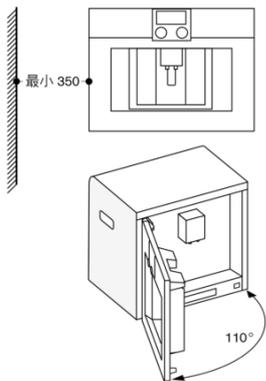

如使用 92° 的铰链限位器 (备件号 00636455),  
与墙的最小间距仅为 100 mm。