



CMP250132C

**嵌入式咖啡机 200系列**  
**60 x 45 cm, 嘉格纳银色**  
**CMP250132C**

无把手设计/自动开门  
不间断流加热器确保稳定研磨温度  
浓香咖啡制作科技  
逐杯自清洁功能  
TFT触摸面板控制  
无按键表面触摸控制  
一键触摸控制  
个人定制功能  
7种灯光设置  
电脑控制自动牛奶/水/咖啡添加功能

**制作咖啡类型**

特浓咖啡 / 2 x 特浓咖啡  
意式浓缩咖啡 / 2 x 意式浓缩咖啡  
意式浓缩玛奇朵 / 2 x 意式浓缩玛奇朵 咖啡 /  
2 x 咖啡 美式咖啡 / 2 x 美式咖啡 拿铁 / 2 x  
拿铁 拿铁玛奇朵 / 2 x 拿铁玛奇朵 卡布奇诺 /  
2 x 卡布奇诺 白咖啡 / 2 x 白咖啡 奶泡 / 2 x  
奶泡 热牛奶 / 2 x 热牛奶 热水 / 2 x 热水

**操作**

自动开门  
旋钮与触摸组合控制方式  
清晰的文字显示  
可以定制并储存多达8种的个人咖啡口味设定  
4种量杯设置  
8种咖啡浓度可调  
3种咖啡温度可调  
10种热水温度可调  
4档咖啡/牛奶比例设置  
研磨粗细可调  
7-15cm高度可调咖啡出口  
水箱,牛奶盒,咖啡豆盒放置于门板后,方便易取

**特性**

免维护陶瓷盘研磨单元  
第二种研磨的咖啡另外储存  
水泵压力19 巴  
双倍研磨及冲泡程序制作单杯特浓咖啡  
双倍研磨及冲泡程序一次制作两杯咖啡  
集成奶路系统  
0.5L 不锈钢保温奶盒  
LED照明灯  
可拆卸咖啡豆盒,便捷更换咖啡豆品种  
自动调节咖啡研磨量  
可拆卸式2.4 l水箱  
更换过滤水滤芯自动提醒  
电脑控制接水盒水位及存渣盒状态  
家居互联, 通过手机远程控制您的嘉格纳电器。

**安全性能**

童锁

**清洁方便**

开/关机全自动清洁程序  
自动清洁奶路系统  
自动清洁/除垢程序  
假期或运输前的清洁程序  
切换咖啡豆时可进行清空系统咖啡残渣清洁程序  
可拆卸冲泡单元  
咖啡残渣盒和接水盘可以放入洗碗机清洗  
奶泡嘴可以放入洗碗机清洗

**设计备注**

门铰链位置不可更换

理想安装高度95cm (地面至开孔底边上沿),  
最高不超过145cm

电器与相邻的橱柜间至少保留5mm的间隙  
电器正面凸出橱柜开孔21mm

当电器安装在角落时,旁边需要预留间隙  
最大开门角度110度, 距离墙面距离最小350  
mm

最大开门角度155度, 距离墙面距离最小650  
mm

最大开门角度92度, 距离墙面距离最小100m  
m

在59cm高标准橱柜开孔中直接可以安装在14c  
m高暖碟抽屉上面

**电器参数**

额定功率1.60 KW

带插头电源线 1.7 m

需规划网线


待机功率: 1.0 W.

待机功率/显示关闭 0.5 W.

待机功率: 2.0 W.

请查看说明书, 了解如何关闭WiFi模块。

左侧转角安装

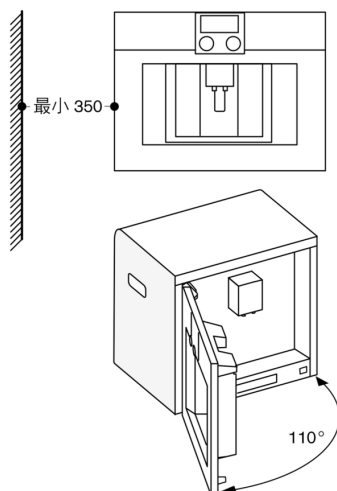

如使用 92° 的铰链限位器 (备件号 00636455), 与墙的最小间距仅为 100 mm。

