



CX492111

CA051300:
铁板烧盘

CA060300:
灶具无线温控器

GN232110:
电磁灶专用铁板烧附件 GN1/1

GN232230:
铁板烧盘GN2/3

VA420004:
400系列灶具嵌条

VA420010:
400系列灶具嵌条

电磁灶 400系列 90 cm CX492111

整个灶面可做为一个完整的烹饪区
炊具可以自由定位
适用于不同尺寸和形状的炊具
TFT触摸控制显示器
专业烹饪功能
最大功率可达4.4千瓦
3mm厚不锈钢边框精湛工艺
平嵌和凸出台面两种安装方式
可与其它维度400系列电器完美拼接

烹饪区域

完整的加热区，加热面积达3200 cm².
最多可同时放置6个锅具同时加热

操作

TFT触摸控制显示器带操作指示,易于操作
电脑控制12档火力

特性

烹饪传感器功能
专业烹饪功能
动态烹饪功能
铁板灶台功能
火力推进功能
保温功能
锅具自动检测
定时功能适用于每一个烹饪区
计时器
短时间定时
使用状态信息显示功能
加热功率管理功能
基于灶具的烟灶联动功能（视烟机而定）
家居互联，通过手机远程控制您的嘉格纳电器。

安全性能

主开关
残余热量指示
童锁
安全关机
暂停功能


设计备注

根据不同的安装方式，预留不同尺寸的开孔
当与其它维度400系列灶具组合安装时，需使用连接嵌条VA420。需根据不同安装方式配备相应的连接嵌条；
考虑到电器本身的重量以及承载，如果台面较薄，需加装支撑装置
平嵌安装的额外要求
安装灶具的台面要是坚固的石质、木质材料或者其它坚固的合成材料。安装时需要注意开孔边缘做到密封隔热和防水。其他材料台面安装请咨询台面制造商。
凹槽必须连续、均匀，这样就能保证设备在垫片上的均匀放置
接缝宽度可能会因不同组合和台面开孔尺寸公差而不同；
如果几台灶具分别安装在独立的开孔内，开孔之间的间隔至少50mm
只能使用电磁灶专用的金属锅具，如果想获得最佳的加热效果，建议选用锅底为特制金属夹层的锅具
附件锅WP 400 001 不能用于该灶具
灶具可从上面安装


机器重量：约28公斤。

电器参数

额定功率7.4 KW
电源线长度1.50 m 不包括插头
待机功率/显示关闭 0.5 W.
待机功率: 2.0 W.
请查看说明书，了解如何关闭WiFi模块。

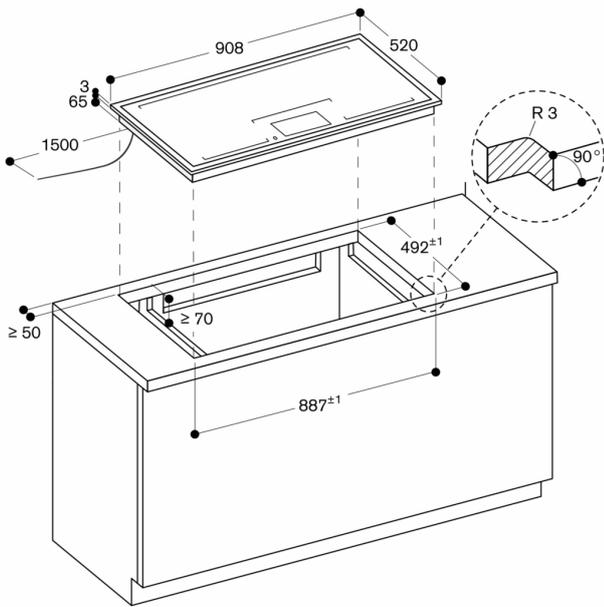


尺寸 (毫米)

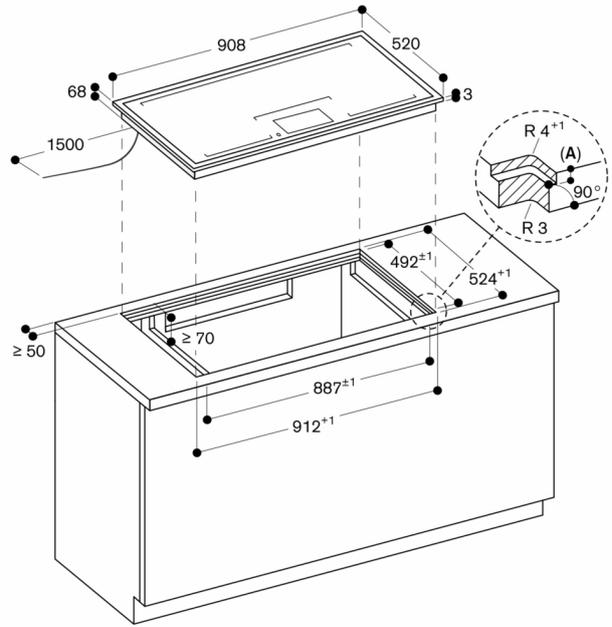


A : 3.5^{-0.5}
尺寸 (毫米)

俯视图

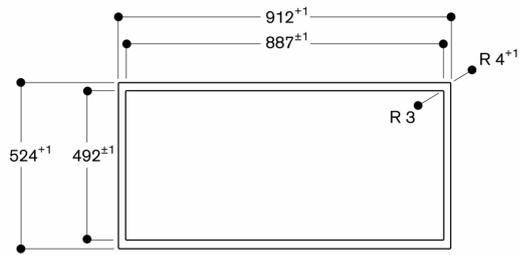


尺寸 (毫米)

横截面

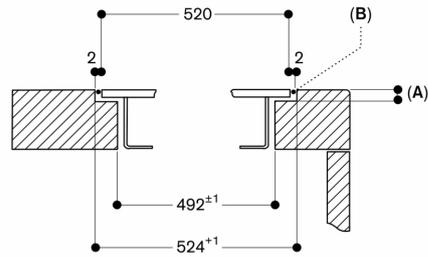

A : 3.5^{-0.5}
B : 硅树脂填充
尺寸 (毫米)

纵剖面

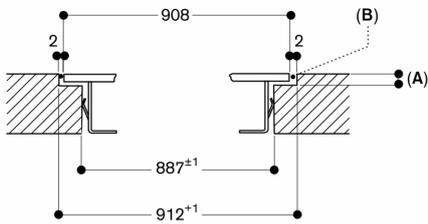

A : 3.5^{-0.5}
B : 硅树脂填充

尺寸 (毫米)