



可选颜色

DF480162CN

全嵌式

高度81.5厘米

DF480162CN

400系列全嵌式洗碗机

全嵌式

高度81.5厘米



玻璃制品保护技术
灵活的碗篮系统，配有坚实平滑的导轨，上下碗篮具有阻尼功能
TFT可直观地显示各种功能
程序剩余时间将投影到厨房的地面上
按压开门功能可完美匹配无把手橱柜
超静音设计，噪音值44分贝

操作

TFT显示屏信息包含洗涤剩余或结束时间，添加洗碗盐和光亮剂
触摸按键控制
信息主要包含使用迹象
最长24小时预约功能
程序结束后有视觉和听觉提示
程序剩余时间投影

技术特性

“Zeolite” 晶蕾的玻璃制品保护技术
水清洁度自检传感器
载重传感器
自动识别洗涤剂功能
水软化系统
热交换和冷凝双重烘干技术，高效烘干，除菌率可达99.99%
活性水软化系统，透彻洁净
三重过滤系统
轻推门锁
家居互联，通过手机远程控制您的嘉格纳电器。

程序

八种洗涤程序：
智能洗35℃ ~45℃
智能洗45℃ ~65℃
智能洗65℃ ~75℃
强快洗
节能洗
夜间洗
超快洗
预冲洗

特性

灵活的碗篮系统，配有坚实平滑的导轨，上下碗篮具有阻尼功能
第三维度拉篮
灵活的上盛物篮：
盛物篮三级高度可调
最大可调高度5cm
6排可折叠支架
4片刻折叠搁架
2个玻璃支撑架
红酒杯搁架
可容纳13套标准餐具
最多可容纳23个玻璃酒杯

能耗

耗水量9.5升
耗电量0.757千瓦
噪音值44分贝（声功率，re 1皮瓦）

设计备注

底脚高度可调
踢脚板缩进100毫米（见图纸）
为了投影显示出剩余时间，最低的基座尺寸是必需的（40毫米+家具前面板的厚度）。
为了达到最佳投影效果来显示剩余时间，最大的基座尺寸高度必须减少30毫米
后底脚可在前面调节
门板最大重量8.5公斤
门板尺寸视橱柜踢脚板高度互相影响
安装和使用把手是可行的，同时按压开门功能依然可用。

电器参数

额定功率：<201300convert(kW)>
插拔型电源插头
3/4” 进水连接管
可连接热水或者冷水


产品介绍

额定电压
220-240
额定输入功率
额定电流
10
隐藏式加热元件
有
耗水量
9.5
耗电量
0.76
测试程序的周期时间
195


能耗及连接方式

2021-11-14
Page 1

高度为81.5 cm的洗碗机

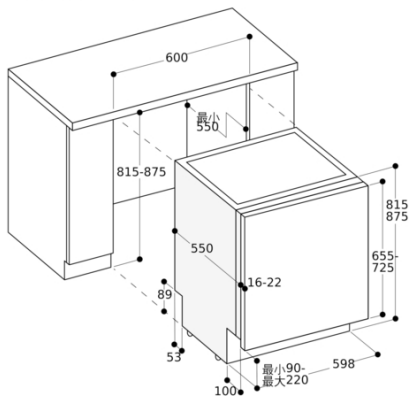

60" (cm) 宽的洗碗机的连接尺寸

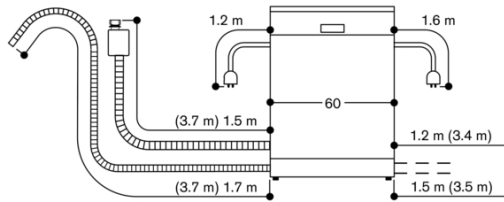

() 包括延长套件在内的数值