



DF480801

洗碗机 400系列

60 cm

DF480801

沸石低温干燥、精心设计的篮子和智能软化水，全方位对敏感玻璃器皿进行最佳保护
灵活的碗篮系统，配有坚实平滑的导轨，上下碗篮具有阻尼功能

按压开门功能可完美匹配无把手橱柜

程序剩余时间将投影到厨房的地面上

超静音设计，噪音值42分贝

操作

TFT显示屏信息包含洗涤剩余或结束时间,添加洗碗盐和光亮剂

触摸按键控制

灵活缩短循环时间，即使在正在运行的程序中也可操作

可存储个性化定制程序

使用状态信息显示功能

最长24小时预约功能

程序结束后有视觉和听觉提示

程序剩余时间投影

技术特性

“Zeolite”晶蕾的玻璃制品保护技术

水清洁度自检传感器

载重传感器

自动识别洗涤剂功能

水软化系统

热交换和冷凝双重烘干技术，高效烘干，除菌率可达99.99%

活性水软化系统，透彻洁净

三重过滤系统

轻推门锁

自动防漏水系统

临时降噪功能

家居互联，通过手机远程控制您的嘉格纳电器。

程序

机器保养

灵活的碗篮系统，配有坚实平滑的导轨，上下碗篮具有阻尼功能

第三维度拉篮

上碗篮:

顺畅的滑轨系统

可选择的喷嘴加强清洁区

碗篮三级高度可调，最高可调高度为5cm.

6 排可折叠支架.

4 片可折叠搁架.

第三维度拉篮

红酒杯搁架

可容纳15 套标准餐具

最多可容纳23个玻璃酒杯

能耗 能耗

中国水效等级: 1 级 .

耗水量10升

耗电量0.73千瓦

噪音值42分贝 (声功率, re 1皮瓦)

设计备注

底脚高度可调

踢脚板缩进100毫米 (见图纸)

为了投影显示出剩余时间,最低的基座尺寸是必需的(40毫米+家具前面板的厚度)。

为了达到最佳投影效果来显示剩余时间，最大的基座尺寸高度必须减少30毫米

后底脚可在前面调节

门板最大承重: 8.5 公斤.

门板尺寸视橱柜踢脚板高度互相影响

安装和使用把手是可行的，同时按压开门功能依然可用。

电器参数

额定功率: 2400W


插拔型电源插头

3/4" 进水连接管

可连接热水或者冷水


请查看说明书，了解如何关闭WiFi模块。

尺寸(毫米)

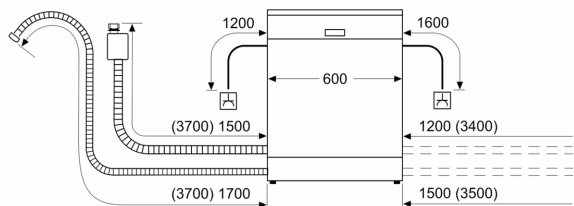

六 插座
 () 包括延长套件在内的数值

60" (cm) 宽的洗碗机的连接尺寸

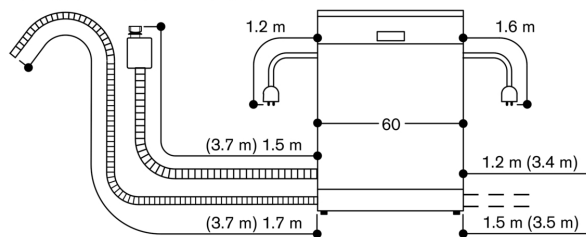

() 包括延长套件在内的数值

高度为81.5 cm的洗碗机

