



DI260131CN
200系列半嵌式洗碗机
半嵌式
不锈钢面板
高度81.5厘米

玻璃制品保护技术
灵活的碗篮系统，每层碗篮都配有坚实平滑的导轨
TFT可直观地显示各种功能
明亮的内部照明
超静音设计，噪音值42分贝
漏水保护

操作

TFT显示屏信息包含洗涤剩余或结束时间，添加洗碗盐和光亮剂
触摸按键控制
信息主要包含使用迹象
最长24小时预约功能
程序结束后有视觉和听觉提示

技术特性

明亮的内部照明
“Zeolite”晶雷的玻璃制品保护技术
水清洁度自检传感器
载重传感器
自动识别洗涤剂功能
水软化系统
热交换和冷凝双重烘干，高效烘干
Activewater活性水系统，透彻洁净
三重过滤系统
轻推门锁
漏水保护
童锁

程序

六种洗涤程序：
智能洗35°C~45°C
智能洗45°C~65°C
智能洗65°C~75°C
节能洗
超快洗
预冲洗
四种特殊功能：
强力加速
下层增压
少量洗涤
加强烘干

特性

灵活的碗篮系统，每层碗篮都配有坚实平滑的导轨
灵活的上盛物篮：
盛物篮三级高度可调
最大可调高度5cm
6排可折叠支架
4片刻折叠搁架
2个玻璃支撑架
下盛物篮：
8排可折叠支架，
2片可折叠搁架，
可拆分的玻璃制品架
第三维度拉篮
可容纳12套标准餐具
最多可容纳23个玻璃酒杯

能耗

耗水量9.5升
耗电量0.8千瓦
噪音值42分贝（声功率，re 1皮瓦）

设计备注

底脚高度可调
踢脚板缩进100毫米（见图纸）
后底脚可在前面调节
门板最大重量8.5公斤
门板尺寸视橱柜踢脚板高度互相影响
如果把洗碗机安装到高柜，需要通风开口（最低200cm²）

电器参数

额定功率：2.4 kW
插拔型电源插头
3/4" 进水连接管
可连接热水或者冷水

产品介绍

安装类型（独立式/嵌入式）
嵌入式
餐具摆放数量（套）
12
顶盖可移走
无
门板可选
无
面板颜色/材质
不锈钢，喷漆铝色
机身颜色/材质
漆
顶盖颜色/材质
电源频率（Hz）
50; 60
电源线长度（cm）
175
电源插头类型（中式/欧式）
中式插头
进水管长度（厘米）
165
排水管长度（厘米）
190
可调节底座
无顶盖高度（毫米）
0
产品高度（毫米）
815
底脚最大调节高度（毫米）
60
包装尺寸（宽x深x高）
880 x 680 x 670
产品净重(kg)
48.830
产品毛重（kg）
51.0

能耗及连接方式

额定电压
220-240
额定输入功率（W）
2400
额定电流（A）
10
隐藏式加热元件
有
耗水量（升）
9.5
耗电量（千瓦时）
0.80
测试程序的周期时间（分钟）
195

2019-04-30
Page 1


可选颜色

DI260131CN
半嵌式
不锈钢面板

可选附件

DA042030
洗碗机银器餐具洗涤盒

60" (cm) 宽的洗碗机的连接尺寸

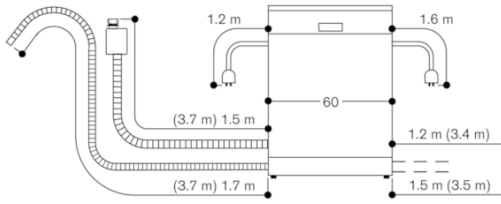

() 包括延长套件在内的数值

高度为 81.5 cm 的洗碗机

