



#### 可选颜色

RB282303CN  
完全嵌入式  
开孔宽度 56 厘米, 开孔高度 177.5 厘米

RB282303CN  
生物保鲜间室  
完全嵌入式  
开孔宽度 56 厘米, 开孔高度 177.5 厘米  
Vario Cooling 200系列组合式冰箱

高度可调节的安全玻璃搁架。  
铝合金门上搁架。  
净容积: 271 L  
阻尼式自动关门系统

#### 操作

电脑精确温控, 数码显示屏  
触摸键

#### 技术特性

当冰箱门的开门角度小于20度时, 冰箱门可自动关上  
开门和故障智能报警

#### 冷藏室

净容积 209L  
迅速制冷  
自动除霜功能  
温度范围+2°C—+8°C  
五个钢化玻璃搁架, 一个可完全拉出, 四个高度可调  
一个可折叠香槟架, 可放置4瓶  
一个加大门上铝合金搁架  
四个标准门上铝合金搁架  
明亮照明系统, 内嵌柔光侧灯

#### 冷冻室

净容积 61 L  
迅速制冻  
温度范围-14°C—-24°C  
四星冷冻室  
自动除霜功能  
冷冻能力 5 公斤/24h  
断电保鲜 26 h.

#### 设计备注

平铰链  
右铰链, 开门方向可换  
最大开门角度115°, 可在90°位置固定。

#### 电器参数

总负载 090 W  
插头, 电源线长度 2.3 m

#### 产品介绍

安装类型 (独立式/嵌入式)

嵌入式

压缩机数量

1

制冷循环

2

产品宽度 (毫米)

558

产品深度 (毫米)

545

产品净重 (kg)

71.914

安装尺寸 (高x宽x厚)

1775.0 x 560 x 550

门板可选

无

开门方向

右侧开门, 可互换

冷藏室搁板的数量

4

瓶架

有

无霜技术

否

动态冷却

有

电源线长度 (cm)

230

噪音值 db (A)

38

#### 能耗及连接方式

额定输入功率 (W)

90

额定电流 (A)

10

额定电压

220-240

电源频率 (Hz)

50

产品安全认证

CCC, China ROHS 20

耗电量 (千瓦时)

24小时冷冻能力 (公斤)

5

2020-10-24

Page 1

RB282303CN

生物保鲜间室


完全嵌入式

开孔宽度 56 厘米, 开孔高度 177.5 厘米

Vario Cooling 200系列组合式冰箱

2020-10-24

Page 2

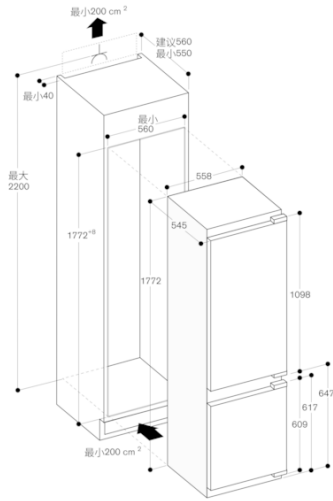

**GAGGENAU**