



RB289303CN
Vario Cooling 200系列组合式冰箱
零度生物保鲜
完全嵌入式
开孔宽度 56 厘米, 开孔高度 177.5 厘米

独特使用设计: -充分利用内部空间:
成梯状的搁架, 与冰箱等深的搁架可放置多种多样的容器 -使用便捷: 可完全拉伸的搁架和抽屉 -最佳设计: 智能灯光设计, 玻璃以及透明材料的应用 -使用嘉格纳特制厨具准备、烹饪、储藏食物
压缩机位置的调整, 使得内容积增大至 245升
阻尼式自动关门系统

操作
电脑精确温控
触摸键

技术特性
当冰箱门的开门角度小于20度时, 冰箱门可自动关上
开门和故障智能报警

冷藏室
净容积 128 L
迅速制冷
自动除霜功能
温度范围+2°C--+8°C
三个钢化玻璃搁架, 两个可完全拉出, 一个高度可调
可收折瓶架, 可放置4瓶酒和香槟
固定的搁架用来放置玻璃盘
一个较大的门上铝合金搁架, 内置活动瓶架
一个标准门上标准铝合金搁架
内置侧向照明系统, 柔光设计
铝合金梯行搁架, 可充分利用储藏空间, 并适合于使用Gaggenua厨具附件 组合方式 1 x 1/3 GN 2 x 1/3 GN 3 x 1/3 GN 1 x 2/3 GN 1 x 2/3 GN 和 1 x 1/3 GN

零度生物保鲜区
净容积 56L
活性炭空气过滤器

冷冻室
净容积 61 L
无霜技术, 迅速制冻。
温度范围-14°C--+ 24°C
四星冷冻室
断电保鲜 16 h.

能耗
噪音值30dB

设计备注
平铰链
右铰链, 开门方向可换
最大开门角度115°, 可在90° 位置固定。
电器间留隙90mm。
上下门板间须留出4mm的间隙

电器参数
总负载 120 W
插头, 电源线长度 2.3 m

产品介绍
安装类型 (独立式/嵌入式)
嵌入式
压缩机数量
1
制冷循环
3
产品宽度 (毫米)
556
产品深度 (毫米)
545
产品净重 (kg)
82.720
最小安装尺寸 (高x宽x厚)
1775.0 x 560 x 550
门板可选
无
开门方向
右侧开门, 可互换
冷藏室搁板的数量
1
瓶架
有
无霜技术
无霜
动态冷却
无
电源线长度 (cm)
230
噪音值 db (A)
39

能耗及连接方式
额定输入功率 (W)
120
额定电流 (A)
10
额定电压
220-240
电源频率 (Hz)
50
产品安全认证
CCC, China ROHS 20
耗电量 (千瓦时)
24小时冷冻能力 (公斤)
2020-06-26
Page 1

可选颜色

RB289303CN
零度生物保鲜
完全嵌入式

包含附件

2 x ###.
2 x ###.
1 x ###.

RB289303CN

Vario Cooling 200系列组合式冰箱



零度生物保鲜

完全嵌入式

开孔宽度 56 厘米, 开孔高度 177.5 厘米

2020-06-26

Page 2

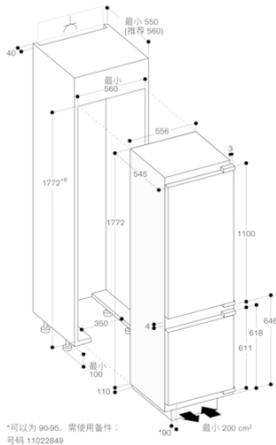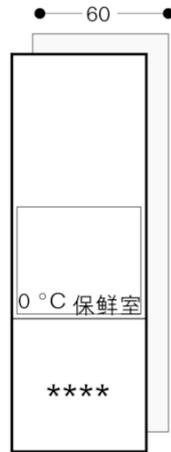

GAGGENAU