



可选颜色

RW466304

RW466304
Vario Cooling 酒柜



精确温控范围+5° C—+20° C。
湿度控制。
不锈钢内腔。
低震动功能。
TFT触摸面板控制

技术特性

3D动态冷却系统
自动除霜功能
活性炭空气过滤器
防紫外线
开门和故障智能报警
家居互联，通过手机远程控制您的嘉格纳电器。

能耗

年耗电量250kwh
噪音值30dB

设计备注

平铰链
右铰链，开门方向可换
最大开门角度115°，可在90° 位置固定。
电源插座应设置在开孔位置之外

电器参数


总负载 300 W
电源线长度3m，中式插头

产品介绍


额定输入功率 (W)	300
额定电流 (A)	10
额定电压	220-240
电源频率 (Hz)	50-60
所有间室的毛容积 (升)	441
装瓶数 (瓶)	99
电源插头类型 (中式/欧式)	Gardy plug w/ earthing
产品安全认证	VDE

能耗及连接方式


2021-07-09
Page 1

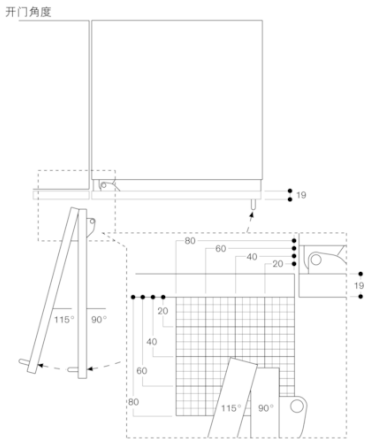

铰链通道和由此产生的与相邻家具和家具把手之间的距离可根据前缘厚度从图纸中获知。图纸中的家具前缘厚度为 19 mm。

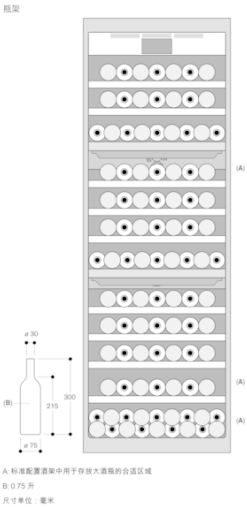


A: 标准配置酒架中用于存放大酒瓶的合适区域
B: 0.75 升
尺寸单位: 毫米

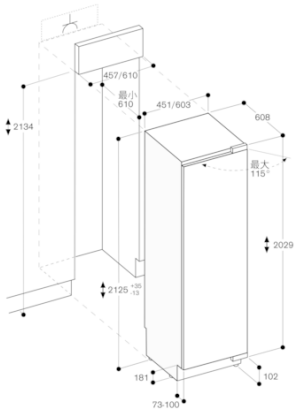


最大门正宽尺寸被设计为 3 mm 的间隙尺寸。

底座细节

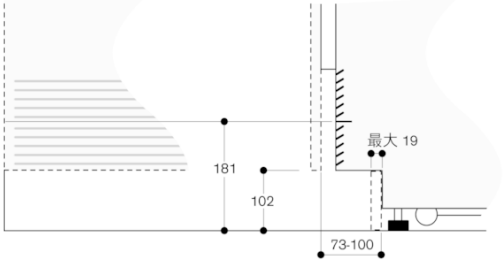

根据电器的标准高度，底座板条的高度为 102 mm，底座板条的最大厚度为 19 mm。

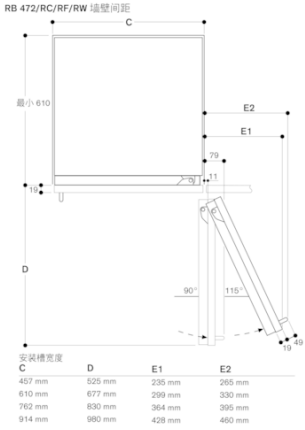

安装槽宽度	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

图纸中的尺寸基于 19 mm 的橱柜前面板厚度以及 49 mm 的 Gaggenau 橱柜把手高度。

