

VI422111
Vario 400 系列灵活烹饪电磁灶
不锈钢边框
宽度 38 cm

矩形灵活烹饪区
灵活烹饪区内锅具自由摆放
锅具调温功能
双色显示实现简易操作
不锈钢材质控制旋钮
3mm厚不锈钢边框精湛工艺
平嵌和凸出台面两种安装方式
可与其它维度400系列电器完美拼接

烹饪区域
两个19x24cm灵活烹饪区域(2200W, 使用火力推进时增强到3700W)组合使用时
38x24cm(3300W, 使用火力推进时增强到3700W)

操作
带光圈控制旋钮, 标示火力等级和烹饪区
电脑控制12档火力
双色面板功能显示(白色/橙色)

特性
矩形灵活烹饪区
煎炸感应功能
爆炒功能
计时器
短时间定时
选择菜单

安全性能
余热指示功能
安全关机

设计备注
根据不同的安装方式(平嵌或凸出台面安装), 预留不同尺寸的开孔
如果橱柜面板厚度超过23mm, 必须按照“控制旋钮安装”图安装(面板背面有凹槽)
当与其它维度400系列灶具组合安装时, 需使用连接嵌条VA420。需根据不同安装方式配备相应的连接嵌条;
考虑到电器本身的重量以及承载, 如果台面较薄, 需加装支撑装置
平嵌安装的额外要求
安装灶具的台面要是坚固的石质、木质材料或者其它坚固的合成材料。安装时需要注意开孔边缘做到密封隔热和防水。其他材料台面安装请咨询台面制造商。
接缝宽度可能会因不同组合和台面开孔尺寸公差而不同;
如果几台灶具分别安装在独立的开孔内, 开孔之间的间隔至少50mm
只能使用电磁灶专用的金属锅具, 如果想获得最佳的加热效果, 建议选用锅底为特制金属夹层的锅具
灶具可从上面安装
机器重量: 约10.

电器参数
额定功率3.7 KW
电源线长度1.5 m 不包括插头

产品介绍

产品名称/系列
组合式 - 烹饪区微晶玻璃

嵌入式/独立式
嵌入式

能源类型
电磁

可同时加热区域
2

控制器类型

产品宽度 (毫米)
380

产品净重(kg)
10.198

产品毛重 (kg)
11.2

余热指示器

控制面板位置
外部控制

面板材质
微晶玻璃

表面颜色

不锈钢, 黑色

灶具颜色

不锈钢

产品安全认证

AENOR, CE

电源线长度 (cm)
150

能耗及连接方式

2021-02-25

Page 1


可选颜色

VI422111
不锈钢边框
宽度 38 cm

安装附件


VA420010

横截面

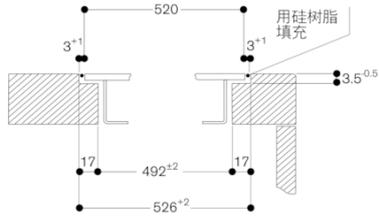



带设备盖板或补偿板条安装时注意开口要深一些，同时注意前部和后部槽的宽度。

俯视图




* 带设备盖板或补偿板条 (注意前后接触面不对称 见单独的说明“带设备盖板/补偿板条的安装”)。

剖面

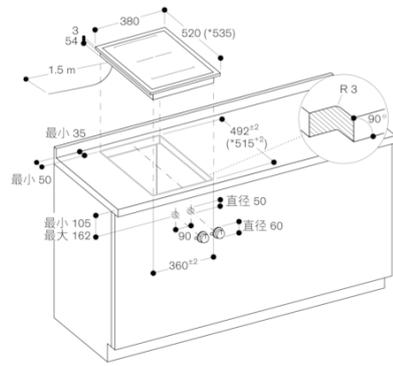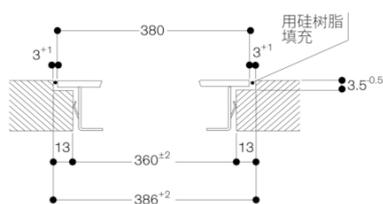


* 带补偿板条 注意单独的规划说明。

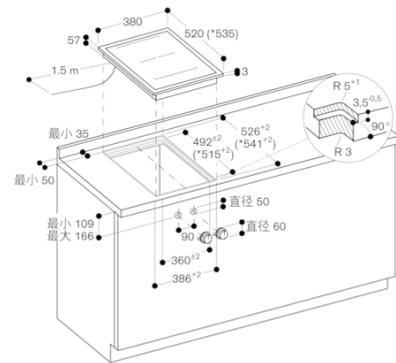


* 带补偿板条 注意单独的规划说明。

操作旋钮的安装，嵌入式安装

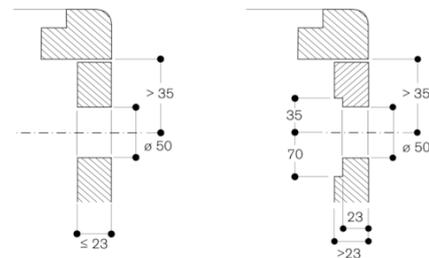

尺寸(毫米)

操作旋钮的安装, 表面安装

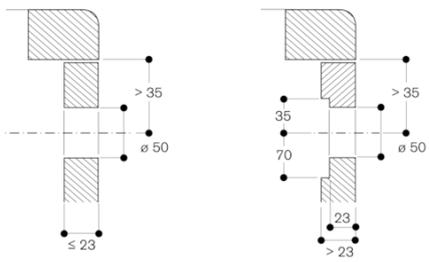

尺寸(毫米)