



VI492111
Vario 400 系列灵活烹饪电磁灶
不锈钢边框
宽度90 cm

矩形灵活烹饪区
灵活烹饪区内锅具自由摆放
锅具调温功能
完美配合原装圆底炒锅，需配置炒锅架
双色显示实现简易操作
不锈钢材质控制旋钮
3mm厚不锈钢边框精湛工艺
平嵌和凸出台面两种安装方式
可与其它维度400系列电器完美拼接

烹饪区域
两个19x23cm灵活烹饪区域(2200W, 使用火力推进时增强到3700W)组合使用时
38x23cm(3300W, 使用火力推进时增强到3700W)
一个直径为21cm的电磁烹饪区(2200W, 使用火力推进可增强到3700W), 可自动扩大到直径为26cm的电磁烹饪区(2600W, 使用火力推进可增强到3700W) 或直径为32cm的电磁烹饪区(3300W, 使用火力推进可增强到3700W)

操作
带光圈控制旋钮, 标示火力等级和烹饪区
电脑控制12档火力
双色面板功能显示(白色/橙色)

特性
矩形灵活烹饪区
煎炸感应功能
爆炒功能
计时器
短时间定时
选择菜单

安全性能
余热指示功能
安全关机

设计备注
根据不同的安装方式(平嵌或凸出台面安装), 预留不同尺寸的开孔
如果橱柜面板厚度超过23mm, 必须按照“控制旋钮安装”图安装(面板背面有凹槽)
当与其它维度400系列灶具组合安装时, 需使用连接嵌条VA420. 需根据不同安装方式配备相应的连接嵌条;
考虑到电器本身的重量以及承载, 如果台面较薄, 需加装支撑装置
平嵌安装的额外要求
安装灶具的台面要是坚固的石质、木质材料或者其它坚固的合成材料。安装时需要注意开孔边缘做到密封隔热和防水。其他材料台面安装请咨询台面制造商。
凹槽必须连续、均匀, 这样就能保证设备在垫片上的均匀放置
接缝宽度可能会因不同组合和台面开孔尺寸公差而不同;
如果几台灶具分别安装在独立的开孔内, 开孔之间的间隔至少50mm
只能使用电磁灶专用的金属锅具, 如果想获得最佳的加热效果, 建议选用锅底为特制金属夹层的锅具
灶具可从上面安装
机器重量: 约25.

电器参数
额定功率11.1 KW
电源线长度1.5 m 不包括插头


产品介绍
产品类别
灶具
品牌
嘉格纳
产品型号
VI492111
产品类型
灶具 - 烹饪区微晶玻璃
面板材质
微晶玻璃
灶具颜色
不锈钢
控制类型
按下后旋转, 光环, 在家具前方, 柱状旋钮
显示
烹饪区控制
机械控温
可同时加热区域
5
爆炒功能
全部
定时器/闹钟功能
有
安全保护功能
安全时间关机, 功率管理功能, 锅具识别
保温功能
有
记忆功能
用电量显示功能
无
燃气炉头数量
0
电烹饪区数量
3
点火方式
无
中国能效标识等级 (elec.)
热效率 (电磁)
待机功率
炉头火力 - 左前
炉头火力 - 左前 (带爆炒功能)
炉头火力 - 左后
炉头火力 - 左后 (带爆炒功能)
炉头火力 - 左中
炉头火力 - 右前
炉头火力 - 右前 (带爆炒功能)
炉头火力 - 右后
炉头火力 - 右后 (带爆炒功能)
炉头火力 - 右中
炉头火力 - 中前
炉头火力 - 中前 (带爆炒功能)
3.3
3.7
炉头火力 - 中后
炉头火力 - 中后 (带爆炒功能)
产品安全认证
AENOR, CE
中国能效标识等级 (燃气)
热效率 (燃气)
燃气总功率
最小火力 - 左炉头
最大火力 - 左炉头
最小火力 - 右炉头
最大火力 - 右炉头
最小火力 - 中后炉头
最大火力 - 中后炉头
额定电压
220-240
电源频率 (Hz)
60; 50
额定电流 (A)
最大功率
11100
产品宽度 (毫米)
908
产品深度 (毫米)
520
开孔宽度
880
开孔深度
开孔半径
电源类型
loose insert in packaging, 单相, 三相, 双相
电源插头类型 (中式/欧式)
无
电源线长度 (cm)
150

可选颜色
VI492111
不锈钢边框
宽度90 cm

安装附件
VA420010


GAGGENAU

横截面


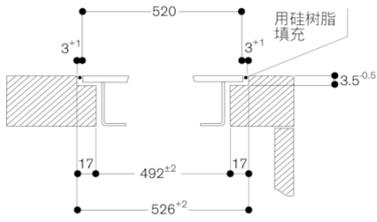


带设备盖板或补偿板条安装时注意开口要深一些，同时注意前部和后部槽的宽度。


俯视图

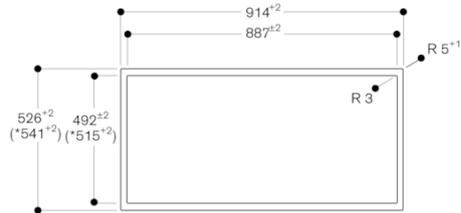

剖面

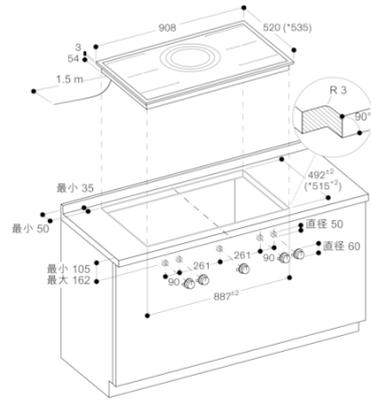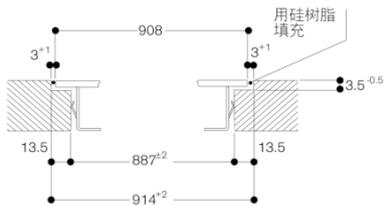


* 带补偿板条。其他安装方式见安装说明。

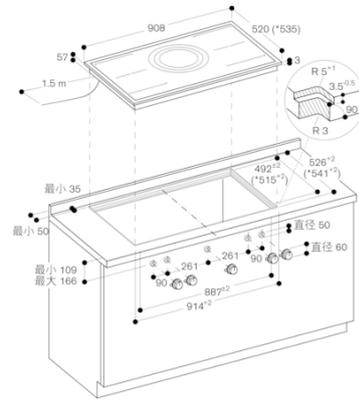


* 带补偿板条。其他安装方式见安装说明。

操作旋钮的安装，嵌入式安装

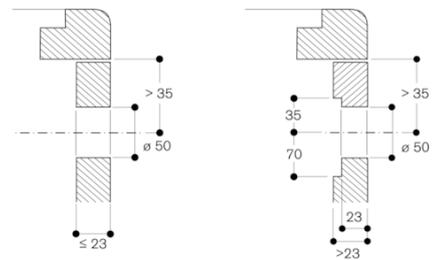

尺寸(毫米)

操作旋钮的安装, 表面安装

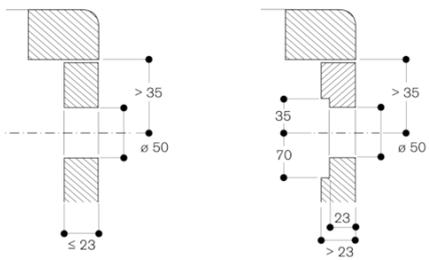

尺寸(毫米)