



VI492113

CA051300:
铁板烧盘

CA052300:
平板盘

GP900001:
不锈钢油炸感应锅

GP900002:
不锈钢油炸感应锅

GP900003:
电磁灶用平底锅

GP900004:
电磁灶用平底锅

WP400001:
嘉格纳厨电产品附件 - 炒锅架

WZ400000 :

VA420004:
400系列灶具嵌条

VA420010:
400系列灶具嵌条

Vario 电磁灶 400系列 90 cm VI492113

矩形灵活烹饪区
灵活烹饪区内锅具自由摆放
锅具调温功能
大烹饪区适用于不超过32厘米高的锅
完美配合原装圆底炒锅, 需配置炒锅架
双色显示实现简易操作
不锈钢材质控制旋钮
3mm厚不锈钢边框精湛工艺
平嵌和凸出台面两种安装方式
可与其它维度400系列电器完美拼接

烹饪区域

两个19x23cm灵活烹饪区域(2200W,使用火力推进时增强到3700W)组合使用时38x23cm(3300W,使用火力推进时增强到3700W)
一个直径为21cm的电磁烹饪区(2200W,使用火力推进可增强到3700W), 可自动扩大到直径为26cm的电磁烹饪区(2600W,使用火力推进可增强到3700W)
或直径为32cm的电磁烹饪区(3300W,使用火力推进可增强到3700W)

操作

带光圈控制旋钮, 标示火力等级和烹饪区
电脑控制12档火力
双色面板功能显示(白色/橙色)

特性

矩形灵活烹饪区
煎炸感应功能
爆炒功能
计时器
短时间定时
选择菜单
基于灶具的烟灶联动功能(视烟机而定)
家居互联, 通过手机远程控制您的嘉格纳电器。

安全性能

安全关机

设计备注


根据不同的安装方式(平嵌或凸出台面安装), 预留不同尺寸的开孔
旋钮的水平位置可与特定烹饪区域齐平。
如果橱柜面板厚度超过23mm, 必须按照"控制旋钮安装"图安装(面板背面有凹槽)
当与其它维度400系列灶具组合安装时, 需使用连接嵌条VA420。需根据不同安装方式配备相应的连接嵌条;
考虑到电器本身的重量以及承载, 如果台面较薄, 需加装支撑装置
平嵌安装的额外要求
安装灶具的台面要是坚固的石质、木质材料或者其它坚固的合成材料。安装时需要注意开孔边缘做到密封隔热和防水。其他材料台面安装请咨询台面制造商。
凹槽必须连续、均匀, 这样就能保证设备在垫片上的均匀放置
接缝宽度可能会因不同组合和台面开孔尺寸公差而不同;
如果几台灶具分别安装在独立的开孔内, 开孔之间的间隔至少50mm
只能使用电磁灶专用的金属锅具, 如果想获得最佳的加热效果, 建议选用锅底为特制金属夹层的锅具
灶具可从上面安装

机器重量: 约24公斤。

电器参数


额定功率11.1 KW
电源线长度1.5 m 不包括插头
待机功率/显示关闭 0.5 W.
待机功率: 1.9 W.
请查看说明书, 了解如何关闭WiFi模块。

俯视图

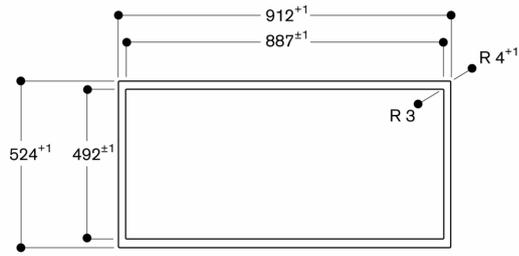

尺寸(毫米)


横截面

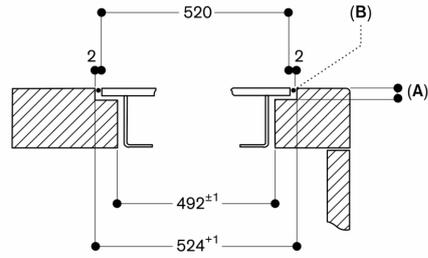

A: $3.5^{0.5}$
B: 硅树脂填充


尺寸(毫米)

操作旋钮的安装, 嵌入式安装

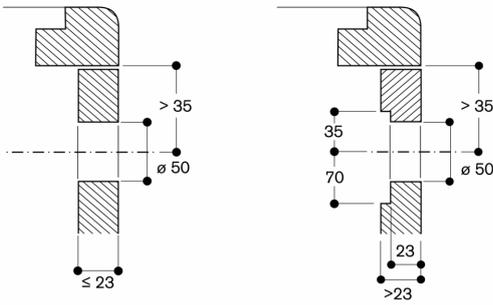


尺寸(毫米)


操作旋钮的安装, 表面安装

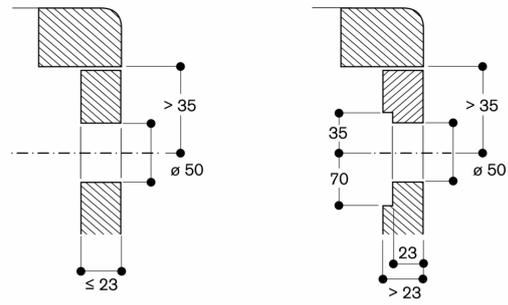

尺寸(毫米)

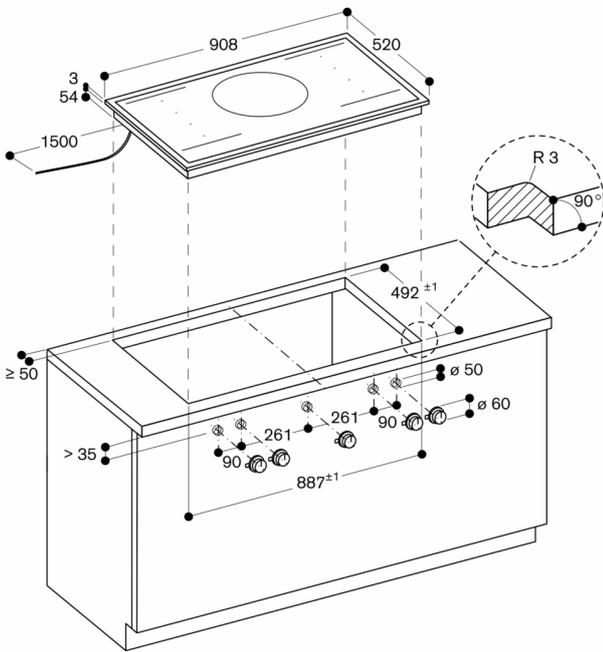


尺寸(毫米)

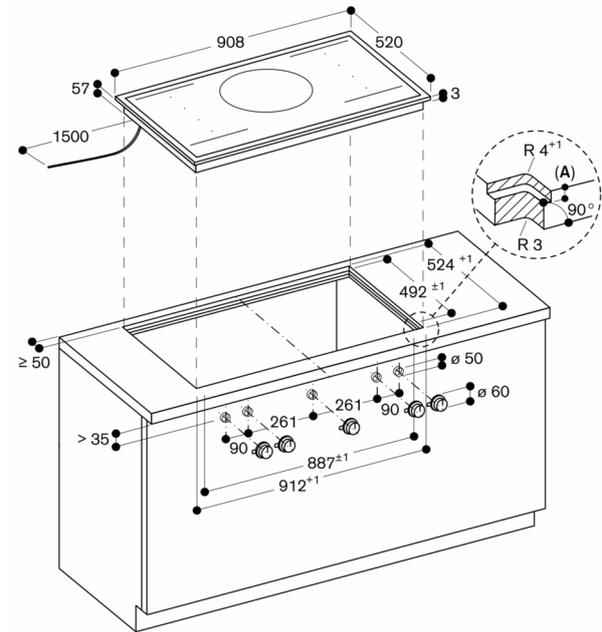

A: $3.5^{0.5}$

尺寸(毫米)

纵剖面

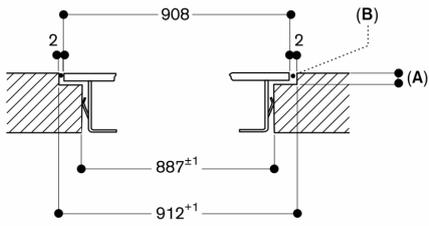

A: 3.5^{-0.5}
B: 硅树脂填充

尺寸(毫米)