



VR414111

LV030000:  
嘉格纳厨电产品附件 - 电烤灶用

VA420004:  
400系列灶具嵌条

VA420010:  
400系列灶具嵌条

VA440010:  
400系列灶具上盖

## 维度系列电烤灶 400系列

38 cm

VR414111

铸铁烤盘和烤架可同时使用  
铸铁烧烤架，配火山石  
不锈钢材质控制旋钮  
3mm厚不锈钢边框精湛工艺  
平嵌和凸出台面两种安装方式  
可与其它维度400系列电器完美拼接

### 操作

带光圈控制旋钮，标示火力等级和烹饪区  
电脑控制12档火力

### 特性

不锈钢材质的灶面，火山岩容器和油脂滴漏托盘  
两个可独立控制的1500W烹饪区，也可组合成完整的加热区  
两个铸铁烤架

### 安全性能

安全关机  
预热和余热显示


### 设计备注

根据不同的安装方式（凸出台面或是平嵌，带或者不带盖子），预留不同尺寸的开孔和旋钮位置  
当与其它维度400系列灶具组合安装时，需使用连接嵌条VA420。需根据不同安装方式配备相应的连接嵌条；  
考虑到电器本身的重量以及承载，如果台面较薄，需加装支撑装置  
平嵌安装的额外要求  
安装灶具的台面要是坚固的石质、木质材料或者其它坚固的合成材料。安装时需要注意开孔边缘做到密封隔热和防水。其他材料台面安装请咨询台面制造商。  
凹槽必须连续、均匀，这样就能保证设备在垫片上的均匀放置  
接缝宽度可能会因不同组合和台面开孔尺寸公差而不同；  
如果几台灶具分别安装在独立的开孔内，开孔之间的间隔至少50mm  
与相邻的不耐热家具以及墙壁至少保持100mm间距  
灶具从上面安装  
机器重量：约26公斤。

### 电器参数


额定功率3.0 KW  
电源线长度1.5 m 不包括插头

操作旋钮的安装，嵌入式安装

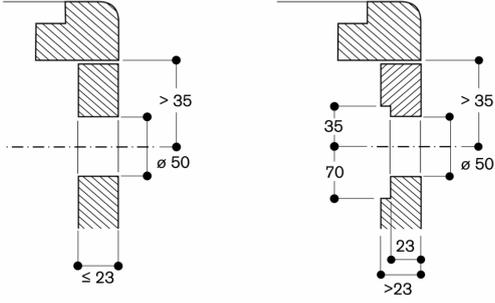


尺寸(毫米)

操作旋钮的安装，表面安装

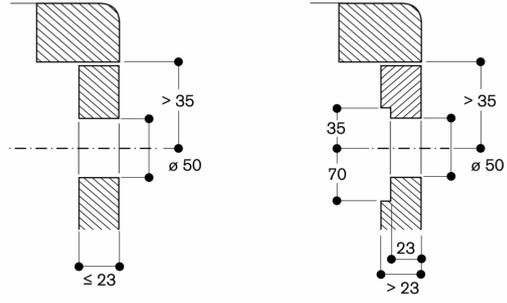


尺寸(毫米)

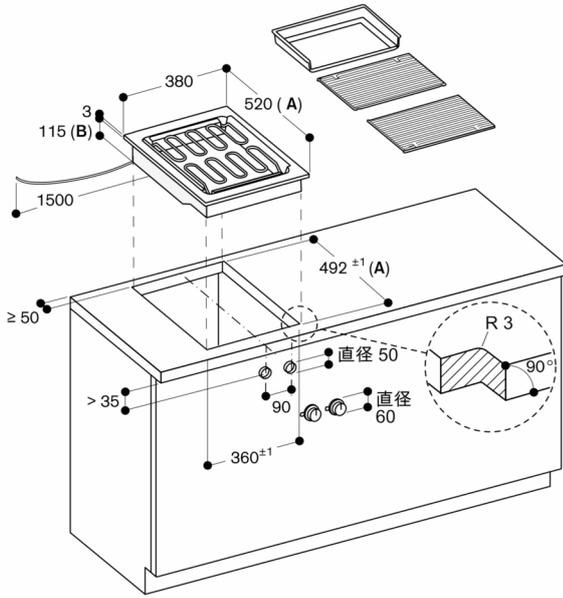

- A: 在安装带盖的电器设备时要考虑深的开孔 (注意单独的规划说明)
- B: 电线卡扣区域 (背面左侧) 130 mm


尺寸(毫米)

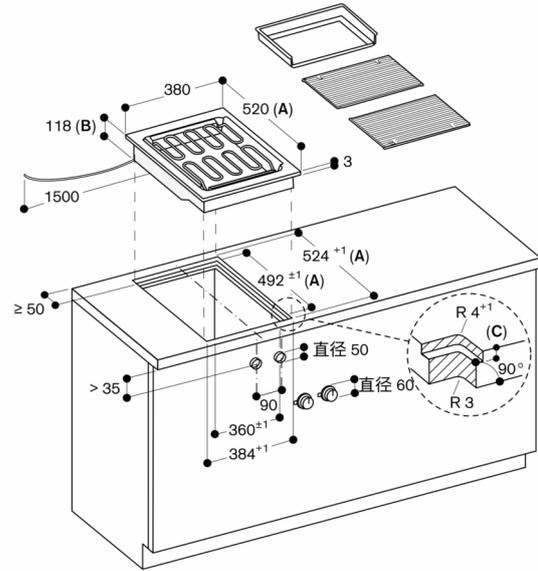

- A: 在安装带盖的电器设备时要考虑深的开孔 (注意单独的规划说明)
- B: 电线卡扣区域 (背面左侧) 133 mm
- C:  $3.5^{+0.5}$   
6.5<sup>+0.5</sup>与无框电磁灶组合

尺寸(mm)


剖面

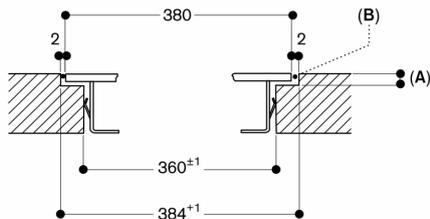

A: 3.5<sup>-0.5</sup>  
6.5<sup>+0.6</sup>与无框电磁灶组合  
B: 硅树脂填充

尺寸 (mm)


俯视图

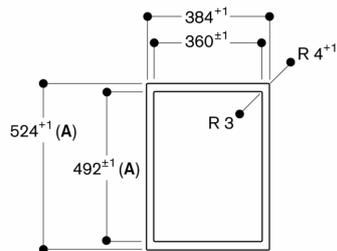

A: 在安装带盖的电器设备时要考虑深的开孔 (注意单独的规划说明)

尺寸 (毫米)

横截面

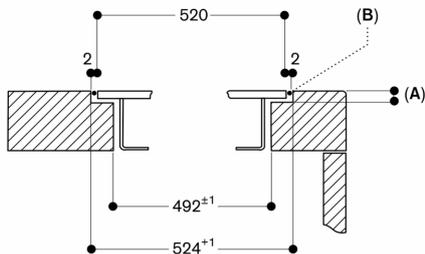


A: 3.5<sup>-0.5</sup>  
6.5<sup>+0.6</sup>与无框电磁灶组合  
B: 硅树脂填充

如果安装设备盖板, 注意开孔要更深并注意前后槽的宽度。


尺寸 (mm)

带设备盖板的安装, 上置安装

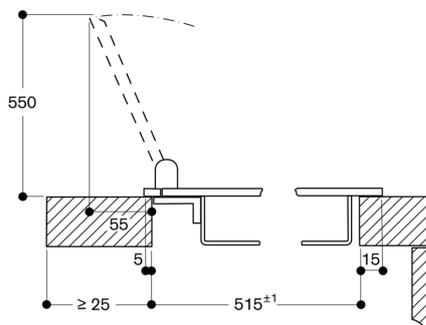

尺寸 (毫米)


带设备盖板的安装, 嵌入式安装

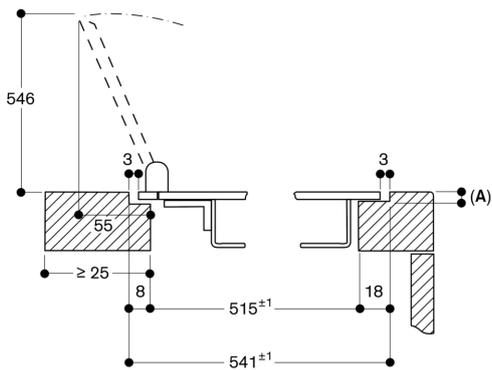

A: 3.5<sup>-0.5</sup>


尺寸 (毫米)

带设备盖板的安装, 上置安装

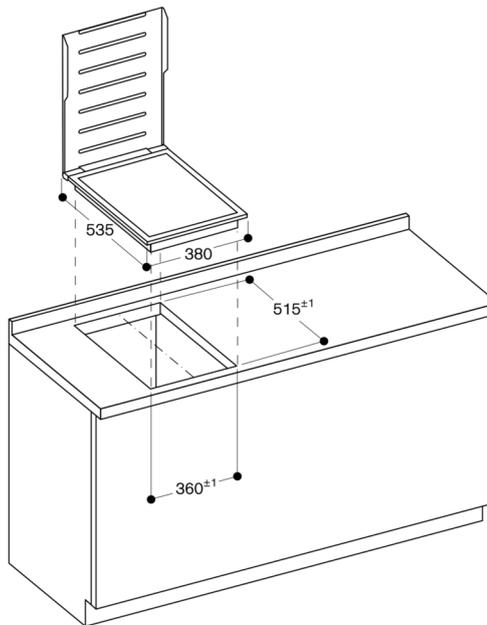

尺寸 (毫米)

带设备盖板的安装，嵌入式安装

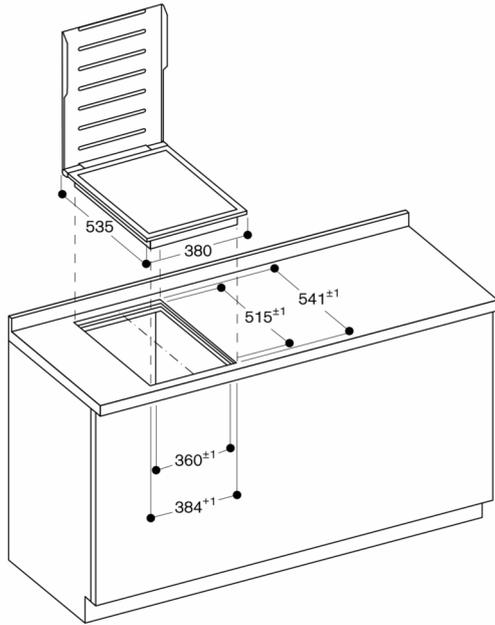

尺寸 (毫米)