

Color Variants
AF210191 不鏽鋼把手 寬90 cm

AF210191
200系列 隱藏式排油煙機
不鏽鋼把手
寬90 cm
外排式或內循環式

A

易抽拉玻璃集煙屏幕設計
隔音設計，使排油煙機運作更靜音
易抽拉煙霧屏幕設計，不費力即可將其拉出
高性能抽風設計
節能靜音馬達
自動變頻油煙偵測
可調明暗的LED 照明，溫暖的LED白光，可清晰照亮廚房檯面
專利「排油煙機隱藏掛架」可將排油煙機完全隱藏於櫥櫃中
外排式或內循環式
活性碳過濾器(內循環適用)：靜音、高效的內循環配置，去味功能媲美外排式安裝，濾網不需經常更換(*需視烹調習慣而定)

性能
性能與噪音程度，第3 段風速 / 強力排風：
排風性能測試符合 EN 61591噪音等級符合 EN 60704-3 及 EN60704-2-13
內循環去味效果符合 EN 61591

產品特色
不鏽鋼濾油網，可置於洗碗機清洗
3 段風速+強力排風
自動變頻油煙偵測
濾油網飽和指示燈
不鏽鋼濾油網，可置於洗碗機清洗
可調明暗的LED 照明，溫暖的LED白光，可清晰照亮廚房檯面
燈泡功率 4 x 5W
照明度 191 lx
可調明暗的LED 照明
搭載BLDC 無碳刷靜音馬達
操作安靜
輕拉玻璃集煙屏幕即啟動風扇
專利易抽拉玻璃集煙屏幕設計
易抽拉煙霧屏幕可延伸 198mm
高效內循環設計，高效空氣循環與方便清潔
專利簡易安裝系統，安裝更便利

能源效率
能源消耗 38.3/36.5 kWh/年
歐盟能源效率分級A
排風效率 A/A 級
照明效率 A/A 級
濾油網效率 B/B 級
噪音值最小/最大 40/56dB / 40/56dB

規劃注意事項
專利的內循環系統(內附一只活性碳濾網)
可安裝於上方櫥櫃內
上方櫃門必須全開才能更換活性碳濾網請直接吊掛於上方櫥櫃內
電氣設備上方淨高至少 43 公分
上方櫥櫃開孔所需之深度為 350mm
上方櫥櫃開孔所需之高度為 600mm
電爐與排油煙機距離至少 60 公分



連結
總功率 269 W
電源線175cm

能源 效率 類
產品名稱/家庭
煙囪顏色
類型
Pull-out
安規證書
, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
主纜長度
175
需要安裝剪影/利基大小
349mm x 524.0mm x 290mm
兒童安全鎖
無煙囪的產品高度
淨重
17.5
控制類型
電子
風速設定
外排式最大排風量
516
加強風速的輸出循環量
649
內循環最大排風量
500
加強風速的排風量
964
燈泡數量
3
噪音水平乾燥
57
出風口直徑
120 / 150
油脂過濾器材質
可水洗不銹鋼製品
異味過濾器
否
內循環
可更換
精緻/經濟洗
自動開機功能
選購配件
AA210110, AA211812
燈泡類型
LED
總燈泡功率
9
油脂過濾器類型
卡匣
消毒
連接電纜類型
269
電流
10
電壓
220-240
頻率
50: 60
插頭類型
Gardy插頭帶接地，英國插頭，瑞士插頭帶接地
Installation type
嵌入式
所需的停車場高度 (mm)
按摩設置
Stainless steel
安規證書
, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
供電線長度 (厘米)
插頭類型
Gardy插頭帶接地，英國插頭，瑞士插頭帶接地
產品尺寸，煙囪 (如果存在) (毫米)
/ x x
包裝產品尺寸
15.74 x 37.40 x 18.89
腔高度 (毫米)
加熱肋骨 (STCK)
字高 (毫米)
淨重
39.000
毛重托盤
42.000
馬達位置
整合馬達於排油煙機體內
最大輸出循環空氣
直徑管道 (中) 回
直徑參考板 (厘米)
骯髒的程度識別
防回風檔板
是
主纜長度


GAGGENAU

AF210191
200系列 隱藏式排油煙機
不鏽鋼把手
寬90 cm
外排式或內循環式
消費和連接功能 2022-02-05
特徵 2




View of upper cabinet from above with AA 211 812

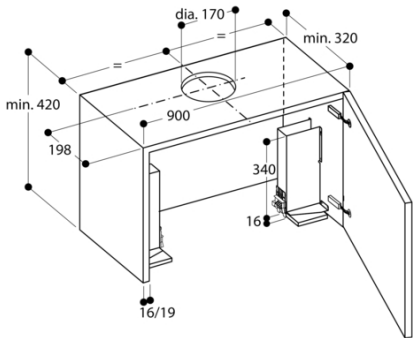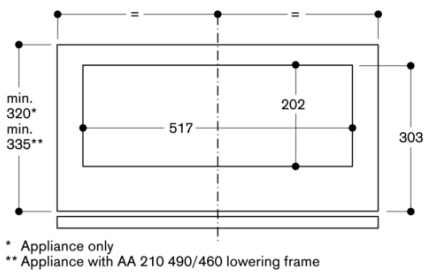

AF 210專用壁櫃

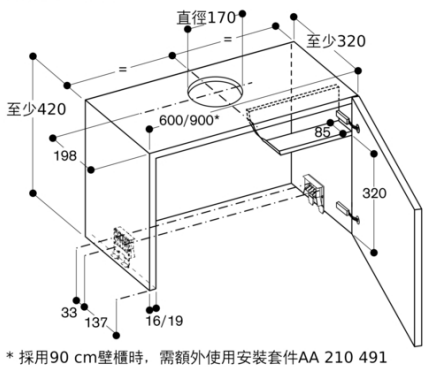

AF 210專用壁櫃，搭配升降框AA 210 460 / AA 210 490

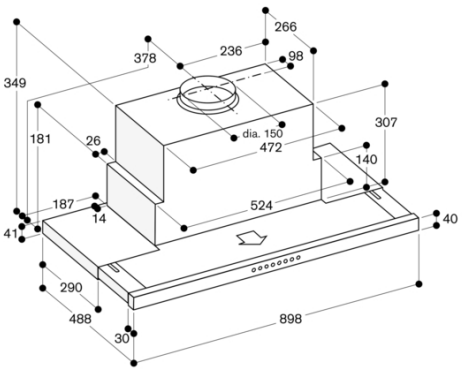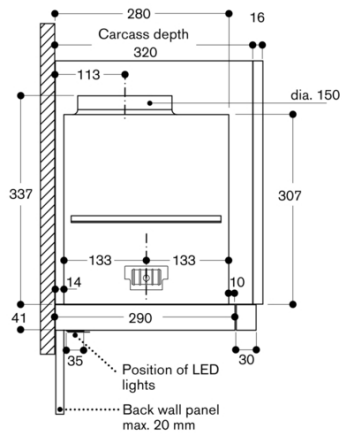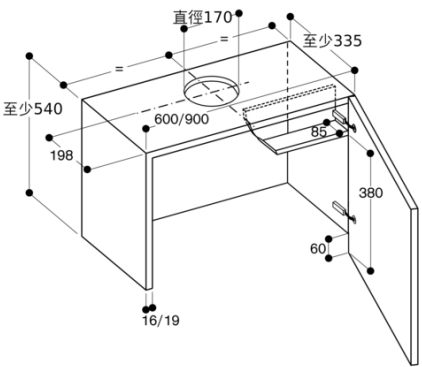

AF210191
200系列 隱藏式排油煙機
不鏽鋼把手
寬90 cm
外排式或內循環式
消費和連接功能 2022-02-05
特徵 3

