



AL400191

檯面式升降排油煙機

不銹鋼

寬90 公分

外排式或內循環式

Color Variants

AL400191
不銹鋼
寬90 公分

AL400191
檯面式升降排油煙機
不銹鋼
寬90 公分
外排式或內循環式

A

檯面式升降排油煙機，不使用時可完全降下與廚房檯面水平一致
可與400 系列的其他Vario 爐具完美結合
溫暖白色的LED 燈，可照亮整面爐具
3mm 不銹鋼的精細工藝
適合上裝安裝或平接安裝
無內附馬達，需與Gaggenau BLDC 風扇馬達結合使用

性能
以下為AI 442 中島排油煙機，搭配BLDC 風扇馬達AR 400 143 所測得的數據：
能源效率 A /A/ A 級
能源消耗 49.5 / 49.5 / 51.3 kWh / 年
排風效率 A /A/ A 級
照明效率 A /A/ A 級
濾油網效率 B /B/ B 級
噪音值最小/最大
45/62dB / 44/62dB / 44/61dB

產品特色
3 段風速+強力排風
假期通風模式
延遲關機功能
濾油網飽和指示燈
卡匣式濾網，可以洗碗機清洗
LED 暖白光(3600K)，可調光
燈泡功率 4 x 5W
照明度 191 lx

能源效率
以下為AI 442 中島排油煙機，搭配BLDC 風扇馬達AR 400 143 所測得的數據：
能源消耗 38.3/36.5 kWh/年
排風效率 A/A 級
照明效率 A/A 級
濾油網效率 B/B 級
噪音值最小/最大 40/56dB / 40/56dB


規劃注意事項
參考內循環式或外排式相應之 BLDC 風扇馬達 AR 413 122/AR 400 142
藉由傳輸線連接風扇馬達與排油煙機
拼爐僅能在爐蓋掀起的情況下使用爐具
最大輸出功率不超過18 千瓦
可安裝於石材、合成材或實木材質的檯面。檯面裁切處的邊緣必須以防熱與防水材料(如：防熱防水矽利康)填充密封其他材質，請向檯面製造商諮詢
檯面支撐架AA 409 401/431 。建議做檯面支撐架用，而非櫥櫃框架。

連結
總功率 65 W
電源線 1.75 公尺x 2


能源 效率 類
產品名稱/家庭
煙囪顏色
類型
Downdraft
安規證書
， CE, Eurasian, G-Mark, VDE
主纜長度
170
需要安裝剪影/利基大小
540mm x 840.0mm x 122mm
兒童安全鎖
無煙囪的產品高度
540
淨重
34.4
控制類型
電子
風速設定
外排式最大排風量
600
加強風速的輸出循環量
內循環最大排風量
530
加強風速的排風量
燈泡數量
4
噪音水平乾燥
61
出風口直徑
油脂過濾器材質
可水洗不銹鋼製品
異味過濾器
否
內循環
可更換
精緻/經濟洗
6
自動關機功能
選購配件
AA400510
燈泡類型
LED
總燈泡功率
20
油脂過濾器類型
卡匣
消毒
連接電纜類型
65
電流
10
電壓
230
頻率
60; 50
插頭類型
Gardy插頭帶接地， 英國插頭， 瑞士插頭帶接地
Installation type
嵌入式
所需的停車場高度 (mm)
825225913696
按摩設置
Stainless steel
安規證書
， CE, Eurasian, G-Mark, VDE
供電線長度 (厘米)
插頭類型
Gardy插頭帶接地， 英國插頭， 瑞士插頭帶接地
產品尺寸， 煙囪 (如果存在) (毫米)
/ x x
包裝產品尺寸
14.96 x 24.99 x 40.55
腔高度 (毫米)
加熱肋骨 (STCK)
字高 (毫米)
淨重
76.000
毛重托盤
86.000
馬達位置
外部馬達
最大輸出循環空氣
直徑管道 (中) 回
直徑參考板 (厘米)
骯髒的程度識別
horizontal
防回風檔板
否

GAGGENAU


AL400191
檯面式升降排油煙機
不銹鋼
寬90 公分
外排式或內循環式
消費和連接功能 2022-02-17
特徵 2

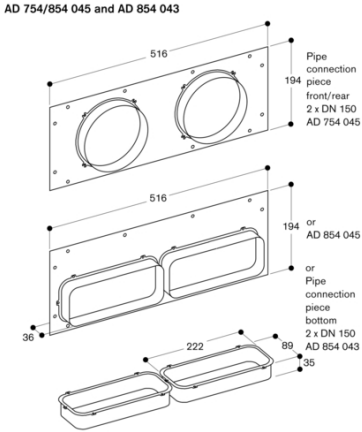


AA 010 410 air exhaust grille

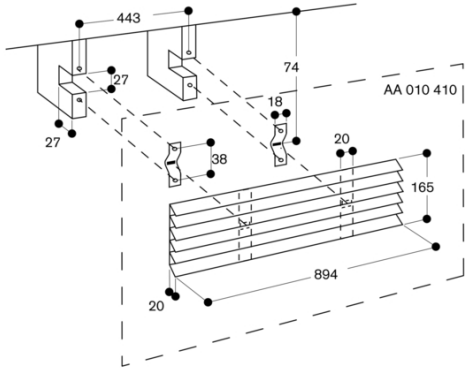


Cross-section

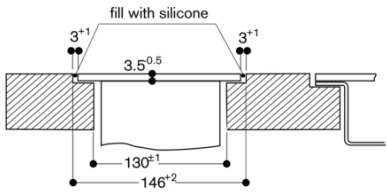


AL 400 connection positions DN 150

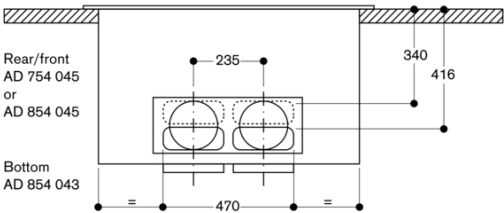

AL 400 installed flush

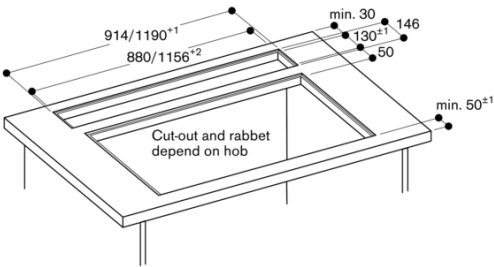


AL 400 cut-out flush-mounted


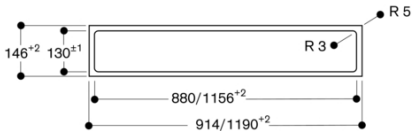


AL400191
檯面式升降排油煙機
不銹鋼
寬90 公分
外排式或內循環式
消費和連接功能 2022-02-17
特徵 3


AA 409 401/431 furniture support

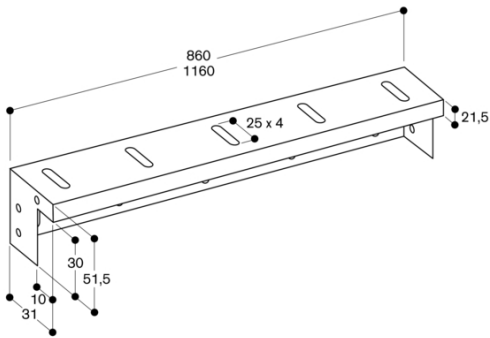

Longitudinal section

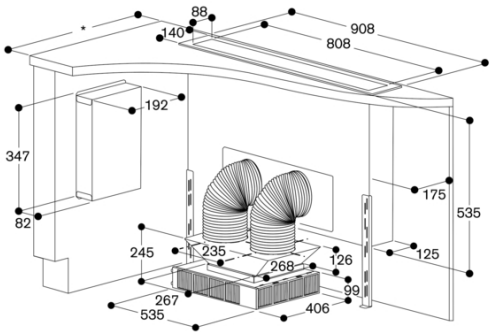
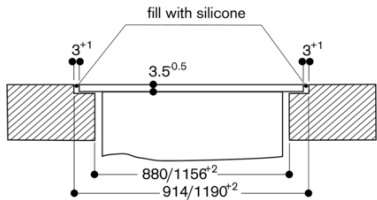


* All cooktops with cut-out depth 492: min. 750

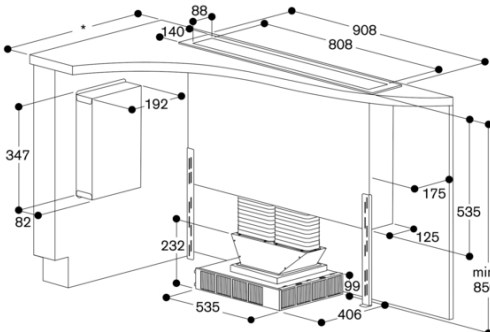


* All cooktops with cut-out depth 492: min. 750

AL 400 cut-out for surface mounting

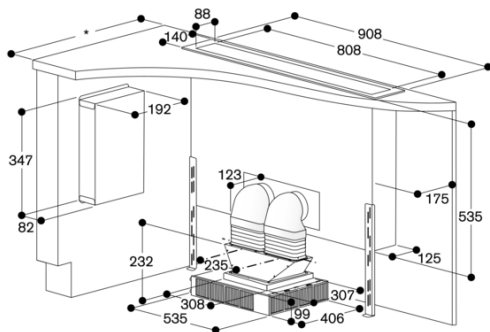


* All cooktops with cut-out depth 492: min. 750


AL400191
檯面式升降排油煙機
不銹鋼
寬90 公分
外排式或內循環式
消費和連接功能 2022-02-17
特徵 4

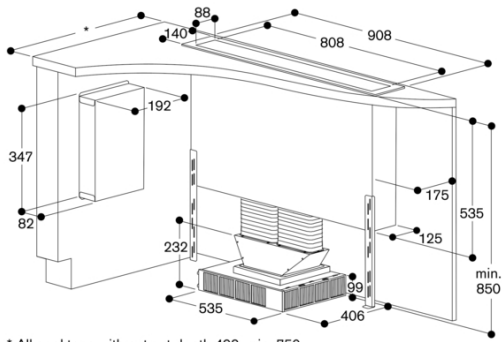

* All cooktops with cut-out depth 492: min. 750

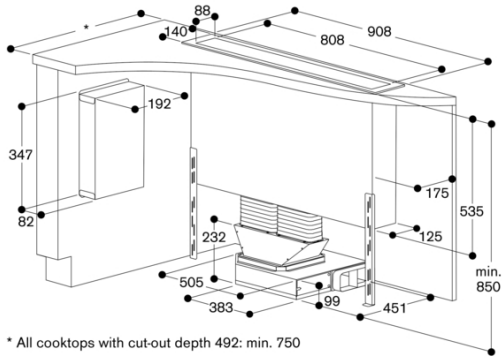


* All cooktops with cut-out depth 492: min. 750

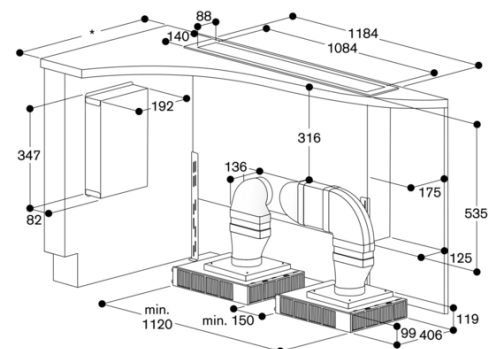


* All cooktops with cut-out depth 492: min. 750


AF210搭配AA 211 812下降框架的上櫥櫃截面圖；底部連接

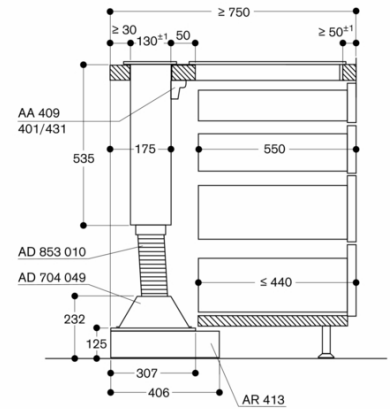

尺寸單位為mm

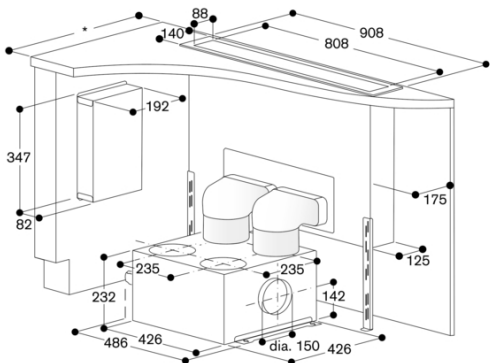


* All cooktops with cut-out depth 492: min. 750

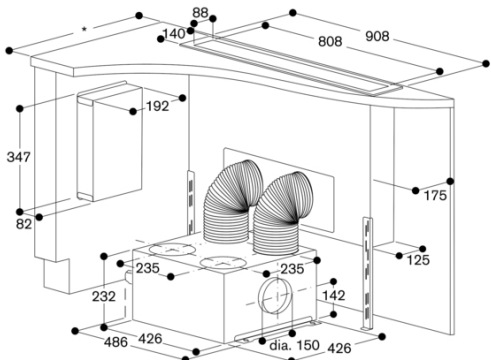


* All cooktops with cut-out depth 492: min. 750

GAGGENAU


AL400191
檯面式升降排油煙機
不銹鋼
寬90 公分
外排式或內循環式
消費和連接功能 2022-02-17
特徵 5

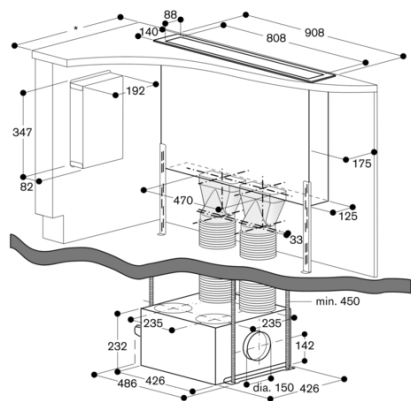


* All cooktops with cut-out depth 492: min. 750

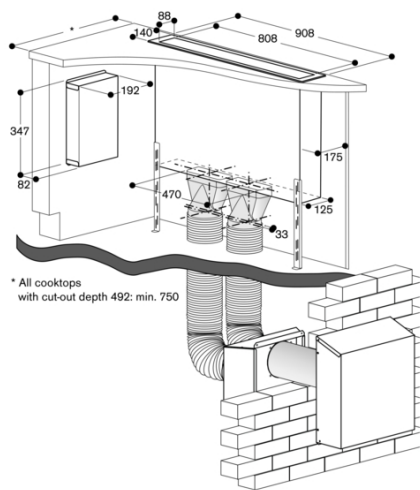


* All cooktops with cut-out depth 492: min. 750

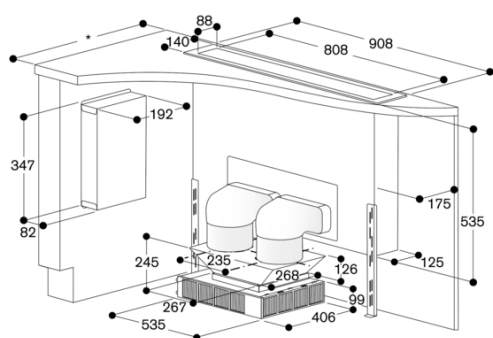

* All cooktops with cut-out depth 492: min. 750

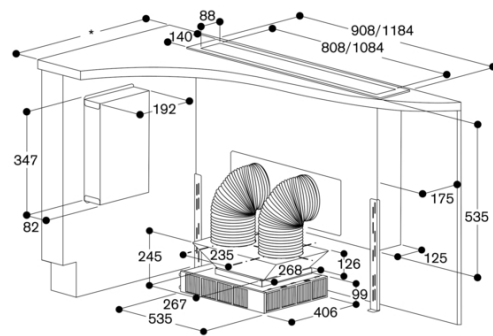

* All cooktops with cut-out depth 492: min. 750

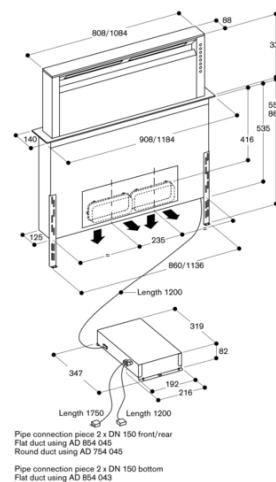

Pipe connection piece 2 x DN 150 front/rear
Flat duct using AD 854 045
Round duct using AD 754 045
Pipe connection piece 2 x DN 150 bottom
Flat duct using AD 854 045