



DF250161
洗碗機 200 系列
全嵌式洗碗機
高度 81.5 cm

A++

六種洗程包含Aqua-Stop（自動偵測漏水系統）、強力、59分鐘內完成碗盤之清洗與烘乾。在上層碗籃保護玻璃製品，同時在下層碗籃強力清潔
TFT顯示螢幕輕鬆操作
內部照明
超靜音：44dBa

操作

TFT顯示螢幕：顯示洗程剩餘時間、結束時間，光潔劑、軟化鹽不足指示，進水異常指示
觸控式操作介面
輕觸資訊鍵可了解各洗程的功能
最長24小時預約設定
洗程結束時信號燈與警示音兼具
洗程運作指示燈

技術特色

玻璃製品保護技術
洗滌水體污自動偵測裝置
洗滌水量自動偵測
自動投放洗滌劑功能
電子面板操作介面
熱能交換裝置，提升烘乾效果
內建洗滌水加熱原件，免另外安裝熱水進水
三重殘渣過濾系統
兒童安全鎖

程式

六種洗程。
全自動65°C - 75°C。
全自動45°C - 65°C。
全自動35°C - 50°C。
標準經濟洗50°C。
超快洗45°C (29分鐘)。
預洗。
三種特殊功能
強力
超省時Power
加強烘乾

產品特色

可彈性調整的碗籃架
上層碗籃架：上層碗籃架可三段高度調整
2 個折疊桿
2 個折疊架
1 個刀架
刀叉碗籃
最大碗盤尺寸(上 / 下層碗盤)
各別為27/25、24.5/27.5 或22/30 公分
可容納13 套標準餐具

能源效率

歐盟能源效率分級A++
耗水量9.5 L
耗電量0.92kW
噪音等級：44dB (re 1 pW)

規劃注意事項

腳架可調整高度
洗碗機踢腳板凹槽100 mm
後腳可於前方調整
門重8.5 公斤。
門片尺寸視廚房櫥櫃的踢腳板高度而定

連結

插拔式電線
自來水連接- 採用3/4 英吋的螺旋接頭
可與熱水或冷水相連接
Aqua-Stop (自動偵測漏水系統)

能源效率類

Energy efficiency class

清潔效果

A

Water consumption

9.5

全年總能耗220天

能耗千瓦時95C棉花櫈櫃幹（自動洗衣機和烘乾過程中）（千瓦時）

202

用水量95C棉花櫈櫃幹（自動洗衣機和烘乾過程中）

2090

產品設計

嵌入式

一個雙面烘烤

否

門板選項

不可

移除工作臺高度

0

產品的高度

815

調整腳

Yes - all from front

腳座最大可調高度

60

可調整底座

淨重

37.7

毛重

40.0

連接電纜類型

2400

電流

10

電壓

220-240

頻率

50: 60

主纜長度

175

插頭類型

Gardy插頭帶接地

進水管長度

165

Length outlet hose

190

隱藏式加熱元件

是

防漏水系統

24hr 三重防漏水保護

Child safety devices

否

軟化鹽

是

表面塗層

mid

可調式上碗籃

Rackmatic 3-stage

業務限制冷卻 - 從到室溫

mid

承運人

retrofit

銀器籃蓋

靈活和分割表

選購配件

DA041061, DA042030, DA043000,

DA043060

特殊配件

baking-sheet spray head grey, vapor barrier plate

容量

顏色/材料

Grey

色體

表面顏色

設備尺寸 (高x寬x深)

815 x 598 x 550

包裝產品尺寸

880 x 670 x 660

可用的替代顏色


消費和連接功能 2022-03-01

特徵 1


GAGGENAU

DF250161
洗碗機 200系列
全嵌式洗碗機
高度 81.5 cm
消費和連接功能 2022-03-01
特徵 2

洗碗機高度為81.5 cm

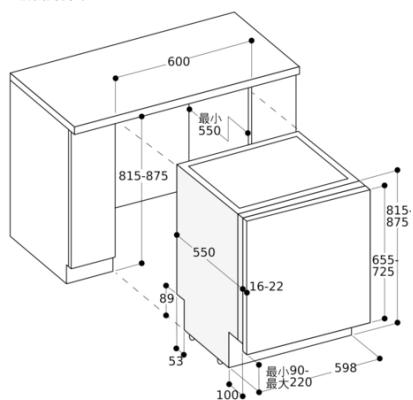

60 cm寬的洗碗機的連接尺寸

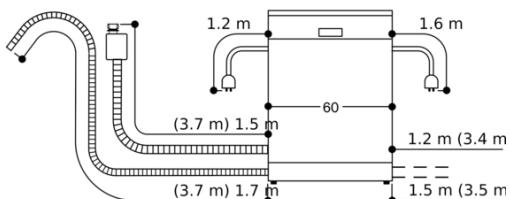

() 含延長件的值

GAGGENAU