



RC462904

RA430100:
碳黑色長方形儲物盒

RA460013:
220V側邊加熱器

RA460020:
垂直組合門板連接條

RA464611:
不鏽鋼通風柵欄(RW466)

RA421610:
不鏽鋼門板, 附把手

RA423140:
側邊修飾條

RA425110:
不鏽鋼長把手 1131 mm

RA428610:
不鏽鋼門板, 無把手

RA460000:
對開連接條

Vario 嵌入式冷藏冰箱 400系列
212.5 x 60.3 cm, 平絞鍊
RC462904

不銹鋼內壁及無煙煤黑鋁合金元素
階梯燈罩設計, 暖白色照明
兩種開門模式: 推開門方式打造無把手美學或
拉開門方式亦可輕鬆開門
與冷藏對開組裝, 開啟門時可見內部玻璃層
架、抽屜與門邊置物架完美水平對齊
門內全不銹鋼內壁
全隱藏的抽屜緩衝滑軌及門邊置物架, 更彈
性的調整定位
無煙煤黑鋁合金分隔架
0°C 保鮮室溫度可設定-1°C 至+3°C(
預設1°C)與蔬果保鮮室可手動調整濕度
TFT 電子視窗
淨容量 356 公升

操作

TFT 觸控螢幕
25 種語言顯示

技術特色

3D 動態冷卻系統
自動除霜
活性碳空氣過濾器
可重新設定
假日節能模式(開啟時僅能用把手拉開門方式
開門)
開門與故障警示

冷藏室

溫度範圍 +2°C ~ +8 °C
1個較淺可完全拉伸的抽屜
全隱藏的抽屜緩衝滑軌及門邊置物架,
更彈性的調整定位
4 個可調整高度的門上儲物架(1 個較深)
冷藏淨容量321 公升

0°C 保鮮室

1
個可完全拉伸的0°C保鮮可視抽屜, 內附LED
燈
從TFT 面板可設定-1°C 至 +3°C
適合存放肉類、魚類或家禽
淨容量 35 公升

蔬果保鮮室

1 個可完全拉伸的保鮮可視抽屜, 內附LED 燈
可手動調整濕度
適合存放蔬果

能源效率

噪音值40dB (re 1 pW)


規劃注意事項

平絞鍊
絞鍊設於右邊, 可倒裝
開門角度115 度, 可固定在90 度
最大門板承重41 公斤


連結

電源線長300cm, 含插頭

Door opening angle

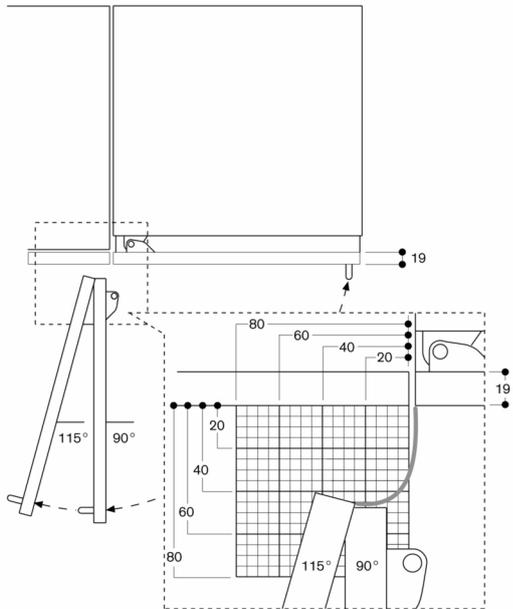


The hinge travel and resulting clearances from adjacent furniture units and handles can be found from the drawing while allowing for the thickness of the front panel. In the drawing, a furniture unit front panel thickness of 19 mm was assumed.

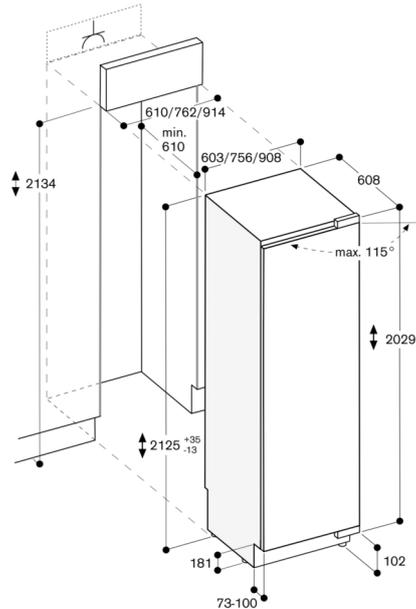

The maximum door panel dimensions are based on a clearance of 3 mm.


Wall clearance RB 472/RC/RF/RW

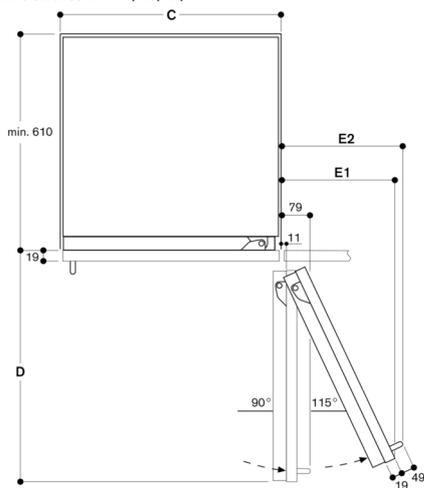

Recess width	C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm	
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm	

In the drawing, a unit front thickness of 19 mm and a Gaggenau unit handle of 49 mm were taken as a basis.

Base detail

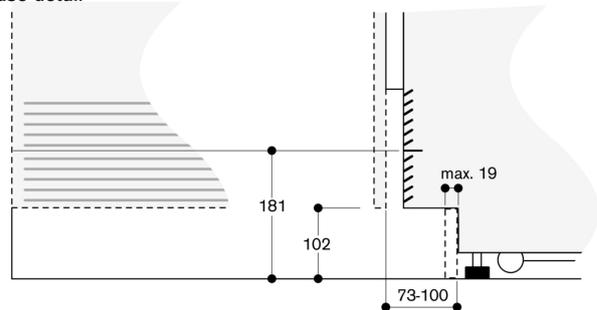

Based on the standard appliance height, the height of the plinth is 102 mm. Maximum plinth thickness 19 mm.

