



Color Variants

RY492904

近0° C 保鮮室

全嵌設計

RY492904

Vario 冷藏 / 冷凍 400 系列

近0° C 保鮮室

全嵌設計

寬91.4 釐米，高213.4 釐米

不銹鋼內壁及無煙煤黑鋁合金元素
階梯燈罩設計，暖白色照明
兩種開門模式：推開門方式打造無把手美學或拉開門方式亦可輕鬆開門
門內全不銹鋼內壁
全隱藏的抽屜緩衝滑軌及門邊置物架，更彈性的調整定位
無煙煤黑鋁合金分隔架
1 個近0° C 保鮮可視抽屜與1個可手動調整溫度的保鮮可視抽屜
外部取冰裝置，內置水管連接
一組不對稱玻璃層架可調整高低
可完全拉伸的冷凍室抽屜，無煙煤黑分隔架
TFT 電子視窗
淨容量 518 公升

操作

TFT 觸控螢幕

25 種語言顯示

技術特色

3D 動態冷卻系統
自動除霜
活性碳空氣過濾器
可重新設定
假日節能模式(開啟時僅能用把手拉開門方式開門)
開門與故障警示

冷藏室

無霜技術，迅速製冷
溫度範圍 +2° C ~ +8 ° C
3 個安全玻璃層架，其中2 個可調整高度
1組不對稱的玻璃層架，可手動調節高度
4個暖白色的LED 內部照明
全隱藏的抽屜緩衝滑軌及門邊置物架，更彈性的調整定位
6 個可調整高度的門上儲物架(2 個較深)
冷藏淨容量344 公升

生鮮保鮮室

1 個可完全拉伸的近0° C 保鮮可視抽屜，內附LED 燈
適合存放肉類、魚類或家禽
淨容量 34 公升

蔬果保鮮室

1 個可完全拉伸的保鮮可視抽屜，內附LED 燈
可手動調整濕度
適合存放蔬果

冷凍室

無霜技術，迅速製冷至 -30° C
溫度範圍-16° C至-24° C
四星級冷凍能力
斷電保鮮17 小時
2個可完全拉伸的抽屜
2 個內部投射暖白色LED 燈
淨容量 140 公升

內置自動製冰機

置於冷凍室內，帶固定進水管連接
過濾器安裝於不鏽鋼通風柵欄
製冰功能可單獨關閉
製冰能力大約1.6 kg / 24 h
製冰盒容量約可裝滿3 kg冰塊

能源效率

噪音值42dB (re 1 pW)

規劃注意事項

平紋鍊
開門角度115 度，可固定在90 度
最大門板重量：
每片門板67 公斤
抽屜10公斤
水源處之止水閥請規劃於冰箱附近
若水壓大於116psi，請於水龍頭與水管間連接止水閥

連結

電源線長300cm，含插頭
水壓介於2.4 ~ 8.3 bar

能源 效率 類

產品設計

嵌入式

壓縮機數量

2

冷卻循環數量

2

產品寬度

908

身高

2125

深度

608

淨重

223.081

需要安裝剪影/利基大小

2134.0 x 914.0 x 610

門板選項

不可

開門方向

左開及右開

冷藏室可調式層架數量

2

瓶罐層架

否

無霜系統

內部風道

是

門鉸鏈

否

主纜長度

300

噪音水平乾燥

42

空氣淨化系統

是

急速冷藏開關

是

急速冷動開關

否

卡布奇諾系統

否

獨立的溫度控制選項

否

加濕設備

否

傾斜在冰箱門箱

6

工作噪音

否

車門開啟角度

是

機架上的倒裝齒

2

顯示元素烤箱

3

貨架數量

地方設置數

否

單獨的交換機

連接電纜類型

300

電流

10

電壓

220-240

頻率

50-60

能源消耗強迫空氣對流（千瓦時） - 2腔

冷凍能力

能源效率類 - (2010/30/EC)

全年能耗（kWh/年） - NEW (2010/30/EC)

346.00

冰箱淨容積） - 新（2010/30/EC）

378

冷凍室淨容積）-新(2010/30/EC)

140

無霜系統

冷凍能力）-新(2010/30/EC)

16

貯存設施

17

安規證書

CE, VDE

所需的停車場高度（mm）

色體

門板選項

不可

噪音水平乾燥


42

全年總能耗220天


能源效率

GAGGENAU

RY492904
Vario 冷藏 / 冷凍 400 系列
近0° C 保鮮室
全嵌設計
寬91.4 釐米, 高213.4 釐米
消費和連接功能 2021-12-01
特徵 2

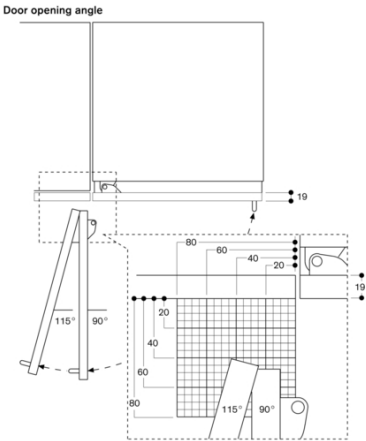


The hinge travel and resulting clearances from adjacent furniture units and handles can be found from the drawing while allowing for the thickness of the front panel. In the drawing, a furniture unit front panel thickness of 19 mm was assumed.

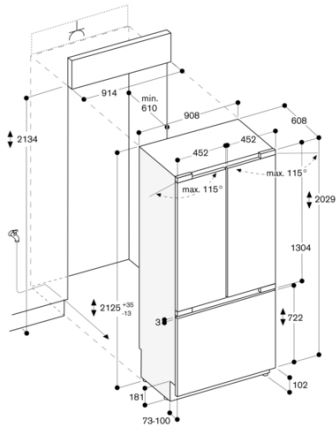

The maximum door panel dimensions are based on a clearance of 3 mm.

Base detail

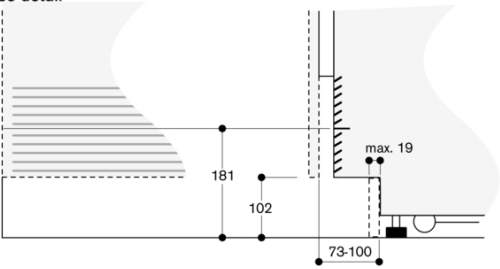

Based on the standard appliance height, the height of the plinth is 102 mm. Maximum plinth thickness 19 mm.

