



VL414112

AA400510:
附加開關

AA414010:
空氣檔板

AD410040 :

AD851041 :

VA420004:
400 ()

VA420010:
400 ()

Vario downdraft ventilation 400 series 15 cm, 不銹鋼 VL414112

可與 400 系列爐具完美結合
3mm 不銹鋼的精細工藝
不銹鋼電子式旋鈕
自動變頻油煙偵測
容易規劃安裝

性能

以下為AI 442 中島排油煙機，搭配BLDC
風扇馬達AR 400 143 所測得的數據：
能源效率 A / A / A 級 能源消耗 49.5 / 49.5 /
51.3 kWh / 年 排風效率 A / A / A 級 照明效率
A / A / A 級 濾油網效率 B / B / B 級
噪音值最小\最大 45/62dB / 44/62dB /
44/61dB

產品特色

隨附帶發光環的控制旋鈕
3 段風速+強力排風
大型高吸附力金屬濾油網
油網和活性炭過濾器清潔/ 更換指示
每6 分鐘間歇性排風
搪瓷排風格柵，適用洗碗機清洗
附排風彎管
液體溢出盛接量為250ml
通過網路線（推薦）或通過無線WiFi進行網
路連接，使用Home Connect的各式服務
Home Connect功能非各國皆提供，更多詳情
請見home-connect.com

能源效率

以下為AI 442 中島排油煙機，搭配BLDC
風扇馬達AR 400 143 所測得的數據：
歐盟能源效率分級A+
能源消耗 38.3/36.5 kWh/年
排風效率 A/A 級
照明效率 A/A 級
濾油網效率 B/B 級
噪音值最小\最大 40/56dB / 40/56dB


規劃注意事項

Vario 電烤爐和瓦斯爐應置於二部VL之間
Vario電烤爐不建議搭配使用內循環模式
當側吸式排油煙機VL 414
安裝於瓦斯爐旁時，建議加裝風阻隔柵 AA
414010，以確保瓦斯爐性能
家電可從上方嵌入櫥櫃檯面內
安裝方式不同(上裝式安裝或平接式安裝，有
無加裝爐具上蓋)，檯面挖孔尺寸及旋鈕位置
亦會不同
若要連接數個 400
系列爐具，爐具間需加裝連接條 VA
420。連接條 VA 420
需依不同的安裝方式做選擇
為加強超薄檯面的載重及穩固性，需特別針
對櫥櫃結構做補強規劃櫥櫃及檯面時，請將
機器的重量列入考量
請考量爐具的重量和額外負載。以下為針對
平接安裝的額外指示：
可安裝於石材、合成材或實木材質的檯面。
檯面裁切處的邊緣必須以防熱與防水材質(如
；防熱防水矽利康)填充密封其他材質，請向
檯面製造商諮詢
檯面挖孔必須連續且平整，以確保機器能平
穩放在墊片上
不可使用不平整的墊片

連結


帶插頭電源線175cm

可規劃網路線
待機用電量顯示
兩個 VL 之間的最大爐面寬度：80 厘米，CX
482 除外

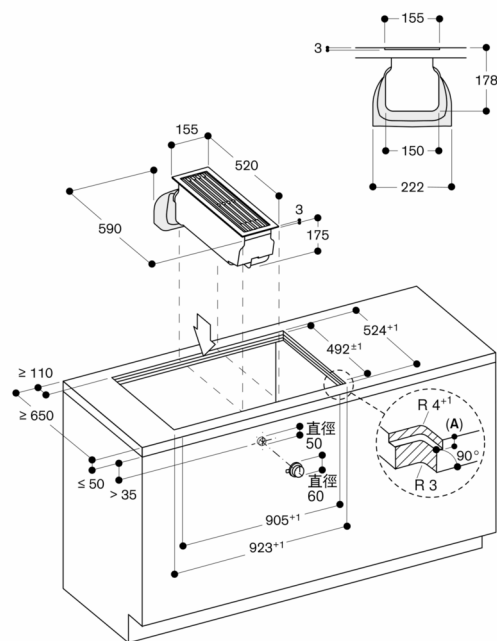

A: $3.5^{-0.5}$
 $6.5^{+0.5}$ 搭配無外框感應爐


尺寸單位為mm

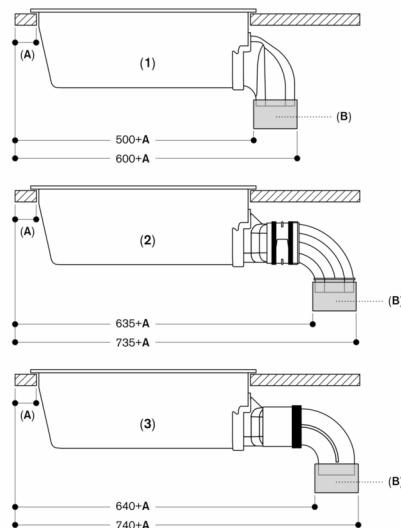

- 1: 直接安裝
- 2: 搭配超深工作槽的延伸裝置和塑膠管道進行安裝:
 - AD 851 041 (延伸裝置的連接件)
 - AD 857 040 (扁平管道連接件, 塑膠)
 - AD 857 030 (扁平管道彎管, 90°, 垂直, 塑膠)
- 3: 搭配超深工作槽的延伸裝置和金屬管道進行安裝:
 - AD 851 041 (延伸裝置的連接件)
 - AD 854 000 (扁平管道連接件, 金屬)
 - AD 854 030 (扁平管道彎管, 90°, 垂直, 金屬)

A : $\geq 50\text{mm}$
B : 連接件



尺寸單位為mm




A: 牆面安裝
B: 平板式安裝 (限 VL 414)


不建議安裝於無隔熱的外牆或地板 ($U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

尺寸單位為公釐




A: 表面安裝
B: 齊平安裝 (限VL414)
尺寸單位為mm




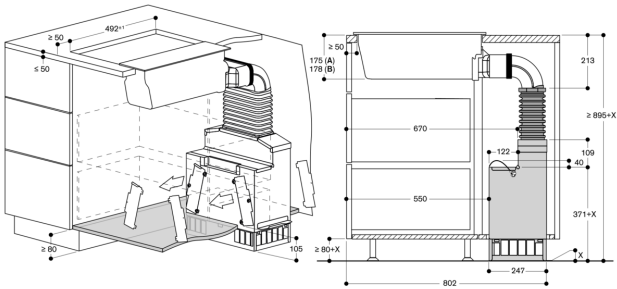

A: 標準安裝
B: 半嵌式安裝 (用 VL 414)
不建議安裝於無隔熱的地板 (U ≥ 0.5 W/m²K)
尺寸單位為公釐

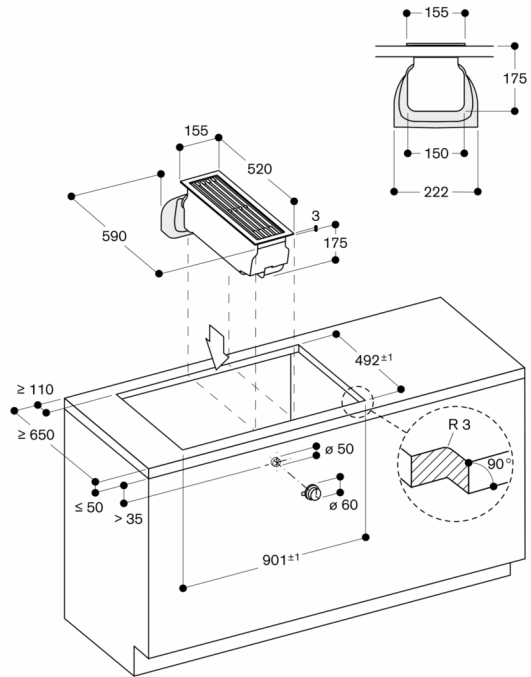


尺寸 (以公釐計)


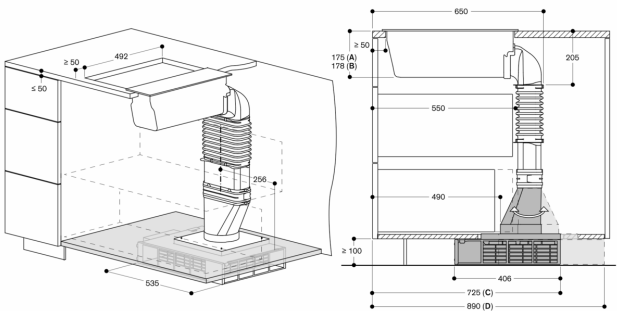


A: 標準安裝
B: 半嵌式安裝 (用 VL 414)
C: 前方安裝
D: 前方安裝
不建議安裝於無隔熱的地板 (U ≥ 0.5 W/m²K)
尺寸單位為公釐


橫切面

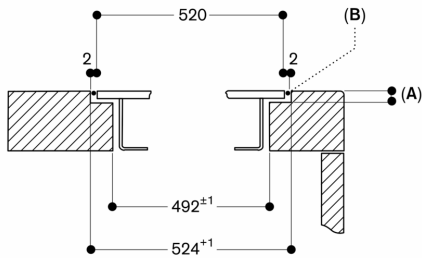

A: 3.5^{0.5}
B: 以矽利康填充
尺寸單位為mm

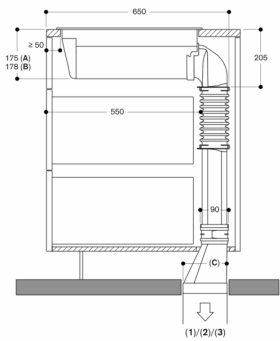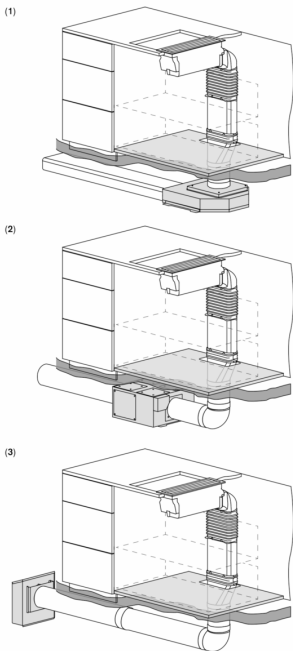

搭配遠程風扇裝置的排氣模式
1: AR 403
2: AR 400
3: AR 401
A: 表面安裝
B: 嵌平安裝
C: 152.5
尺寸單位為mm

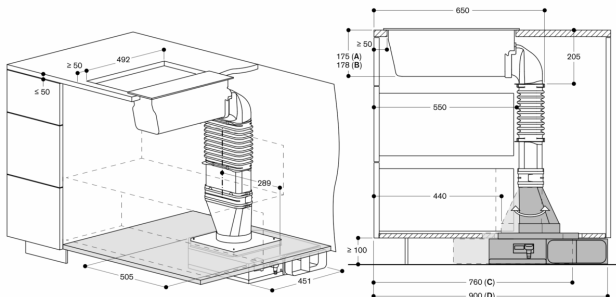

A: 表面安裝
B: 嵌平安裝 (用VL414)
C: 前方安裝
D: 前方安裝
不建議安裝於無隔熱的地板 (U ≥ 0.5 W/m²K)
尺寸單位為mm

