



CG492111
Gaskochfeld Serie 400
Edelstahl
Breite 100 cm
Flüssiggas 50 mbar
Wokbrenner mit bis zu 5.8 kW

Fünf Mehrkreis-Brenner, bis 17.8 kW
Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen
Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung
Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe
Glattflächige Gussroste, auf gleicher Höhe der Arbeitsplatte
Massiver Edelstahl-Bedienknebel

Kochzonen

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W – 5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung

Simmerstufe.
Dreiteiliger Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche, bündig zur Arbeitsplatte.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Das Rahmenset (erforderliches Installationszubehör) kann zum Einpassen vorab zum Hersteller der Edelstahl- oder Steinarbeitsplatte versandt werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Die Knebel können in Abstimmung mit den Brennern horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Mindestarbeitsplattentiefe 70 cm.
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Durch separaten Montagerahmen auch eingeschweißt volle Zugänglichkeit aller Bauteile.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Das Gerät kann von oben befestigt werden.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Gas-Schaltermulde
Bauform
Eingebaut
Energiequelle
Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
5
Bedienelemente
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
157 x 983-983 x 580-580
Gerätebreite (mm)
1002
Abmessungen des Gerätes (mm)
157 x 1002 x 599
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
300 x 1010 x 700
Nettogewicht (kg)
34,104
Bruttogewicht (kg)
36,9
Restwärmeanzeige
Getrennt
Lage der Steuerung
Extern
Art der Steuerung
Hauptoberflächenmaterial
Edelstahl, gebürstet
Oberflächenfarbe
Edelstahl
Rahmenfarbe
Edelstahl
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
140
EAN-Nummer
4242006261771
Elektroanschlusswert (W)
15
Gasanschlusswert (W)
17800
Absicherung (A)
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-05-01
Seite 1

Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm. Von einer Kombination mit VL 414 ist abzuraten, da eine effiziente Absaugung von dem mittleren Brenner nicht gewährleistet ist.
Gerätgewicht: ca. 34 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 17.8 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15 W.
Anschlusskabel 1.4 m mit Stecker.

Farbvarianten

CG492111
Edelstahl
Breite 100 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Wok-Aufsatzring.

Sonderzubehör


WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial

Erforderliches Installationszubehör


CA429410
Rahmenset bestehend aus Dekorrahmen (einschweißbar) und Halterahmen

CG492111
 Gaskochfeld Serie 400
 Edelstahl
 Breite 100 cm
 Flüssiggas 50 mbar
 Wokbrenner mit bis zu 5.8 kW
 erstellt am 2021-05-01
 Seite 2



Längsschnitt

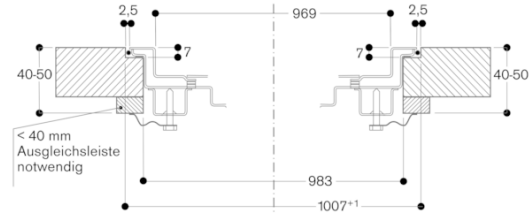

Ansicht von oben

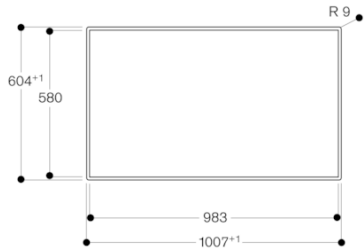


Querschnitt

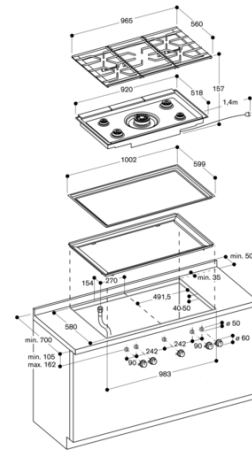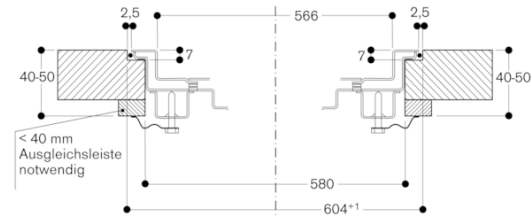

Weitere Montagemöglichkeiten siehe Montageanleitung

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

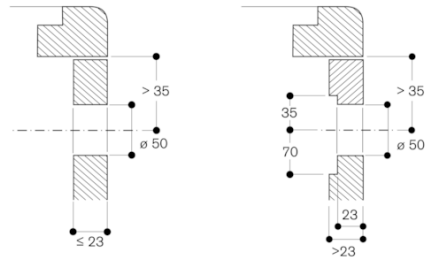

Maße in mm