



Alternative farver

VG295220

Sort betjeningspanel

Bredde 90 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Wok ring.

Ekstra tilbehør

WP400001

Wokpande i flerlagsmateriale

VG295220

Gaskogetop serie 200

Sort betjeningspanel

Bredde 90 cm

Naturgas 20 mbar

Wokbrænder op til 6 kW

Kontrolpanelet giver behagelig og sikker betjening
Mekanisk effektregulering på 9 niveauer med nøjagtig indstilling og reproduktion af flammestørrelse
Multi-ring brænder i solid varmeressistent messing, som i professionelle køkkener
Stabile og helt glatte støbejernsriste
Op til 18 kW med 5 blus

Kogezoner:

1 multi-kreds wok brændere (300 W – 6000 W), velegnet for gryder op til maks. ø 32 cm
2 kraftige dobbelte brændere (170 W – 4000 W), velegnet for gryder op til maks. ø 28 cm
2 dobbelte normale brændere (170 W – 2000 W), velegnet for gryder op til maks. ø 28 cm

Betjening:

Drejeknap med oplyst ring
Integreret betjeningspanel
Enhåndsbetjening
Elektrisk tænding

Udførelse

Tredelt gryderist med niveauer, gennemgående grydeflade
Brænderringe i messing

Sikkerhed

Termoelektrisk tændsikring
Restvarmeindikering
Betjeningsindikator

Planlægnings råd:

Specialdyser flaskegas 28-30/37 mbar kan fås som reservedele
Det er ikke nødvendigt med en mellembund
Kogetoppen monteres oven fra
Bagvæggen og pyntelister skal være af et ikke brændbart og varmebestandigt materiale
Indbygning i 90 cm underskab
Der skal være mindst 300 mm til varmekølsomme møbeldele eller afsætningsplads. Alternativt kan varmeisolering anvendes
Med en samlet tilslutningseffekt på mere end 11 kW skal de lokale bestemmelser følges med hensyn til ventilation og rumstørrelse, alt afhængig af om det drejer sig om en aftræks- eller cirkulationsemhætte.
Minimumsafstand mellem gaskogetop med mere end 12 kW og emhætte 70 cm
Apparatets vægt: 29 kg.

Tilslutninger

Tilslutningseffekt gas: 18.0 kW
Tilslutningseffekt el: 10.0 W
Ledning på 1.5 m med stik

Egenskaber

Produktfamilie

Gas-kogesektion

Indbyg / fritstående

Indbygning

Energiinput

Gas

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid
5

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D)

106 x 885 x 492

Bredde på produktet

914

Produktmål, mm

106 x 914 x 510

Dimension af pakket produkt (mm)

290 x 700 x 1010

Nettovægt (kg)

29,383

Bruttovægt (kg)

31,7

Restvarmeindikator

Placering af kontrolpanel

Grundlæggende overflademateriale

Børstet stål

Farve, overflade

rustfrit stål

Rammefarve

rustfrit stål

Godkendelse af certifikater

VDE

Længde på elledning (cm)

150

EAN-kode

4242006280437

Elektrisk tilslutningseffekt (W)

10

Gastilslutningsnorm (W)

18000

Strømstyrke (A)

10

Elementspænding (V)

220-240

Frekvens (Hz)

60; 50

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2021-08-02

Side 1

VG295220

Gaskogetop serie 200

Sort betjeningspanel

Bredde 90 cm



Naturgas 20 mbar

Wokbrænder op til 6 kW

skabt den 2021-08-02

Side 2

Gastilslutning

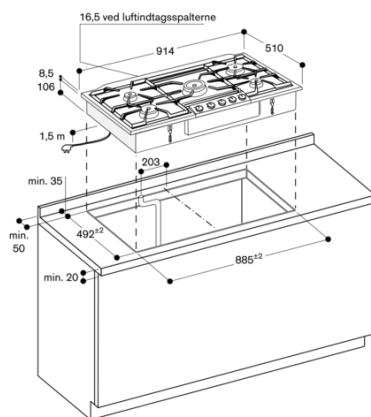

Minimumafstand mellem apparatets udskæring og sidevæg 300 mm.

GAGGENAU