



RW282262
Weinklimaschrank Serie 200
Voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 56 cm, Nischenhöhe 177.2 cm



2 getrennt steuerbare Klimazonen
 Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
 Steuerung der Luftfeuchtigkeit
 Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium
 Zuschaltbares Präsentationslicht
 Vibrationsarme Lagerung
 Kombinierbar mit Gefriergerät RF 287 oder RF 282 (Side-by-Side)
 Anzahl Standardweinflaschen: 80

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
 Sensortasten.
 Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
 Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
 Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
 Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
 1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
 UV-Schutz.
 Alarm bei offener Tür oder Störung.
 Kindersicherung.

Ausstattung

Kapazität 80 Flaschen (0,75-l-Standardflaschenformen).
 10 Flaschenablagen, davon 8 ausziehbar.
 Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
 LED-Beleuchtung.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
 Energieverbrauch 176 kWh/Jahr.
 Schalleistung 35 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
 Türanschlag rechts, wechselbar.
 Höhenverstellbare Füße.
 Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
 Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg.
 Türfrontdicke min. 16 mm / max. 22 mm.
 Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
 Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.
 Der Weinklimaschrank kann mit einem zweiten Weinklimaschrank oder ausschließlich mit einem Gefriergerät (RF 287 oder RF 282) kombiniert werden. Bei Kombination des Weinklimaschranks mit anderen Kältegeräten (RC, RT, RB) muss ein Mindestabstand von 150 mm zwischen den Geräten eingehalten werden, um Kondensation zu vermeiden.
 Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.130 kW.
 Anschlusskabel 2.8 m mit Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse
 G
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369)
 176
Mögliche Anzahl von 0,75-l-Flaschen (EU 2017/1369)
 80
Luftschallemissionen (EU 2017/1369)
 32
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369)
 B
Bauf orm
 Eingebaut
Dekorrahmen/ -platte
 Möglich mit Zubehör
Höhe (mm)
 1770
Gerätebreite (mm)
 557
Gerätetiefe (mm)
 553
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
 1772.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg)
 90,000
Anschlusswert (W)
 130
Absicherung (A)
 10
Innenlüfter
 Ja
Spannung (V)
 220-240
Frequenz (Hz)
 50
Approbationszertifikate
 CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
 280
Steckerart
 Schuko-/Gardy.m.Erdung
Anzahl Verdichter
 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe
 2
Scharniere wechselbar
 Ja
Schalter Innenbeleuchtung
 Nein
EAN-Nummer
 4242006295028
Marke
 Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung
 RW282262
Produktkategorie

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-05-03
 Seite 1

Farbvarianten

RW282262
Voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 56 cm, Nischenhöhe 177.2 cm

Sonderzubehör


RA050220
Ersatz-Aktivkohlefilter.

Installationszubehör

RA221311
Türfront Edelstahl mit Griff
RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl

RW282262
Weinklimaschrank Serie 200
Voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 56 cm, Nischenhöhe
177.2 cm

erstellt am 2021-05-03
Seite 2

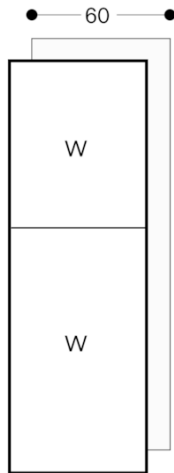

Einlagerung von Flaschen

