



Altri colori disponibili

VG231114

Pannello di comando in acciaio

Larghezza 28 cm

Accessori speciali

VD201014

Coperchio in acciaio

WP400001

Installation Accessories

VV200014

Elemento di congiunzione in acciaio
inox per apparecchi Serie Vario 200

VG231114

Piano cottura a gas, Wok Serie vario
200.

Pannello di comando in acciaio

Larghezza 28 cm

Gas liquido 50 mbar

Brucciatore WOK da 5.8 kW

Per una perfetta combinazione con
tutti i piani Vario 200

Pratico pannello comandi per un
confortevole e sicuro utilizzo

Multi-corone bruciatore in ottone,
robusto e resistente alle alte
temperature, come nelle cucine
professionali

Potenza totale fino a 5.8 kW

Zone cottura

1 bruciatore Wok multi-corone (270 W
- 5800 W) per pentole fino a max. Ø 32
cm.

Funzionamento

Accensione con un unico gesto.

Accensione elettrica.

Le griglie possono essere facilmente
girate per garantire la chiusura del
coperchio.

Caratteristiche

Griglia in ghisa.

Brucciatori in ottone.

Sicurezza

Termosicurezza integrata nel bruciatore
mediante candelletta di ionizzazione.

Precauzioni di montaggio

Profondità cassetto sottostante max 42
cm.

L' apparecchio è dotato di molle di
fissaggio che bloccano il piano dopo
l'inserimento dall'alto.

Lasciare una distanza min. 150 mm
tra il piano e superfici sensibili al
calore oppure applicare un' isolazione
termica.

Con un assorbimento totale di oltre
12 kW devono essere rispettate le
normative locali in materia di aerazione
del locale, superficie della camera e l'
abbinamento con cappe ad espulsione
o a ricircolo. La distanza minima tra il
piano cottura a gas (con più di 12 kW)
e la cappa aspirante è 70 cm.

Ugelli speciali:

Set metano 20 mbar cod. ric 174629

Set Gpl 320-30/37 mbar cod. ric 174630

Set Gpl 50 mbar cod. ric 174632

Peso dell'apparecchio ca. 9 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale gas 5.8 kW.

Assorbimento totale elettrico 1.0 W.

Cavo di collegamento 1.4 m con spina

Funzioni

Nome/famiglia prodotto

Vario/Domino piano a gas inter

Da incasso / a libera installazione

CONSTR_TYPE.Built-in

Funzionamento

gas

Numero totale di posizioni utilizzabili
simultaneamente

1

Dimensioni del vano per l'installazione
88 x 268 x 490

Larghezza del prodotto

288

Dimensioni del prodotto (mm)

88 x 288 x 523

Dimensioni del prodotto imballato
(mm)

230 x 410 x 600

Peso netto (kg)

9,080

Peso lordo (kg)

10,0

Indicatore di calore residuo

Nessuno

Ubicazione del cruscotto

Piano frontale

Principale materiale della superficie

brushed stainless steel

Colore della superficie

acciaio inox

Colore della cornice

acciaio inox

Certificati di omologazione

CE, Eurasian, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione
elettrica (cm)

140

Codice EAN

4242006190583

Funzioni di consumo e collegamento

Dati nominali collegamento elettrico
(W)

1

Dati nominali collegamento gas (W)

5800

Corrente (A)

10

Tensione (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50; 60

created on 2019-05-10

Page 1

GAGGENAU

VG231114

Piano cottura a gas, Wok Serie vario
200.

Pannello di comando in acciaio



Larghezza 28 cm

Gas liquido 50 mbar

Brucciatoe WOK da 5.8 kW

created on 2019-05-10

Page 2

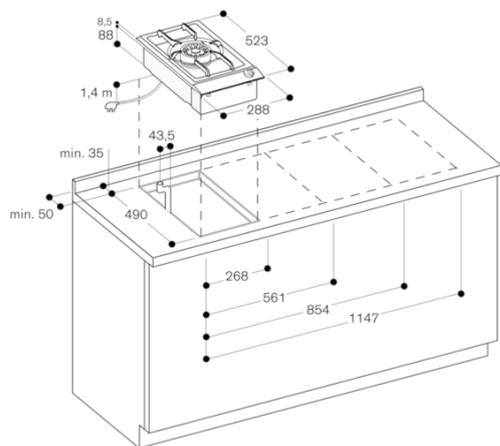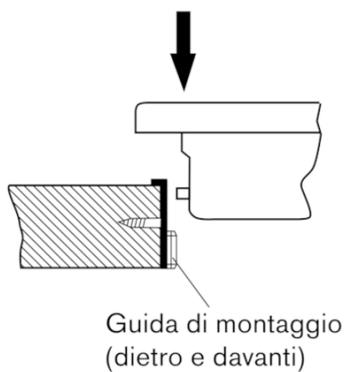

Allacciamento del gas

