

DAS PLANUNGS- HANDBUCH

2026



GAGGENAU

DER MAßGEBLICHE LEITFADEN FÜR EINE MAßGEBENDE KÜCHE.

Sie halten die Welt von Gaggenau in Ihren Händen.

Unsere Produkte sind außergewöhnlich leistungsstark und technisch ausgefeilt, kompromisslos in ihrer Qualität und haptisch sowie visuell überzeugend.

Dieses umfassende Werk wird Sie dabei unterstützen, die für jeden Ihrer Kunden passende Küche zu entwerfen. Vermutlich nicht ganz mühelos, doch sicherlich problemlos. Alles Wissenswerte ist übersichtlich zusammengestellt, sodass Sie es jederzeit leicht nachschlagen können. Überzeugen Sie sich selbst.

Der Unterschied heißt Gaggenau

BACKOFEN EB333 2

GAGGENAU SERIE EXPRESSIVE 8

GAGGENAU SERIE MINIMALISTIC 56

VARIO KOCHGERÄTE 100

KOCHFELDER 166

DUNSTABZUGSHAUBEN 236

KÄLTEGERÄTE 312

GESCHIRRSPÜLER | WASCHMASCHINE |
WÄSCHETROCKNER 374

ZUBEHÖR | ENERGIELABEL |
GAGGENAU HOME CONNECT 402

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte


Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

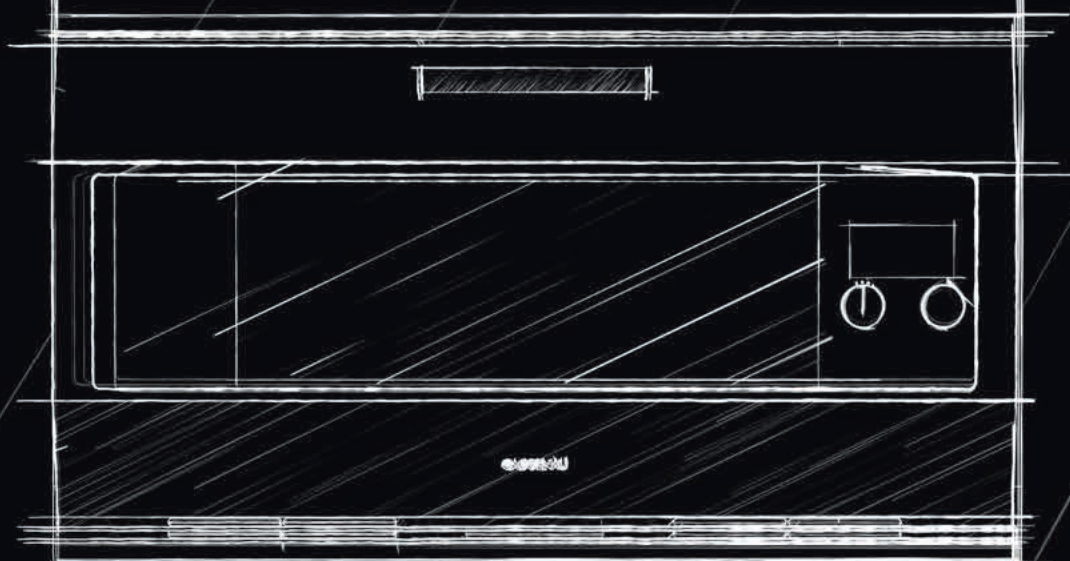

BACKOFEN EB333

EB333	4
Zubehör Sonderzubehör EB333	5
Technische Daten EB333	7

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



Backofen EB333

EB333111
Edelstahl.
Breite 90 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Drehspieß.
- 1 Rost.
- 1 Grillwanne mit Rost.
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA018105

Auszugssystem.
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA028115

Backblech, emailliert.
30 mm tief.

BA038105

Rost, verchromt.

BA058115

Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.

BA058135

Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber
(Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.

BA090100

Schwarze Drehknebel für EB 333,
2er-Set.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

BS020003

Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material.
Servier- und Schneidebrett.

GN340231¹⁾

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm,
PFAS-freie Antihafbeschichtung.

Ausstattungsmerkmale

- Einteilige, nach unten klappbare
Tür mit präzise verarbeiteter 3 mm
starker Edelstahl-Frontplatte.
- Gedämpftes Türöffnungs- und
Schliesssystem.
- Schräg positionierte Lichtquellen
für optimale Ausleuchtung des
Innenraums.
- Pyrolyse.
- 17 Heizmethoden mit
Kerntemperaturfühler, Drehspieß
und Backsteinfunktion.
- 51 Automatik-Programme.
- Kerntemperaturfühler mit
Garzeitschätzung.
- Beidseitig drehendes Heissluft-
gebläse für ideale Hitzeverteilung.
- TFT-Touch-Display.
- Blendenloses Gerät mit Bedienmodul
hinter Glas.
- Elektronische Temperaturregelung
von 30 °C bis 300 °C.
- 83 Liter Nutzvolumen.

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
1/3 Oberhitze + Unterhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.
Warmhalten.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und
TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-
Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Vorne klappbare Tür mit
90° Türöffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit
Abschalt-Automatik und Garzeit-
schätzung.
Automatik-Programme.
Rotisserie-Drehspieß.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker,
Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K
zertifiziert).
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit
3 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Gagggenau Home Connect)

Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu
Gagggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-
Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperatur-
schutz.

Reinigung



Pyrolyse.
Gagggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung
der Backofenluft.

Planungshinweise

Abstand Möbelkorpus bis Türfront-
fläche 40 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriff-
außenkante 90 mm.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand
zwischen Kochfeld-Unterseite und
Oberkante des Backofengehäuses:
min. 15 mm. Die Planungshinweise der
Kochfelder (insbesondere zu
Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind
zu berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das
Anschlusskabel im Bereich der
Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei
Rückansicht oben links.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf
einer Skala der Effizienzklassen
von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 5,4 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht
im Lieferumfang enthalten, deshalb
separat bestellen.
LAN-Kabel vorsehen.

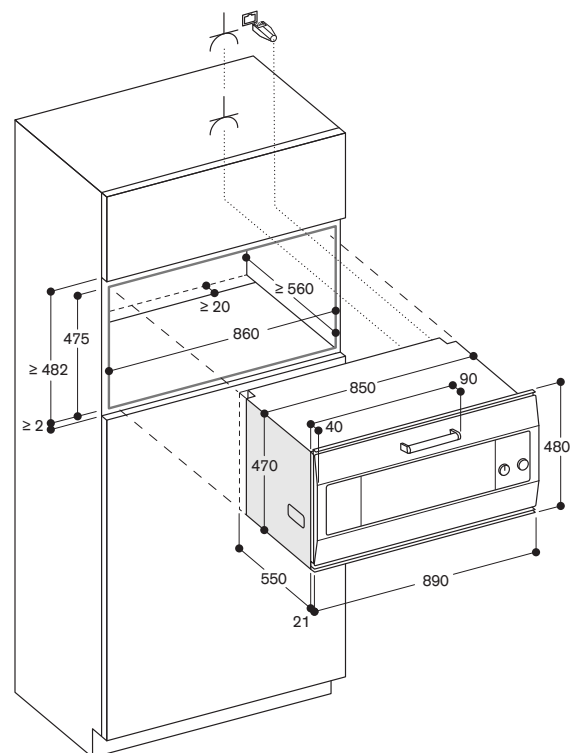

⚡ Steckdose

¹⁾ vrsl. verfügbar ab Dezember 2025.

Zubehör und Sonderzubehör EB333

BA090100
Edelstahl Knebel schwarz beschichtet.




BA018105
Auszugssystem.
Teleskop-Vollauszug und pyrolyse-
fester Gussrahmen.




BA028115
Backblech, emailliert.
30 mm tief.



BA038105
Rost, verchromt.



BA058115
Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.



BA058135
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber
(Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.



BS020003
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material.
Servier- und Schneidebrett.



GN340231¹⁾
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm,
PFAS-freie Antihafbeschichtung.
Unter- und Oberteil können auch
separat als Auflaufform oder Pfanne
verwendet werden,
Höhe 100 und 65 mm.
Für Backöfen mit Bräterfunktion in
Kombination mit dem Vollauszug
BA016106 oder BA018106 und für
Dampfbacköfen mit Adapter
GN010330 und Dreifach-Auszug
BA010301 (Auszugssystem und Adapter
separat bestellen).



¹⁾ vrsł. verfügbar ab Dezember 2025.
Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 6.

EB333		Gaggenau Serie Expressive		Gaggenau Serie Minimalistic		Vario Kochgeräte		Kochfelder		Dunstabzugshauben		Kältegeräte		Geschirrspüler Waschmaschine		Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	
-------	--	------------------------------	--	--------------------------------	--	------------------	--	------------	--	-------------------	--	-------------	--	-----------------------------------	--	---	--

Zubehör und Sonderzubehör EB333




Backofen			EB333
Schwarze Drehknebel für Backofen			
	BA090100	Edelstahl Knebel schwarz beschichtet	◦
Backblech, emailliert			
	BA028115	30 mm tief	• / ◦
Backofenauszug			
	BA018105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen	◦
Backstein			
	BA058135	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)	◦
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss			
	GN340231 ¹⁾	GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. Unter- und Oberteil können auch separat als Auflaufform oder Pfanne verwendet werden, Höhe 100 und 65 mm. Für Backöfen mit Bräterfunktion in Kombination mit dem Vollauszug BA016106 oder BA018106 und für Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Dreifach-Auszug BA010301 (Auszugssystem und Adapter separat bestellen). (siehe auch Seite 404).	◦
Rost, verchromt			
	BA038105	ohne Öffnung, mit Füßen	• / ◦
	ET-Nr. 706321	für Grillwanne ET-Nr. 687055, mit Öffnung und Füßen	• / ◦
Grillwanne, emailliert			
	ET-Nr. 687055	mit Füßen und Halterung für Rotisserie-Drehspieß, 30 mm tief	• / ◦
Heizkörper			
	BA058115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA058135	◦
Pizzaschieber			
	BS020003	Servier- und Schneidebrett.	◦


• Serienmäßig. ◦ Sonderzubehör. ¹⁾ vrsL. verfügbar ab Dezember 2025.

Backofen EB333



Gerätebezeichnung	Backofen
Edelstahl	EB333
Abmessungen	
Breite	(cm) 90
Gerätemaße B × H × T ¹	(mm) 890 × 480 × 550
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 21
Nischenmaße B × H × T	(mm) 860 × 475 × 560
Nettogewicht	(kg) 79
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)	
Nutzvolumen	(l) 83
Anzahl der Backräume	1
Innenmaße B × H × T	(mm) 624 × 315 × 403
Energieeffizienzklasse bei Eco-Heißluft	
Energieeffizienzindex (EEI)	95,6
Energieverbrauch bei Ober- / Unterhitze	(kWh) 1,32
Energieverbrauch bei Eco-Heißluft	(kWh) 0,86
Wärmequelle	Elektro
Heizmethoden	
Temperaturbereich	(°C) 30–300
Heißluft / Eco-Heißluft / Oberhitze + Unterhitze	• / • / •
Oberhitze / Unterhitze / Heißluft + Unterhitze	• / • / •
Oberhitze + 1/3 Unterhitze	•
1/3 Oberhitze + Unterhitze	•
Heißluft + 1/3 Unterhitze	•
Flächengrill + Umluft	•
Flächengrill	•
Kompaktgrill	•
Backsteinfunktion	•
Bräterfunktion	•
Gären / Auftauen / Warmhalten	• / • / •
Bedienung	
TFT-Touch-Display	•
Displayposition oben / mittig / unten	• / – / –
Automatische Türöffnung	–
Klartextanzeige (Anzahl Sprachen)	44
Individuelle Rezepte	50
Türöffnungswinkel (°)	90
Ausstattung	
Elektronische Temperaturregelung	•
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler	•
Automatik-Programme	•
Rotisserie-Drehspieß	•
Backsteinsteckdose	•
Anbratstufe	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Schnell-Aufheizen	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr	•
Langzeit-Timer	•
Halogenbeleuchtung oben	(W) 60
Halogenbeleuchtung seitlich	(W) 2 x 10
Einschub-Ebenen (Anzahl)	3
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi. ³	•
Zubehör	
Emailliertes Backblech	1
Größe größtes Backblech	(cm ²) 1,78
Rost	1
Emaillierte Grillwanne / Rost für Grillwanne	1/1
Glaswanne	–
Sicherheit	
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung	5-fach
Kindersicherung / Türsicherung / Sicherheitsabschaltung	• / • / •
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz	•
Reinigung	
Pyrolyse	•
Gaggenau Emaille	•
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft	•
Anschlussdaten	
Gesamtanschlusswert	(kW) 5,38

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar. ¹Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. ²Sonderzubehör, siehe Seiten 5–6. ³Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

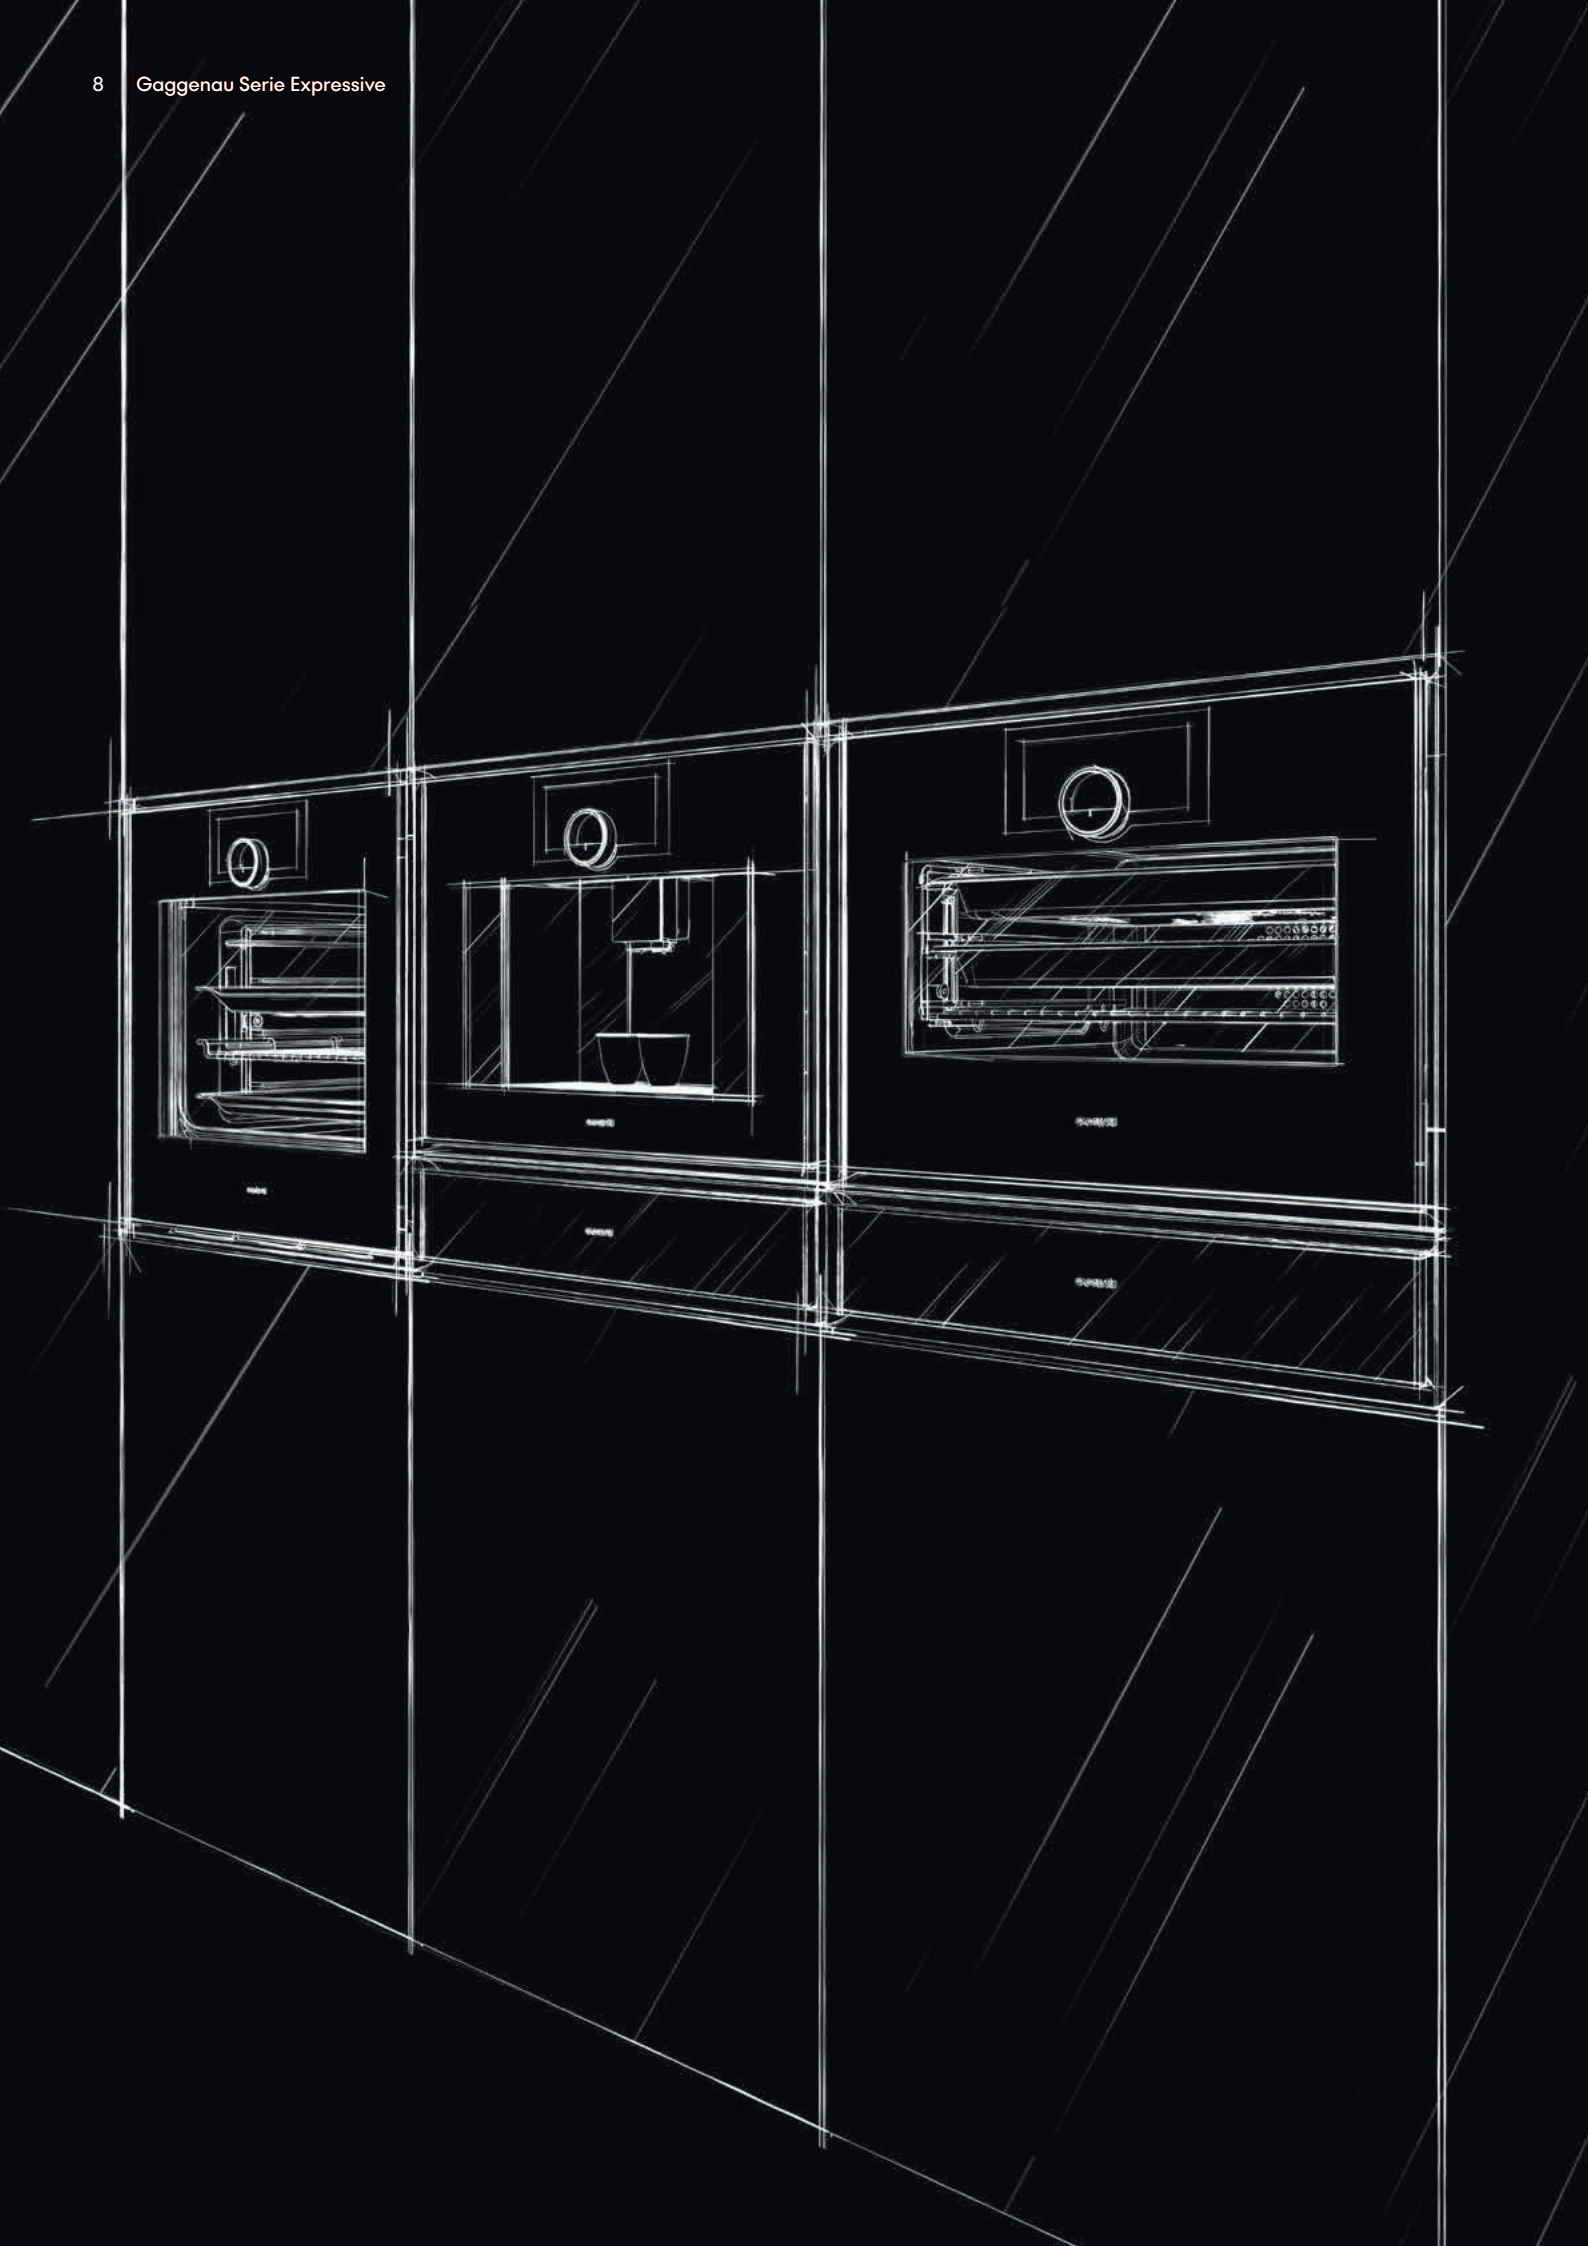

GAGGENAU SERIE EXPRESSIVE

Checkliste für die Gerätekombination Gaggenau Serie Expressive	10
Planungshinweise für Backöfen und Backofen-Kombinationen Gaggenau Serie Expressive	12
Kombinationen Gaggenau Serie Expressive	14
Backöfen Gaggenau Serie Expressive	20
Dampfbacköfen Gaggenau Serie Expressive	24
Mikrowellen-Backöfen Gaggenau Serie Expressive	30
Kaffee-Vollautomaten Gaggenau Serie Expressive	32
Vakuumierschublade Gaggenau Serie Expressive	36
Wärmeschubladen Gaggenau Serie Expressive	38
Zubehör Sonderzubehör Gaggenau Serie Expressive	44
Technische Daten Gaggenau Serie Expressive	50

Checkliste für die Gerätekombination Gaggenau Serie Expressive

Diese Checkliste enthält die wichtigsten Parameter für die perfekte Kombination und die Bestellung von Backöfen, Kombi-Dampfbacköfen, Kombi-Mikrowellenbacköfen, Kaffee-Vollautomaten, Vakuumschubladen und Wärmeschubladen.

Allgemein

- Alle gezeigten Geräte sind mit Edelstahl hinterlegter Rauchglasfront erhältlich.
- Es wird empfohlen, die Schranktiefe auf ≥ 585 mm zu erhöhen, wenn mehrere Geräte kombiniert werden.

Vertikale Kombinationen

Bitte beachten Sie bei der Planung und Bestellung, dass


- Die Türscharniere der Geräte müssen auf der gleichen Seite sein.
- Der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) ist nicht wechselbar. Bei einer Ecksituation muss der Abstand zur Wand des Geräts mit der breitesten Öffnung berücksichtigt werden (z.B. bei GO).
- Die Breite der Geräte ist identisch.
- Es dürfen keine weiteren Geräte über dem GS installiert werden.
- Unter GC kann kein GM in Kombination mit dem Zubehör GA601010 installiert werden.
- Geräte, die über einem Geschirrspüler installiert werden, benötigen eine spezielle Nische.
- Bei mehr als einem Gerät im Unterschränk wird die Verwendung des Zwischenbodens anstelle eines 19 mm Holzregalbodens sehr empfohlen.

Horizontale Kombinationen


Bitte beachten Sie bei der Planung und Bestellung, dass:

- Die Türscharniere müssen auf der Außenseite angebracht werden.
- Das Türscharnier (Rechts-/Linksangeschlag) ist nicht wechselbar.
- Ein Mindestabstand von 6 mm zwischen den beiden Geräten muss eingehalten werden.
- Dampfbacköfen, Mikrowellenbacköfen und Kaffee-Vollautomaten in Kombination mit einer Vakuumschublade oder einer Wärmeschublade (14 cm Höhe) haben die gleiche Fronthöhe wie ein 60 cm breiter Backofen.

Horizontal 60 cm (24")

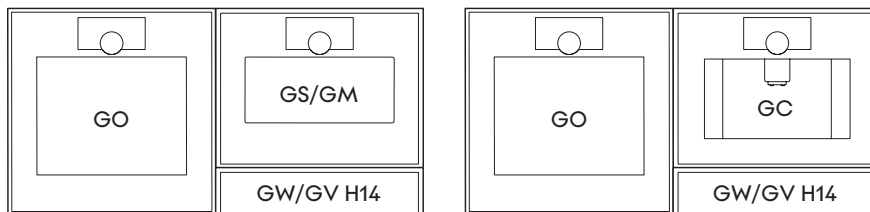


Kombination EH66_14 (Abmessungen, siehe Seite 14)

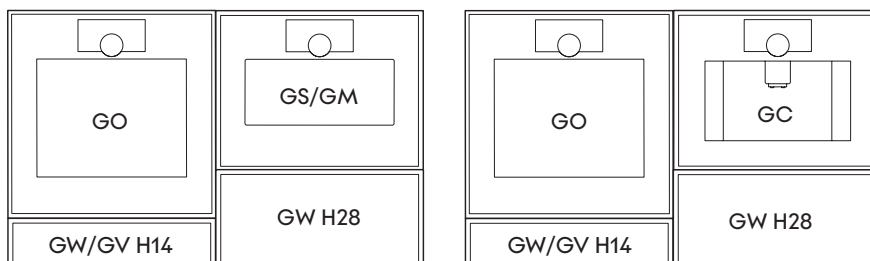


Kombination EH66_1428 (Abmessungen, siehe Seite 14)

Horizontal 76 cm (30")

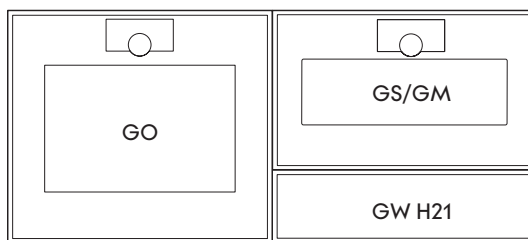


Kombination EH33_21 (Abmessungen, siehe Seite 14)

Horizontal Mix 60 cm & 76 cm

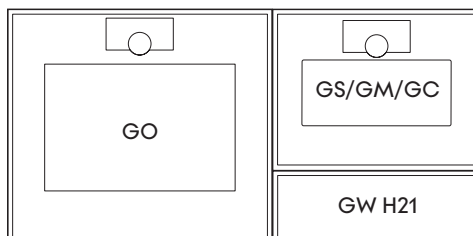

Kombination EH36_21 (Abmessungen, siehe Seite 15)

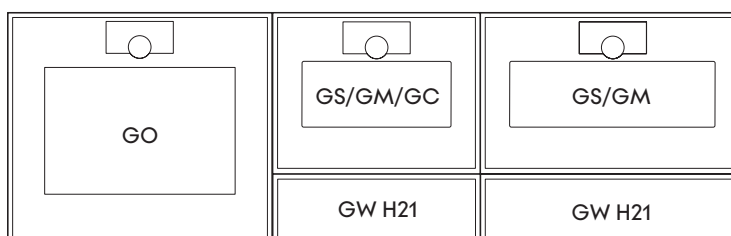


Kombination EH363_21 (Abmessungen, siehe Seite 15)

GO Backofen
GS Dampfbackofen
GM Mikrowellen-Backofen
GC Kaffee-Vollautomat
GV Vakuumschublade
GW Wärmeschublade


Vertikal 60 cm (24")




Kombination EV6_0_H45
(Abmessungen, siehe Seite 16)

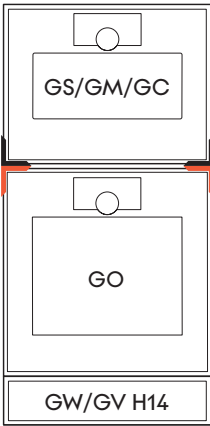

Kombination EV6_14_H45
(Abmessungen, siehe Seite 16)

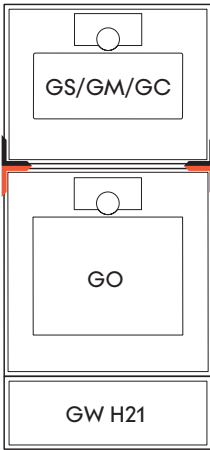

Kombination EV6_21_H45
(Abmessungen, siehe Seite 17)

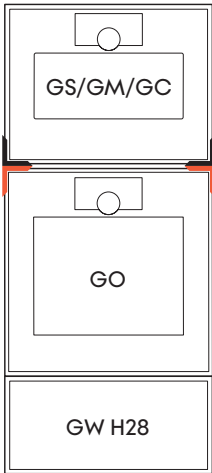


Kombination EV6_28_H45
(Abmessungen, siehe Seite 17)

Vertikal 76 cm (30")




Kombination EV3_0_H45
(Abmessungen, siehe Seite 18)

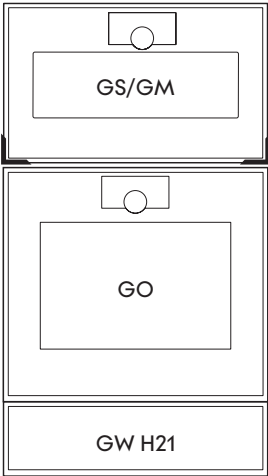


Kombination EV3_21_H45
(Abmessungen, siehe Seite 18)

Kubus 60 cm (24")

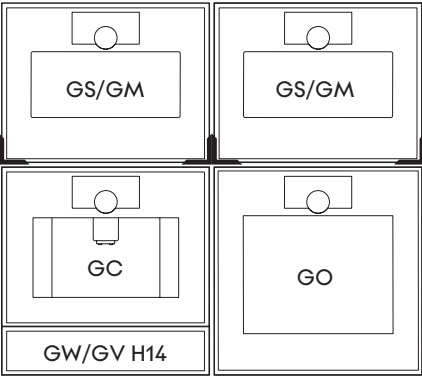

Kombination ECU66_14_H45 (Abmessungen, siehe Seite 19)

Kubus Mix 60 cm & 76 cm

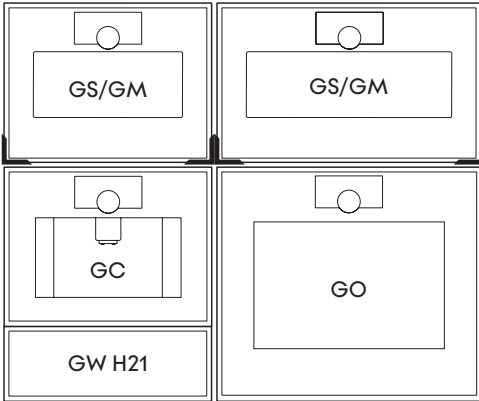

Kombination ECU63_21_H45 (Abmessungen, siehe Seite 19)

Planungshinweise für den Einbau von Backöfen und Backofen-Kombinationen

Gaggenau Serie Expressive

Allgemeine Hinweise

Einbau hinter Küchenmöbeltüren

Gerät nur bei geöffneter Möbeltür in Betrieb nehmen. Geeignete Maßnahmen müssen getroffen werden, um zu verhindern, dass sich diese Türen während des Aufheizens oder Abkühlens des Gerätes schließen. (Ventilatorbetrieb).

Einbau nebeneinander

Wenn Geräte nebeneinander eingebaut werden, muss der Abstand zwischen den Geräten mindestens 6 mm betragen (entspricht dem Standard-Außenmaß des Möbelkorpus von 600 oder 762 mm).

Um die Ergonomie zu optimieren, sollten die Scharniere an der Außenseite angebracht werden.

Kombination von Backöfen und Vario Kühlgeräten Serie 400

Bitte beachten Sie die Planungshinweise in den Informationen für Kältegeräte.

Installation unter der Arbeitsplatte

Diese Geräte sind für eine ergonomische Installation in einer benutzerfreundlichen Höhe konzipiert. Wenn die Geräte unter der Arbeitsplatte installiert werden sollen, müssen Sie unbedingt die allgemeinen Installationsanweisungen befolgen und für eine ausreichende Belüftung hinter den Geräten sorgen.

Für den Einbau unter Kochfeldern: Abstand zwischen der Unterseite des Kochfeldes und der Oberkante des Ofengarraums: mindestens 15 mm. Die Planungshinweise für die Kochfelder (insbesondere bezüglich Belüftung, Gas-/Stromanschluss) sind zu berücksichtigen.

Reduzierte Abstände zwischen Geräten und Schrankfronten

Gaggenau Backöfen werden mit Frischluft an der Oberkante des Rahmens gekühlt. An der Rahmenunterkante wird die heiße Luft ausgeblasen.

Kombi-Dampfbäcköfen und Kombi-Mikrowellen-Backöfen haben den Lufteinlass an den Seitenkanten des Rahmens und die Heißluft- und Dampfauslässe waagerecht an der Oberkante des Rahmens.

Berücksichtigen Sie die minimal erforderlichen Abstände.

Die in der Zeichnung angegebenen Maße gelten für alle Geräte.

Außerdem müssen die folgenden Punkte beachtet werden:


Die Fläche über den Geräten

GS:

Über dem GS dürfen keine anderen elektrischen Geräte installiert werden. Die Vorderkanten der Möbelplatte müssen dampfbeständig sein, wie bei einer Geschirrspülmaschine. Dampf kann möglicherweise in das Fach eindringen.


GC:

Unter GC kann kein GM in Kombination mit dem Zwischenboden GA601010 eingebaut werden.

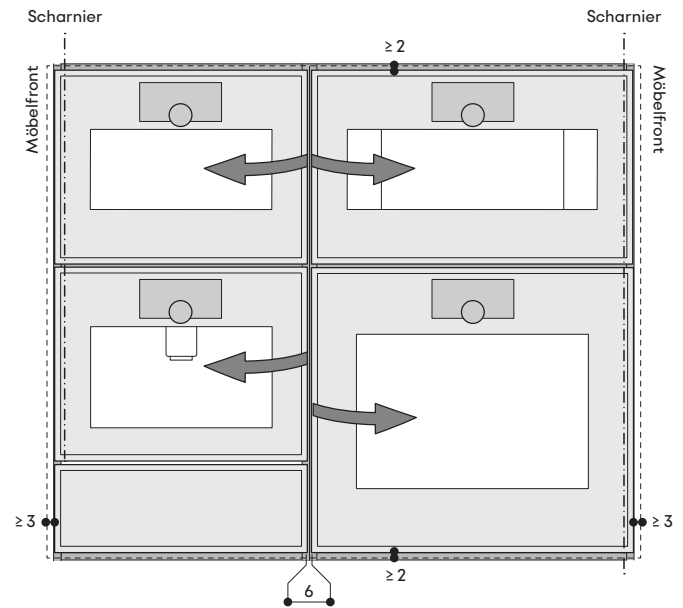

An den Seiten
Achten Sie auf den Türöffnungswinkel und erforderliche Abstände, die je nach Gerät unterschiedlich sein können. Der Standard-Türöffnungswinkel beträgt 110°. Dieser Winkel kann verringert werden durch Einstellung am Gerät.


Türöffnungswinkel und Abstände

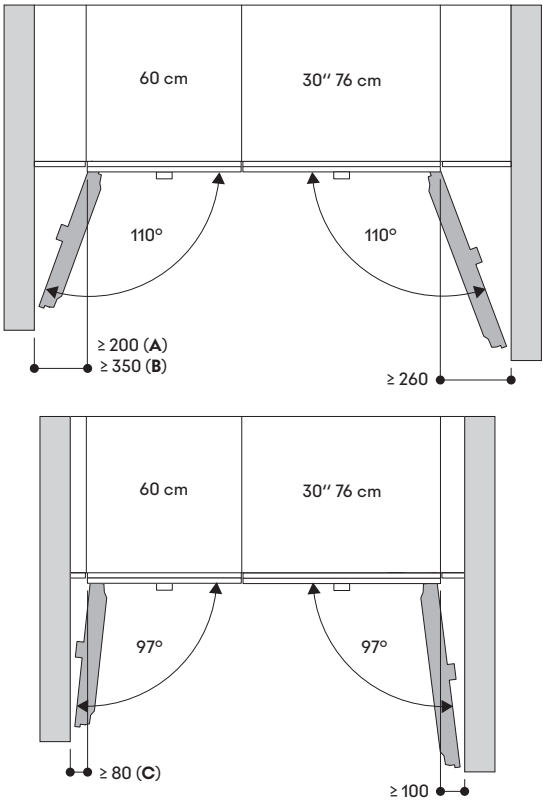

A: Alle 60 cm Geräte außer GC
B: GC Geräte (nur links angeschlagen)
Um den Winkel 110° auf 92° mit einem Abstand ≥ 100 zu ändern, ist der Zubehörsatz 10020041 erforderlich
C: Alle 60 cm Geräte außer GC

Richtlinien für den flächenbündigen Einbau

Um eine nahtlose, flächenbündige Integration zu erreichen, ist eine korrekte Planung, Messung und Installation erforderlich. Stellen Sie sicher, dass die Tiefe der Geräte, einschließlich des Rahmens berücksichtigt wird. Vergewissern Sie sich, dass die Schränke eben und stabil sind, um das Gewicht der Geräte zu tragen. Falls erforderlich, verwenden Sie den Gaggenau Zwischenboden, um die Kompaktgeräte sicher im Schrankraum zu integrieren. Wenn die Gerätekombination eine GV oder einen GW enthält, müssen diese Geräte um 5 mm angehoben werden, damit sie ordnungsgemäß funktionieren. Diese 5 mm Erhöhungen müssen bei der Schrankhöhe berücksichtigt werden. Um eine korrekte Ausrichtung einer horizontalen Kombination zu erreichen, ist es daher erforderlich, alle relevanten Geräte in den angrenzenden Nischen (z. B. Backofen) anzuheben.

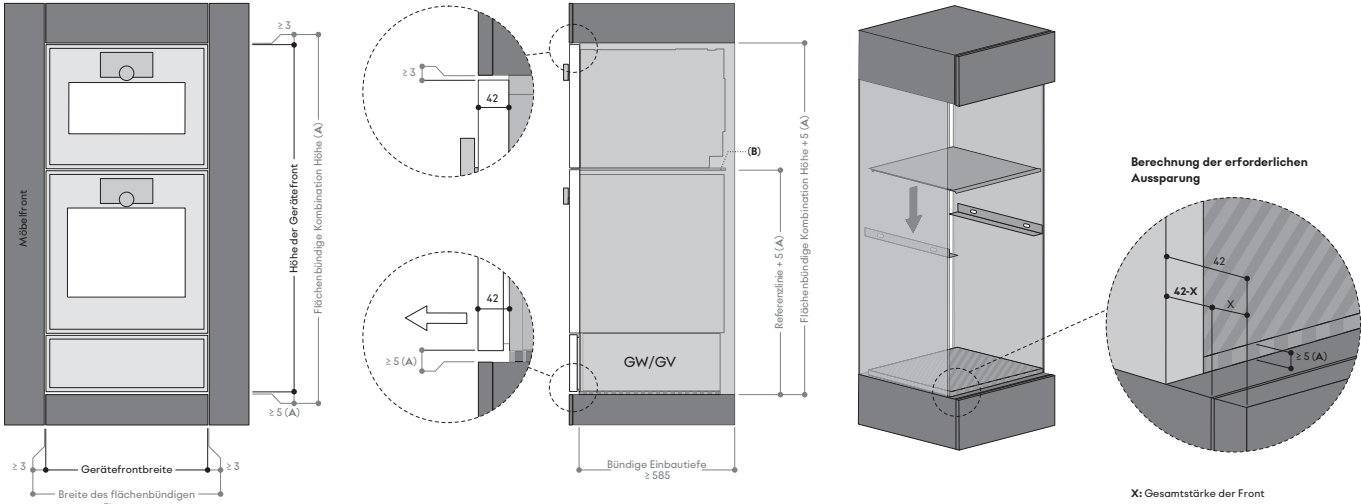


A: Ein Abstand von 5 mm ist erforderlich, um sicherzustellen, dass sich GW/GV ordnungsgemäß öffnen. Wenn keine GW/GV vorhanden ist, ist die Erhöhung nicht erforderlich. Bitte stellen Sie jedoch sicher, dass ein Abstand von 3 mm zur Vorderseite unten vorhanden ist.
B: Zwischenboden GA301010/GA601010

Maße des Schanks
Gerätemaße
Verkürzte Seitenwand
Konstruktionsboden aus Holz

Kombination Gaggenau Serie Expressive


Kombination — Horizontal 60 cm — EH66_14

Frontansicht

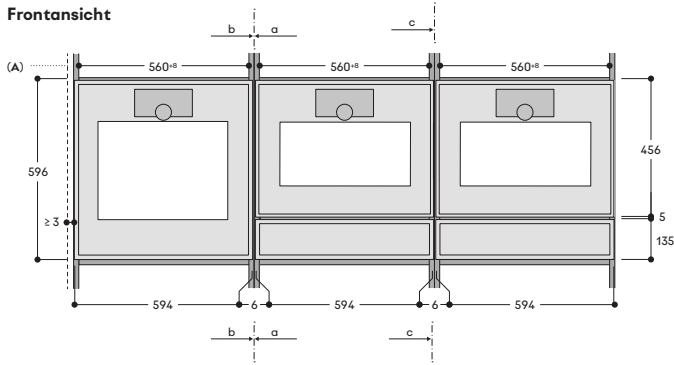


A: Möbelfront

Seitenansicht

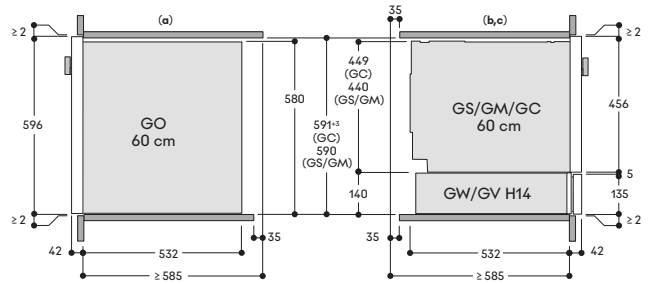


Kombination — Horizontal 60 cm — EH66_1428

Frontansicht

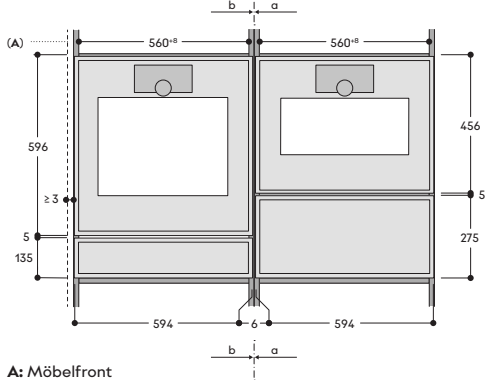


A: Möbelfront

Seitenansicht

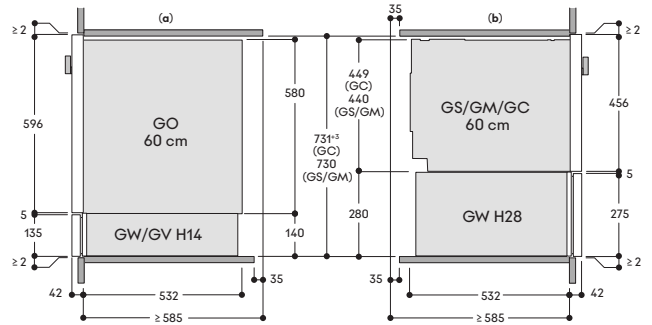


Kombination — Horizontal 76 cm — EH33_21

Frontansicht

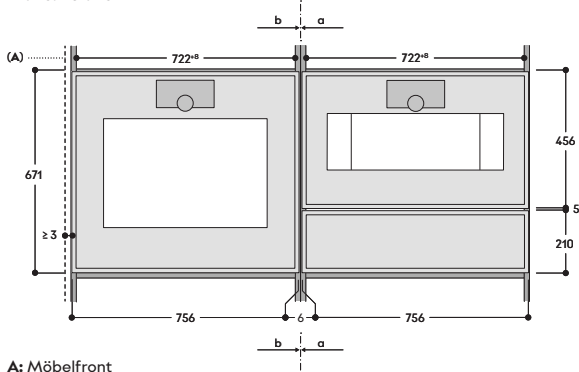


A: Möbelfront

Seitenansicht

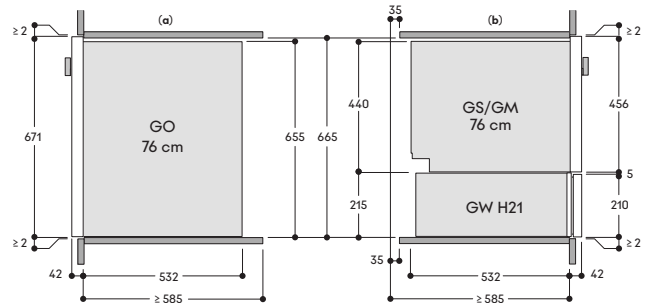


Kombination – Horizontal Mix 60 cm & 76 cm – EH36_21

Frontansicht

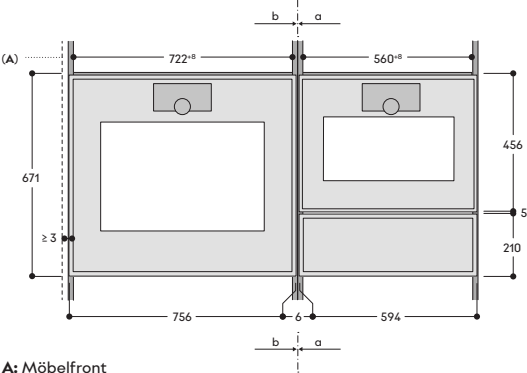


A: Möbelfront

Seitenansicht

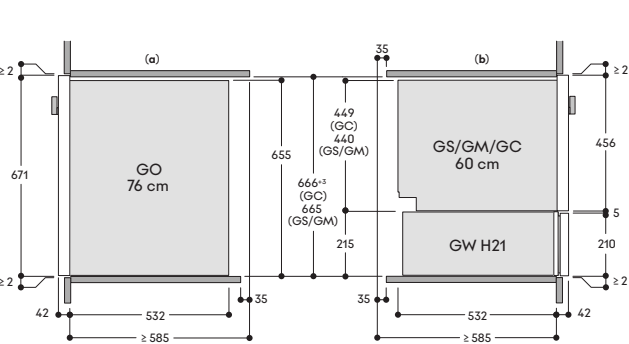


Kombination – Horizontal Mix 60 cm & 76 cm – EH363_21

Frontansicht

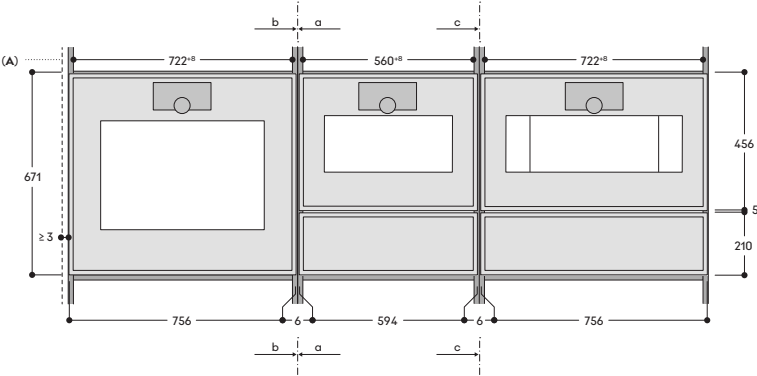

Seitenansicht

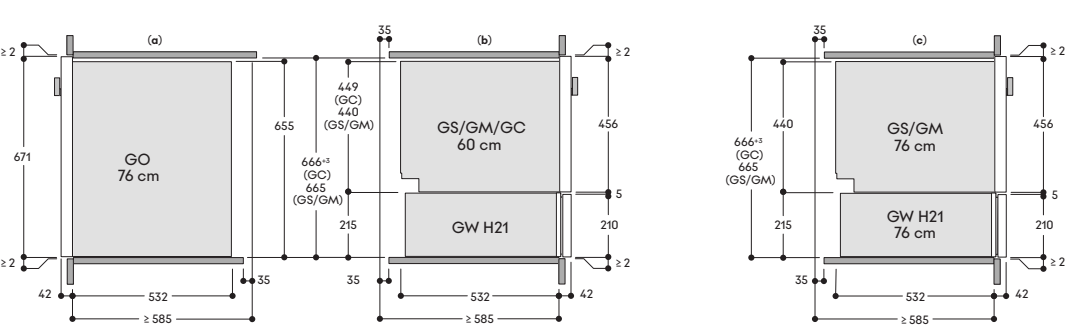

A: Möbelfront

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben


Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine


Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Kombination Gaggenau Serie Expressive


Kombination – Vertikal 60 cm – EV6_0_H45 Holzboden

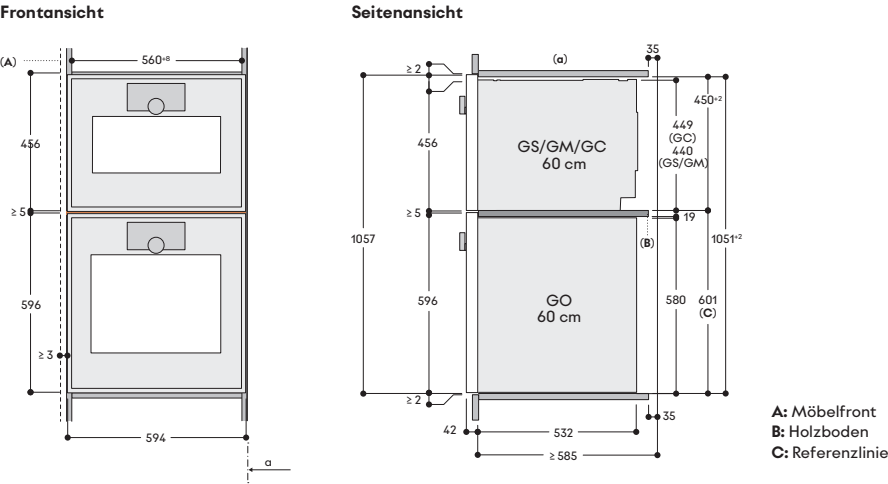


Kombination – Vertikal 60 cm – EV6_0_H45 Zwischenboden

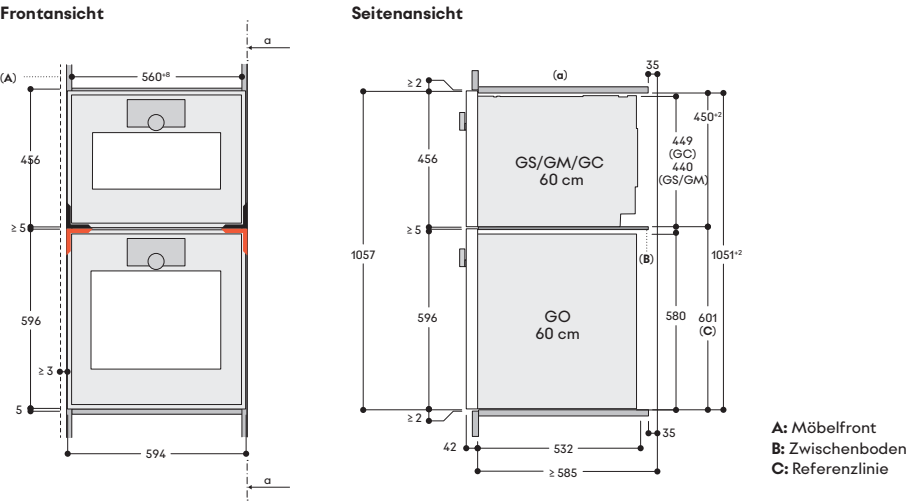


Kombination – Vertikal 60 cm – EV6_14_H45

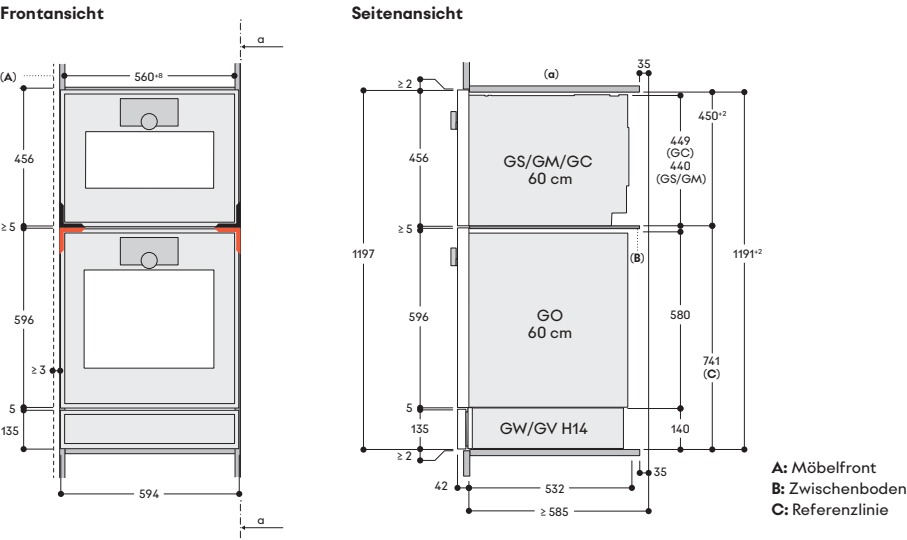

Kombination – Vertikal 60 cm – EV6_21_H45

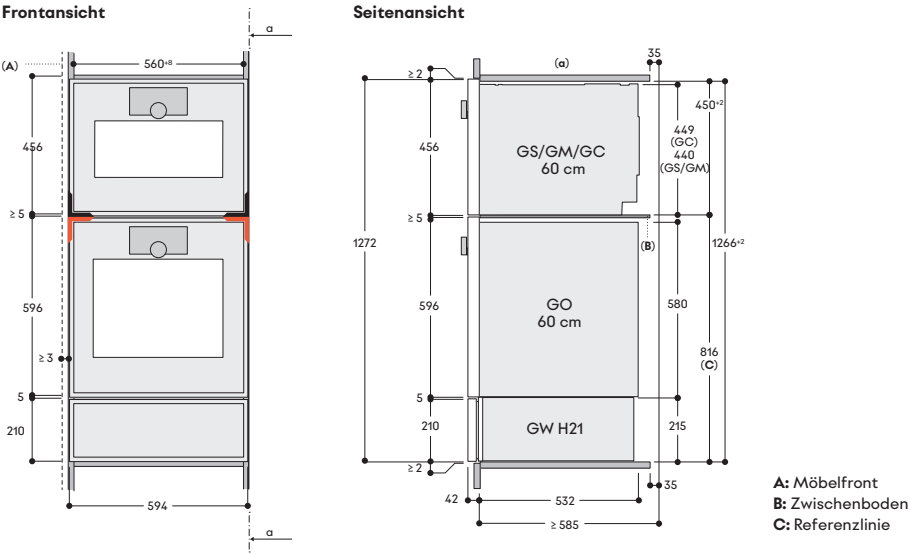


Kombination – Vertikal 60 cm – EV6_28_H45

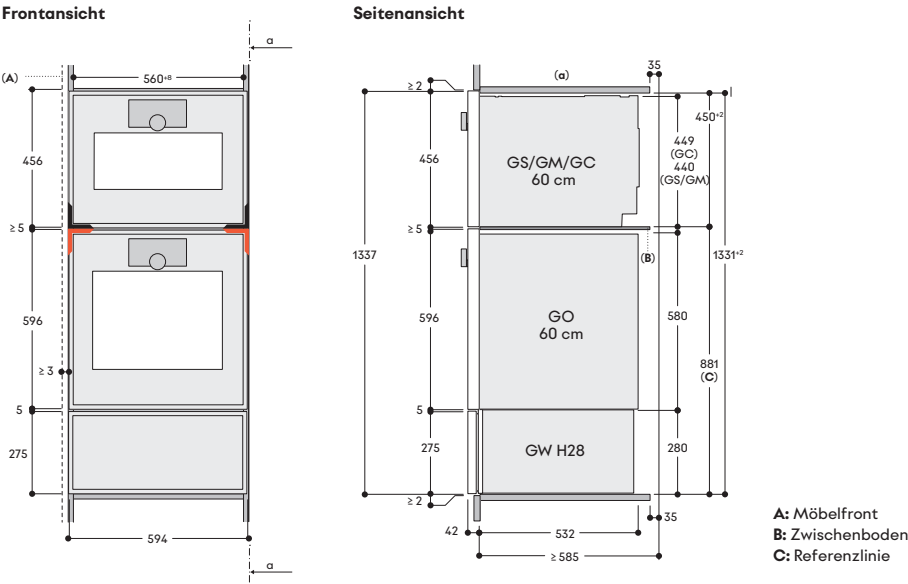


Kombination Gaggenau Serie Expressive


Kombination – Vertikal 76 cm – EV3_0_H45 Holzboden

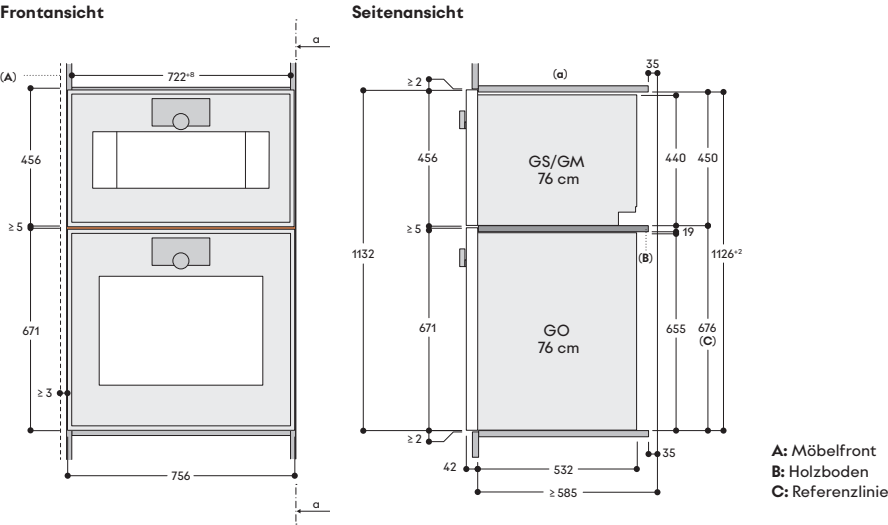

Kombination – Vertikal 76 cm – EV3_0_H45 Zwischenboden

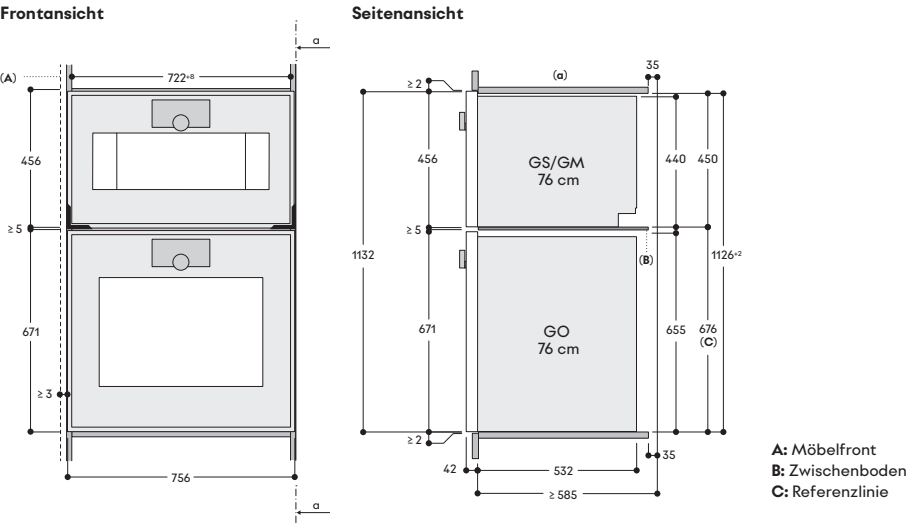


Kombination – Vertikal 76 cm – EV3_21_H45

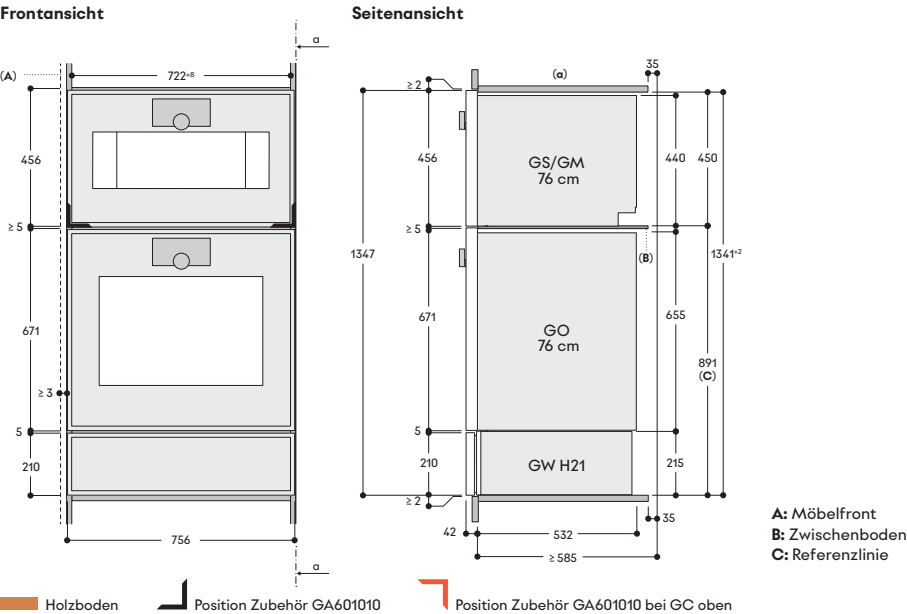


Kombination – Kubus 60 cm – ECU66_14_H45

Frontansicht

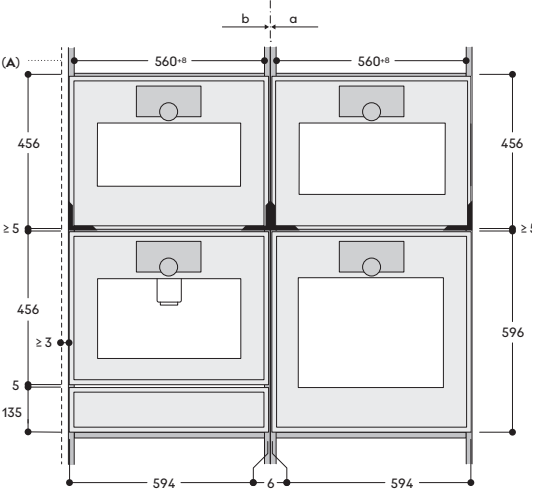


Seitenansicht

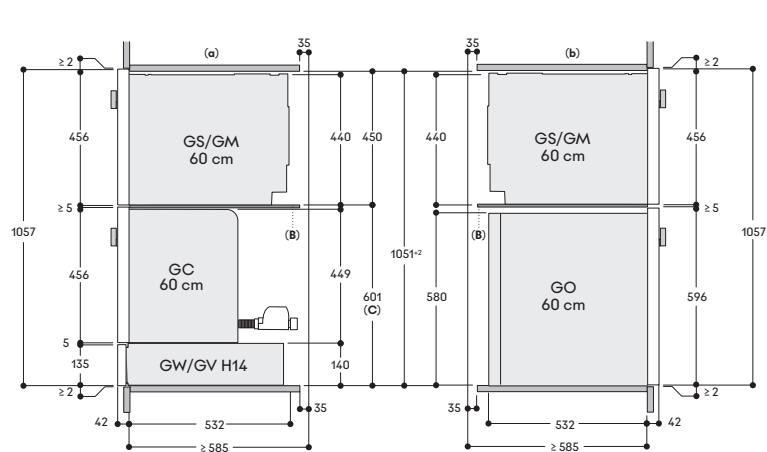


A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Kombination – Kubus Mix 60 cm & 76 cm – ECU63_21_H45

Frontansicht

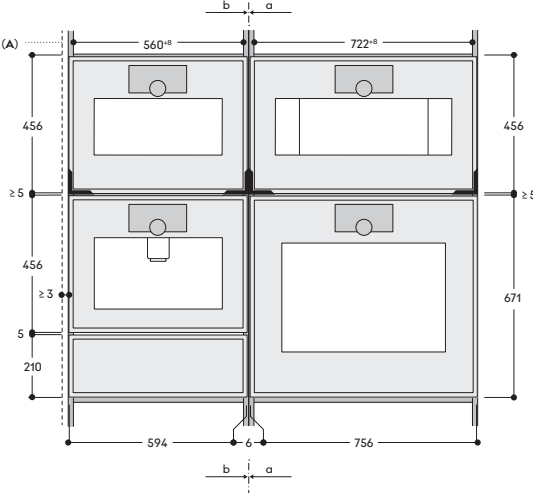

Seitenansicht

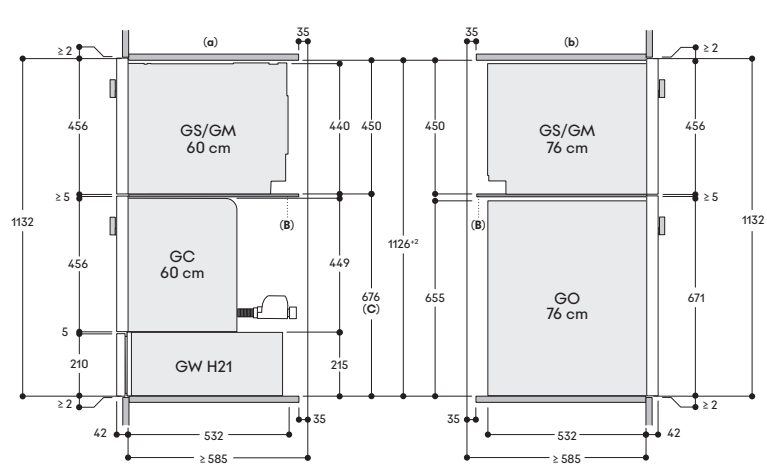

A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie



Backofen Gaggenau Serie Expressive GO480/GO481

Rechtsanschlag

GO480120

Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 76 cm.

Linksanschlag

GO481120

Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 76 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Drehspieß.
- 1 Rost.
- 1 Grillwanne emailliert, pyrolysefähig mit Rost.
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA020110

Backblech zum Heißluft frittieren.
Auf den Rost legen.

BA028115

Backblech, emailliert.
30 mm tief.

BA038105

Rost, verchromt.

BA058134

Backstein.
Inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material,
spülmaschinenfest.
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.

BS020003

Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material,
spülmaschinenfest.
Servier- und Schneidebrett.

GN340231¹⁾

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm,
PFAS-freie Antihafbeschichtung.
In Kombination mit Vollauszug
BA018106 (beide separat bestellen).

Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
- Pyrolytische Selbstreinigung.
- Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
- 19 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Heißluft frittieren, Dörren.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Kerntemperaturfühler.
- Drehspießfunktion.
- Nutzvolumen 125 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft plus.
Heißluft eco.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze + 1/3 Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze.
Feuchtes Backen.
Grill + Umluft.
Grill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Heißluft frittieren.
Dörren.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
160 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 4,5 kW.
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Extrastarke Unterhitze für Backstein- und Bräterfunktion.
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung über Home Connect.
Drehspieß zum Grillen von allen Seiten.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
5 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung



Pyrolyse mit minimierter Geruchs-entstehung dank des beheizten Katalysators.
Seitliche Auflageroste emailliert und pyrolysefest.
Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 6,6 kW.
Anschlusskabel 1,75 m ohne Stecker.

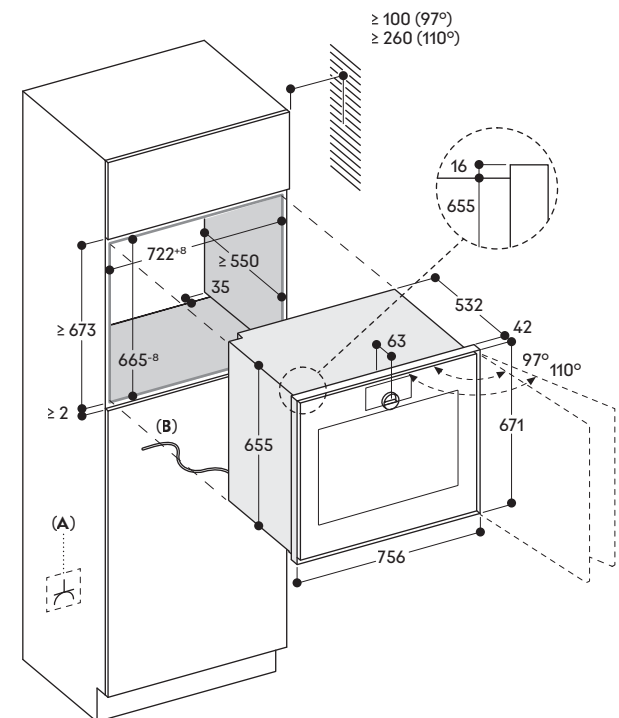

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Fest eingebautes Kabel

* Verfügbar in Q4/2025. ¹⁾ vrsl. verfügbar ab Dezember 2025.



Backofen Gaggenau Serie Expressive GO470/GO471

Rechtsanschlag

GO470120

Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GO471120

Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- Drehspieß.
- Rost.
- Grillwanne emailliert, pyrolysefähig.
- Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA020110

Backblech zum Heißluft frittieren.

BA026116

Backblech, emailliert.
30 mm tief.

BA026117

Grillwanne, emailliert
38 mm tief.

BA036106

Rost, verchromt.

BA046118

Glaswanne.
24 mm tief.

BA056134

Backstein.
Inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material,
spülmaschinenfest.
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.

BS020003

Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material,
spülmaschinenfest.
Servier- und Schneidebrett.

GN340231¹⁾

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm,
PFAS-freie Antihafbeschichtung.
In Kombination mit Vollauszug
BA016106 (beide separat bestellen).

Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
- Pyrolytische Selbstreinigung.
- Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
- 19 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Heißluft frittieren, Dörren.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Kerntemperaturfühler.
- Nutzvolumen 77 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft plus.
Heißluft eco.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze + 1/3 Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze.
Feuchtes Backen.
Grill + Umluft.
Grill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Heißluft frittieren.
Dörren.
Gären.
Warmhalten.
Aufthauen.
160 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 3,4 kW.
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Extrastarke Unterhitze für Backstein- und Bräterfunktion.
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung über Home Connect.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
4 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.
Garzeitschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung



Pyrolyse mit minimierter Geruchsentstehung dank des beheizten Katalysators.
Seitliche Auflageroste emailliert und pyrolysefest.
Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,68 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

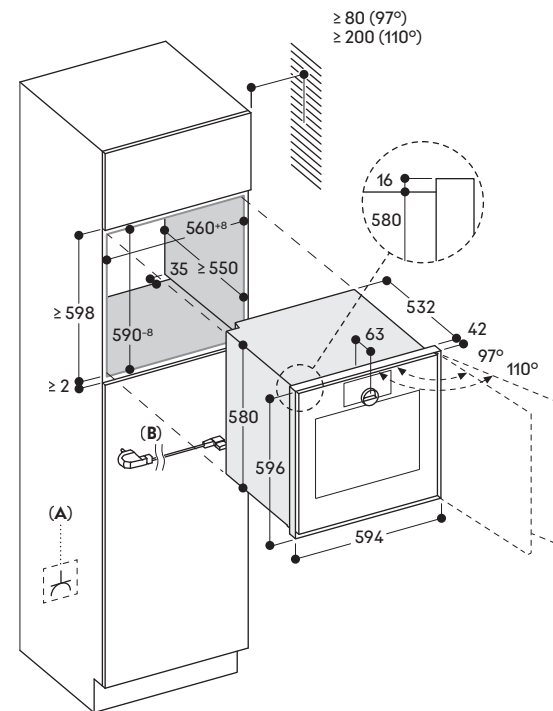

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land



Backofen Gaggenau Serie Expressive GO450/GO451

Rechtsanschlag

GO450120

Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GO451120

Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Rost.
- 1 Grillwanne emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA020110

Backblech zum Heißluft frittieren.

BA026116

Backblech, emailliert.
30 mm tief.

BA026117

Grillwanne, emailliert
38 mm tief.

BA036106

Rost, verchromt.

BA046118

Glaswanne.
24 mm tief.

BA056134

Backstein.
Inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material,
spülmaschinenfest.
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.

BS020003

Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material,
spülmaschinenfest.
Servier- und Schneidebrett.

GN340231¹⁾

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm,
PFAS-freie Antihafbeschichtung.
In Kombination mit Vollauszug
BA016106 (beide separat bestellen).

Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
- Pyrolytische Selbstreinigung.
- Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
- 15 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Heißluft frittieren, Dörren.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Kerntemperaturfühler.
- Nutzvolumen 77 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft plus.
Heißluft eco.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze, Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Feuchtes Backen.
Grill + Umluft. Grill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Heißluft frittieren.
Dörren.
Gären.
Auftauen.
160 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 3,4 kW.
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Extrastarke Unterhitze für Backstein- und Bräterfunktion.
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung über Home Connect.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierten Heizzyklen.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
4 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse mit minimierter Geruchsentstehung dank des beheizten Katalysators.
Seitliche Auflageroste emailliert und pyrolysefest.
Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.

Planungshinweise


Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,68 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



* Verfügbar in Q4/2025. ¹⁾ vrsl. verfügbar ab Dezember 2025.

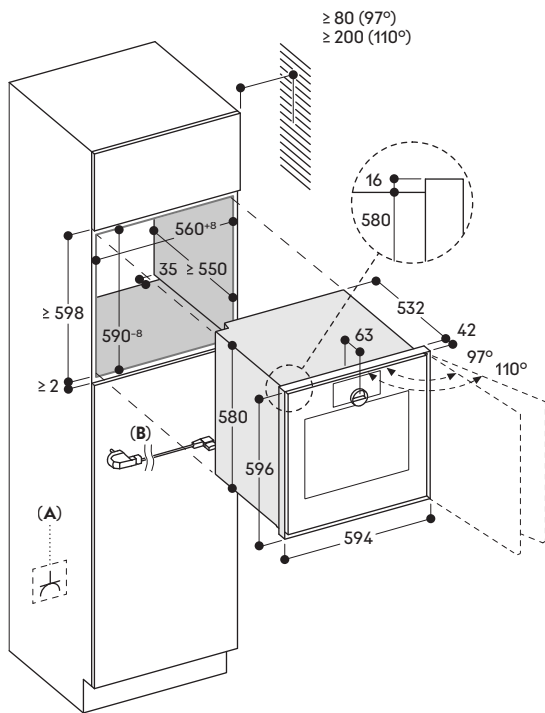

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



Dampfbackofen Gaggenau Serie Expressive GS480/GS481

Rechtsanschlag

GS480120
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 76 cm.

Linksanschlag

GS481120
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 76 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Rost.
- 1 Wasserablaufschauch, 3 m.
- 1 Wasserzulaufschauch, 3 m.
- 1 Reinigungskartusche.

Installationszubehör

GA301010
Nivellierbarer Zwischenboden,
für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung, und
Schrauben.
Einbausatz für 76 cm Geräte.

GZ010011
Aquastopverlängerung
(Länge 2 Meter).

Sonderzubehör

BA010050
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

BA010301
Dreifach-Auszug.
Für Dampfbackofen.

BA020361
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht,
46 mm tief, 5,4 l.

BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht,
40 mm tief, 5 l.

BA020382
Garbehälter, ungelocht,
PFAS-freie Antihafbeschichtung,
46 mm tief, 5,4 l.

BA020391
Garbehälter, gelocht,
PFAS-freie Antihafbeschichtung,
40 mm tief, 5 l.

BA046118
Glaswanne.
24 mm tief.

CLS10040
Reinigungskartuschen 4er-Set.
Für Kombi-Dampfbacköfen.

GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und
Bräter.

GN114130
Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340231¹⁾

Gastronom-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm,
PFAS-freie Antihafbeschichtung.
In Kombination mit Adapter GN010330
und Dreifach-Auszug BA010301 (beide
separat bestellen).

Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf für komfortable Bedienung.
- Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
- Automatische Reinigung mit perfektem Ergebnis, auch bei starker Verschmutzung.
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar.
- Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
- Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Nutzvolumen 50 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Grill + Umluft.
Grill Stufe 1 + Feuchte.
Grill Stufe 2 + Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Niedertemperatur-Garen.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
Regenerieren.
200 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beschwadern für gezielte Feuchtezugabe.
Dampfablösch zur Vermeidung von Feuchtigkeit auf Möbelfronten.
Automatischer Siedepunktgleich.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierten Heizzyklen.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum.
Automatische Reinigung.
Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Ablaufsieb.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zu- und Ablaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss für Zulaufschauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Nur Kaltwasseranschluss.
Um eine Wassererkennung zu ermöglichen, muss das enthärtete Wasser eine Leitfähigkeit von > 200 µS/cm aufweisen.
Zulaufschauch 3,0 m mit Anschluss ISO 228-G 3/4" (ø 26,4 mm), verlängerbar.
Ablaufschlauch (ø 25 mm) 3,0 m (HT-Schlauch), verlängerbar.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.




* Verfügbar in Q4/2025. ¹⁾ vrs. verfügbar ab Dezember 2025.

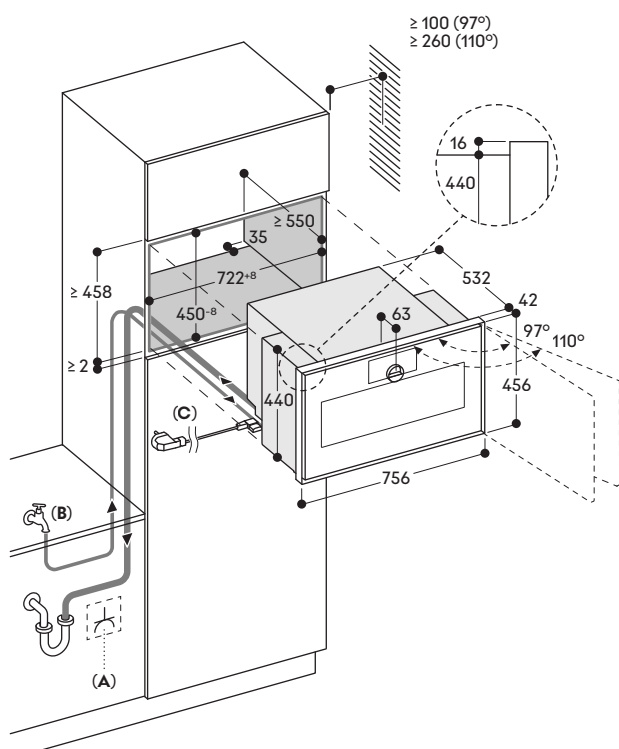

- A:** Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Frei zugänglicher Wasseranschluss
C: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

Ansicht von hinten

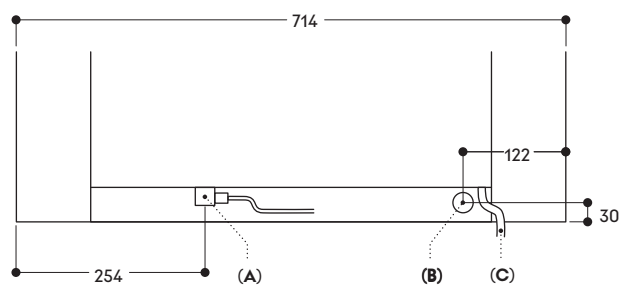

- A:** Elektro-Anschlusskasten
B: Wasserablauf
C: Kaltwasserzulauf



Dampfbackofen Gaggenau Serie Expressive GS470/GS471

Rechtsanschlag

GS470120
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GS471120
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Rost.
- 1 Wasserablaufschauch, 3 m.
- 1 Wasserzulaufschauch, 3 m.
- 1 Reinigungskartusche.

Installationszubehör

GA601010
Nivellierbarer Zwischenboden,
für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und
Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

GZ010011
Aquastopverlängerung
(Länge 2 Meter).

Sonderzubehör

BA010050
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

BA010301
Dreifach-Auszug.
Für Dampfbackofen.

BA020361
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht,
46 mm tief, 5,4 l.

BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht,
40 mm tief, 5 l.

BA020382
Garbehälter, ungelocht,
PFAS-freie Antihafbeschichtung,
46 mm tief, 5,4 l.

BA020391
Garbehälter, gelocht,
PFAS-freie Antihafbeschichtung,
40 mm tief, 5 l.

BA046118
Glaswanne.
24 mm tief.

CLS10040
Reinigungskartuschen 4er-Set.
Für Kombi-Dampfbacköfen.

GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und
Bräter.

GN114130
Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340231¹⁾

Gastronom-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm,
PFAS-freie Antihafbeschichtung.
In Kombination mit Adapter GN010330
und Dreifach-Auszug BA010301 (beide
separat bestellen).

Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf für komfortable Bedienung.
- Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
- Automatische Reinigung mit perfektem Ergebnis, auch bei starker Verschmutzung.
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar.
- Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
- Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Nutzvolumen 50 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Grill + Umluft.
Grill Stufe 1 + Feuchte.
Grill Stufe 2 + Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Niedertemperatur-Garen.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
Regenerieren.
200 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.
Dampfablöschen zur Vermeidung von Feuchtigkeit auf Möbelfronten.
Automatischer Siedepunktabgleich.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierten Heizzyklen.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum.
Automatische Reinigung.
Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Ablaufsieb.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zu- und Ablaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss für Zulaufschauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.


Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Nur Kaltwasseranschluss.
Um eine Wassererkennung zu ermöglichen, muss das enthärtete Wasser eine Leitfähigkeit von > 200 µS/cm aufweisen.
Zulaufschauch 3,0 m mit Anschluss ISO228-G 3/4" (ø 26,4 mm), verlängerbar.
Ablaufschlauch (ø 25 mm) 3,0 m (HTSchlauch), verlängerbar.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.




* Verfügbar in Q4/2025. ¹⁾ vrs. verfügbar ab Dezember 2025.

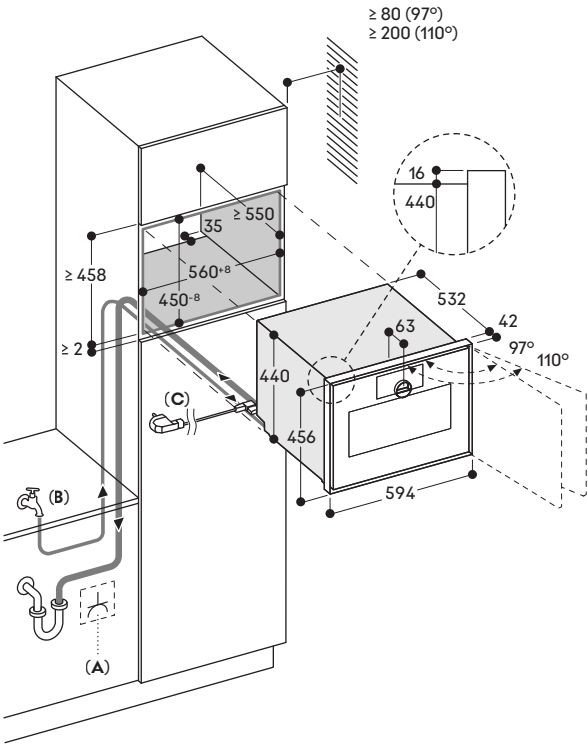

- A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Frei zugänglicher Wasseranschluss
C: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

Ansicht von hinten

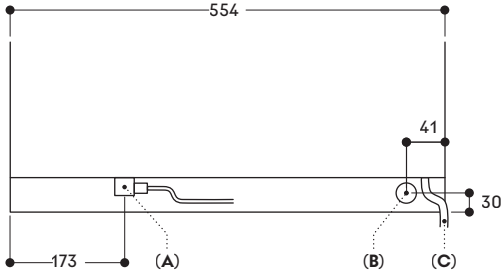

- A: Elektro-Anschlusskasten
B: Wasserablauf
C: Kaltwasserzulauf

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Dampfbackofen Gaggenau Serie Expressive GS450/GS451

Rechtsanschlag

GS450120

Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GS451120

Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Rost.
- 1 Reinigungskartusche.

Installationszubehör

GA601010

Nivelierbarer Zwischenboden, für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Sonderzubehör

BA010050

Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

BA010301

Dreifach-Auszug.
Für Dampfbackofen.

BA020361

Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020370

Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020382

Garbehälter, ungelocht, PFAS-freie Antihaftbeschichtung, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020391

Garbehälter, gelocht, PFAS-freie Antihaftbeschichtung, 40 mm tief, 5 l.

BA046118

Glaswanne.
24 mm tief.

CLS10040

Reinigungskartuschen 4er-Set.
Für Kombi-Dampfbacköfen.

GN010330

Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130

Gastronom-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130

Gastronom-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340231¹⁾

Gastronom-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung.
In Kombination mit Adapter GN010330 und Dreifach-Auszug BA010301 (beide separat bestellen).

Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
- Wassertank für Frisch- und Abwasser für flexiblen Einbau.
- Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
- Automatische Reinigung mit perfektem Ergebnis, auch bei starker Verschmutzung.
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar.
- Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
- Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Nutzvolumen 50 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Grill + Umluft.
Grill Stufe 1 + Feuchte.
Grill Stufe 2 + Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Niedertemperatur-Garen.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
Regenerieren.
200 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.
Wasserstandswarnung.
Automatischer Siedepunktgleich.
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Wassertank und Ablaufsieb.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



* Verfügbar in Q4/2025. ¹⁾ vrs. verfügbar ab Dezember 2025.

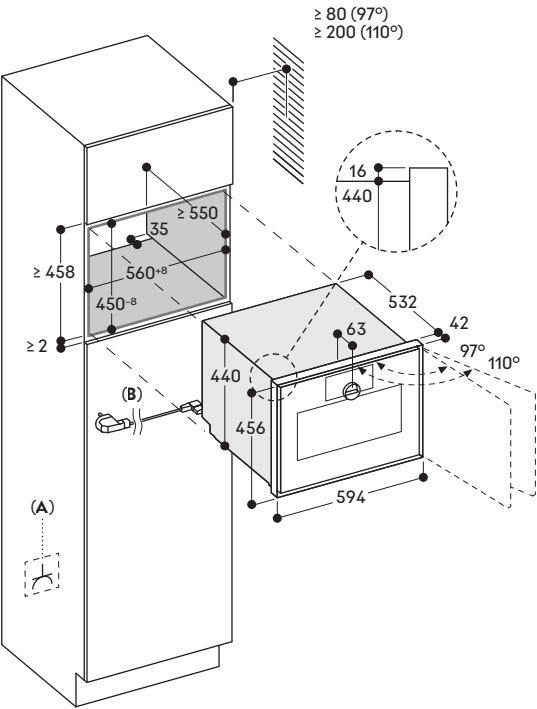

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



Mikrowellen-Backofen
Gaggenau Serie Expressive
GM480/GM481

Rechtsanschlag

GM480120
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 76 cm.

Linksanschlag

GM481120
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 76 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Rost.
- 1 Glaswanne.

Installationszubehör

GA301010
Nivelierbarer Zwischenboden,
für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung, und
Schrauben.
Einbausatz für 76 cm Geräte.

Sonderzubehör

BA010050
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

BA036106
Rost, verchromt.

BA046118
Glaswanne.
24 mm tief.

Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle und Backofen.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Nutzvolumen 46 Liter.

Heizmethoden / Programme

Mikrowellenbetrieb mit
6 Leistungsstufen: max. 1000, 600,
450, 360, 180, 90 W.
Backofenbetrieb mit 9 Heizmethoden:
Heißluft von 30 °C bis 230 °C,
Grill + Umluft von 30 °C bis 230 °C,
Getränke aufwärmen, mit max.
Mikrowellenstufe,
Speisen aufwärmen, von 360 W bis 600 W,
Dörren von 30 °C bis 80 °C,
Niedertemperatur-Garen
von 30 °C bis 90 °C + Mikrowelle,
Gären von 30 °C bis 50 °C,
Warmhalten, mit spezieller
Mikrowellenstufe,
Auftauern von 90 W bis 360 W.
Heißluft und Grill + Umluft frei
kombinierbar mit Mikrowellen-
Leistungsstufen 450, 360, 180 und 90 W.
70 Programme (Automatik-Programme
und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu
30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit
110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung
einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur
Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Innowave (Invertertechnologie) für
gleichmäßige Mikrowellenleistung.
Präzise Temperaturregulierung mit
Ist-Temperaturanzeige.
Grill im Heißluftbetrieb kurz
zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Anschluß für Kerntemperaturfühler
(Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Programmierbare automatische
Türöffnung am Garzeitende, um
Übergaren zu vermeiden.
Timer-Funktionen: Garzeit,
Garzeitende, auflaufender
Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammier-
baren Heizzyklen.*
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse
für ideale Hitzeverteilung.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen
durch seitliche Beleuchtung.
2 Einschubebenen und Möglichkeit,
das Gargut im geeigneten Zubehör
direkt auf den Garraumboden zu
platzieren.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Türöffnung per Sprachassistenten.
Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des
Kerntemperaturfühlers.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches
Einschalten oder Bedienen zu
verhindern.
Elektronische Türsicherung, um
unbeabsichtigtes Öffnen der
Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-
Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperatur-
schutz.

Reinigung


Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit
hitzebeständigem Glasboden.
Reinigungshilfe-Programm.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbel-
korpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich
öffnende Tür und den erforderlichen
Mindestabstand zur Wand
berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110°
(Auslieferungszustand) kann bei
Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Dieses Gerät ist für eine ergonomische
Installation in einer benutzerfreund-
lichen Höhe konzipiert. Wenn das
Gerät unter einer Arbeitsplatte
installiert werden soll, ist unbedingt
darauf zu achten, dass eine
ausreichende Belüftung hinter dem
Gerät gewährleistet ist.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand
zwischen Kochfeld-Unterseite und
Oberkante des Backofengehäuses:
min. 15 mm. Die Planungshinweise der
Kochfelder (insbesondere zu
Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind
zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein
und außerhalb der Einbaunische
vorgesehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,65 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

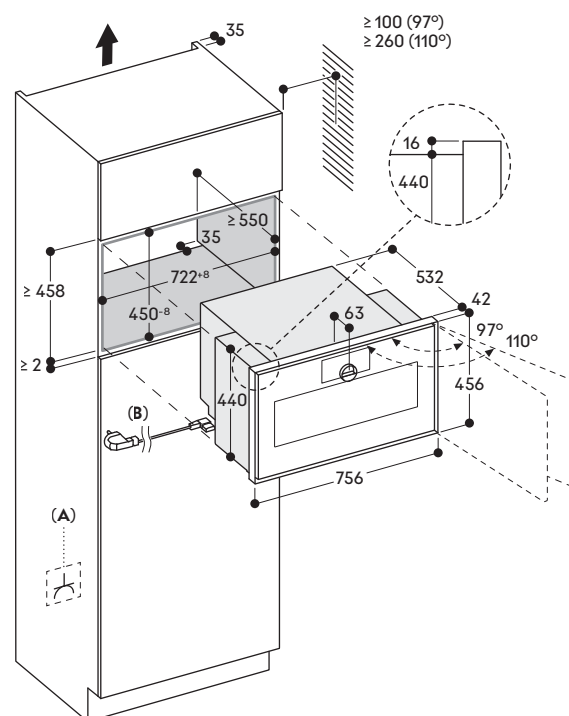

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land



Mikrowellen-Backofen
Gaggenau Serie Expressive
GM450/GM451

Rechtsanschlag

GM450120
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GM451120
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Rost.
- 1 Glaswanne.

Installationszubehör

GA601010
Nivellierbarer Zwischenboden,
für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung, und
Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Sonderzubehör

BA010050
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

BA036106
Rost, verchromt.

BA046118
Glaswanne.
24 mm tief.

Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle und Backofen.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Nutzvolumen 46 Liter.

Heizmethoden / Programme

Mikrowellenbetrieb mit 6 Leistungsstufen: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.
Backofenbetrieb mit 9 Heizmethoden: Heißluft von 30 °C bis 230 °C, Grill + Umluft von 30 °C bis 230 °C, Getränke aufwärmen, mit max. Mikrowellenstufe, Speisen aufwärmen, von 360 W bis 600 W, Dörren von 30 °C bis 80 °C, Niedertemperatur-Garen von 30 °C bis 90 °C + Mikrowelle, Garen von 30 °C bis 50 °C, Warmhalten, mit spezieller Mikrowellenstufe, Auftauen von 90 W bis 360 W. Heißluft und Grill + Umluft frei kombinierbar mit Mikrowellen-Leistungsstufen 450, 360, 180 und 90 W. 70 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen). Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Innowave (Invertertechnologie) für gleichmäßige Mikrowellenleistung. Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung. Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar). Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.*
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
2 Einschubebenen und Möglichkeit, das Gargut im geeigneten Zubehör direkt auf den Garraumboden zu platzieren.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Türöffnung per Sprachassistenten.
Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung



Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit hitzebeständigem Glasboden.
Reinigungshilfe-Programm.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Dieses Gerät ist für eine ergonomische Installation in einer benutzerfreundlichen Höhe konzipiert. Wenn das Gerät unter einer Arbeitsplatte installiert werden soll, ist unbedingt darauf zu achten, dass eine ausreichende Belüftung hinter dem Gerät gewährleistet ist.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,65 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

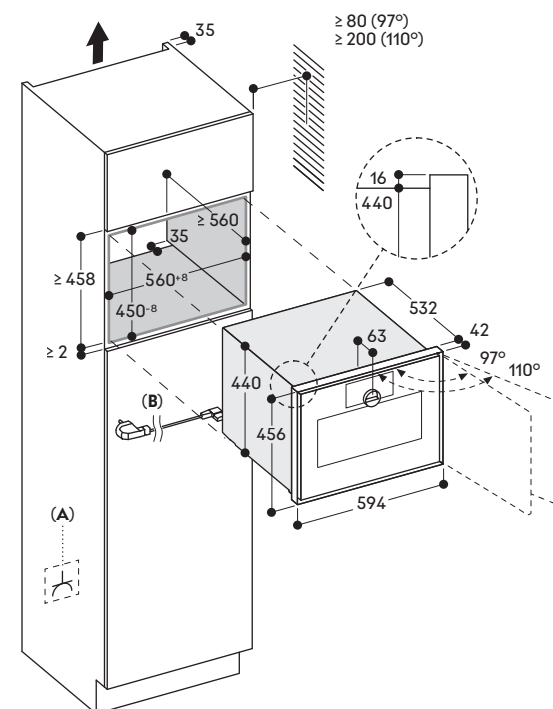

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land



Kaffee-Vollautomat Gaggenau Serie Expressive GC461

Linksanschlag

GC461120

Edelstahl hinter Rauchglas.
Festanschluss für Wasserzulauf.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Montageschraube.
- 1 Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmung.
- 1 Milchbehälter aus Glas.
- 1 Verbindungsschlauch zur Milchküse.
- 1 Milchrohr.
- 1 Entkalkungskartusche CALC.
- 1 Reinigungskartusche CLEAN.

Installationszubehör

GA601010

Nivelierbarer Zwischenboden, für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Sonderzubehör

GA022120

Reinigungskartusche.

GA022140

Entkalkungskartusche.

Ausstattungsmerkmale

- Festanschluss für Wasserzulauf.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
- 2 Bedienmodi: Klassik-Modus und Barista-Modus.
- Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung für volles Aroma bei jeder gewählten Getränkegröße.
- Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten.
- Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
- Anpassbare, dynamische Beleuchtungsszenarien.
- Elektronische Mahlgradeinstellung.
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen für ein perfektes Ergebnis.

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Doppio.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Kaffee groß / 2 x Kaffee groß.
Kaffee sehr groß.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Kaffeekanne.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Cold Brew Macchiato.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.

Bedienung

Full-Touch-Display mit Bedienring.
Klassik-Modus für einfache Getränkezubereitung mit reduzierten Einstellungen für Stärke, Menge, Aroma und Milchanteil. Durch die intelligente Stärkeeinstellung wird sichergestellt, dass jede Getränkegröße immer mit der gewünschten Intensität zubereitet wird.
Barista-Modus für detaillierte und präzise Getränkezubereitung.
Alle relevante Brühparameter wie Wasser- und Kaffeemenge, Mahlgrad, Kontaktzeit, Brühtemperatur und Milchanteil können ganz nach den eigenen Vorlieben angepasst werden.
Auswahl Röstgrad: in Abhängigkeit der Röstung werden im Barista-Modus die optimalen, spezifischen Einstellungen für die verwendeten Bohnen angezeigt.
Personalisierungsfunktion zur Erstellung von bis zu 10 Profilen mit jeweils 10 individualisierten Getränken als Favoriten.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.
Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Frischwasseranschluss zur Befüllung des Wassertanks mit frischem Wasser.
Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur.
Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Elektronische Mahlgradeinstellung für einfache und präzise Kontrolle über die Mahlparameter.
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für doppelten Getränkebezug oder bei einfachem Bezug für extra starke Getränke.
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf 7-15 cm.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Milchbehälter aus Glas für bis zu 0,7 Liter.
Entnehmbare Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 400 g.
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Elektronische Wechsellanze für Reinigungs-, Entkalkungskartusche und Wasserfilter zur rechtzeitigen Nachbestellung.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.
Integrierte, sanfte Beleuchtung für die perfekte Inszenierung jedes einzelnen Getränkes.
Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby. Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von Kaffeespezialitäten aus aller Welt.
Fernsteuerung und -überwachung.
Playlist-Funktion.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Für lebenslangen Schutz vor Wasserschäden ist der Wasseranschluss des Geräts mit Aquastop ausgestattet.

Reinigung

Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
Umschaltung auf manuelle Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug mit Milch.
Urlaubs-Modus, um das Gerät für längere Nichtbenutzung oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.
Milchbehälter spülmaschinenfest.

Planungshinweise


Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Ideale Einbauhöhe 95-145 cm (Oberkante Nischenboden).
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 10020041).
Einbau direkt über Wärmeschublade möglich.
Aufgrund des höheren Gerätegehäuses (449 mm) muss eine Kombination mit dem GC sorgfältig geplant werden.
Für optimale Spaltmaße ist bei einer vertikalen Kombination mit anderen Geräten der vollflächige Zwischenboden GA601010 empfohlen.
Installation oberhalb eines Mikrowellen-Backofens ist nur mit einem Standard-Möbelboden möglich.
Die Verwendung des Zwischenbodens GA601010 ist in diesem Fall nicht zulässig.
Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilter
ET-Nr. 17000706 Wasserfilter, 3 St.
ET-Nr. 00311974 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311969 Reinigungstabletten
ET-Nr. 10020041 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1,5 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.
Zulaufschlauch 170 cm mit 3/4" (26,4 mm) Anschluss, verlängerbar.



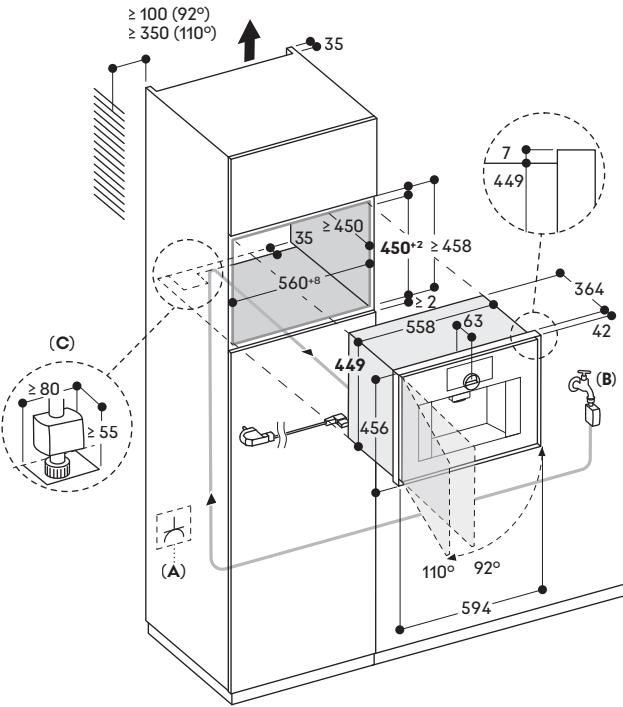

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Frei zugänglicher Wasseranschluss
C: Zusätzlicher Ausschnitt für Aquastop

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



Kaffee-Vollautomat Gaggenau Serie Expressive GC451

Linksanschlag

GC451120

Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Montageschraube.
- 1 Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmung.
- 1 Milchbehälter aus Glas.
- 1 Verbindungsschlauch zur Milchdüse.
- 1 Milchrühr.
- 1 Entkalkungskartusche CALC.
- 1 Reinigungskartusche CLEAN.

Installationszubehör

GA601010

Nivelierbarer Zwischenboden, für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Sonderzubehör

GA022120

Reinigungskartusche.

GA022140

Entkalkungskartusche.

Ausstattungsmerkmale

- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
- 2 Bedienmodi: Klassik-Modus und Barista-Modus.
- Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung für volles Aroma bei jeder gewählten Getränkegröße.
- Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten.
- Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
- Anpassbare, dynamische Beleuchtungsszenarien.
- Elektronische Mahlgradeinstellung.
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen für ein perfektes Ergebnis.

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Doppio.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Kaffee groß / 2 x Kaffee groß.
Kaffee sehr groß.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Kaffeekanne.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Cold Brew Macchiato.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.

Bedienung

Full-Touch-Display mit Bedienring.
Klassik-Modus für einfache Getränkezubereitung mit reduzierten Einstellungen für Stärke, Menge, Aroma und Milchanteil. Durch die intelligente Stärkeanpassung wird sichergestellt, dass jede Getränkegröße immer mit der gewünschten Intensität zubereitet wird.
Barista-Modus für detaillierte und präzise Getränkezubereitung. Alle relevante Brühparameter wie Wasser- und Kaffeemenge, Mahlgrad, Kontaktzeit, Brühtemperatur und Milchanteil können ganz nach den eigenen Vorlieben angepasst werden.
Auswahl Röstgrad: in Abhängigkeit der Röstung werden im Barista-Modus die optimalen, spezifischen Einstellungen für die verwendeten Bohnen angezeigt.
Personalisierungsfunktion zur Erstellung von bis zu 10 Profilen mit jeweils 10 individualisierten Getränken als Favoriten.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur.
Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Elektronische Mahlgradeinstellung für einfache und präzise Kontrolle über die Mahlparameter.
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für doppelten Getränkebezug oder bei einfachem Bezug für extra starke Getränke.
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf 7-15 cm.
Integriertes Milchsysteem im Getränkeauslauf.
Milchbehälter aus Glas für bis zu 0,7 Liter.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 400 g.
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Elektronische Wechselanzeige für Reinigungs-, Entkalkungskartusche und Wasserfilter zur rechtzeitigen Nachbestellung.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.
Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby. Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden.
Integrierte, sanfte Beleuchtung für die perfekte Inszenierung jedes einzelnen Getränkes.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

KaffeeWelt: erweiterte Auswahl von Kaffeespezialitäten aus aller Welt.
Fernsteuerung und -überwachung.
Playlist-Funktion.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.

Reinigung

Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
Umschaltung auf manuelle Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug mit Milch.
Urlaubs-Modus, um das Gerät für längere Nichtbenutzung oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.
Milchbehälter spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Ideale Einbauhöhe 95-145 cm (Oberkante Nischenboden).
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 10020041).
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Einbau direkt über Wärmeschublade möglich.
Aufgrund des höheren Gerätegehäuses (449 mm) muss eine Kombination mit dem GC sorgfältig geplant werden.
Für optimale Spaltmaße ist bei einer vertikalen Kombination mit anderen Geräten der vollflächige Zwischenboden GA601010 empfohlen.
Installation oberhalb eines Mikrowellen-Backofens ist nur mit einem Standard-Möbelboden möglich.
Die Verwendung des Zwischenbodens GA601010 ist in diesem Fall nicht zulässig.


Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilter
ET-Nr. 17000706 Wasserfilter, 3 St.
ET-Nr. 00311974 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311969 Reinigungstabletten
ET-Nr. 10020041 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1,5 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



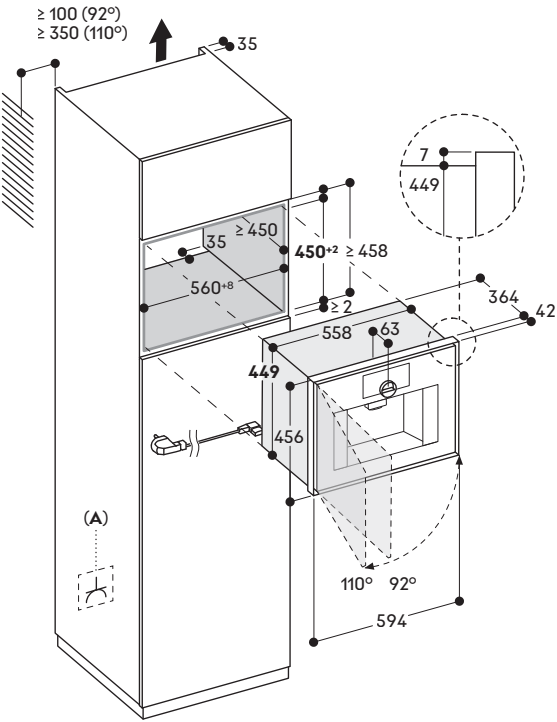

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



Vakuumschublade
Gaggenau Serie Expressive
GV451

GV451120

Edelstahl hinter Rauchglas.
 Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 50 Vakuumbutel, klein,
180 mm × 280 mm.
- 50 Vakuumbutel, groß,
240 mm × 350 mm.
- 1 Vakuumbuterhöhung, dient
gleichzeitig als Aufbewahrungsbox
für das Zubehör.
- 1 Vakuumschlauch.
- 1 Adapter für externes Vakuumieren.
- 3 Flaschenverschlüsse.

Ausstattungsmerkmale

- Integrierbar in 14 cm hoher
Möbelnische.
- Hygienische Edelstahl- Vakuumier-
kammer, nutzbare Höhe bis zu
80 mm.
- 3 Vakuumierstufen für das
Vakuumieren in der Kammer,
max. 99 %.
- 3 Vakuumierstufen für das
Vakuumieren ausserhalb der
Kammer, max. 90 %.
- Automatische Anschlusserkennung
für das Vakuumieren ausserhalb
der Kammer.
- Grifflose Schublade.
- Push-to-open-Funktion.

Anwendungen

Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.
 Vakuumieren für schnelles Marinieren
 und Aromatisieren.
 Vakuumieren für verlängerte
 Lagerzeit.
 Vakuumieren von Vakuumbuteln
 ausserhalb der Kammer.
 Vakuumieren von Flüssigkeiten in
 Flaschen ausserhalb der Kammer.

Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung

Nutzvolumen 7 Liter.
 Beladung max. 10 kg.
 Maximale Vakuumbutelgröße
 B 240 mm × L 350 mm.
 3 Verschweißstufen für unterschied-
 liche Butelstärken.
 Verschweißbalken, antihafbeschichtet,
 herausnehmbar.
 Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet
 nach dem Vakuumieren automatisch.
 Vakuumbuterhöhung, 44 mm,
 einsetzbar.
 Stellfläche in der Vakuumierkammer,
 B 210 mm × L 285 mm.
 Membran zum Verhindern des
 Rückflusses von Flüssigkeiten beim
 Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
 Trocknungsprogramm für Vakuumier-
 pumpe.

Planungshinweise


Nische ohne Rückwand vorsehen.
 Überstand Gerätefront zu Möbel-
 korpus 42 mm.
 Einbau von GO/GS/GM/GC direkt
 über der Schublade ohne Zwischen-
 boden.
 Die über einem Geschirrspüler
 eingebaute Schublade benötigt eine
 spezielle Nische.
 Elektrischer Anschluss hinter dem
 Gerät möglich.

Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):
 ET-Nr. 00578813 Vakuumbutel, klein.
 ET-Nr. 00578814 Vakuumbutel, groß.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,32 kW.
 Anschlusskabel 1,50 m, steckbar.

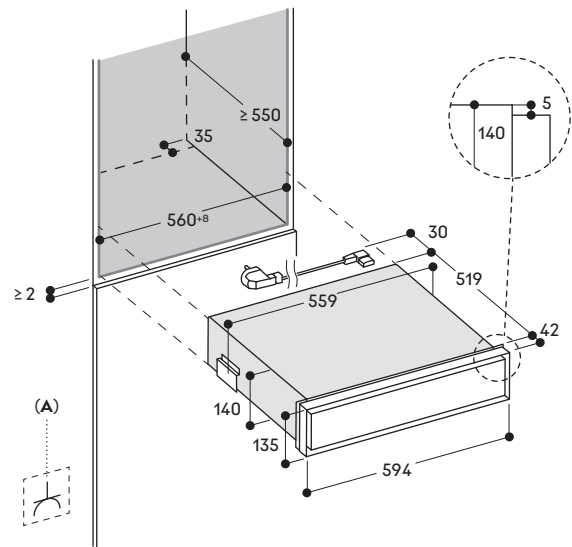

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss



Vakuumschublade
Gaggenau Serie Expressive
GV051

GV051190

Voll integrierbar.
 Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 50 Vakuumbutel, klein, 180 mm × 280 mm.
- 50 Vakuumbutel, groß, 240 mm × 350 mm.
- 1 Vakuumbuterhöhung, dient gleichzeitig als Aufbewahrungsbox für das Zubehör.
- 1 Vakuumschlauch.
- 1 Adapter für externes Vakuumieren.
- 3 Flaschenverschlüsse.

Ausstattungsmerkmale

- Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische.
- Hygienische Edelstahl- Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm.
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99 %.
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, max. 90 %.
- Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
- Gedämpfter Einzug.

Anwendungen

Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.
 Vakuumieren für schnelles Marinieren und Aromatisieren.
 Vakuumieren für verlängerte Lagerzeit.
 Vakuumieren von Vakuumbuteln ausserhalb der Kammer.
 Vakuumieren von Flüssigkeiten in Flaschen ausserhalb der Kammer.

Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung

Nutzvolumen 7 Liter.
 Beladung max. 10 kg.
 Maximale Vakuumbutelgröße B 240 mm × L 350 mm.
 3 Verschweißstufen für unterschiedliche Butelstärken.
 Verschweißbalken, antihafbeschichtet, herausnehmbar.
 Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet nach dem Vakuumieren automatisch.
 Vakuumbuterhöhung, 44 mm, einsetzbar.
 Stellfläche in der Vakuumbuterkammer, B 210 mm × L 285 mm.
 Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
 Trocknungsprogramm für Vakuumbuterpumpe.


Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
 Einbau von GO/GS/GM/GC direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
 Die über einem Geschirrspüler eingebaute Schubladen benötigt eine spezielle Nische.
 Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen.
 Gewicht Front bis max. 3 kg.
 Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
 Einbau unter Arbeitsplatte oder in Einzelnische möglich.
 Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Sonderzubehör
 (als Ersatzteil bestellen):
 ET-Nr. 00578813 Vakuumbutel, klein
 ET-Nr. 00578814 Vakuumbutel, groß.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,32 kW.
 Anschlusskabel 1,50 m, steckbar.

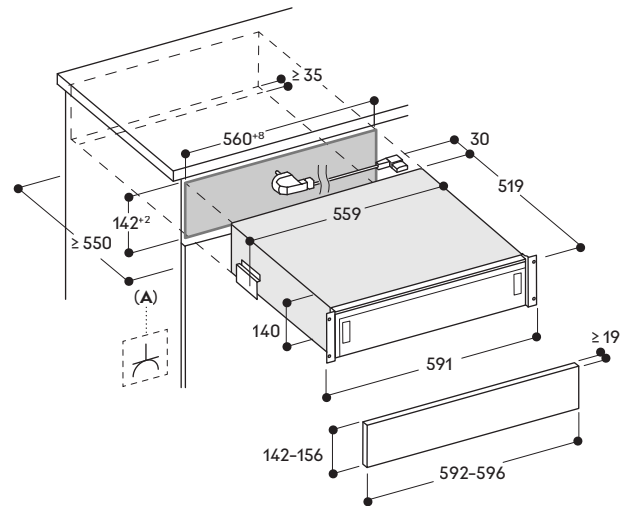

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Wärmeschublade
Gaggenau Serie Expressive
GW483

GW483120

Edelstahl hinter Rauchglas.
 Breite 76 cm, Höhe 21,5 cm.

Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Schublade.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Push-to-open-Funktion.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden

Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/ Tassen.
 Geschirr wärmen.
 Warmhalten von Speisen.
 Niedertemperatur-Garen.
 Direkte Temperaturwahl.
 16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung

Nutzvolumen 47 Liter.
 Fassungsvermögen: Menügeschirr für 10 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
 Beladung max. 25 kg.
 Nutzbare Innenabmessungen
 B 701 mm × H 166 mm × T 405 mm.
 Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
 Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.
 Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Zusätzliche Programme und Rezepte.
 Fernsteuerung und -überwachung.
 Zeitsteuerung.


Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
 Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
 Einbau von GO/GS/GM/GC direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
 Die über einem Geschirrspüler eingebaute Schubladen benötigt eine spezielle Nische.
 Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
 Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

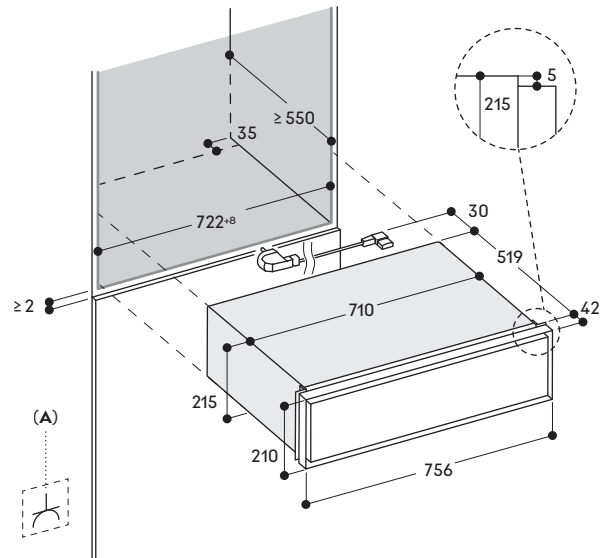

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss



Wärmeschublade
Gaggenau Serie Expressive
GW452

GW452120
 Edelstahl hinter Rauchglas.
 Breite 60 cm, Höhe 28 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Rost.

Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Schublade.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Push-to-open-Funktion.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden

Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/ Tassen.
 Geschirr wärmen.
 Warmhalten von Speisen.
 Niedertemperatur-Garen.
 Direkte Temperaturwahl.
 Personalisierungsfunktion via Home Connect.
 16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung

Nutzvolumen 52 Liter.
 Zusätzlicher Rost kreiert zweite Ebene und erweitert den Stauraum.
 Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrförm.
 Beladung max. 25 kg.
 Nutzbare Innenabmessungen B 548 mm x H 232 mm x T 410 mm.
 Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
 Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.
 Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)
 Zusätzliche Programme und Rezepte.
 Fernsteuerung und -überwachung.
 Zeitsteuerung.


Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
 Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
 Einbau von GO/GS/GM/GC direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
 Die über einem Geschirrspüler eingebaute Schubladen benötigt eine spezielle Nische.
 Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
 Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

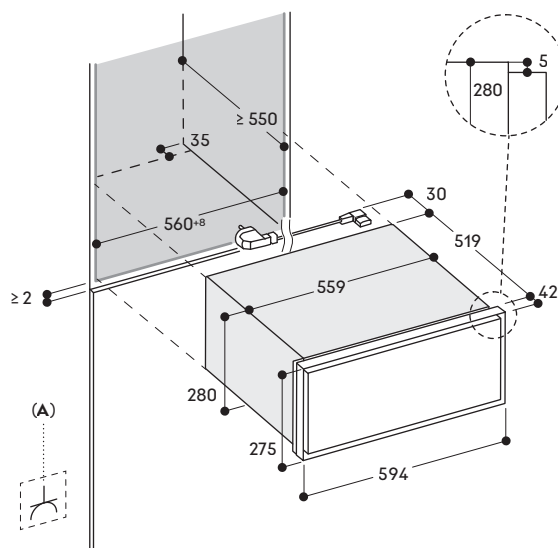

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Wärmeschublade
Gaggenau Serie Expressive
GW453

GW453120
 Edelstahl hinter Rauchglas.
 Breite 60 cm, Höhe 21,5 cm.

Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Schublade.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Push-to-open-Funktion.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden

Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/ Tassen.
 Geschirr wärmen.
 Warmhalten von Speisen.
 Niedertemperatur-Garen.
 Direkte Temperaturwahl.
 Personalisierungsfunktion via Home Connect.
 16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung

Nutzvolumen 37 Liter.
 Fassungsvermögen: Menügeschirr für 8 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrförm.
 Beladung max. 25 kg.
 Nutzbare Innenabmessungen
 B 548 mm × H 166 mm × T 410 mm.
 Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
 Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.
 Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Zusätzliche Programme und Rezepte.
 Fernsteuerung und -überwachung.
 Zeitsteuerung.


Weitere Informationen zu
 Gaggenau Home Connect bitte auf
 Seite 407 beachten.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
 Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
 Einbau von GO/GS/GM/GC direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
 Die über einem Geschirrspüler eingebaute Schubladen benötigt eine spezielle Nische.
 Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
 Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

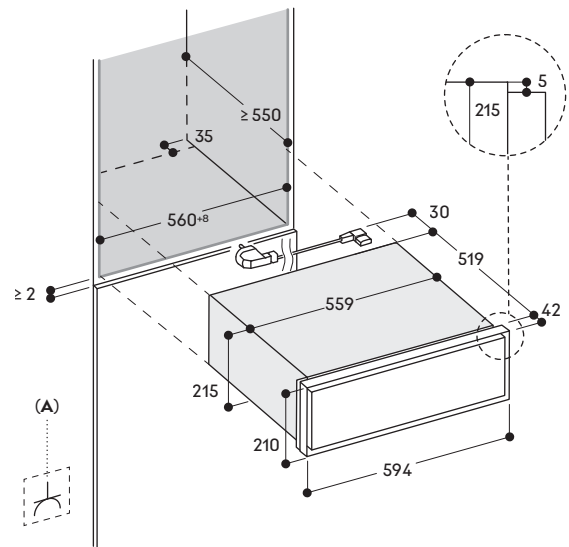

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss



Wärmeschublade
Gaggenau Serie Expressive
GW451

GW451120

Edelstahl hinter Rauchglas.
 Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

Ausstattungsmerkmale

- Grifflose Schublade.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Push-to-open-Funktion.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden

Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/ Tassen.

Geschirr wärmen.

Warmhalten von Speisen.

Niedertemperatur-Garen.

Direkte Temperaturwahl.

Personalisierungsfunktion via Home Connect.

16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung

Nutzvolumen 20 Liter.

Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrforn.

Beladung max. 25 kg.

Nutzbare Innenabmessungen

B 548 mm × H 92 mm × T 410 mm.

Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.

Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.

Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Zusätzliche Programme und Rezepte.

Fernsteuerung und -überwachung.

Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu

Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.

Überstand Gerätefront zu Möbel-

korpus 42 mm.

Einbau von GO/GS/GM/GC direkt über der Schublade ohne Zwischen-

boden.


Die über einem Geschirrspüler eingebaute Schubladen benötigt eine spezielle Nische.

Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,82 kW.

Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

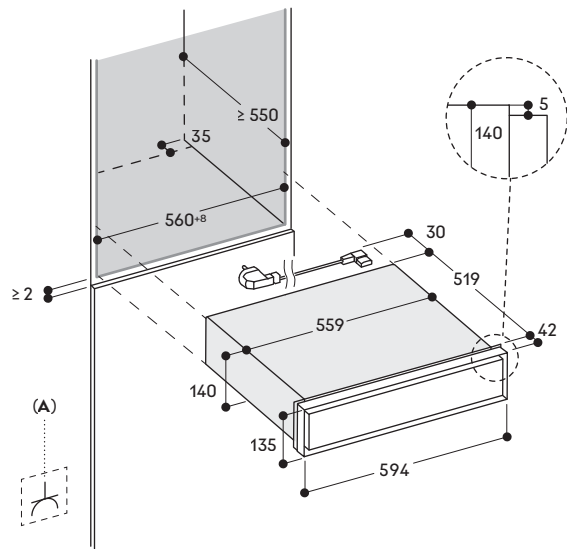

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Wärmeschublade
Gaggenau Serie Expressive
GW051

GW051190

Voll integrierbar.
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

Ausstattungsmerkmale

- Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Gedämpfter Einzug.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden

Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/
Tassen.
Geschirr wärmen.
Warmhalten von Speisen.
Niedertemperatur-Garen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via
Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit
Home Connect.

Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung

Nutzvolumen 20 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für
6 Personen mit Tellern ø 27 cm und
Suppentassen, zusätzlich Schüsseln
und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen
B 548 mm × H 92 mm × T 410 mm.
Heizsystem für gleichmäßige
Wärmeverteilung und konstante
Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.


Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Einbau von GO/GS/GM/GC direkt
über der Schublade ohne Zwischen-
boden.
Die über einem Geschirrspüler
eingebaute Schubladen benötigt eine
spezielle Nische.
Achtung: Zum Öffnen der
vollintegrierten Variante ist ein Griff
oder eine Griffmulde vorzusehen.
Gewicht Front bis max. 3 kg.
Seitliches Spaltmaß zwischen Geräte-
front und Möbelfront min. 5 mm.
Einbau unter Arbeitsplatte oder in
Einzelnische möglich.
Elektrischer Anschluss hinter dem
Gerät möglich.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

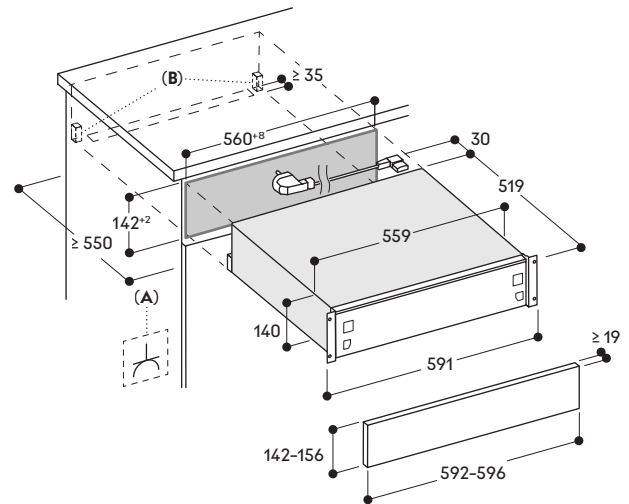

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Kippschutz

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------

Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Expressive

BA018106¹⁾

Vollauszug, pyrolysefähig.
Für 76 cm Backofen.

BA016106¹⁾

Vollauszug, pyrolysefähig.
Für 60 cm Backofen.

BA010301

Dreifach-Auszug.
Für Dampfbackofen.

BA020361

Garbehälter Edelstahl ungelocht 5,4 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4,6 cm.

BA020370

Garbehälter Edelstahl gelocht 5 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4 cm.

BA020382

Garbehälter, antihaftbeschichtet,
ungelocht 5,4 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4,6 cm.

BA020391

Garbehälter, antihaftbeschichtet,
gelocht 5 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4 cm.

BA026116

Backblech, emailliert.
30 mm tief.

BA026117

Grillwanne, emailliert
38 mm tief.

BA028115

Backblech, emailliert.
30 mm tief.

BA020110

Backblech zum Heißluft frittieren.
Bei GO480/481 auf den Rost legen.
30 mm tief.

BA036106

Rost, verchromt.
Für 60 cm Geräte.

BA038105

Rost, verchromt.
Für 76 cm Geräte.

BA058134

Backstein.
Für Backofen 76 cm.
Inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material,
spülmaschinenfest.
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.

BA056134

Backstein.
Für Backofen 60 cm.
Inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material,
spülmaschinenfest.
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.

BS020003

Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material.
spülmaschinenfest.
Servier- und Schneidebrett.

GN010330

Adapter für Gastronormbehälter
1/3 und 2/3 und Bräter.
Nur für Dampfbacköfen geeignet.

GN114130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, ungelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

GN114230







Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, ungelocht, 3 l, Breite 32,5 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

GN124130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, gelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.

GN124230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, gelocht, 3 l, Breite 32,5 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



BA046118
Glaswanne.
24 mm tief.



GN340231²⁾
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm,
PFAS-freie Antihaftbeschichtung.
Unter- und Oberteil können auch
separat als Auflaufform oder Pfanne
verwendet werden,
Höhe 100 und 65 mm.
Für Backöfen mit Bräterfunktion in
Kombination mit dem Vollauszug
BA016106 oder BA018106 und für
Dampfbacköfen mit Adapter
GN010330 und Dreifach-Auszug
BA010301 (Auszugssystem und
Adapter separat bestellen).



CLS10040
Reinigungskartuschen 4er-Set.
Für Kombi-Dampfbacköfen.



GA022120
Reinigungskartusche.
Geeignet für Gaggenau Kaffee-
Vollautomaten mit automatischer
Reinigung.
Verlängerte Gerätelebensdauer
durch effektive Entfernung von
Kaffeeölen aus der Brüheinheit.



GA022140
Entkalkungskartusche.
Geeignet für Gaggenau Kaffee-
Vollautomaten mit automatischer
Entkalkung. Gründliche Entfernung
von Kalkablagerungen ohne
Kraftaufwand.



GZ010011
Aqustopverlängerung
(Länge 2 Meter).




BA010050
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.



GA601010
Nivelierbarer Zwischenboden,
für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und
Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

GA301010
Nivelierbarer Zwischenboden,
für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und
Schrauben.
Einbausatz für 76 cm Geräte.

GA601010/ GA301010

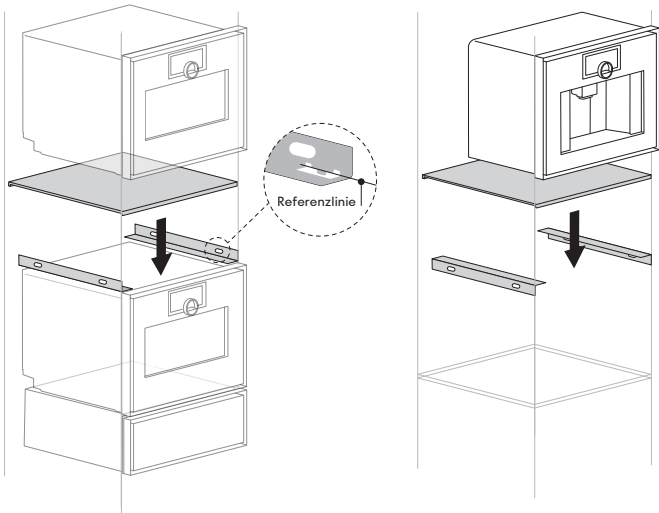

Zubehör für Vakuumier-Schubladen

Vakuumierbeutel, klein
180 mm × 280 mm, 100 Stk.
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht.
Ersatzteilnummer 00578813.
Bestellbar über E-Shop.



Vakuumierbeutel, groß
240 mm × 350 mm, 100 Stk.
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht.
Ersatzteilnummer 00578814.
Bestellbar über E-Shop.



¹⁾ vrsL. verfügbar ab März 2026 ²⁾ vrsL. verfügbar ab Dezember 2025.

EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	-----------------------------------	---

Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Expressive



Backofen

GO480/GO481

Backblech, emailiert

BA026116	30 mm tief.
BA026117	38 mm tief.
BA028115	30 mm tief.

• / °

Backofenauszug

BA016106 ²⁾	Vollauszug, pyrolysefähig. Für 60 cm Geräte.
BA018106 ²⁾	Vollauszug, pyrolysefähig. Für 76 cm Geräte.
BA010301	Dreifach-Auszug für Dampfbackofen.

°

Backstein

BA056134	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.
BA058134	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.

°

Pizzaschieber

BS020003	Servier- und Schneidebrett.
----------	-----------------------------

°

Garbehälter, Dampfbackofen

BA020361	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.
BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.
BA020382	Garbehälter, antihalt-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.
BA020391	Garbehälter, antihalt-beschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.
GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.
GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.
GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.
GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.

Gastronom-Bräter, Aluminiumguss

GN340231 ¹⁾	GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaltbeschichtung. Unter- und Oberteil können auch separat als Auflaufform oder Pfanne verwendet werden, Höhe 100 und 65 mm. Für Backöfen mit Bräterfunktion in Kombination mit dem Vollauszug BA016106 oder BA018106 und für Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Dreifach-Auszug BA010301 (Auszugssystem und Adapter separat bestellen) (siehe auch Seite 404).
GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.

°

Glaswanne

BA046118	24 mm tief.
----------	-------------

Rost

BA036106	Ohne Öffnung, mit Füßen.
BA038105	Ohne Öffnung, mit Füßen.

• / °

Backblech zum Heißluft frittieren

BA020110	In Kombination mit der Einstellung Heißluft frittieren.
----------	---

°

Kerntemperaturfühler

BA010050	Steckbarer Kerntemperaturfühler.
----------	----------------------------------

•

Reinigung und Pflege

CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.
ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.
GA022120	Reinigungskartuschen.
GA022140	Entkalkungskartusche
ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.
ET-Nr. 17000706	Wasserfilterpatrone, 3er Set.
ET-Nr. 00311974	Entkalkungstabletten als Ersatzteil bestellen.
ET-Nr. 00311969	Reinigungstabletten als Ersatzteil bestellen.

Vakuumierbeutel

ET-Nr. 00578813	Vakuumierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm.
ET-Nr. 00578814	Vakuumierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm.



Wasseranschluss

GZ010011	Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).
----------	---------------------------------------

Einstellbare Zwischenböden

GA301010	Für 76 cm vertikale Kombination.
GA601010	Für 60 cm vertikale Kombination.

• Serienmäßig. ° Sonderzubehör. ¹⁾ vrsf. verfügbar ab Dezember 2025 ²⁾ vrsf. verfügbar ab März 2026

				
Backofen	Backofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen
GO470/GO471	GO450/GO451	GS480/GS481	GS470/GS471	GS450/GS451
• / °	• / °			
• / °	• / °			
°	°			
		°	°	°
°	°			
°	°			
		• / °	• / °	• / °
		• / °	• / °	• / °
		°	°	°
		°	°	°
		°	°	°
		°	°	°
°	°	°	°	°
		°	°	°
°	°	°	°	°
• / °	• / °			
°	°			
•	•	°	°	°
		• / °	• / °	• / °
		°	°	°
		°	°	
		°		
			°	°

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Expressive



Mikrowellen-

Backofen

GM480/GM481

Backblech, emailiert	
BA026116	30 mm tief.
BA026117	38 mm tief.
BA028115	30 mm tief.
Backofenauszug	
BA016106 ²⁾	Vollauszug, pyrolysefähig. Für 60 cm Geräte.
BA018106 ²⁾	Vollauszug, pyrolysefähig. Für 76 cm Geräte.
BA010301	Dreifach-Auszug für Dampfbackofen.
Backstein	
BA056134	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.
BA058134	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.
Pizzaschieber	
BS020003	Servier- und Schneidebrett.
Garbehälter, Dampfbackofen	
BA020361	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.
BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.
BA020382	Garbehälter, antihalt-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.
BA020391	Garbehälter, antihaltbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.
GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.
GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.
GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.
GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss	
GN340231 ¹⁾	GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaltbeschichtung. Unter- und Oberteil können auch separat als Auflaufform oder Pfanne verwendet werden, Höhe 100 und 65 mm. Für Backöfen mit Bräterfunktion in Kombination mit dem Vollauszug BA016106 oder BA018106 und für Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Dreifach-Auszug BA010301 (Auszugssystem und Adapter separat bestellen) (siehe auch Seite 404).
GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.
Glaswanne	
BA046118	24 mm tief. • / °
Rost	
BA036106	Ohne Öffnung, mit Füßen. • / °
BA038105	Ohne Öffnung, mit Füßen.
Backblech zum Heißluft frittieren	
BA020110	In Kombination mit der Einstellung Heißluft frittieren.
Kerntemperaturfühler	
BA010050	Steckbarer Kerntemperaturfühler. °
Reinigung und Pflege	
CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.
ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.
GA022120	Reinigungskartuschen.
GA022140	Entkalkungskartusche
ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.
ET-Nr. 17000706	Wasserfilterpatrone, 3er Set.
ET-Nr. 00311974	Entkalkungstabletten als Ersatzteil bestellen.
ET-Nr. 00311969	Reinigungstabletten als Ersatzteil bestellen.
Vakuumierbeutel	
ET-Nr. 00578813	Vakuumierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm.
ET-Nr. 00578814	Vakuumierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm.
Wasseranschluss	
GZ010011	Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).
Einstellbare Zwischenböden	
GA301010	Für 76 cm vertikale Kombination. °
GA601010	Für 60 cm vertikale Kombination.

• Serienmäßig. ° Sonderzubehör. ¹⁾ vrsf. verfügbar ab Dezember 2025 ²⁾ vrsf. verfügbar ab März 2026







Backöfen Gaggenau Serie Expressive



Gerätebezeichnung	Backofen	Backofen	Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag	GO480/GO481	GO470/GO471	GO450/GO451
Edelstahl hinter Rauchglas	GO480/481120	GO470/471120	GO450/451120
Abmessungen			
Breite	(cm) 76	60	60
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm) 756 x 671 x 532	594 x 596 x 532	594 x 596 x 532
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 42	42	42
Nischenmaße B x H x T	(mm) 722 x 657 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
Nettogewicht	(kg) 78	58	57
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)			
Nutzvolumen	(l) 125	77	77
Anzahl der Backräume	1	1	1
Innenmaße B x H x T	(mm) 654 x 469 x 408	492 x 386 x 408	492 x 386 x 408
Energieeffizienzklasse bei Heißluft eco			
Energieeffizienzindex (EEI)	88	83,9	83,9
Energieverbrauch bei Oberhitze + Unterhitze	(kWh) 1,79	1,4	1,4
Energieverbrauch bei Heißluft eco	(kWh) 0,95	0,73	0,73
Wärmequelle	Elektro	Elektro	Elektro
Heizmethoden / Programme			
Temperaturbereich	(°C) 30-300	30-300	30-300
Heißluft plus / Heißluft eco / Oberhitze + Unterhitze	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Oberhitze / Unterhitze / Heißluft + Unterhitze	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Oberhitze + 1/3 Unterhitze	•	•	—
Unterhitze + 1/3 Oberhitze	•	•	—
Heißluft + 1/3 Unterhitze	•	•	—
Grill / Grill + Umluft	• / •	• / •	• / •
Heißluft frittieren	•	•	•
Backsteinfunktion	•	•	•
Bräterfunktion	•	•	•
Feuchtes Backen	•	•	•
Gären / Auftauen / Dörren	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Warmhalten	•	•	—
Speichermöglichkeit für Favoriten	•	•	•
Automatik-Programme / Einstellempfehlungen	• / •	• / •	• / •
Bedienung			
Elektronische Türöffnung	•	•	•
Türöffnungswinkel	110°	110°	110°
Full-Touch-Display / Bedienring	• / •	• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl) 42	42	42
Info-Texte	•	•	•
Animierte Kurzanleitungen	•	•	•
Nutzererkennung	•	•	•
Ausstattung			
Garzeit / Garzeitende / auflaufender Garzeit-Timer	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen ³	•	•	•
Ist-Temperaturanzeige	•	•	•
Schnell-Aufheizen	•	•	•
Flächengrill hinter Email	•	•	•
Garraumbeleuchtung	seitlich	seitlich	seitlich
Einschubebenen	(Anzahl) 5	4	4
Beheizter Katalysator	•	•	•
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi ²	•	•	•
Zubehör			
Emailliertes Backblech	1	1	1
Emaillierte Grillwanne	1	1	1
Größe größtes Backblech	(cm ²) 1.780	1.290	1.290
Rost	1	1	1
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler	•	•	•
Rotisserie-Drehspieß	•	•	—
Sicherheit			
Kindersicherung / Elektronische Türsicherung	• / •	• / •	• / •
Sicherheitsabschaltung	•	•	•
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung	5-fach	5-fach	5-fach
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz	•	•	•
Reinigung			
Pyrolyse	•	•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW) 6,6	3,68	3,68

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. ² Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. ³ Verfügbar in Q4/2025.

Dampfbacköfen Gaggenau Serie Expressive

			
Gerätebezeichnung	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag	GS480/GS481	GS470/GS471	GS450/GS451
Edelstahl hinter Rauchglas	GS480/481120	GS470/471120	GS450/451120
Abmessungen			
Breite	(cm) 76	60	60
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm) 756 x 456 x 532	594 x 456 x 532	594 x 456 x 532
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 42	42	42
Nischenmaße B x H x T	(mm) 722 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg) 52	46	46
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)			
Nutzvolumen	(l) 50	50	50
Anzahl der Backräume	1	1	1
Innenmaße B x H x T	(mm) 504 x 246 x 406	504 x 246 x 406	504 x 246 x 406
Energieeffizienzklasse bei Heißluft			
Energieeffizienzindex (EEI)	94,7	94,7	94,7
Energieverbrauch bei Heißluft	(kWh) 0,72	0,72	0,72
Wärmequelle	Elektro	Elektro	Elektro
Heizmethoden / Programme			
Temperaturbereich	(°C) 30–230	30–230	30–230
Heißluft + 100 % Feuchte	•	•	•
Heißluft + 80 % Feuchte	•	•	•
Heißluft + 60 % Feuchte	•	•	•
Heißluft + 30 % Feuchte	•	•	•
Heißluft + 0 % Feuchte	•	•	•
Niedertemperatur-Garen	•	•	•
Sous-vide-Garen	•	•	•
Grill Stufe 1 + Feuchte	•	•	•
Grill Stufe 2 + Feuchte	•	•	•
Grill + Umluft	•	•	•
Gären	•	•	•
Auftauen	•	•	•
Regenerieren	•	•	•
Warmhalten	•	•	•
Speichermöglichkeit für Favoriten	•	•	•
Automatik-Programme / Einstellempfehlungen	• / •	• / •	• / •
Bedienung			
Elektronische Türöffnung	•	•	•
Türöffnungswinkel	110°	110°	110°
Full-Touch-Display / Bedienring	• / •	• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl) 42	42	42
Info-Texte	•	•	•
Animierte Kurzanleitungen	•	•	•
Nutzererkennung	•	•	•
Ausstattung			
Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf	•	•	—
Wassertank für Frisch- und Abwasser	—	—	—
Garzeit / Garzeitende / auflaufender Garzeit-Timer	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen ³	•	•	•
Ist-Temperaturanzeige	•	•	•
Dampfablöschung / Beschwaden	• / •	• / •	— / •
Automatischer Siedepunktgleich	•	•	•
Anschluß für Kerntemperaturfühler	•	•	•
Flächengrill hinter Glaskeramik	•	•	•
Seitliche Garraumbeleuchtung	•	•	•
Einschubebenen	(Anzahl) 3	3	3
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi ²	•	•	•
Zubehör			
Größe größtes Backblech	(cm ²) 1.300	1.300	1.300
Garbehälter, Edelstahl, 40 mm, gelocht	1	1	1
Garbehälter, Edelstahl, 40 mm, ungelocht	1	1	1
Grillrost	1	1	1
Reinigungskartusche	(Anzahl) 4	4	4
Entkalkungstabletten	ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490
Sicherheit			
Kindersicherung / elektronische Türsicherung	• / •	• / •	• / •
Sicherheitsabschaltung	•	•	•
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung	3-fach	3-fach	3-fach
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz	•	•	•
Reinigung			
Automatische Reinigung / Reinigungshilfe	• / •	• / •	• / •
Automatische Entkalkung / Trocknungsprogramm	• / •	• / •	• / •
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW) 3,15	3,15	3,15

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. ² Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. ³ Verfügbar in Q4/2025.

Mikrowellen-Backöfen Gaggenau Serie Expressive



Gerätebezeichnung	Mikrowellen-Backofen	Mikrowellen-Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag	GM480/GM481	GM450/GM451
Edelstahl hinter Rauchglas	GM480/48120	GM450/45120
Abmessungen		
Breite	(cm) 76	60
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm) 756 x 456 x 532	594 x 456 x 532
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 42	42
Nischenmaße B x H x T	(mm) 722 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg) 48	42
Volumen		
Garraumvolumen	(l) 46	46
Innenmaße B x H x T	(mm) 493 x 231 x 402	493 x 231 x 402
Heizmethoden / Programme		
Maximale Mikrowellenleistung	(W) 1.000	1.000
Leistungsstufen Mikrowelle	(Anzahl) 6	6
Heißluft mit Temperaturbereich	(°C) 30-230	30-230
Grill + Umluft mit Temperaturbereich	(°C) 30-230	30-230
Getränke aufwärmen	(W) Max. (1.000)	Max. (1.000)
Speisen aufwärmen mit Mikrowellenbereich	(W) 360-600	360-600
Dörren mit Temperaturbereich	(°C) 30-80	30-80
Niedertemperatur-Garen mit Temperaturbereich	(°C) 30-90	30-90
Gären mit Temperaturbereich	(°C) 30-50	30-50
Warmhalten	(W) 50	50
Auftauen mit Mikrowellenbereich	(W) 90-360	90-360
Maximale Mikrowellenleistung für Kombinationsbetrieb mit Backofen	(W) 450	450
Speichermöglichkeit für Favoriten	(Anzahl) 30	30
Automatik-Programme / Einstellempfehlungen	(Anzahl) 19 / 51	19 / 51
Bedienung		
Elektronische Türöffnung	•	•
Türöffnungswinkel	110°	110°
Full-Touch-Display / Bedienring	• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl) 42	42
Info-Texte	•	•
Animierte Kurzanleitungen	•	•
Nutzererkennung	•	•
Ausstattung		
Innowave	•	•
Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer	• / • / •	• / • / •
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen. ³	•	•
Ist-Temperaturanzeige	•	•
Anschluß für Kerntemperaturfühler	•	•
Seitliche Garraumbeleuchtung	•	•
Einschubebenen	(Anzahl) 2	2
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi ²	•	•
Zubehör		
Glaswanne	•	•
Rost	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
Elektronische Türsicherung	•	•
Türkontaktschalter	•	•
Sicherheitsabschaltung	•	•
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung	3-fach	3-fach
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz	•	•
Reinigung		
Reinigungshilfe-Programm	•	•
Edelstahl-Innenraum mit hitzebeständigem Glasboden	•	•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW) 2,65	2,65

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. ² Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. ³ Verfügbar in Q4/2025.

Kaffee-Vollautomaten Gaggenau Serie Expressive



Gerätebezeichnung	Kaffee-Vollautomat GC461	Kaffee-Vollautomat GC451
Edelstahl hinter Rauchglas		
Abmessungen		
Breite	(cm) 60	60
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm) 594 x 456 x 364	594 x 456 x 364
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 42	42
Nischenmaße B x H x T	(mm) 560 x 450 x 450	560 x 450 x 450
Nettogewicht	(kg) 26	25
Getränkarten		
Ristretto / 2 x Ristretto	•	•
Espresso / 2 x Espresso	•	•
Doppio	•	•
Kaffee / 2 x Kaffee	•	•
Kaffee groß / 2 x Kaffee groß	•	•
Kaffee sehr groß	•	•
Americano / 2 x Americano	•	•
Cold Brew	•	•
Slow Brew	•	•
Kaffeekanne	•	•
Heißwasser / 2 x Heißwasser	•	•
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato	•	•
Flat White / 2 x Flat White	•	•
Cappuccino / 2 x Cappuccino	•	•
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee	•	•
Cold Brew Macchiato	•	•
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato	•	•
Warme Milch / 2 x Warme Milch	•	•
Milchschaum / 2 x Milchschaum	•	•
Bedienung		
Full-Touch-Display / Bedienring	—	—
Elektronische Türöffnung	110°	110°
Türöffnungswinkel	• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl) 42	42
Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten	•	•
Bedienmodi	•	•
Info-Texte	•	•
Animierte Kurzanleitungen	(Anzahl Profile / Favoriten) 10 / 10 für jedes Profil	10 / 10 für jedes Profil
Nutzererkennung	Klassik / Barista	Klassik / Barista
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis	(cm) 15	15
Programmierbare Grundeinstellungen		
— Startanzeige	Klassik-Modus, Favoriten oder Barista-Modus	Klassik-Modus, Favoriten oder Barista-Modus
— Beleuchtungsszenarien	•	•
— Füllmengeneinheit	(ml/fl.oz.) •	•
— Befüllung Wassertank	Automatisch oder Manuell	—
— Reinigung & Entkalkung	Automatisch oder Manuell	Automatisch oder Manuell
— Startzeitpunkt Entkalkung	•	•
— Standby nach	(min, h) 5 min – 180 min	5 min – 180 min
— Wasserhärte in Stufen	(Anzahl) 4	4
Ausstattung		
Frischwasserfunktion zur Befüllung des Wassertanks mit frischem Wasser.	•	—
Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung	•	•
Scheibenmahlwerk aus Keramik	•	•
Durchlauferhitzer	•	•
Pumpendruck	(bar) 19	19
Integriertes Milchsystem	•	•
Milchbehälter aus Glas	(l) 0,7	0,7
Milchwaage	•	•
Bohnenbehälter	(g) 400	400
Einstellbarer Mahlgrad	Elektronisch	Elektronisch
Fassungsvermögen variable Brühkammer	(g) 5 – 14	5 – 14
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug	•	•
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang bei doppeltem Bezug	•	•
Entnehmbarer Wassertank	(l) 2,4	2,4
Elektronische Wechselanzeige für Reinigungs- und Entkalkungskartusche	• / •	• / •
Elektronische Wechselanzeige für Wasserfilter	•	•
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen	•	•
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter	•	•
Integrierte LED-Beleuchtung	•	•
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi ²	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
Aquastop mit Garantie	•	—
Reinigung		
Vollautomatisches Reinigungsprogramm mit Kartusche	•	•
Vollautomatisches Entkalkungsprogramm mit Kartusche	•	•
Umschaltung auf Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich	•	•
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- / Ausschalten	• / •	• / •
Automatisches Kurzspülprogramm Milchsystem	•	•
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten	•	•
Leermahlfunktion zum Wechsel der Bohnensorte	•	•
Entnehmbare Brüheinheit	•	•
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale entnehmbar und spülmaschinenfest	•	•
Getränkeauslauf entnehmbar und spülmaschinenfest	•	•
Milchbehälter spülmaschinenfest	•	•
Option zur Installation eines Wasserfilters im Wassertank	•	•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW) 1,5	1,5
Festanschluss für Wasserzulauf	•	—

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. ² Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect





Vakuumierschublade Gaggenau Serie Expressive



Gerätebezeichnung	Vakuumierschublade
Edelstahl hinter Rauchglas	GV451120
Vollintegriert	GV051190
Abmessungen	
Breite	(cm) 60
Höhe	(cm) 14
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm) 559 x 140 x 519
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 42
Nischenmaße B x H x T	(mm) 560 x 140 x 550
Nettogewicht	(kg) 32 / 30
Volumen	
Nutzvolumen	(l) 7
Innenmaße B x H x T	(mm) 350 x 95 x 285
Maximale Größe Vakuumierbeutel B x L	(mm) 350 x 240
Funktionen	
Vakuumierstufen	3, max. 99 %
Verschleißstufen	3
Vakuumieren von Beuteln und Behälten	•
Vakuumieren von Vakuumierbehältern und Flaschen	•
Vakuumieren von Flüssigkeiten	•
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe	•
Bedienung	
Sensorbedienung	•
Grifflose Schublade	• ²
Push-to-open-Funktion	• ³
Ausstattung / Zubehör	
Edelstahl-Vakuumierkammer	•
Maximale Beladung	(kg) 10
Nutzbare Höhe	(mm) 80
Deckel aus Sicherheitsglas	•
Verschleißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar	•
Vakuumierguterhöhung	•
Anschluss mit Schlauch für Vakuumieren außerhalb der Kammer	•
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B x L	(mm) 210 x 285
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim externen Vakuumieren	•
Vakuumierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm	(Stk.) 50
Vakuumierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm	(Stk.) 50
Verschlüsse zum Vakuumieren von Flaschen	(Stk.) 3
Adapter für Flaschenverschlüsse	•
Anschlussdaten	
Gesamtanschlusswert	(kW) 0,32

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. ² Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen. ³ Vollintegrierte Schublade nur mit gedämpftem Einzug.

Wärmeschubladen Gaggenau Serie Expressive

				
Gerätebezeichnung	Wärmeschublade	Wärmeschublade	Wärmeschublade	Wärmeschublade
Edelstahl hinter Rauchglas	GW483120	GW452120	GW453120	GW451120
Vollintegriert				GW051190
Abmessungen				
Breite	(cm) 76	60	60	60
Höhe	(cm) 21,5	28	21,5	14
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm) 710 x 215 x 519	559 x 280 x 519	559 x 215 x 519	559 x 140 x 519
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 42	42	42	42
Nischenmaße B x H x T	(mm) 722 x 215 x 550	560 x 280 x 550	560 x 215 x 550	560 x 140 x 550
Nettogewicht	(kg) 28	26	23	20 / 18
Volumen				
Nutzvolumen	(l) 47	52	37	20
Innenmaße B x H x T	(mm) 701 x 166 x 405	548 x 232 x 410	548 x 166 x 410	548 x 92 x 410
Gedecke	(Anzahl) 10	12	8	6
Heizmethoden				
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen / Tassen	•	•	•	•
Vorwärmen von Geschirr	•	•	•	•
Warmhalten von Speisen	•	•	•	•
Niedertemperatur-Garen	•	•	•	•
Direkte Temperaturwahl	•	•	•	•
Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C	(Temperaturstufen) 6	6	6	6
Weitere Heizmethoden via App	•	•	•	•
Bedienung				
Sensortasten	•	•	•	•
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront	•	•	•	•
Zeitsteuerung via App	•	•	•	•
Grifflose Schublade	•	•	•	• ²
Gedämpfter Einzug / Push-to-open-Funktion	•	•	•	• ³
Home Connect	•	•	•	•
Ausstattung				
Innenraumbelichtung	•	•	•	•
Maximale Beladung	(kg) 25	25	25	25
Edelstahl-Innenraum mit Glasboden	•	•	•	•
Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung	•	•	•	•
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(kW) 0,82	0,82	0,82	0,82

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. ² Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen. ³ Vollintegrierte Schublade nur mit gedämpftem Einzug.

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic


Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

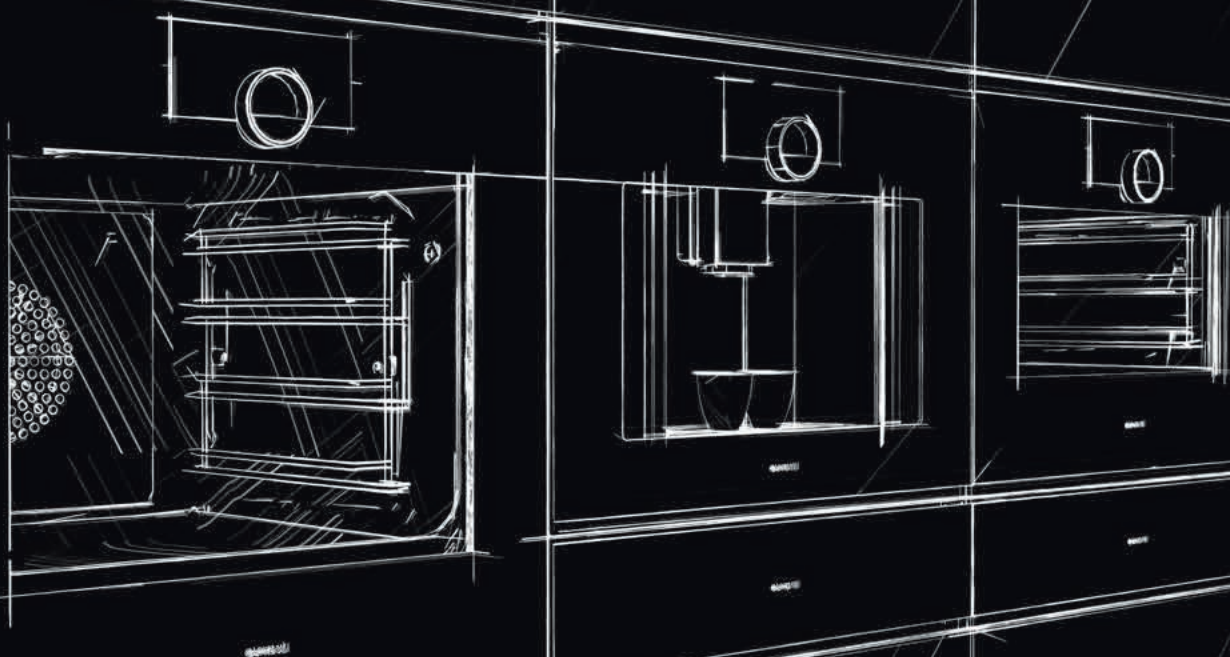

GAGGENAU SERIE MINIMALISTIC

Checkliste für die Gerätekombination Gaggenau Serie Minimalistic	58
Planungshinweise für Backöfen und Backofen-Kombinationen Gaggenau Serie Minimalistic	60
Kombinationen Gaggenau Serie Minimalistic	62
Backöfen Gaggenau Serie Minimalistic	66
Dampfbacköfen Gaggenau Serie Minimalistic	70
Mikrowellen-Backöfen und Mikrowellen Gaggenau Serie Minimalistic	78
Kaffee-Vollautomaten Gaggenau Serie Minimalistic	80
Vakuumierschublade Gaggenau Serie Minimalistic	84
Wärmeschubladen Gaggenau Serie Minimalistic	86
Zubehör Sonderzubehör Gaggenau Serie Minimalistic	88
Technische Daten Gaggenau Serie Minimalistic	94

Checkliste für die Gerätekombination Gaggenau Serie Minimalistic

Diese Checkliste liefert die wichtigsten Parameter für die perfekte Kombination und die Bestellung von Backöfen, Kombi-Dampfbacköfen, Mikrowellen, Kombi-Mikrowellen, Kaffee-Vollautomaten, Vakuumierschubladen und Wärmeschubladen.

Allgemein

- Alle abgebildeten Geräte sind in den Farben Onyx oder Sterling erhältlich.
- Es wird empfohlen, die Schranktiefe auf ≥ 585 mm zu erhöhen, wenn mehrere Geräte kombiniert werden.


Vertikale Kombinationen

- Bitte beachten Sie bei der Planung und Bestellung, dass:
- Die Türscharniere der Geräte müssen auf der gleichen Seite sein.
 - Der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) ist nicht wechselbar. Bei einer Ecksituation muss der Abstand zur Wand des Geräts mit der breitesten Öffnung berücksichtigt werden (z.B. bei GC).
 - Die Breite der Geräte ist identisch.
 - Es dürfen keine weiteren Geräte über dem GS installiert werden.
 - Unter GC kann kein GM in Kombination mit dem Zubehör GA601010 installiert werden.
 - Geräte, die über einem Geschirrspüler installiert werden, benötigen eine spezielle Nische.
 - Bei mehr als einem Gerät im Unterschrank wird die Verwendung des Zwischenbodens anstelle eines 19 mm Holzregalbodens sehr empfohlen.
 - Bei Kombinationen mit GS/GM/GC über GO und darunter einer GV/GW, darf nur das Zubehör GA601010 bzw. GA301010 verwendet werden.


Horizontale Kombinationen

- Bitte beachten Sie bei der Planung und Bestellung, dass:
- Die Türscharniere müssen auf der Außenseite angebracht werden.
 - Das Türscharnier (Rechts-/Linksanschlag) ist nicht wechselbar.
 - Ein Mindestabstand von 6 mm zwischen den beiden Geräten muss eingehalten werden.
 - Dampfbacköfen, Mikrowellenbacköfen und Kaffee-Vollautomaten in Kombination mit einer Vakuumierschublade oder einer Wärmeschublade (14 cm Höhe) haben die gleiche Fronthöhe wie ein 60 cm breiter Backofen.

Horizontal 60 cm (24")

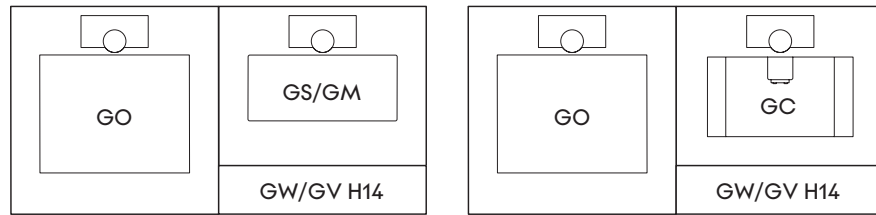


Kombination MH66_14 (Abmessungen, siehe Seite 62)

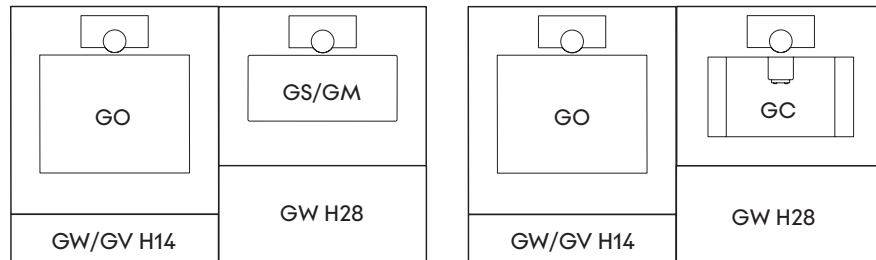

Kombination MH66_1428 (Abmessungen, siehe Seite 62)


Kubus 60 cm (24")

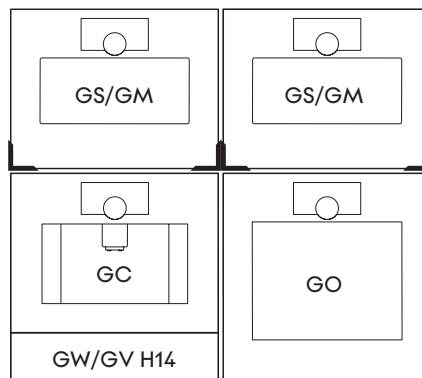


Kombination MCU66_14_H45 (Abmessungen, siehe Seite 62)

GO	Backofen
GS	Dampfbackofen
GM	Mikrowellen-Backofen
GM H38	Mikrowelle
GC	Kaffee-Vollautomat
GV	Vakuumierschublade
GW	Wärmeschublade


Vertikal 60 cm (24")

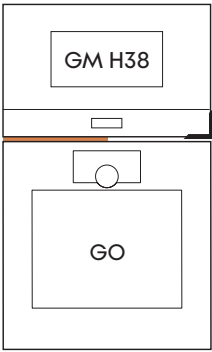


Kombination MV6_0_H38
(Abmessungen, siehe Seite 63)

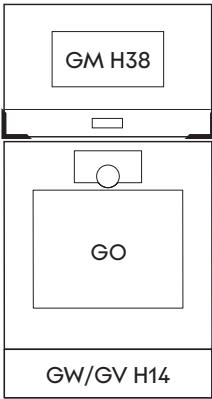


Kombination MV6_14_H38
(Abmessungen, siehe Seite 63)

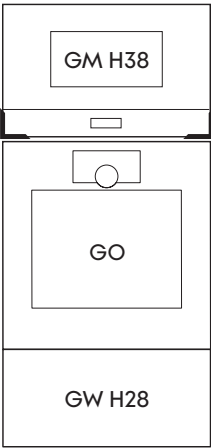


Kombination MV6_28_H38
(Abmessungen, siehe Seite 64)

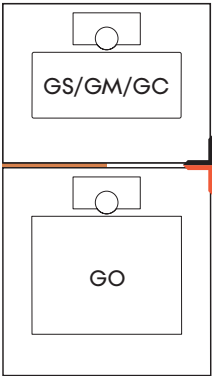

Kombination MV6_0_H45
(Abmessungen, siehe Seite 64)

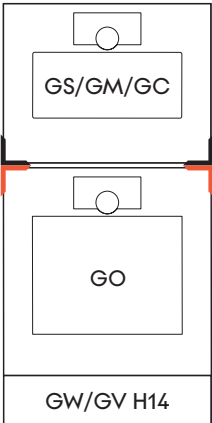

Kombination MV6_14_H45
(Abmessungen, siehe Seite 65)

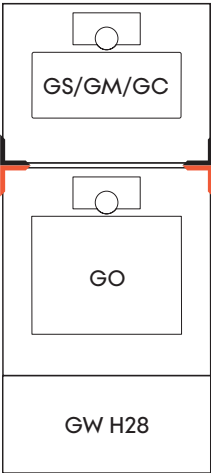

Kombination MV6_28_H45
(Abmessungen, siehe Seite 64)

Planungshinweise für den Einbau von Backöfen und Backofen-Kombinationen Gaggenau Serie Minimalistic

Allgemeine Hinweise

Einbau hinter Küchenmöbeltüren

Gerät nur bei geöffneter Möbeltür in Betrieb nehmen. Geeignete Maßnahmen müssen getroffen werden, um zu verhindern, dass sich diese Türen während des Aufheizens oder Abkühlens des Gerätes schließen. (Ventilatorbetrieb).

Einbau nebeneinander

Wenn Geräte nebeneinander eingebaut werden, muss der Abstand zwischen den Geräten mindestens 6 mm betragen (entspricht dem Standard-Außenmaß des Möbelkorpus). Um die Ergonomie zu optimieren, sollten die Scharniere an der Außenseite angebracht werden. Planen Sie niemals zwei Geräte mit den Türanschlüssen nebeneinander, da die Türen aneinanderstoßen könnten.

Installation unter der Arbeitsplatte

Diese Geräte sind für eine ergonomische Installation in einer benutzerfreundlichen Höhe konzipiert. Wenn die Geräte unter der Arbeitsplatte installiert werden sollen, müssen Sie unbedingt die allgemeinen Installationsanweisungen befolgen und für eine ausreichende Belüftung hinter den Geräten sorgen.

Für den Einbau unter Kochfeldern: Abstand zwischen der Unterseite des Kochfeldes und der Oberkante des Ofenraums: mindestens 15 mm. Die Planungshinweise für die Kochfelder (insbesondere bezüglich Belüftung, Gas-/Stromanschluss) sind zu berücksichtigen.

Reduzierte Abstände zwischen Geräten und Schrankfronten

Gaggenau Backöfen werden mit Frischluft an der Oberkante der Tür gekühlt. Heiße Luft wird an der Unterkante der Tür ausgeblasen.

Kombi-Dampfbacköfen und Kombi-Mikrowellen-Backöfen haben den Lufteinlass an den seitlichen Kanten der Tür und die Heißluft- und Dampfauslässe horizontal an der Oberkante der Tür.

Um eine Überhitzung der Geräte zu verhindern und sicherzustellen, dass sie nach dem Gebrauch wie erforderlich abkühlen, müssen ausreichende Mindestabstände zu den Kanten der Küchenmöbel eingehalten werden.

Beachten Sie die erforderlichen Mindestabstände.

Die in der Zeichnung angegebenen Maße gelten für alle Geräte.

Außerdem müssen die folgenden Punkte beachtet werden:


Die Fläche über den Geräten

GS:

Dieses Gerät ist für den frontbündigen Einbau vorgesehen. Es dürfen keine vorstehenden Frontblenden, horizontalen Griffe, hohen Schrankoberseiten usw. direkt über dem Dampfbackofen angebracht werden, um Schäden an den Möbeln zu verhindern. Die Kante einer Arbeitsplatte muss dampfbeständig sein, wie es über einem Geschirrspüler erforderlich ist. Es dürfen keine anderen elektrischen Geräte über dem GS installiert werden.

GC:


Unter GC kann kein GM in Kombination mit dem Zwischenboden GA601010 eingebaut werden.

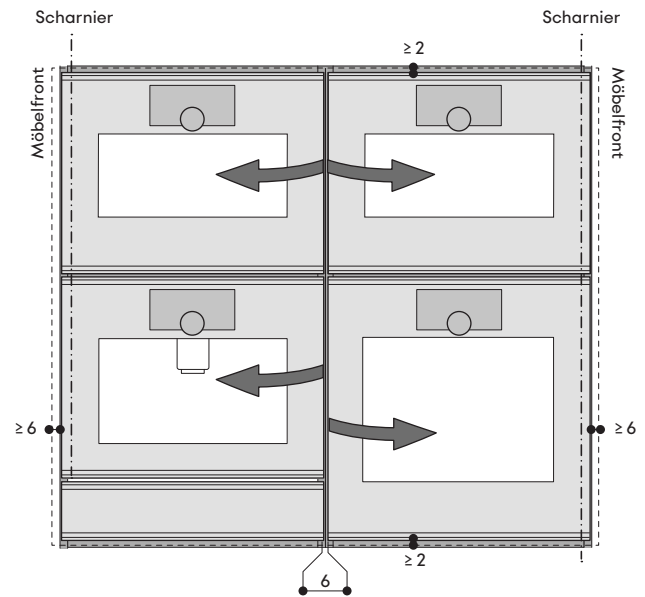

Kombination Gaggenau Serie Minimalistic


Kombination – Horizontal 60 cm – MH66_14

Frontansicht

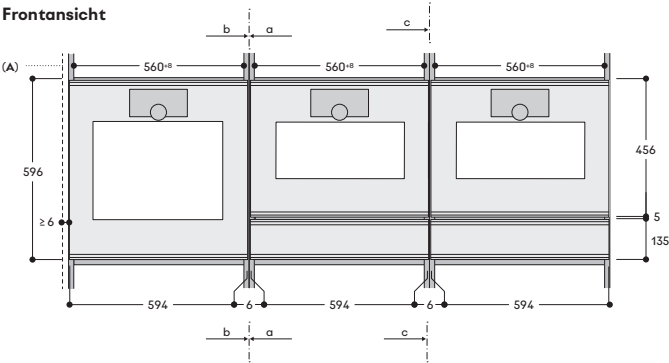


A: Möbelfront

Seitenansicht

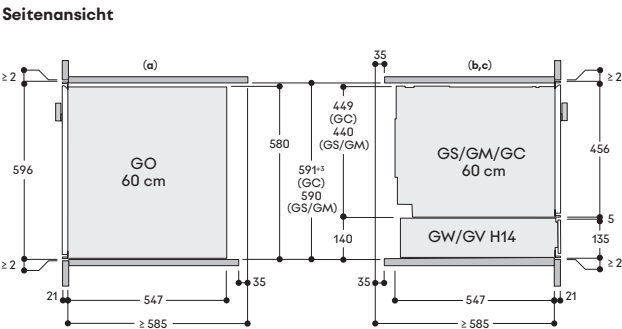


Kombination – Horizontal 60 cm – MH66_1428

Frontansicht

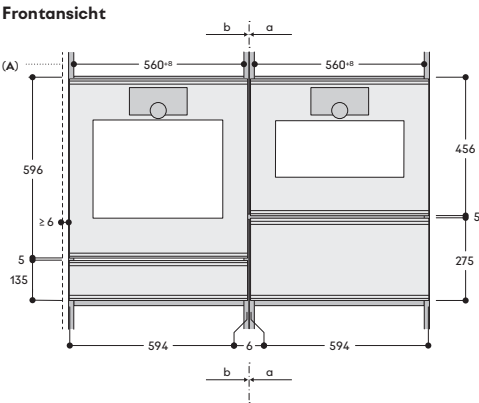


A: Möbelfront

Seitenansicht

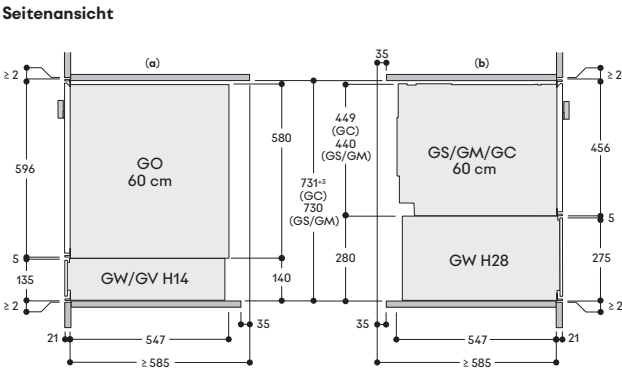


Kombination – Kubus 60 cm – MCU66_14_H45

Frontansicht

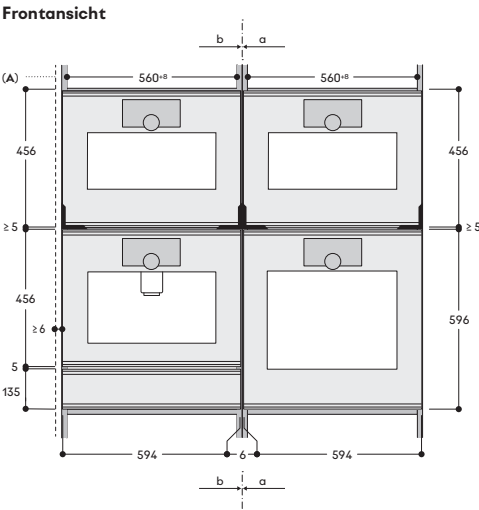


A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Seitenansicht

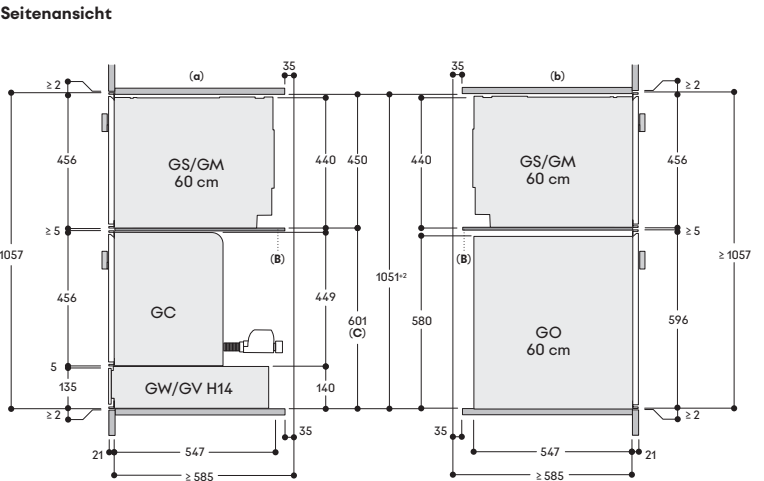


Kombination – Vertikal 60 cm – MV6_0_H38 Holzboden

Frontansicht

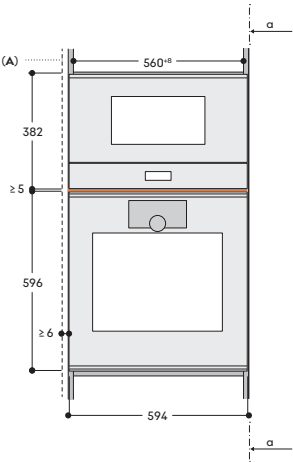


Seitenansicht

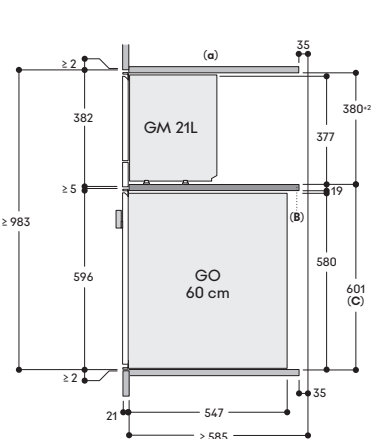


A: Möbelfront
B: Holzboden
C: Referenzlinie

Kombination – Vertikal 60 cm – MV6_0_H38 Zwischenboden

Frontansicht

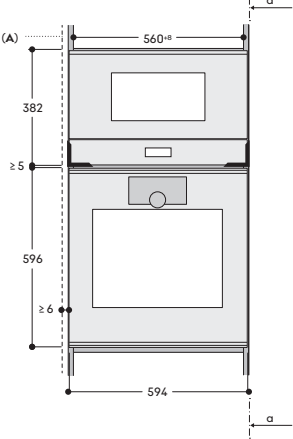


Seitenansicht

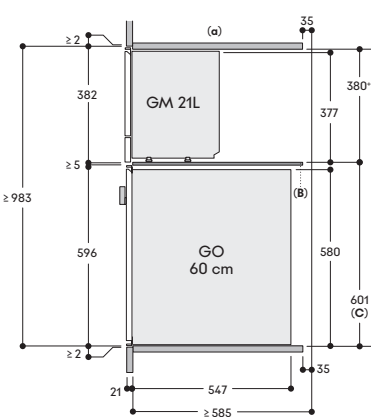


A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Kombination – Vertikal 60 cm – MV6_14_H38

Frontansicht

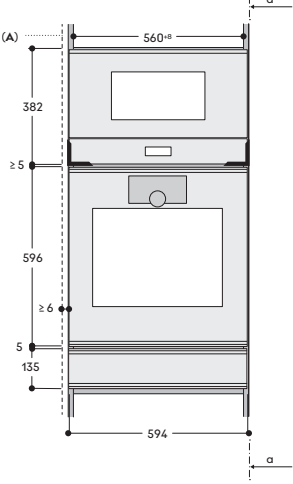


Seitenansicht

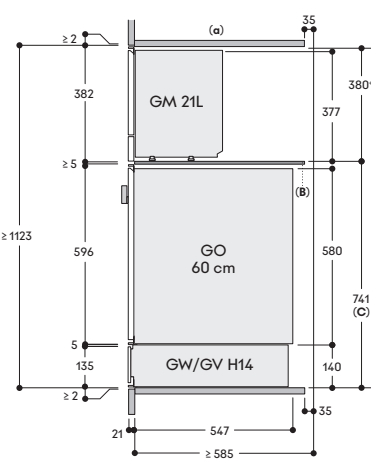


A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Kombination Gaggenau Serie Minimalistic


Kombination — Vertikal 60 cm — MV6_28_H38

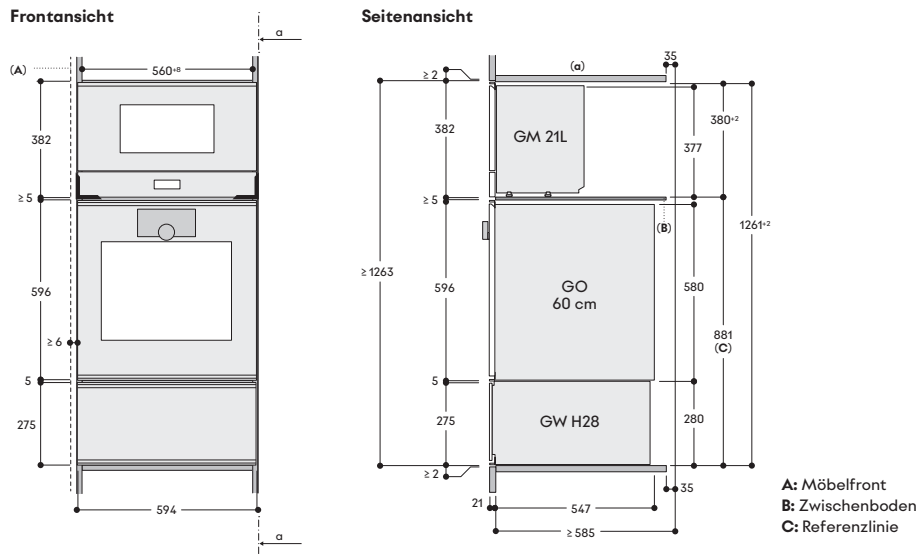

Kombination — Vertikal 60 cm — MV6_0_H45 Holzboden

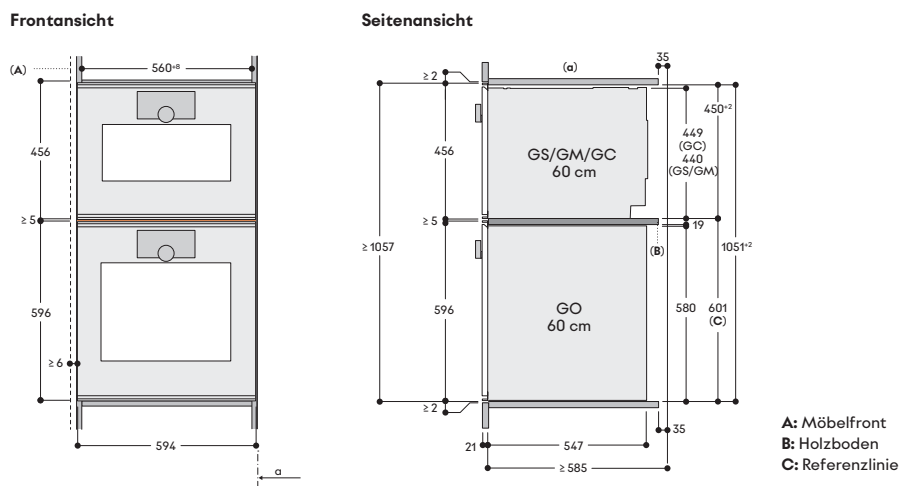


Kombination — Vertikal 60 cm — MV6_0_H45 Zwischenboden

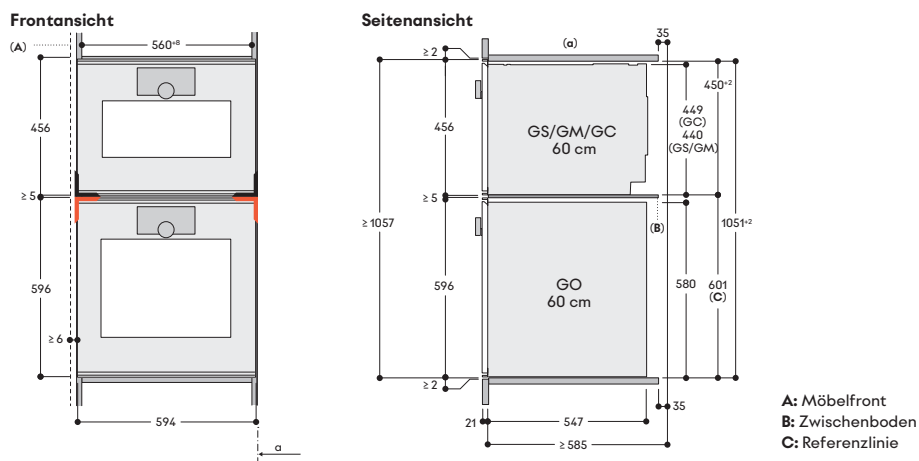


Kombination – Vertikal 60 cm – MV6_14_H45

Frontansicht

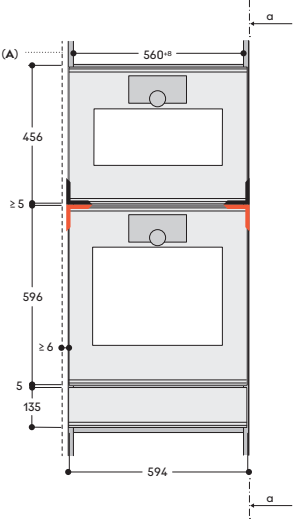


Seitenansicht

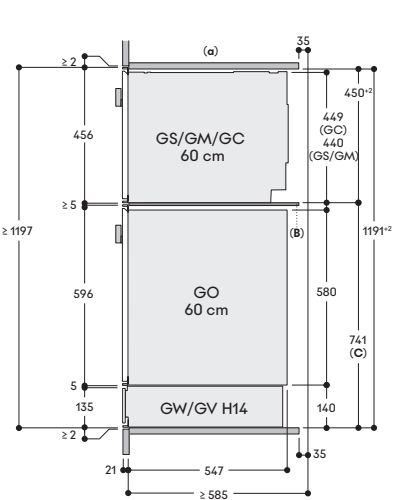


A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Kombination – Vertikal 60 cm – MV6_28_H45

Frontansicht

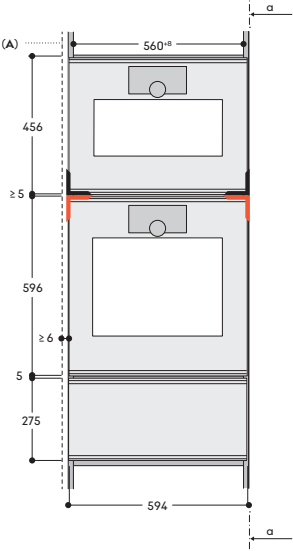

Seitenansicht

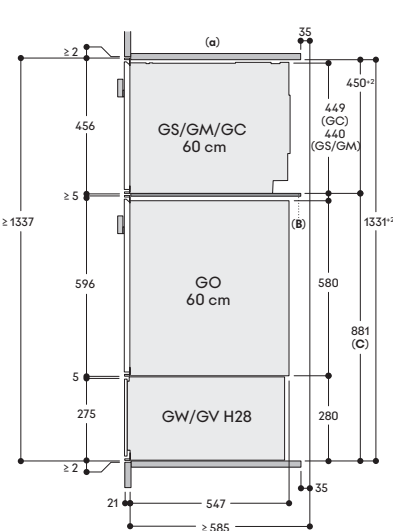

A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie



Backofen Gaggenau Serie Minimalistic GO250/GO251

Rechtsanschlag

GO250100

Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GO250130

Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GO251100

Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GO251130

Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Rost.
- 1 Grillblech, pyrolysefähig.
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA020110

Backblech zum Heißluft frittieren.

BA026116

Backblech, emailliert.
30 mm tief.

BA026117

Grillwanne, emailliert
38 mm tief.

BA036106

Rost, verchromt.

BA046118

Glaswanne.
24 mm tief.

BA056134

Backstein.
Inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material,
spülmaschinenfest.
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.

BS020003

Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material,
spülmaschinenfest.
Servier- und Schneidebrett.

GN340231¹⁾

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm,
PFAS-freie Antihafbeschichtung.
In Kombination mit Vollauszug
BA016106 (separat bestellen).

Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht- und Display-Reaktion bei Annäherung des Nutzers.
- Pyrolytische Selbstreinigung.
- Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
- 15 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Heißluft frittieren, Dörren.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Kerntemperaturfühler.
- Nutzvolumen 77 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft plus.

Heißluft eco.

Oberhitze + Unterhitze.

Oberhitze.

Unterhitze.

Heißluft + Unterhitze.

Feuchtes Backen.

Grill + Umluft.

Grill.

Backsteinfunktion.

Bräterfunktion.

Heißluft frittieren.

Dörren.

Gären.

Auftauen.

160 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).

Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Elektronische Türöffnung.

Full-Touch-Display mit Bedienring.

42 Display-Sprachen verfügbar.

Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.

Info-Texte für Zusatzinformationen.

Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 3,4 kW.

Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.

Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.

Extrastarke Unterhitze für Backstein- und Bräterfunktion.

Drei-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung über Home Connect.

Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Timer-Funktionen: Garzeit,

Garzeitende, auflaufender

Garzeit-Timer.

Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.*

Programmierbare automatische

Türöffnung am Garzeitende, um

Übergaren zu vermeiden.

Optimale Sichtbarkeit der Speisen

durch seitliche Beleuchtung.

4 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des
Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches
Einschalten oder Bedienen zu
verhindern.

Elektronische Türsicherung, um
unbeabsichtigtes Öffnen der
Gerätetür zu vermeiden.

Sicherheitsabschaltung.

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-
Verglasung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse mit minimierter Geruchsent-
stehung dank des beheizten
Katalysators.

Seitliche Auflageroste emailliert und
pyrolysefest.

Nahtloser Garraum ohne störende
Elemente.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.

Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbel-
korpus 21 mm.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich
öffnende Tür und den erforderlichen
Mindestabstand zur Wand
berücksichtigen.

Türöffnungswinkel von ca. 110°

(Auslieferungszustand) kann bei

Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand
zwischen Kochfeld-Unterseite und

Oberkante des Backofengehäuses:
min. 15 mm. Die Planungshinweise der

Kochfelder (insbesondere zu
Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind

zu berücksichtigen.

Anschlussdose muss zugänglich sein

und außerhalb der Einbaunische

vorgesehen werden.

Anschlussesdaten


Energieeffizienzklasse A auf einer

Skala der Effizienzklassen von

A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3,7 kW.

Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

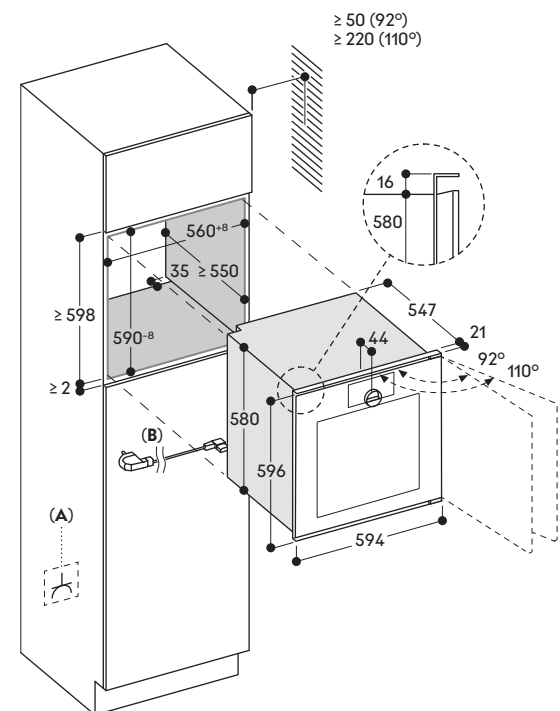

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land



Backofen Gaggenau Serie Minimalistic GO240/GO241

Rechtsanschlag

GO240100

Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GO240130

Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GO241100

Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GO241130

Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Rost.
- 1 Grillblech, pyrolysefähig.

Sonderzubehör

BA026116

Backblech, emailliert.
30 mm tief.

BA026117

Grillwanne, emailliert
38 mm tief.

BA036106

Rost, verchromt.

BA046118

Glaswanne.
24 mm tief.

BA056134

Backstein.
Inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material,
spülmaschinenfest.
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.

BS020003

Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material,
spülmaschinenfest.
Servier- und Schneidebrett.

Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl- Bedienung.
- Licht- und Display-Reaktion bei Annäherung des Nutzers.
- Pyrolytische Selbstreinigung.
- Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
- 10 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Nutzvolumen 77 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft plus.
Heißluft eco.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Feuchtes Backen.
Grill + Umluft.
Grill.
Backsteinfunktion.
120 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienung.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 3,4 kW.
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Extrastarke Unterhitze für Backsteinfunktion.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
4 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung


Pyrolyse mit minimierter Geruchsentstehung dank des beheizten Katalysators.
Seitliche Auflageroste emailliert und pyrolysefest.
Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

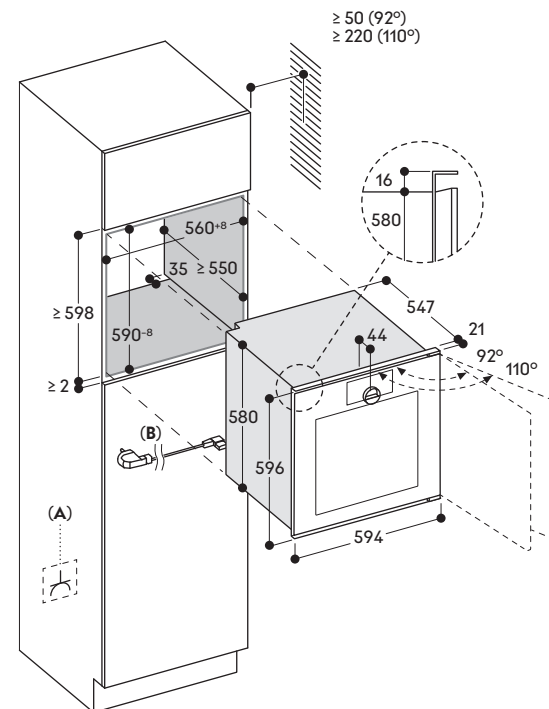

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land



Backofen Gaggenau Serie Minimalistic GO220/GO221

Rechtsanschlag

GO220100

Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GO220130

Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GO221100

Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GO221130

Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Rost.
- 1 Grillblech, pyrolysefähig.

Sonderzubehör

BA026116

Backblech, emailliert.
30 mm tief.

BA026117

Grillwanne, emailliert
38 mm tief.

BA036106

Rost, verchromt.

BA046118

Glaswanne.
24 mm tief.

BA056132

Backstein.
Inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material,
spülmaschinenfest.
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.

BA216103

Auszug.
Für Backofen GO220/GO221.

BS020003

Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material,
spülmaschinenfest.
Servier- und Schneidebrett.

Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht- und Display-Reaktion bei Annäherung des Nutzers.
- Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
- 10 Heizmethoden 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Nutzvolumen 74 Liter.
- Ohne Pyrolyse.

Heizmethoden / Programme

Heißluft plus.

Heißluft eco.

Oberhitze + Unterhitze.

Oberhitze.

Unterhitze.

Heißluft + Unterhitze.

Feuchtes Backen.

Grill + Umluft.

Grill.

Backsteinfunktion.

120 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).

Speichermöglichkeit für bis zu
30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit
110 ° Öffnungswinkel.

Elektronische Türöffnung.

Full-Touch-Display mit Bedienring.

42 Display-Sprachen verfügbar.

Nutzererkennung, Entfernung
einstellbar.

Info-Texte für Zusatzinformationen.

Animierte Kurzanleitungen zur
Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter
Emaille 3,4 kW.

Grill im Heißluftbetrieb kurz

zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.

Beidseitig drehendes Heißluftgebläse
für ideale Hitzeverteilung.

Extrastarke Unterhitze für Backstein-
funktion.

Präzise Temperaturregulierung mit
Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeit,

Garzeitende, auflaufender

Garzeit-Timer.

Langzeit-Timer.*

Programmierbare automatische

Türöffnung am Garzeitende, um

Übergaren zu vermeiden.

Blendfreie Ausleuchtung des
Garraumes.

5 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches
Einschalten oder Bedienen zu
verhindern.

Elektronische Türsicherung, um
unbeabsichtigtes Öffnen der
Gerätetür zu vermeiden.

Sicherheitsabschaltung.

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-
Verglasung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Nahtloser Garraum ohne störende
Elemente.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.

Türanschlag nicht wechselbar.

Überstand Gerätefront zu Möbel-
korpus 21 mm.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich
öffnende Tür und den erforderlichen
Mindestabstand zur Wand
berücksichtigen.

Türöffnungswinkel von ca. 110°

(Auslieferungszustand) kann bei

Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand
zwischen Kochfeld-Unterseite und

Oberkante des Backofengehäuses:

min. 15 mm. Die Planungshinweise der

Kochfelder (insbesondere zu

Belüftung, Gas-/Elektoranschluss) sind

zu berücksichtigen.

Anschlussdose muss zugänglich sein

und außerhalb der Einbaunische

vorgesehen werden.

Anschlussesdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala
der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3,7 kW.

Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.





Dampfbackofen Gaggenau Serie Minimalistic GS270/GS271

Rechtsanschlag

GS270100

Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GS270130

Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GS271100

Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GS271130

Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Rost.
- 1 Wasserablaufschlauch, 3 m.
- 1 Wasserzulaufschlauch, 3 m.
- 1 Reinigungskartusche.

Installationszubehör

GA601010

Nivelierbarer Zwischenboden.
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

GZ010011

Aquastopverlängerung
(Länge 2 Meter).

Sonderzubehör

BA010050

Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

BA010301

Dreifach-Auszug.
Für Dampfbackofen.

BA020361

Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht,
46 mm tief, 5,4 l.

BA020370

Garbehälter aus Edelstahl, gelocht,
40 mm tief, 5 l.

BA020382

Garbehälter, ungelocht,
PFAS-freie Antihafbeschichtung,
46 mm tief, 5,4 l.

BA020391

Garbehälter, gelocht,
PFAS-freie Antihafbeschichtung,
40 mm tief, 5 l.

BA046118

Glaswanne.
24 mm tief.

CLS10040

Reinigungskartuschen 4er-Set.
Für Kombi-Dampfbacköfen.

GN010330

Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340231¹⁾

Gastronom-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm,
PFAS-freie Antihafbeschichtung.
In Kombination mit Adapter GN010330
und Dreifach-Auszug BA010301 (beide
separat bestellen).

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer
Skala der Effizienzklassen von
A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Nur Kaltwasseranschluss.
Um eine Wassererkennung zu
ermöglichen, muss das enthärtete
Wasser eine Leitfähigkeit
von > 200 µS/cm aufweisen.
Zulaufschlauch 3,0 m mit Anschluss
ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm),
verlängerbar.
Ablaufschlauch (Ø 25 mm) 3,0 m
(HTSchlauch), verlängerbar.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht- und Display-Reaktion bei Annäherung des Nutzers.
- Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf für komfortable Bedienung.
- Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
- Automatische Reinigung mit perfektem Ergebnis, auch bei starker Verschmutzung.
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar.
- Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
- Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Nutzvolumen 50 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Grill + Umluft.
Grill Stufe 1 + Feuchte.
Grill Stufe 2 + Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Niedertemperatur-Garen.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
Regenerieren.
200 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beschwerden für gezielte Feuchtezugabe.
Dampfablösch zur Vermeidung von Feuchtigkeit auf Möbelfronten.
Automatischer Siedepunktabgleich.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierten Heizzyklen.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung


Hygienischer Edelstahl-Garraum.
Automatische Reinigung.
Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Ablaufsieb.

Planungshinweise


Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Dieses Gerät ist für einen flächenbündigen Einbau vorgesehen.
Keine vorstehende Möbelfront, horizontaler Möbelgriff, Hochschrankabdeckung etc. sollten über dem Dampfbackofen installiert sein, um Schäden an Möbeln zu vermeiden.
Die Kanten der Arbeitsplatte müssen dampfresistent sein, wie es auch bei Geschirrspülern erforderlich ist.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zu- und Ablaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.


* Verfügbar in Q4/2025. ¹⁾ vrsf. verfügbar ab Dezember 2025.

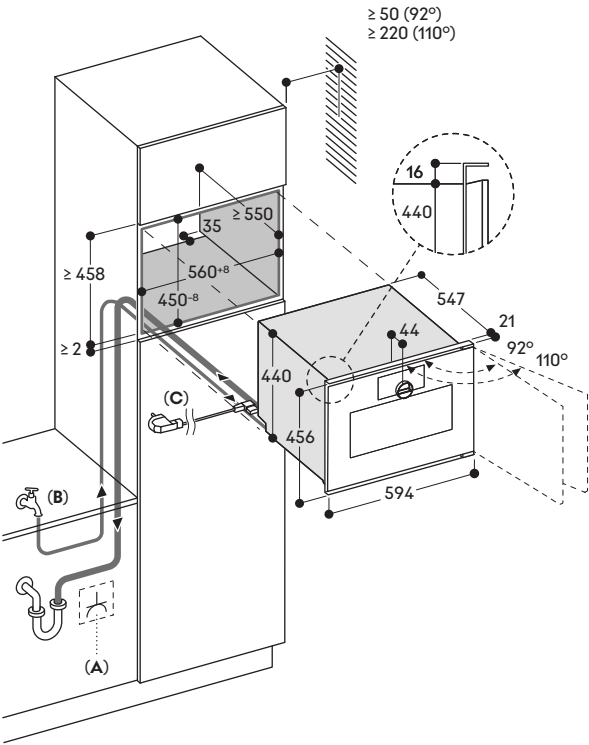

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Frei zugänglicher Wasseranschluss
C: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

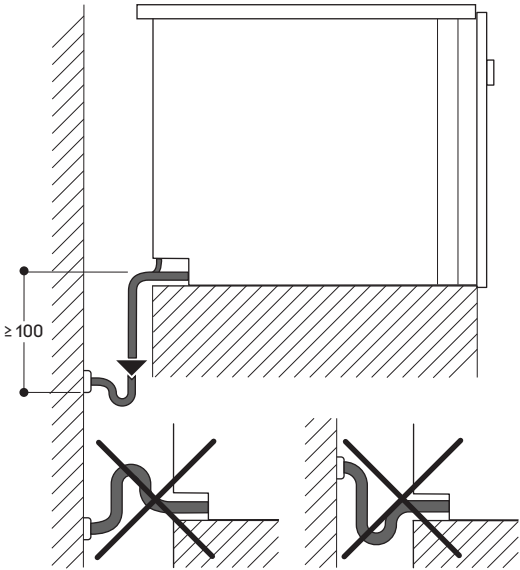

Ansicht von hinten

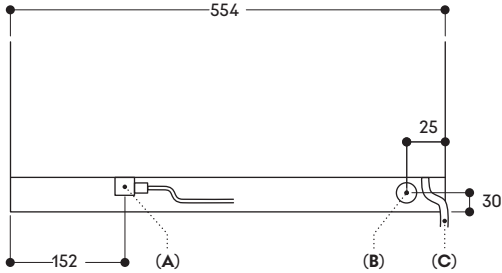

A: Elektro-Anschlusskasten
B: Wasserablauf
C: Kaltwasserzulauf

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Dampfbackofen Gaggenau Serie Minimalistic GS250/GS251

Rechtsanschlag

GS250100

Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GS250130

Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GS251100

Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GS251130

Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Rost.
- 1 Reinigungskartusche.

Installationszubehör

GA601010

Nivelierbarer Zwischenboden.
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und
Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Sonderzubehör

BA010050

Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

BA010301

Dreifach-Auszug.
Für Dampfbackofen.

BA020361

Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht,
46 mm tief, 5,4 l.

BA020370

Garbehälter aus Edelstahl, gelocht,
40 mm tief, 5 l.

BA020382

Garbehälter, ungelocht,
PFAS-freie Antihafbeschichtung,
46 mm tief, 5,4 l.

BA020391

Garbehälter, gelocht,
PFAS-freie Antihafbeschichtung,
40 mm tief, 5 l.

BA046118

Glaswanne.
24 mm tief.

CLS10040

Reinigungskartuschen 4er-Set.
Für Kombi-Dampfbacköfen.

GN010330

Adapter für Gastronom-Behälter und
Bräter.

GN114130

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340231¹⁾

Gastronom-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm,
PFAS-freie Antihafbeschichtung.
In Kombination mit Adapter GN010330
und Dreifach-Auszug BA010301 (beide
separat bestellen).

Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht- und Display-Reaktion bei Annäherung des Nutzers.
- Wassertank für Frisch- und Abwasser für flexiblen Einbau.
- Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
- Automatische Reinigung mit perfektem Ergebnis, auch bei starker Verschmutzung.
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar.
- Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
- Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Nutzvolumen 50 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Grill + Umluft.
Grill Stufe 1 + Feuchte.
Grill Stufe 2 + Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Niedertemperatur-Garen.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
Regenerieren.
200 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
2 herausnehmbare 1,7-Liter-Wasser-tanks, spülmaschinenfest.
Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.
Wasserstandswarnung.
Automatischer Siedepunktgleich.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum.
Automatische Reinigung.
Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Wassertank und Ablaufsieb.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Dieses Gerät ist für einen flächenbündigen Einbau vorgesehen.
Keine vorstehende Möbelfront, horizontaler Möbelgriff, Hochschrankabdeckung etc. sollten über dem Dampfbackofen installiert sein, um Schäden an Möbeln zu vermeiden.
Die Kanten der Arbeitsplatte müssen dampfresistent sein, wie es auch bei Geschirrspülern erforderlich ist.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussesdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



* Verfügbar in Q4/2025. ¹⁾ vrs. verfügbar ab Dezember 2025.

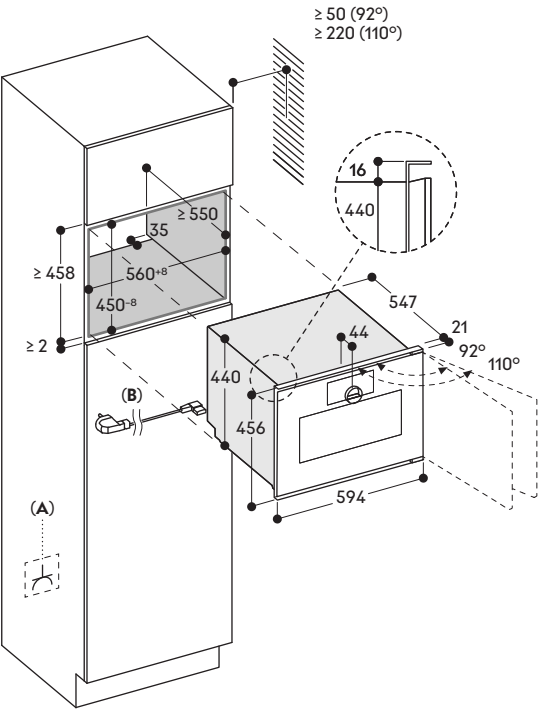

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	------------------------------	-------



Dampfbackofen Gaggenau Serie Minimalistic GS240/GS241

Rechtsanschlag

GS240100

Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GS240130

Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GS241100

Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GS241130

Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Rost.

Sonderzubehör

BA010050

Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

BA010301

Dreifach-Auszug.
Für Dampfbackofen.

BA020361

Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht,
46 mm tief, 5,4 l.

BA020370

Garbehälter aus Edelstahl, gelocht,
40 mm tief, 5 l.

BA020382

Garbehälter, ungelocht, PFAS-freie
Antihafbeschichtung, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020391

Garbehälter, gelocht, PFAS-freie
Antihafbeschichtung, 40 mm tief, 5 l.

BA046118

Glaswanne.
24 mm tief.

GN010330

Adapter für Gastronom-Behälter und
Bräter.

GN114130

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340231¹⁾

Gastronom-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm,
PFAS-freie Antihafbeschichtung.
In Kombination mit Adapter GN010330
und Dreifach-Auszug BA010301 (beide
separat bestellen).

Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht- und Display-Reaktion bei Annäherung des Nutzers.
- Wassertank für Frisch- und Abwasser für flexiblen Einbau.
- Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
- Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtstufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar.
- Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
- Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Nutzvolumen 50 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Grill+ Umluft.
Grill Stufe 1 + Feuchte.
Grill Stufe 2 + Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Niedertemperatur-Garen.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
Regenerieren.
200 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
2 herausnehmbare 1,7-Liter-Wassertanks, spülmaschinenfest.
Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beschwerden für gezielte Feuchtezugabe.
Wasserstandswarnung.
Automatischer Siedepunktabgleich.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierten Heizzyklen.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum.
Reinigungshilfe.
Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Wassertank und Ablaufsieb.

Planungshinweise


Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Dieses Gerät ist für einen flächenbündigen Einbau vorgesehen.
Keine vorstehende Möbelfront, horizontaler Möbelgriff, Hochschrankabdeckung etc. sollten über dem Dampfbackofen installiert sein, um Schäden an Möbeln zu vermeiden.
Die Kanten der Arbeitsplatte müssen dampfresistent sein, wie es auch bei Geschirrspülern erforderlich ist.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussesdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



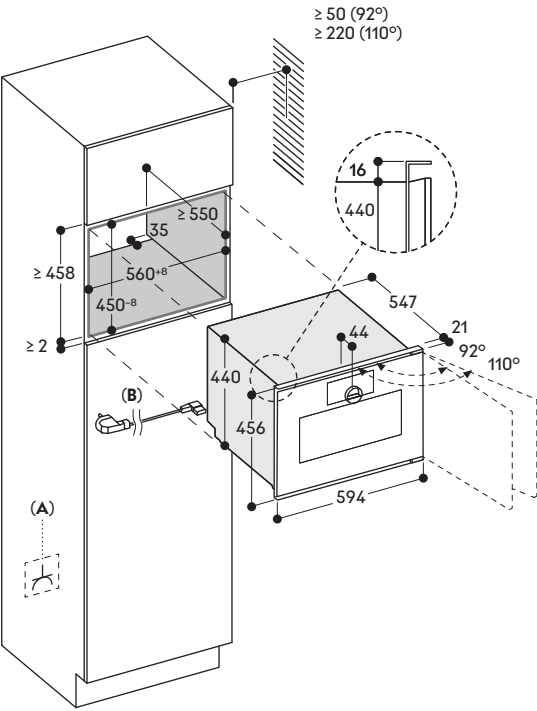

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	------------------------------	-------



Dampfgarofen Gaggenau Serie Minimalistic GS220/GS221

Rechtsanschlag

GS220100

Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GS220130

Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GS221100

Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GS221130

Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Rost.

Installationszubehör

GA601010

Nivellierbarer Zwischenboden.
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Sonderzubehör

BA046118

Glaswanne.
24 mm tief.

BA220360

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
ungelocht, 35 mm tief, 5 l.

BA220370

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
gelocht, 35 mm tief, 5 l.

GN114130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.

Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht- und Display-Reaktion bei Annäherung des Nutzers.
- Wassertank für Frischwasser zur flexiblen Installation.
- Externe Dampferzeugung
- Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
- Nutzvolumen 59 Liter.

Heizmethoden / Programme

100 % Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.
Niedertemperatur-Dämpfen.
130 Einstellempfehlungen.
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110 ° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

1 herausnehmbarer 1,7-Liter-Wassertank, spülmaschinenfest.
Wasserstandswarnung.
Automatischer Siedepunktgleich.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum.
Reinigungshilfe.
Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.


Planungshinweise


Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Die Kanten der Arbeitsplatte müssen dampfresistent sein, wie es auch bei Geschirrspülern erforderlich ist.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.
Anschlussdose muß zugänglich sein und ausserhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,8 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



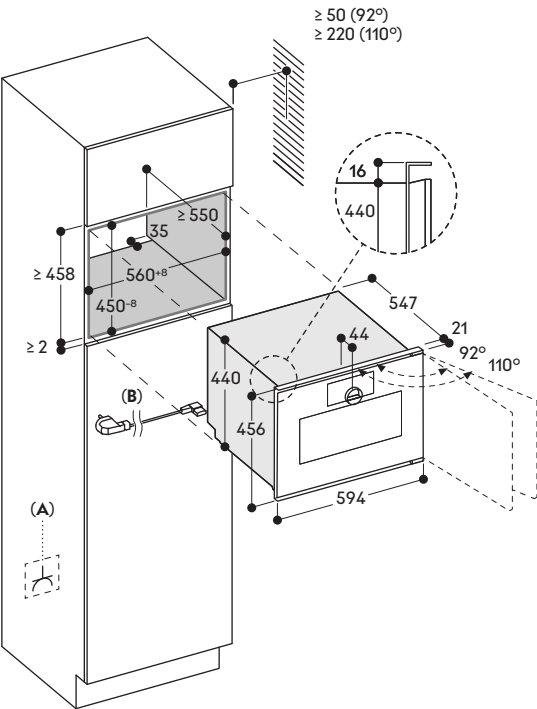

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Mikrowellen-Backofen Gaggenau Serie Minimalistic GM250/GM251

Rechtsanschlag

GM250100

Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GM250130

Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GM251100

Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GM251130

Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Rost.
- 1 Glaswanne.

Installationszubehör

GA601010

Nivelierbarer Zwischenboden.
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Sonderzubehör

BA010050

Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

BA036106

Rost, verchromt.

BA046118

Glaswanne.
24 mm tief.

Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht- und Display-Reaktion bei Annäherung des Nutzers.
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle und Backofen.
- Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
- Nutzvolumen 46 Liter.

Heizmethoden / Programme

Mikrowellenbetrieb mit 6 Leistungsstufen: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.
Backofenbetrieb mit 9 Heizmethoden: Heißluft von 30 °C bis 230 °C, Grill + Umluft von 30 °C bis 230 °C, Getränke aufwärmen, mit max. Mikrowellenstufe, Speisen aufwärmen, von 360 W bis 600 W, Dörren von 30 °C bis 80 °C, Niedertemperatur-Garen von 30 °C bis 90 °C + Mikrowelle, Gären von 30 °C bis 50 °C, Warmhalten, mit spezieller Mikrowellenstufe, Auftauen von 90 W bis 360 W. Heißluft und Grill + Umluft frei kombinierbar mit Mikrowellen-Leistungsstufen 450, 360, 180 und 90 W. 70 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen). Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Innowave (Invertertechnologie) für gleichmäßige Mikrowellenleistung.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen.*
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
2 Einschubebenen und Möglichkeit, das Gargut im geeigneten Zubehör direkt auf den Garraumboden zu platzieren.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)

Türöffnung per Sprachassistenten.
Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung


Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit hitzebeständigem Glasboden.
Reinigungshilfe-Programm.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussesdaten

Gesamtanschlusswert 2,65 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

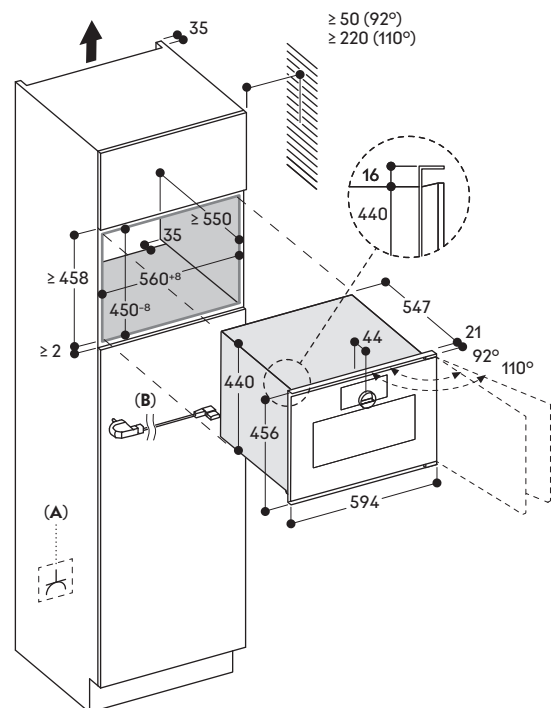

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land



Mikrowelle
Gaggenau Serie Minimalistic
GM220/GM221

Rechtsanschlag

GM220100¹⁾
Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GM220130¹⁾
Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GM221100¹⁾
Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GM221130¹⁾
Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Rost.
- 1 Glaswanne.

Installationszubehör

GA601010
Nivellierbarer Zwischenboden.
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
- Full-Touch-Display.
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle und Grill.
- Automatik-Programme.
- Nutzvolumen 21 Liter.

Heizmethoden / Programme

Mikrowellenbetrieb mit 6 Leistungsstufen: max. 900, 600, 450, 360, 180, 90 W.
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen, Maximalleistung 1300 W.
Flächengrill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360, 180 und 90 W kombinierbar.
10 Automatik-Programme mit Gewichtsangabe:
3 Auftauprogramme
4 Garprogramme
3 Kombiprogramme
Speichermöglichkeit für bis zu 10 Favoriten über Gaggenau Home Connect.

Bedienung

Seitlich öffnende Tür mit 95° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Bedienung durch Touch-Display.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.

Ausstattung

Innowave (Invertertechnologie) für gleichmäßige Mikrowellenleistung.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Sanfte Garraumbeleuchtung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Zweifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit hitzebeständigem Glasboden.
Reinigungshilfe-Programm.

Planungshinweise


Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Mindesteinbauhöhe 85 cm (Oberkante Nischenboden).
Höhenverstellbare Füße.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Installation über einem Backofen in einem Standardschrank mit einem Möbelboden oder dem Zwischenboden GA601010.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,05 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.




Installation in einem Hochschrank

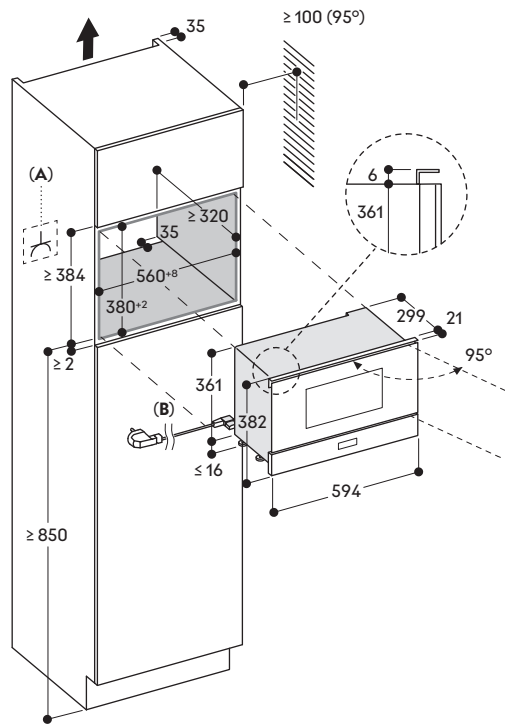

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

Installation in einem Wandschrank

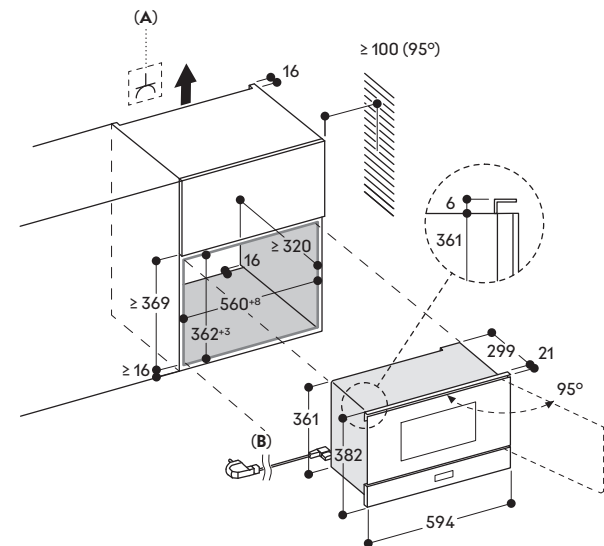

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land



Kaffee-Vollautomat Gaggenau Serie Minimalistic GC261

GC261130

Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Festanschluss für Wasserzulauf.
Breite 60 cm.

GC261130

Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Festanschluss für Wasserzulauf.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Montageschraube.
- 1 Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmung.
- 1 Milchbehälter aus Glas.
- 1 Verbindungsschlauch zur Milchkaffe.
- 1 Milchrühr.
- 1 Entkalkungskartusche CALC.
- 1 Reinigungskartusche CLEAN.

Installationszubehör

GA601010

Nivelierbarer Zwischenboden.
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Sonderzubehör

GA022120

Reinigungskartusche.

GA022140

Entkalkungskartusche.

Ausstattungsmerkmale

- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht- und Display-Reaktion bei Annäherung des Nutzers.
- 2 Bedienmodi: Klassik-Modus und Barista-Modus.
- Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung für volles Aroma bei jeder gewählten Getränkegröße.
- Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten.
- Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
- Anpassbare, dynamische Beleuchtungsszenarien.
- Elektronische Mahlgradeinstellung.
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen für ein perfektes Ergebnis.

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Doppio.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Kaffee groß / 2 x Kaffee groß.
Kaffee sehr groß.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Kaffeekanne.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Cold Brew Macchiato.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.

Bedienung

Full-Touch-Display mit Bedienring.
Klassik-Modus für einfache Getränkezubereitung mit reduzierten Einstellungen für Stärke, Menge, Aroma und Milchanteil. Durch die intelligente Stärkeeinstellung wird sichergestellt, dass jede Getränkegröße immer mit der gewünschten Intensität zubereitet wird.
Barista-Modus für detaillierte und präzise Getränkezubereitung. Alle relevante Brühparameter wie Wasser- und Kaffeemenge, Mahlgrad, Kontaktzeit, Brühtemperatur und Milchanteil können ganz nach den eigenen Vorlieben angepasst werden.
Auswahl Röstgrad: in Abhängigkeit der Röstung werden im Barista-Modus die optimalen, spezifischen Einstellungen für die verwendeten Bohnen angezeigt.
Personalisierungsfunktion zur Erstellung von bis zu 10 Profilen mit jeweils 10 individualisierten Getränken als Favoriten.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.
Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Frischwasseranschluss zur Befüllung des Wassertanks mit frischem Wasser.
Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur.
Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Elektronische Mahlgradeinstellung für einfache und präzise Kontrolle über die Mahlparameter.
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für doppelten Getränkebezug oder bei einfachem Bezug für extra starke Getränke.
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf 7-15 cm.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Milchbehälter aus Glas für bis zu 0,7 Liter.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 400 g.
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Elektronische Wechselanzeige für Reinigungs-, Entkalkungskartusche und Wasserfilter zur rechtzeitigen Nachbestellung.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.
Integrierte, sanfte Beleuchtung für die perfekte Inszenierung jedes einzelnen Getränkes.
Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby. Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von Kaffeespezialitäten aus aller Welt.
Fernsteuerung und -überwachung.
Playlist-Funktion.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Für lebenslangen Schutz vor Wasserschäden ist der Wasseranschluss des Geräts mit Aquastop ausgestattet.

Reinigung

Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
Umschaltung auf manuelle Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug mit Milch.
Urlaubs-Modus, um das Gerät für längere Nichtbenutzung oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.
Milchbehälter spülmaschinenfest.

Planungshinweise


Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Ideale Einbauhöhe 95-145 cm (Oberkante Nischenboden).
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 10020041).
Einbau direkt über Wärmeschublade möglich.
Aufgrund des höheren Gerätegehäuses (449 mm) muss eine Kombination mit dem GC sorgfältig geplant werden.
Für optimale Spaltmaße ist bei einer vertikalen Kombination mit anderen Geräten der vollflächige Zwischenboden GA601010 empfohlen.
Installation oberhalb eines Mikrowellen-Backofens ist nur mit einem Standard-Möbelboden möglich.
Die Verwendung des Zwischenbodens GA601010 ist in diesem Fall nicht zulässig.
Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilter
ET-Nr. 17000706 Wasserfilter, 3 St.
ET-Nr. 00311974 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311969 Reinigungstabletten
ET-Nr. 10020041 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1,5 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.
Zulaufschlauch 170 cm mit 3/4" (26,4 mm) Anschluss, verlängerbar.



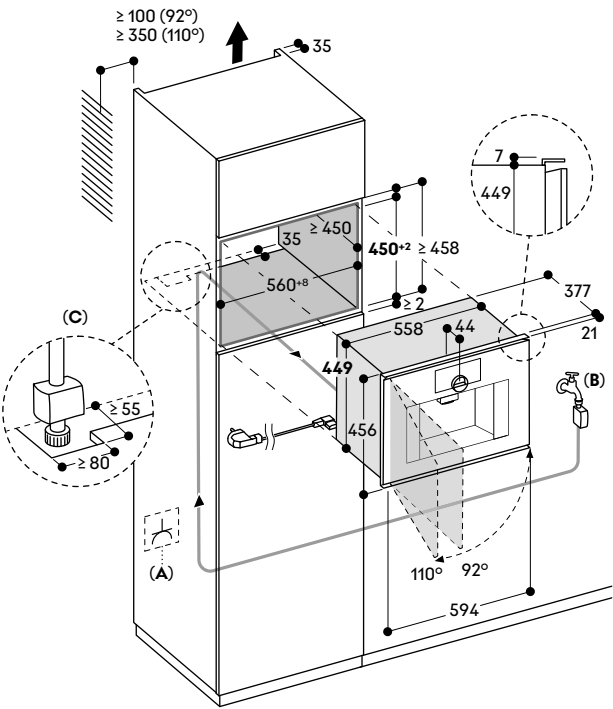

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Frei zugänglicher Wasseranschluss
C: Zusätzlicher Ausschnitt für Aquastop

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	------------------------------	-------



Kaffee-Vollautomat Gaggenau Serie Minimalistic GC251

GC251100

Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm.

GC251130

Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Montageschraube.
- 1 Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmung.
- 1 Milchbehälter aus Glas.
- 1 Verbindungsschlauch zur Milchküse.
- 1 Milchröhr.
- 1 Entkalkungskartusche CALC.
- 1 Reinigungskartusche CLEAN.

Installationszubehör

GA601010

Nivellierbarer Zwischenboden.
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Sonderzubehör

GA022120

Reinigungskartusche.

GA022140

Entkalkungskartusche.

Ausstattungsmerkmale

- Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
- Licht- und Display-Reaktion bei Annäherung des Nutzers.
- 2 Bedienmodi: Klassik-Modus und Barista-Modus.
- Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung für volles Aroma bei jeder gewählten Getränkegröße.
- Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten.
- Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
- Anpassbare, dynamische Beleuchtungsszenarien.
- Elektronische Mahlgradeinstellung.
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen für ein perfektes Ergebnis.

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Doppio.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Kaffee groß / 2 x Kaffee groß.
Kaffee sehr groß.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Kaffeekanne.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Cold Brew Macchiato.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.

Bedienung

Full-Touch-Display mit Bedienring.
Klassik-Modus für einfache Getränkezubereitung mit reduzierten Einstellungen für Stärke, Menge, Aroma und Milchanteil. Durch die intelligente Stärkeanpassung wird sichergestellt, dass jede Getränkegröße immer mit der gewünschten Intensität zubereitet wird.
Barista-Modus für detaillierte und präzise Getränkezubereitung. Alle relevante Brühparameter wie Wasser- und Kaffeemenge, Mahlgrad, Kontaktzeit, Brühtemperatur und Milchanteil können ganz nach den eigenen Vorlieben angepasst werden.
Auswahl Röstgrad: in Abhängigkeit der Röstung werden im Barista-Modus die optimalen, spezifischen Einstellungen für die verwendeten Bohnen angezeigt.
Personalisierungsfunktion zur Erstellung von bis zu 10 Profilen mit jeweils 10 individualisierten Getränken als Favoriten.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.
Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur.
Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Elektronische Mahlgradeinstellung für einfache und präzise Kontrolle über die Mahlparameter.
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für doppelten Getränkebezug oder bei einfachem Bezug für extra starke Getränke.
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf 7-15 cm.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Milchbehälter aus Glas für bis zu 0,7 Liter.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 400 g.
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Elektronische Wechselschleife für Reinigungs-, Entkalkungskartusche und Wasserfilter zur rechtzeitigen Nachbestellung.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.
Integrierte, sanfte Beleuchtung für die perfekte Inszenierung jedes einzelnen Getränkes.
Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby. Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von Kaffeespezialitäten aus aller Welt.
Fernsteuerung und -überwachung.
Playlist-Funktion.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.

Reinigung

Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
Umschaltung auf manuelle Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug mit Milch.
Urlaubs-Modus, um das Gerät für längere Nichtbenutzung oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.
Milchbehälter spülmaschinenfest.

Planungshinweise


Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Ideale Einbauhöhe 95-145 cm (Oberkante Nischenboden).
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 10020041).
Einbau direkt über Wärmeschublade möglich.
Aufgrund des höheren Gerätegehäuses (449 mm) muss eine Kombination mit dem GC sorgfältig geplant werden.
Für optimale Spaltmaße ist bei einer vertikalen Kombination mit anderen Geräten der vollflächige Zwischenboden GA601010 empfohlen.
Installation oberhalb eines Mikrowellen-Backofens ist nur mit einem Standard-Möbelboden möglich.
Die Verwendung des Zwischenbodens GA601010 ist in diesem Fall nicht zulässig.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilter
ET-Nr. 17000706 Wasserfilter, 3 St.
ET-Nr. 00311974 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311969 Reinigungstabletten
ET-Nr. 10020041 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1,5 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



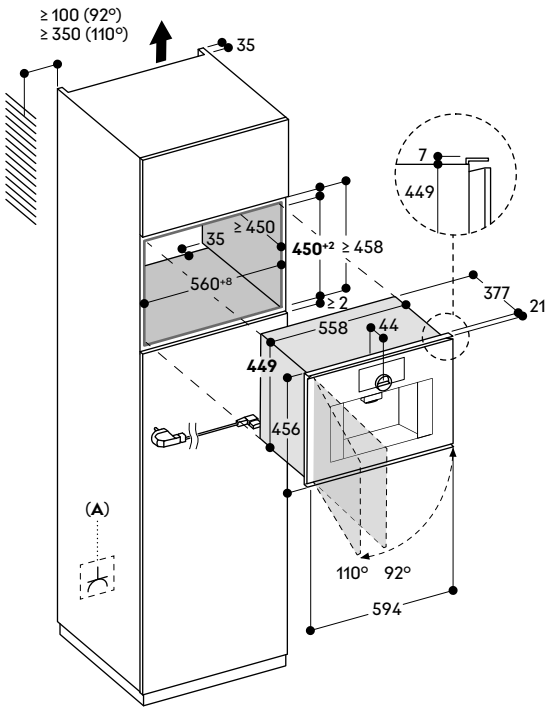

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	------------------------------	-------



Vakuumschublade
Gaggenau Serie Minimalistic
GV251

GV251100

Glasfront in Gaggenau Onyx.
 Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

GV251130

Glasfront in Gaggenau Sterling.
 Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 50 Vakuumbutel, klein,
180 mm × 280 mm.
- 50 Vakuumbutel, groß,
240 mm × 350 mm.
- 1 Vakuumbuterhöhung, dient
gleichzeitig als Aufbewahrungsbox
für das Zubehör.
- 1 Vakuumschlauch.
- 1 Adapter für externes Vakuumieren.
- 3 Flaschenverschlüsse.

Ausstattungsmerkmale

- Integrierbar in 14 cm hoher
Möbelnische.
- Hygienische Edelstahl-Vakuumier-
kammer, nutzbare Höhe bis zu
80 mm.
- 3 Vakuumierstufen für das
Vakuumieren in der Kammer,
max. 99%.
- 3 Vakuumierstufen für das
Vakuumieren ausserhalb der
Kammer, max. 90%.
- Automatische Anschlusserkennung
für das Vakuumieren ausserhalb
der Kammer.
- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Schublade.
- Push-to-open-Funktion.

Anwendungen

Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.
 Vakuumieren für schnelles Marinieren
 und Aromatisieren.
 Vakuumieren für verlängerte
 Lagerzeit.
 Vakuumieren von Vakuumierbehältern
 ausserhalb der Kammer.
 Vakuumieren von Flüssigkeiten in
 Flaschen ausserhalb der Kammer.

Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung

Nutzvolumen 7 Liter.
 Beladung max. 10 kg.
 Maximale Vakuumbutelgröße
 B 240 mm × L 350 mm.
 3 Verschweißstufen für unterschied-
 liche Butelstärken.
 Verschweißbalken, antihafbeschichtet,
 herausnehmbar.
 Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet
 nach dem Vakuumieren automatisch.
 Vakuumbuterhöhung, 44 mm,
 einsetzbar.
 Stellfläche in der Vakuumierkammer,
 W 210 mm × L 285 mm.
 Membran zum Verhindern des
 Rückflusses von Flüssigkeiten beim
 Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
 Trocknungsprogramm für Vakuumier-
 pumpe.


Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
 Überstand Gerätefront zu Möbel-
 korpus 21 mm.
 Einbau von GO/GS/GM/GC direkt
 über der Schublade ohne Zwischen-
 boden.
 Über einem Geschirrspüler
 eingebaute Schubladen benötigen
 eine spezielle Nische.
 Elektrischer Anschluss hinter dem
 Gerät möglich.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
 ET-Nr. 00578813 Vakuumbutel,
 klein
 ET-Nr. 00578814 Vakuumbutel,
 groß.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,32 kW.
 Anschlusskabel 1,50 m, steckbar.

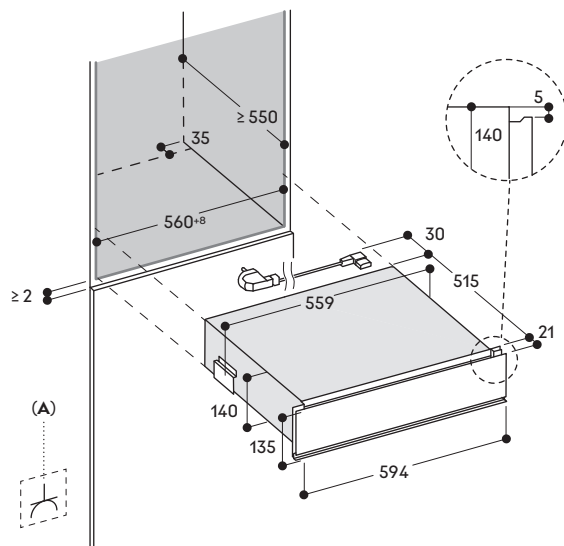

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



Wärmeschublade
Gaggenau Serie Minimalistic
GW251

GW251100

Glasfront in Gaggenau Onyx.
 Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

GW251130

Glasfront in Gaggenau Sterling.
 Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Schublade.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Push-to-open-Funktion.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden

Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/
 Tassen.
 Geschirr wärmen.
 Warmhalten von Speisen.
 Niedertemperatur-Garen.
 Direkte Temperaturwahl.
 Personalisierungsfunktion via
 Home Connect.
 16 zusätzliche Programme mit
 Home Connect.

Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung

Nutzvolumen 20 Liter.
 Fassungsvermögen: Menügeschirr für
 6 Personen mit Tellern ø 27 cm und
 Suppentassen, zusätzlich Schüsseln
 und eine Platte je nach Geschirrform.
 Beladung max. 25 kg.
 Nutzbare Innenabmessungen
 B 548 mm x H 92 mm x T 410 mm.
 Heizsystem für gleichmäßige
 Wärmeverteilung und konstante
 Innentemperatur.
 Statusanzeige, sichtbar in der
 Glasfront.
 Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste
(Gaggenau Home Connect)

Zusätzliche Programme und Rezepte.
 Fernsteuerung und -überwachung.
 Zeitsteuerung.


Weitere Informationen zu
 Gaggenau Home Connect bitte auf
 Seite 407 beachten.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
 Überstand Gerätefront zu Möbel-
 korpus 21 mm.
 Einbau von GO/GS/GM/GC direkt
 über der Schublade ohne Zwischen-
 boden.
 Über einem Geschirrspüler
 eingebaute Schubladen benötigen
 eine spezielle Nische.
 Elektrischer Anschluss hinter dem
 Gerät möglich.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
 Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

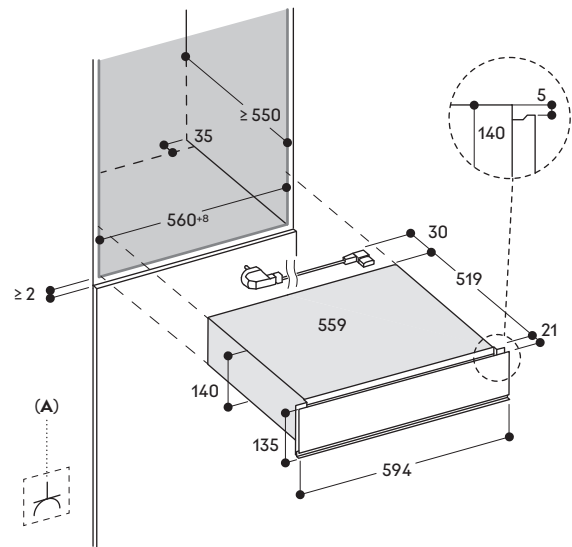

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss



Wärmeschublade
Gaggenau Serie Minimalistic
GW252

GW252100
Glasfront in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm, Höhe 28 cm.

GW252130
Glasfront in Gaggenau Onyx.
Breite 60 cm, Höhe 28 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Rost.

Ausstattungsmerkmale

- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Schublade.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Push-to-open-Funktion.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden

Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/
Tassen.
Geschirr wärmen.
Warmhalten von Speisen.
Niedertemperatur-Garen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via
Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit
Home Connect.

Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung

Nutzvolumen 52 Liter.
Zusätzlicher Rost kreiert zweite Ebene
und erweitert den Stauraum.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für
12 Personen mit Tellern ø 27 cm und
Suppentassen, zusätzlich Schüsseln
und eine Platte je nach Geschirrförm.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen
B 548 mm x H 232 mm x T 410 mm.
Heizsystem für gleichmäßige
Wärmeverteilung und konstante
Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar in der
Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

**Ausgewählte digitale Dienste
(Gaggenau Home Connect)**

Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.


Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Überstand Gerätefront zu Möbel-
korpus 21 mm.
Einbau von GO/GS/GM/GC direkt
über der Schublade ohne Zwischen-
boden.
Über einem Geschirrspüler
eingebaute Schubladen benötigen
eine spezielle Nische.
Elektrischer Anschluss hinter dem
Gerät möglich.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

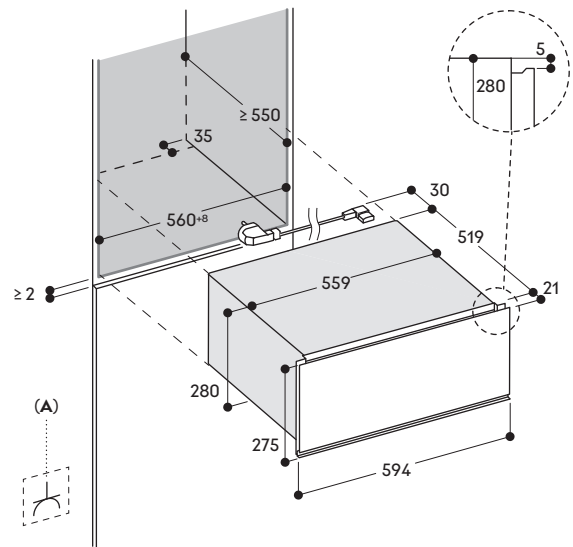

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Minimalistic

BA016106¹⁾

Vollauszug, pyrolysefähig.
Für 60 cm Backofen.

BA010301

Dreifach-Auszug.
Für Dampfbackofen.

BA216103

Auszug.
Für Backofen GO220/GO221.

BA020361

Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht,
46 mm tief, 5,4 l.

BA020370

Garbehälter aus Edelstahl, gelocht,
40 mm tief, 5 l.

BA020382

Garbehälter, ungelocht,
PFAS-freie Antihafbeschichtung,
46 mm tief, 5,4 l.

BA020391

Garbehälter, gelocht,
PFAS-freie Antihafbeschichtung,
40 mm tief, 5 l.

BA026116

Backblech, emailliert.
30 mm tief.

BA026117




Grillwanne, emailliert
38 mm tief.

BA020110

Backblech zum Heißluft frittieren.
Bei GO480/481, auf den Rost legen.

BA036106

Rost, verchromt.
Für 60 cm Geräte.



BA056134

Backstein.
Inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material,
spülmaschinenfest.
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.

BA056132

Backstein.
Inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material,
spülmaschinenfest. Pizzaschieber.
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.
Für Backofen GO220/221.

BS020003

Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material,
spülmaschinenfest.
Servier- und Schneidebrett.

GN010330

Adapter für Gastronom-Behälter und
Bräter.

GN114130

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130


Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230

Gastronom-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.

BA046118

Glaswanne.
24 mm tief.



GN340231²⁾
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. Unter- und Oberteil können auch separat als Auflaufform oder Pfanne verwendet werden, Höhe 100 und 65 mm. Für Backöfen mit Bräterfunktion in Kombination mit dem Vollauszug BA016106 oder BA018106 und für Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Dreifach-Auszug BA010301 (Auszugssystem und Adapter separat bestellen).



CLS10040
Reinigungskartuschen 4er-Set. Für Kombi-Dampfbacköfen.



GA022120
Reinigungskartusche. Geeignet für Gaggenau Kaffee-Vollautomaten mit automatischer Entkalkung. Gründliche Entfernung von Kalkablagerungen ohne Kraftaufwand.



GA022140
Entkalkungskartusche. Geeignet für Gaggenau Kaffee-Vollautomaten mit automatischer Entkalkung. Gründliche Entfernung von Kalkablagerungen ohne Kraftaufwand.



GZ010011
Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).




BA010050
Steckbarer Kerntemperaturfühler. Passend für GO, GS, GM.



GA601010
Nivelierbarer Zwischenboden. Für vertikale Kombinationen. Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben. Einbausatz für 60 cm Geräte.

GA601010

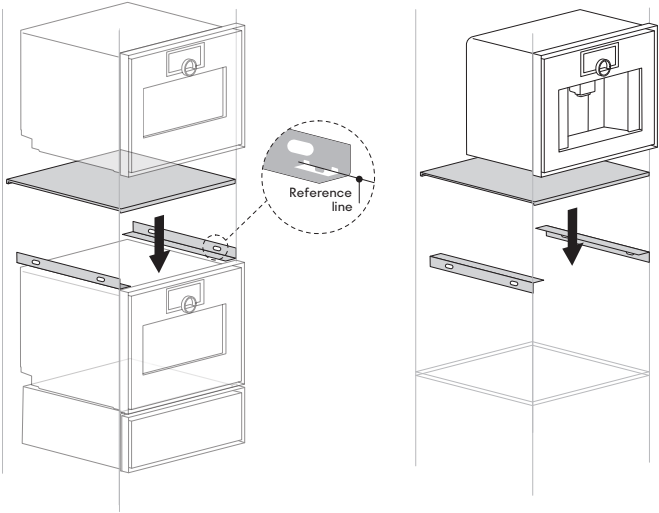

Zubehör für Vakuumier-Schubladen

Vakuumierbeutel, klein
180 mm x 280 mm, 100 Stk.
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht.
Ersatzteilnummer 00578813.
Bestellbar über E-Shop.



Vakuumierbeutel, groß
240 mm x 350 mm, 100 Stk.
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht.
Ersatzteilnummer 00578814.
Bestellbar über E-Shop.



¹⁾ vrs. verfügbar ab März 2026 ²⁾ vrs. verfügbar ab Dezember 2025.


	EB333								
		Gaggenau Serie Expressive							
			Gaggenau Serie Minimalistic						
				Vario Kochgeräte					
					Kochfelder				
						Dunstabzugshauben			
							Kältegeräte		
								Geschirrspüler Waschmaschine	
									Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect

Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Minimalistic



			Backofen
			GO250/GO251
Backblech, emailiert			
BA026116	30 mm tief.		• / °
BA026117	38 mm tief.		• / °
Backofenauszug			
BA016106 ²⁾	Vollauszug, pyrolysefähig. Für 60 cm Geräte.		°
BA216103	Auszug für Backofen GO220/GO221.		
BA010301	Dreifach-Auszug für Dampfbackofen.		
Backstein			
BA056132	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.		
BA056134	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.		°
Pizzaschieber			
BS020003	Servier- und Schneidebrett.		°
Garbehälter, Dampfbackofen			
BA020361	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.		
BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.		
BA020382	Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.		
BA020391	Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.		
BA220360	Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, ungelocht, 35 mm tief, 5 l.		
BA220370	Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, gelocht, 35 mm tief, 5 l.		
GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.		
GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.		
GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.		
GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.		
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss			
GN340231 ¹⁾	GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. Unter- und Oberteil können auch separat als Auflaufform oder Pfanne verwendet werden, Höhe 100 und 65 mm. Für Backöfen mit Bräterfunktion in Kombination mit dem Vollauszug BA016106 oder BA018106 und für Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Dreifach-Auszug BA010301 (Auszugssystem und Adapter separat bestellen) (siehe auch Seite 404).		°
GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.		
Glaswanne			
BA046118	24 mm tief.		°
Rost			
BA036106	Ohne Öffnung, mit Füßen.		• / °
Backblech zum Heißluft frittieren			
BA020110	In Kombination mit der Einstellung Heißluft frittieren.		°
Kerntemperaturfühler			
BA010050	Steckbarer Kerntemperaturfühler.		• / °
Reinigung und Pflege			
CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.		
ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.		
GA022120	Reinigungskartuschen.		
GA022140	Entkalkungskartusche		
ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.		
ET-Nr. 17000706	Wasserfilterpatrone, 3er Set.		
ET-Nr. 00311974	Entkalkungstabletten als Ersatzteil bestellen.		
ET-Nr. 00311969	Reinigungstabletten als Ersatzteil bestellen.		
Vakuumierbeutel			
ET-Nr. 00578813	Vakuumierbeutel, klein, 180 mm × 280 mm.		
ET-Nr. 00578814	Vakuumierbeutel, groß, 240 mm × 350 mm.		
Wasseranschluss			
GZ010011	Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).		
Einstellbaren Zwischenboden			
GA601010	Für 60 cm vertikale Kombination.		

• Serienmäßig. ° Sonderzubehör. ¹⁾ vrs. verfügbar ab Dezember 2025. ²⁾ vrs. verfügbar ab März 2026.

					
Backofen	Backofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfgarofen
GO240/GO241	GO220/GO221	GS270/GS271	GS250/GS251	GS240/GS241	GS220/GS221
• / °	• / °				
• / °	• / °				
°					
	°				
		°		°	
	°				
°					
°	°				
		• / °	• / °	• / °	
		• / °	• / °	• / °	
		°	°	°	
		°	°	°	• / °
					• / °
		°	°	°	°
		°	°	°	°
		°	°	°	°
		°	°	°	°
		°	°	°	
		°	°	°	
°	°	°	°	°	°
• / °	• / °				
		°	°	°	
		• / °	• / °		
		°	°	°	°
		°			
		°	°	°	°

Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Minimalistic



Mikrowellen-Backofen

GM250/GM251

Backblech, emailiert		
BA026116	30 mm tief.	
BA026117	38 mm tief.	
Backofenauszug		
BA016106 ²⁾	Vollauszug, pyrolysefähig. Für 60 cm Geräte.	
BA216103	Auszug für Backofen GO220/GO221.	
BA010301	Dreifach-Auszug für Dampfbackofen.	
Backstein		
BA056132	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	
BA056134	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	
Pizzaschieber		
BS020003	Servier- und Schneidebrett.	
Garbehälter, Dampfbackofen		
BA020361	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	
BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	
BA020382	Garbehälter, antihaf-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	
BA020391	Garbehälter, antihaf-beschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	
BA220360	Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, ungelocht, 35 mm tief, 5 l.	
BA220370	Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, gelocht, 35 mm tief, 5 l.	
GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	
GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	
GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	
GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss		
GN340231 ¹⁾	GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihafbeschichtung. Unter- und Oberteil können auch separat als Auflaufform oder Pfanne verwendet werden, Höhe 100 und 65 mm. Für Backöfen mit Bräterfunktion in Kombination mit dem Vollauszug BA016106 oder BA018106 und für Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Dreifach-Auszug BA010301 (Auszugssystem und Adapter separat bestellen) (siehe auch Seite 404).	
GN010330	Adapter für Gastronorm-Behälter.	
Glaswanne		
BA046118	24 mm tief.	• / °
Rost		
BA036106	Ohne Öffnung, mit Füßen.	• / °
Backblech zum Heißluft frittieren		
BA020110	In Kombination mit der Einstellung Heißluft frittieren.	
Kerntemperaturfühler		
BA010050	Steckbarer Kerntemperaturfühler.	°
Reinigung und Pflege		
CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.	
ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.	
GA022120	Reinigungskartuschen.	
GA022140	Entkalkungskartusche	
ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.	
ET-Nr. 17000706	Wasserfilterpatrone, 3er Set.	
ET-Nr. 00311974	Entkalkungstabletten als Ersatzteil bestellen.	
ET-Nr. 00311969	Reinigungstabletten als Ersatzteil bestellen.	
Vakuumierbeutel		
ET-Nr. 00578813	Vakuumierbeutel, klein, 180 mm × 280 mm.	
ET-Nr. 00578814	Vakuumierbeutel, groß, 240 mm × 350 mm.	
Wasseranschluss		
GZ010011	Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).	
Einstellbaren Zwischenboden		
GA601010	Für 60 cm vertikale Kombination.	°

• Serienmäßig. ° Sonderzubehör. ¹⁾ vrsf. verfügbar ab Dezember 2025. ²⁾ vrsf. verfügbar ab März 2026.



Vollautomatischer Kaffee-Vollautomat

GC261



Vollautomatischer Kaffee-Vollautomat

GC251



Vakuumierschublade

GV251



Wärmeschublade

GW252



Wärmeschublade

GW251

Backöfen Gaggenau Serie Minimalistic



Gerätebezeichnung	Backofen	Backofen	Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag	GO250/GO251	GO240/GO241	GO220/GO221
Gaggenau Onyx	GO250/251100	GO240/241100	GO220/221100
Gaggenau Sterling	GO250/251130	GO240/241130	GO220/221130
Abmessungen			
Breite	(cm) 60	60	60
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm) 594 x 596 x 547	594 x 596 x 547	594 x 596 x 547
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 21	21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm) 560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
Nettogewicht	(kg) 54	54	54
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)			
Nutzvolumen	(l) 77	77	74
Anzahl der Backräume	1	1	1
Innenmaße B x H x T	(mm) 492 x 386 x 408	492 x 386 x 408	471 x 385 x 408
Energieeffizienzklasse bei Heißluft eco			
Energieeffizienzindex (EEI)	83,9	83,9	84,9
Energieverbrauch bei Oberhitze + Unterhitze	(kWh) 1,4	1,4	1,25
Energieverbrauch bei Heißluft eco	(kWh) 0,73	0,73	0,73
Wärmequelle	Elektro	Elektro	Elektro
Heizmethoden / Programme			
Temperaturbereich	(°C) 30-300	30-300	30-300
Heißluft plus / Heißluft eco / Oberhitze + Unterhitze	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Oberhitze / Unterhitze / Heißluft + Unterhitze	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Oberhitze + 1/3 Unterhitze	—	—	—
Unterhitze + 1/3 Oberhitze	—	—	—
Heißluft + 1/3 Unterhitze	—	—	—
Grill / Grill + Umluft	• / •	• / •	• / •
Heißluft frittieren	•	—	—
Backsteinfunktion	•	•	•
Bräterfunktion	•	—	—
Feuchtes Backen	•	•	•
Gären / Auftauen / Dörren	• / • / •	— / — / —	— / — / —
Warmhalten	—	—	—
Speichermöglichkeit für Favoriten	•	•	•
Automatik-Programme / Einstellempfehlungen	• / •	• / •	• / •
Bedienung			
Elektronische Türöffnung	•	•	•
Türöffnungswinkel	110°	110°	110°
Full-Touch-Display / Bedienring	• / •	• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl) 42	42	42
Info-Texte	•	•	•
Animierte Kurzanleitungen	•	•	•
Nutzererkennung	•	•	•
Ausstattung			
Garzeit / Garzeitende / auflaufender Garzeit-Timer	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen ³	•	•	•
Ist-Temperaturanzeige	•	•	•
Schnell-Aufheizen	•	•	•
Flächengrill hinter Email	•	•	•
Garraumbeleuchtung	seitlich	seitlich	oben
Einschubebenen	(Anzahl) 4	4	5
Beheizter Katalysator	•	•	—
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi. ²	•	•	•
Zubehör			
Emalliertes Backblech	1	1	1
Emallierte Grillwanne	1	1	1
Größe größtes Backblech	(cm ²) 1.290	1.290	1.290
Rost	1	1	1
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler	•	—	—
Rotisserie-Drehspieß	—	—	—
Sicherheit			
Kindersicherung / Elektronische Türsicherung	• / •	• / •	• / •
Sicherheitsabschaltung	•	•	•
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung	5-fach	5-fach	4-fach
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz	•	•	•
Reinigung			
Pyrolyse	•	•	—
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW) 3,68	3,68	3,68

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. ² Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. ³ Verfügbar in Q4/2025.

Dampfbacköfen Gaggenau Serie Minimalistic



Gerätebezeichnung	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfgarofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag	GS270/GS271	GS250/GS251	GS240/GS241	GS220/GS221
Gaggenau Onyx	GS270/271100	GS250/251100	GS240/241100	GS220/221100
Gaggenau Sterling	GS270/271130	GS250/251130	GS240/241130	GS220/221130
Abmessungen				
Breite	(cm) 60	60	60	60
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm) 594 x 456 x 547	594 x 456 x 547	594 x 456 x 547	594 x 456 x 547
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 21	21	21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm) 560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Nettogewicht	(kg) 44	44	44	44
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)				
Nutzvolumen	(l) 50	50	50	59
Anzahl der Backräume	1	1	1	1
Innenmaße B x H x T	(mm) 504 x 246 x 406	504 x 246 x 406	504 x 246 x 406	474 x 277 x 446
Energieeffizienzklasse bei Heißluft				
Energieeffizienzindex (EEI)	94,7	94,7	94,7	—
Energieverbrauch bei Heißluft	(kWh) 0,72	0,72	0,72	—
Wärmequelle	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Heizmethoden / Programme				
Temperaturbereich	(°C) 30–230	30–230	30–230	30–100
Heißluft + 100 % Feuchte	•	•	•	—
Heißluft + 80 % Feuchte	•	•	•	—
Heißluft + 60 % Feuchte	•	•	•	—
Heißluft + 30 % Feuchte	•	•	•	—
Heißluft + 0 % Feuchte	•	•	•	—
100 % Feuchte	—	—	—	•
Niedertemperatur-Garen	•	•	•	—
Niedertemperatur-Dämpfen	—	—	—	•
Sous-vide-Garen	•	•	•	•
Grill Stufe 1 + Feuchte	•	•	•	—
Grill Stufe 2 + Feuchte	•	•	•	—
Grill + Umluft	•	•	•	—
Gären	•	•	•	•
Auftauen	•	•	•	•
Regenerieren	•	•	•	•
Warmhalten	•	•	•	—
Speichermöglichkeit für Favoriten	•	•	•	•
Automatik-Programme / Einstellempfehlungen	• / •	• / •	• / •	— / •
Bedienung				
Elektronische Türöffnung	•	•	•	•
Türöffnungswinkel	110°	110°	110°	110°
Full-Touch-Display / Bedienring	• / •	• / •	• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl) 42	42	42	42
Info-Texte	•	•	•	•
Animierte Kurzanleitungen	•	•	•	•
Nutzererkennung	•	•	•	•
Ausstattung				
Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf	•	—	—	—
Wassertank für Frisch- und Abwasser	—	—	—	—
Garzeit / Garzeitende / auflaufender Garzeit-Timer	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen ³	•	•	•	—
Ist-Temperaturanzeige	•	•	•	•
Dampfablöschung / Beschwaden	• / •	— / •	— / •	— / —
Automatischer Siedepunktgleich	•	•	•	•
Anschluß für Kerntemperaturfühler	•	•	•	—
Flächengrill hinter Glaskeramik	•	•	•	—
Seitliche Garraumbeleuchtung	•	•	•	•
Einschubebenen	(Anzahl) 3	3	3	3
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi ²	•	•	•	•
Zubehör				
Größe größtes Backblech	(cm ²) 1.300	1.300	1.300	1.290
Garbehälter, Edelstahl, 40 mm, gelocht	1	1	1	1
Garbehälter, Edelstahl, 40 mm, ungelocht	1	1	1	1
Grillrost	1	1	1	1
Reinigungskartusche	(Anzahl) 4	4	—	—
Entkalkungstabletten	ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490
Sicherheit				
Kindersicherung / elektronische Türsicherung	• / •	• / •	• / •	• / •
Sicherheitsabschaltung	•	•	•	•
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung	3-fach	3-fach	3-fach	3-fach
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz	•	•	•	•
Reinigung				
Automatische Reinigung / Reinigungshilfe	• / •	• / •	— / •	— / •
Automatische Entkalkung / Trocknungsprogramm	• / •	• / •	• / •	• / —
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(kW) 3,15	3,15	3,15	2,75

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. ² Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. ³ Verfügbar in Q4/2025.

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Mikrowellen-Backofen und Mikrowelle Gaggenau Serie Minimalistic



Gerätebezeichnung	Mikrowellen-Backofen	Mikrowelle
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag	GM250/GM251	GM220/GM221
Gaggenau Onyx	GM250/251100	GM220/221100
Gaggenau Sterling	GM250/251130	GM220/221130
Abmessungen		
Breite	(cm) 60	60
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm) 594 x 456 x 547	594 x 382 x 299
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm) 560 x 450 x 550	560 x 380 x 320
		560 x 362 x 320 (Oberschrank)
Nettogewicht	(kg) 37	17
Volume		
Garraumvolumen	(l) 46	21
Innenmaße B x H x T	(mm) 493 x 231 x 402	350 x 220 x 270
Heizmethoden / Programme		
Maximale Mikrowellenleistung	(W) 1.000	900
Leistungsstufen Mikrowelle	(Anzahl) 6	6
Heißluft mit Temperaturbereich	(°C) 30-230	—
Grill + Umluft mit Temperaturbereich	(°C) 30-230	—
Grill mit Leistungsstufen	(Anzahl) —	3
Getränke aufwärmen	(W) Max. (1000)	—
Speisen aufwärmen mit Mikrowellenbereich	(W) 360-600	—
Dörren mit Temperaturbereich	(°C) 30-80	—
Niedertertemperatur-Garen mit Temperaturbereich	(°C) 30-90	—
Gären mit Temperaturbereich	(°C) 30-50	—
Warmhalten	(W) 50	—
Auftauen mit Mikrowellenbereich	(W) 90-360	—
Maximale Mikrowellenleistung für Kombinationsbetrieb mit Grill und Backofen	(W) 450	360
Speichermöglichkeit für Favoriten	(Anzahl) 30	10
Automatik-Programme / Einstellempfehlungen	(Anzahl) 19 / 51	10 / —
Bedienung		
Elektronische Türöffnung	•	•
Türöffnungswinkel	110°	95°
Full touch display / control ring	• / •	• / —
Display-Sprachen	(Anzahl) 42	42
Info-Texte	•	•
Animierte Kurzanleitungen	•	—
Nutzererkennung	•	—
Ausstattung		
Innowave	•	•
Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer	• / • / •	• / • / •
Langzeit-Timer mit vorprogrammierbaren Heizzyklen ³	•	—
Ist-Temperaturanzeige	•	—
Anschluß für Kerntemperaturfühler	•	—
Seitliche Garraumbeleuchtung	•	•
Einschubebenen	(Anzahl) 2	—
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi. ²	•	•
Zubehör		
Glaswanne	•	•
Rost	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
Elektronische Türsicherung	•	—
Türkontaktschalter	•	•
Sicherheitsabschaltung	•	•
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung	3-fach	2-fach
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz	•	•
Reinigung		
Reinigungshilfe-Programm	•	•
Edelstahl-Innenraum mit hitzebeständigem Glasboden	•	•
Anschlussesdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW) 2,65	2,05

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. ² Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. ³ Verfügbar in Q4/2025.

Kaffee-Vollautomaten Gaggenau Serie Minimalistic



Gerätebezeichnung	Vollautomatischer Kaffee-Vollautomat		Vollautomatischer Kaffee-Vollautomat
Gaggenau Onyx	GC261100		GC251100
Gaggenau Sterling	GC261130		GC251130
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemaße B x H x T¹	(mm)	594 x 456 x 377	594 x 456 x 377
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm)	560 x 450 x 450	560 x 450 x 450
Nettogewicht	(kg)	23	21
Getränkearten			
Ristretto / 2 x Ristretto		•	•
Espresso / 2 x Espresso		•	•
Doppio		•	•
Kaffee / 2 x Kaffee		•	•
Kaffee groß / 2 x Kaffee groß		•	•
Kaffee sehr groß		•	•
Americano / 2 x Americano		•	•
Cold Brew		•	•
Slow Brew		•	•
Kaffeekanne		•	•
Heißwasser / 2 x Heißwasser		•	•
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato		•	•
Flat White / 2 x Flat White		•	•
Cappuccino / 2 x Cappuccino		•	•
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee		•	•
Cold Brew Macchiato		•	•
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato		•	•
Warme Milch / 2 x Warme Milch		•	•
Milchschaum / 2 x Milchschaum		•	•
Bedienung			
Elektronische Türöffnung		—	—
Türöffnungswinkel		110°	110°
Full-Touch-Display / Bedienring		• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl)	42	42
Info-Texte		•	•
Animierte Kurzanleitungen		•	•
Nutzererkennung		•	•
Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten	(Anzahl Profile /Anzahl Favoriten)	10 / 10 für jedes Profil	10 / 10 für jedes Profil
Bedienmodi		Klassik / Barista	Klassik / Barista
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis	(cm)	15	15
Programmable basic settings			
— Startanzeige		Klassik-Modus, Favoriten oder Barista-Modus	Klassik-Modus, Favoriten oder Barista-Modus
— Beleuchtungsszenarien		•	•
— Füllmengeneinheit	(ml/fl.oz.)	•	•
— Befüllung Wassertank		Automatisch oder Manuell	—
— Reinigung & Entkalkung		Automatisch oder Manuell	Automatisch oder Manuell
— Startzeitpunkt Entkalkung		•	•
— Standby nach	(min, h)	5 min – 180 min	5 min – 180 min
— Wasserhärte in Stufen	(Anzahl)	4	4
Ausstattung			
Frischwasseranschluss zur Befüllung des Wassertanks		•	—
Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung		•	•
Scheibenmahlwerk aus Keramik		•	•
Durchlauferhitzer		•	•
Pumpendruck	(bar)	19	19
Integriertes Milchsystem		•	•
Milchbehälter aus Glas	(l)	0,7	0,7
Milchwaage		•	•
Bohnenbehälter	(g)	400	400
Einstellbarer Mahlgrad		Elektronisch	Elektronisch
Fassungsvermögen variable Brühkammer	(g)	5 – 14	5 – 14
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug		•	•
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang bei doppeltem Bezug		•	•
Entnehmbarer Wassertank	(l)	2,4	2,4
Elektronische Wechselanzeige für Reinigungs- und Entkalkungskartusche		• / •	• / •
Elektronische Wechselanzeige für Wasserfilter		•	•
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen		•	•
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter		•	•
Integrierte LED-Beleuchtung		•	•
Digitale Dienste (Home Connect) über WiFi.²		•	•
Sicherheit			
Kindersicherung		•	•
Aquastop mit Garantie		•	—
Reinigung			
Vollautomatische Reinigung mit Kartusche		•	•
Vollautomatisches Entkalkung mit Kartusche		•	•
Umschaltung auf Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich		•	•
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- / Ausschalten		• / •	• / •
Automatisches Kurzspülprogramm Milchsystem		•	•
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten		•	•
Leermahlfunktion zum Wechsel der Bohnensorte		•	•
Entnehmbare Brüheinheit		•	•
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale entnehmbar und spülmaschinenfest		•	•
Getränkeauslauf entnehmbar und spülmaschinenfest		•	•
Milchbehälter spülmaschinenfest		•	•
Option zur Installation eines Wasserfilters im Wassertank		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	1,5	1,5
Festanschluss für Wasserzulauf		•	—

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. ² Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte


Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Vakuumierschublade Gaggenau Serie Minimalistic



Gerätebezeichnung	Vakuumierschublade
Gaggenau Onyx	GV251100
Gaggenau Sterling	GV251130
Abmessungen	
Breite	(cm) 60
Höhe	(cm) 14
Gerätemaße B x H x T ¹	(mm) 594 x 140 x 515
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 21
Nischenmaße B x H x T	(mm) 560 x 140 x 550
Nettogewicht	(kg) 31
Volume	
Nutzvolumen	(l) 7
Innenmaße B x H x T	(mm) 350 x 95 x 285
Maximale Größe Vakuumierbeutel B x L	(mm) 350 x 240
Funktionen	
Vakuumierstufen	3, max. 99%
Verschleißstufen	3
Vakuumieren von Beuteln und Behältern	•
Vakuumieren von Vakuumierbehältern und Flaschen	•
Vakuumieren von Flüssigkeiten	•
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe	•
Bedienung	
Sensortasten	•
Grifflose Schublade	•
Push-to-open-Funktion	•
Ausstattung / Zubehör	
Edelstahl-Vakuumierkammer	•
Maximale Beladung	(kg) 10
Nutzbare Höhe	(mm) 80
Deckel aus Sicherheitsglas	•
Verschleißbalken, antihafbeschichtet, herausnehmbar	•
Vakuumierguterhöhung	•
Anschluss mit Schlauch für Vakuumieren außerhalb der Kammer	•
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B x L	(mm) 210 x 285
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim externen Vakuumieren	•
Vakuumierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm	(Stk.) 50
Vakuumierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm	(Stk.) 50
Verschlüsse zum Vakuumieren von Flaschen	(Stk.) 3
Adapter für Flaschenverschlüsse	•
Anschlussdaten	
Gesamtanschlusswert	(kW) 0,32

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Wärmeschubladen Gaggenau Serie Minimalistic



Gerätebezeichnung	Wärmeschublade	Wärmeschublade
Gaggenau Onyx	GW251100	GW252100
Gaggenau Sterling	GW251130	GW252130
Abmessungen		
Breite	(cm) 60	60
Höhe	(cm) 14	28
Gerätemaße B x H x T¹	(mm) 594 x 140 x 519	594 x 280 x 519
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm) 21	21
Nischenmaße B x H x T	(mm) 560 x 140 x 550	560 x 280 x 550
Nettogewicht	(kg) 16	18
Volumen		
Nutzvolumen	(l) 20	52
Innenmaße B x H x T	(mm) 548 x 92 x 410	548 x 232 x 410
Gedecke	(Anzahl) 6	12
Heizmethoden		
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen / Tassen	•	•
Vorwärmen von Geschirr	•	•
Warmhalten von Speisen	•	•
Niedertemperatur-Garen	•	•
Direkte Temperaturwahl	•	•
Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C	(Temperaturstufen) 6	6
Weitere Heizmethoden via App	•	•
Bedienung		
Sensortasten	•	•
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront	•	•
Zeitsteuerung via App	•	•
Grifflose Schublade	•	•
Push-to-open-Funktion	•	•
Gaggenau Home Connect	•	•
Ausstattung		
Innenraumbeleuchtung	•	•
Maximale Beladung	(kg) 25	25
Edelstahl-Innenraum mit Glasboden	•	•
Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung	•	•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW) 0,82	0,82

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect




VARIO KOCHGERÄTE

Übersichten	102
Vario Kochgeräte-Serie 400	106
Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 400	142
Vario Kochgeräte-Serie 200	148
Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 200	156
Zubehör Sonderzubehör	158
Technische Daten	160


Übersicht

Vollflächen-Induktion



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A (1 großes Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	


CX482
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A (1 großes Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	


CX492
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten

Vario Flex-Induktion Serie 400




Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	3.700 W	

VI422




Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

VI462



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	


VI482



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / C	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
B	2.200 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	11.100 W	

VI492


Vario Induktion Serie 400



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	3.700 W	


VI414

Vario Flex-Induktion Serie 200




Kochzone / Leistungsstufe	9	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	3.700 W	

VI232



Kochzone / Leistungsstufe	9	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	3.700 W	

VI242




Kochzone / Leistungsstufe	9	Boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

VI262

Vario Spezialgeräte Serie 400 und 200


Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	10
A	1.800 W
Gesamtanschlusswert	1.800 W

VP230


Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9
A	1.500 W
B	1.500 W
Gesamtanschlusswert	3.000 W

VR230


Breite 38 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12
A	3.000 W
Gesamtanschlusswert	3.000 W

VP414

Breite 38 cm




Kochzone / Leistungsstufe	12
A	1.500 W
B	1.500 W
Gesamtanschlusswert	3.000 W

VR414

Vario Gas Serie 400


Breite 38 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12
A Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W

VG415


Breite 38 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12
A Normalbrenner	2.000 W
B Starkbrenner	4.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	6.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W

VG425

Breite 90 cm




Kochzone / Leistungsstufe	12
A Normalbrenner	2.000 W
B Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
C Starkbrenner	4.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	17.800 W / 18.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W

VG491

Vario Gas Serie 200


Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9
A Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	1,0 W

VG231


Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9
A Starkbrenner	3.000 W
B Normalbrenner	1.900 W
Gesamtanschlusswert Gas	4.900 W
Gesamtanschlusswert Elektro	2,0 W

VG232

Breite 60 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9
A Starkbrenner	3.000 W
B Normalbrenner	1.900 W
Gesamtanschlusswert Gas	9.800 W
Gesamtanschlusswert Elektro	4,0 W

VG264

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder














































Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine















Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Empfehlung für die Kombination von Kochfeldern mit Lüftungsgeräten

• : Empfohlene Kombination — : Nicht empfohlen  : Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung								
Produkt	Abbildung	Geräte- bezeichnung		AC400 ¹⁾ Die Breite ist abhängig von der Konfiguration	AC250121 Breite 120 cm	AW442 Breite 120 cm	AW240191 Breite 90 cm	AI240191 Breite 90 cm
	Maximalbreite für Vario Kochfeldkombinationen Vollintegrierte Induktion siehe Produktseiten				100 cm 130 cm mit Wrasen- sammlern	100 cm	80 cm	80 cm
Vario Elektrogrill Serie 400		VR414	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Teppan Yaki Serie 400		VP414 / VG4..	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Gaskochfeld Serie 400								
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI4..	40 cm	•	• 	•	• 	• 
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI462	60 cm	•	• 	•	• 	• 
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI482	80 cm	•	• 	•	• 	—
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI492	90 cm	•	• 	•	—	—
Vario Gaskochfeld Serie 400		VG491 / CG492	90 cm	•	•	•	—	—
Gaskochfeld Serie 400								
Vario Elektrogrill Serie 200		VR230	30 cm	•	•	•	•	•
Vario Teppan Yaki Serie 200		VP2.. / VI2.. / VG2..	30 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200								
Vario Gaskochfeld Serie 200								
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200		VI242	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200		VI262 / VG264	60 cm	•	•	•	•	•
Vario Gaskochfeld Serie 200								
Vollintegrierte Induktion Serie 400		CU42..	21 cm 28 cm	•	•	—	—	—
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX482	80 cm	•	• 	•	• 	—
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX492	90 cm	•	• 	•	—	—
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI261 / CI262	60 cm	•	• 	•	•	•
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI272	70 cm	•	• 	•	• 	• 
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI282 / CI283	80 cm	•	• 	•	• 	—
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI292	90 cm	•	• 	•	—	—
Gaskochfeld Serie 200		CG291	90 cm	•	•	•	—	—
Gaskochfeld Serie 200		VG295**	90 cm	•	•	•	—	—

** Gerät nur in Deutschland und Luxemburg erhältlich

¹⁾ vrsl. verfügbar bis Ende Februar 2026.

									
AL400122 Breite 120 cm	AL400192 Breite 90 cm	AL200180 Breite 80 cm	AL200190 Breite 90 cm	VL414 Breite 15,5 cm	VL200 Breite 15 cm	AF210192 Breite 90 cm	AF210162 Breite 60 cm	AC200191 Breite 86 cm	AC 00161 Breite 52 cm
120 cm	90 cm					90 cm	60 cm	90 cm	60 cm
•	•	—	—	•	—	•	•	•	•
•	•	—	—	•	—	•	•	•	•
•	•	—	—	• 	—	•	•	•	•
•	•	—	—	•	—	•	•	•	•
•	•	• 	—	•	—	•	—	•	—
•	•	—	• 	—	—	•	—	•	—
•	•	—	—	—	—	•	—	•	—
•	•	—	—	—	•	•	•	•	•
•	•	—	—	—	•	•	•	•	•
•	•	—	—	—	•	•	•	•	•
•	•	—	—	—	•	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
•	•	• 	—	—	—	•	—	•	—
—	•	—	• 	—	—	•	—	•	—
—	—	—	—	—	—	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—	•	—	•	—
—	• 	• 	—	—	—	•	—	•	—
—	•	—	• 	—	—	•	—	•	—
—	•	—	—	—	—	•	—	•	—
—	•	—	—	—	—	•	—	•	—



Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400 CX492

CX492111

Schwarze Glaskeramik.
Edelstahlrahmen.
Breite 90 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

Installationszubehör

VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

GN232110

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale

- Eine einzige große Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

Eine einzige Kochfläche von 3200 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung

Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Restwärmanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten. Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebe-

ständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.


Weitere Planungshinweise auf Seite 142-146 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 31 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

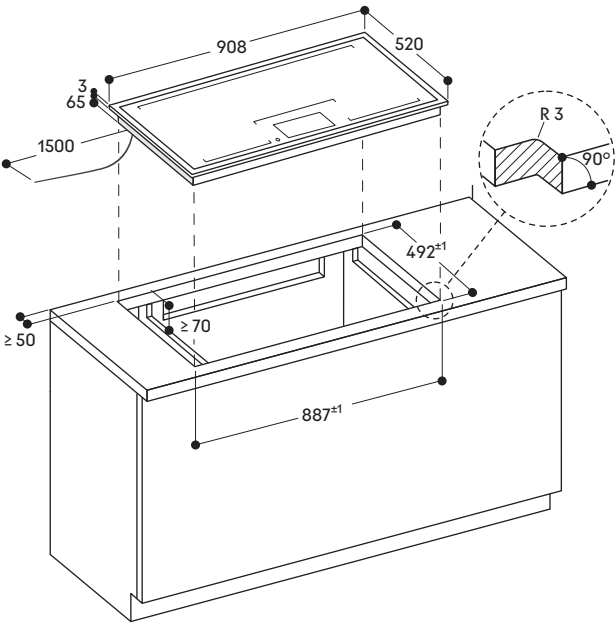


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

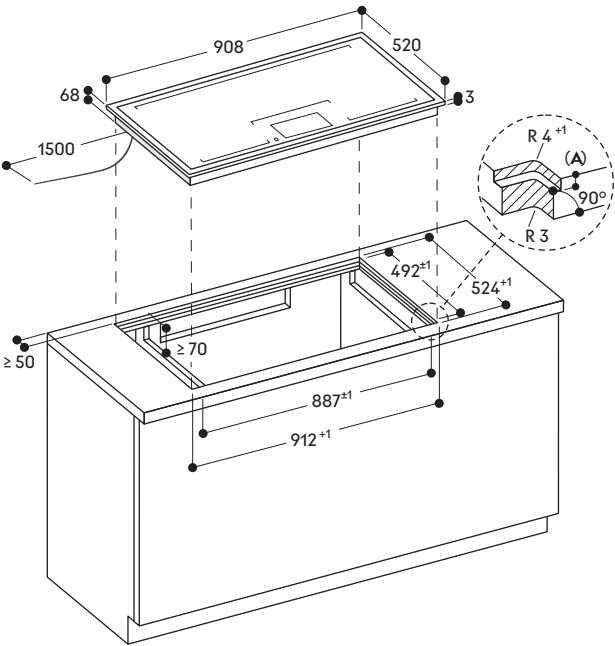


A: 3,5^{-0,5}

Ansicht von oben

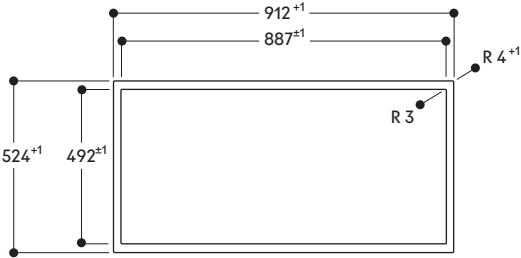


Längsschnitt

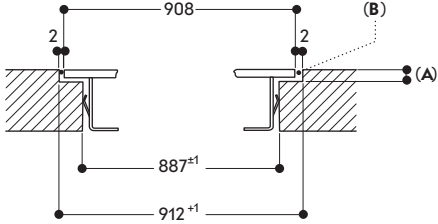

A: 3,5^{-0,5}
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

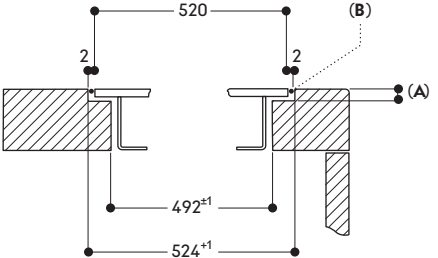

A: 3,5^{-0,5}
B: Füllung mit Silikon

EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	--------------------------------	--



Vollflächen-Induktionskochfeld

Serie 400

CX482

CX482111

Schwarze Glaskeramik.
Edelstahlrahmen.
Breite 80 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

Installationszubehör

VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

GN232110

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale

- Eine einzige große Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

Eine einzige Kochfläche von 2750 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 5 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung

Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Restwärmanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten. Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau: Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem

Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.


Weitere Planungshinweise auf Seite 142-146 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 27 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

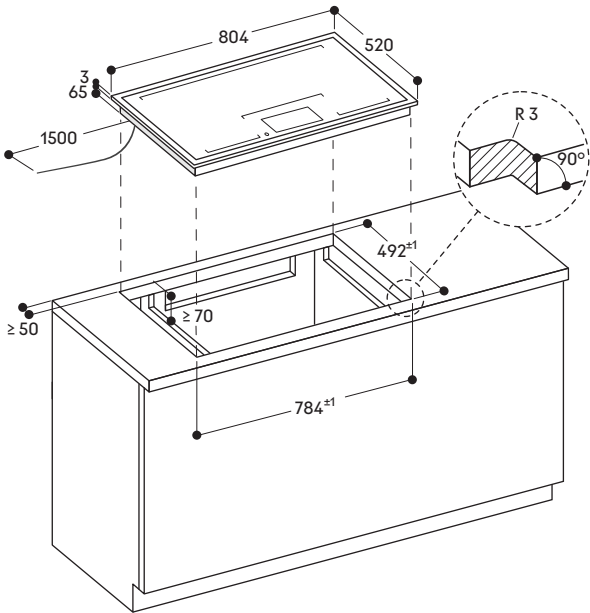


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

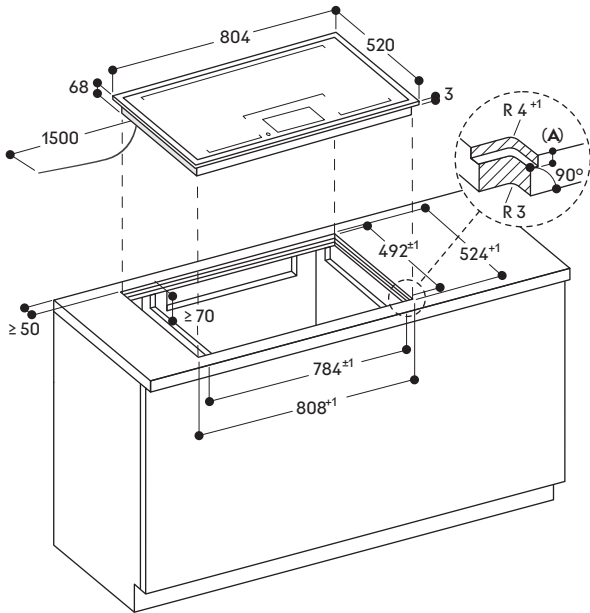


A: 3,5^{+0,5}

Ansicht von oben

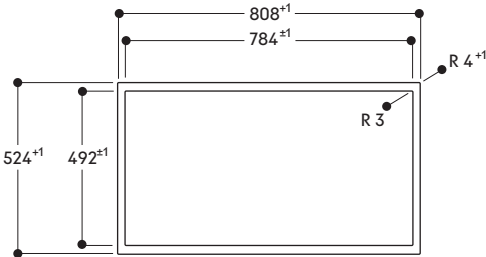


Längsschnitt

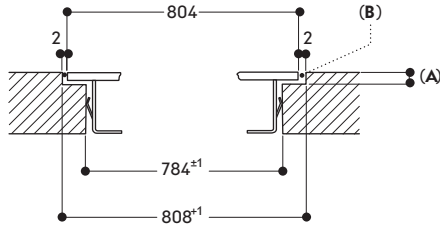

A: 3,5^{+0,5}
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

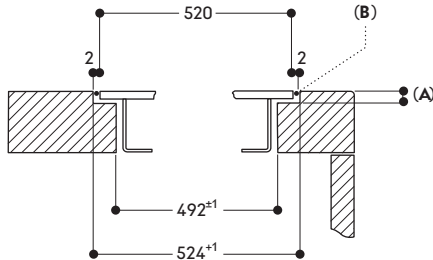

A: 3,5^{+0,5}
B: Füllung mit Silikon

EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	------------------------------	--------------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	-----------------------------------	---



Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400 VI492

VI492105

Rahmenlos.
Breite 90 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI450010

5 Edelstahlknebel Serie 400 für VI492
Elektronische Steuerung.

CKI450000

5 schwarze Knebel Serie 400 für VI492
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit
weiteren Vario Geräten der Serie 400
bei flächenbündigem Einbau.

Sonderzubehör

CA051031

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-
material.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300

Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichten-
material.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,
6 Liter, Höhe 10 cm.

WZ400000

Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.
Nur einsetzbar auf Vario Induktions-
Kochfeldern.

Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm.
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden. Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden). Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz.

Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 142-146 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):


ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 23 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,9 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten. Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 111.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

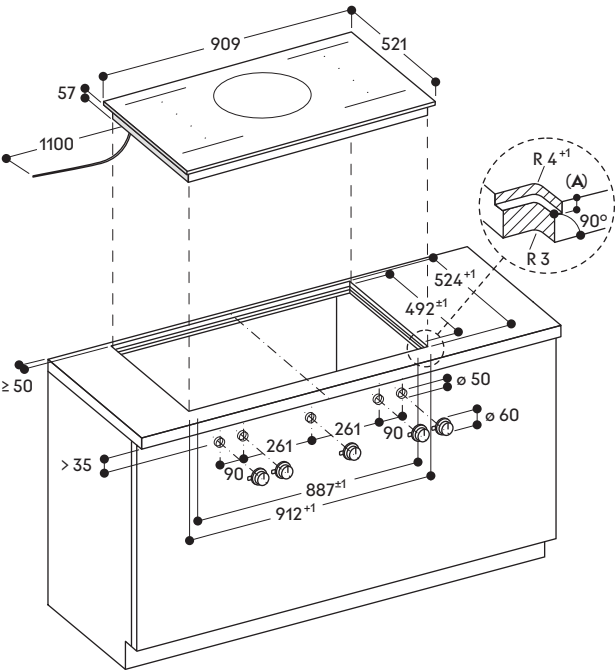


A: 6,5^{+0,5}


Montage Bedienknebel

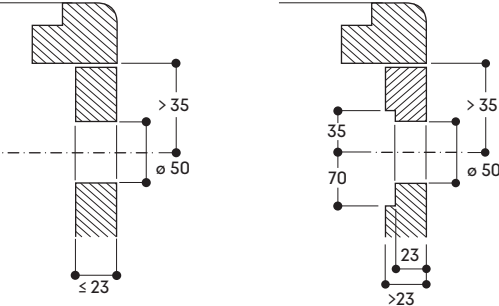

Ansicht von oben

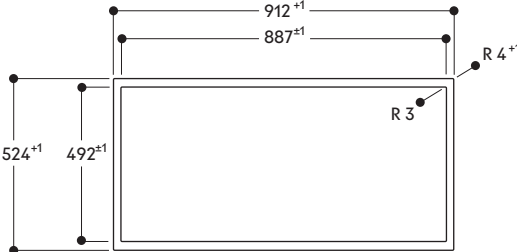


Längsschnitt

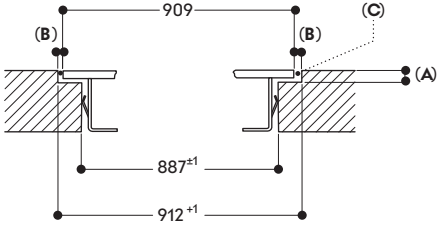

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

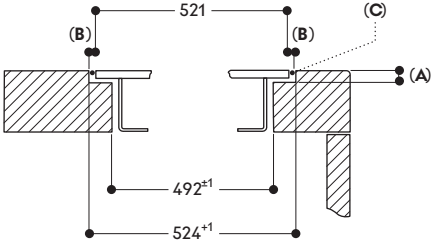

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400 VI492

VI492115

Edelstahlrahmen.
Breite 90 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI450010

5 Edelstahlknebel Serie 400 für VI492
Elektronische Steuerung.

CKI450000

5 schwarze Knebel Serie 400 für VI492
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit
weiteren Vario Geräten der Serie 400
bei flächenbündigem Einbau.

VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit
weiteren Vario Geräten der Serie 400
bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-
material.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300

Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichten-
material.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,
6 Liter, Höhe 10 cm.

WZ400000

Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.
Nur einsetzbar auf Vario Induktions-
Kochfeldern.

Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm.
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit
automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring,
Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch
zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige
Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung
(mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Sicherheit

Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmearzeige je
Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochzonen und -flächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenauschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf
Seite 142-146 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):


ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 24 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf
Seite 220 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,9 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

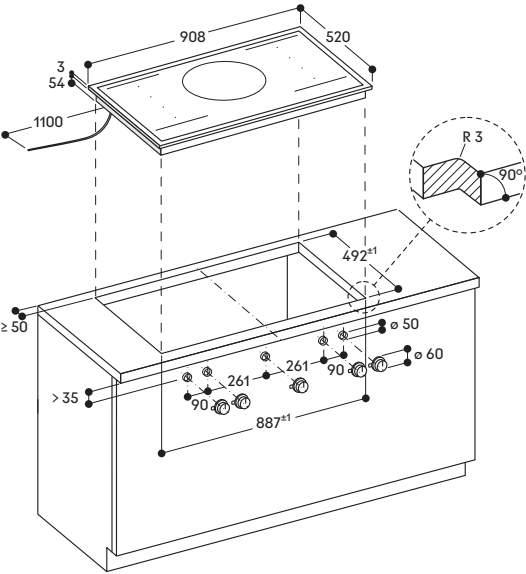


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

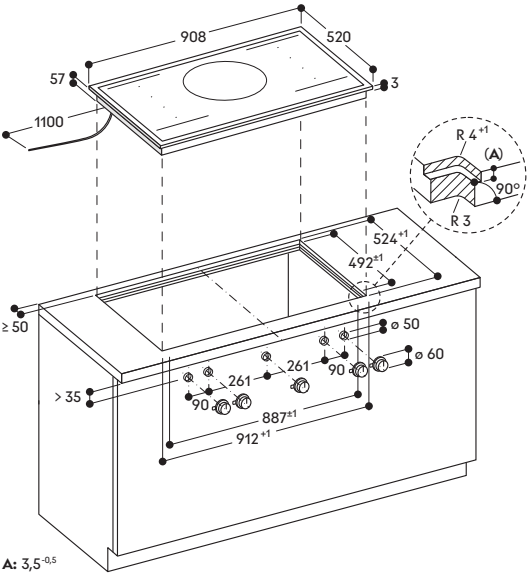


A: 3,5^{+0,5}


Montage Bedienknebel

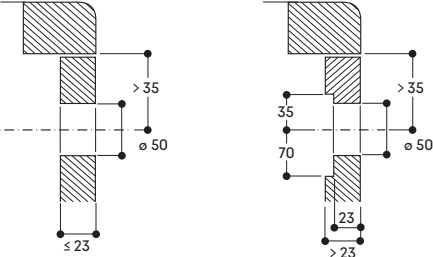


Montage Bedienknebel

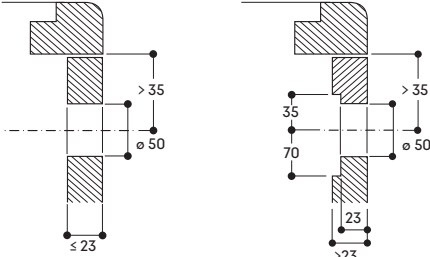

Ansicht von oben

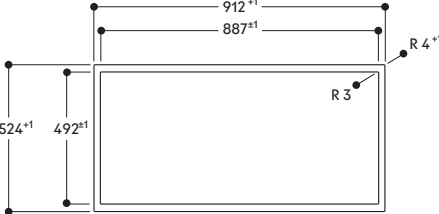


Längsschnitt

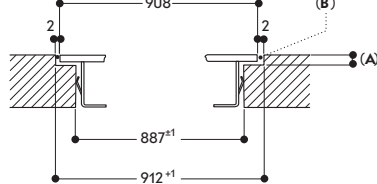

A: 3,5^{+0,5}
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

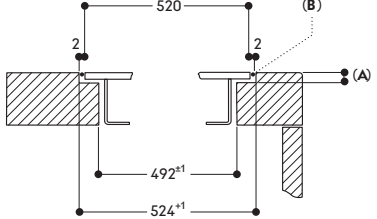

A: 3,5^{+0,5}
B: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400 VI482

VI482105

Rahmenlos.
Breite 80 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010

4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

CKI440000

4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

Sonderzubehör

CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300

Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich

bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):


ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 18 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 115.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

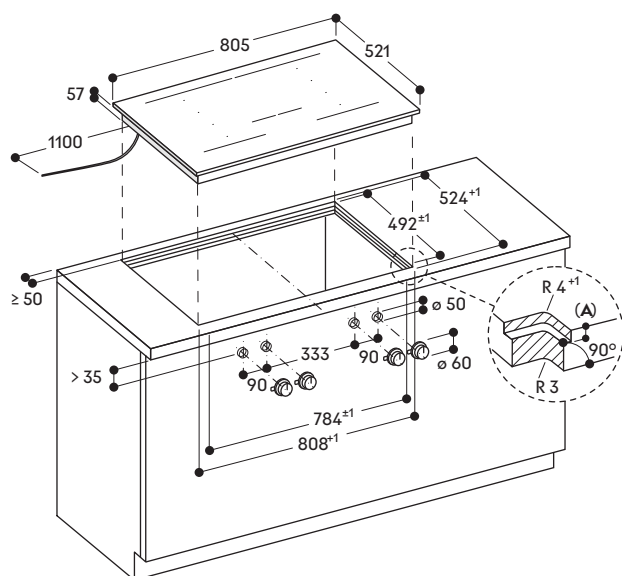


A: $6,5^{+0,5}$


Montage Bedienknebel

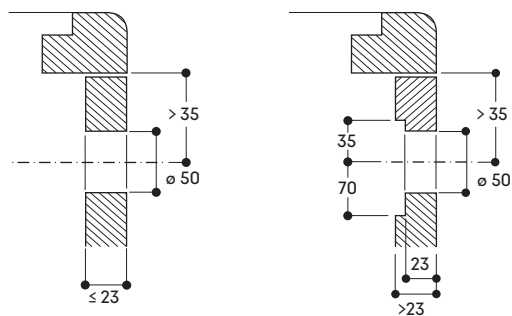

Ansicht von oben

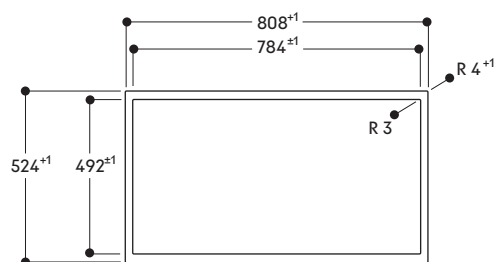


Längsschnitt

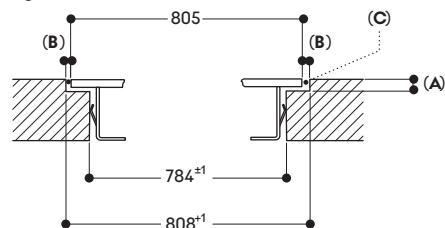

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

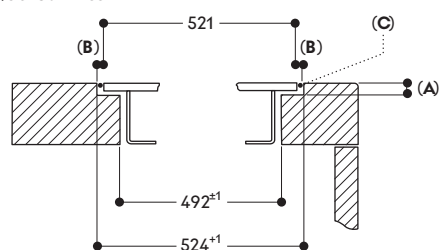

A: $6,5^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon



Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400 VI482

VI482115
Edelstahlrahmen.
Breite 80 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462,
VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

CKI440000
4 schwarze Knebel Serie 400 für
VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit
weiteren Vario Geräten der Serie 400
bei flächenbündigem Einbau.

VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit
weiteren Vario Geräten der Serie 400
bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-
material.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen von jeweils 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten. Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden. Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden). Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.

Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau: Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 142-146 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 20 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

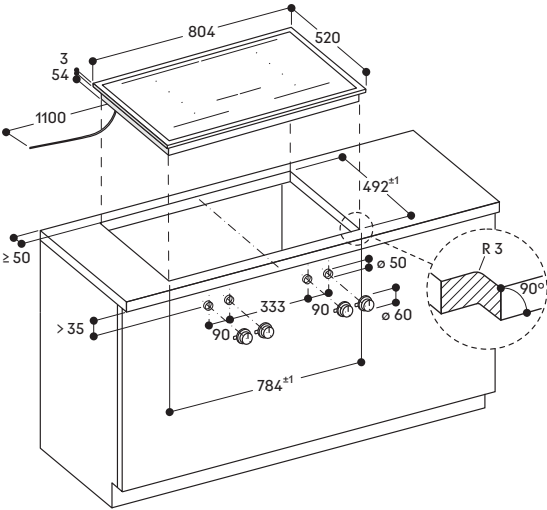


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

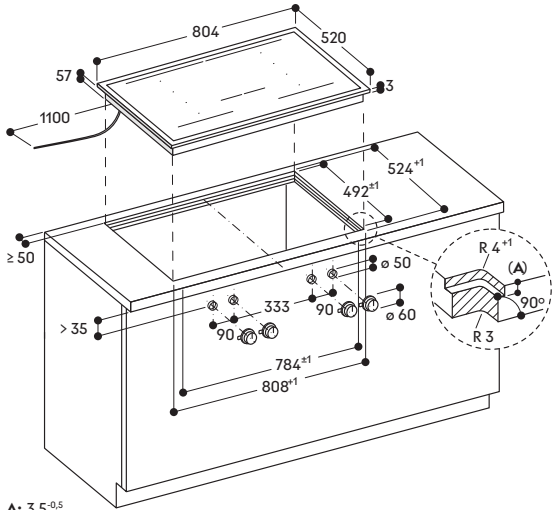


Montage Bedienknebel

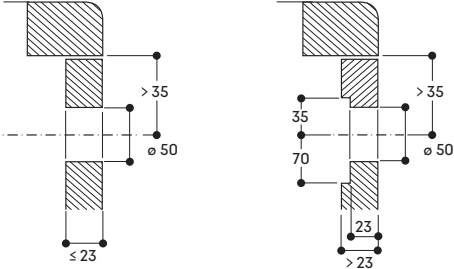


Montage Bedienknebel

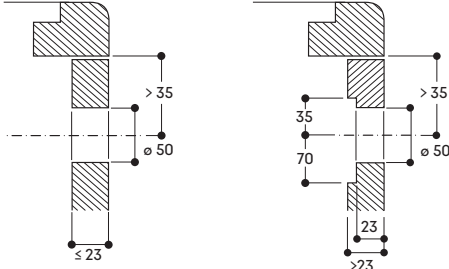

Ansicht von oben

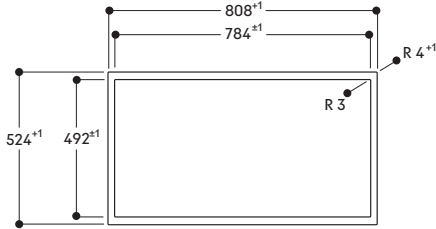


Längsschnitt

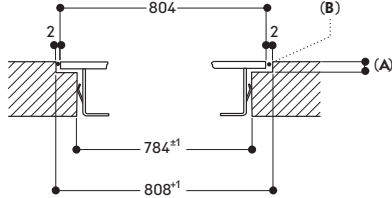

A: 3,5^{-0,5}
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

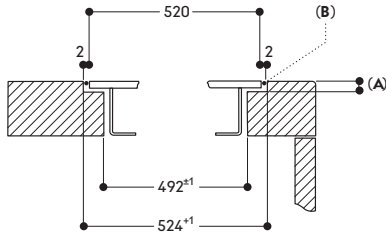

A: 3,5^{-0,5}
B: Füllung mit Silikon

EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	--------------------------------	--



Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400 VI462

VI462105
Rahmenlos.
Breite 60 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

CKI440000
4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

Sonderzubehör

CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 142-146 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):


ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 118.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

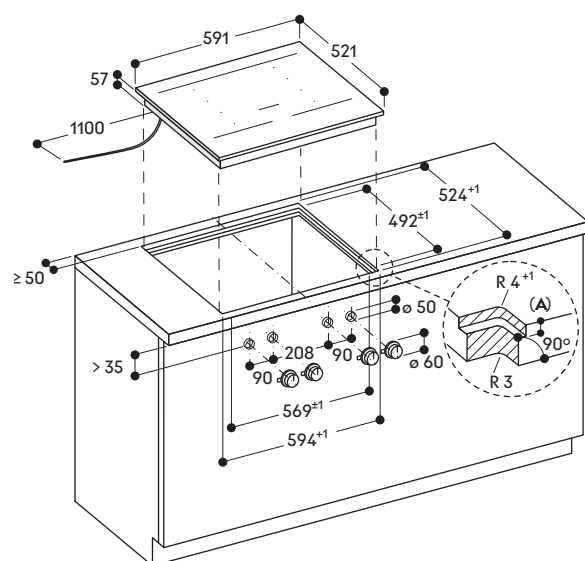


A: $6,5^{+0,5}$


Montage Bedienknebel

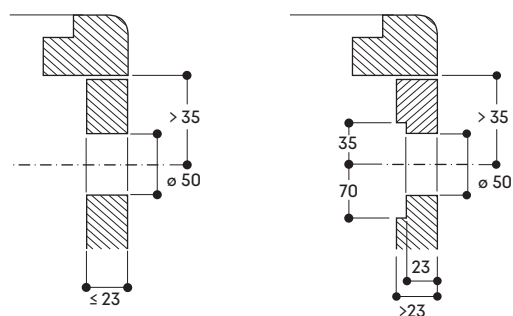

Ansicht von oben

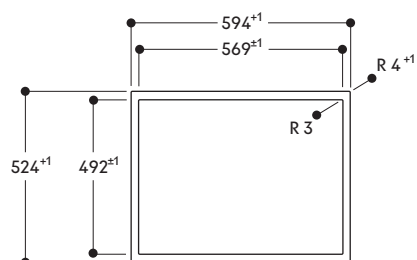

Längsschnitt

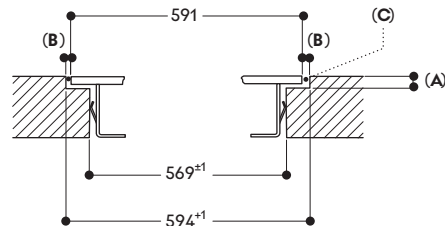


A: $6.5^{+0,5}$

A: 6,5
B: 1,5

B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

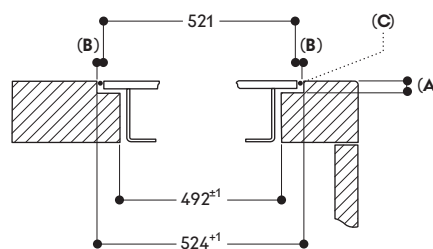

A: $6.5^{+0,5}$

A: 6,5
B: 1,5

B: 1,5
C: Füllung mit Silikon



Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400 VI462

VI462115
Edelstahlrahmen.
Breite 60 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

CKI440000
4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen von jeweils 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen). Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.

Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätengewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 142-146 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätengewicht: ca. 17 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

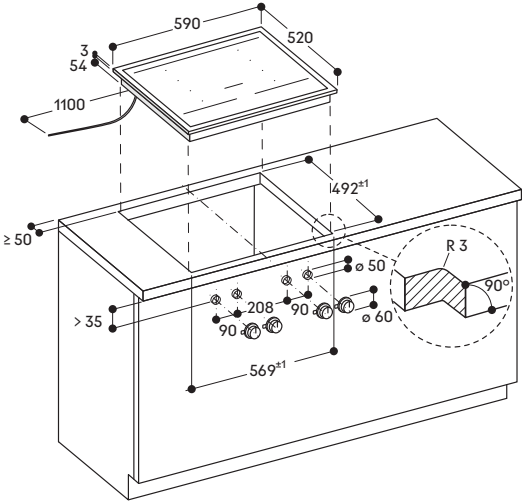


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

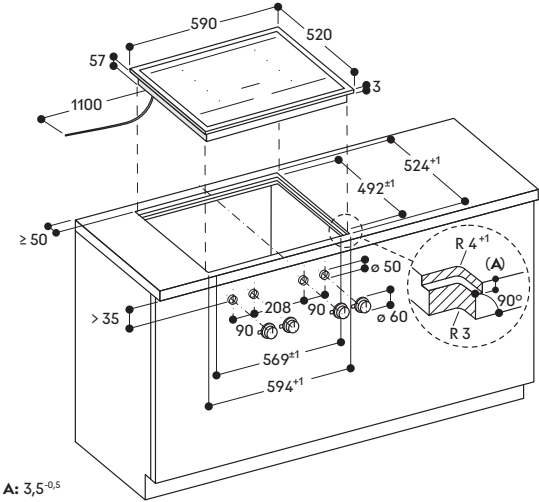


Montage Bedienknebel

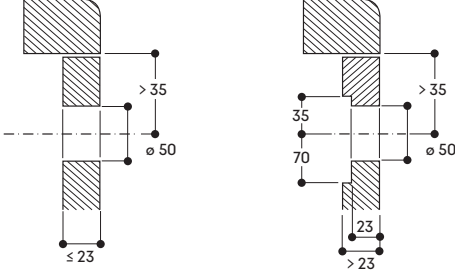


Montage Bedienknebel

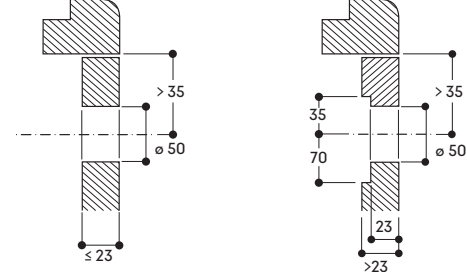

Ansicht von oben

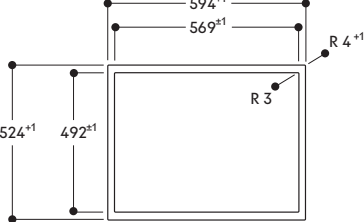


Längsschnitt

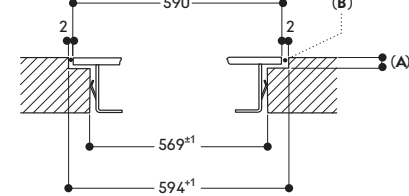

A: 3,5-0,5
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

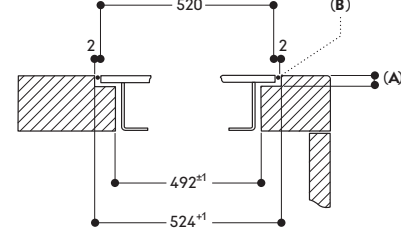

A: 3,5-0,5
B: Füllung mit Silikon

EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	--------------------------------	--



Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400 VI422

VI422105

Rahmenlos.
Breite 38 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI420010

2 Edelstahlknebel Serie 400 für VI422.
Elektronische Steuerung.

CKI420000

2 schwarze Knebel Serie 400 für VI422.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit
weiteren Vario Geräten der Serie 400
bei flächenbündigem Einbau.

Sonderzubehör

CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-
material.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300

Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Sicherheit

Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden. Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden). Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.

Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil

bestellen):

ET-Nr. 17006018

Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm

ET-Nr. 17006184

Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf
Seite 220 beachten.


Weitere Planungshinweise auf
Seite 142-146 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 123.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

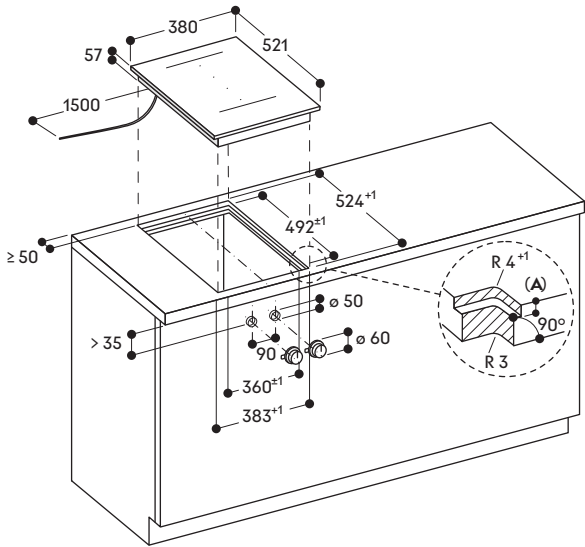


A: 6,5^{+0,5}


Ansicht von oben



Montage Bedienknebel

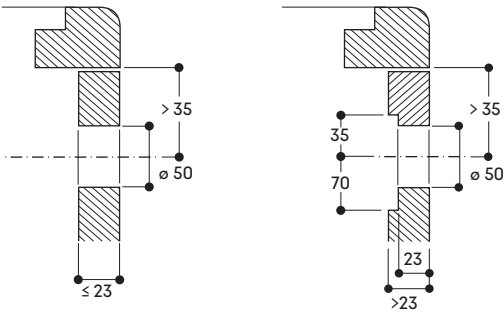


Längsschnitt

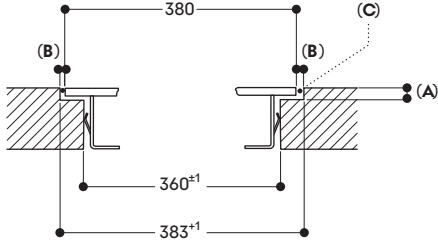

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

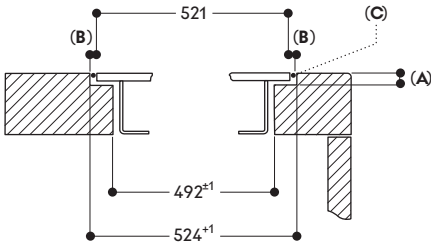

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



**Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI422**

VI422115

Edelstahlrahmen.
Breite 38 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI420010

2 Edelstahlknebel Serie 400 für VI422.
Elektronische Steuerung.

CKI420000

2 schwarze Knebel Serie 400 für VI422.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300

Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 24x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 24x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring,
Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 142-146 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 10 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

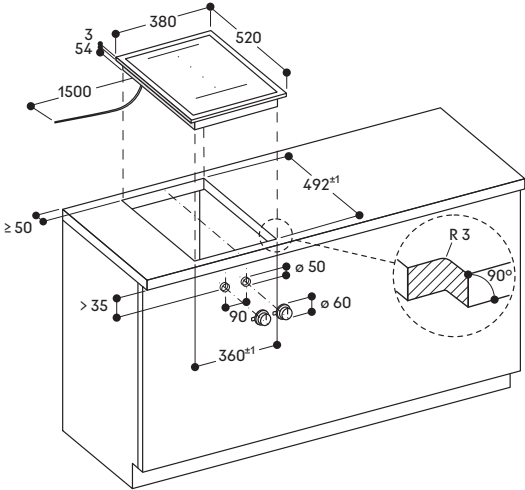


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

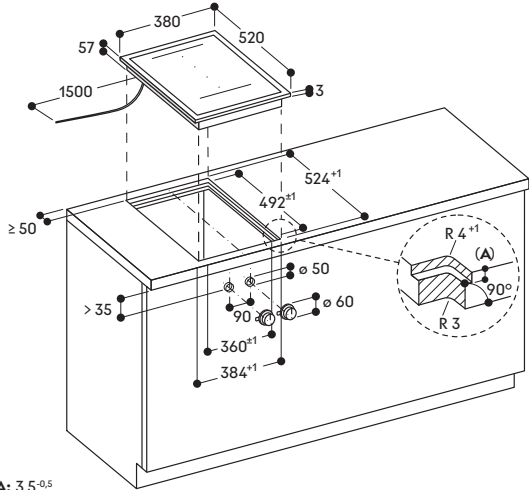


A: 3,5^{-0,5}


Montage Bedienknebel

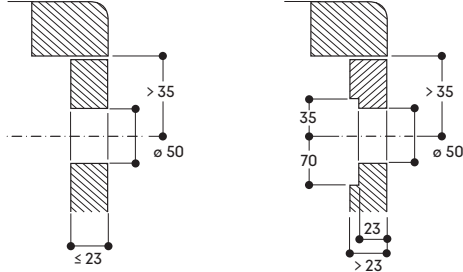


Montage Bedienknebel

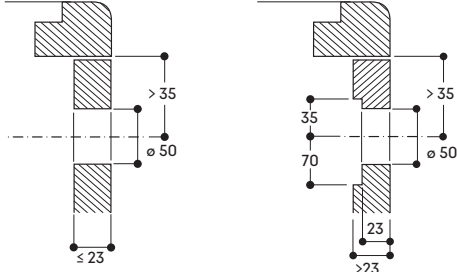

Ansicht von oben




Längsschnitt

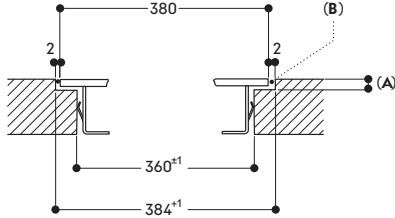

A: 3,5^{-0,5}
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

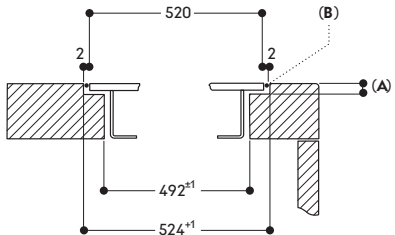

A: 3,5^{-0,5}
B: Füllung mit Silikon

EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	--------------------------------	--



Vario Induktionskochfeld Serie 400 VI414

VI414105

Rahmenlos.
Breite 38 cm.
Knebel muß separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI410010

1 Edelstahlknebel Serie 400 für VI414.
Elektronische Steuerung.

CKI410000

1 schwarzer Knebel Serie 400 für VI414.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

Sonderzubehör

WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

WZ400000

Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.
Nur einsetzbar auf Vario Induktionskochfeldern.

Ausstattungsmerkmale

- 32 cm-Kochzone mit Booster-Funktion.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung

Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden). Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.


Weitere Planungshinweise auf Seite 142–146 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 127.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

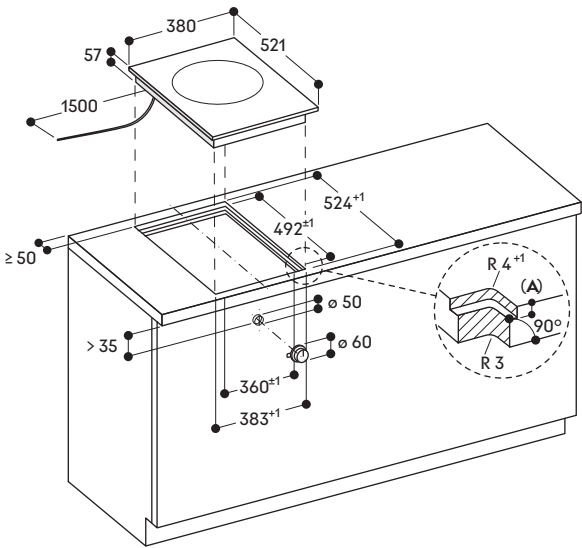


A: 6,5^{+0,5}


Ansicht von oben



Montage Bedienknebel

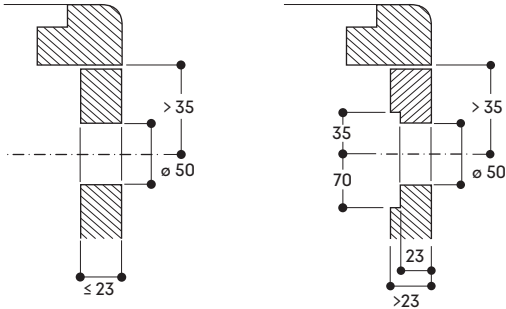


Längsschnitt

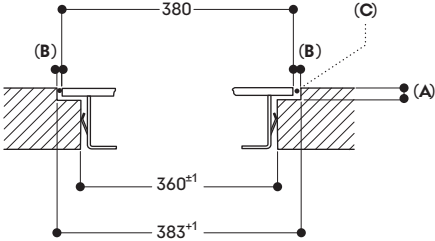

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

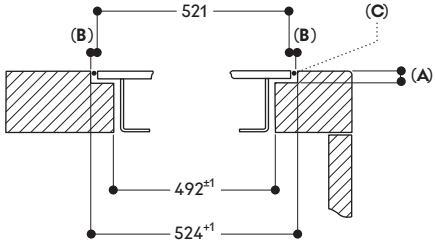

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon



Vario Induktionskochfeld Serie 400 VI414

VI414115

Edelstahlrahmen.
Breite 38 cm.
Knebel muß separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI410010

1 Edelstahlknebel Serie 400 für VI414.
Elektronische Steuerung.

CKI410000

1 schwarzer Knebel Serie 400 für VI414.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

WZ400000

Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.
Nur einsetzbar auf Vario Induktionskochfeldern.

Ausstattungsmerkmale

- 32 cm-Kochzone mit Booster-Funktion.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung

Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.

Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 142-146 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 10 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

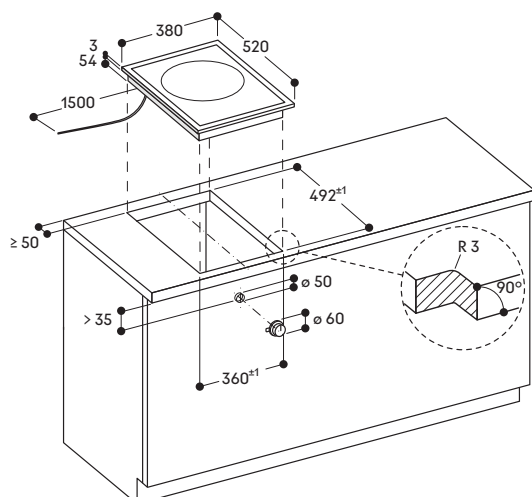


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

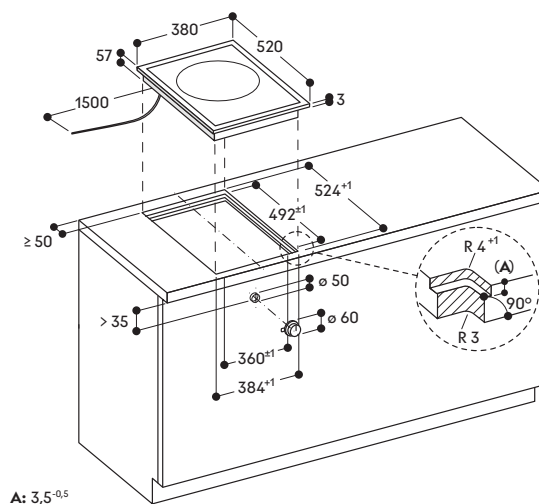


Montage Bedienknebel

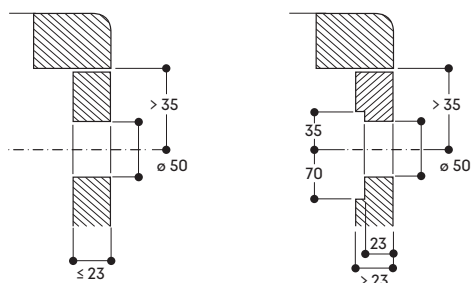


Montage Bedienknebel

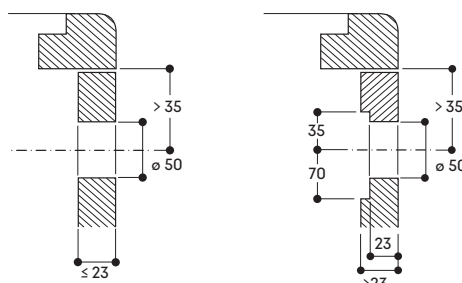

Ansicht von oben




Längsschnitt

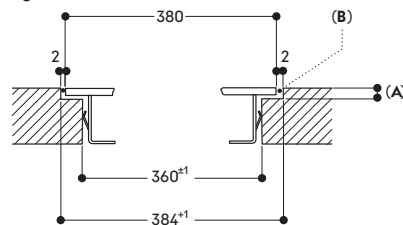

A: $3,5^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

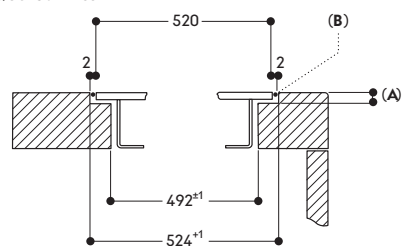

A: 3,5^{-0,5}
B: Füllung mit Silikon



Vario Gaskochfeld Serie 400 VG491

VG491115

Edelstahl.
Breite 90 cm.
Flüssiggas 50 mbar.
Knebel müssen separat bestellt werden.

VG491215

Edelstahl.
Breite 90 cm.
Erdgas 20 mbar.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Wok-Aufsatzring.

Erforderliches Installationszubehör

CKG450010

5 Edelstahlknebel Serie 400 für VG491.
Elektronische Steuerung.

CKG450000

5 schwarze Knebel Serie 400 für VG491.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Ausstattungsmerkmale

- Fünf Mehrkreis-Brenner, bis 18 kW.
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen.
- Automatische Schnelzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe.
- Glatte flächige Gussroste.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

VG491115

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.

2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

VG491215

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.

2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnelzündung.

Ausstattung

Simmerstufe.
Dreiteiliger Gussrost aus Edelstahl mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Brennern horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.

Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.


Weitere Planungshinweise auf Seite 142–146 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschleusen müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Einbau in 90 cm breiten Unterschränk möglich.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.
Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 76 cm.
Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.
Von einer Kombination mit VL414 ist abzuraten, da eine effiziente Absaugung von dem mittleren Brenner nicht gewährleistet ist.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 31 kg.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas
17,8/18,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro
15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

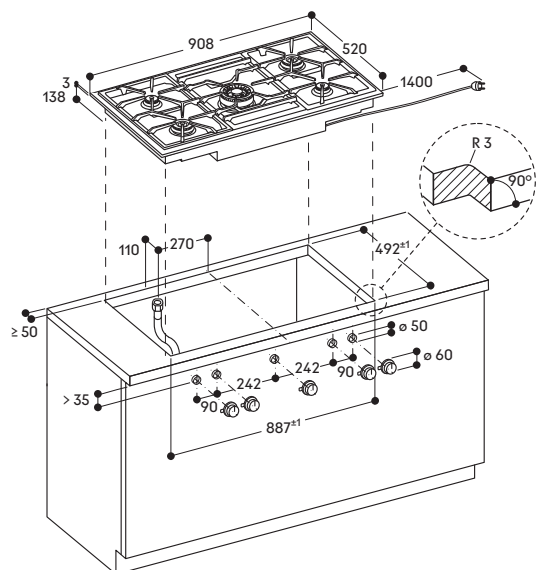


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

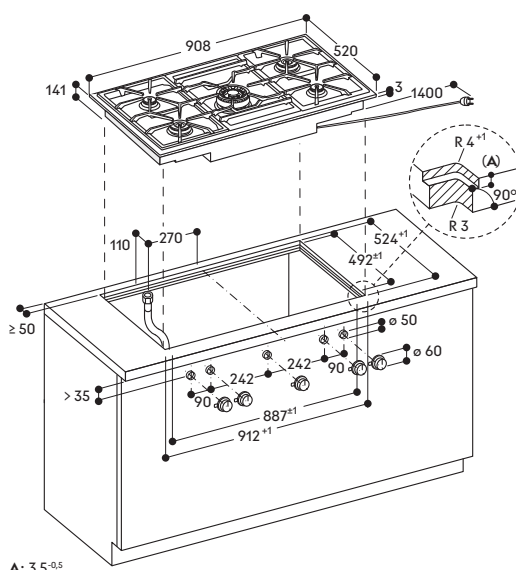


A: 3,5^{-0,5}
6,5^{+0,5} In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern


Montage Bedienknebel

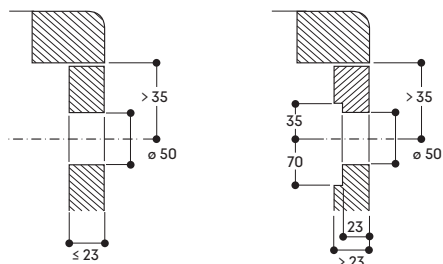


Montage Bedienknebel

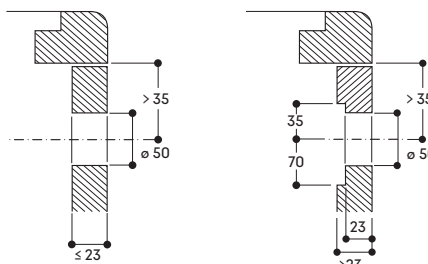

Ansicht von oben

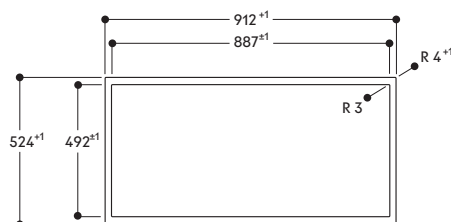


Längsschnitt

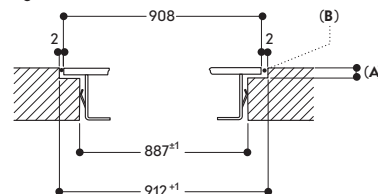

A: 3,5^{-0,5}
6,5^{+0,5} In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

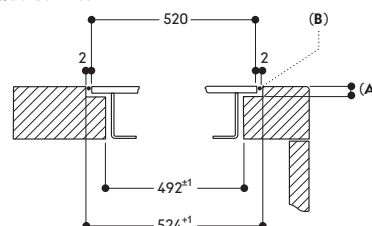

A: 3,5^{-0,5}
6,5^{+0,5} In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon



Vario Gas-Wok Serie 400 VG415

VG415115

Edelstahl.
Breite 38 cm.
Flüssiggas 50 mbar.
Wokbrenner mit bis zu 5,8 kW.
Knebel muß separat bestellt werden.

VG415215

Edelstahl.
Breite 38 cm.
Erdgas 20 mbar.
Wokbrenner mit bis zu 6 kW.
Knebel muß separat bestellt werden.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Wok-Aufsatzring.

Erforderliches Installationszubehör

CKG410010

1 Edelstahlknebel Serie 400 für VG415.
Elektronische Steuerung.

CKG410000

1 schwarzer Knebel Serie 400 für VG415.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

VA440010

Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.

Sonderzubehör

WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Ausstattungsmerkmale

- Mehrkreis-Brenner mit bis zu 6 kW.
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen.
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

VG415115

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

VG415215

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung

Simmerstufe.
Gussrost mit ebener, durchgehender Topfplatte.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.

Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 142–146 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.

Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).

Luftansaugung von oben.

Kein Zwischenboden erforderlich.

Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.

Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

Bei Betrieb neben der Muldenlüftung VL414 ist die Luftleitschiene AA414 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.

Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.

Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 70 cm.

Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.

Gerätegewicht: ca. 15 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas

5,8/6,0 kW.

Gesamtanschlusswert Elektro

15,0/15,0 W.

Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.



Vario Gaskochfeld Serie 400 VG425

VG425115

Edelstahl.
Breite 38 cm.
Flüssiggas 50 mbar.
Knebel müssen separat bestellt werden.

VG425215

Edelstahl.
Breite 38 cm.
Erdgas 20 mbar.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKG420010

2 Edelstahlknebel Serie 400 für VG425.
Elektronische Steuerung.

CKG420000

2 schwarze Knebel Serie 400 für VG425.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

VA440010

Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.

Ausstattungsmerkmale

- Mehrkreis-Brenner, bis 4 kW.
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen.
- Automatische Schnelzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe.
- Glattflächige Gussroste.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

VG425115

1 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.

1 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

VG425215

1 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.

1 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Einhandbedienung.

Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe. Automatische Schnelzündung.

Ausstattung

Simmerstufe.
Gussrost aus Edelstahl mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung. Restwärmanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.

Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 142–146 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.

Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).

Luftansaugung von oben.

Kein Zwischenboden erforderlich.

Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.

Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

Bei Betrieb neben der Muldenlüftung VL414 ist die Luftleitschiene AA414 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.

Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.

Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 70 cm.

Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.

Gerätegewicht: ca. 14 kg.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert Gas
6,0/6,0 kW.

Gesamtanschlusswert Elektro
15,0/15,0 W.

Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.


Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

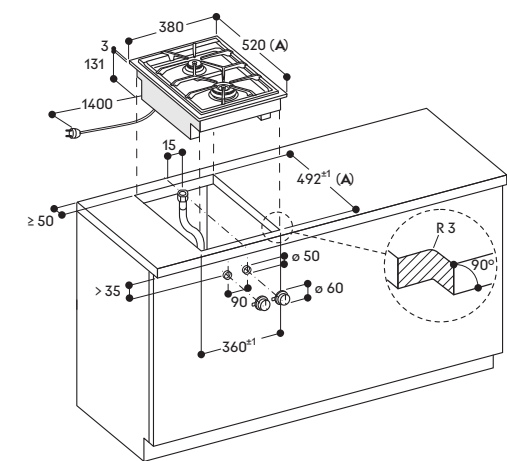


A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

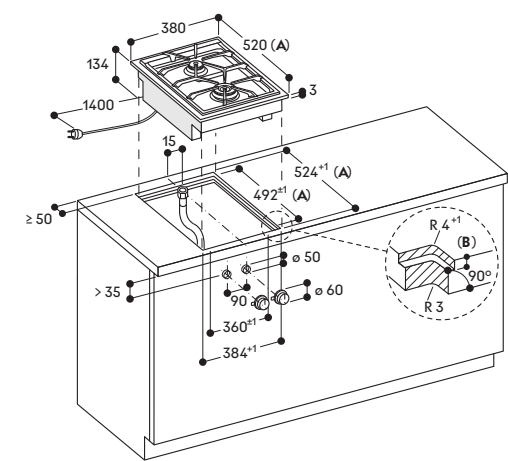


A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 3,5^{+0,5}
6,5^{+0,5} In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern


Montage Bedienknebel

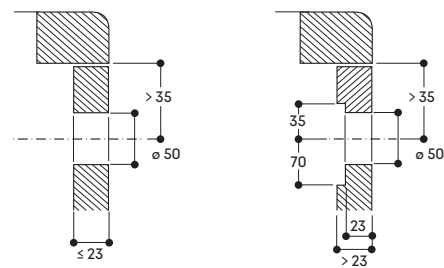

Montage Bedienknebel

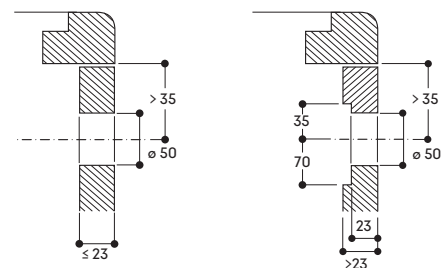


Ansicht von oben




A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Längsschnitt

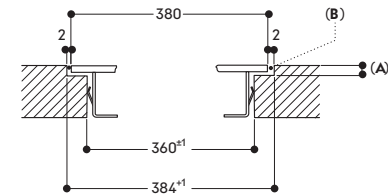

A: 3,5^{+0,5}
6,5^{+0,5} In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

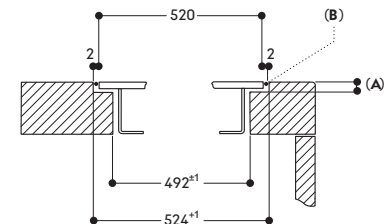

A: 3,5^{+0,5}
6,5^{+0,5} In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Bei der Installation mit Geräteabdeckung auf den tieferen Ausschnitt und die vordere und hintere Nutbreite achten.



Vario Teppan Yaki Serie 400 VP414

VP414115

Edelstahl.
Breite 38 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Im Geräte-Preis enthalten

2 Spatel.

Erforderliches Installationszubehör

CKP420010

2 Edelstahlknebel Serie 400 für VP414.
Elektronische Steuerung.

CKP420000

2 schwarze Knebel Serie 400 für VP414.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

VA440010

Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.

Ausstattungsmerkmale

- Garen direkt auf der hartverchromten Metallplatte, ohne Kochgeschirr.
- Exakte Temperaturregelung bis 240 °C.
- Optimale Wärmeverteilung.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

Nutzbare Fläche B 31 × T 44 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Temperaturmarkierung.
Elektronische Temperaturregelung von 120 °C bis 240 °C.

Ausstattung

2 Zonen mit je 1500 W, zusammen als ganze Fläche oder einzeln als je eine halbe Fläche schaltbar.
Warmhaltestufe.
Reinigungsstufe.
Auch mit Gebrauchsspuren ähnlich wie eine Gusspfanne immer leicht zu reinigen.

Sicherheit

Sicherheitsabschaltung.
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 142-146 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 40 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 12 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,0 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

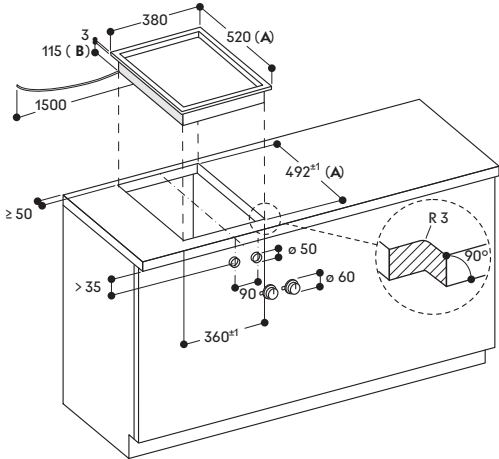


A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 130 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

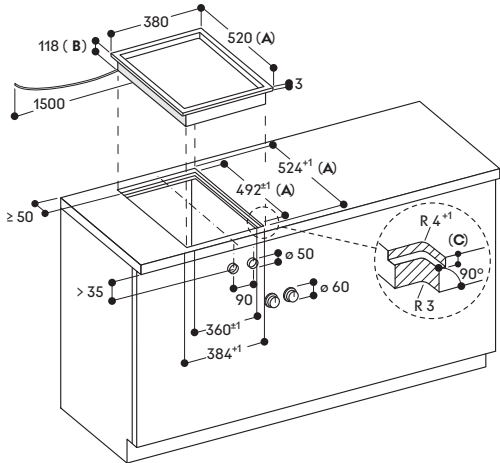


A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 133 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)
C: 3,5^{+0,5}
6,5^{+0,5} In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern


Montage Bedienknebel

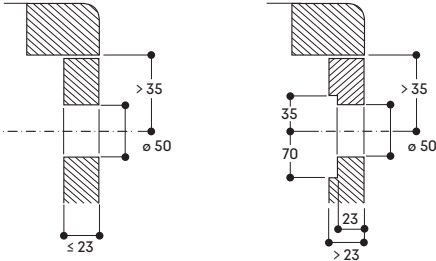

Montage Bedienknebel

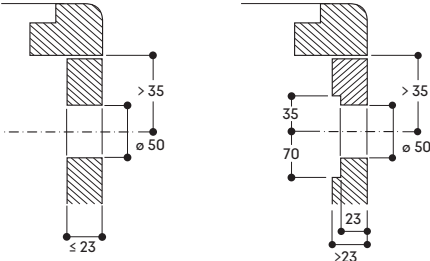


Ansicht von oben




A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Längsschnitt

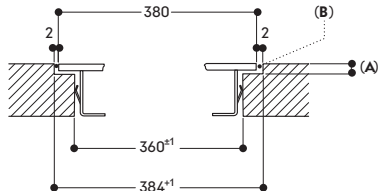

A: 3,5^{+0,5}
6,5^{+0,5} In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

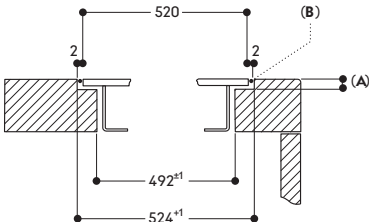

A: 3,5^{+0,5}
B: Füllung mit Silikon



Vario Elektrogrill Serie 400 VR414

VR414115

Edelstahl.
Breite 38 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Gusspfanne, halbe Fläche.
- 2 Gussstahl-Grillrost.
- 1 Lavasteine.
- 1 Reinigungsbürste.

Erforderliches Installationszubehör

CKR420010

2 Edelstahlknebel Serie 400 für VR414.
Elektronische Steuerung.

CKR420000

2 schwarze Knebel Serie 400 für VR414.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

VA440010

Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.

Sonderzubehör

LV030000

Lavasteine zur Nachrüstung.

Ausstattungsmerkmale

- 2 Zonen getrennt oder zusammen schaltbar.
- Gusspfanne, halbe Fläche, zum gleichzeitigen Braten und Grillen auf zwei getrennten Flächen.
- Offener Gussrost, Lavasteine.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.

Ausstattung

Kochfeld, Lavasteinwanne und Fett-Auffangschale aus rostfreiem Edelstahl.

2 Zonen mit je 1500 W, zusammen als ganze Fläche oder einzeln als je eine halbe Fläche schaltbar.

Zweiteiliger Gussstahl-Grillrost.

Sicherheit

Sicherheitsabschaltung.
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.

Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA440 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.

Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.

Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektrogrills nicht empfohlen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 142-146 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder zur Wand von mind. 100 mm beachten. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 26 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,0 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

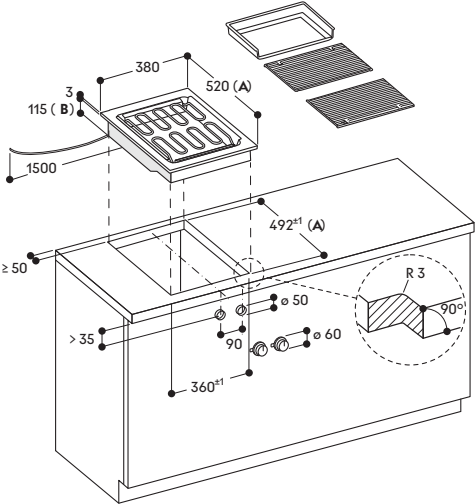


A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 130 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

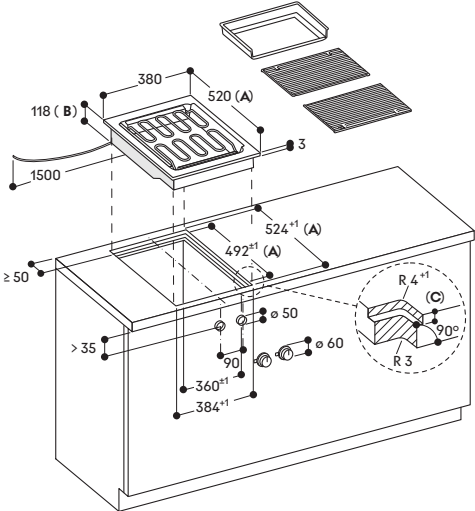


A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 133 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)
C: 3,5^{-0,5}
6,5^{+0,5} In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern


Montage Bedienknebel

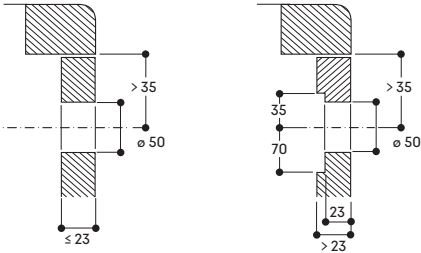

Montage Bedienknebel

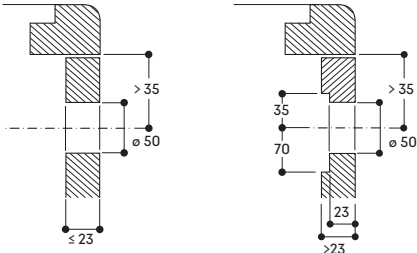


Ansicht von oben




A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Längsschnitt

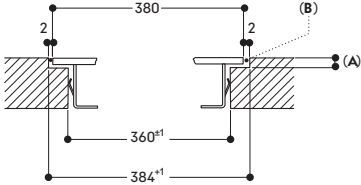

A: 3,5^{-0,5}
6,5^{+0,5} In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

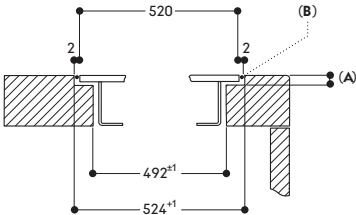

A: 3,5^{-0,5}
6,5^{+0,5} In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Bei der Installation mit Geräteabdeckung auf den tieferen Ausschnitt und die vordere und hintere Nutbreite achten.

Alle Maße in mm.

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect


CA414110F

Steckdose, Edelstahl.

Steckdose (F-Typ).




Bohrdurchmesser 50 mm wie bei den Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400.


CA414100F

Steckdose, schwarz.

Steckdose (F-Typ).

Bohrdurchmesser 50 mm wie bei den Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400.

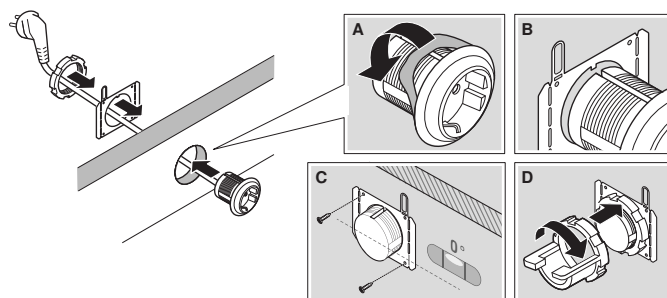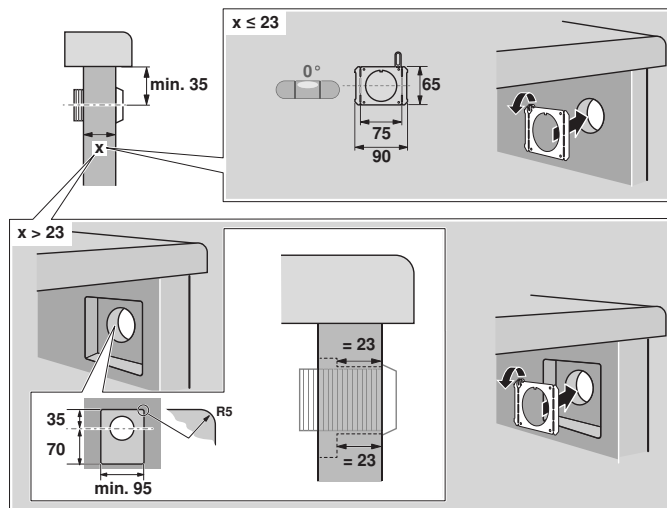
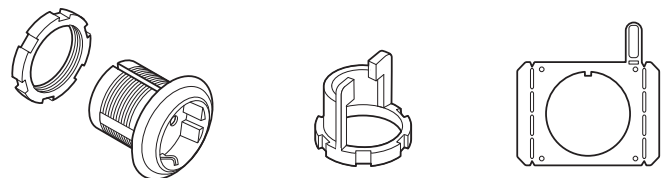


Hinweis: Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------

Kombination Vario Kochfelder Serie 400 ohne Muldenlüftung VL414 für den flächenbündigen Einbau.

Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzten Einbau. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.


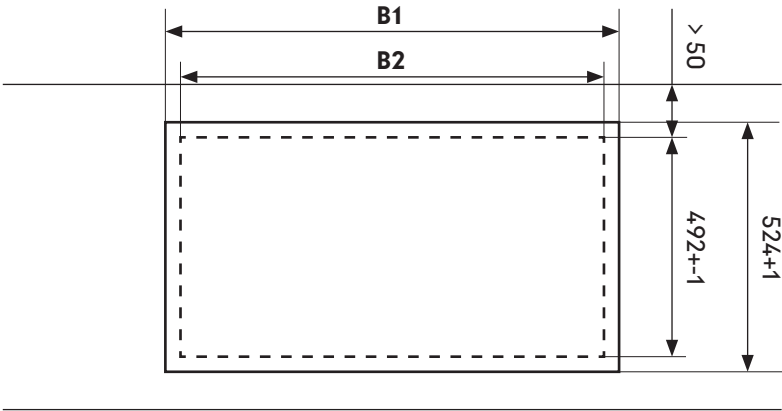


Für Dimension A:
3,5 - 0,5 nur in Kombination mit Geräten mit Rahmen
6,5 + 0,5 nur in Kombinationen mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B1 in mm	Dimension B2 in mm	Anzahl VA420004
	380 / 380	766 +1	748 +1	1
	380 / 380 / 380	1148 +1	1130 +-1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1530 +1	1512 +1	3
	591 / 380	977 +1	959 +1	1
	380 / 591 / 380	1359 +1	1341 +-1	2
	805 / 380	1191 +1	1173 +-1	1
	909 / 380	1295 +1	1277 +-1	1

Kombination Vario Kochfelder Serie 400 mit Muldenlüftung VL414 für den flächenbündigen Einbau.

Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzten Einbau. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

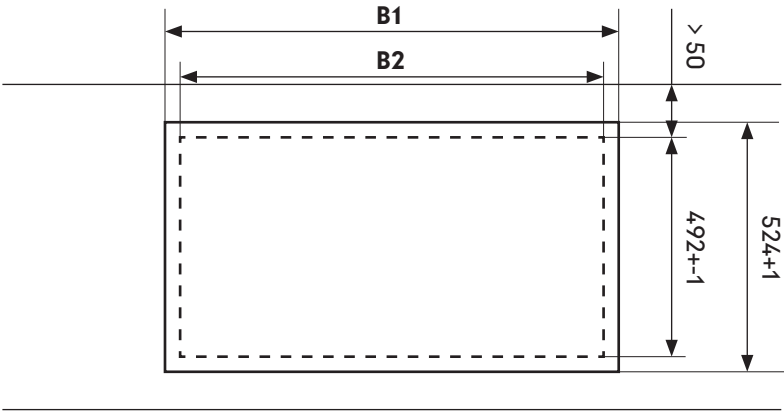

Für Dimension A:
3,5 - 0,5 nur in Kombination mit Geräten mit Rahmen
6,5 + 0,5 nur in Kombinationen mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B1 in mm	Dimension B2 in mm	Anzahl VA420004
	380 / 155 / 380	923 +1	905 +-1	2
	380 / 155 / 380 / 155	1080 +1	1062 +-1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1462 +1	1444 +-1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	2001 +1	1983 +-1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1844 +1	1826 +-1	5
	155 / 591 / 155	909 +1	891 +-1	2
	155 / 591 / 155 / 380	1291 +1	1273 +-1	3
	380 / 155 / 591 / 155 / 380	1673 +1	1655 +-1	4
	380 / 155 / 805 / 155 / 380	1887 +1	1869 +-1	4

Empfohlene Position für Gas-Wok und Grill

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben


Kältegeräte








Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

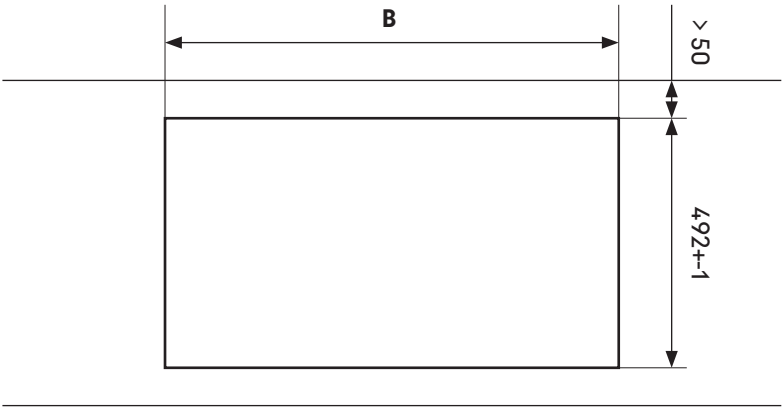Kombination Vario Kochfelder Serie 400 ohne Muldenlüftung VL414 für den aufgesetzten Einbau.


Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzten Einbau. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.



Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VA420010
	380 / 380	743 +-1	1
	380 / 380 / 380	1126 +-1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1509 +-1	3
	590 / 380	953 +-1	1
	380 / 590 / 380	1336 +-1	2
	804 / 380	1167 +-1	1
	908 / 380	1271 +-1	1

Kombination Vario Kochfelder Serie 400 mit Muldenlüftung VL414 für den aufgesetzten Einbau.

Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzten Einbau. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

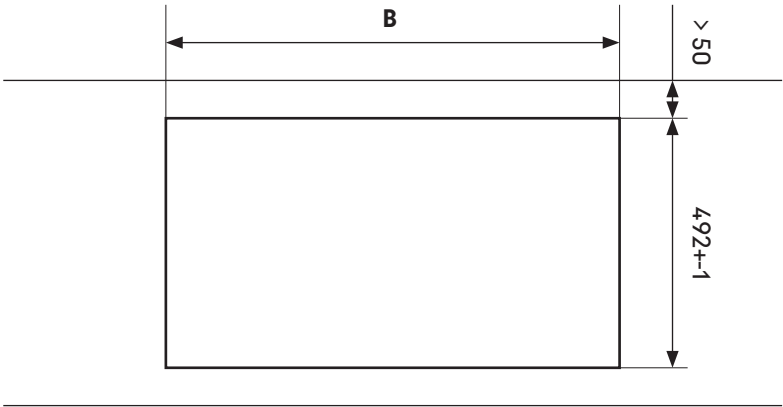


Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VA420010
	380 / 155 / 380	901 +1	2
	380 / 155 / 380 / 155	1059 +1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1442 +1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	1983 +1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1825 +1	5
	155 / 590 / 155	886 +1	2
	155 / 590 / 155 / 380	1269 +1	3
	380 / 155 / 590 / 155 / 380	1652 +1	4
	380 / 155 / 804 / 155 / 380	1866	4

Empfohlene Position für Gas-Wok und Grill

Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 400. Rechner zur Kalkulation der Ausschnittbreite.

Berechnung der Ausschnittbreite bei aufgesetztem Einbau


Beispiel mit einer Kombination aus VI414, VI422, VP414 und 2 VL414.

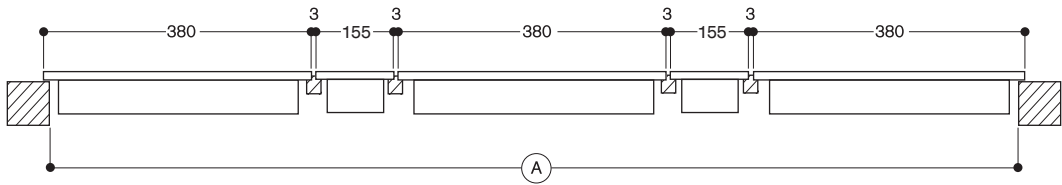

		Beispiel		Ihre Kombination
Gesamtbreite aller Geräte	in mm	(3x 380) + (2x 155)	1.450
+ Anzahl Verbindungsleisten	x 3 mm	4 x 3	+ 12
- Geräteüberstand seitlich	(10 mm / Seite)	20	- 20	- 20
(A) Gesamtbreite Ausschnitt	(in mm)		1.442 +/- 1 +/- 1

Berechnung der Ausschnittbreite bei flächenbündigem Einbau

Beispiel mit einer Kombination aus VI414, VI422, VP414 und 2 VL414.

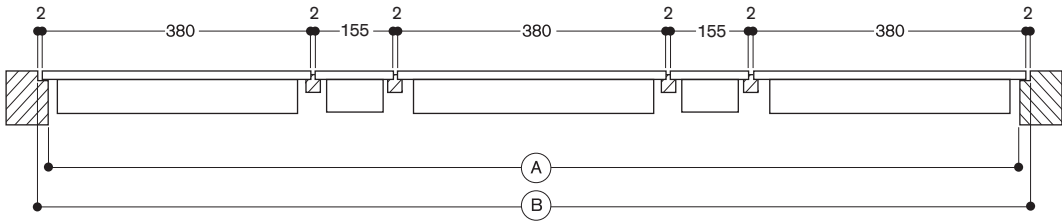

		Beispiel		Ihre Kombination
Gesamtbreite aller Geräte	in mm	(3x 380) + (2x 155)	1.450
+ Anzahl Verbindungsleisten	x 2 mm	4 x 2	+ 8
- Geräteüberstand seitlich	(7 mm / Seite)	14	- 14	- 14
(A) Gesamtbreite Ausschnitt	(in mm)		1.444 +/- 1 +/- 1
+ Geräteüberstand seitlich	(7 mm / Seite)	14	+ 14	+ 14
+ Silikonfuge (umlaufend 2 mm)		2 x 2	+ 4	+ 4
(B) Gesamtbreite mit Nut (in mm)			1.462 + 1 0/+ 1

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



**Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 200
VI262**

VI262120
Schwarze Bedienblende aus
Aluminium.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glasschaber.

Installationszubehör

VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur
Kombination mit weiteren Vario
Geräten der Serie 200.

VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur
Kombination mit weiteren Vario
Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-
material.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm
(2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 23x38 cm
(3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm
(2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 23x38 cm
(3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Regelung in
9 Leistungsstufen.

Ausstattung

Kochflächenmarkierung.
Flex-Funktion für rechteckige
Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Topferkennung.
Booster-Funktion für jede Kochfläche.

Sicherheit

Restwärmanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches
Kochgeschirr. Für eine optimale
Temperaturverteilung wird
Kochgeschirr mit Sandwichboden
empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil
bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm


Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte
einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf
Seite 220 beachten.

Weitere Planungshinweise auf
Seite 156-157 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.



**Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 200
VI242**

VI242120
Schwarze Bedienblende aus
Aluminium.
Breite 38 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glasschaber.

Installationszubehör

VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur
Kombination mit weiteren Vario
Geräten der Serie 200.

VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur
Kombination mit weiteren Vario
Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-
material.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 24x19 cm
(2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 24x38 cm
(3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Regelung in
9 Leistungsstufen.

Ausstattung

Kochflächenmarkierung.
Flex-Funktion für rechteckige
Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Topferkennung.
Booster-Funktion für beide
Kochflächen.

Sicherheit

Restwärmanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches
Kochgeschirr. Für eine optimale
Temperaturverteilung wird
Kochgeschirr mit Sandwichboden
empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil
bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte
einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf
Seite 220 beachten.


Weitere Planungshinweise auf
Seite 156-157 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

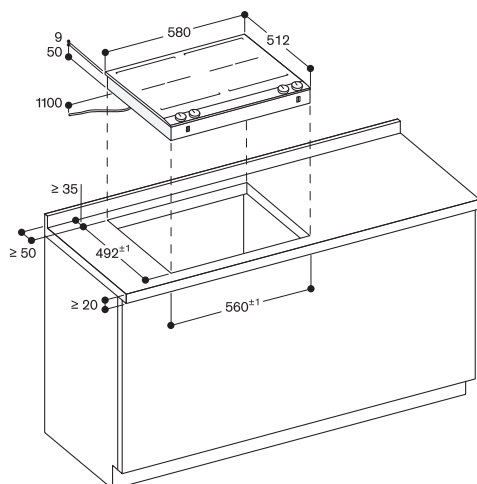

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

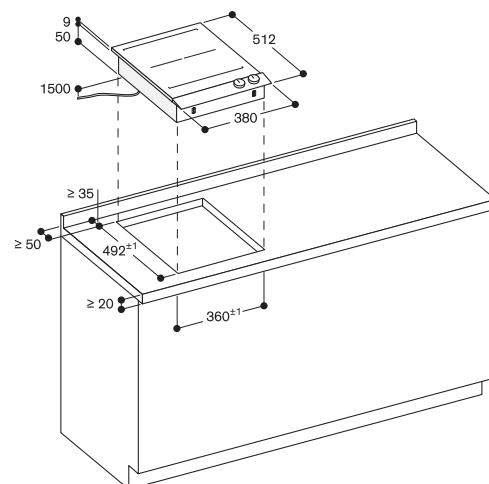



Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 200
VI232

VI232121
Schwarze Bedienblende aus
Aluminium.
Breite 28 cm.

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber.

Installationszubehör
VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur
Kombination mit weiteren Vario
Geräten der Serie 200

VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur
Kombination mit weiteren Vario
Geräten der Serie 200

Sonderzubehör
CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-
material.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

VD200020
Schwarze Geräteabdeckung.

- Ausstattungsmerkmale**
- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
 - Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 21x19 cm
(2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 21x38 cm
(3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Regelung in
9 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochflächenmarkierung.
Flex-Funktion für rechteckige
Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Topferkennung.
Booster-Funktion für beide
Kochflächen.

Sicherheit
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches
Kochgeschirr. Für eine optimale
Temperaturverteilung wird
Kochgeschirr mit Sandwichboden
empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil
bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte
einschnappbar.
Gerätengewicht: ca. 9 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf
Seite 220 beachten.

Weitere Planungshinweise auf
Seite 156-157 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

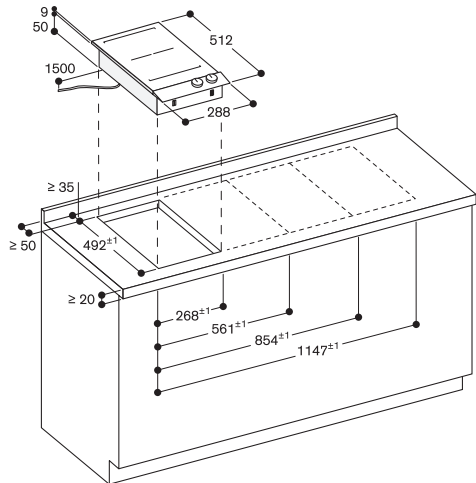

EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler / Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	--------------------------------	--



Vario Gaskochfeld Serie 200
VG264

VG264220

Schwarze Bedienblende aus Aluminium.
Breite 60 cm.
Erdgas 20 mbar.

Installationszubehör

VV200010

Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020

Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Ausstattungsmerkmale

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen.
- Glattflächige Gussroste zum bequemen und sicheren Verschieben des Kochgeschirrs.
- Bis zu 9,8 kW auf 4 Brennern.

Kochzonen

2 Starkbrenner (560 W–3000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.
2 Normalbrenner (380 W–1900 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung

Zweiteiliger Gussrost mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit

Thermoelektrische Flammenüberwachung.
Restwärmanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise

Rahmenlos aufgesetzt einbaubar.
Spezialdüsen für Flüssiggas 28–30/37 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.


Kein Zwischenboden erforderlich.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 65 cm.
Gerätegewicht: ca. 15 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 156–157 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert Gas 9,8 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

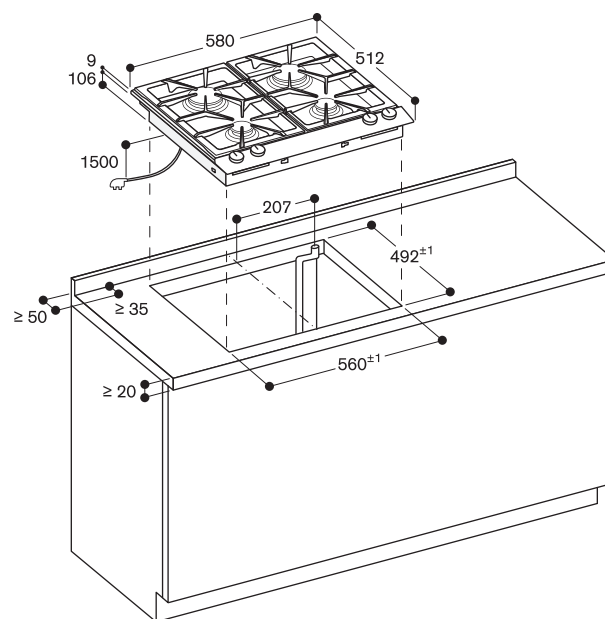

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 150 mm.

Gasanschluss

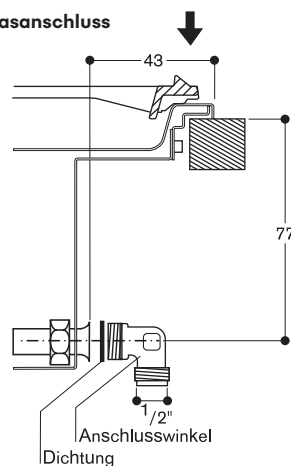



Vario Gas-Wok Serie 200 VG231

VG231220DE
Schwarze Bedienblende aus Aluminium.
Breite 28 cm.
Erdgas 20 mbar.
Wokbrenner mit bis zu 6 kW.

Im Geräte-Preis enthalten
1 Wok-Aufsatzring.

Installationszubehör

VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

VD200020
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.

WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Ausstattungsmerkmale

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen.
- Mehrkreis-Brenner aus robustem, hitzebeständigem Messing wie in der Profi-Küche.
- Gesamtleistung bis zu 6 kW.

Kochzonen

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 30 cm.

Bedienung

Bedienknobel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.
Zum Schließen der Abdeckung wird der Gussrost bequem umgedreht.

Ausstattung

Gussrost.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Thermoelektrische Flammenüberwachung.
Restwärmanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise


Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 65 cm.
Gerätgewicht: ca. 11 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 156–157 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert Gas 6,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

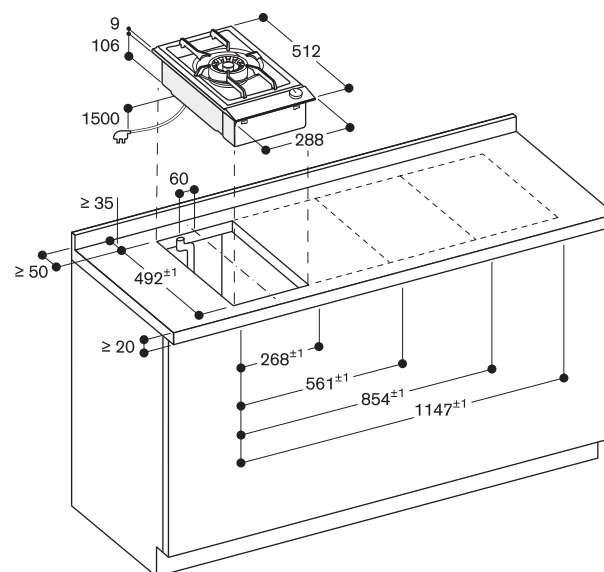

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 150 mm.

Gasanschluss

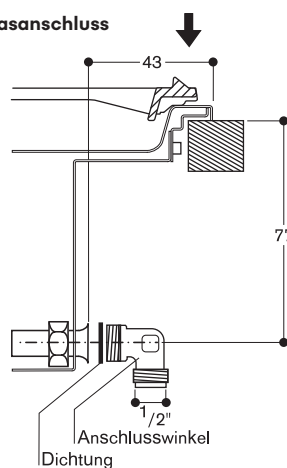

EB333

Gaggenau
Serie ExpensiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Vario Gaskochfeld Serie 200 VG232

VG232220DE

Schwarze Bedienblende aus Aluminium.
Breite 28 cm.
Erdgas 20 mbar.

Installationszubehör

VV200010

Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020

Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

VD200020

Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.

Ausstattungsmerkmale

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen.
- Glattflächige Gussroste zum bequemen und sicheren Verschieben des Kochgeschirrs.

Kochzonen

1 Starkbrenner (560 W–3000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.
1 Normalbrenner (380 W–1900 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung

Gussrost mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit

Thermoelektrische Flammenüberwachung.
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise


Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 65 cm.
Gerätengewicht: ca. 9 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 156–157 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert Gas 4,9 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

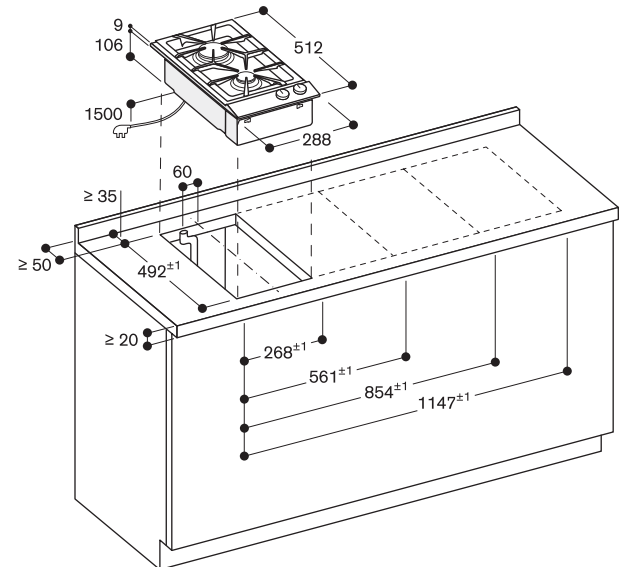

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 150 mm.

Gasanschluss

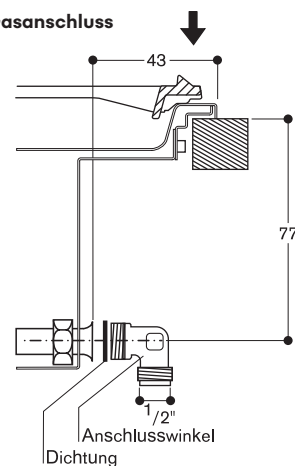



Vario Teppan Yaki Serie 200
VP230

VP230120
Schwarze Bedienblende aus
Aluminium.
Breite 28 cm.

Im Geräte-Preis enthalten
2 Spatel.

Installationszubehör
VV200010
Edelstahl-Verbindungsleiste zur
Kombination mit weiteren Vario
Geräten der Serie 200.

VV200020
Schwarze Verbindungsleiste zur
Kombination mit weiteren Vario
Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör
VD200020
Schwarze Geräteabdeckung für
28 cm breite Kochfelder.

- Ausstattungsmerkmale**
- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
 - Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
 - Garen direkt auf der Metallplatte, ohne Kochgeschirr.
 - Exakte Temperaturregelung bis 240 °C.
 - Warmhaltestufe.

Kochzonen
Nutzbare Fläche 844 cm².

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Temperaturregelung von 140 °C bis 240 °C.

Ausstattung
Heizkörper mit 1800 W.
Warmhaltestufe.
Reinigungsstufe.
Edelstahlrahmen mit Edelstahl-Sandwichplatte fugenlos verschweißt.

Sicherheit
Aufheiz- und Restwärmanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Abstand von der Oberkante der Arbeitsfläche zur Oberkante des Zwischenbodens muss mindestens 150 mm betragen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 30 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Zwischenboden erforderlich; dieser darf nach der Montage zur Sicherung des Berührungsschutzes von unten nur mittels Werkzeug abnehmbar sein.
Gerätengewicht: ca. 9 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 156–157 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 1,8 kW.
Anschlusskabel 1,8 m ohne Stecker.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

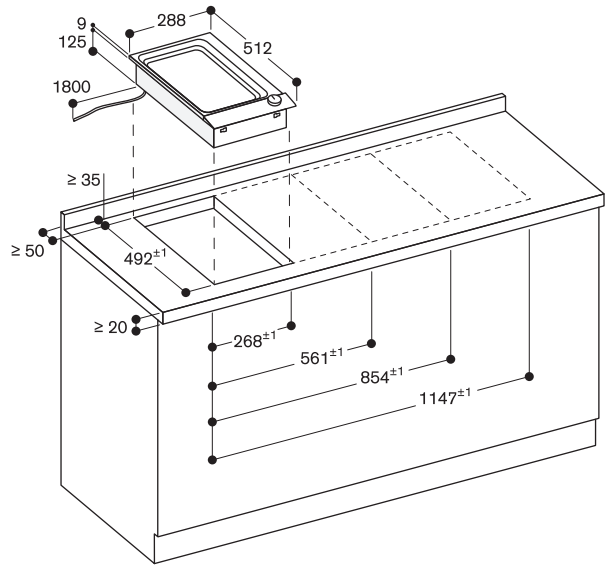

EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	--------------------------------	--



Vario Elektrogrill Serie 200 VR230

VR230120

Schwarze Bedienblende aus Aluminium.
Breite 28 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Gussstahl-Grillrost aus Edelstahl.
- 1 Lavasteine.
- 1 Reinigungsbürste.

Installationszubehör

VV200010

Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020

Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

LV030000

Lavasteine zur Nachrüstung.

VD200020

Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.

Ausstattungsmerkmale

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- 2 Zonen, getrennt regelbar.
- Offener Gussrost aus Edelstahl, Lavasteine.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
9 Schaltstufen.

Ausstattung

2 getrennt schaltbare Grillheizkörper (1500 W), ausschwenkbar.
Join-Funktion.
Gussstahl-Grillrost aus Edelstahl.
Edelstahl-Behälter mit Lavasteinen und Fett-Auffangschale, spülmaschinenfest.

Sicherheit

Aufheiz- und Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 200 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Gerätengewicht: ca. 17 kg.
Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektrogrills nicht empfohlen.


Weitere Planungshinweise auf Seite 156–157 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,0 kW.
Anschlusskabel 1,8 m ohne Stecker.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

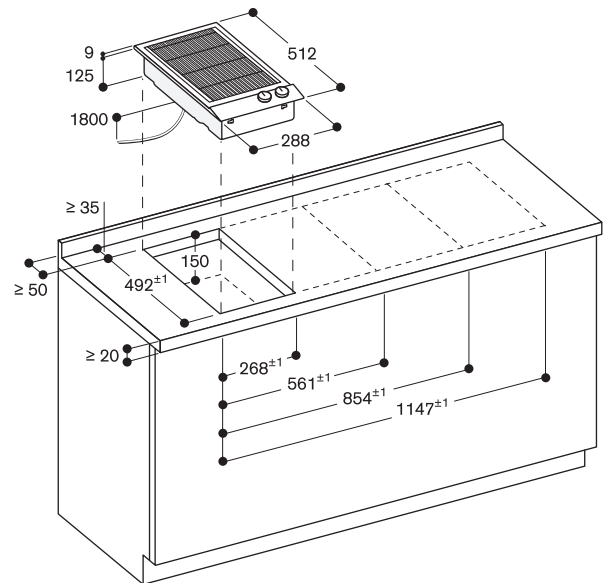






Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------

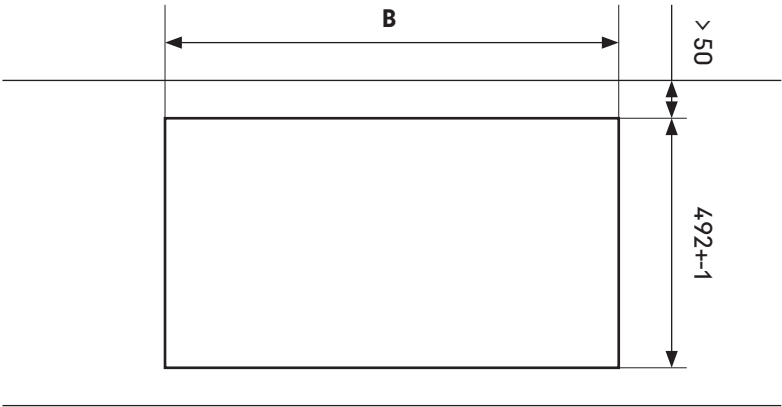Kombination Vario Kochfelder Serie 200 ohne Muldenlüftung VL200.


Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 200. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.



Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VV200010 / VV200020
	288	561 +-1	1
	288	854 +-1	2
	288	1147 +-1	3
	380 / 288	653 +-1	1
	580 / 288	853 +-1	1

Kombination Vario Kochfelder Serie 200 mit Muldenlüftung VL200.

Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 200. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.

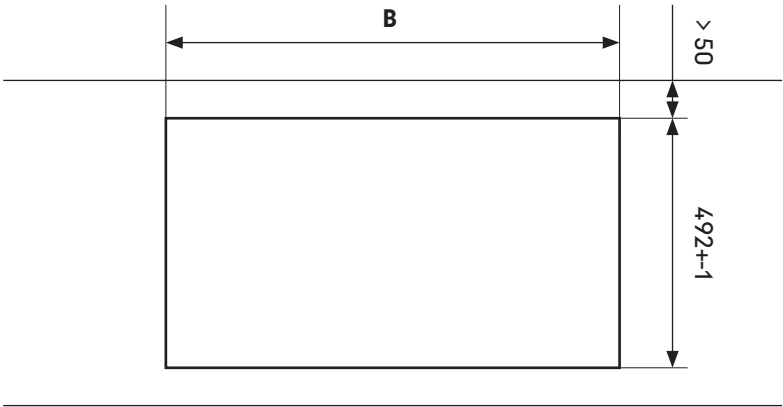

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VV200010 / VV200020
	288 / 150	716 +-1	2
	380 / 150 / 380	900 +-1	2
	288 / 150 / 150	871 +-1	3
	288 / 150 / 150	1164 +-1	4
	288 / 150 / 150	1457 +-1	5
	380 / 150 / 288	808 +-1	3
	150 / 580 / 150	870 +-1	2
	288 / 150 / 580 / 150	1163 +-1	3

Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kochgeräte Serie 400

CA414110F

Steckdose, Edelstahl.



CA414100F

Steckdose, schwarz.



CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.




LV030000

Lavasteine zur Nachrüstung.



VA440010

Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.



WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,
6 Liter, Höhe 10 cm.



WZ400000

Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.



AA414010

Luftleitschiene für VL414 neben Gasgerät.



VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.



VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau für Kochfelder mit Rahmen.



GN232110

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.
47,5 × 27,0 cm



CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld.
41,5 × 26,5 cm.



CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA055300

Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kochgeräte Serie 200

- VD200020**
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.
- LV030000**
Lavasteine zur Nachrüstung.
- LS041001**
Luftleitschiene für VL 200 neben Gasgerät.
Edelstahl.
- VV200010**
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.
- VV200020**
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.
- WP400001**
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.



- CA051301**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld.
41,5 x 26,5 cm.
- CA052300**
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
- CA050300**
Flex-Pfannen, 3er-Set. Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.
- CA055300**
Flex-Pfanne, groß. Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.








Vario Induktionskochfelder Serie 400



Gerätebezeichnung	Vollflächen-Induktionskochfeld	Vollflächen-Induktionskochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau	—	—
Edelstahlrahmen 3 cm für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau	CX492111	CX482111
Abmessungen		
Breite	(cm) 90	90
Tiefe	(cm) 52	52
Einbautiefe	(cm) 6,5	6,5
Bedienung		
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	— / —	— / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung	• / — / —	• / — / —
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)	—	—
Zugehörige Knebel (Edelstahl / Schwarz) ⁵	—	—
Kochzonen		
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr	6	5
Vollflächeninduktion	•	•
Flex-Induktionskochfläche 23 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 23 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)	—	—
Flex-Induktionskochfläche 24 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 24 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)	—	—
Automatische Erweiterung bis zu 30 cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)	—	—
Induktions-Kochzone		
ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, mit Booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, mit Booster 3700 W)	—	—
Ausstattung		
Anzahl Leistungsstufen	17	17
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen	—	—
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion	• / —	• / —
Anzahl Bratsensor-Funktion	—	—
Profikoch-Funktion	•	•
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen	• / •	• / •
Warmhalte-Funktion	•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik	6	6
Kurzzeitwecker	•	•
Stoppuhr	•	•
Restwärmanzeige	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz	• / • / •	• / • / •
Pause Funktion	•	•
Optionsmenü	•	•
Lüftungssteuerung	• ²	• ²
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect).	• ³	• ³
Zubehör		
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächeninduktion)	GN232110 ¹	GN232110 ¹
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)	—	—
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)	—	—
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)	—	—
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)	—	—
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20 cm	—	—
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 24 cm	—	—
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 28 cm	—	—
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 32 cm	—	—
Kochsensor	• / CA060300 ¹	• / CA060300 ¹
Wokring	—	—
Wokpfanne	—	—
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW) 7,4	7,4

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Sonderzubehör. ² In Kombination mit passender Haube. ³ Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. ⁵ Knebel müssen separat bestellt werden.

				
Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
VI492105	VI482105	VI462105	VI422105	VI414105
VI492115	VI482115	VI462115	VI422115	VI414115
90	80	60	38	38
52	52	52	52	52
5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •
•	•	•	•	•
CKI450010 / CKI450000	CKI440010 / CKI440000	CKI440010 / CKI440000	CKI420010 / CKI420000	CKI410010 / CKI410000
5	4	4	2	1
–	–	–	–	–
4	4	4	–	–
–	–	–	2	–
–	2	1	–	–
1	–	–	–	1
12	12	12	12	12
•	•	•	•	•
– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
5	4	4	2	1
–	–	–	–	–
• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –
–	–	–	–	–
•	•	•	•	•
• ²	• ²	• ²	• ²	• ²
• ³	• ³	• ³	• ³	• ³
–	–	–	–	–
CA051301 ¹	CA051301 ¹	CA051301 ¹	CA051301 ¹	–
CA052300 ¹	CA052300 ¹	CA052300 ¹	CA052300 ¹	–
CA050300 ¹	CA050300 ¹	CA050300 ¹	CA050300 ¹	CA050300 ¹
CA055300 ¹	CA055300 ¹	CA055300 ¹	CA055300 ¹	CA055300 ¹
17006018 ¹	17006018 ¹	17006018 ¹	17006018 ¹	17006018 ¹
17006184 ¹	17006184 ¹	17006184 ¹	17006184 ¹	17006184 ¹
17006185 ¹	17006185 ¹	17006185 ¹	–	17006185 ¹
17006019 ¹	–	–	–	17006019 ¹
–	–	–	–	–
WZ400000 ¹	–	–	–	WZ400000 ¹
WP400001 ¹	–	–	–	WP400001 ¹
11,1	7,4	7,4	3,7	3,7

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte


Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Vario Induktionskochfelder Serie 200



Gerätebezeichnung	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld
	VI262120	VI242120	VI232121
Einbau aufgesetzt / flächenbündig	• / —	• / —	• / —
Abmessungen			
Breite	(cm) 60	38	28
Tiefe	(cm) 51,2	51,2	51,2
Einbautiefe	(cm) 5	5	5
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	— / •	— / •	— / •
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung	— / — / —	— / — / —	— / — / —
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)	—	—	—
Kochzonen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr	4	2	2
Vollflächeninduktion	—	—	—
Flex-Induktionskochfläche 21 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 21 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)	—	—	2
Flex-Induktionskochfläche 23 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 23 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)	4	—	—
Flex-Induktionskochfläche 24 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 24 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)	—	2	—
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen	9	9	9
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen	•	•	•
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion	— / •	— / •	— / •
Anzahl Bratsensor-Funktion	4	2	2
Profikoch-Funktion	—	—	—
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen	• / —	• / —	• / —
Warmhalte-Funktion	—	—	—
Anzahl Kochzeit-Automatik	—	—	—
Kurzzeitwecker	—	—	—
Stoppuhr	—	—	—
Restwärmeanzeige	•	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz	— / • / —	— / • / —	— / • / —
Pause Funktion	—	—	—
Optionsmenü	—	—	—
Lüftungssteuerung	—	—	—
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect).	—	—	—
Zubehör			
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)	CA051301 ¹	CA051301 ¹	CA051301 ¹
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)	CA052300 ¹	CA052300 ¹	CA052300 ¹
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)	CA050300 ¹	CA050300 ¹	CA050300 ¹
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)	CA055300 ¹	CA055300 ¹	CA055300 ¹
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20 cm	17006018 ¹	17006018 ¹	17006018 ¹
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 24 cm	—	17006184 ¹	—
Kochsensor	—	—	—
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)	— / —	— / —	— / VD200020 ¹
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW) 7,4	3,7	3,7

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Sonderzubehör.

Vario Gaskochfelder Serie 400



Gerätebezeichnung	Gaskochfeld	Gaskochfeld	Gas-Wok	Gas-Wok	Gaskochfeld	Gaskochfeld
	VG491115	VG491215	VG415115	VG415215	VG425115	VG425215
Rahmen Edelstahl 3 cm gebürstet / gebürstet / gestrahlt	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar	• / - / -	- / - / •	• / - / -	- / - / •	• / - / -	- / - / •
Abmessungen						
Breite	(cm) 90	90	38	38	38	38
Tiefe	(cm) 52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Einbautiefe	(cm) 14,1	14,1	13,4	13,4	13,4	13,4
Bedienung						
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Zugehörige Knebel (Edelstahl / Schwarz) ²	CKG450010 / CKG450000	CKG450010 / CKG450000	CKG410010 / CKG410000	CKG410010 / CKG410000	CKG420010 / CKG420000	CKG420010 / CKG420000
Kochzonen						
Anzahl Kochzonen	5	5	1	1	2	2
Mehrkreis-Wok-Brenner (300-5800 W)	1	-	1	-	-	-
Mehrkreis-Wok-Brenner (300-6000 W)	-	1	-	1	-	-
Zweikreis-Starkbrenner (165-4000 W)	2	2	-	-	1	1
Zweikreis-Normalbrenner (165-2000 W)	2	2	-	-	1	1
Ausstattung						
Anzahl Leistungsstufen	12	12	12	12	12	12
Elektronische Leistungssteuerung	•	•	•	•	•	•
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung	•	•	•	•	•	•
Simmerstufe	•	•	•	•	•	•
Restwärmeanzeige	•	•	•	•	•	•
Sicherheitsabschaltung	•	•	•	•	•	•
Gussrost	3-teilig	3-teilig	1-teilig	1-teilig	1-teilig	1-teilig
Zubehör						
Wokring	•	•	•	•	-	-
Wokpfanne	WP400001 ¹	WP400001 ¹	WP400001 ¹	WP400001 ¹	-	-
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)	- / -	- / -	VA440010 ¹ / -	VA440010 ¹ / -	VA440010 ¹ / -	VA440010 ¹ / -
Anschlussdaten						
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW) 17,8	18,0	5,8	6,0	6,0	6,0
Gesamtanschlusswert Elektro	(W) 15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Sonderzubehör. ² Knebel müssen separat bestellt werden.

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Vario Gaskochfelder Serie 200



Gerätebezeichnung	Gaskochfeld	Gas-Wok	Gaskochfeld
	VG264220	VG231220DE	VG232220DE
Rahmen Edelstahl 3 cm gebürstet / gebürstet / gestrahlt	— / — / •	— / — / •	— / — / •
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt	• / — / —	• / — / —	• / — / —
Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar	— / • ³	— / • ⁴	— / • ⁴
Abmessungen			
Breite	(cm) 60	28	28
Tiefe	(cm) 51,2	51,2	51,2
Einbautiefe	(cm) 10,6	10,6	10,6
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	— / •	— / •	— / •
Kochzonen			
Anzahl Kochzonen	4	1	2
Mehrkreis-Wok-Brenner (300-5800 W)	—	—	—
Mehrkreis-Wok-Brenner (300-6000 W)	—	1	—
Zweikreis-Starkbrenner (165-4000 W)	2	—	1
Zweikreis-Normalbrenner (165-2000 W)	2	—	1
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen	9	9	9
Elektronische Leistungssteuerung	—	—	—
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung	— / •	— / •	— / •
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung	—	—	—
Simmerstufe	—	—	—
Restwärmeanzeige	•	•	•
Sicherheitsabschaltung	—	—	—
Gussrost	2-teilig	1-teilig	1-teilig
Zubehör			
Wokring	—	—	—
Wokpfanne	—	WP400001 ¹	—
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)	— / —	— / VD200020 ¹	— / VD200020 ¹
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW) 9,8	6,0	4,9
Gesamtanschlusswert Elektro	(W) 4,0	1,0	2,0

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Sonderzubehör. ² Düsen für Erdgas 20 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen. ³ Düsen für Flüssiggas 28-30/37 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen. ⁴ Düsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

Vario Spezial-Kochgeräte Serie 400 und 200



Gerätebezeichnung		Teppan Yaki	Elektrogrill	Teppan Yaki	Elektrogrill
Rahmen Edelstahl 3 cm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		• / – / –	• / – / –	– / – / •	– / – / •
Einbau aufgesetzt / flächenbündig		• / •	• / •	• / –	• / –
Abmessungen					
Breite	(cm)	38	38	28	28
Tiefe	(cm)	52	52	51,2	51,2
Einbautiefe	(cm)	11,8	11,8	12,5	12,5
Bedienung					
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		• / –	• / –	– / •	– / •
Zugehörige Knebel (Edelstahl / Schwarz) ²		CKP420010 / CKP420000	CKR420010 / CKR420000	–	–
Kochzonen					
Anzahl Kochzonen		2	2	1	2
Leistung	(kW)	2 x 1,5	2 x 1,5	1,8	2 x 1,5
Temperaturbereich	(° C)	120–240	–	140–240	–
Ausstattung					
Anzahl Leistungsstufen		12	12	10	9
Elektronische Leistungssteuerung		•	•	•	–
Zwei Zonen können gemeinsam / separat bedient werden		• / •	• / •	– / •	– / •
Gussstahl-Grillroste		–	2	–	1
Edelstahlbehälter mit Lavasteinen		–	•	–	•
Fett-Auffangschale		–	•	–	•
Hartverchromte Garebene		•	–	–	–
Edelstahlsandwich-Garebene		–	–	•	–
Warmhalte-Funktion		•	–	•	–
Restwärmeanzeige		•	•	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		– / •	– / •	– / •	– / •
Reinigungsstufe		•	–	–	–
Zubehör					
Gusspfanne, halbe Fläche		–	•	–	–
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)		VA440010 ¹ / –	VA440010 ¹ / –	– / VD200020 ¹	– / VD200020 ¹
Reinigungsbürste		–	•	–	•
Spatel		2	–	2	–
Anschlussdaten					
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	3,0	3,0	1,8	3,0

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar. ¹ Sonderzubehör. ² Knebel müssen separat bestellt werden.

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect




KOCHFELDER

Übersichten	168
Vollintegrierte Induktion Serie 400	172
Flex-Induktionskochfelder mit integriertem Lüftungssystem Serie 400	178
Vollflächen-Induktionskochfelder Serie 400	182
Gaskochfelder Serie 400	190
Flex-Induktionskochfelder mit integriertem Lüftungssystem Serie 200	192
Flex-Induktionskochfelder Serie 200	198
Gaskochfelder Serie 200	218
Planungshinweise für den Einbau von Induktions- und Glaskeramikkochfeldern	220
Glaskeramikkochfelder	221
Zubehör Sonderzubehör	224
Technische Daten	226

Übersicht

Vollintegrierte Induktion


Breite 21 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A Ø 21 cm	2.000 W	2.300 W
Gesamtanschlusswert	2.300 W	

CU421

Breite 28 cm




Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A Ø 28 cm	2.300 W	2.700 W
Gesamtanschlusswert	2.700 W	

CU428

Vollflächen-Induktion


Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A (1 großes Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CX482
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten

Breite 90 cm






Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A (1 großes Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CX492
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten

Flex-Induktion mit integriertem Lüftungssystem


Breite 80 cm





Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A / B 	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CV282


Breite 80 cm







Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / B 	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CV482


Breite 90 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / B 	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	


CV492

Flex-Induktion Serie 200




Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
B Ø 14,5 cm	1.600 W	2.200 W
C Ø 21 cm	2.500 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI261




Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI262




Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI272




Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI282



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A Ø 18 cm	1.800 W	3.100 W
B Ø 14,5 cm	1.400 W	2.200 W
C Ø 24 cm	2.200 W	3.700 W
D	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	


CI283



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
B Ø 21 cm	2.200 W	3.700 W
Ø 26 cm	2.600 W	3.700 W
Ø 32 cm	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	11.100 W	


CI292

Gaskochfelder Serie 400 und 200




Kochzone / Leistungsstufe	12
A Sparbrenner	1.000 W
B Normalbrenner	1.750 W
C Starkbrenner	3.000 W
D Mehrkreis-Wok-brenner	5.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	12.500 W
Gesamtanschlusswert Elektro	1,0 W

CG291



Kochzone / Leistungsstufe	12
A Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
B Starkbrenner	4.000 W
C Normalbrenner	2.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	17.800 W / 18.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W

CG492



Kochzone / Leistungsstufe	9
A Normalbrenner	2.000 W
B Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
C Starkbrenner	4.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	17.800 W / 18.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	10,0 W

VG295

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte














































Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte















Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Empfehlung für die Kombination von Kochfeldern mit Lüftungsgeräten

• : Empfohlene Kombination — : Nicht empfohlen  : Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung								
Produkt	Abbildung	Geräte- bezeichnung		AC400 ¹⁾ Die Breite ist abhängig von der Konfiguration	AC250121 Breite 120 cm	AW442 Breite 120 cm	AW240191 Breite 90 cm	AI240191 Breite 90 cm
	Maximalbreite für Vario Kochfeldkombinationen Vollintegrierte Induktion siehe Produktseiten				100 cm 130 cm mit Wrasen- sammlern	100 cm	80 cm	80 cm
Vario Elektrogrill Serie 400		VR414	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Teppan Yaki Serie 400		VP414 / VG4..	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Gaskochfeld Serie 400								
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI4..	40 cm	•	• 	•	• 	• 
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI462	60 cm	•	• 	•	• 	• 
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI482	80 cm	•	• 	•	• 	—
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI492	90 cm	•	• 	•	—	—
Vario Gaskochfeld Serie 400		VG491 / CG492	90 cm	•	•	•	—	—
Gaskochfeld Serie 400								
Vario Elektrogrill Serie 200		VR230	30 cm	•	•	•	•	•
Vario Teppan Yaki Serie 200		VP2.. / VI2.. / VG2..	30 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200								
Vario Gaskochfeld Serie 200								
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200		VI242	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200		VI262 / VG264	60 cm	•	•	•	•	•
Vario Gaskochfeld Serie 200								
Vollintegrierte Induktion Serie 400		CU42..	21 cm 28 cm	•	•	—	—	—
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX482	80 cm	•	• 	•	• 	—
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX492	90 cm	•	• 	•	—	—
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI261 / CI262	60 cm	•	• 	•	•	•
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI272	70 cm	•	• 	•	• 	• 
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI282 / CI283	80 cm	•	• 	•	• 	—
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI292	90 cm	•	• 	•	—	—
Gaskochfeld Serie 200		CG291	90 cm	•	•	•	—	—
Gaskochfeld Serie 200		VG295**	90 cm	•	•	•	—	—

** Gerät nur in Deutschland und Luxemburg erhältlich

¹⁾ vrsl. verfügbar bis Ende Februar 2026.

									
AL400122 Breite 120 cm	AL400192 Breite 90 cm	AL200180 Breite 80 cm	AL200190 Breite 90 cm	VL414 Breite 15,5 cm	VL200 Breite 15 cm	AF210192 Breite 90 cm	AF210162 Breite 60 cm	AC200191 Breite 86 cm	AC 00161 Breite 52 cm
120 cm	90 cm					90 cm	60 cm	90 cm	60 cm
•	•	—	—	•	—	•	•	•	•
•	•	—	—	•	—	•	•	•	•
•	•	—	—	• 	—	•	•	•	•
•	•	—	—	•	—	•	•	•	•
•	•	• 	—	•	—	•	—	•	—
•	•	—	• 	—	—	•	—	•	—
•	•	—	—	—	—	•	—	•	—
•	•	—	—	—	•	•	•	•	•
•	•	—	—	—	•	•	•	•	•
•	•	—	—	—	•	•	•	•	•
•	•	—	—	—	•	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
•	•	• 	—	—	—	•	—	•	—
—	•	—	• 	—	—	•	—	•	—
—	—	—	—	—	—	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—	•	—	•	—
—	• 	• 	—	—	—	•	—	•	—
—	•	—	• 	—	—	•	—	•	—
—	•	—	—	—	—	•	—	•	—
—	•	—	—	—	—	•	—	•	—

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Vollintegrierte Induktion Serie 400 CU428

CU428100

Vollintegrierte Induktion
Modul ø 28 cm.
Knebel muss separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKU410010

1 Edelstahlknebel Serie 400 für
CU421, CU428.
Elektronische Steuerung.

CKU410000

1 Schwarzer Knebel Serie 400 für
CU421, CU428.
Elektronische Steuerung.

CA420000

Montageset für integrierte Induktion.
Pro Küche wird ein Set benötigt.

Erforderliches Sonderzubehör

SP415001

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest
für Töpfe und Pfannen ø 15-18 cm für
CU421, CU428.

SP419001

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest
für Töpfe und Pfannen ø 19-23 cm für
CU421, CU428.

SP424001

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest
für Töpfe und Pfannen ø 24-28 cm für
CU421, CU428.

SP400001

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest
4er-Set für Töpfe und Pfannen
ø 10-28 cm für CU421, CU428.

Ausstattungsmerkmale

- Verwendung von Kochgeschirr direkt auf der Arbeitsplatte, in Kombination mit einer 12 mm Dekton Arbeitsplatte.
- Integrierte 28 cm Kochzone mit Booster-Funktion für Töpfe und Pfannen ab ø 15 cm.
- Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone, für Bedien- und Restwärmanzeige direkt auf der Oberfläche.
- Perfekt kombinierbar mit anderen vollintegrierten Induktionsmodulen der Serie 400.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche.

Kochzonen

1 Induktionskochfläche ø 28 cm
(2200 W, mit Booster 2700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring.
Kochzonen- und Leistungsstufenmarkierung für präzise Steuerung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone.

Ausstattung

Booster-Funktion.
Warmhalte-Funktion.
Optionsmenü.

Sicherheit

Funktioniert nur mit erweitertem Oberflächenschutz.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise


Das integrierte Induktionsmodul muss unter einer Dekton Arbeitsplatte in 12 mm Stärke eingebaut werden. Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.
Die Tragfähigkeit und Stabilität muss durch geeignete Unterkonstruktionen unterstützt werden. Berücksichtigen Sie das Gerätegewicht und zusätzliche Lasten.
In der Mitte der Kochzone muss eine 10 mm große Bohrung vorgesehen werden. Gravuren zur Kennzeichnung der Kochzone sind einzuplanen.
Es sind keine weiteren Ausschnitte in der gleichen Arbeitsplatte zugelassen.
Die Bearbeitung der Dekton Arbeitsplatte wird von lokalen Verarbeitern/Steinmetzen durchgeführt. Eine Liste der empfohlenen Verarbeiter/Steinmetze erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner (Für Dekton Verarbeiter/Steinmetze: Siehe Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction“ von Cosentino.)
Mindestabstände
Kochzonenmitte bis zum seitlichen Rand der Arbeitsplatte 400 mm.
Kochzonenmitte bis Vorder- und Hinterkante der Arbeitsplatte 400 mm.
Kochzonenmitte zur nächsten Kochzonenmitte 450 mm oder 550 mm je nach Kombination.
Mindestabstände an der Rückwand der Möbel und Öffnungen, siehe Maßzeichnungen.

Funktioniert nur mit magnetischen (Induktions-) Töpfen und Pfannen. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerätegewicht: ca. 4,7 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 176-177 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Länge Anschlusskabel für Bedienknebel 1 m.



Video Montage vollintegrierte Induktion:




Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction“ von Cosentino




Designleitfaden von Cosentino



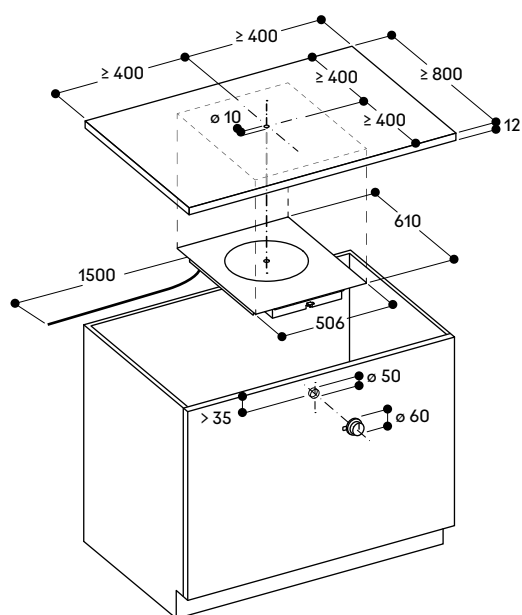


Ansicht von oben

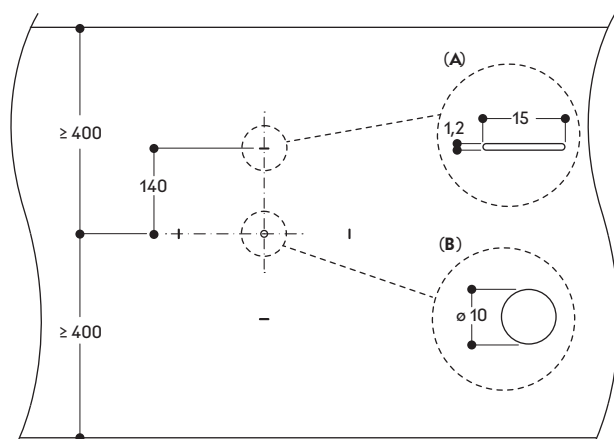


A: Oberflächenmarkierung
B: Bohren




Montage Bedienknebel

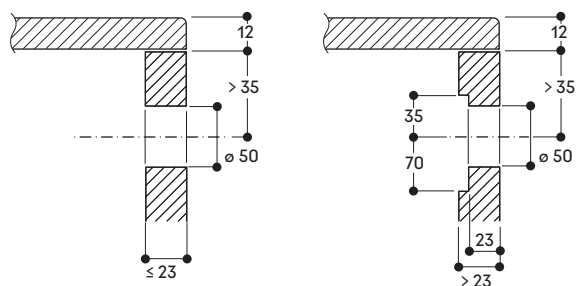

Querschnitt

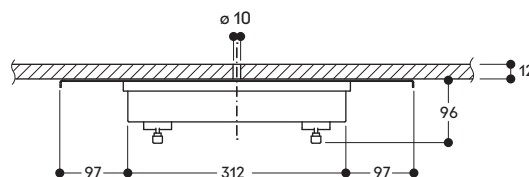

Längsschnitt

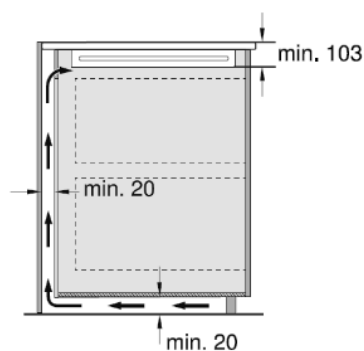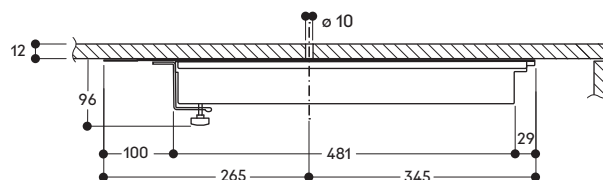



Vollintegrierte Induktion Serie 400 CU421

CU421100

Vollintegrierte Induktion
Modul ø 21 cm.
Knebel muss separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKU410010

1 Edelstahlknebel Serie 400 für
CU421, CU428.
Elektronische Steuerung.

CKU410000

1 Schwarzer Knebel Serie 400 für
CU421, CU428.
Elektronische Steuerung.

CA420000

Montageset für integrierte Induktion.
Pro Küche wird ein Set benötigt.

Erforderliches Sonderzubehör

SP410001

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest
für Töpfe und Pfannen ø 10-14 cm für
CU421.

SP415001

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest
für Töpfe und Pfannen ø 15-18 cm für
CU421, CU428.

SP419001

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest
für Töpfe und Pfannen ø 19-23 cm für
CU421, CU428.

SP400001

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest
4er-Set für Töpfe und Pfannen
ø 10-28 cm für CU421, CU428.

Ausstattungsmerkmale

- Verwendung von Kochgeschirr direkt auf der Arbeitsplatte, in Kombination mit einer 12 mm Dekton Arbeitsplatte.
- Integrierte 21 cm Kochzone mit Booster-Funktion für Töpfe und Pfannen ab ø 10 cm.
- Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone, für Bedien- und Restwärmanzeige direkt auf der Oberfläche.
- Perfekt kombinierbar mit anderen vollintegrierten Induktionsmodulen der Serie 400.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche.

Kochzonen

1 Induktionskochfläche ø 21 cm
(2000 W, mit Booster 2300 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring.
Kochzonen- und Leistungsstufen-
markierung für präzise Steuerung.
Elektronische Regelung in
12 Leistungsstufen.
Licht als Indikation für das Zentrum
der Kochzone.

Ausstattung

Booster-Funktion.
Warmhalte-Funktion.
Optionsmenü.

Sicherheit

Funktioniert nur mit erweitertem
Oberflächenschutz.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmanzeige je
Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Das integrierte Induktionsmodul muss unter einer Dekton Arbeitsplatte in 12 mm Stärke eingebaut werden. Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler. Die Tragfähigkeit und Stabilität muss durch geeignete Unterkonstruktionen unterstützt werden. Berücksichtigen Sie das Gerätegewicht und zusätzliche Lasten. In der Mitte der Kochzone muss eine 10 mm große Bohrung vorgesehen werden. Gravuren zur Kennzeichnung der Kochzone sind einzuplanen. Es sind keine weiteren Ausschnitte in der gleichen Arbeitsplatte zugelassen. Die Bearbeitung der Dekton Arbeitsplatte wird von lokalen Verarbeitern/Steinmetzen durchgeführt. Eine Liste der empfohlenen Verarbeiter/Steinmetze erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner (Für Dekton Verarbeiter/Steinmetze: Siehe Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction“ von Cosentino.)
Mindestabstände
Kochzonenmitte bis zum seitlichen Rand der Arbeitsplatte 350 mm.
Kochzonenmitte bis Vorder- und Hinterkante der Arbeitsplatte 400 mm.
Kochzonenmitte zur nächsten Kochzonenmitte 350 mm oder 450 mm je nach Kombination.
Mindestabstände an der Rückwand der Möbel und Öffnungen, siehe Maßzeichnungen.

Funktioniert nur mit magnetischen (Induktions-) Töpfen und Pfannen. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Gerätegewicht: ca. 4,5 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 176-177 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,3 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Länge Anschlusskabel für Bedien-
knebel 1 m.



Video Montage vollintegrierte Induktion:



Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction“ von Cosentino



Designleitfaden von Cosentino




Planungsbeispiele für vollintegrierte Induktion Serie 400

Gut zu wissen - für die richtige Planung und Montage

- Kann nur mit 12 mm Dekton Arbeitsplatten kombiniert werden.
- Mindestabstände sind vorgeschrieben.
- Es sind keine weiteren Ausschnitte im selben Arbeitsplattenstück erlaubt. Die Arbeitsplatte kann aus mehreren Teilen mit Fugen bestehen, um weitere Ausschnitte (z.B. Spüle) zu realisieren.
- Ausschnitte und Kochzonenmarkierungen müssen von den empfohlenen und geschulten Steinmetzen in die Dekton-Arbeitsplatte eingearbeitet werden.
- Eine Liste der empfohlenen Steinmetzen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Vertreter.
- Für Dekton-Verarbeiter: Siehe Spezifikationsblatt "Markierungs- und Bohrprotokoll für Gaggenau Induktion" von Cosentino.

Planungsbeispiel 1

Kombination von zwei mittleren Modulen — CU421100 und CU421100

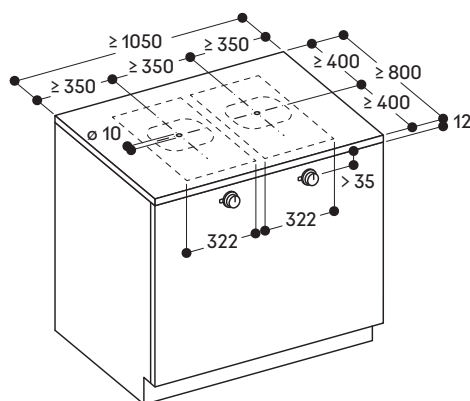

Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)

- 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 2 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP410001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–14 cm)
- 1 x SP415001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm)
- 1 x SP419001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm)

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)


- 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 2 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP410001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–14 cm)
- 1 x SP415001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm)
- 1 x SP419001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm)

Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (1 Filtermodul)
AC250

Planungsbeispiel 2

Kombination aus einem mittleren und einem großen Modul — CU421100 und CU428100

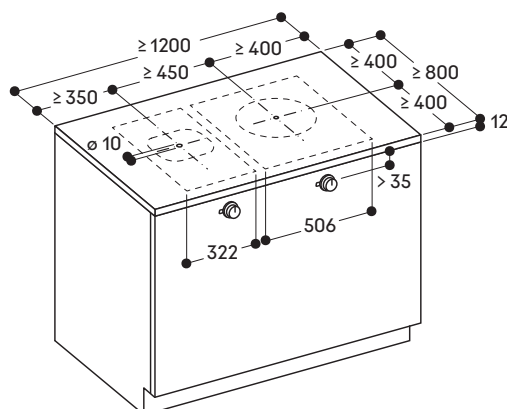

Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)

- 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP400001 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)


- 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP400001 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)

Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (1 Filtermodul)
AC250

Planungsbeispiel 3

Kombination von zwei großen Modulen — CU428100 und CU428100

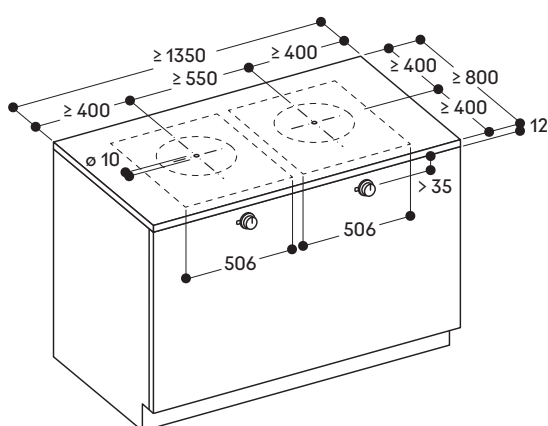

Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)

- 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP415001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm)
- 1 x SP419001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm)
- 1 x SP424001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 24–28 cm)

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)


- 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP415001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm)
- 1 x SP419001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm)
- 1 x SP424001 (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 24–28 cm)

Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (1 Filtermodul mit Wrasenfäng oder 2 Filtermodule)
AC250

Planungsbeispiel 4

Kombination von zwei mittleren Modulen und einem großen Modul — CU421100 und CU428100 und CU421100

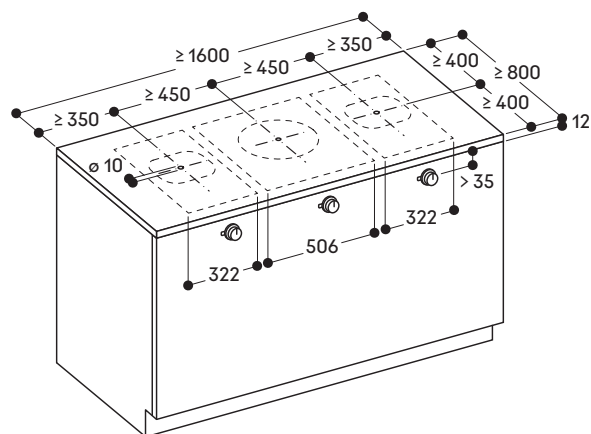**Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)**

- 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 3 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP400001 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)


- 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 3 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP400001 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)

Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (2 Filtermodule)
AC250

Planungsbeispiel 5

Kombination aus einem mittleren Modul und zwei großen Modulen — CU428100 und CU428100 und CU421100

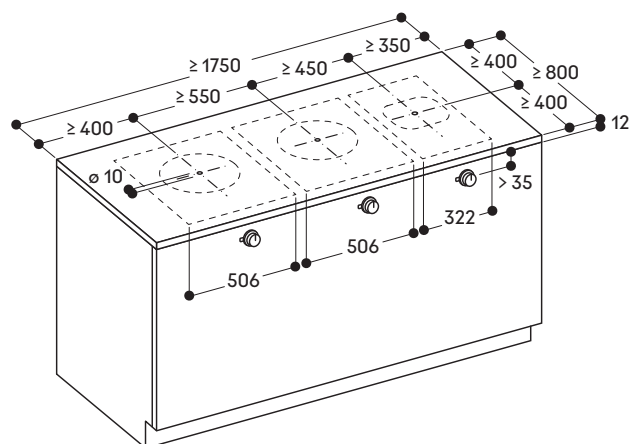**Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)**

- 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 3 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP400001 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)


- 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 3 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 1 x SP400001 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)

Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (2 Filtermodule)
AC250 mit Dunstsammler

Planungsbeispiel 6

Kombination von zwei mittleren Modulen und zwei großen Modulen — CU421100 und CU428100 und CU428100 und CU421100

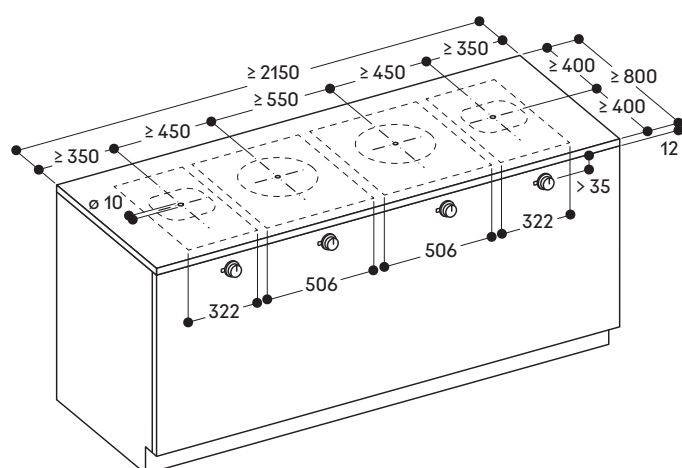**Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)**

- 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 4 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 2 x SP400001 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)

- 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)
- 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)
- 4 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)
- 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)
- 2 x SP400001 (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)

Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (2 Filtermodule mit Wrasenabzug)



Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 400
CV492

CV492105

Rahmenlos.
Breite 90 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.
Knebel müssen separat bestellt werden.

CV492105M

Rahmenlos mit matter Oberfläche.
Breite 90 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.
Knebel müssen separat bestellt werden.



Erforderliches Installationszubehör

CKI440010

4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

CKI440000

4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

CA082011

Set ungeführte Umluft.

CA082061

Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.

CA082071

Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.

CA084010

4 Akustikfilter für Abluftbetrieb.

Sonderzubehör

CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300

Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA282112

4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert.
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems.
- Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Wahlweise glänzend oder nicht reflektierende, matte Oberfläche.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem

Leistung und Geräusch, Stufe 3/
Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Automatische sensorgesteuerte oder manuelle Nachlauffunktion.
Umluftfilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.

Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.
Fernüberwachung der Kochzonen.
Fern Diagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Verbrauchsdaten

Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

Sicherheit

Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmearzeige.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelsrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt L_{max} 28 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ im Kapitel Lüftung für die Berechnung der äquivalenten Kanallänge.


Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätengewicht: ca. 30 kg.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamin-gebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätengewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Abstände von Arbeitsplatte Unterkante zum Überlauf einhalten: Zur Entnahme und Entleerung des Überlaufbehälters sind mind. 300 mm erforderlich.
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.


Weitere Planungshinweise auf Seite 196-197 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

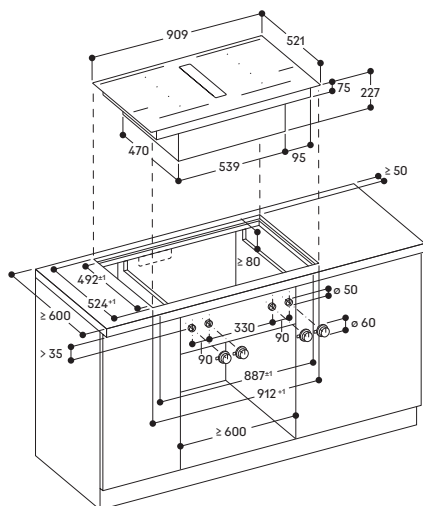


Montage Bedienknebel




Ansicht von oben



Längsschnitt




Querschnitt



A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon


A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Vorderansicht

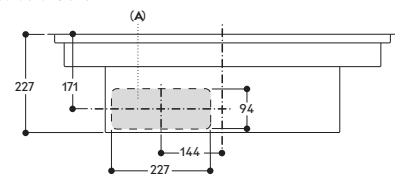


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Seitenansicht mit ungeführter Umluft; flächenbündiger Einbau

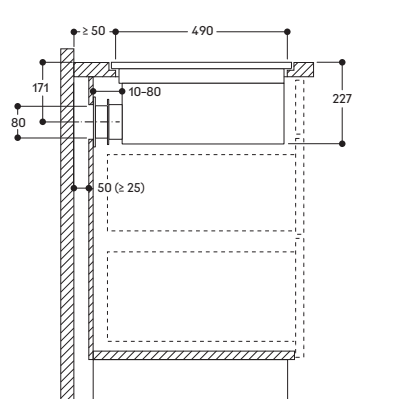


Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden
(U ≥ 0,5 W/m²K)


Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeführte Umluft - flächenbündig.

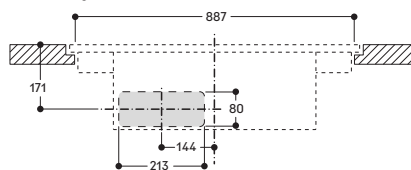

Vorderansicht von CV 492 mit ungeführter Umluft.

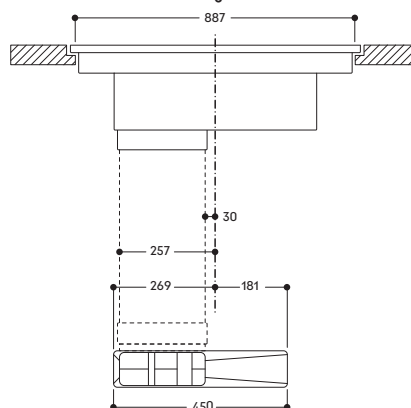


Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

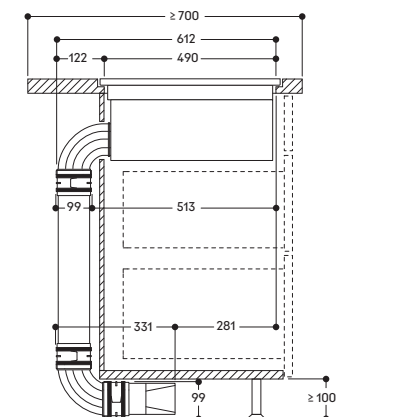

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden
(U ≥ 0,5 W/m²K)

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

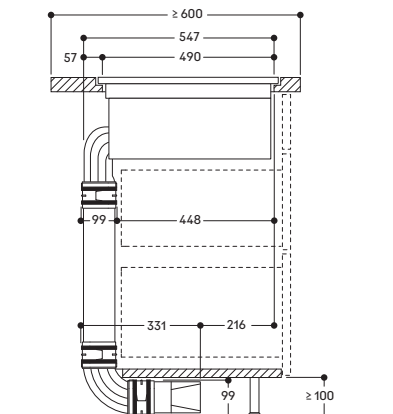

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden
(U ≥ 0,5 W/m²K)



Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 400 CV482

CV482105

Rahmenlos.
Breite 80 cm.
Abluft- / Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.
Knebel müssen separat bestellt werden.



Erforderliches Installationszubehör

CKI440010

4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

CKI440000

4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

CA082011

Set ungeführte Umluft.

CA082061

Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.

CA082071

Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.

CA084010

4 Akustikfilter für Abluftbetrieb.

Sonderzubehör

CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300

Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA282112

4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion für Umluftbetrieb.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert.
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems.
- Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem

Leistung und Geräusch, Stufe 3/ Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Automatische sensorgesteuerte oder manuelle Nachlauffunktion.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).

Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.
Fernüberwachung der Kochzonen.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Verbrauchsdaten

Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

Sicherheit

Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.
Eintauchtiefe 227 mm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW 150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm


Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt L_{max} 28 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ im Kapitel Lüftung für die Berechnung der äquivalenten Kanallänge.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätgewicht: ca. 30 kg.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamin- gebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.
Der Einbau eignet sich in Arbeits-platten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebe-ständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeits-platten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätgewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramik-scheibe und des Arbeitsplattenaus-schnittes kann die Fugenbreite variieren.
Abstände von Arbeitsplatte Unterkannte zum Überlauf einhalten: Zur Entnahme und Entleerung des Überlaufbehälters sind mind. 300 mm erforderlich.
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.


Weitere Planungshinweise auf Seite 196-197 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

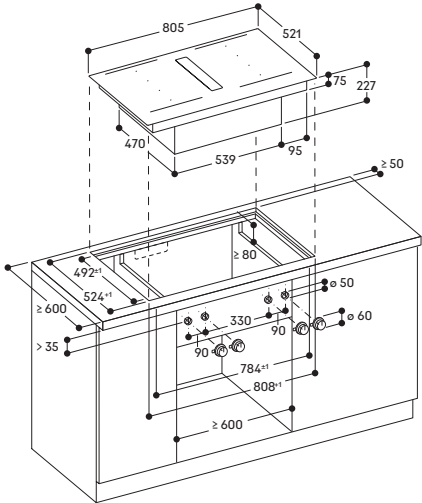


Montage Bedienknebel



Ansicht von oben




Längsschnitt




A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt




A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Vorderansicht

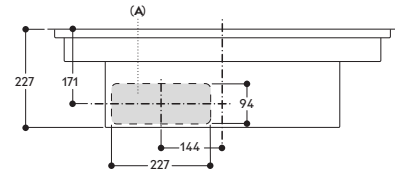


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Seitenansicht mit ungeführter Umluft; flächenbündiger Einbau

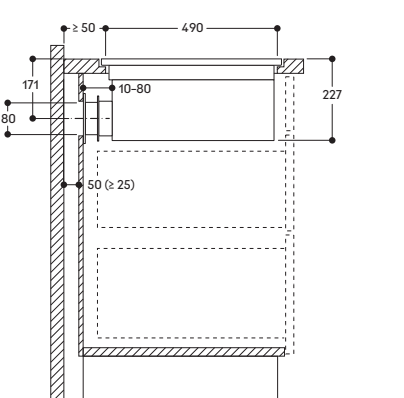


Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden
(U ≥ 0,5 W/m²K)


Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeführte Umluft;
flächenbündig (CA 082 010)

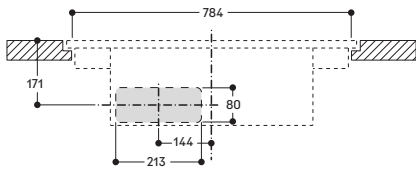

Frontansicht von CV 482 mit geführter Umluft

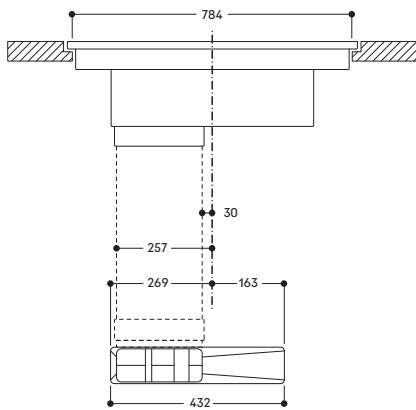


Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe;
flächenbündiger Einbau

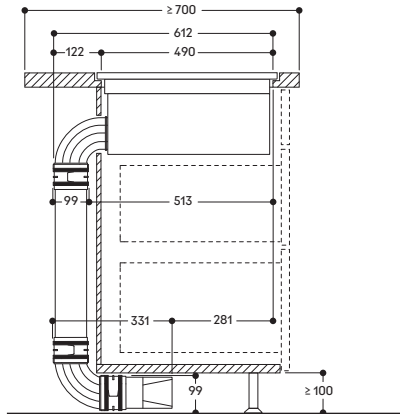

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden
(U ≥ 0,5 W/m²K)

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe;
flächenbündiger Einbau

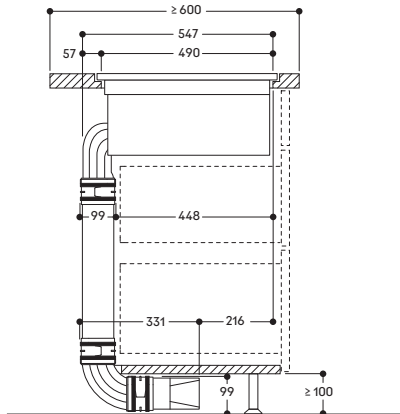

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden
(U ≥ 0,5 W/m²K)



**Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX492**

CX492101
Schwarze Glaskeramik.
Rahmenlos.
Breite 90 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

Sonderzubehör

CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

GN232110
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale

- Eine einzige große Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.

Kochzonen

Eine einzige Kochfläche von 3200 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung

Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

**Ausgewählte digitale Dienste
(Gaggenau Home Connect)**

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Restwärmanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.


Gerät ist von unten zu befestigen. Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Gerätegewicht: ca. 31 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.


Weitere Planungshinweise auf Seite 142-146 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

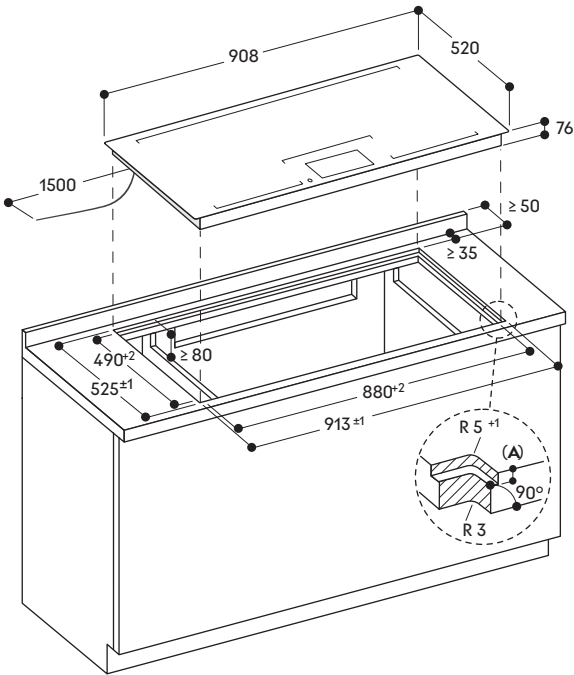


A: 6,5^{+0,5}

Ansicht von oben

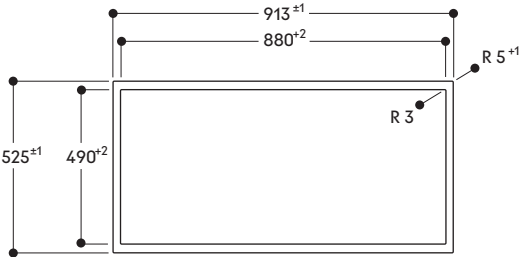


Längsschnitt

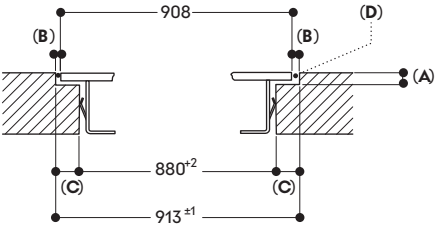

A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: 16,5
D: Füllung mit Silikon

Querschnitt

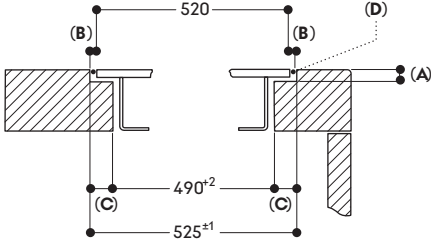

A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: 17,5
D: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400 CX492

CX492111

Schwarze Glaskeramik.
Edelstahlrahmen.
Breite 90 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

Installationszubehör

VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

GN232110

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale

- Eine einzige große Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

Eine einzige Kochfläche von 3200 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung

Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten. Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebe-

ständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.


Weitere Planungshinweise auf Seite 142-146 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 31 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

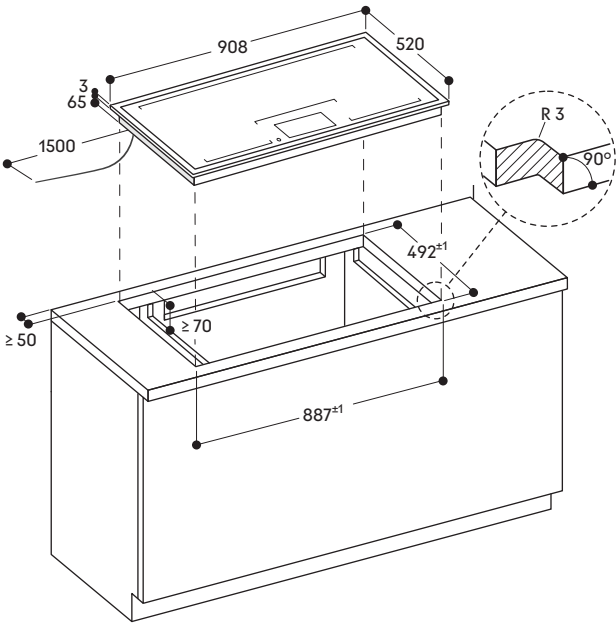


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

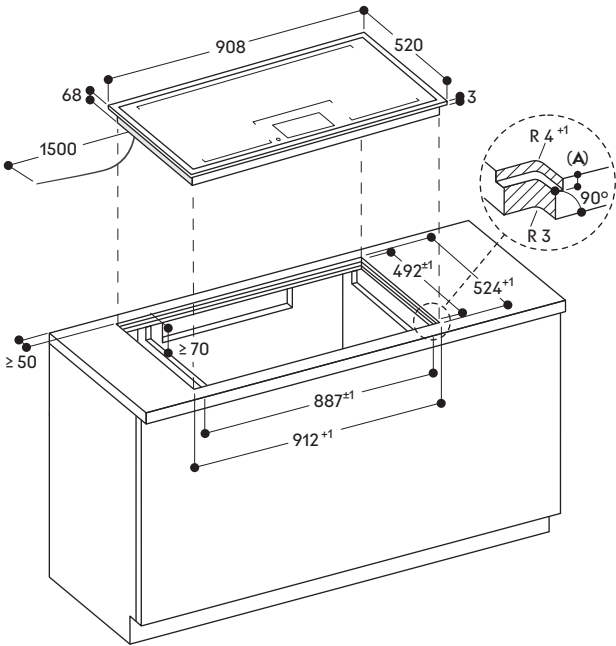


A: 3,5^{-0,5}

Ansicht von oben

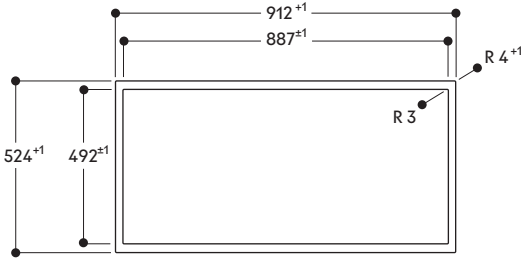


Längsschnitt

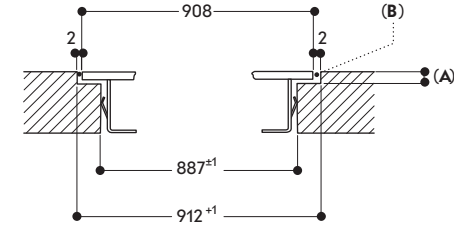


A: 3,5^{-0,5}
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

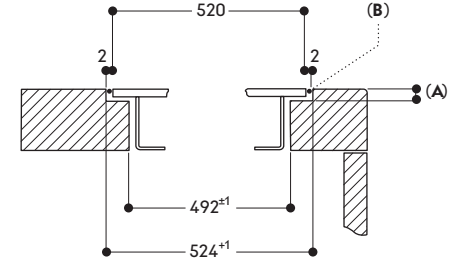

A: 3,5^{-0,5}
B: Füllung mit Silikon



Vollflächen-Induktionskochfeld

Serie 400

CX482

CX482101

Schwarze Glaskeramik.
Rahmenlos.
Breite 80 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

Sonderzubehör

CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

GN232110

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale

- Eine einzige große Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.

Kochzonen

Eine einzige Kochfläche von 2750 cm².
Gleichzeitiger Einsatz von max. 5 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung

Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.


Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Gerätegewicht: ca. 26 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.


Weitere Planungshinweise auf Seite 142-146 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

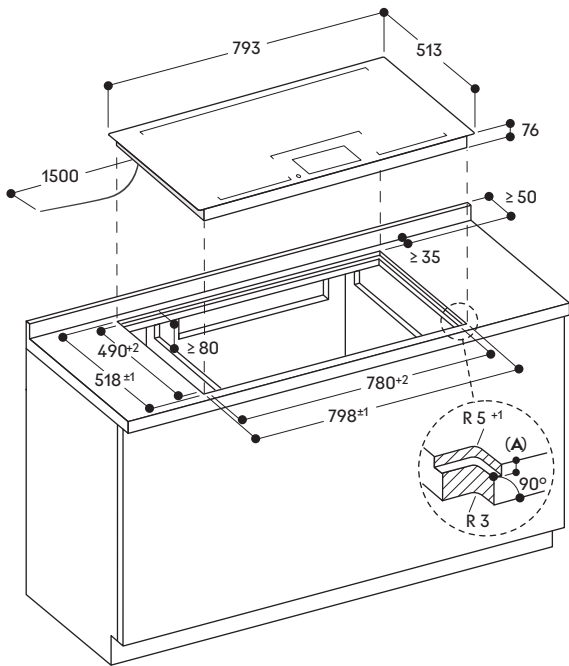


A: 6,5^{+0,5}

Ansicht von oben

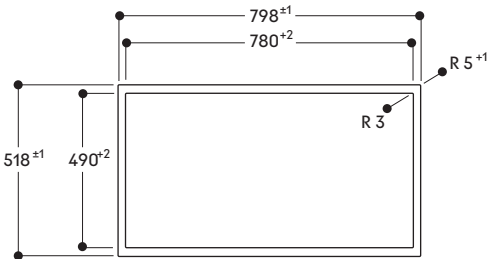


Längsschnitt

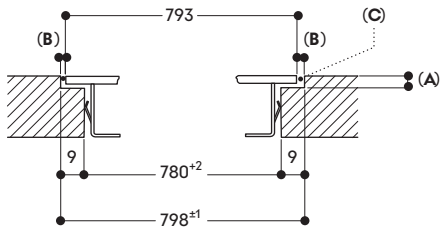

A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

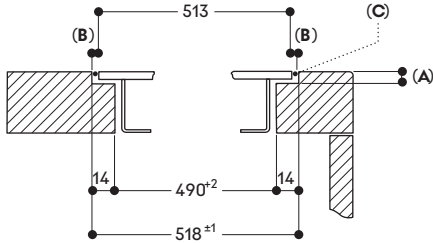

A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400 CX482

CX482111

Schwarze Glaskeramik.
Edelstahlrahmen.
Breite 80 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

Installationszubehör

VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

GN232110

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale

- Eine einzige große Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen

Eine einzige Kochfläche von 2750 cm².
Gleichzeitiger Einsatz von max. 5 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung

Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Restwärmanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem

Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.


Weitere Planungshinweise auf Seite 142-146 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 27 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

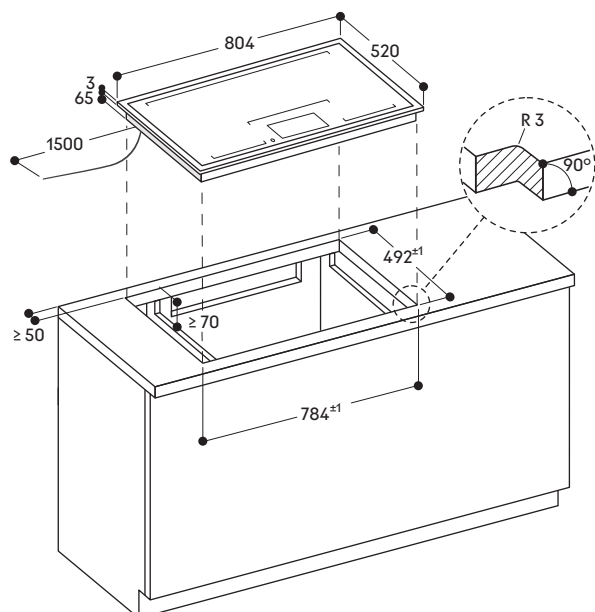


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

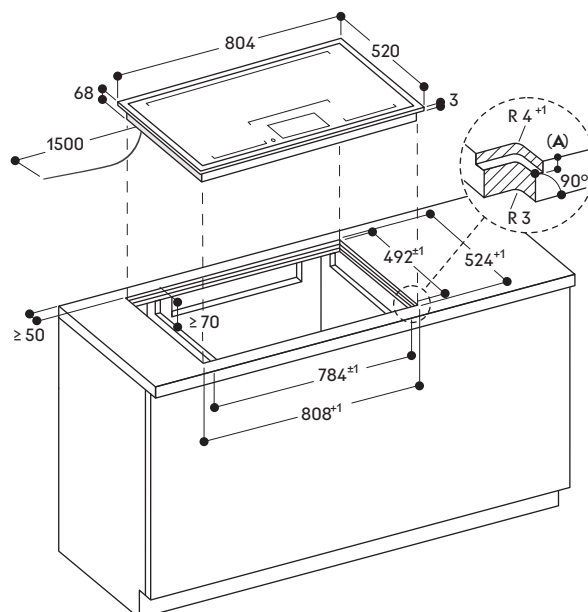


A: 3,5^{+0,5}

Ansicht von oben

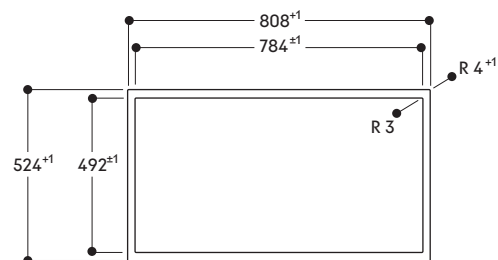


Längsschnitt

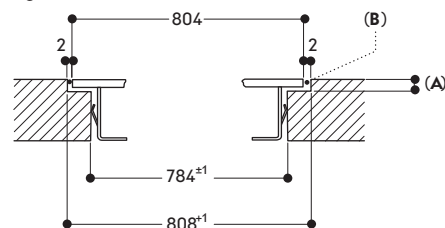

A: 3,5^{+0,5}

B: Füllung mit Silikon

Querschnitt

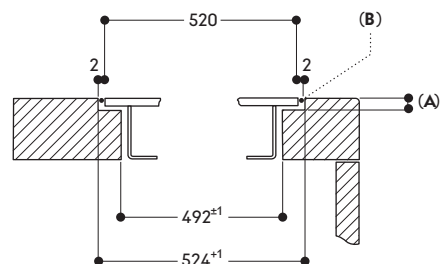

A: 3,5^{+0,5}

B: Füllung mit Silikon



Gaskochfeld Serie 400 CG492

CG492111

Edelstahl.
Breite 100,2 cm.
Flüssiggas 50 mbar.
Wokbrenner mit bis zu 5,8 kW.

CG492211

Edelstahl.
Breite 100,2 cm.
Erdgas 20 mbar.
Wokbrenner mit bis zu 6 kW.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Wok-Aufsatzring.
- 5 Edelstahlknebel.

Erforderliches Installationszubehör

CA429410

Rahmenset bestehend aus Dekorraahmen (bei Edelstahlarbeitsplatten einschweißen) und Halterraahmen.

Sonderzubehör

WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Ausstattungsmerkmale

- Fünf Mehrkreis-Brenner, bis 18 kW.
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen.
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen.
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe.
- Glattflächige Gussrost aus Edelstahl, auf gleicher Höhe der Arbeitsplatte.
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel.

Kochzonen

CG492111

- 1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
- 2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
- 2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

CG492211

- 1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
- 2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
- 2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung

Simmerstufe.
Dreiteiliger Gussrost aus Edelstahl mit ebener, durchgehender Topffläche, bündig zur Arbeitsplatte.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Das Rahmenset (erforderliches Installationszubehör) kann zum Einpassen vorab zum Hersteller der Edelstahl- oder Steinarbeitsplatte versandt werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Die Knebel können in Abstimmung mit den Brennern horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Mindestarbeitsplattentiefe 70 cm.
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.

Durch separaten Montagerahmen auch eingeschweißt volle Zugänglichkeit aller Bauteile.

Rückwand und Wandabschleissleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.

Das Gerät kann von oben befestigt werden.


Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 76 cm. Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.
Gerätengewicht: ca. 34 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas
17,8/18,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro
15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.


Montage Kochfeld, flächenbündiger Einbau

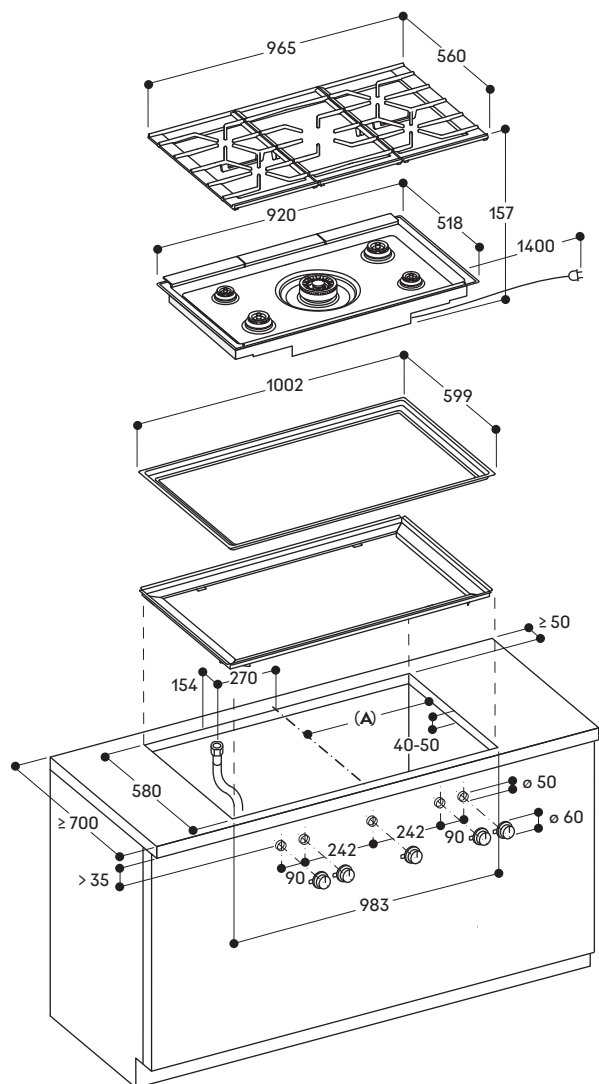


A: 491,5 mm

Für weitere Montageoptionen siehe Montageanweisung


Ansicht von oben

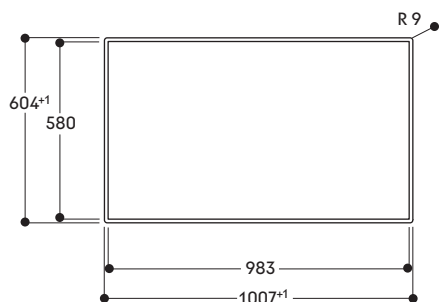


Querschnitt

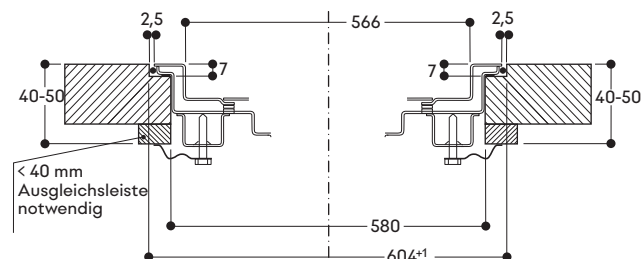

Längsschnitt

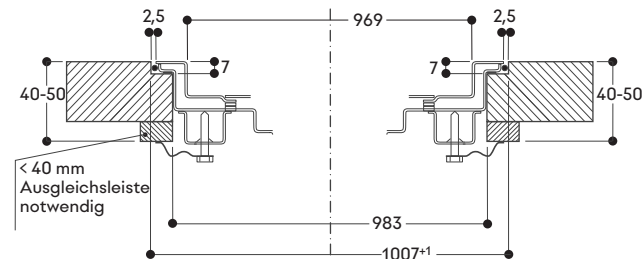

Montage Bedienknebel

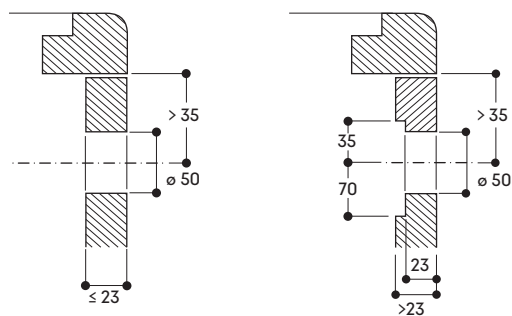



Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200 CV282

CV282101
Rahmenlos.
Breite 80 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.

CV282101M
Rahmenlos mit matter Oberfläche.
Breite 80 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer schwarzer Magnetknebel.

Erforderliches Installationszubehör

CA082011
Set ungeführte Umluft.

CA082061
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.

CA082071
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.

CA084010
4 Akustikfilter für Abluftbetrieb.

Sonderzubehör

CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA282112
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert.
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems.
- Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem schwarzem Magnetknebel.
- Wahlweise glänzend oder nicht reflektierende, matte Oberfläche.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem

Leistung und Geräusch, Stufe 3/ Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung der Kochzonen in 17 Leistungsstufen.
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Automatische Topferkennung beim Einschalten des Kochfeldes.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Automatische sensorgesteuerte oder manuelle Nachlauf-Funktion.

Umluftfilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.
Fernüberwachung der Kochzonen.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Verbrauchsdaten

Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelerückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauplatte mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm


Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt L_{max} 28 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ im Kapitel Lüftung für die Berechnung der äquivalenten Kanallänge.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätengewicht: ca. 27 kg.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamin- gebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätengewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramik-scheibe und des Arbeitsplattenauschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Abstände von Arbeitsplatte Unterkante zum Überlauf einhalten: Zur Entnahme und Entleerung des Überlaufbehälters sind mind. 300 mm erforderlich.
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.


Weitere Planungshinweise auf Seite 196-197 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

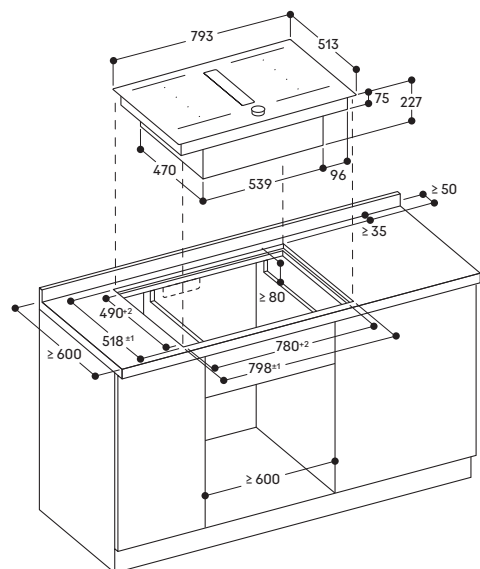


Ansicht von oben




Längsschnitt



Querschnitt




Vorderansicht

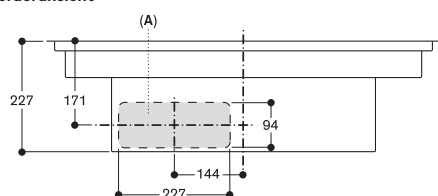


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Seitenansicht mit ungeführter Umluft, flächenbündiger Einbau

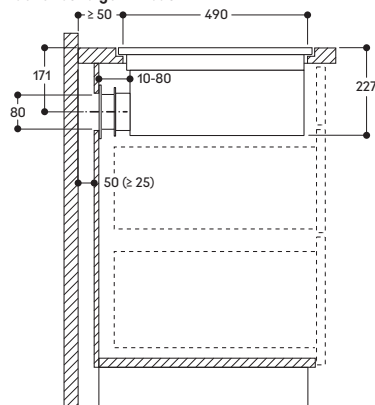


Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)


Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeführte Umluft - flächenbündig.

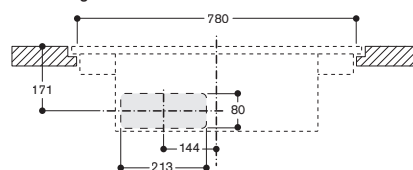

Vorderansicht von CV282 mit ungeführte Umluft.

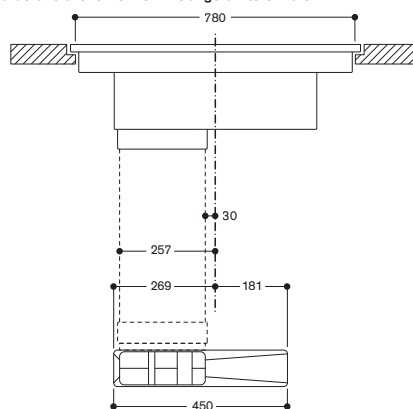


Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

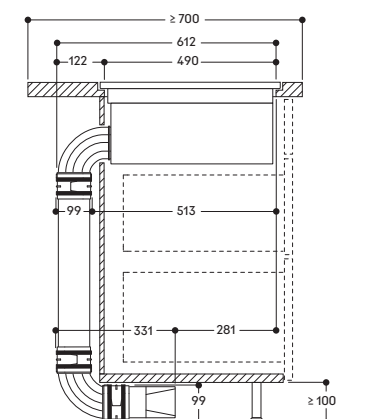

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau

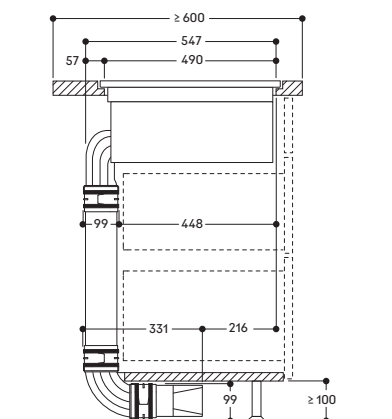

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)



Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200 CV282

CV282111

Edelstahlrahmen.
Breite 80 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Erforderliches Installationszubehör

CA082011

Set ungeführte Umluft.

CA082061

Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.

CA082071

Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.

CA084010

4 Akustikfilter für Abluftbetrieb.

Sonderzubehör

CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300

Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA282112

4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.

CA230100

Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert.
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems.
- Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem

Leistung und Geräusch, Stufe 3/ Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Automatische Topferkennung beim Einschalten des Kochfeldes.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Automatische sensorgesteuerte oder manuelle Nachlauffunktion.
Umluftfilter-Sättigungsanzeige.

Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.
Fernüberwachung der Kochzonen.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Verbrauchsdaten

Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmearzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm


Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt Lmax. 28 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ im Kapitel Lüftung für die Berechnung der äquivalenten Kanallänge.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätengewicht: ca. 29 kg.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamin- gebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeits-platten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Abstände von Arbeitsplatte Unterkannte zum Überlauf einhalten: Zur Entnahme und Entleerung des Überlaufbehälters sind mind. 300 mm erforderlich.
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.


Weitere Planungshinweise auf Seite 196-197 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

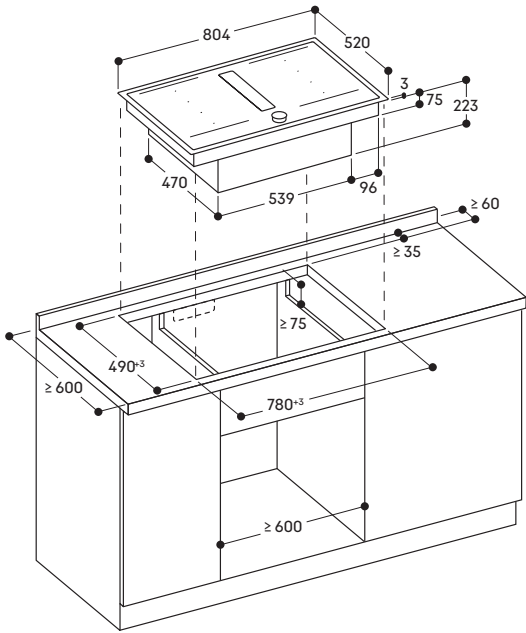


Vorderansicht

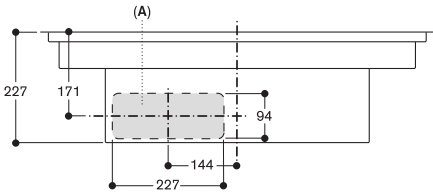


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Seitenansicht von CV 282 111 mit ungeführter Umluft

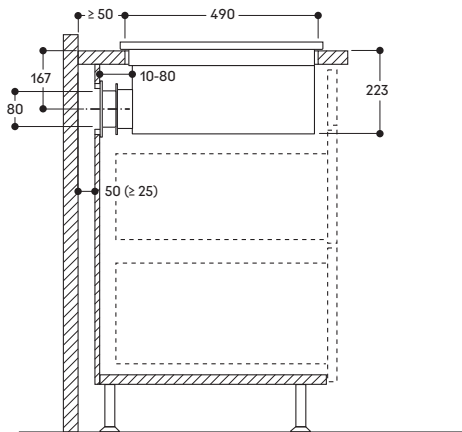


Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)


Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeführte Umluft - aufgesetzter Einbau.

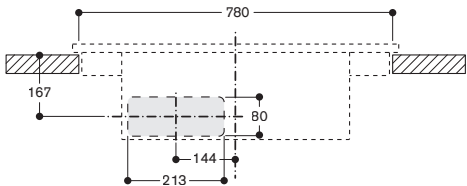

Frontansicht von CV 282 mit geführter Umluft

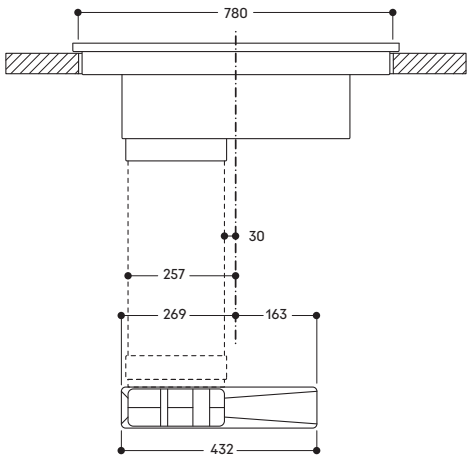


Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; aufgesetzt eingebaut

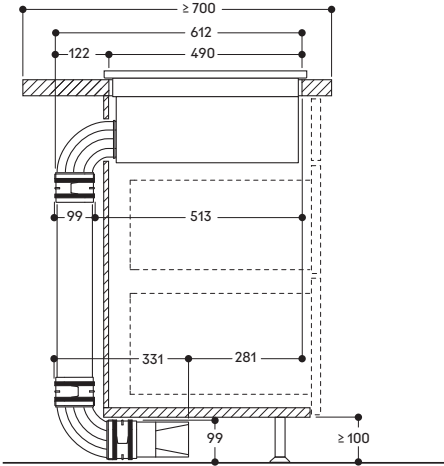

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe, aufgesetzt eingebaut

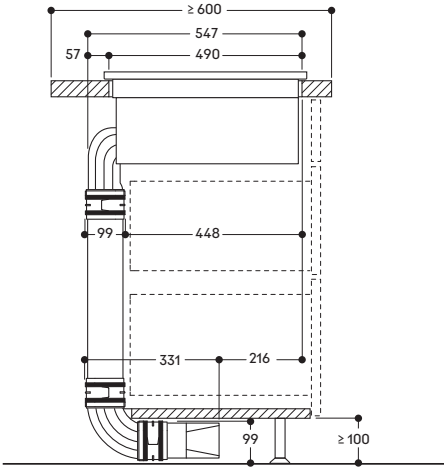

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	--------------------------------	--

Planungsbeispiele für das Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem

Gut zu wissen — für die korrekte Planung und Installation

- Bitte berücksichtigen Sie für die Tiefenmaße die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels.
- Der Abluft Anschluss ist grundsätzlich hinten möglich. Hierfür stehen die jeweiligen Anschlussstutzen zur Verfügung.
- Das Gerät muss von unten zugänglich sein.


Umluft

- Installation mit Umluft Sets.
- Filterwechsel erfolgt von oben.
- Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb benötigt die zurück geführte Luft ausreichend Platz (Ausströmfläche min. 440 cm²).
- Das Set ungeführte Umluft benötigt eine vertikale Rückstromöffnung von mind. 25 mm hinter der Möbelsrückwand. Für eine ideale Leistung werden 50 mm empfohlen.

Planungsbeispiel 1

CV282 / CV482 / CV492 mit Set ungeführte Umluft

Wandinstallation, Arbeitsplattentiefe 60 cm, Rückstromöffnung von mind. 25 mm hinter der Möbelsrückwand. Für eine ideale Leistung werden 50 mm empfohlen. Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$)

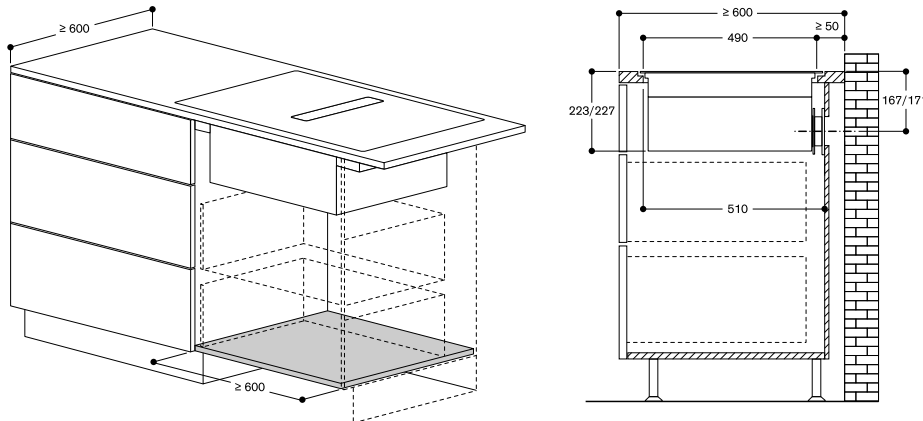


Erforderliches Installationszubehör:

- 1 x CA082011 Set ungeführte Umluft

Planungsbeispiel 2

CV282 / CV482 / CV492 mit Set ungeführte Umluft

Inselinstallation, Arbeitsplattentiefe 120 cm, Rückstromöffnung von mind. 25 mm hinter der Möbelsrückwand. Für eine ideale Leistung werden 50 mm empfohlen. Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$)

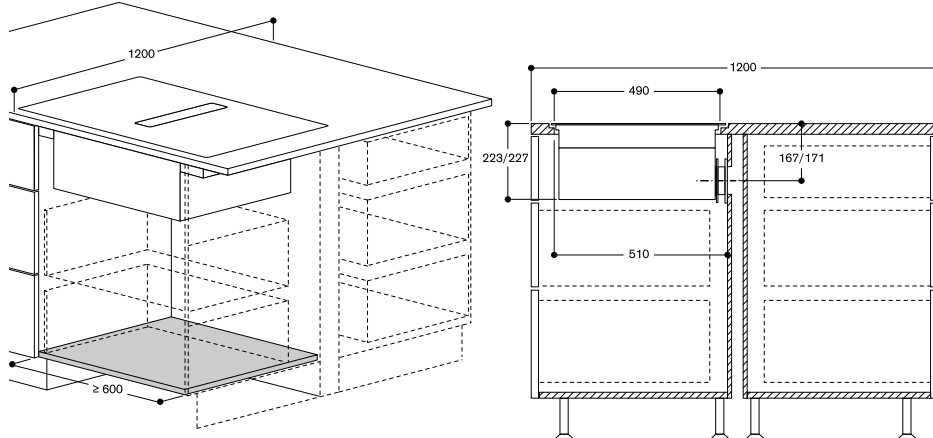


Erforderliches Installationszubehör:

- 1 x CA082011 Set ungeführte Umluft

Planungsbeispiel 3

CV282 / CV482 / CV492 mit Set geführte Umluft

Inselinstallation, Arbeitsplattentiefe 90 cm Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Böden (Wärmedurchgangswert $U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$)

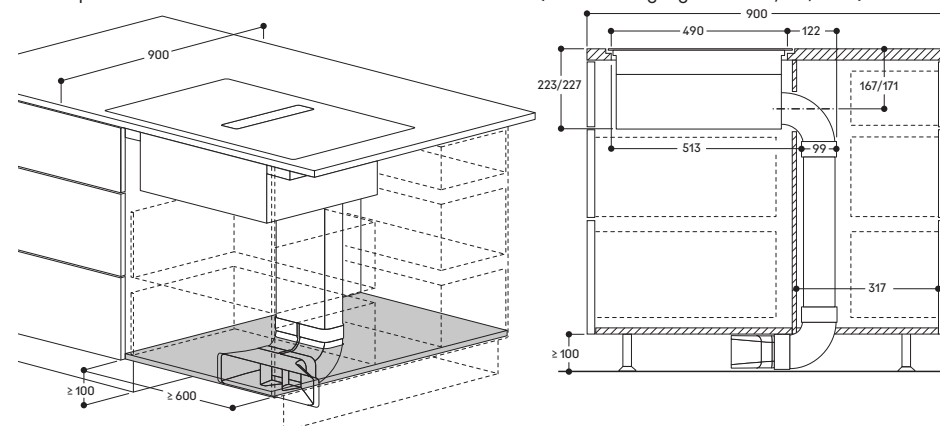

Erforderliches Installationszubehör:


- CA082071 Set geführte Umluft, Arbeitsplattentiefe $\geq 70 \text{ cm}$

Abluft

- Das Gerät kann direkt mit einem Flachkanal NW150 verbunden werden.
- Für alle Abluftinstallationen Akustikfilter CA084010 vorsehen.
- Je nach Abstand zwischen dem Gerät und der Abzugswand benötigen Sie möglicherweise mehrere Kanäle.
- Für eine optimale Leistung empfehlen wir Rohre mit NW150. Verrohrung und Verbindungsstück sind als Sonderzubehör verfügbar.
- Zwei Flachkanäle müssen mit einem Rohrverbinder verbunden werden.

Planungsbeispiel 4**CV282 / CV482 / CV492 mit Abluftinstallation**


Wandinstallation, Arbeitsplattentiefe 60 cm, direkte Verbindung mit Flachkanal Wandauslass

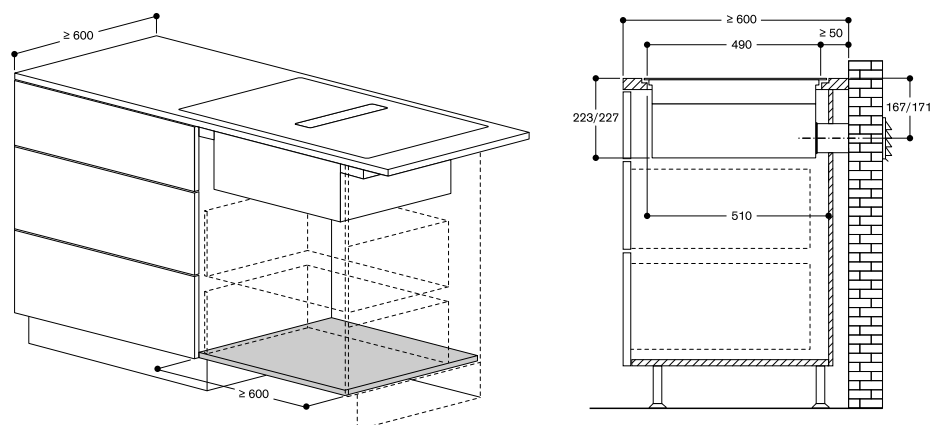**Erforderliches Installationszubehör:**

- 1 x CA084010 Akustikfilter für Abluftbetrieb
- 1 x AD857015 Flachkanal NW150 (Länge 50 cm)
- 1 x AD850050 Wandauslass NW150 flach

Planungsbeispiel 5**CV282 / CV482 / CV492 mit Abluftinstallation**


Wand- oder Inselinstallation, Arbeitsplattentiefe 70 cm. Die Verrohrung kann über den Keller nach draußen geführt werden.

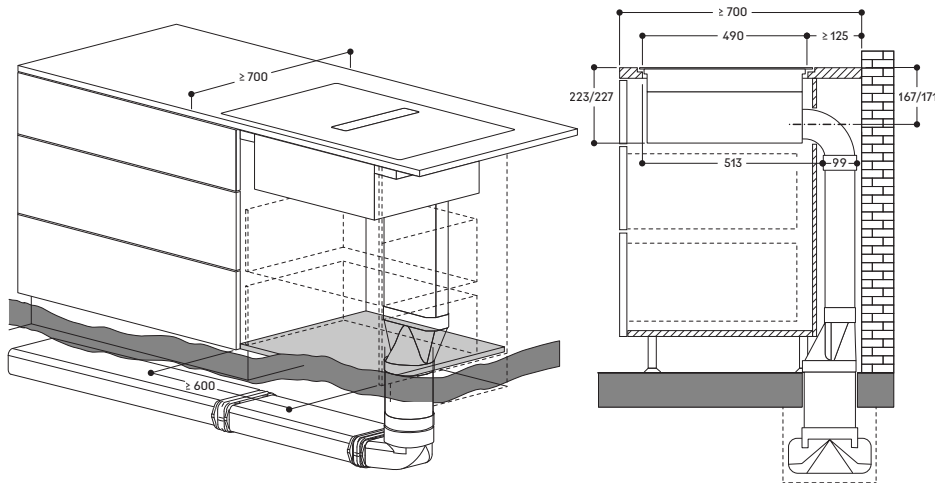**Erforderliches Installationszubehör:**

- 1 x CA084010 Akustikfilter für Abluftbetrieb
- 1 x AD857030 Flachkanalbogen 90° vertikal, Kunststoff
- 1 x AD857015 Flachkanal NW150 (Länge 50 cm)
- 3 x AD857040 Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff
- 1 x AD857041 Flachkanal Übergang rund
- 1 x AD752010 Rundrohr Kunststoff NW150
- 1 x AD857042 Flachkanal Übergang rund 90°
- 1 x AD857010 Flachkanal Kunststoff NW150 (Länge 1 m)
- 1 x AD990091 Klebeband Aluminium

Planungsbeispiel 6**CV282 / CV482 / CV492 mit Abluftinstallation**

Wandinstallation, Arbeitsplattentiefe 65 cm, Verrohrung hinter dem Küchenschrank und im Sockelbereich.

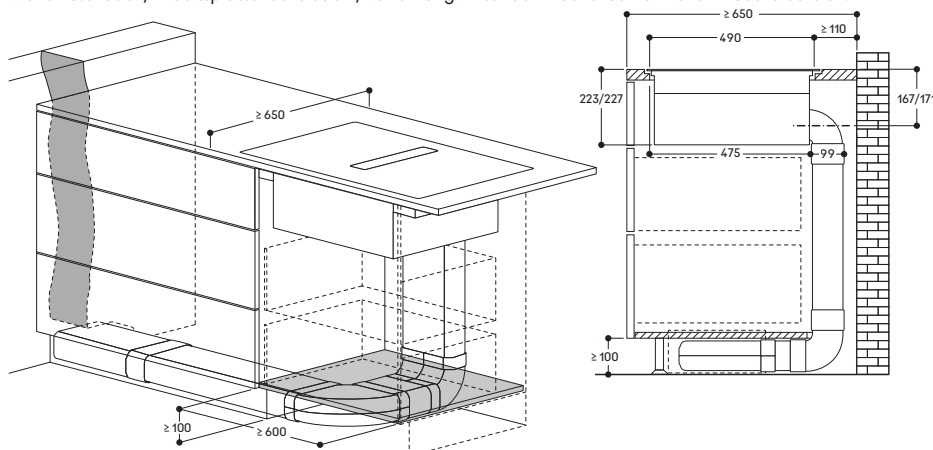**Erforderliches Installationszubehör:**

- 1 x CA084010 Akustikfilter für Abluftbetrieb
- 1 x AD857010 Flachkanal Kunststoff NW150 (Länge 1 m)
- 1 x AD857015 Flachkanalrohr NW150 (Länge 50 cm)
- 1 x AD857030 Flachkanalbogen 90° vertikal, Kunststoff
- 1 x AD857031 Flachkanalbogen 90° horizontal Kunststoff NW150
- 1 x AD857033 Verkürzter Flachkanal 90° vertikal NW150
- 4 x AD857040 Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff



Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI292

CI292102

Rahmenlos.
Breite 90 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300

Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100

Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszone.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit
automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranz der Kombination und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):


ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätengewicht: ca. 27 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

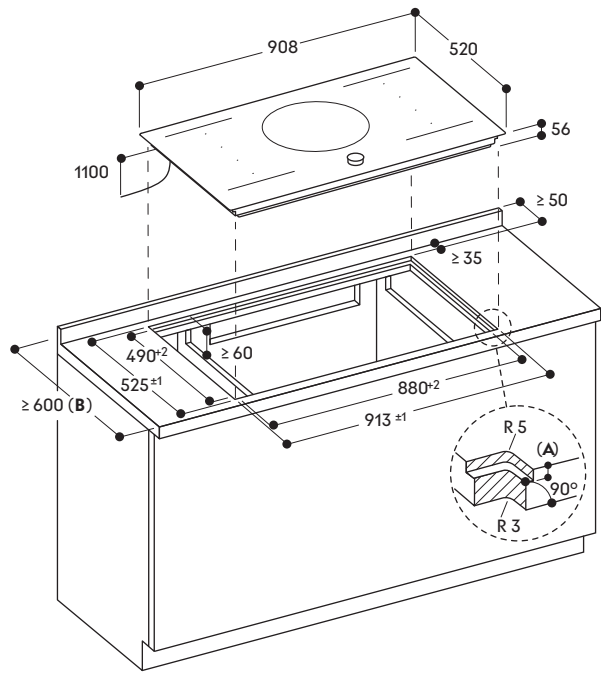


A: 6,5^{+0,5}
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Ansicht von oben

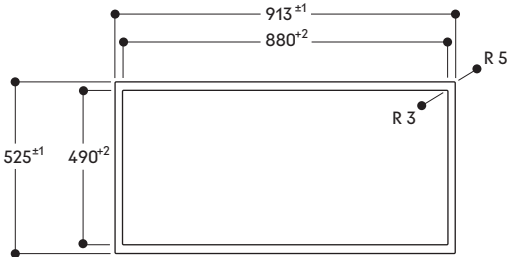


Längsschnitt

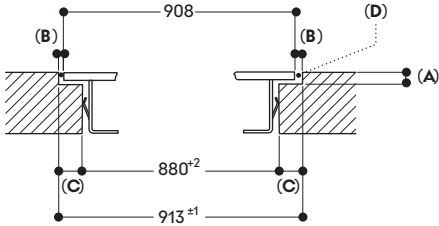

A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: 16,5
D: Füllung mit Silikon

Querschnitt

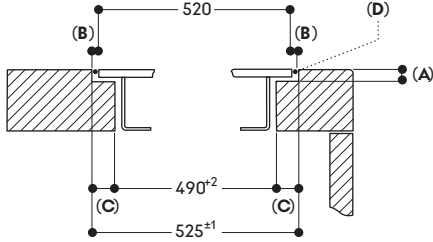

A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: 17,5
D: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI292

CI292112

Edelstahlrahmen.
Breite 90 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300

Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100

Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Töpfen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Pfannen.
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmearzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17006018

Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm

ET-Nr. 17006184

Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

ET-Nr. 17006185

Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

ET-Nr. 17006019


Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von unten zu befestigen. Gerätegewicht: ca. 23 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

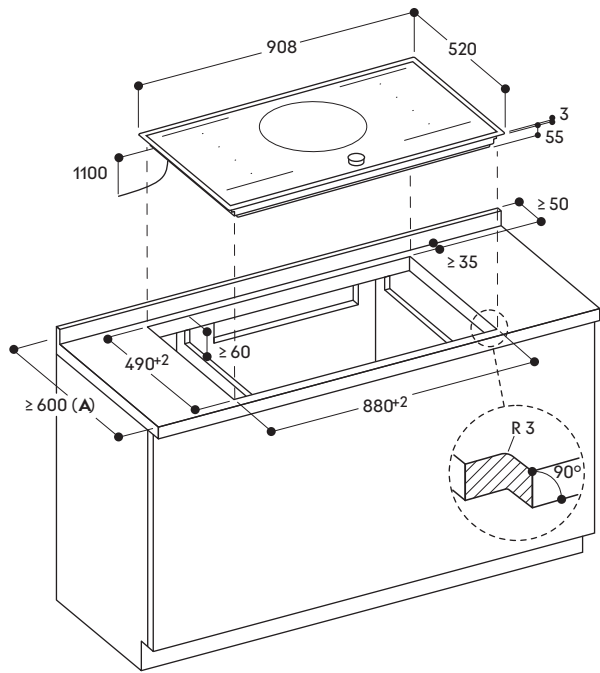

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
--	--------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	-----------------------------	---------------------------	-------



Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI283

CI283103

Rahmenlos.
Breite 80 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300

Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100

Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungs-zonen.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Töpfen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 21x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 21x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.

Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranz der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):


ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von unten zu befestigen. Gerätegewicht: ca. 16 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

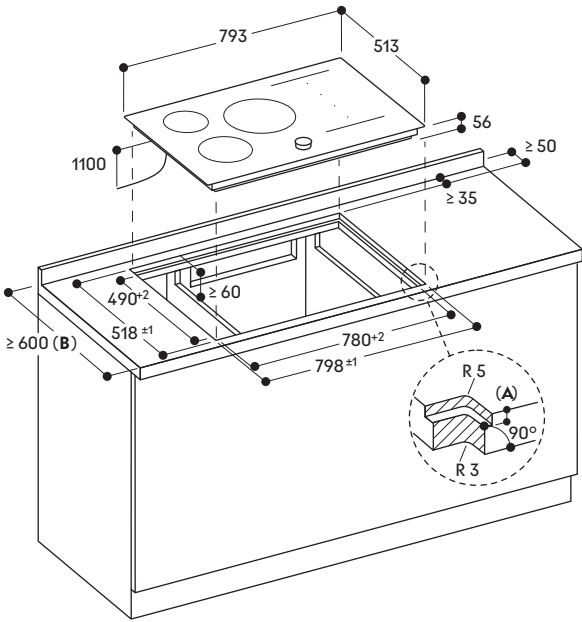


A: $6,5^{+0,5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach,
ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Ansicht von oben

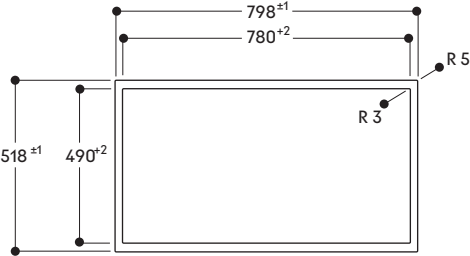


Längsschnitt

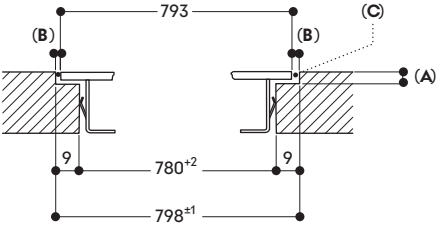

A: $6,5^{+0,5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

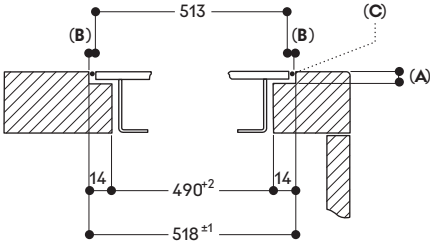

A: $6,5^{+0,5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI283

CI283113
Edelstahlrahmen.
Breite 80 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Töpfen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 21x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 21x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.

Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):



ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätengewicht: ca. 17 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

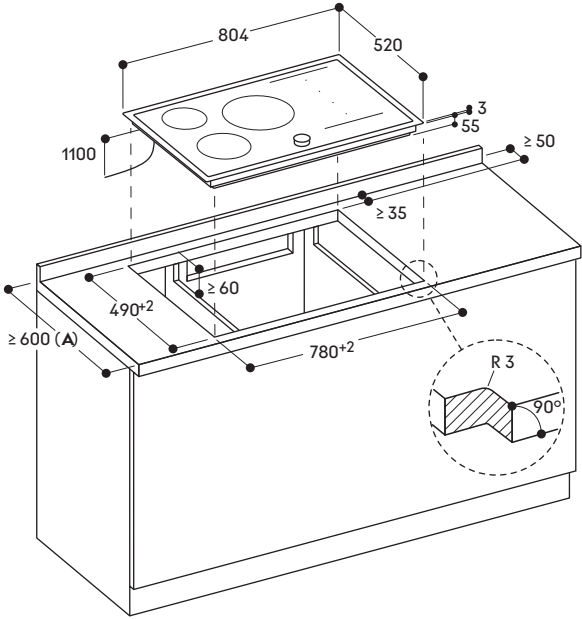

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI282

CI282102

Rahmenlos.
Breite 80 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300

Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100

Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranz der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):



ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätengewicht: ca. 18 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

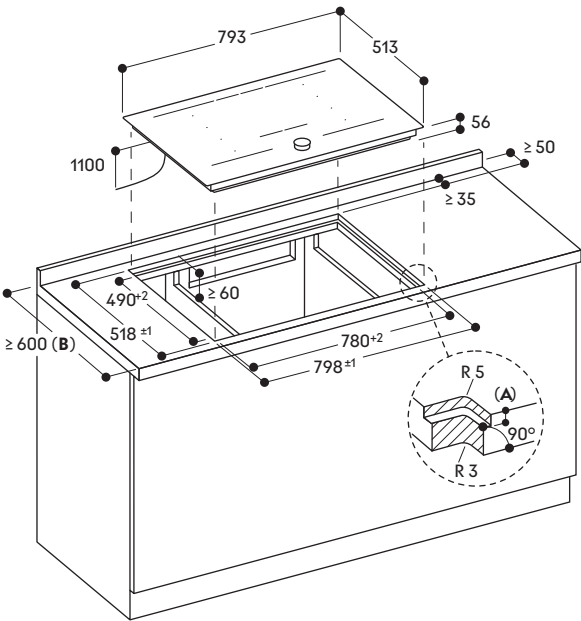


A: $6,5^{+0,5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Querschnitt

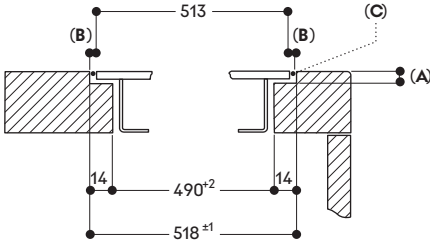


A: $6,5^{+0,5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben

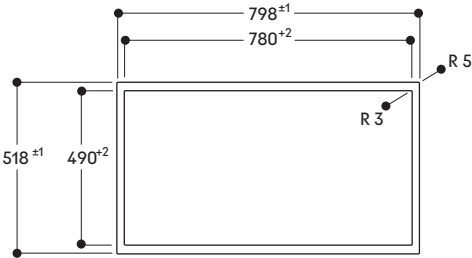

Längsschnitt

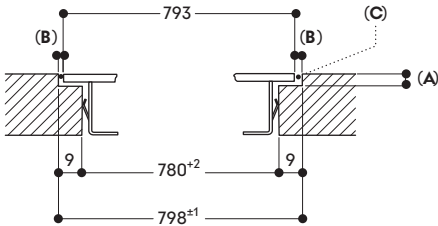

A: $6,5^{+0,5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI282

CI282112
Edelstahlrahmen.
Breite 80 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Profikoch-Funktion.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):


ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätengewicht: ca. 17 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

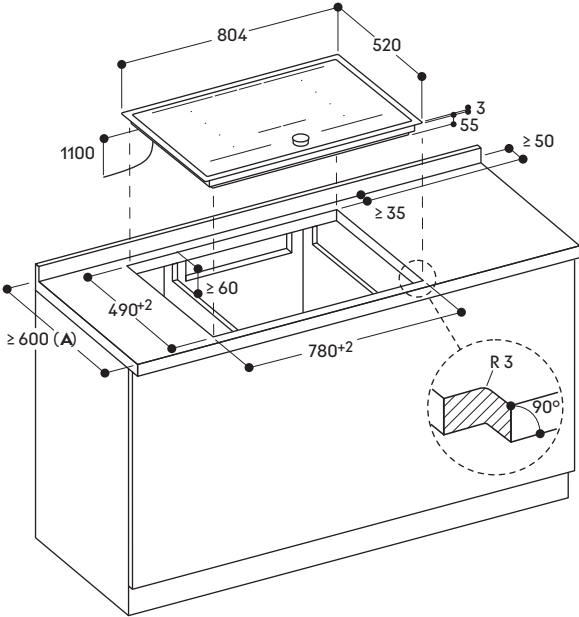

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	--------------------------------	--



Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI272

CI272103
Rahmenlos.
Breite 70 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer Magnetknebel,
Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-
material.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung
in Töpfen.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100
Schwarzer Magnetknebel für
Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranz der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):


ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätengewicht: ca. 16 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf
Seite 220 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

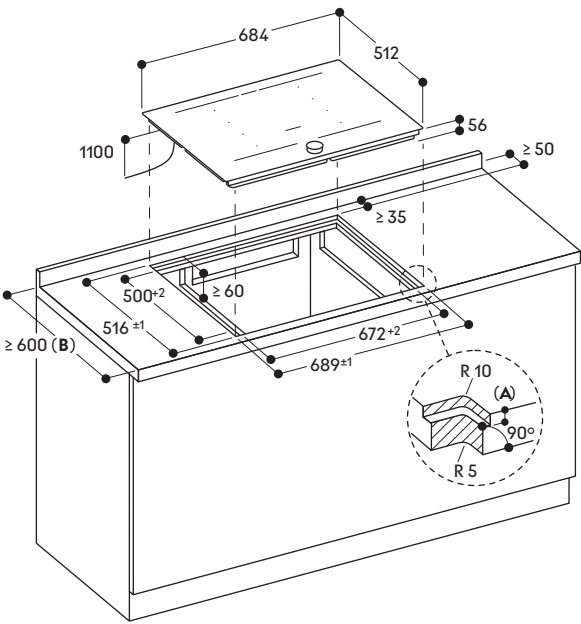


A: 6,5^{+0,5}
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Querschnitt

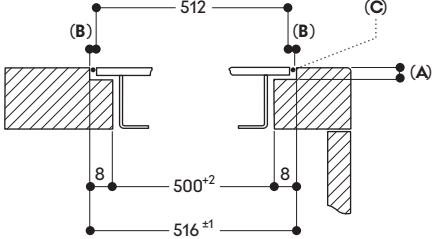


A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben

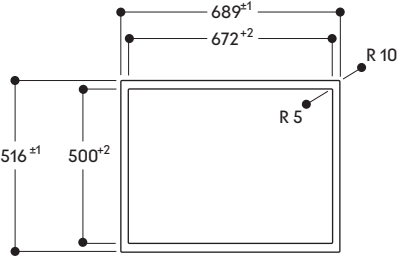

Längsschnitt

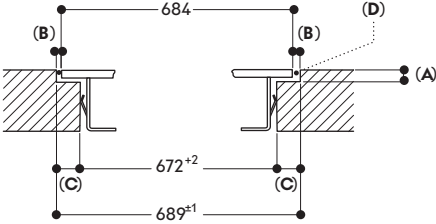

A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: 8,5
D: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI272

CI272113
Edelstahlrahmen.
Breite 70 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer Magnetknebel,
Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung
in Töpfen.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100
Schwarzer Magnetknebel für
Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen
22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet
22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen
22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet
22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):


ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätengewicht: ca. 17 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf
Seite 220 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

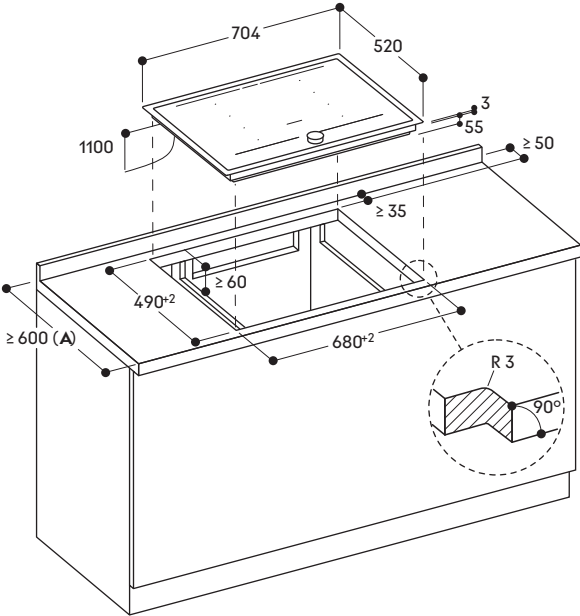

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
--	--------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	-----------------------------	---------------------------	-------



Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI262

CI262105

Rahmenlos.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300

Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100

Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregulierung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranz der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):


ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätengewicht: ca. 16 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

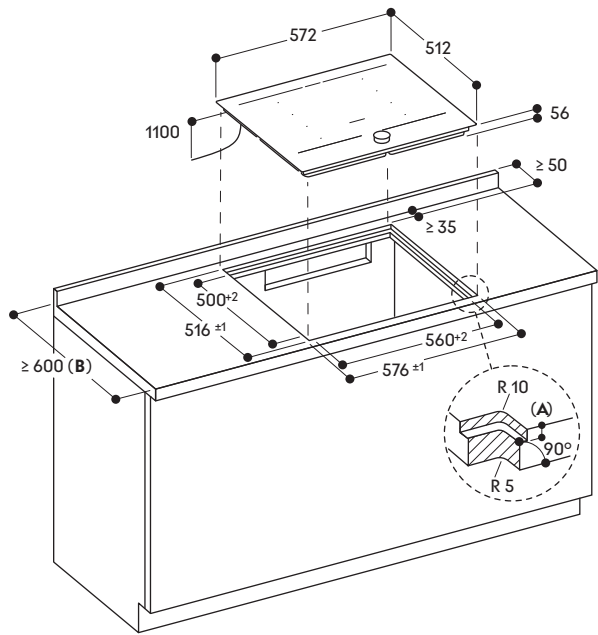


A: 6,5^{+0,5}
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Ansicht von oben

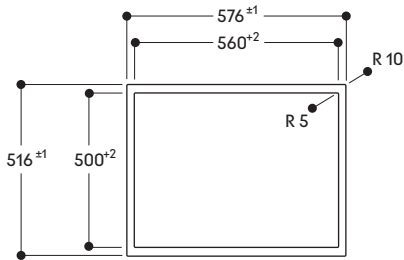


Längsschnitt

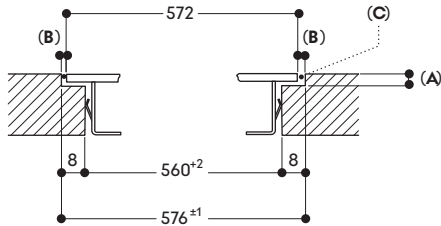

A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt

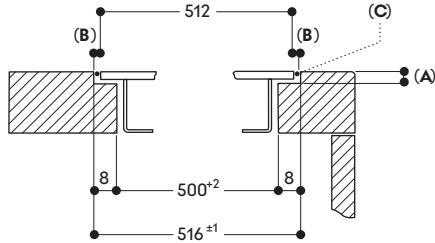

A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Flex-Induktionskochfeld Serie 200 CI262

CI262115

Edelstahlrahmen.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Abnehmbarer Magnetknebel,
Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-
material.

Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.

Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung
in Töpfen.

CA050300

Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300

Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100

Schwarzer Magnetknebel für
Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen
22,5x19 cm (2200 W, mit Booster
3700 W), zusammengeschaltet
22,5x38 cm (3300 W, mit Booster
3700 W), mit automatischer
Erweiterung bis zu 30x30 cm
(3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen
22,5x19 cm (2200 W, mit Booster
3700 W), zusammengeschaltet
22,5x38 cm (3300 W, mit Booster
3700 W), mit automatischer
Erweiterung bis zu 30x30 cm
(3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem
Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch
zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und
Kochflächen.
Elektronische Regelung in
17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige
Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung
des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automat bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung
(mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeits-
platten aus Stein, synthetischem
Material oder Massivholz. Hitzebe-
ständigkeit und wasserdichte
Versiegelung der Schnittkanten sind
zu berücksichtigen. Bei anderen
Materialien stimmen Sie sich
bezüglich der Verwendung mit dem
Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches
Kochgeschirr. Für eine optimale
Temperaturverteilung wird
Kochgeschirr mit Sandwichboden
empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil
bestellen):

ET-Nr. 17006018

Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm

ET-Nr. 17006184

Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

ET-Nr. 17006185


Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf
diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätengewicht: ca. 16 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf
Seite 220 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die
WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

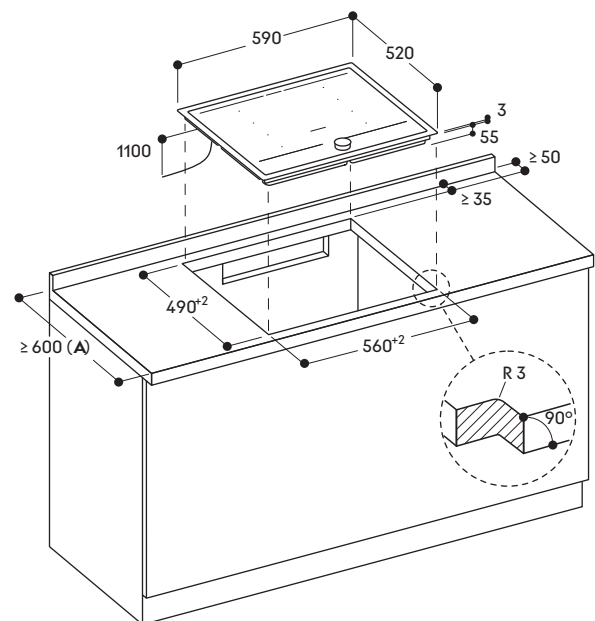

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach,
ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.



Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI261

CI261115
Edelstahlrahmen.
Breite 60 cm.

Sonderzubehör

CA051301
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300
Flex-Pfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2500 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 14,5 cm (1600 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm

Die Wokpfanne WP400001 ist auf dieses Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätengewicht: ca. 12 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

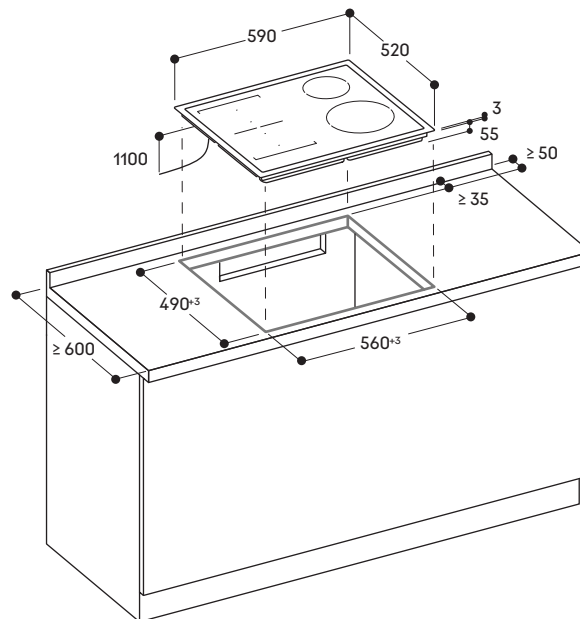



Gaskochfeld Serie 200 VG295

VG295250DE**

Breite 90 cm.
Erdgas 20 mbar.
Wokbrenner mit bis zu 6 kW.

****Gerät nur in Deutschland und
Luxemburg erhältlich.**

Im Geräte-Preis enthalten

1 Wok-Aufsatzring.

Sonderzubehör

WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichten-
material.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,
6 Liter, Höhe 10 cm.

Ausstattungsmerkmale

- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen.
- Mehrkreis-Brenner aus robustem, hitzebeständigem Messing wie in der Profi-Küche.
- Glatte flächige Gussrost aus Edelstahl.
- Bis zu 18 kW auf 5 Brennern.

Kochzonen

- 1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
- 2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (170 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
- 2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (170 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung

Dreiteiliger Gussrost aus Edelstahl mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Thermoelektrische Flammen-
überwachung.
Restwärmanzeige.
Betriebsanzeige.


Planungshinweise

Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Einbau in mind. 90 cm breiten Unterschrank empfohlen.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 76 cm.
Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.
Gerätgewicht: ca. 29 kg.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert Gas 18,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 10 W.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau

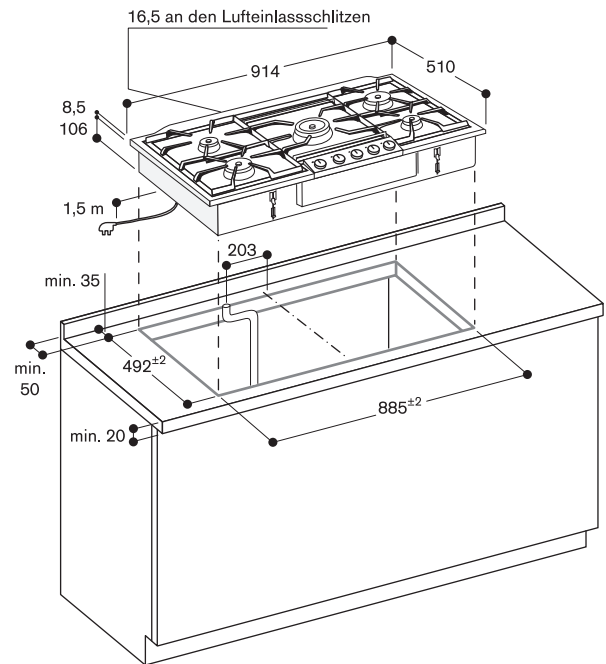

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 300 mm.

Gasanschluss

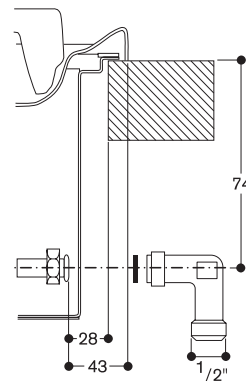

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------

Planungshinweise für den Einbau von Induktions- und Glaskeramikkochfeldern

Gilt für CU42., CI26./27./28./29., CX492/482, VI414/422/462/482/492, VI232/242/262 und CE261/291.

Zuluftführung

Induktionskochfelder haben einen Kühlventilator, um die Elektronik der Geräte vor Überhitzung zu schützen. Bei ungenügender Luftzirkulation im Möbel wird die Leistung des Gerätes gedrosselt, damit die Elektronik keinen Schaden nimmt.

A Luftkanal hinter der Möbelsrückwand oder einem Einbau-Backofen

Hinter dem Möbel ist ein freier Querschnitt von min. 20 mm über die ganze Breite und Höhe des Möbels erforderlich. Bei Möbeln mit einer geschlossenen Bodenplatte ist im Bereich dieses Luftkanals ebenfalls für einen entsprechenden Eintrittsquerschnitt zu sorgen.

B Lufteintritt durch die Möbelsrückwand

In einer Möbelsrückwand muss ein Durchbruch von mindestens 45 mm (91 mm für CU421/CU428) Höhe ab Unterkante Arbeitsplatte vorgesehen werden.

Die Mindestbreite beträgt

- 300 mm je 30 cm Induktionskochfeld
- 350 mm je 40 cm Induktionskochfeld (auch CU421/CU428)
- 550 mm je 60 bis 80 cm Induktionskochfeld
- 820 mm für 90 cm Induktionskochfeld

Zwischenboden

Um die Erwärmung von Schubladeninhalten unter dem Kochfeld zu vermeiden, wird die Verwendung eines Zwischenbodens bei Glaskeramikkochfeldern erforderlich. Ausschnittbreite mindestens

- 100 mm je 60 bis 80 cm Induktionskochfeld.

* gilt nicht für 90 cm Kochfelder

** min. 65 mm für Kochfelder mit Rahmen sowie für VI462 / 482 / 492 bei aufgesetztem Einbau und min. 70 mm für rahmenlose Kochfelder, für CX482 / 492 mit Rahmen sowie für VI462 / 482 / 492 bei flächenbündigem Einbau. Für CX482 / 492 ohne Rahmen 80 mm. Für CU421 / 428 min. 115 mm.

Kombination mit anderen Geräten

Einbau über Geschirrspüler und Waschmaschine nicht zulässig.

Kombination mit AL400

Zusätzlich zu den obigen Maßnahmen müssen folgende freien Querschnitte zwischen Möbel und Tischlüftung (AL400) eingehalten werden, um die Zu- und Abluftzirkulation der Induktion zu ermöglichen:

A Vor dem Luftkanal




20 mm Abstand zur Rückseite von Schubladen, Ofen oder Möbelinnenwand.

B Neben dem Luftkanal

Der zwischen Luftkanal und Möbelseitenwand entstehende Spalt muss frei bleiben.

C An der hinteren Gehäusekante

Der zwischen Gehäuse und Wand sowie zum Boden entstehende Querschnitt muss frei bleiben.

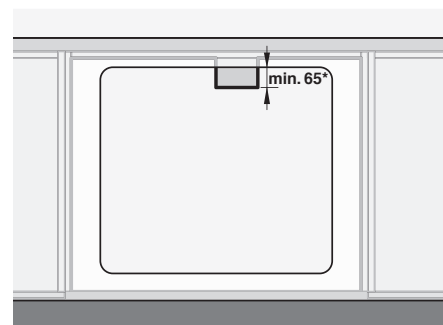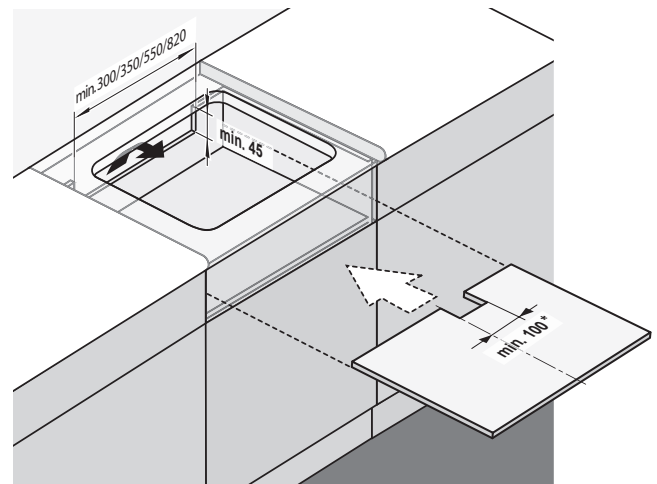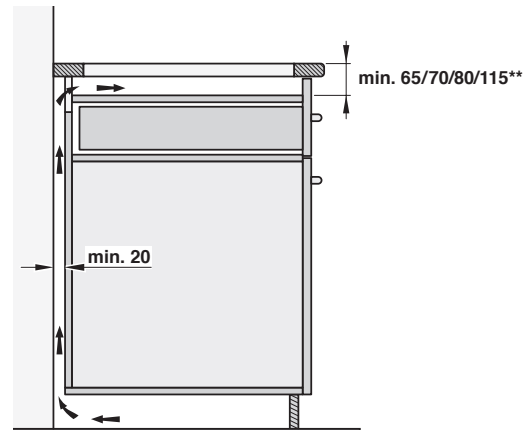



Glaskeramikkochfeld Serie 200 CE291

CE291101)

Rahmenlos.
Breite 90 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glasschaber.

Ausstattungsmerkmale

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Bratsensor-Funktion.
- Dreikreis-Kochzone bis $\varnothing 27$ cm.
- Große Bräterzone.
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.

Kochzonen

2 Super-Quick-Kochzonen $\varnothing 18$ cm (1800 W), zusammenschaltbar mit Zwischenzone zu Bräterfläche $18 \times 41,5$ cm (4400 W).
1 Super-Quick-Kochzone $\varnothing 12$ cm (750 W), umschaltbar auf Kochzone $\varnothing 21$ cm (2100 W, mit Booster 2600 W).
1 Super-Quick-Kochzone $\varnothing 14,5$ cm (1050 W), umschaltbar auf Kochzone $\varnothing 21$ cm (2200 W) bzw. $\varnothing 27$ cm (3080 W).
1 Super-Quick-Kochzone $\varnothing 14,5$ cm (1200 W, mit Booster 1600 W).

Bedienung

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Bratsensor-Funktion für Kochzone $\varnothing 21$ cm.
Booster-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
2-stufige Restwärmearzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Eintauchtiefe 51 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 51 mm.
Das Kochfeld darf nicht tiefer als die Arbeitsplattenoberkante eingebaut werden.

Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.

Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.

Einbau in 60 cm breiten Unterschränk möglich.

Gerät ist von unten zu befestigen.

Spannbereich Muldenspanner: 20–50 mm.


Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenabschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Gerätengewicht: ca. 13 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 11,0 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

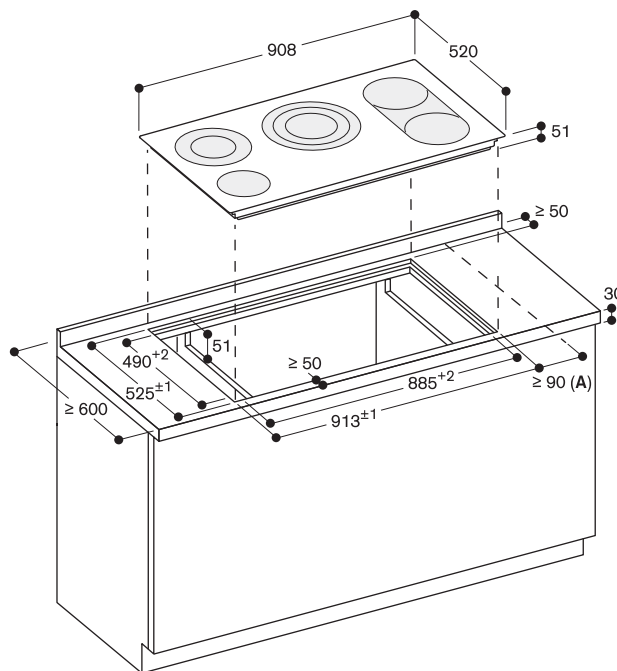


A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.


Ansicht von oben

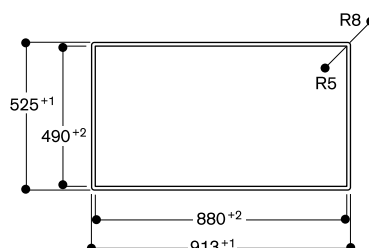

Längsschnitt



Querschnitt




Glaskeramikkochfeld Serie 200
CE291
CE291111¹⁾

 Edelstahlrahmen.
 Breite 90 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glasschaber.

Ausstattungsmerkmale

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Bratsensor-Funktion.
- Dreikreis-Kochzone bis ø 27 cm.
- Große Bräterzone.
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.

Kochzonen

2 Super-Quick-Kochzonen ø 18 cm (1800 W), zusammenschaltbar mit Zwischenzone zu Bräterfläche 18 x 41,5 cm (4400 W).
 1 Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (750 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2100 W, mit Booster 2600 W).
 1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2200 W) bzw. ø 27 cm (3080 W).
 1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600 W).

Bedienung

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
 Kochzonenmarkierung.
 Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Bratsensor-Funktion für Kochzone ø 21 cm.
 Booster-Funktion.
 Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
 Kurzzeitwecker.
 Optionsmenü.

Sicherheit

Hauptschalter.
 Betriebsanzeige.
 2-stufige Restwärmeanzeige.
 Kindersicherung.
 Sicherheitsabschaltung.



Planungshinweise

Eintauchtiefe 49 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 50 mm.
 Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.
 Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.
 Einbau in 60 cm breiten Unterschrank möglich.
 Gerät ist von unten zu befestigen.
 Spannbereich Muldenspanner: 20-50 mm.
 Gerätegewicht: ca. 13 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 11,0 kW.
 Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.

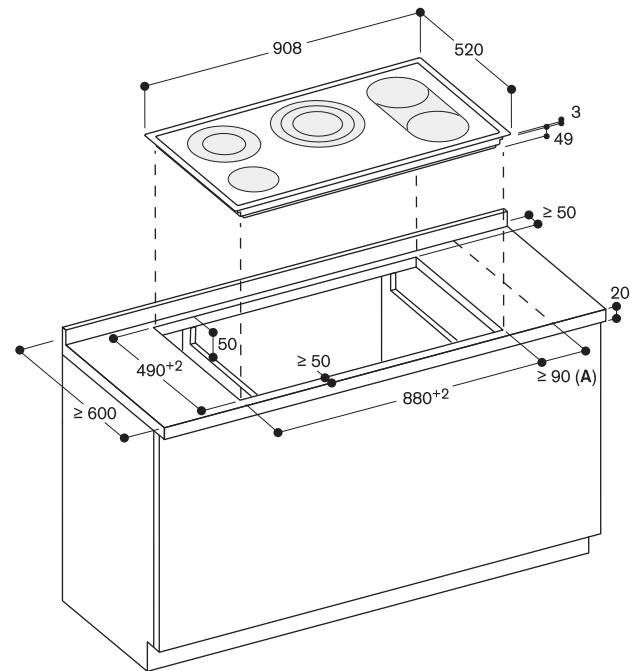
Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau


A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.



Glaskeramikkochfeld Serie 200 CE261

CE261114
Edelstahlrahmen.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glasschaber.

Ausstattungsmerkmale

- Massiver Edelstahlrahmen.
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.

Kochzonen

1 Super-Quick-Kochzone ø17 cm (1800 W), umschaltbar auf Bräterzone 17 × 26,5 cm (2600 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø14,5 cm (1200 W), umschaltbar auf Kochzone ø21 cm (2100 W, mit Booster 3000 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø18 cm (2000 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø14,5 cm (1200 W).

Bedienung

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Booster-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
2-stufige Restwärmeeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.




Planungshinweise

Eintauchtiefe 49 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 50 mm.
Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.
Einbau in 60 cm breiten Unterschränk möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20–50 mm.
Gerätengewicht: ca. 8 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 220 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 8,3 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.



Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau

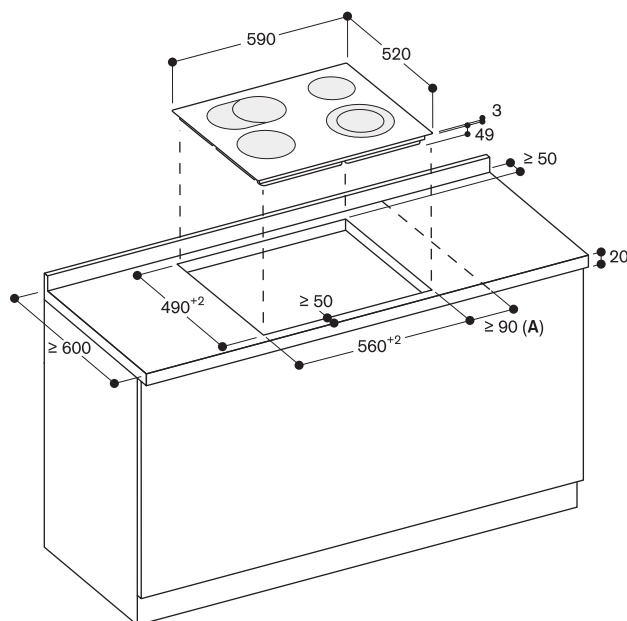

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Zubehör und Sonderzubehör für Kochfelder

GN232110

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.
47,5 × 27,0 cm.



CA051301

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld.
41,5 × 26,5 cm.



CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA050300

Flex-Induktionspfanne, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA055300

Flex-Induktionspfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



SP410001

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest
für Töpfe und Pfannen ø 10-14 cm.
Für CU421.



SP415001

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest
für Töpfe und Pfannen ø 15-18 cm.
Für CU421, CU428.



SP419001

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest
für Töpfe und Pfannen ø 19-23 cm.
Für CU421, CU428.



SP424001

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest
für Töpfe und Pfannen ø 24-28 cm.
Für CU421, CU428.



SP400001

Oberflächenschutz, spülmaschinenfest
4er-Set für Töpfe und Pfannen
ø 10-28 cm.
Für CU421, CU428.



CA420000

Montageset für integrierte Induktion.
Pro Küche wird ein Set benötigt.

WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,
6 Liter, Höhe 10 cm.



WZ400000

Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.
Für Induktions-Wok Serie 400
VI492 und VI414.
Hält die Wok-Pfanne als Aufsatz auf
der Induktion und nimmt durch die
spezielle Elektronik im Kochfeld die
volle Leistung auf und fokussiert diese
auf die Unterseite der Wok-Pfanne, so
dass scharfes Anbraten auf Induktion
so gelingt wie auf Gas.



CA060300

Kochsensor zur Temperaturregulierung
in Töpfen.



CA230100

Schwarzer Magnetknebel für
Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz
beschichtet.



CA414110F

Steckdose, Edelstahl.



CA414100F

Steckdose, schwarz.



CA429410

Rahmenset bestehend aus
Dekorrahmen (einschweißbar) und
Halterahmen.



VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination
mit weiteren Vario Geräten der
Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.




VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination
mit weiteren Vario Geräten der
Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.



CA082011
Set ungeführte Umluft für CV492 / CV482 / CV282 bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen und Teleskopverbinder.




CA082061
Set geführte Umluft für CV492 / CV482 / CV282 (Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm) bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen, extra kurzer Flachkanalbogen, Flachkanal, Flachkanalbogen, Flachkanalverbindungsstücke und Diffusor.




CA082071
Set geführte Umluft für CV492 / CV482 / CV282 (Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm) bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen, Flachkanalbögen, Flachkanal, Flachkanalverbindungsstücke und Diffusor.



CA084010
Abluftset bestehend aus 4 Akustikfiltern für CV492 / CV482 und CV282.



CA282112
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen für CV492 / CV482 / CV282.



AD857033
Verkürzter Flachkanalbogen 90° zur Installation von CV282 / CV482 / CV492 in einer 65 cm tiefen Arbeitsplatte bei Abluft und geführter Umluft.



AD857034
Extra verkürzter Flachkanalbogen 90° zur Installation von CV282 / CV482 / CV492 in einer 60 cm tiefen Arbeitsplatte bei Abluft und geführter Umluft.



EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine





Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Induktionskochfelder Serie 400 und 200 mit integrierter Lüftung



Gerätebezeichnung	Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem	Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau	CV492105	CV482105
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau mit mattierter Oberfläche.	CV492105M	—
Edelstahlrahmen für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau	—	—
Abmessungen		
Breite	(cm) 90	80
Tiefe	(cm) 52,1	52,1
Eintauchtiefe	(cm) 22,7	22,7
Bedienung		
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	• / —	• / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung	• / — / —	• / — / —
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)	•	•
Zugehörige Knebel (Edelstahl/Schwarz) ²	CKI440010 / CKI440000	CKI440010 / CKI440000
Kochzonen / Zuschaltungen		
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr	4	4
Flex-Induktionskochfläche 23 x 19 cm (2200 / 3700 W) / zusammengeschaltet 23 x 38 cm (3300 / 3700 W)	4	—
Flex-Induktionskochfläche 24 x 19 cm (2200 / 3700 W) / zusammengeschaltet 24 x 38 cm (3300 / 3700 W)	—	4
Automatische Erweiterung bis zu 30 cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)	2	—
Luftleistung nach EN 61591. Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft	(m³/h) 359/470/532/636	359/470/532/636
Umluft	(m³/h) 280/382/487/611	280/382/487/611
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014		
Energieeffizienzklasse		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 56,9	56,9
Lüfter-Effizienzklasse	A**	A**
Beleuchtungs-Effizienzklasse	—	—
Fettfilter-Effizienzklasse	B**	B**
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A) 61/70	61/70
Ausstattung Kochen		
Anzahl Leistungsstufen	12	12
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen	•	•
Kochsensor-Funktion / Bratsensor-Funktion	• / •	• / •
Bratsensor-Funktion: Anzahl der Kochzonen	4	4
Profi-Kochfunktion	—	—
Boosterfunktion für Töpfe / Pfannen	• / —	• / —
Memory-Funktion	—	—
Warmhaltefunktion	—	—
Kochtimer: Anzahl der Kochzonen	—	—
Kurzzeitwecker	•	•
Stoppuhr	•	•
Restwärmanzeige	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz	— / • / •	— / • / •
Pause Funktion	—	—
Optionsmenü	•	•
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi. ³	•	•
Ausstattung Lüften		
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Gebläsetechnologie	BLDC	BLDC
Gebläse	1	1
Gebläseleistung	(W) 170	170
Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems	•	•
Automatik-Funktion	•	•
Nachlauf-Funktion Automatik	•	•
Nachlauf-Funktion	(min) • / 20–30 min.	• / 20–30 min.
Intervall-Lüftung	(min) • / 6 min.	• / 6 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Umluftfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Fettfilterart	Metall-Fettfilter	Metall-Fettfilter
Fettfilter Anzahl	2	2
Überlaufbehälter	•	•
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten	— / — / •	— / — / •
Zubehör		
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)	CA051301 ¹	CA051301 ¹
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)	CA052300 ¹	CA052300 ¹
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)	CA050300 ¹	CA050300 ¹
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)	CA055300 ¹	CA055300 ¹
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20–32 cm ⁴	17006... ¹	17006... ¹
Kochsensor	—	—
Umluft-Modul	CA082011 ¹ , CA082061 ¹ , CA082071 ¹	CA082011 ¹ , CA082061 ¹ , CA082071 ¹
Akustikfilter für Abluftbetrieb	CA084010 ¹	CA084010 ¹
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW) 7,4	7,4

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Sonderzubehör. ² Knebel müssen separat bestellt werden. ³ Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. ⁴ Passendes Kochgeschirr siehe Produktseiten. ** Lüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

			
Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem		Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem	
CV282101		—	
CV282101M		—	
—		CV282111	
80		80	
51,2		52	
22,7		22,3	
— / —		— / —	
• / • / —		• / • / —	
•		•	
—		—	
4		4	
—		4	
4		—	
—		—	
359/470/532/636		359/470/532/636	
280/382/487/611		280/382/487/611	
			
56,9		56,9	
A**		A**	
—		—	
B**		B**	
61/70		61/70	
17		17	
•		•	
• / •		• / •	
4		4	
•		•	
• / •		• / •	
•		•	
•		•	
4		4	
•		•	
•		•	
• / • / —		• / • / —	
•		•	
•		•	
3 plus Intensiv		3 plus Intensiv	
BLDC		BLDC	
1		1	
170		170	
•		•	
•		•	
•		•	
• / 20–30 min.		• / 20–30 min.	
• / 6 min.		• / 6 min.	
•		•	
Metall-Fettfilter		Metall-Fettfilter	
2		2	
•		•	
— / — / •		— / — / •	
CA051301 ¹		CA051301 ¹	
CA052300 ¹		CA052300 ¹	
CA050300 ¹		CA050300 ¹	
CA055300 ¹		CA055300 ¹	
17006... ¹		17006... ¹	
CA060300 ¹		CA060300 ¹	
CA082011 ¹ , CA082061 ¹ , CA082071 ¹		CA082011 ¹ , CA082061 ¹ , CA082071 ¹	
CA084010 ¹		CA084010 ¹	
7,4		7,4	

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte


Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Induktionskochfelder Serie 400



Gerätebezeichnung	Vollintegrierte Induktion	Vollintegrierte Induktion
Vollintegrierte Induktion	CU428100	CU421100
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		
Edelstahlrahmen 3 mm für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau		
Abmessungen		
Breite	(cm) 50,6 ⁵	33,3 ⁵
Tiefe	(cm) 61 ⁵	61 ⁵
Eintauchtiefe	(cm) 9,6	9,6
Bedienung		
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	• / —	• / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung	— / — / —	— / — / —
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)	—	—
Zugehörige Knebel (Edelstahl / Schwarz) ⁴	CKU410010 / CKU410000	CKU410010 / CKU410000
Kochzonen / Zuschaltungen		
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr	1	1
Vollflächeninduktion	—	—
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W)	—	•
Induktions-Kochzone ø 28 cm (2400, mit Booster 3700 W)	•	—
Ausstattung		
Anzahl Leistungsstufen	12	12
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen	—	—
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion	— / —	— / —
Anzahl Bratsensor-Funktion	—	—
Profikoch-Funktion	—	—
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen	• / —	• / —
Warmhalte-Funktion	•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik	—	—
Kurzzeitwecker	—	—
Stoppuhr	—	—
Restwärmeanzeige	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz	— / • / —	— / • / —
Pause-Funktion	—	—
Optionsmenü	•	•
Lüftungssteuerung	—	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.	—	—
Zubehör		
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächeninduktion)	—	—
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)	—	—
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)	—	—
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)	—	—
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)	—	—
Kochsensor	—	—
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–14 cm	—	SP410001 ¹
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm	SP415001 ¹	SP415001 ¹
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm	SP419001 ¹	SP419001 ¹
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 24–28 cm	SP424001 ¹	—
Oberflächenschutz 4er-Set, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm	SP400001 ¹	SP400001 ¹
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW) 2,7	2,3

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Sonderzubehör. ² In Kombination mit passender Haube. ³ Die Verfügbarkeit der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten in Ihrem Land. ⁴ Knebel separat bestellen. ⁵ Aluminium-Diffusorplatte.

	
Vollflächen-Induktionskochfeld	Vollflächen-Induktionskochfeld
CX492101	CX482101
CX492111	CX482111
90	80
52	51,3 / 52
7,6 / 6,5	7,6 / 6,5
— / —	— / —
• / — / —	• / — / —
—	—
—	—
6	5
•	•
—	—
—	—
17	17
—	—
• / —	• / —
—	—
•	•
• / •	• / •
•	•
6	5
•	•
•	•
•	•
• / • / •	• / • / •
•	•
•	•
• ²	• ²
• ³	• ³
GN232110 ¹	GN232110 ¹
—	—
—	—
—	—
—	—
CA060300 ¹	CA060300 ¹
—	—
—	—
—	—
—	—
7,4	7,4

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine





Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Flex-Induktionskochfelder Serie 200



Gerätebezeichnung	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau	CI292102	CI283103
Edelstahlrahmen für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau	CI292112	CI283113
Abmessungen		
Breite	(cm) 90	80
Tiefe	(cm) 52	51,3 / 52
Eintauchtiefe	(cm) 5,6 / 5,5	5,6 / 5,5
Bedienung		
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	— / —	— / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung	— / • / —	— / • / —
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)	•	•
Kochzonen / Zuschaltungen		
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr	5	5
Vollflächeninduktion	—	—
Flex-Induktionskochfläche 21 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 21 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)	—	2
Flex-Induktionskochfläche 23 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 23 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)	4	—
Flex-Induktionskochfläche 24 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 24 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)	—	—
Automatische Erweiterung bis zu 30 cm/32 cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)	—	—
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, mit Booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, mit Booster 3700 W)	1	—
Induktions-Kochzone ø 18 cm (1800, mit Booster 3100 W) / Bräterzone 18 × 28 cm (2000, mit Booster 3700 W)	—	—
Induktions-Kochzone ø 15 cm (1400, mit Booster 2200 W)	—	1
Induktions-Kochzone ø 15 cm (1600, mit Booster 2200 W)	—	—
Induktions-Kochzone ø 19 cm (1800, mit Booster 3100 W)	—	1
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W)	—	—
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2500, mit Booster 3700 W)	—	—
Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200, mit Booster 3700 W)	—	1
Induktions-Kochzone ø 28 cm (2400, mit Booster 3700 W)	—	—
Ausstattung		
Anzahl Leistungsstufen	17	17
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen	•	•
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion	• / •	• / •
Anzahl Bratsensor-Funktion	5	2
Profikoch-Funktion	•	•
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen	• / •	• / •
Warmhalte-Funktion	•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik	5	5
Kurzzeitwecker	•	•
Stoppuhr	•	•
Restwärmeanzeige	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz	• / • / •	• / • / •
Pause Funktion	—	—
Optionsmenü	•	•
Lüftungssteuerung	• ²	• ²
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.	• ³	• ³
Zubehör		
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächeninduktion)	—	—
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)	CA051301 ¹	CA051301 ¹
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)	CA052300 ¹	CA052300 ¹
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)	CA050300 ¹	CA050300 ¹
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)	CA055300 ¹	CA055300 ¹
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20–32 cm ⁴	17006... ¹	17006... ¹
Kochsensor	CA060300 ¹	CA060300 ¹
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200	CA230100 ¹	CA230100 ¹
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW) 11,1	7,4

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Sonderzubehör. ² In Kombination mit passender Haube. ³ Die Verfügbarkeit der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten in Ihrem Land. ⁴ Passendes Kochgeschirr siehe Produktseiten.

			
Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld
CI282102	CI272103	CI262105	—
CI282112	CI272113	CI262115	CI261115
80	70	60	60
51,3 / 52	51,2 / 52	51,2 / 52	52
5,6 / 5,5	5,6 / 5,5	5,6 / 5,5	5,5
— / —	— / —	— / —	— / —
— / • / —	— / • / —	— / • / —	— / — / •
•	•	•	•
4	4	4	4
—	—	—	—
—	—	—	—
4	4	4	2
2	—	—	—
2 / —	1 / —	1 / —	1 / —
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	1
—	—	—	—
—	—	—	1
—	—	—	—
—	—	—	—
17	17	17	17
•	•	•	•
• / •	• / •	• / •	— / —
4	4	4	—
•	•	•	—
• / •	• / •	• / •	• / •
•	•	•	•
4	4	4	4
•	•	•	•
•	•	•	—
•	•	•	•
• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / —
—	—	—	•
•	•	•	•
• ²	• ²	• ²	• ²
• ³	• ³	• ³	• ³
—	—	—	—
CA051301 ¹	CA051301 ¹	CA051301 ¹	CA051301 ¹
CA052300 ¹	CA052300 ¹	CA052300 ¹	CA052300 ¹
CA050300 ¹	CA050300 ¹	CA050300 ¹	CA050300 ¹
CA055300 ¹	CA055300 ¹	CA055300 ¹	CA055300 ¹
17006... ¹	17006... ¹	17006... ¹	17006... ¹
CA060300 ¹	CA060300 ¹	CA060300 ¹	—
CA230100 ¹	CA230100 ¹	CA230100 ¹	—
7,4	7,4	7,4	7,4

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Gaskochfelder Serie 400



Gerätebezeichnung	Gaskochfeld	Gaskochfeld
	CG492111	CG492211
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt	— / • / —	— / • / —
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt	— / • / •	— / • / •
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28-37 mbar / Erdgas 20 mbar	• / —	— / •
Abmessungen		
Breite	(cm) 100	100
Tiefe	(cm) 59,9	59,9
Einbautiefe	(cm) 15,7	15,7
Bedienung		
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	• / —	• / —
Kochzonen		
Anzahl Kochzonen	5	5
Mehrkreis-Wok-Brenner (300-5800 W)	1	—
Mehrkreis-Wok-Brenner (300-6000 W)	—	1
Zweikreis-Starkbrenner (165-4000 W)	2	2
Zweikreis-Normalbrenner (165-2000 W)	2	2
Ausstattung		
Anzahl Leistungsstufen	12	12
Elektronische Leistungssteuerung	•	•
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung	• / —	• / —
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung	•	•
Simmerstufe	•	•
Restwärmeanzeige	•	•
Sicherheitsabschaltung	•	•
Gussrost	3-teilig	3-teilig
Zubehör		
Wokring	•	•
Wokpfanne	WP400001 ¹	WP400001 ¹
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)	— / —	— / —
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW) 17,8	18,0
Gesamtanschlusswert Elektro	(W) 15,0	15,0

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar ¹ Sonderzubehör.

Gaskochfelder Serie 200



Gerätebezeichnung	Gaskochfeld
	VG295250DE**
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt	— / — / •
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt	• / — / —
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28–37 mbar / Erdgas 20 mbar	• ² / —
Abmessungen	
Breite	(cm) 90
Tiefe	(cm) 51
Einbautiefe	(cm) 10,6
Bedienung	
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	— / •
Kochzonen	
Anzahl Kochzonen	5
Mehrkreis-Wok-Brenner (1550–4000 W)	—
Mehrkreis-Wok-Brenner (300–5000 W)	—
Mehrkreis-Wok-Brenner (300–5800 W)	1
Mehrkreis-Wok-Brenner (300–6000 W)	—
Zweikreis-Starkbrenner (170–4000 W)	2
Zweikreis-Normalbrenner (170–2000 W)	2
Starkbrenner (500–3000 W)	—
Normalbrenner (290–1750 W)	—
Normalbrenner (350–1750 W)	—
Sparbrenner (330–1000 W)	—
Ausstattung	
Anzahl Leistungsstufen	9
Elektronische Leistungssteuerung	—
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung	— / •
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederspaltung	—
Simmerstufe	—
Restwärmeanzeige	•
Sicherheitsabschaltung	—
Gussrost	3-teilig
Zubehör	
Wokring	•
Wokpfanne	WP400001 ¹
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)	— / —
Anschlussdaten	
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW) 17,8
Gesamtanschlusswert Elektro	(W) 10,0

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Sonderzubehör. ² Düsen für Erdgas 20 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen. ** Gerät nur in Deutschland erhältlich

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect


Glaskeramikkochfelder



Gerätebezeichnung	Glaskeramikkochfeld	Glaskeramikkochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau	CE291101	
Edelstahlrahmen für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau	CE291111	CE261114
Abmessungen		
Breite	(cm) 90	60
Tiefe	(cm) 52	52
Eintauchtiefe	(cm) 5,1 / 4,9	4,9
Bedienung		
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste	— / —	— / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung	— / — / •	— / — / •
Kochzonen		
Anzahl Kochzonen	5	4
Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (1800 W) / zusammenschaltbar zu Bräterzone 18 x 41,5 cm (4400 W)	2	—
Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (2000 W)	—	1
Super-Quick-Kochzone ø 17 cm (1800 W) / Bräterzone 17 x 26,5 cm (2600 W)	—	1
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600 W)	1	—
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W)	—	1
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W) / ø 21 cm (2200 W) / ø 27 cm (3080 W)	1	—
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W) / ø 21 cm (2100 W, mit Booster 3000 W)	—	1
Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (750 W) / ø 21 cm (2100 W, mit Booster 2600 W)	1	—
Ausstattung		
Anzahl Leistungsstufen	17	17
Anzahl Bratsensor-Funktion	1 x 21 cm	—
Booster-Funktion Anzahl Kochzonen	•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik	5	4
Restwärmeanzeige	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz	• / • / —	• / • / —
Optionsmenü	•	•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW) 11,0	8,3

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar.

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------

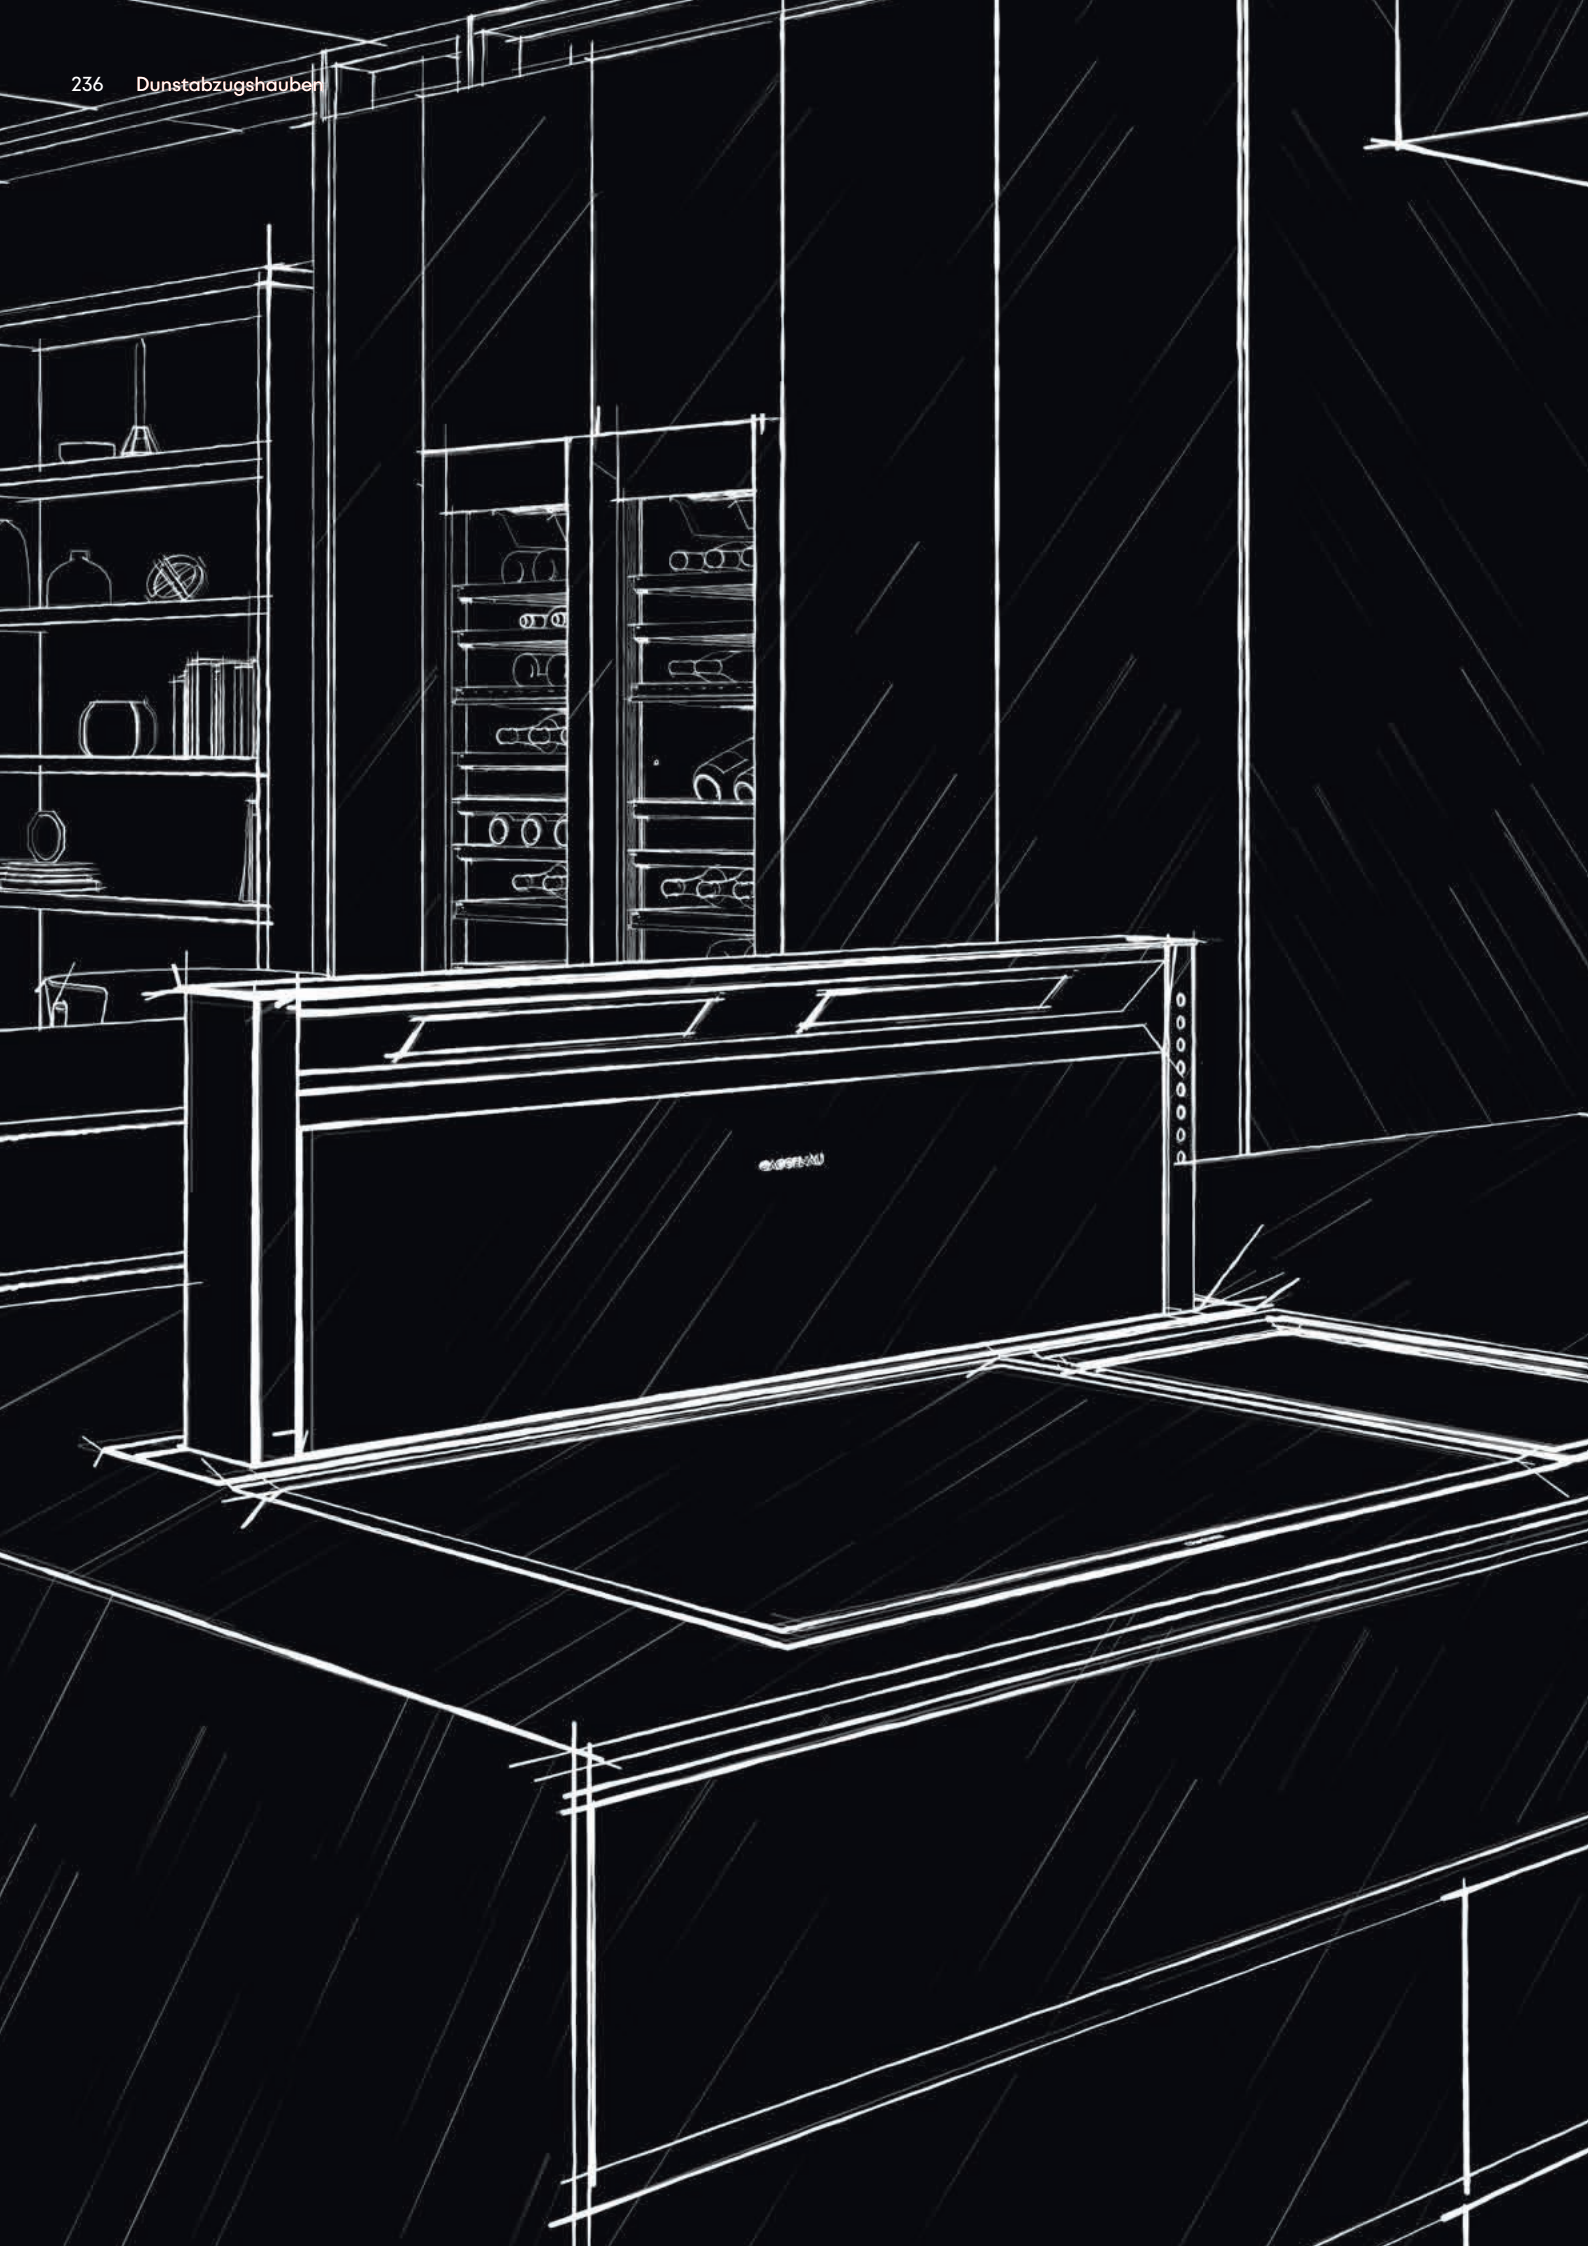

DUNSTABZUGSHAUBEN

Übersicht	238
Allgemeine Planungshinweise	240
Deckenlüftungen	242
Tischlüftungen	246
Muldenlüftungen	264
Wandessen	276
Inselessen	280
Flachschirmhauben	282
Lüfterbausteine	284
Gebläsebausteine	286
Zubehör Sonderzubehör	292
Technische Daten	302

Übersicht

Deckenlüftungen

Serie 400



AC402181



AC482181
AC472181



AR400142



AR401142



AR403122

Serie 200



AC250121

Tischlüftungen

Serie 400



AL400192
AL400122



AR400142



AR401142



AR403122



AR413122



AR410110 nur mit
AL400122

Serie 200



AL200180
AL200190

Muldenlüftungen

Serie 400 und 200



VL414115



VL200120



AR400142



AR401142



AR403122



AR413122



AR410110



CKV410010
CKV410000

Wandessen
Serie 400



AW442120



AR400142



AR401142



AR400143

Serie 200




AW240191

Inselesse
Serie 200



AI240191

Flachschirmhauben
Serie 400



AF210162
AF210192

Lüfterbausteine
Serie 200



AC200161
AC200191

EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	--------------------------------	--

Allgemeine Planungshinweise

Das Ziel einer guten Lüftungsplanung ist es, den Kochdunst möglichst schnell und leise aus dem Küchenbereich abzusaugen oder zu filtern. Um Sie bei der richtigen Planung und Installation zu unterstützen, finden Sie anbei wichtige Planungshinweise unserer Lüftungsexperten:

– **Kochfelder:** Die Auswahl des Kochfelds ist der massgebliche Einflussfaktor. Nicht alle Kochfelder sind mit allen Dunstabzugshauben empfohlen zu kombinieren. Die empfohlenen Kombinationen von Kochfeld und Dunstabzugshaube sind in den Kapiteln Vario Kochfelder und Kochfelder zu finden. Aufgrund der hohen Wrasenentwicklung bei Teppan Yaki, Elektrogrill und Gas-Wok wird empfohlen, diese Kochfelder in der Mitte der Kochfeldkonfiguration und nicht am Rand zu installieren, bzw. zwischen zwei Muldenlüftern.

– **Die Art der Lüftung:** Jede Dunstabzugsart hat spezifische Planungseigenschaften. Bei Dunstabzugshauben, die über den Kochfeldern installiert werden, gilt es, die Mindestabstände zwischen der Arbeitsplatte und der Unterkante der Dunstabzugshaube einzuhalten, die in den jeweiligen Planungshinweisen angegeben sind. Die Lüftungsleistung nimmt mit zunehmendem Abstand ab.

Bei Deckenlüftungen beträgt der maximale Abstand zwischen dem Kochfeld und der Dunstabzugshaube 120 cm. In diesem Fall beträgt die maximale Breite der Kochfeldkombination 100 cm.

Wenn Sie einen Rahmen oder einen Wrasensammler hinzufügen, beträgt die maximale Breite der Kochfeldkombination 130 cm.

Ist der Abstand zum Kochfeld größer als 120 cm, wird die Deckenlüftung als Raumlüftung definiert, da die direkte Absaugung des Wrasens eingeschränkt wird. Bitte ziehen Sie in Betracht, einen HLK-Fachmann (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) zu konsultieren.

Der maximale Abstand zwischen zwei Muldenlüftern sollte nicht größer als 80 cm sein (Ausnahme CX482).

Kochfelder mit einer Breite von 60 cm und 80 cm (Ausnahme CX482), Vario Spezialgeräte wie Elektrogrill und Gas-Wok sollten zwischen zwei Muldenlüftern installiert werden.

– **Die Betriebsart:** Alle Gaggenau Dunstabzugshauben können sowohl im Abluft- als auch im Umluftmodus betrieben werden. Der Vario Elektrogrill ist nicht im Umluftbetrieb empfohlen. Durch die sehr heißen Garleistungen des Vario Elektrogrills entstehen Dämpfe und Rauch, wenn Fleisch oder Gemüse aufgelegt wird. Aufgrund der hohen Temperatur des Vario Elektrogrills sind die Rauchpartikel feiner als bei anderen Kochgeräten. Geruchsfilter im Umluftbetrieb sind nicht in der Lage, diese sehr feinen Grillardampfpartikel aufzufangen und zu filtern.

Bedingt durch Energieeinschränkungen im Abluftbetrieb in der europäischen Union wird gemäß Richtlinie EU 66/2014 die Tischlüftung AL400122 ausschließlich im Umluftbetrieb empfohlen.

– Im Abluftbetrieb hängt die tatsächliche Luftleistung neben der Gebläseleistung auch wesentlich von der Verrohrung ab.

– **Gebläsebausteine:** Gaggenau Dunstabzugshauben sind mit besonders leistungsstarken Gebläsen ausgestattet (Serie 200) oder können mit entsprechend leistungsstarken Gebläsen für den Abluft- oder Umluftbetrieb kombiniert werden (Serie 400). Diese Gebläsebausteine sind so konzipiert, den Druckabfall der Anlage zu minimieren.

Das modulare System der Serie 400 ermöglicht aufgrund der verschiedenen Gebläsebausteine Installationen im Schrank, Sockel, Keller, Decke oder Außenbereich.




– **Verrohrung und Zubehör:** Um eine möglichst effektive Absaugung der Dämpfe und des Rauches zu gewährleisten, muss die Installation zwischen dem Lüftungsgerät und dem Abzug so kurz und gerade wie möglich sein. Dies gewährleistet eine gute Absaugung und akustische Leistungen.

Um die Planungen zu erleichtern, wurde für alle Gaggenau Dunstabzugshauben eine empfohlene Kanallänge definiert. Diese Angabe finden Sie unter der Bezeichnung ‚Lmax‘.

Eine Planung mit einem Kanaläquivalent, das länger als Lmax ist, sollte nicht umgesetzt werden, da die Verrohrung zu lang und/oder zu viele Bögen enthält. Bei Dunstabzugshauben der Serie 400 könnte auch ein zusätzlicher in Serie geschalteter Gebläsebaustein eine mögliche Lösung sein. Um das effizienteste Kanalsystem zu definieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Gaggenau Vertriebsmitarbeiter und nehmen Sie die Beratung durch den Gaggenau Ventilation Service in Anspruch.

In unserem digitalen Verkaufs-Tool der Hauspreisliste+ www.gaggenau-hauspreisliste.de finden Sie passende Lüftungsplanungen für differenzierte Einbausituationen.

Da jede Biegung oder jedes Zubehörteil einen Druckabfall im Kanalsystem verursacht, um die Gesamtleistung der Anlage abzuschätzen, muss jede Komponente auf der Grundlage der folgenden Äquivalenz summiert werden.

				Verrohrung
Gaggenau Flachkanal Länge 0,5 m	AD857015			0,5 m
Gaggenau Flachkanal Länge 1 m	AD857010		AD854010	 1 m
	AD752010			
Gaggenau Flachkanalbogen	AD857030		AD854030	 3 m
	AD857031		AD854031	
	AD857042		AD854032	
Gaggenau Wandauslass	AD750054		AD850050	 11 m
Rückstauklappe	00264765 (Als Ersatz- teil bestellen)			3 m
Gebläsebaustein	AR401142			7 m
Gebläsebaustein	AR400142		AR400143	 0 m
	AR403122			

Weitere Hinweise


Bitte beachten Sie bei der Planung von Lüftungslösungen die örtlich geltenden Bauvorschriften.

Beispiel AL200180:

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung einer guten Leistung beträgt Lmax 28 m.

Betriebsart: Abluft	Äquivalente Kanallänge
1,5 m gerader Kanal	1,5 m
2 Bögen	2 x 3 m
1 Wandanschluss	11 m
GESAMT	18,5 m

Diese Planung entspricht einer äquivalenten Kanallänge von 18,5 m und liegt damit unter der empfohlenen Kanallänge (Lmax) von 28 m.
Die Planung ist damit zulässig.

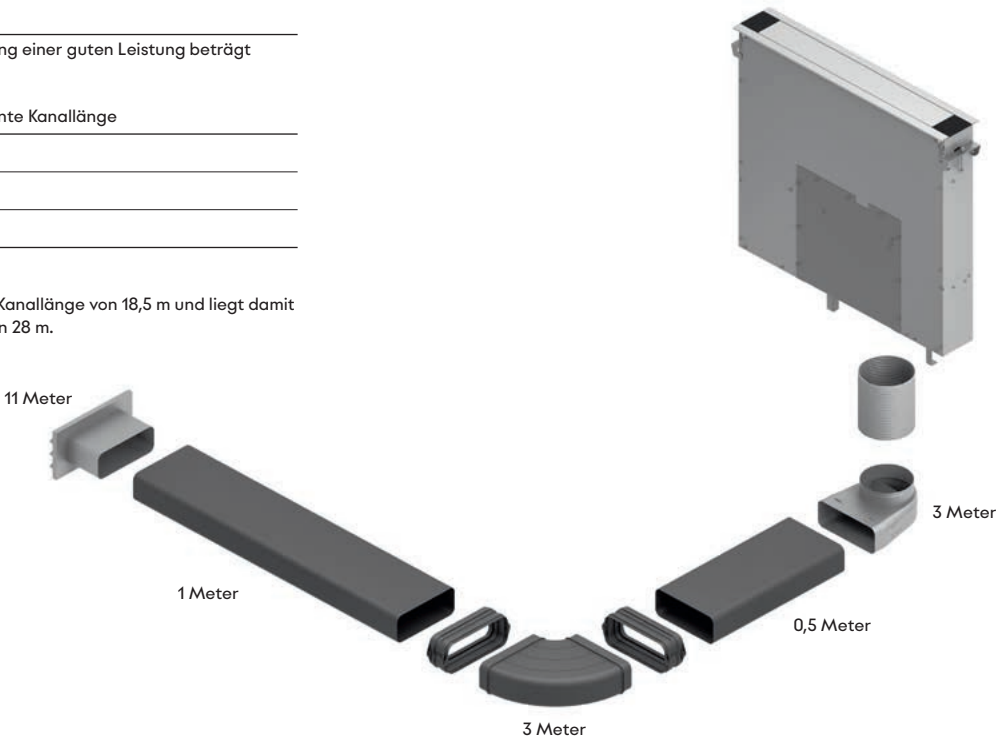

EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	--------------------------------	--



Vario Deckenlüftung Serie 400
AC402

AC402181¹⁾
Edelstahl.
Filtermodul.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Ohne Motor.



Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400142 Abluftbetrieb
AR401142
AR403122

Installationszubehör

AA010811
Umluftmodul Edelstahl.

AA012811
Umluftmodul weiß inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb.

AD854048
Luftsammler NW150 Flachkanal.
Stahl verzinkt mit Kunststoff.
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.
1 x NW150 Flachkanal Luftauslass.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11033934
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.
Für Umluftmodul.
AA200812/816 und AA010811/
AA012811.

ET-Nr. 17000977
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar. Im Backofen bei 200 °C regenerierbar. Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale

- Unauffällig in Küchenarchitektur integrierbar.
- Flexibel in Abmessungen, Luftleistung und Betriebsart.
- Raumentlüftung.
- Modulare Deckenlüftung, die aus den separaten Komponenten Filtermodul, Steuermodulen sowie einem Lichtmodul individuell konfiguriert werden kann.
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen.
- Hocheffiziente patentierte Randabsaugung.
- Flächige und leicht zu reinigende Unterseite mit abgedeckten Filtern.

Leistung

Geräuschlevel hängt von der Einbausituation ab. Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein. Siehe „Technischen Daten“ der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung

Randabsaugungs-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Montage-Rahmen für bauseitige Gewindestangen (Gewindestangen im Lieferumfang enthalten).
Anschlussstutzen NW150 rund.

Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR400142.
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 60,6 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse E.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 50 dB / max. 65 dB Normalstufe.

Planungshinweise

L_{max}, die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung einer guten Leistung, ist abhängig von der Konfiguration. Für eine optimale Absaugleistung muss der maximale Abstand zwischen dem Kochfeld und dem Lüftungsgerät 120 cm betragen. Die Deckenlüftung muss wie eine Raumlüftung behandelt werden, wenn der Abstand zum Kochfeld größer ist als 120 cm, da die direkte Erfassung der Kochdünste begrenzt ist.
Ziehen Sie bitte einen HLK (Heizungs- und Lüftungs-Klimaanlagen) Fachmann hinzu.
Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.
Max. 3 Filtermodule direkt am Gebläsebaustein AR400142.
Wenn der Gebläsebaustein im Bereich der Decke oder des Möbelkorpus installiert wird, muss dieser durch den Deckenausschnitt oder eine andere Revisionsöffnung zugänglich bleiben. Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamineingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.



Vario Deckenlüftung Serie 400
AC482

AC482181¹⁾
Edelstahl.
Steuermodul mit Licht.

Ausstattungsmerkmale

- Steuerelement der modularen Deckenlüftung mit Licht.
- Individuelle Integration von Lichtelementen in der Deckenlüftungs-Konfiguration.

Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein. Siehe „Technischen Daten“ der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung

7-Tasten Infrarot-Fernbedienung, Notbedientasten am Steuermodul. 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe. Intervall-Lüftung, 6 Min. Nachlauf-Funktion, 6 Min. Fettfilter-Sättigungsanzeige.

Planungshinweise

Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel. Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamineingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden. Befestigung am Filtermodul.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 15 W.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



Vario Deckenlüftung Serie 400 AC472

AC472181)

Edelstahl.
Lichtmodul.
Zur Ergänzung des Steuermoduls mit Licht.

Ausstattungsmerkmale

- Lichtelement der modularen Deckenlüftung.
- Individuelle Integration von Lichtelementen in der Deckenlüftungs-Konfiguration.

Ausstattung


Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.

Planungshinweise

Befestigung am Filtermodul.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 4 W.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.
Netzwerkabel 2 m.

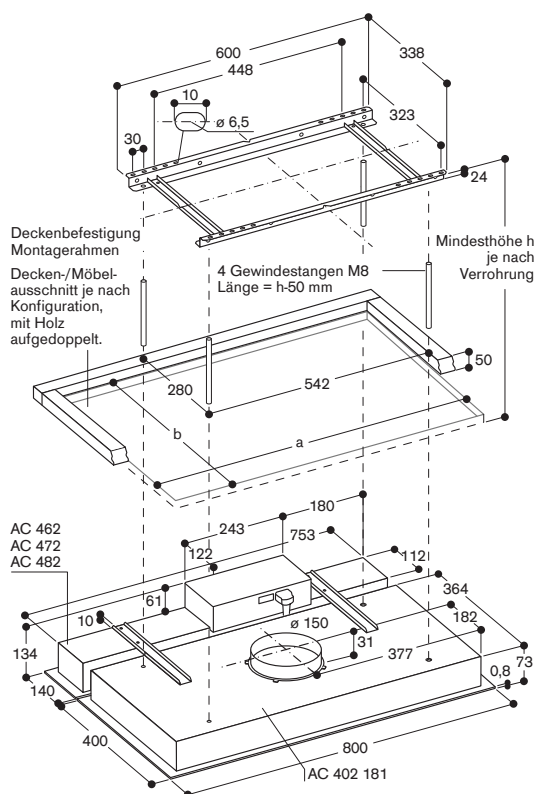


Bei Mehrfachkonfigurationen:
Deckendurchbiegung im Ausschnittbereich: max. + 3 mm.
Abstützung in der Mitte gegen Durchbiegung nach oben beim Fixieren der Module erforderlich.
Erforderliche Gewindestangen, Muttern, Deckenschrauben sind serienmäßig mitgeliefert.

AC 402 mit Umluftmodul

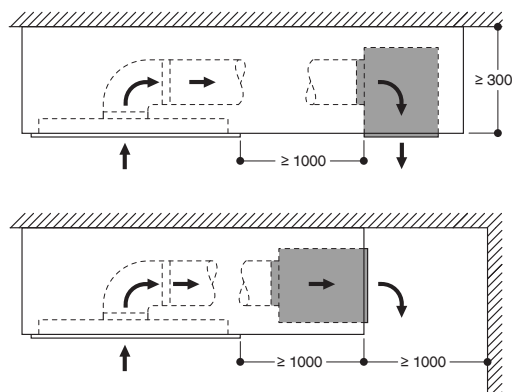


Empfohlene Konfigurationen für Deckenlüftung Serie 400


FL1-CL




FL1-CL-L1




FL2-CL-L1




F2-CL




F3-CL-L1



FL4-CL-L1



F4-CL-L2

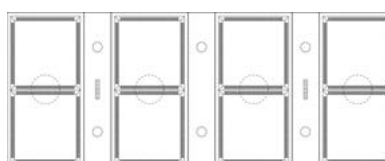

Um die beste Lüftungslösung zu finden, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Gaggenu Vertriebsmitarbeiter, um sich vom Gaggenu Lüftenservice beraten zu lassen.



Deckenlüftung Serie 200 AC250

AC250121

Gaggenau Hellbronze.
Breite 120 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Mit Motor.



Im Gerätepreis enthalten

1 Fernbedienung.

Erforderliches Installationszubehör

AA010811

Umluftmodul Edelstahl.

AA012811

Umluftmodul weiß inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb.

Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11033934

1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

Für Umluftmodul.

AA200812/816 und

AA010811/AA012811.

ET-Nr. 17000977

1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar. Im Backofen bei 200 °C regenerierbar. Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale

- Unauffällig in Küchenarchitektur integrierbar.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Randabsaugung.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Einfache und schnelle Installation direkt in der Decke.
- Einfache Wartung der Filterelemente.
- Abluft-/Umluftbetrieb.

Leistung

Leistung und Geräusch,

Stufe 3/Intensiv:

Luftleistung nach EN 61591.

Schallleistungspegel nach EN 60704-3.

Abluft:

458 / 933 m³/h.

56 / 70 dB (A) re 1 pW.

Umluft:

419 / 637 m³/h.

63 / 72 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.

Automatik-Funktion mit sensor-gesteuertem Nachlauf.

Intervall-Lüftung, 6 min.

Fettfilter-Sättigungsanzeige.

Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.

Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.

Filterabdeckung aus massivem,

Gaggenau Hellbronze eloxiertem Aluminium.

Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).

Drehbarer Lüfter, Luftaustritt an allen vier Seiten möglich.

Anschlussstutzen NW150 rund.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung

(mit passendem Kochfeld).

Fernsteuerung und Überwachung.

Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Durchschnittlicher Energieverbrauch 35,2 kWh/Jahr.

Lüfter-Effizienzklasse A.

Fettfilter-Effizienzklasse E.

Geräusch min. 41 dB /

max. 56 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Die äquivalente Kanallänge zur

Gewährleistung guter Leistung

beträgt L_{max} 23 m.

Bitte beachten Sie die „Allgemeinen

Planungshinweise“ zur Berechnung

der äquivalenten Länge der

Verrohrung.

Für eine optimale Absaugleistung muss der maximale Abstand zwischen dem Kochfeld und dem Lüftungsgerät 120 cm betragen.

In diesem Fall beträgt die maximale

Breite der Kochfeld-Kombination

100 cm.

Wenn Sie einen Rahmen oder einen Dunstabzug hinzufügen, beträgt die maximale Breite der Kochfelder-Kombination 130 cm.

Die Deckenlüftung muss wie eine Raumlüftung behandelt werden, wenn der Abstand zum Kochfeld größer ist als 120 cm, da die direkte Erfassung der Dämpfe begrenzt ist. Ziehen Sie bitte einen HLK (Heizungs- und Lüftungs-Klimaanlagen) Fachmann hinzu.

Für die Befestigung des Gerätes ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät darf nicht direkt auf Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montiert werden.

Empfohlener Mindestabstand

zwischen Gerät und externem

Filtermodul: 100 cm.

Für Umluftbetrieb wird ein externes

Umluftmodul benötigt.

Abstand über Gasgeräten mind.

65 cm (über 12 kW Gesamtleistung

Gas mind. 70 cm).

Abstand über Elektrogeräten mind.

65 cm.

Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit Vario Elektrogrill.

Auf besonders sorgfältige Installation

des Abluftkanals ohne scharfe

Umlenkungen oder Querschnittsver-

engungen ist zu achten.

Bei Installation einer Lüftung mit

Abluftbetrieb und einer kamingebun-

denen Feuerstelle muss die

Stromzuführung der Lüftungsgeräte

mit einer geeigneten Sicherheits-


schaltung versehen werden.

Gerätegewicht: ca. 37 kg.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 250 W.

Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

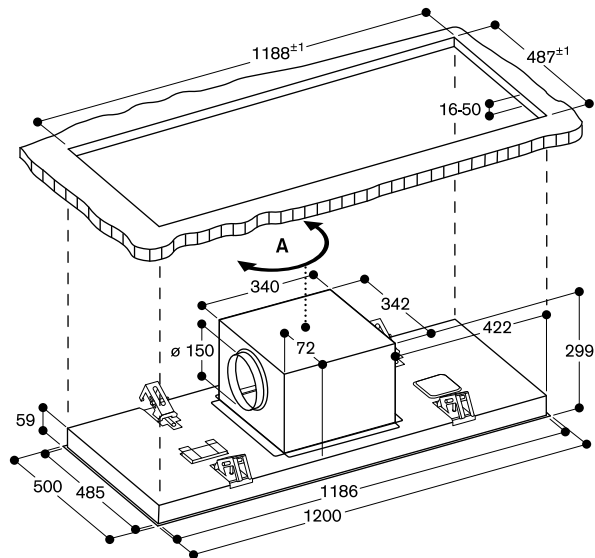


A: Der Ventilatorauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden.

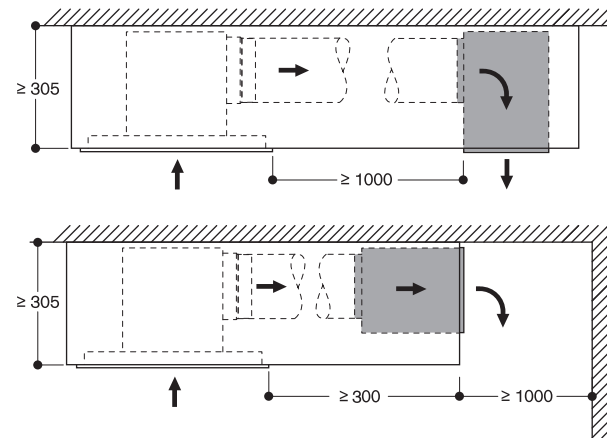


Planungsbeispiele als Kochfeldlüftung bis zu max. 120 cm Abstand zum Kochfeld.


AC250 in einer Trockenbaudecke
Absaugung nach oben auf den Dachboden.

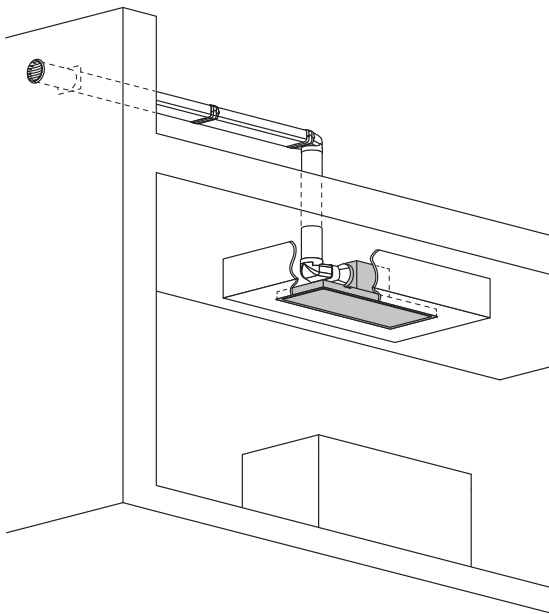


AC250 in Trockenbaudecke mit Dunstabzug
Absaugung durch eine abgehängte Decke

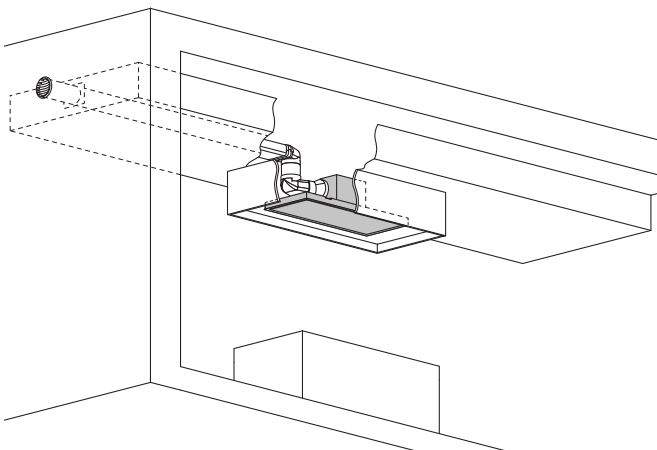

AC250 in einer abgehängten Decke
Absaugung direkt durch eine Außenwand

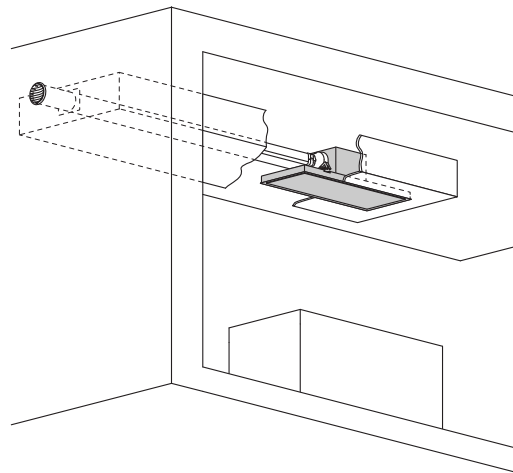

Trockenbauintegration mit Wrasenfänger

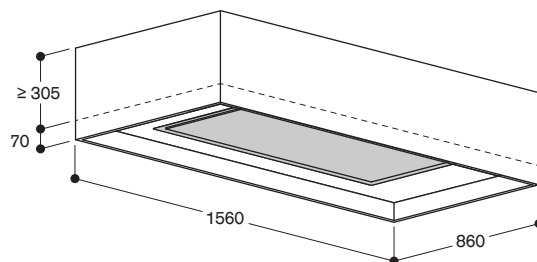



Tischlüftung Serie 400 AL400

AL400122

Edelstahl.
Breite 120 cm.
Nur im Umluftbetrieb möglich.
Ohne Motor.

AL400192

Edelstahl.
Breite 90 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Ohne Motor.



Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400142 Abluftbetrieb
AR401142
AR403122
AR413122 Umluftbetrieb
AR410110 Umluftbetrieb
(nur mit AL400122)

Erforderliches Installationszubehör.
Je nach Anschlussmöglichkeit (vorne, hinten oder unten) muss eines der folgenden Zubehör bestellt werden:

AD754049

Anschlussstutzen Rundrohr nach vorne/hinten.
Stahl verzinkt.
NW150 rund.

AD854050

Anschlussstutzen zum Boden.
Stahl verzinkt.
NW150 flach.

Installationszubehör

AA409401

Möbelstrebe für Tischlüftung AL400
90 cm.

AA409431

Möbelstrebe für Tischlüftung AL400
120 cm.

AD704050

Luftsammler Flachkanal.
Stahl verzinkt.
NW150 flach.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale

- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar.
- Mit allen Vario Kochgeräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.
- Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen.

Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein. Siehe „Technischen Daten“ der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe. Intervall-Lüftung, 6 Min. Nachlauf-Funktion, 6 Min. Fettfilter-Sättigungsanzeige. Im Lieferumfang enthalten sind 2 großflächige Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest. Fett-Auffangschalen, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest. Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar. Lampenleistung 2 x 10 W. Beleuchtungsstärke 400 lx. Flexible Anschlussmöglichkeiten für den Gebläsebaustein: unten, an der Vorderseite und Rückseite. Bei allen Anschlussmöglichkeiten ist vor der Tischlüftung Platz für Schubladen.

Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die Konfiguration AL400192 mit dem Gebläsebaustein AR400142. Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D. Durchschnittlicher Energieverbrauch 45,5 kWh/Jahr. Lüfter-Effizienzklasse A. Beleuchtungs-Effizienzklasse C. Fettfilter-Effizienzklasse B. Geräusch min. 45 dB / max. 61 dB Normalstufe.

AL400122: Die Tischlüftung wird in Europa nur im Umluftbetrieb empfohlen, Verbrauchsdaten sind in diesem Betrieb nicht erforderlich.

Planungshinweise

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt L_{max} 19 m. Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

AL400192: Kombinierbar mit allen Kochgeräten der Vario Serie 400, der Serie 400 und der Serie 200. Maximale Kochfeldkombinationsbreite: 90 cm.

AL400122: Kombinierbar mit allen Kochgeräten der Vario Serie 400 und der Serie 400. Maximale Kochfeldkombinationsbreite: 120 cm.

Um einen ausreichenden Wrasenfang zu gewährleisten, werden zwei Gebläsebausteine empfohlen. Aufgrund der EU-Verordnung EU 66/2014 wird in Europa nur Umluftbetrieb empfohlen. Installationszubehör muss je nach Einbauart separat bestellt werden. Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit Vario Elektrogrill. Betrieb von Vario Kochgeräten nur ohne Geräteabdeckung möglich.

Max. Leistung von Kochfeldern 18 kW.

Die Tischlüftung muss über einen separaten Ausschnitt in der Arbeitsplatte verfügen. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Der verbleibende Steg in der Arbeitsplatte (mind. 50 mm) zwischen den Ausschnitten muss mit einem Unterzug verstärkt werden. Hierfür wird die Möbelstrebe AA409401/431 empfohlen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:


Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Je nach Einbauart können Backöfen mit der Tischlüftung kombiniert werden.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamineingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherungsschaltung versehen werden. Die Steuereinheit muss leicht zugänglich sein und wassergeschützt am Schrank montiert werden.



Weitere Planungshinweise auf Seite 248-253 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 65 W. Anschlusskabel 1,7 m, steckbar. Netzkabel 1,2 m.

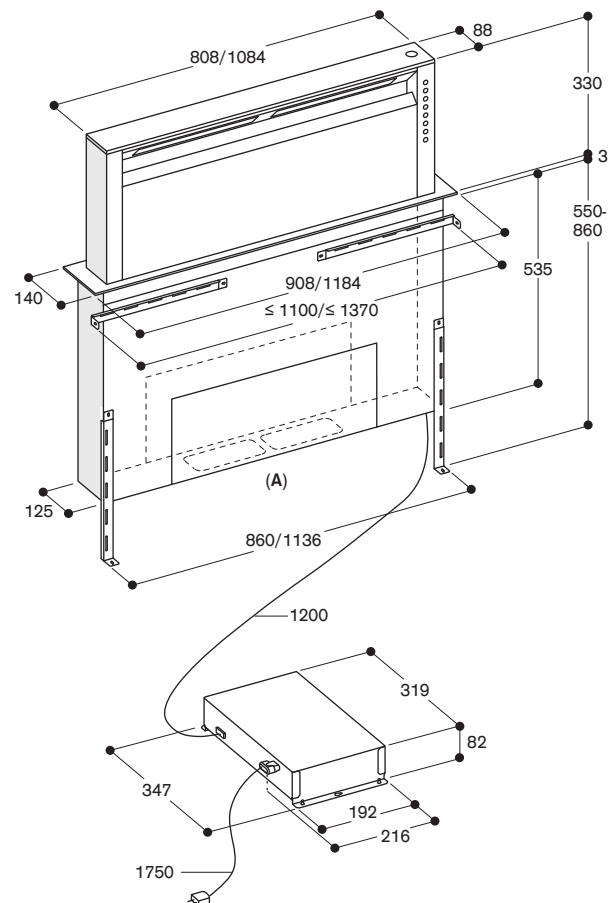


A: Flexibler Anschluss der Esse vorne, hinten oder unten

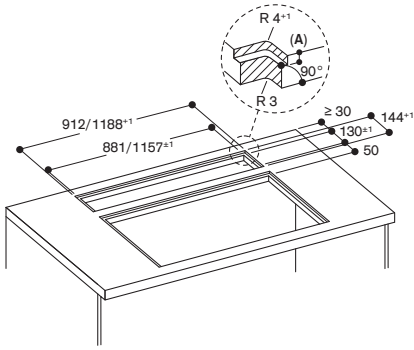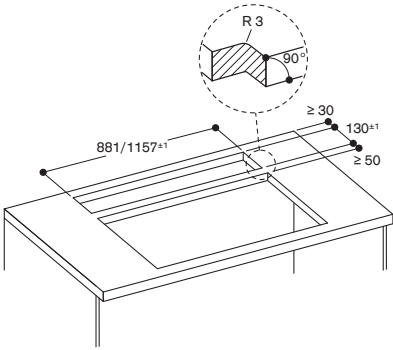


A: 3,5^{±0,5} mm

Ansicht von oben




Längsschnitt




A: 3,5^{±0,5} mm
B: Mit Silikon ausfüllen

Querschnitt




A: 3,5^{±0,5} mm
B: Mit Silikon ausfüllen


AD754049

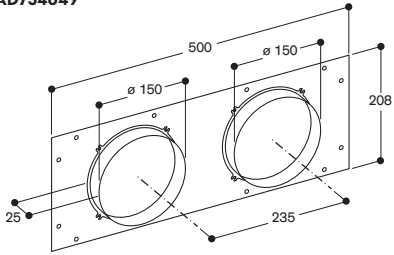


AD854050

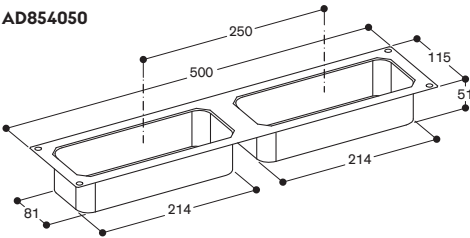

AD704050

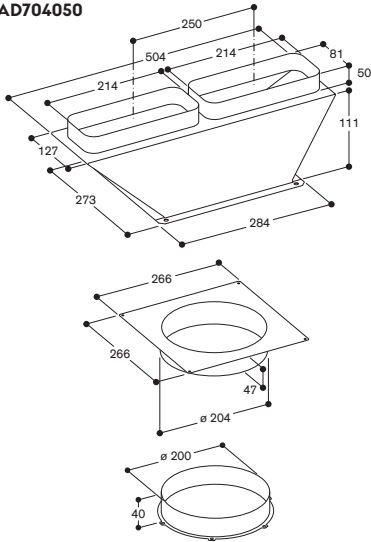

AA 409 401/431 Möbelstrebe

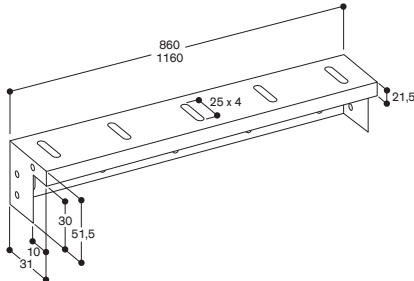

Alle Maße in mm.

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte


Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Empfohlene Konfigurationen der Tischlüftungen Serie 400

Gut zu wissen — für die korrekte Planung und Installation

- Für die Tiefenmaße ist es erforderlich, die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels zu berücksichtigen.
- Ein Anschluss der Verrohrung ist grundsätzlich vorne, hinten oder gerade nach unten möglich. Hierfür stehen die jeweiligen Anschlussstutzen zur Verfügung.
- Ebenso wichtig ist die richtige Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, z.B. mit dem passenden Klebeband oder dem passenden Verbindungsstück.
- Bei Einbau hinter einem Gaskochfeld können Kanäle aus Kunststoff verwendet werden. Die maximal zugelassene Leistung der Kochfelder beträgt 18 kW.
- Um einen ausreichenden Wrasenfang zu gewährleisten, wird die AL400122 mit zwei Gebläsebausteinen empfohlen.
- Aufgrund von Energieeinschränkungen im Abluftbetrieb in Europa wird gemäß Richtlinie EU 66/2014 für die AL400122 ausschließlich der Umluftbetrieb empfohlen.
- Vario Spezialgeräte mit hoher Wrasen-Entwicklung, wie Vario Teppan Yaki oder Vario Elektrogrill, sollten möglichst mittig vor dem Lüftungsgerät platziert werden.
- Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektrogrills nicht empfohlen.
- Die Steuereinheit sollte leicht zugänglich sein und wassergeschützt an der Seitenwand des Einbaumöbels montiert werden.
- Je nach Art der Installation muss das entsprechende Zubehör separat bestellt werden.

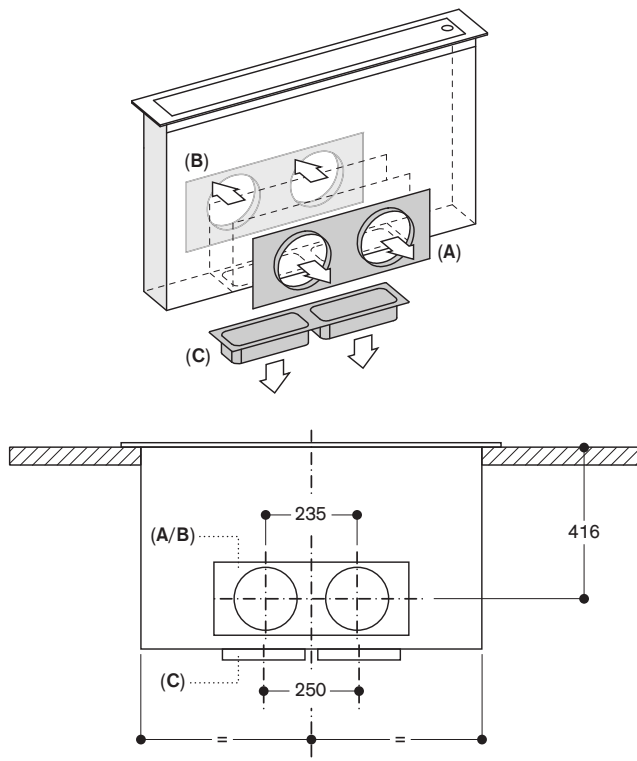

- A: Anschluss vorne mit AD754049
 B: Anschluss hinten mit AD754049
 C: Anschluss unten mit AD854050

Planungsbeispiel

AL400192 mit Gebläsebaustein AR413122 (Umluft)



Gut zu wissen

- Der Luftsammler lässt sich direkt auf den Gebläsebaustein anschrauben.
- Für eine optimal Leistung, benötigt die zurückgeführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (min. 400 cm² Ausströmfläche pro Gebläsebaustein).

Zubehörliste

- 1 x AL400192
- 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD854050 (Anschlussstutzen zum Boden)
- 2 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr, Metall)
- 1 x AD704050 (Luftsammler Flachkanal)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1AL4105**

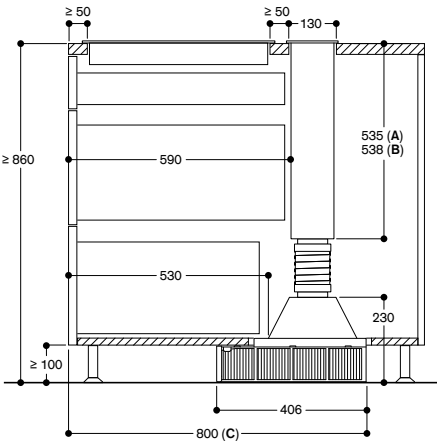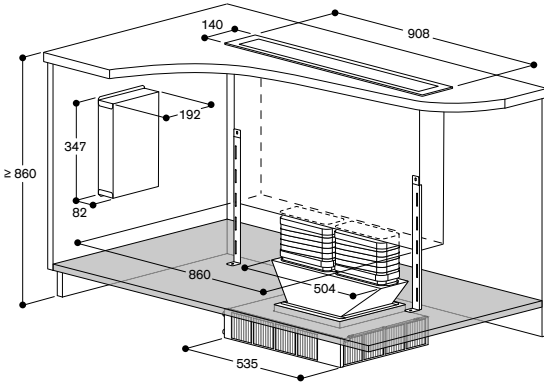

A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage
C: 750 mm mit einer Arbeitsplatte in min. Höhe 920 mm
Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Planungsbeispiel

AL400192 mit Gebläsebaustein mit AR403122 (Abluft) / AR413122 (Umluft)




Gut zu wissen

- Der Gebläsebaustein kann an der Vorder- oder Rückseite angeschlossen werden.
- Der Luftsammler lässt sich direkt auf den Gebläsebaustein anschrauben.
- Umluft: Für eine optimal Leistung, benötigt die zurückgeführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (min. 400 cm² Ausströmfläche pro Gebläsebaustein).
- Abluft: Planungsbeispiel Anschluss von der linken Seite.
Gebläsebaustein ist in verschiedenen Richtungen einsetzbar.
- Die Montage ist auch mit Gaggenau Metallkanälen möglich.

Zubehörliste

- 1 x AL400192
- 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)
oder 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD754049 (Anschlussstutzen Rundrohr nach vorne/hinten)
- 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)
- 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW150 Metall)
- 1 x AD704050 (Luftsammler Flachkanal)
- 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1AL4107 (Umluft)**

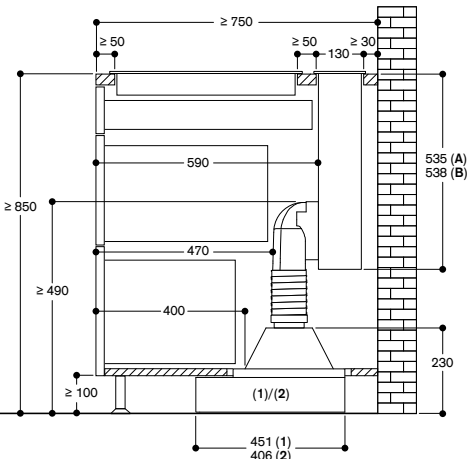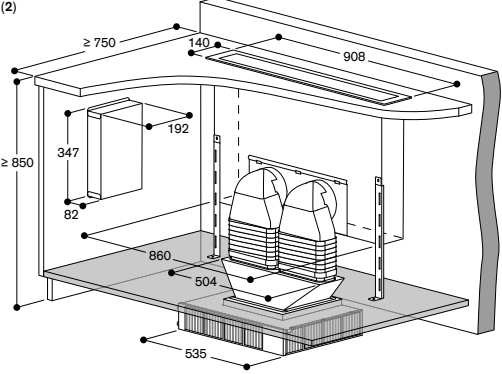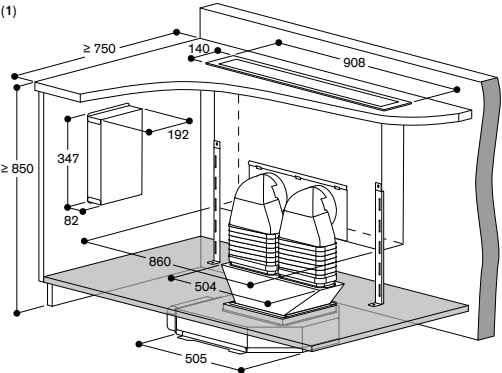

A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage
Planung mit Gebläsebaustein
1: AR 403 122
2: AR 413 122
Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Planungsbeispiel

AL400192 mit AR400142 (Abluft)
Einbau im Keller


Gut zu wissen

- Die Montage ist auch mit Gaggenau Metallkanälen möglich.
- Je nach Abstand zwischen AL400 und dem Gebläsebaustein werden möglicherweise mehrere Flach- und Rundrohre benötigt.

Zubehörliste

- 1 x AL400192
- 1 x AR400142 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD854050 (Anschlussstutzen zum Boden)
- 2 x AD857010 (Flachkanal Kunststoff, NW150 (Länge 1 Meter))
- 2 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)
- 2 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1-2 x AD752010 (Rundrohr Kunststoff, NW150 rund)
- 1 x AD751010 (Aluflexrohr rund)
- 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)

Breite: 90 cm

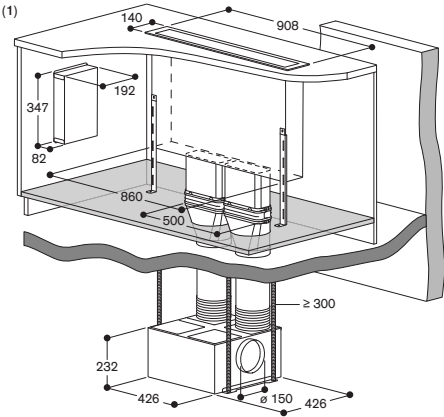


Planungsbeispiel

AL400192 mit AR401142 (Abluft)
Einbau im Keller mit Außenwandgebläse

Zubehörliste


- 1 x AL400192
- 1 x AR401142 (Gebläsebaustein)
- 1 x AD854050 (Anschlussstutzen zum Boden)
- 2 x AD857010 (Flachkanal Kunststoff, NW150 (Länge 1 Meter))
- 2 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)
- 1-2 x AD752010 (Rundrohr Kunststoff, NW150 rund)
- 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)
- 2 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)
- 1-2 x AD857010 (Flachkanal Kunststoff, NW150 (Länge 1 Meter))
- 1 x AD704050 (Luftsammler Flachkanal)
- 1 x AD702052 (Teleskop-Wanddurchführung)
- 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)

Breite: 90 cm

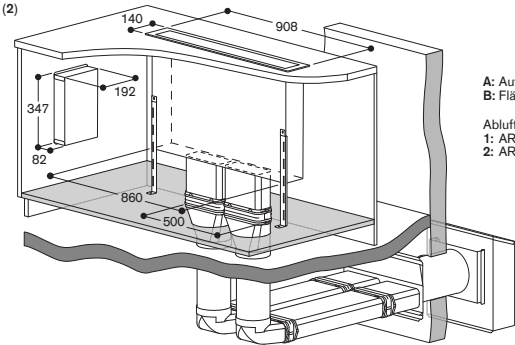

A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau

Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein
1: AR400142
2: AR401142

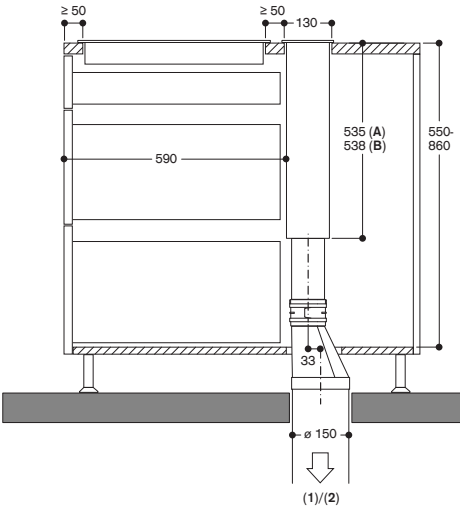

A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau

Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein
1: AR400142
2: AR401142

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------

Planungsbeispiel

AL400122 mit AR410110 (Umluft)


Gut zu wissen

- Der Gebläsebaustein kann an der Vorder- oder Rückseite angeschlossen werden.
- Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 800 cm² – 400 cm² Ausströmfläche).
- Die Montage ist auch mit Gaggenu Metallkanälen möglich.

Zubehörliste

- 1 x AL400122
- 2 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD754049 (Anschlussstutzen Rundrohr nach vorne/hinten)
- 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)
- 2 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr, Metall)
- 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET2AL4301**
Breite: 120 cm

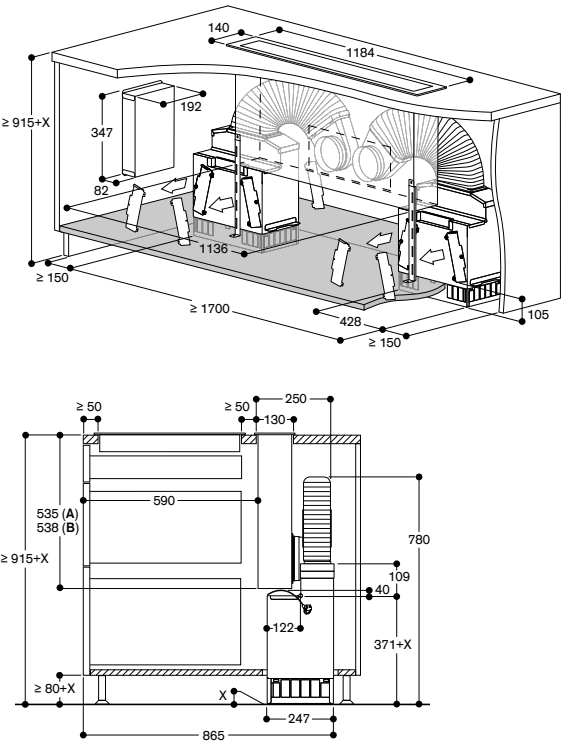

A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)


Planungsbeispiel

AL400122 mit Gebläsebaustein AR413122 (Umluft)

Zubehörliste

- 1 x AL400122
- 2 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD754049 (Anschlussstutzen Rundrohr nach vorne/hinten)
- 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)
- 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr, Metall)
- 2 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET2AL4107**
Breite: 120 cm

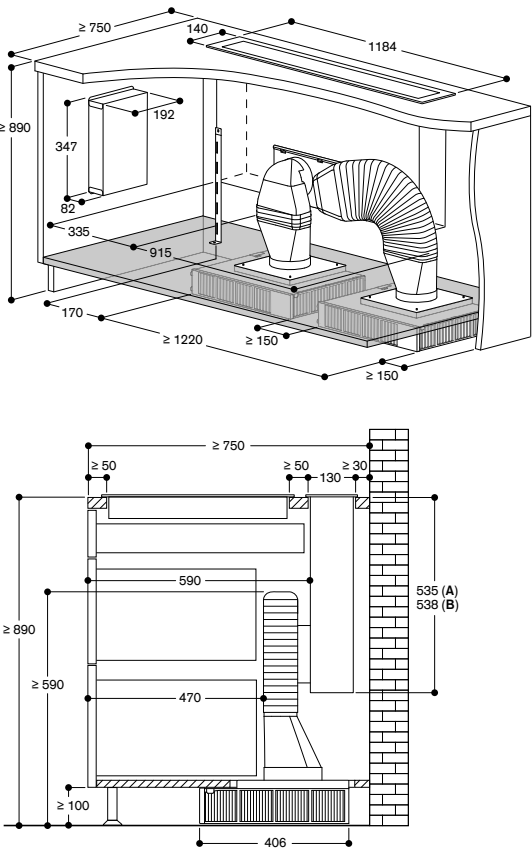

A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Planungsbeispiel


AL400122 mit AR400142 (Abluft) –
Einbau im Keller – Metallkanal

Gut zu wissen

- Diese Installationen in Abluftanlagen mit 2 dezentralen Gebläseeinheiten werden für EU-Länder aufgrund der Gesetzgebung EU 66/2014 nicht empfohlen.
- Je nach Abstand zwischen der AL400 und den dezentralen Gebläseeinheiten benötigen Sie möglicherweise mehrere Flach- und Rundrohre.

Zubehörliste

- 1 x AL400122
- 2 x AR400142 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD854050 (Anschlussstutzen zum Boden)
- 2 x AD854010 (Flachkanal, Metall)
- 2 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund, Metall)
- 2 x oder mehr AD751010 (Aluflexrohr rund)
- 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)


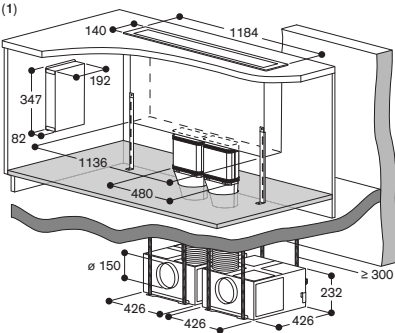


Planungsbeispiel

AL400122 mit AR401142 (Abluft) –
Kellerinstallation mit ferngesteuertem Außenwandlüfter – Metallkanal

Zubehörliste

- 1 x AL400122
- 2 x AR401142 (Gebläsebaustein)
- 1 x AD854050 (Anschlussstutzen zum Boden)
- 2 x AD854010 (Flachkanal, Metall)
- 2 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund, Metall)
- 2 x oder mehr AD751010 (Aluflexrohr rund)
- 2 x AD854032 (Flachkanal Übergang rund 90°, Metall)
- 2 x oder mehr AD854010 (Flachkanal, Metall)
- 2 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund, Metall)
- 1 x AD751010 (Aluflexrohr rund)
- 2 x AD704040 (Rohrübergangsstück, NW 200/150 rund, Metall)
- 2 x AD702052 (Teleskop-Wanddurchführung)
- 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)

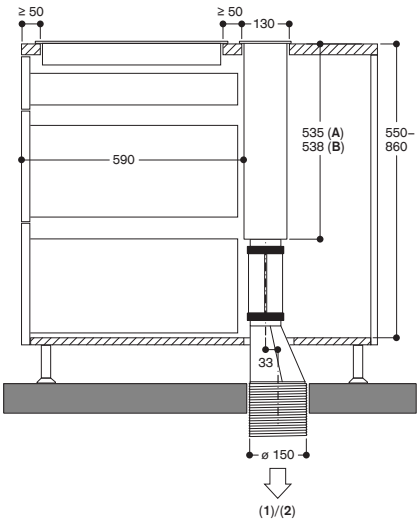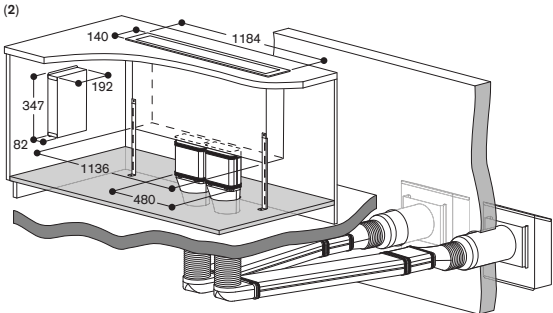

A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage

Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein
1: AR 400 142
2: AR 401 142

Einbau in EU-Ländern nicht empfohlen aufgrund EU-Verordnung
EU 66/2014

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Tischlüftung Serie 200 AL200

AL200180

Gaggenau Schwarz.
Breite 80 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.



Erforderliches Installationszubehör

AA200880

Umluftmodul inklusive Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen.

AA200882

Regenerierbares Umluftmodul inkl. Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.

AA200900

Montageset für aufgesetzten Einbau AL200.

Inklusive 2 Verschlusskappen, je 5 mm breit.
Gaggenau Schwarz.

AA200910

Montageset für versetzten Einbau der Gebläsebausteine (3 m maximum).

VA200080

Montageset für den Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt.

Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17005381

Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale

- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar.
- Perfekte Kombination aus Kochen und Lüftung mit rahmenlosen 80 cm breiten Induktionskochfeldern für flächenbündigen Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt.
- Transparentes Lüftungspanel für eine diskrete Integration in das Küchenumfeld.
- Ambientebeleuchtung an den Glaskanten.
- Guided Air Technologie ermöglicht einen hohen Wrasenfang auf dem gesamten Kochfeld.

Leistung

Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.

Abluft:

501 / 775 m³/h.

62 / 70 dB (A) re 1 pW.

Umluft (mit Standard Aktivkohlefilter):
447 / 562 m³/h.

65 / 70 dB (A) re 1 pW.

Geruchsreduktion: > 90 %.

Ausstattung

Weisse Ambientebeleuchtung an den Glaskanten. Die Farbe kann über die Home Connect App eingestellt werden.
Automatik-Funktion mit sensor-gesteuertem Nachlauf.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Im Lieferumfang enthalten sind
2 großflächige Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest.
Überlaufkapazität 170 ml im Fettfilter.
600 ml zusätzliche Kapazität im Gebläsebaustein.
Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
Gaggenau Schwarz eloxierter Aluminium-Rahmen.
1 Bedienblende für die Einstellung der Leistungsstufen und 1 Bedienblende für die Guided Air Technologie.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Flexible Installation der Gebläsebausteine vorne (für kompakte Wandlösung), hinten (für Insellösung ohne Verlust der Schubladentiefe) oder mit Abstand zum Gerät.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 36,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 39 dB / max. 62 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt L_{max} 28 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

Kombinierbar mit rahmenlosen Kochfeldern der Serie 400 (CX482) oder der Serie 200 (CI282 / CI283) in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt für flächenbündigen Einbau.

Bei Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt muss das Installationszubehör VA200080 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Dieses enthält eine Verbindungsleiste und Möbelstreben, um die Stabilität des Möbels sicher zu stellen.

Kombinierbar mit Induktionskochfeldern der Serie 400 (CX482 / VI482) oder der Serie 200 (CI282 / CI283) in zwei separaten Arbeitsplattenausschnitten für aufgesetzten Einbau.

Für aufgesetzten Einbau ist das Installationszubehör AA200900 erforderlich.

Bitte beachten Sie die Hinweise mit den Details zur Luftführung bei der Installation des Kochfeldes.

Die Tischlüftung kann entweder in dem Möbel installiert werden oder zwischen zwei Möbeln (z.B. Installation in einer Insellösung für eine Tiefe über 100 cm).

Möbelbreite 90 cm, 100 cm oder 120 cm. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten keine Oberschränke über der Tischlüftung installiert werden.

Folgende Abstände müssen eingehalten werden:

- 65 cm von der Tischlüftung zu offenen Regalen.
- 50 cm links und rechts von der Tischlüftung zur Wand oder zu einem benachbarten Hochschrank.
- 5 cm vom Rahmen der Tischlüftung zur Wand.
- 2 cm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand.

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.

Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Empfohlene Arbeitsplattendicke für einen gemeinsamen Ausschnitt: min. 16 mm – max. 45 mm.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Für den versetzten Einbau der Gebläsebausteine wird das Zubehörset AA200910 benötigt (mit Wechselabdeckungen für Verschluss der Luftausgänge). Maximaler Abstand zwischen der Tischlüftung und dem Gebläsebaustein 3 m.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauplatte mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.


Im Abluftbetrieb immer für ausreichend Zugluft sorgen, wenn das Gerät gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte verwendet wird.

Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 400 cm² empfohlen.
Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul benötigt.

Bitte beachten Sie weitere Planungshinweise auf Seite 256-257.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 300 W.
Anschlusskabel 1,3 m, steckbar.
Leistung Standby/Display aus 0,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

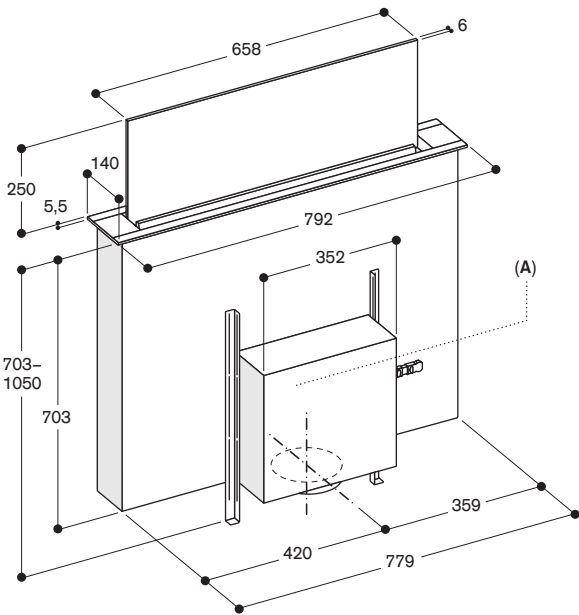


A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich – max. Abstand 3 m)

Lüftereinheit muss immer zugänglich sein

Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)


AL 200 180 mit AA 200 910

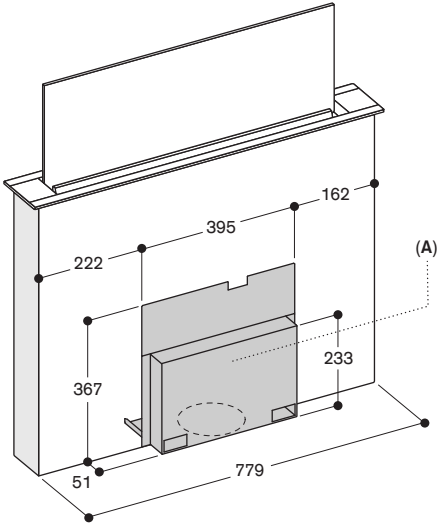


A: Der Zugang zur kompletten Abdeckung muss auch nach der Montage gewährleistet sein

Abdeckung kann an der Vorder- oder Rückseite des Geräts angebracht werden


Planungsbeispiel — Gebläsebaustein an der Rückseite

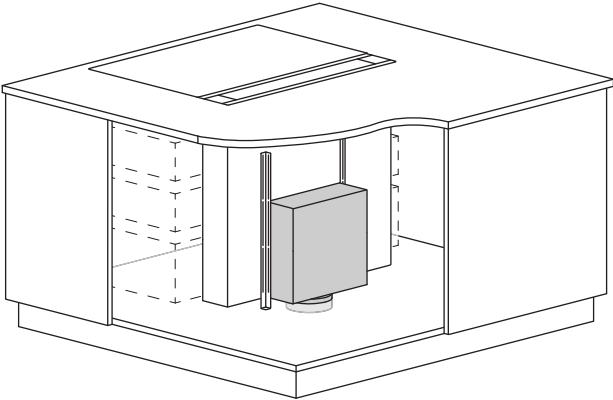


Planungsbeispiel — Gebläsebausteine mit Einbausatz für versetzten Einbau AA200910

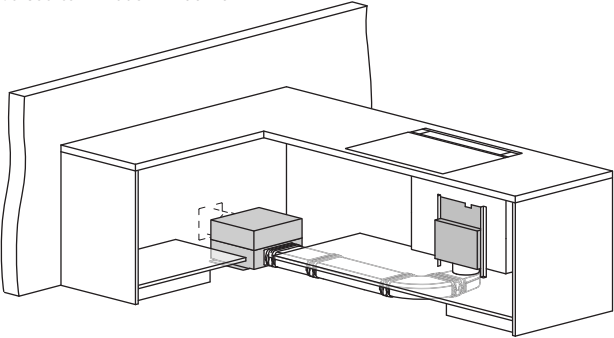


Planungsbeispiel — Gebläsebaustein an der Vorderseite

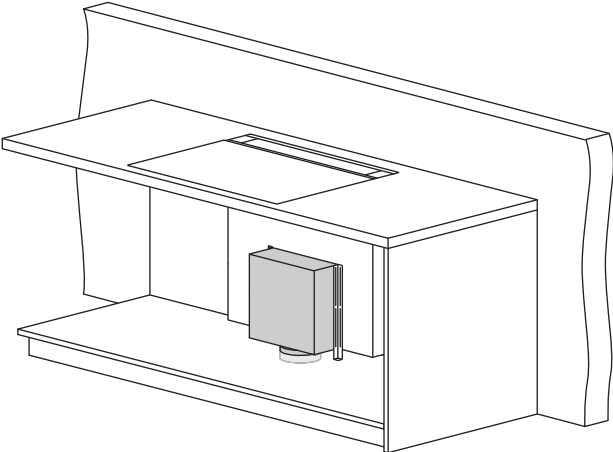


Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt Flächenbündiger Einbau

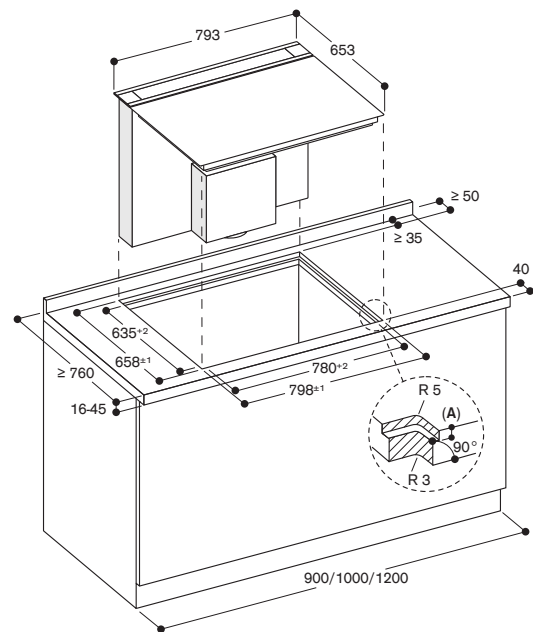A: 6,5^{+0,5} mm

Seitenansicht

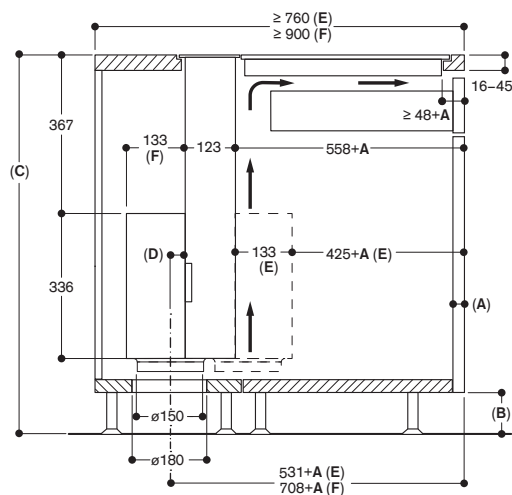

Ansicht von oben

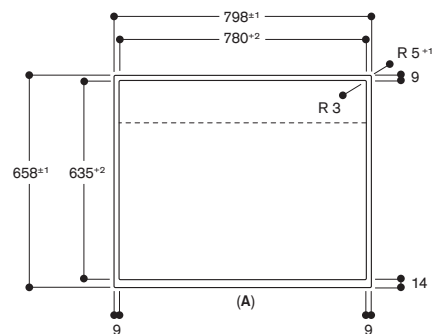

A: Front

A: Frontstärke

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: ≥ 20 mm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand


E: Motor an der Vorderseite

F: Motor an der Rückseite

— Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich

Siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld

Querschnitt

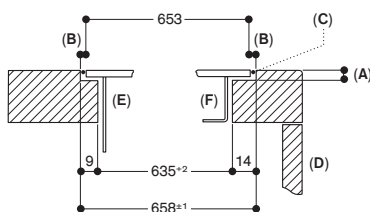A: 6,5^{+0,5} mm

B: 2,5 mm


C: Mit Silikon ausfüllen

D: Front

E: Tischlüftung

F: Induktionskochfeld

Längsschnitt

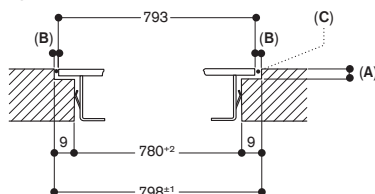A: 6,5^{+0,5} mm


B: 2,5 mm

C: Mit Silikon ausfüllen

**Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten
Flächenbündiger Einbau**

AL200180

Kochfelder Serie 400
(CX482, VI482)
oder Serie 200
(CI282 / CI283)

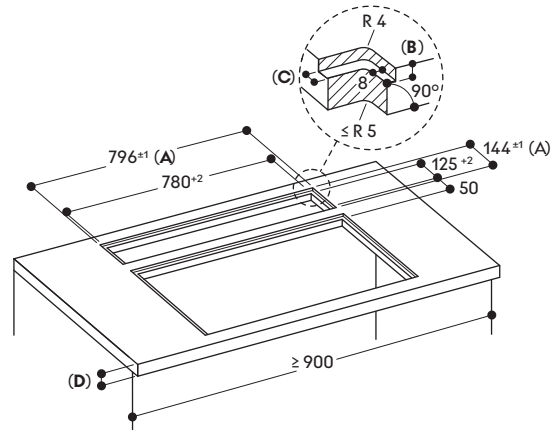


A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum
B: 5,5 mm
C: 9,5 mm
D: Min. Stärke der Arbeitsplatte: siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld
Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm

Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten


AL200180

Kochfelder Serie 400
(CX482, VI482)
oder Serie 200
(CI282 / CI283)

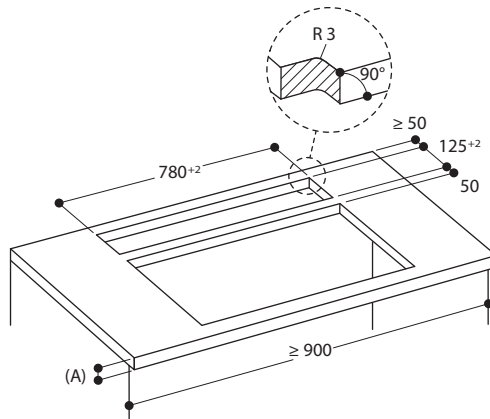


A: Min. Stärke der Arbeitsplatte: siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld
Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm

Seitenansicht

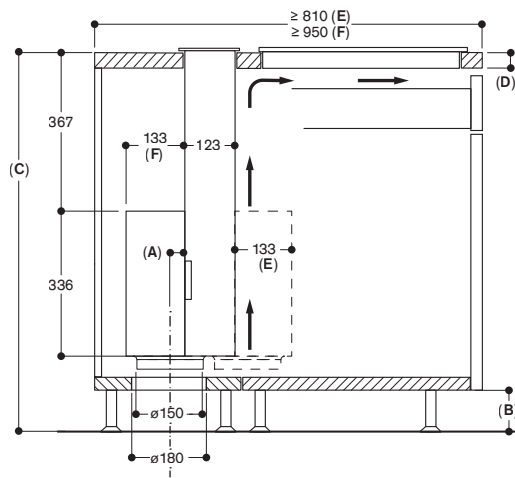

A: ≥ 20 mm vom Ansaugbereich der geführten Luft zur Möbelwand
 B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
 ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
 C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
 D: Mindeststärke der Arbeitsplatte - siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder
 Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm
 E: Motor vorne
 F: Motor hinten
 → Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich
 Siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder

Ansicht von oben

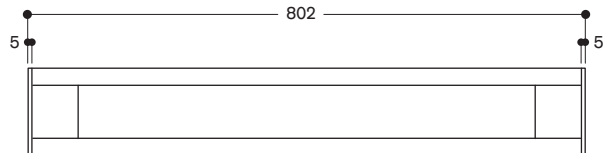



Tischlüftung Serie 200 AL200

AL200190

Gaggenau Schwarz,
Breite 90 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.



Erforderliches Installationszubehör

AA200890

Umluftmodul inklusive Aktivkohlefilter
mit hocheffizienter Geruchsreduktion
und Deaktivierung von Allergenen.

AA20092

Regenerierbares Umluftmodul inkl.
Aktivkohlefilter mit hocheffizienter
Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohle-
filters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.

AA200900

Montageset für aufgesetzten Einbau
AL200.

Inklusive 2 Verschlusskappen,
je 5 mm breit.
Gaggenau Schwarz.

AA200910

Montageset für versetzten Einbau der
Gebläsebausteine (3 m maximum).

VA200090

Montageset für den Einbau in einem
gemeinsamen Arbeitsplattenaus-
schnitt.

Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17005381

Aktivkohlefilter mit hocheffizienter
Geruchsreduzierung und Antiallergen-
filter.

Installationszubehör für die

Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale

- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar.
- Perfekte Kombination aus Kochen und Lüftung mit rahmenlosen 90 cm breiten Induktionskochfeldern für flächenbündigen Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt.
- Transparentes Lüftungspanel für eine diskrete Integration in das Küchenumfeld.
- Ambientebeleuchtung an den Glaskanten.
- Guided Air Technologie ermöglicht einen hohen Wrasenfang auf dem gesamten Kochfeld.

Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/
Intensiv:
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach
EN 61591.
Geruchsreduktion: > 90 %.
Abluft:
519 / 833 m³/h.
62 / 71 dB (A) re 1 pW.
Umluft (mit Standard Aktivkohlefilter):
472 / 620 m³/h.
65 / 71 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung

Weisse Ambientebeleuchtung an den
Glaskanten. Die Farbe kann über die
Home Connect App eingestellt werden.
Automatik-Funktion mit sensor-
gesteuertem Nachlauf.
3 elektronisch gesteuerte Leistungs-
stufen und 1 Intensivstufe.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Im Lieferumfang enthalten sind
2 großflächige Metall-Fettfilter, leicht
zu entnehmen und spülmaschinenfest.
Überlaufkapazität 170 ml im Fettfilter.
600 ml zusätzliche Kapazität im
Gebläsebaustein.
Aktivkohlefilter zur einfachen
Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
Gaggenau Schwarz eloxierter
Aluminium-Rahmen.
1 Bedienblende für die Einstellung der
Leistungsstufen und 1 Bedienblende
für die Guided Air Technologie.
Gebläsetechnologie mit
hocheffizientem, bürstenlosem
Gleichstrommotor (BLDC).
Flexible Installation der Gebläsebau-
steine vorne (für kompakte
Wandlösung), hinten (für Insellösung
ohne Verlust der Schubladentiefe)
oder mit Abstand zum Gerät.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung
(mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer
Skala der Effizienzklassen
von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch
37,8 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse –.
Fettfilter-Effizienzklasse C.
Geräusch min. 41 dB / max. 62 dB
Normalstufe.

Planungshinweise

Die äquivalente Kanallänge zur
Gewährleistung guter Leistung
beträgt L_{max} 28 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen
Planungshinweise“ zur Berechnung
der äquivalenten Länge der
Verrohrung.

Kombinierbar mit rahmenlosen
Induktionskochfeldern der Serie 400
(CX492 / VI492) oder der Serie 200
(CI292) in einem gemeinsamen
Arbeitsplattenausschnitt für
flächenbündigen Einbau.
Bei Einbau in einem gemeinsamen
Arbeitsplattenausschnitt muss das
Installationszubehör VA200090
zwischen den Geräten eingesetzt
werden. Dieses enthält eine
Verbindungsleiste und Möbelstreben,
um die Stabilität des Möbels sicher zu
stellen.
Kombinierbar mit Induktionskochfeldern
der Serie 400 (CX492 / VI492) oder
der Serie 200 (CI292) in zwei
separaten Arbeitsplattenausschnitten
für aufgesetzten Einbau. Für den
aufgesetzten Einbau ist das Zubehör
AA200900 erforderlich.
Bitte beachten Sie die Hinweise mit
den Details zur Luftführung bei der
Installation des Kochfeldes.

Bitte beachten Sie weitere Planungs-
hinweise auf Seite 260-263.

Die Tischlüftung kann entweder in
dem Möbel installiert werden oder
zwischen zwei Möbeln (z.B.
Installation in einer Insellösung für
eine Tiefe über 100 cm).
Möbelbreite 90 cm, 100 cm oder 120 cm.
Um eine optimale Leistung zu
gewährleisten, sollten keine
Oberschränke über der Tischlüftung
installiert werden.
Folgende Abstände müssen
eingehalten werden:
– 65 cm von der Tischlüftung zu
offenen Regalen.
– 50 cm links und rechts von der
Tischlüftung zur Wand oder zu
einem benachbarten Hochschrank.
– 5 cm vom Rahmen der Tischlüftung
zur Wand.
– 2 cm vom Einsaugbereich Guided
Air zu einer Möbelwand.

Der Einbau eignet sich in Arbeits-
platten aus Stein, synthetischem
Material oder Massivholz. Hitzebe-
ständigkeit und wasserdichte
Versiegelung der Schnittkanten sind
zu berücksichtigen. Bei anderen
Materialien stimmen Sie sich
bezüglich der Verwendung mit dem
Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Empfohlene Arbeitsplattenstärke für
flächenbündigen Einbau in einem
gemeinsamen Arbeitsplattenaus-
schnitt: 16-45 mm mit CX492,
30-45 mm mit VI492.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität
insbesondere bei dünnen Arbeitsplat-
ten ist durch geeignete Unterkonst-
ruktionen sicherzustellen. Gerätege-
wicht inkl. zusätzlicher Beladung
berücksichtigen.

Für den versetzten Einbau der
Gebläsebausteine wird das
Zubehörset AA200910 benötigt (mit
Wechselabdeckungen für Verschluss
der Luftausgänge). Maximaler
Abstand zwischen der Tischlüftung
und dem Gebläsebaustein 3 m.


Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstau-
klappe mit einem maximalen
Öffnungsdruck von 65 Pa installiert
werden.

Im Abluftbetrieb immer für
ausreichend Zugluft sorgen, wenn das
Gerät gleichzeitig mit einer
raumluftabhängigen Feuerstätte
verwendet wird. Für eine optimale
Leistung im Umluftbetrieb wird eine
Ausströmfläche von min. 400 cm²
empfohlen.
Für Umluftbetrieb wird ein Umluft-
modul benötigt.

Einbaudetails zur Luftführung auf
Seite 220 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 300 W.
Anschlusskabel 1,3 m, steckbar.
Leistung Standby/Display aus 0,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die
WiFi-Funktion ausschalten möchten.

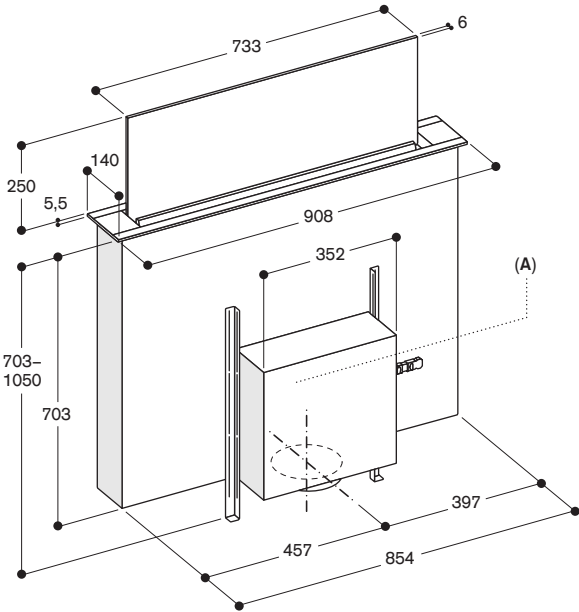


A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich – max. Abstand 3 m)


Lüftereinheit muss immer zugänglich sein

Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)


Planungsbeispiel — Gebläsebaustein an der Rückseite

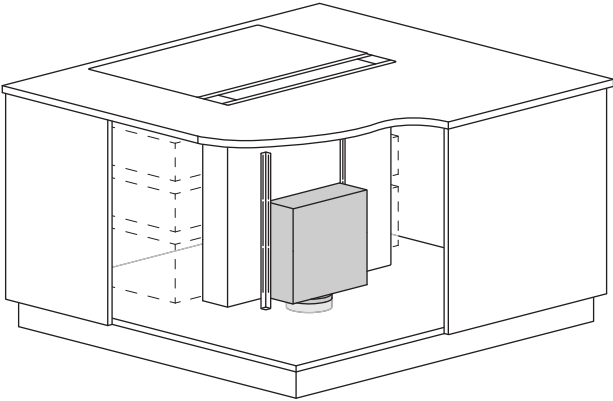


Planungsbeispiel — Gebläsebaustein an der Vorderseite

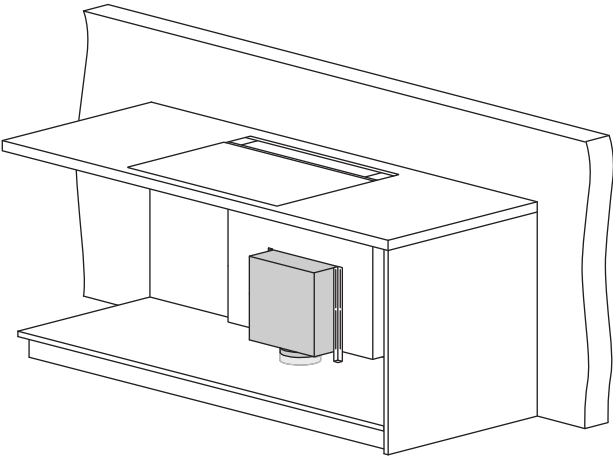


AL 200 190 mit AA 200 910

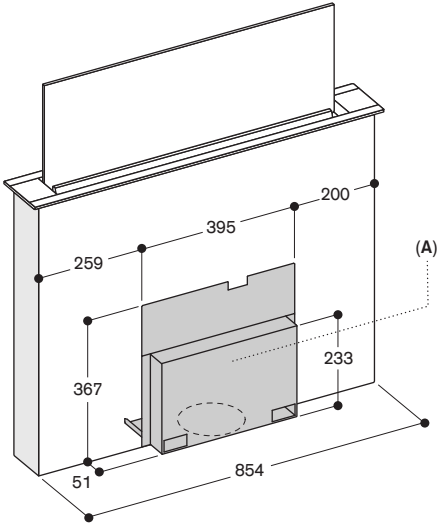

A: Der Zugang zur kompletten Abdeckung muss auch nach der Montage gewährleistet sein
Abdeckung kann an der Vorder- oder Rückseite des Geräts angebracht werden


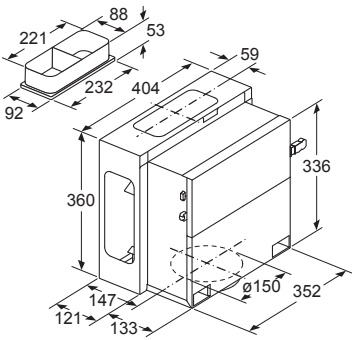


Planungsbeispiel — Gebläsebausteine mit Einbausatz für versetzten Einbau AA200910

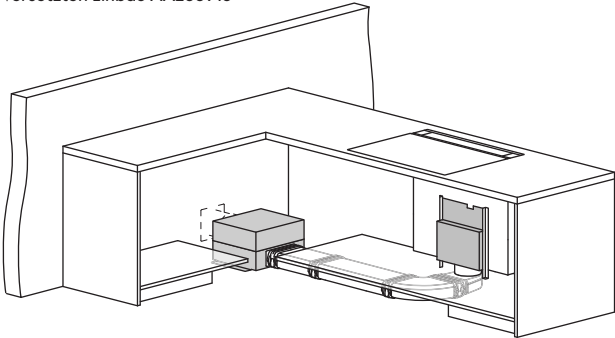


EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	--------------------------------	--

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt Flächenbündiger Einbau

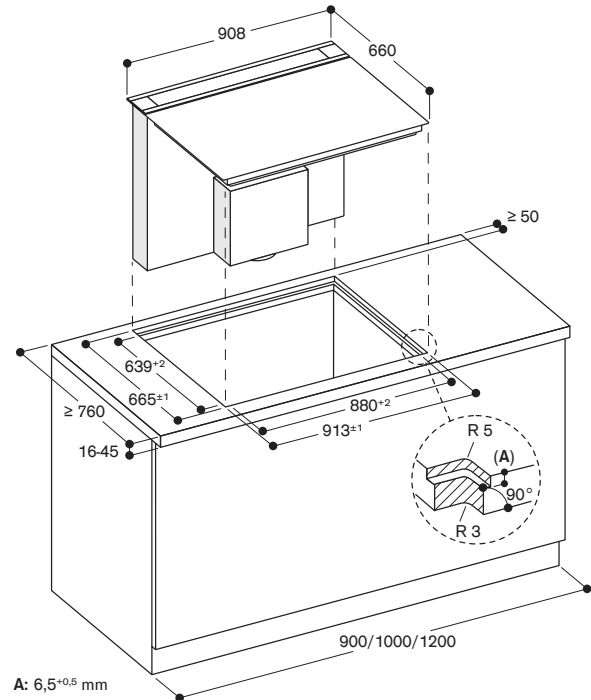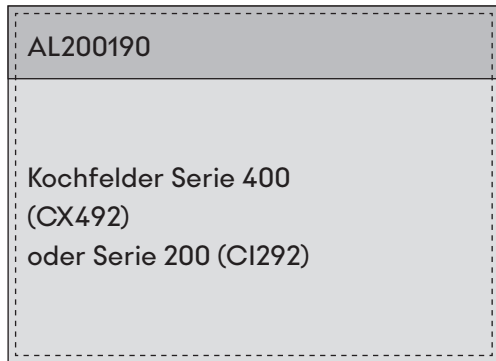


Seitenansicht

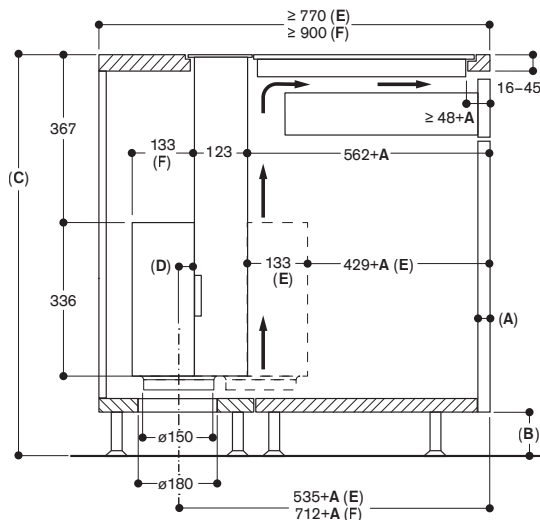


- A: Frontstärke
 B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
 ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
 C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
 D: ≥ 20 mm vom Ansaugbereich der geführten Luft zur Möbelwand
 E: Motor vorne
 F: Motor hinten
 — Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich
 Siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder

Ansicht von oben

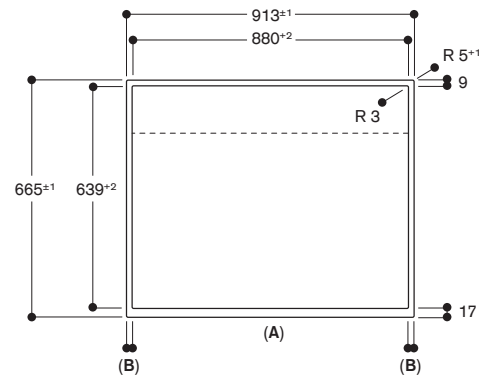


- A: Front
 B: 16,5 mm

Querschnitt

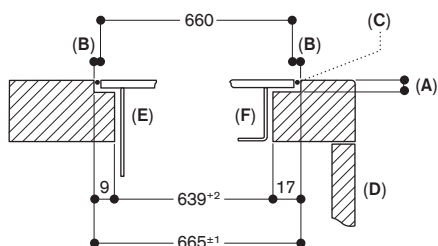



- A: $6,5^{+0,5}$ mm
 B: 2,5 mm
 C: Mit Silikon ausfüllen
 D: Front
 E: Tischlüftung
 F: Induktionskochfeld

Längsschnitt

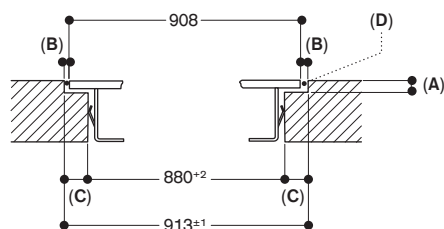


- A: $6,5^{+0,5}$ mm
 B: 2,5 mm
 C: 16,5 mm
 D: Mit Silikon ausfüllen

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt Flächenbündiger Einbau

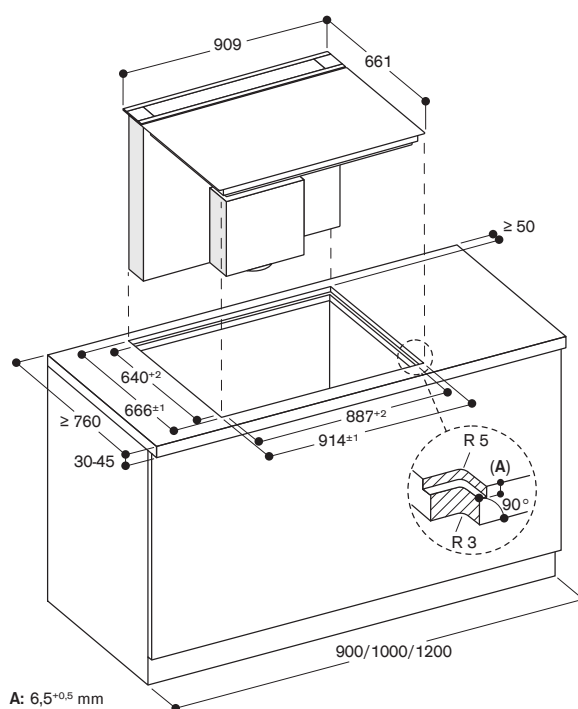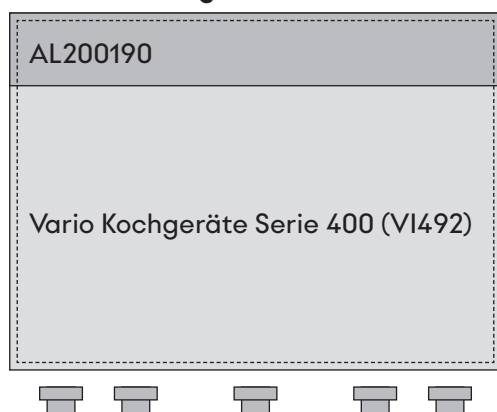


Seitenansicht

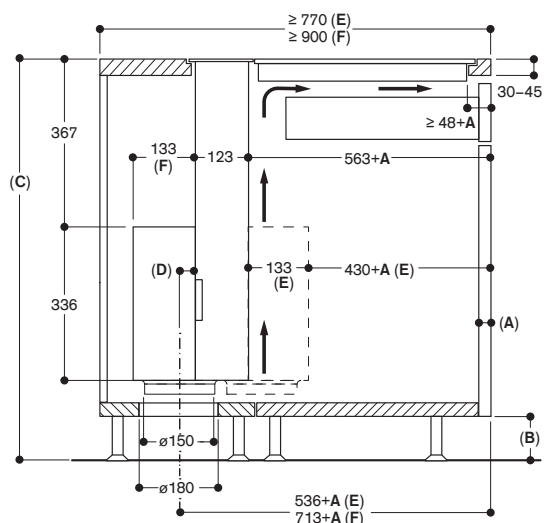


- A: Frontstärke
 B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
 ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
 C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
 D: ≥ 20 mm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand
 E: Motor an der Vorderseite
 F: Motor an der Rückseite
 Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich
 → Siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld

Ansicht von oben

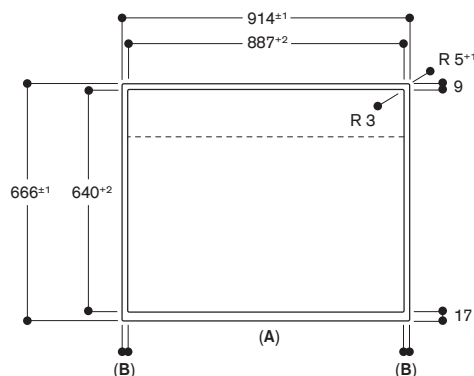


- A: Front
 B: 13,5 mm

Querschnitt

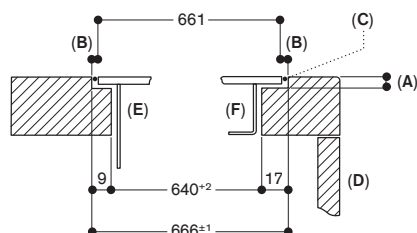

- A: $6,5^{+0,5}$ mm
 B: 2,5 mm
 C: Mit Silikon ausfüllen
 D: Front
 E: Tischlüftung
 F: Induktionskochfeld

Längsschnitt

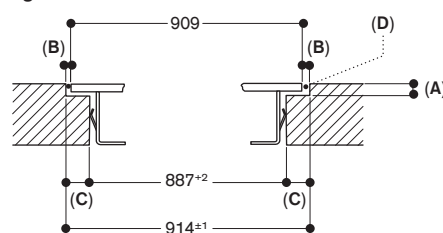


- A: $6,5^{+0,5}$ mm
 B: 2,5 mm
 C: 13,5 mm
 D: Mit Silikon ausfüllen

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten Flächenbündiger Einbau

AL200190

Kochfelder Serie 400
(CX492, VI492)
oder Serie 200 (CI292)

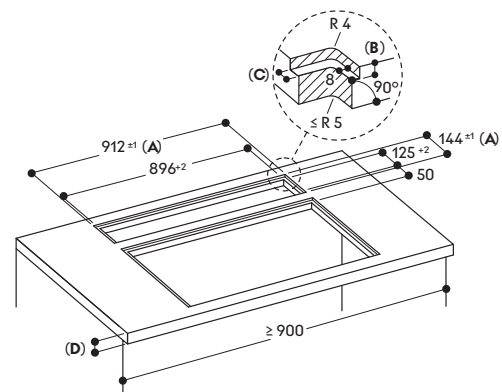

A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum

B: 5,5 mm


C: 9,5 mm

D: Min. Stärke der Arbeitsplatte: siehe Montageanweisungen für das jeweilige
Kochfeld
Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm

Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten Aufgesetzter Einbau


AL200190

Kochfelder Serie 400
(CX492, VI492)
oder Serie 200 (CI292)

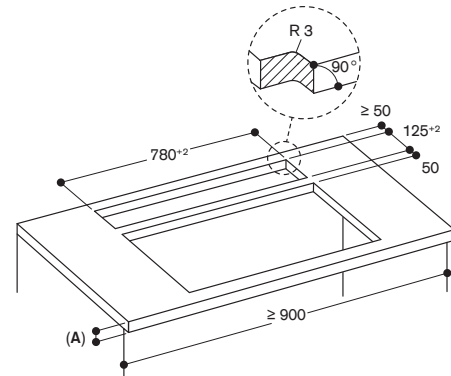

A: Min. Stärke der Arbeitsplatte: siehe Montageanweisungen für das jeweilige
Kochfeld
Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm

Seitenansicht

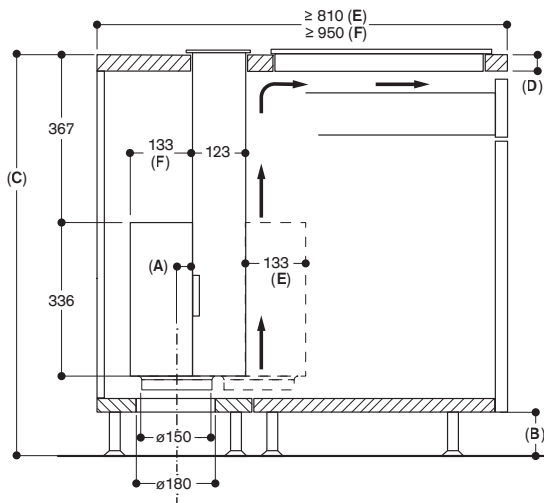

A: ≥ 20 mm vom Ansaugbereich der geführten Luft zur Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Mindeststärke der Arbeitsplatte - siehe entsprechende Installationshinweise
für Kochfelder

Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm


E: Motor vorne

F: Motor hinten

→ Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich


Siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder

Ansicht von oben

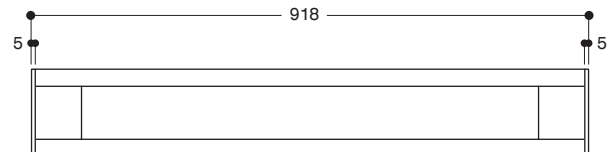

Kombinationsübersicht mit AL200

AL200180

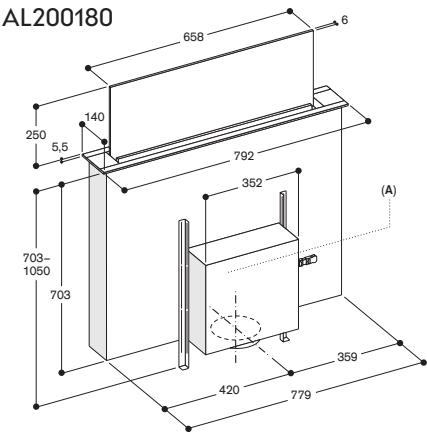

A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich – max. Abstand 3 m)
Lüftereinheit muss immer zugänglich sein
Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Flächenbündiger Einbau

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt

AL200180

Kochfelder Serie 400 (CX482) oder Serie 200 (CI282 / CI283)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 256
Installationszubehör
Montageset VA200080

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten

AL200180

Kochfelder Serie 400 (CX482, VI482) oder Serie 200 (CI282 / CI283)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 257
Installationszubehör
—

Aufgesetzter Einbau


Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten

AL200180

Kochfelder Serie 400 (CX482, VI482) oder Serie 200 (CI282 / CI283)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 257
Installationszubehör
Montageset AA200900

AL200190

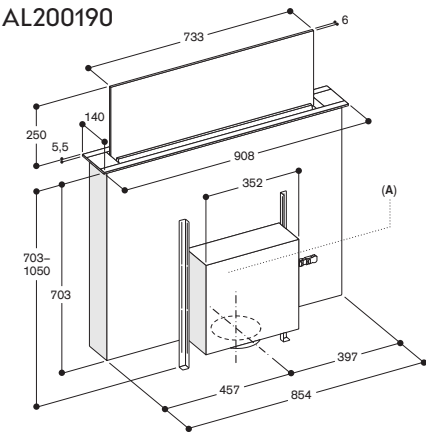

A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich – max. Abstand 3 m)
Lüftereinheit muss immer zugänglich sein
Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Flächenbündiger Einbau

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt

AL200190

Kochfelder Serie 400 (CX 492) oder Serie 200 (CI292)

AL200190

Vario Kochgeräte Serie 400 (VI492)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 260

Installationszubehör
Montageset VA200090

Für Ausschnittmaße siehe Seite 261

Installationszubehör
Montageset VA200090

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten

AL200190

Kochfelder Serie 400 (CX492, VI492) oder Serie 200 (CI292)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 262
Installationszubehör
—

Aufgesetzter Einbau

Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten

AL200190

Kochfelder Serie 400 (CX492, VI492) oder Serie 200 (CI292)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 262
Installationszubehör
Montageset AA200900



Vario Muldenlüftung Serie 400 VL414

VL414115

Edelstahlrahmen.
Breite 15,5 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Ohne Motor.
Der Knebel ist separat zu bestellen.



Erforderliches Installationszubehör

CKV410010

Edelstahlknebel Serie 400 für VL414.
Elektronische Steuerung.
Im Lieferumfang enthalten ist 1 Knebel.

CKV410000

Schwarzer Knebel Serie 400 für VL414.
Elektronische Steuerung.
Im Lieferumfang enthalten ist 1 Knebel.

Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400142 Abluftbetrieb.
AR401142
AR403122
AR413122 Umluftbetrieb.
AR410110 Umluftbetrieb

Installationszubehör

AD410040

Flexanschlussstutzen.
NW150 flach.

AD851041

Anschlussstutzen zur Verlängerung
mit NW150 Flachkanal für extra tiefe
Arbeitsplatte.

VA420004

Verbindungsleiste zur Kombination mit
weiteren Vario Geräten der Serie 400
bei flächenbündigem Einbau.

VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit
weiteren Vario Geräten der Serie 400
bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

AA414010

Luftleitschiene für VL414 neben
Gasgerät.

**Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 292-301.**

Ausstattungsmerkmale

- Hocheffizientes, geräuscharmes Lüftungssystem, insbesondere mit Gebläsebaustein AR410110.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Geringer Planungs- und Installationsaufwand.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.
Siehe „Technischen Daten“ der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung

Bedienknebel mit Leuchtring.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuerter Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem oder manuellem Nachlauf.
Großflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad.
Entnehmbarer Fettfilter, spülmaschinenfest.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Lüftungsgitter emailiert, spülmaschinenfest.
Überlaufkapazität 250 ml.
Luftauslassbogen im Lieferumfang enthalten.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung
(mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR403122.
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 40,4 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 57 dB / max. 71 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt L_{max} 26 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

Je VL wird ein Gebläsebaustein empfohlen.

Maximale Kochfeldbreite oder Kochfeldkombinationsbreite zwischen zwei VL: 80 cm (außer CX482).
Vario Spezialgeräte wie Vario Elektrogrill und Vario Gas-Wok sollten zwischen zwei VL platziert werden.
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit dem Vario Elektrogrill.
Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb empfehlen wir eine Ausblasfläche von mindestens 400 cm².
Bei Betrieb neben Gasgeräten wird die Luftleitschiene AA414010 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.
Die VL wird von oben in die Arbeitsplatte eingesetzt.

Nach dem Einbau der Luftleitschiene AA414010 kann die Wok-Pfanne WP400001 nicht verwendet werden.
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätengewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.

Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.


Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamin-gebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Weitere Planungshinweise auf
Seite 266-269 beachten.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 10 W.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.
Verbindungskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Planen Sie ein LAN-Kabel ein (nicht im Lieferumfang enthalten).

Montage Muldenlüftung;
aufgesetzter Einbau

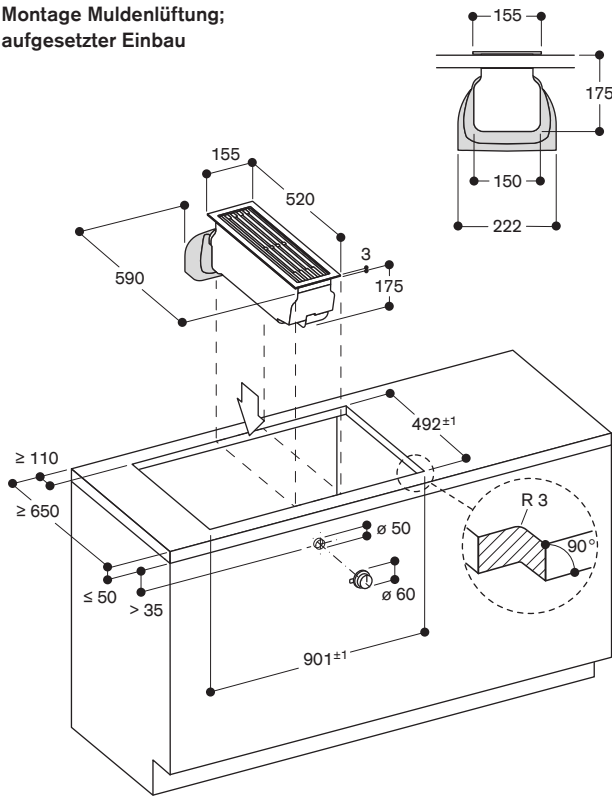


Montage Muldenlüftung;
flächenbündiger Einbau

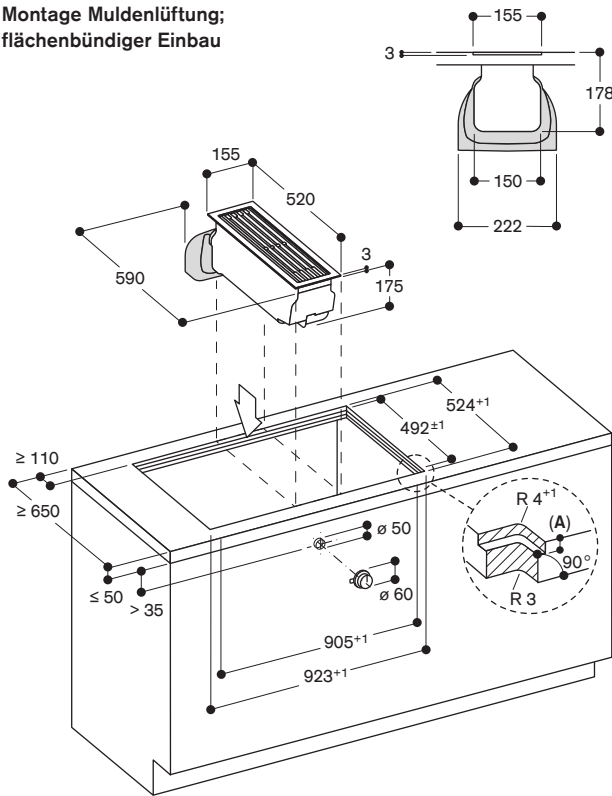


A: 3.5^{-0.5} in Kombination mit mindestens einem Kochfeld mit Rahmen
6.5^{+0.5} in Kombination mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

Montage Bedienknebel

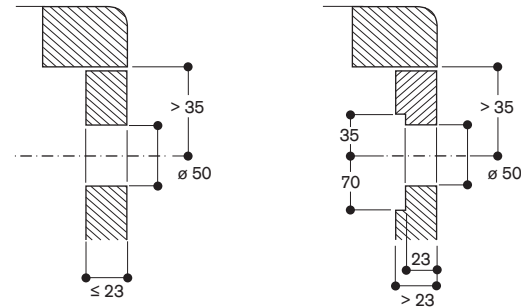


Montage Bedienknebel

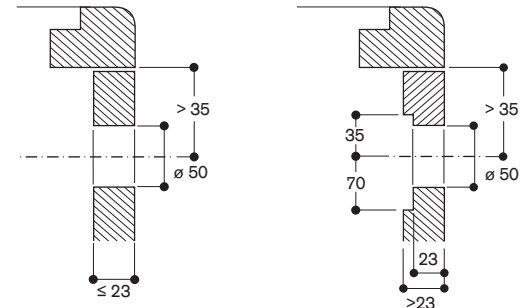


Installationszubehör

AD410040: Flexanschlussstutzen NW 150, flach

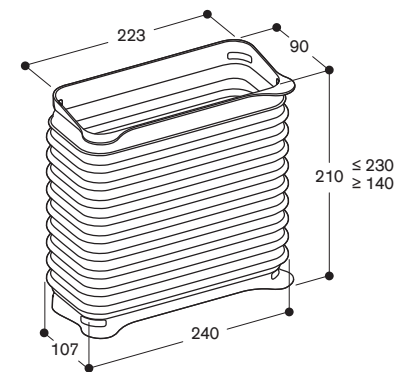

AD851041: Anschlussstutzen für VL400 zur Verlängerung
mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte




EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	------------------------------	--------------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	-----------------------------------	---

Empfohlene Konfigurationen für Vario Muldenlüftung Serie 400

Gut zu wissen — für die korrekte Planung und Installation

- Für die Tiefenmaße ist es erforderlich, die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels zu berücksichtigen.
 - Ebenso wichtig ist die richtige Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, z.B. mit dem passenden Klebeband oder dem passenden Verbindungsstück.
 - Vario Kochfelder wie der Vario Elektrogrill oder der Vario Gas-Wok sollten zwischen 2 VL eingeplant werden.
 - Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektrogrills nicht empfohlen.
 - Bei der Vario Muldenlüftung kann die Verrohrung direkt nach unten (1) oder nach hinten mit zusätzlichen Anschlussstutzen (2 Kunststoff) und (3 Metall) angeschlossen werden. Diese sind als Sonderzubehör erhältlich, siehe unten.
- Für die Gesamtabmessungen im Möbel bitte auch die Einzelabmessungen und Position der Kanäle und des Gebläsebausteins berücksichtigen. Der Gebläsebaustein lässt sich in alle Richtungen drehen, je nach gewünschter Richtung der Abluft oder Filterentnahme.

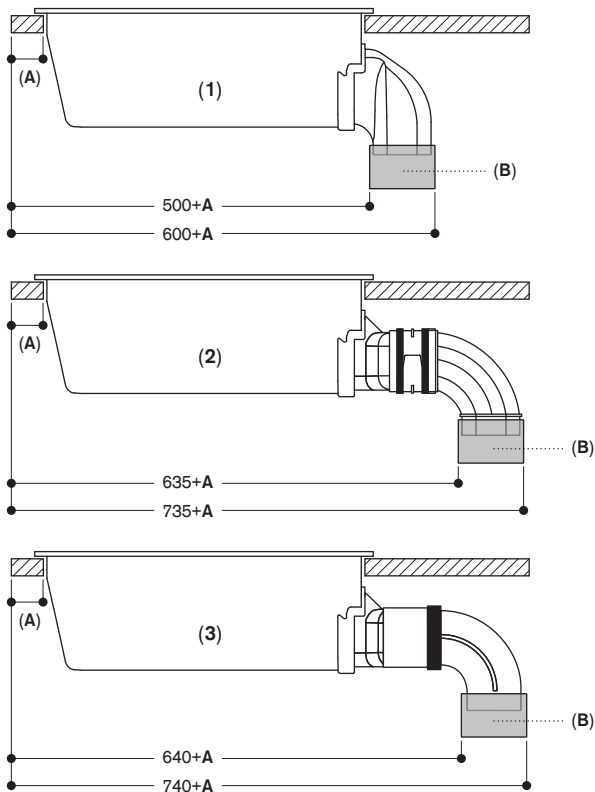

- 1: Direktmontage
 2: Installation mit einer Verlängerung für extra tiefe Arbeitsplatten mit Kunststoffkanal:
 — AD851041 (Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal)
 — AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)
 — AD857030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Kunststoff)
 3: Installation mit einer Verlängerung für extra tiefe Arbeitsplatten mit Metallkanal:
 — AD851041 (Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal)
 — AD854000 (Flachkanal Anschlussstutzen, Metall)
 — AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall)

A: ≥ 50 mm

B: Anschlussstutzen

Planungsbeispiel (Umluft) – Schrankmontage

VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR410110

Gut zu wissen

- Wandinstallation, Arbeitsplattentiefe 65 cm.
- Sorgen Sie für den Zugang zu den Aktivkohlefiltern im Unterschrank, um diese auszutauschen. Bei einer Sockelhöhe von mehr als 80 mm muss der externe Gebläsebaustein zusätzlich erhöht werden, um den Zugang zu den Filtern zu ermöglichen. Bei einer Sockelhöhe von 80 mm kann der Gebläsebaustein direkt auf dem Boden platziert werden.
- Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm² Ausströmfläche).
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

- 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150, flach)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):

SET1VL4711 mit Edelstahlknebel**SET1VL4721 mit schwarzem Knebel**

Planungsbeispiel (Umluft) – Sockelmontage

VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR413122





Gut zu wissen

- Wand- oder Inselinstallation.
- Sorgen Sie für den Zugang zu den Aktivkohlefiltern im Unterschrank, um diese auszutauschen.
- Empfohlener Mindestabstand zwischen Filteröffnungen und Schrankwand, falls sich kein Lüftungsgitter direkt davor befindet: 15 cm.
- Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm² Ausströmfläche).
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

- 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
- 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150, flach)
- 1 x AD857015 (Flachkanal NW 150 (Länge 50 cm))
- 1 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)
- 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):

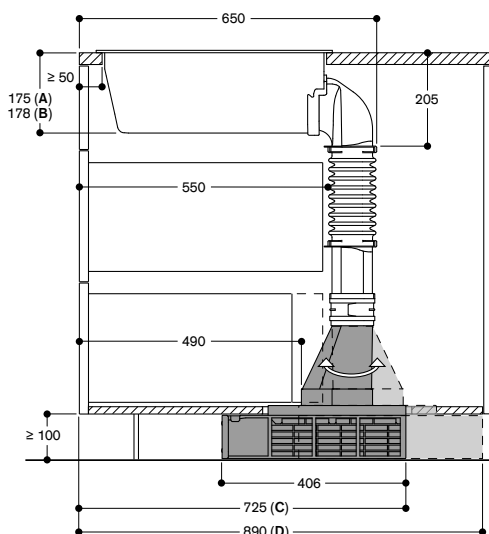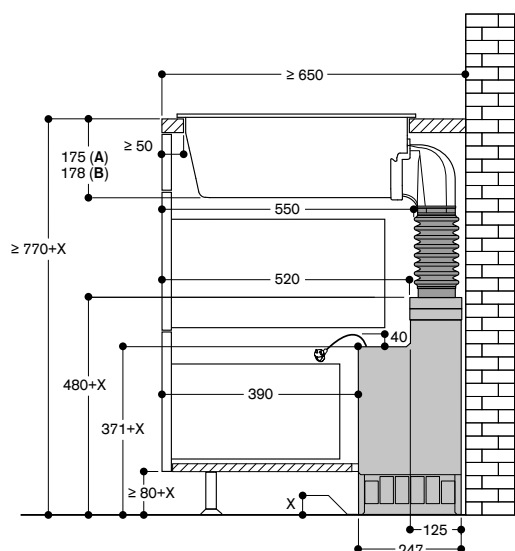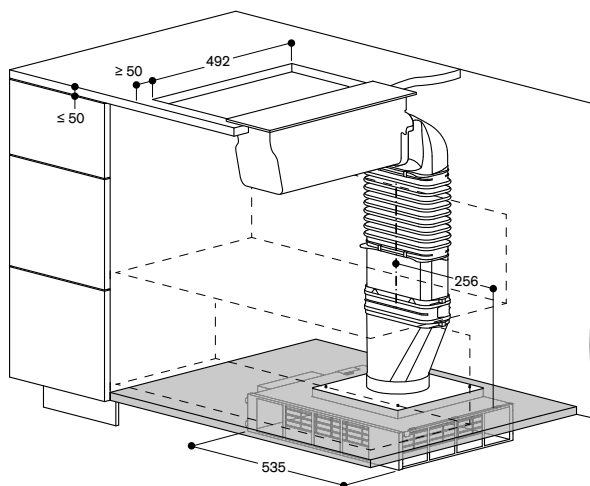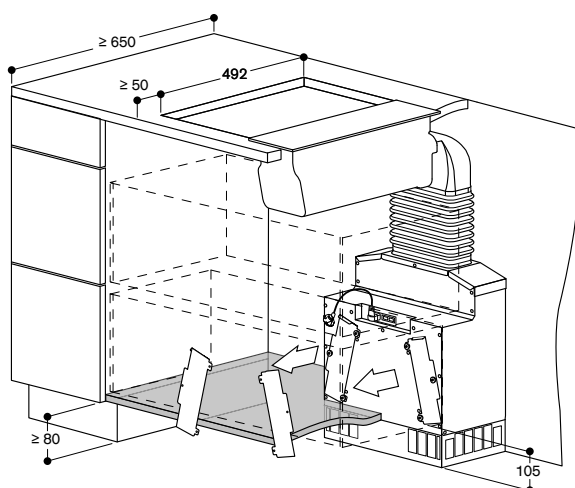SET1VL4712 mit Edelstahlknebel**SET1VL4722 mit schwarzem Knebel**

A: Aufbaumontage

B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

A: Aufbaumontage

B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)

C: Filterzugang von der Vorderseite

Anschlussstutzen flach/rund zur Vorderseite

D: Filterzugang von der Rückseite

Anschlussstutzen flach/rund zur Rückseite

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Alle Maße in mm.

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Empfohlene Konfigurationen für Vario Muldenlüftung Serie 400

Planungsbeispiel (Abluft)

VL414 mit Gebläsebaustein Abluft – Einbau im Keller


Wand- oder Inselinstallation. Kombination mit AR403122 / AR400142 / AR401142

Gut zu wissen

- Bei Abluftbetrieb und einer Kanallänge von mehr als 5 Metern wird ein zweiter Gebläsebaustein empfohlen.
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

- 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150, flach)
- 1 x AD857015 (Flachkanal NW 150 (Länge 50 cm))
- 1 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)
- 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AR403122 oder AR400142 oder AR401142 (Gebläsebaustein Abluft)

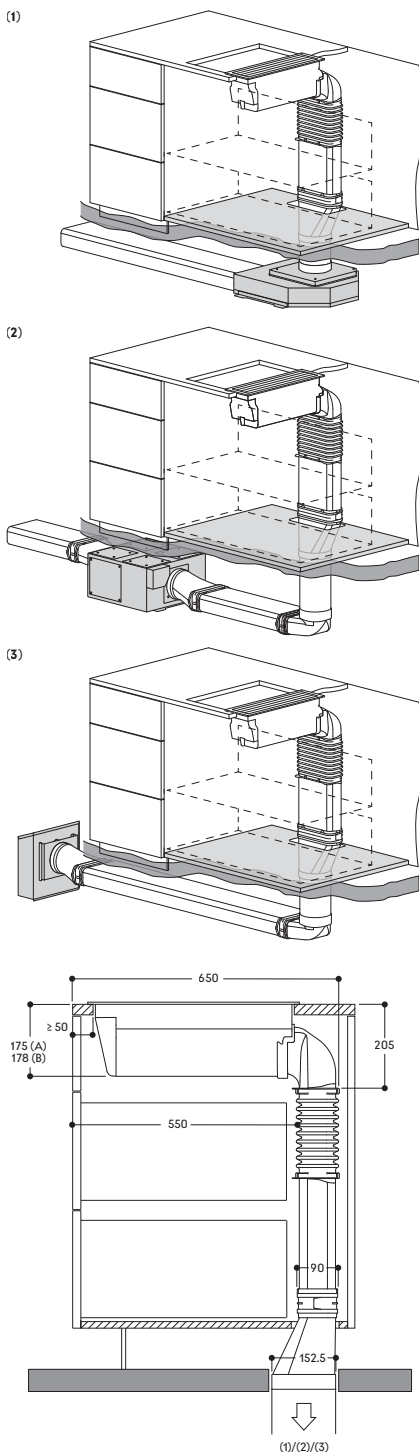

Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein
1 : AR403
2 : AR400
3 : AR401

A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau

Planungsbeispiel (Abluft) – Metall

VL414 mit Gebläsebaustein Abluft AR403122


Inselinstallation. Anschluss von rechts. Anschluss auch von links möglich, bitte beachten Sie die abweichenden Maße.

Gut zu wissen

- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

- 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
- 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW150, Metall)
- 1 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund, Metall)
- 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)

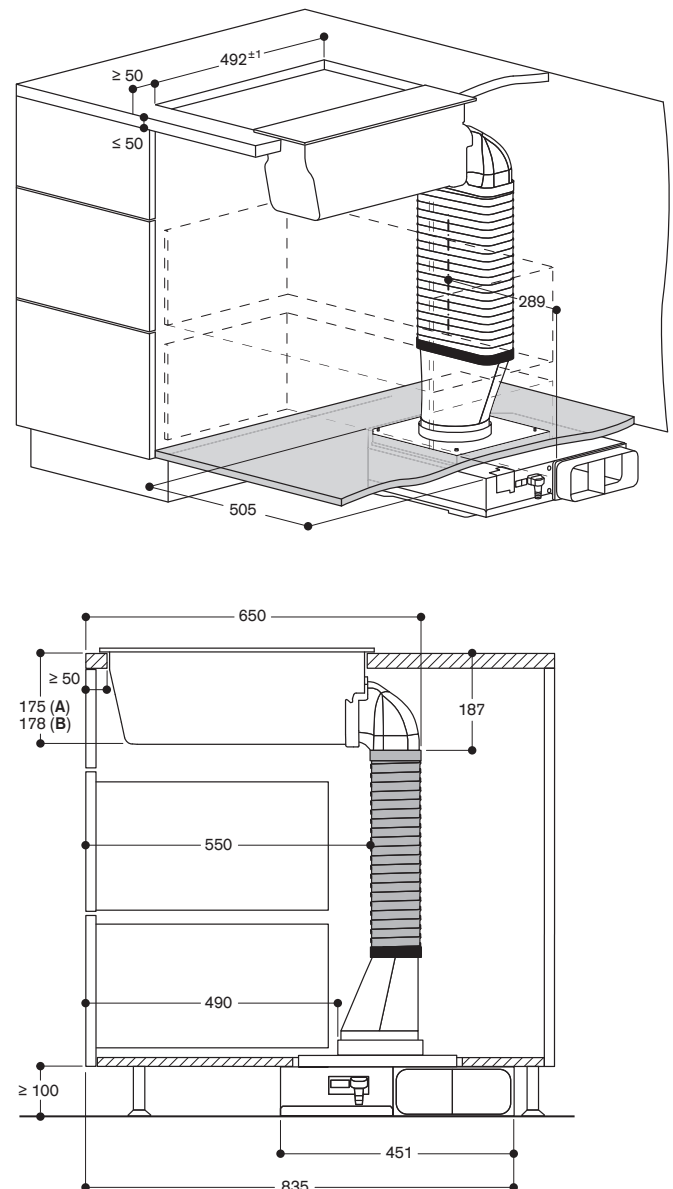

Planungsbeispiel (Abluft) Sockelmontage — Kunststoffkanäle**VL414 mit Gebläsebaustein, Abluft AR403122**



Wand- oder Inselinstallation. Anschluss rechts oder links.

Gut zu wissen

- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

- 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
- 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150, flach)
- 1 x AD857015 (Flachkanal NW 150 (Länge 50 cm))
- 1 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)
- 1 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund, Metall)
- 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)

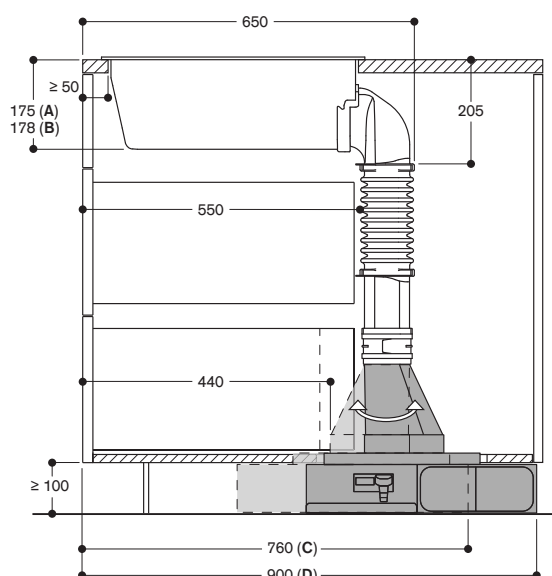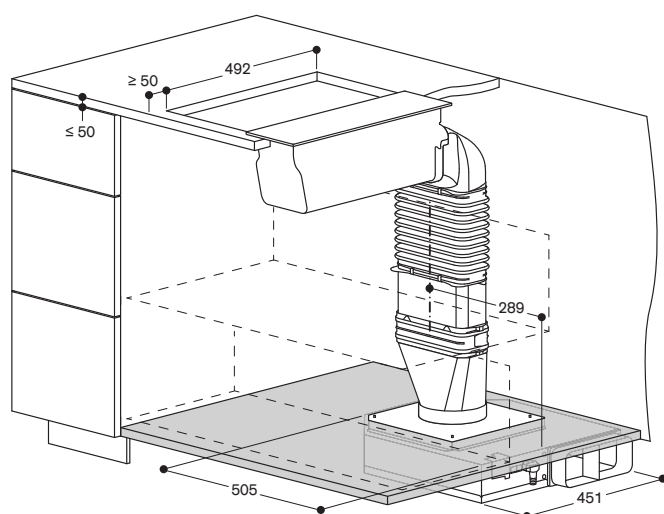

A: Aufgesetzter Einbau

B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)

C: Auslass nach links. Verbindungsstück flach/rund Richtung Vorderseite.

D: Auslass nach rechts. Verbindungsstück flach/rund Richtung Rückseite.

Planungsbeispiel (Umluft) — mit Tiefenverlängerung**VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR410110****Gut zu wissen**



- Sorgen Sie für den Zugang zu den Aktivkohlefiltern im Unterschrank, um diese auszutauschen.
- Der Sockel muss größer oder gleich 80 mm hoch sein, dann wird der Gebläsebaustein direkt auf den Boden gestellt oder besser mit den beiliegenden Haltewinkeln am Konstruktionsboden montiert.
- Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm² Ausströmfläche).
- Die Montage ist auch mit Gaggenau Kunststoffkanälen möglich.
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste — Metall

- 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD851041 (Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal)
- 1 x AD854000 (Flachkanal Anschlussstutzen, Metall)
- 1 x AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150, flach)
- 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):

SET3VL4511 mit Edelstahlknebel / SET3VL4521 mit schwarzem Knebel

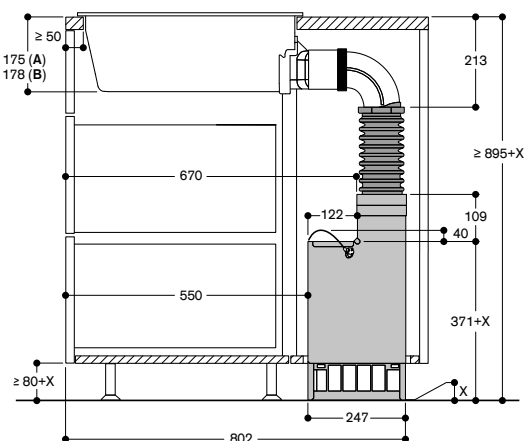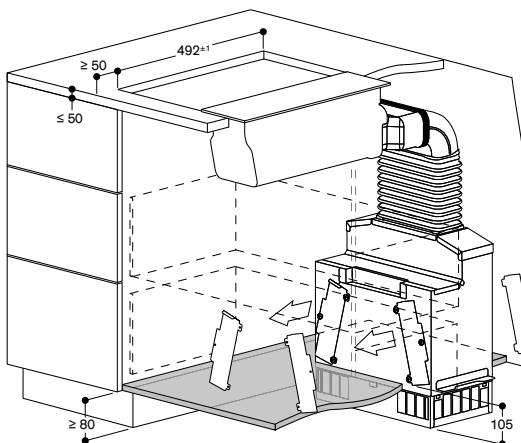

A: Aufbaumontage

B: Flächenbündiger Einbau (nur VL 414)

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Zubehörliste — Kunststoff

- 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400
- 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel
- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD851041 (Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal)
- 1 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)
- 1 x AD857030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Kunststoff)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150, flach)

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):

SET2VL4711 mit Edelstahlknebel / SET2VL4721 mit schwarzem Knebel

Alle Maße in mm.

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Vario Muldenlüftung Serie 200 VL200

VL200120

Schwarze Bedienblende aus Aluminium.
Breite 15 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Ohne Motor.



Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400142 Abluftbetrieb
AR401142
AR403122
AR413122 Umluftbetrieb
AR410110 Umluftbetrieb

Installationszubehör

AD410040

Flexanschlussstutzen.
NW150 flach.

AD851041

Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte.

VV200010

Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020

Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

LS041001

Luftleitschiene für VL200 neben Gasgerät.
Edelstahl.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am Kochfeld integriert in die Arbeitsplatte.
- Bedienpult mit Knebeln inkl. Leuchtring aus massivem Edelstahl, schwarz beschichtet.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Geringer Planungs- und Installationsaufwand.
- Geräuscharmes Gerät, besonders mit Gebläsebaustein AR410110.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.
Siehe „Technischen Daten“ der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung

Bedienknebel mit Leuchtring.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensor-gesteuerter Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatik-Funktion mit sensor-gesteuertem und manuellem Nachlauf.
Großflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad.
Entnehmbarer Fettfilter, spülmaschinenfest.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Lüftungsgitter emailliert, spülmaschinenfest.
Luftauslassbogen im Lieferumfang enthalten.
Überlaufkapazität 250 ml.

Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR403122.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 48,3 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 56 dB / max. 71 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt L_{max} 26 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

Je VL ist ein Gebläsebaustein empfohlen.
Maximale Kochfeldbreite zwischen 2 VL: 80 cm.
Vario Spezialgeräte wie Vario Elektrogrill und Vario Gas-Wok sollten zwischen zwei VL platziert werden.


Beim Einbau neben Gasgeräten wird die Luftleitschiene LS041001 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicher zu stellen.
Bei Verwendung der Luftleitschiene LS041001 kann die Wokpfanne WP400001 nicht verwendet werden.
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit dem Vario Elektrogrill.
Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb wird eine Ausblasfläche von mindestens 400 cm² empfohlen.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamin-gebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 272-275 beachten.


Anschlussdaten

Anschlusskabel 1,7 m zwischen VL und Gebläsebaustein.


Montage Muldenlüftung; aufgesetzter Einbau

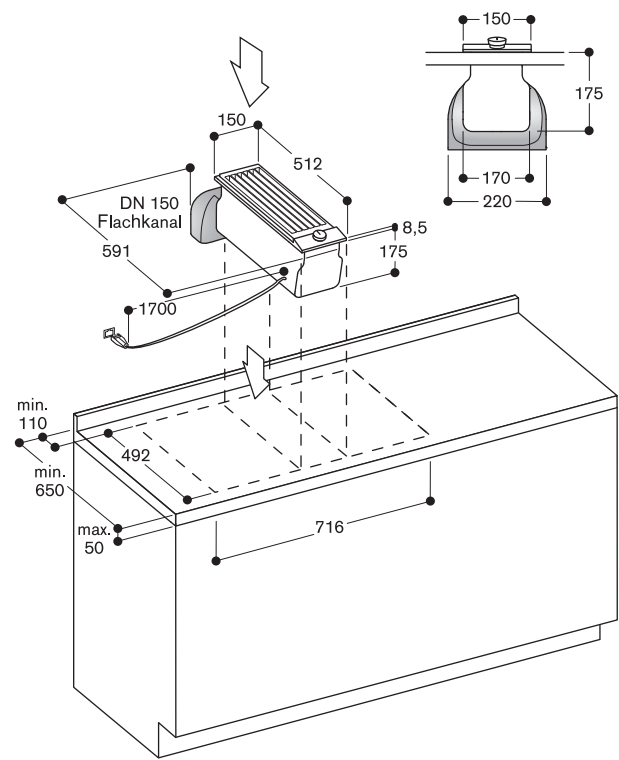

AD 410 040: Flexanschlussstutzen für VL, NW 150 flach



AD 851 041: Anschlussstutzen für VL 200 zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte



EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine


Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Empfohlene Konfigurationen von Vario Muldenlüftung Serie 200

Gut zu wissen — für die korrekte Planung und Installation

- Für die Tiefenmaße ist es erforderlich, die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels zu berücksichtigen.
- Ebenso wichtig ist die richtige Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, z.B. mit dem passenden Klebeband oder dem passenden Verbindungsstück.
- Die maximale Entfernung zwischen der VL und dem Gebläsebaustein ist durch die Kabellänge von 1,7 m definiert.
- Vario Kochfelder wie der Vario Elektrogrill oder der Vario Gas-Wok sollten zwischen 2 VL eingeplant werden.
- Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektrogrills nicht empfohlen.
- Bei der Vario-Muldenlüftung kann die Verrohrung gerade nach unten (1) oder nach hinten mit zusätzlichen Anschlussstutzen (2 Kunststoff) und (3 Metall) angeschlossen werden. Diese sind als Sonderzubehör erhältlich, siehe unten.

Für die Gesamtabmessungen im Möbel bitte auch die Einzelabmessungen und Position der Kanäle und des Gebläsebausteins berücksichtigen.

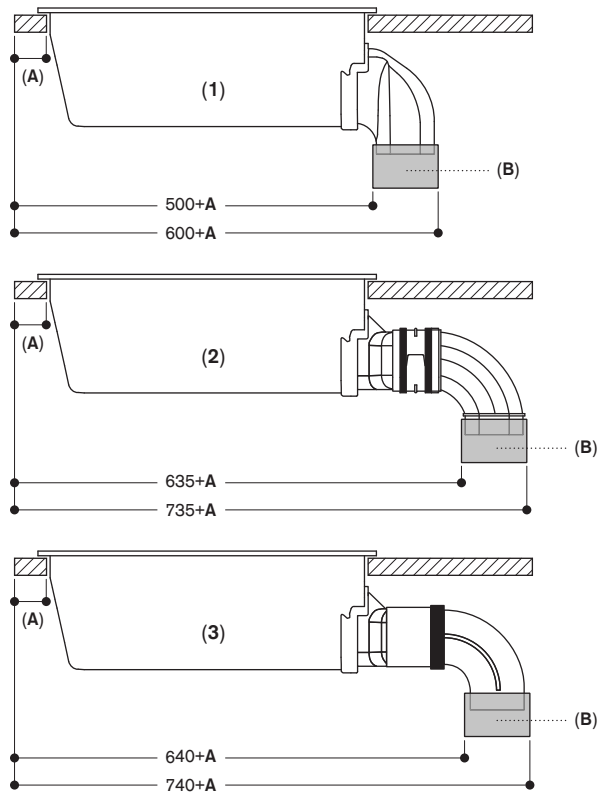

- 1: Direktmontage.
 2: Installation mit einer Verlängerung für extra tiefe Arbeitsplatten mit Kunststoffkanal:
 — AD851041 (Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal)
 — AD852040 (Flachkanalrohrverbinder)
 — AD852030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Kunststoff)
 3: Installation mit einer Verlängerung für extra tiefe Arbeitsplatten mit Metallkanal:
 — AD851041 (Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal)
 — AD854000 (Flachkanal Anschlussstutzen, Metall)
 — AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall)

A: ≥ 50 mm

B: Anschlussstutzen

Planungsbeispiel 1 (Umluft)
VL200 mit AR410110 Gebläsebaustein



Wandinstallation, Arbeitsplattentiefe 65 cm, Filterwechsel erfolgt von vorne

Gut zu wissen

- Sorgen Sie für den Zugang zu den Aktivkohlefiltern im Unterschrank, um diese auszutauschen.
- Bei Sockelhöhen über 80 mm muss der externe Gebläsebaustein zusätzlich erhöht werden, um den Zugang zu den Filtern zu ermöglichen. Bei Sockelhöhen von 80 mm kann der Gebläsebaustein direkt auf dem Boden platziert werden.
- Für eine optimal Leistung, benötigt die zurückgeführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (min. 400 cm² Ausströmfläche).
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW 150, flach)

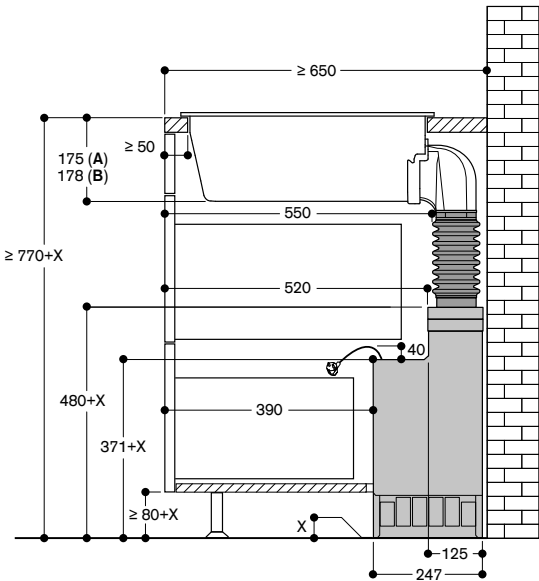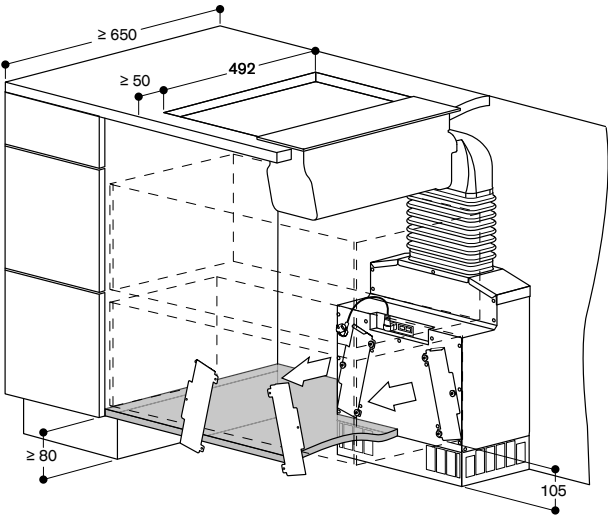

A: Aufbaumontage
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Empfohlene Konfigurationen von Vario Muldenlüftung Serie 200

Planungsbeispiel 2 (Umluft)



VL200120 mit Gebläsebaustein AR413122

Gut zu wissen

- Wandinstallation oder Inselinstallation
- Sorgen Sie für den Zugang zu den Aktivkohlefiltern im Unterschrank, um diese auszutauschen.
- Empfohlener Mindestabstand zwischen Filteröffnungen und Schrankwand, sofern sich kein Lüftungsgitter direkt davor befindet: 15 cm.
- Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mind. 400 cm² Ausströmfläche).
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150, flach)
- 1 x AD857015 (Flachkanal NW 150 (Länge 50 cm))
- 1 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)
- 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)

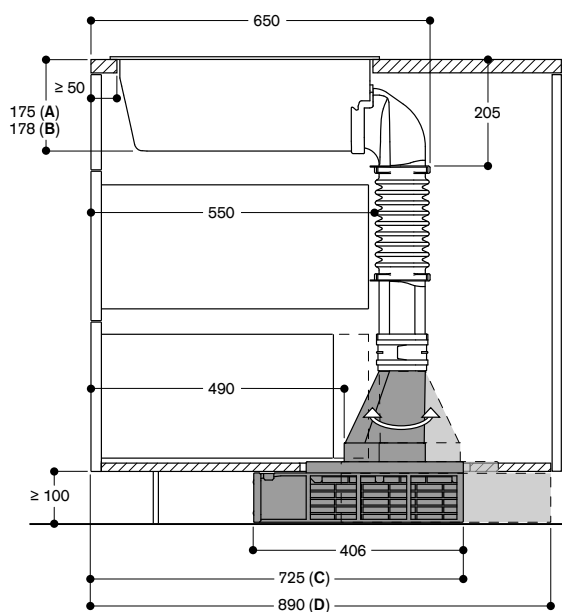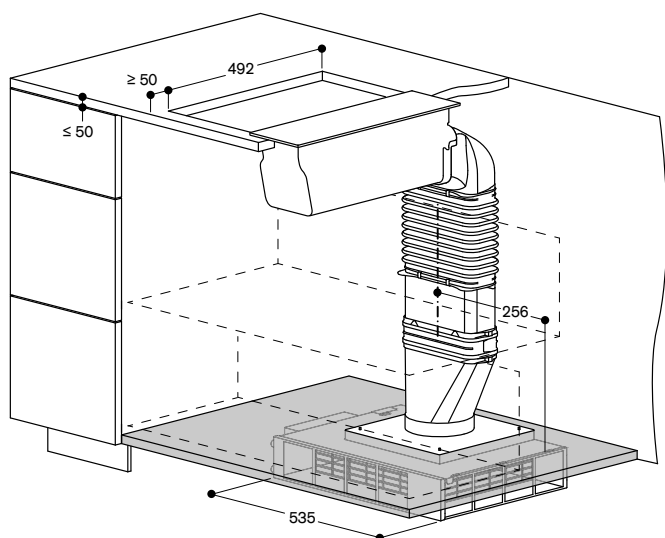

- A: Aufbaumontage
 B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
 C: Filterzugang von der Vorderseite
 Anschlussstutzen flach/rund zur Vorderseite
 D: Filterzugang von der Rückseite
 Anschlussstutzen flach/rund zur Rückseite

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Planungsbeispiel 3 (Abluft)



VL200120 mit Gebläsebaustein AR403122

Gut zu wissen

- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150, flach)
- 1 x AD857015 (Flachkanal NW 150 (Länge 50 cm))
- 1 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)
- 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)
- 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)

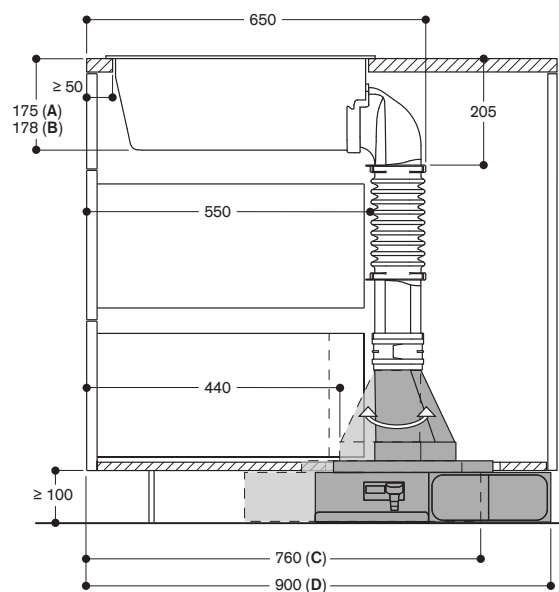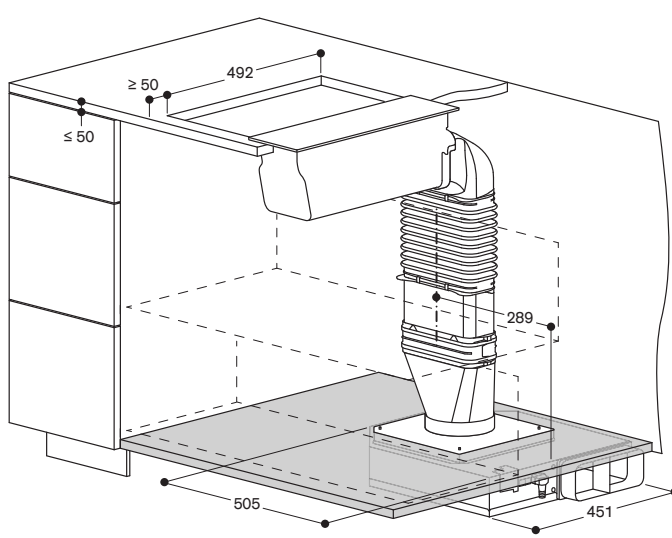

- A: Aufgesetzter Einbau
 B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
 C: Ausblasseite links. Flexanschlussstutzen flach/rund in Frontrichtung
 D: Ausblasseite rechts. Flexanschlussstutzen flach/rund nach hinten

Alle Maße in mm.

Planungsbeispiel 4 (Umluft) — Metallverrohrung**VL200120 mit Gebläsebaustein AR410110**


Filterwechsel erfolgt von vorne oder hinten.

Gut zu wissen

- Sorgen Sie für den Zugang zu den Aktivkohlefiltern im Unterschrank, um diese auszutauschen.
- Ist der Sockel höher als 80 mm, muss die externe Lüftereinheit zusätzlich erhöht werden, um den Zugang zu den Filtern zu ermöglichen. Bei einer Sockelhöhe von 80 mm kann die Lüftereinheit direkt auf dem Boden platziert werden.
- Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm² Ausströmfläche).
- Die Montage ist auch mit Gaggenau Kunststoffkanälen möglich.
- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD851041 (Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal)
- 1 x AD854000 (Flachkanal Anschlussstutzen, Metall)
- 1 x AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen, NW150, flach)
- 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)

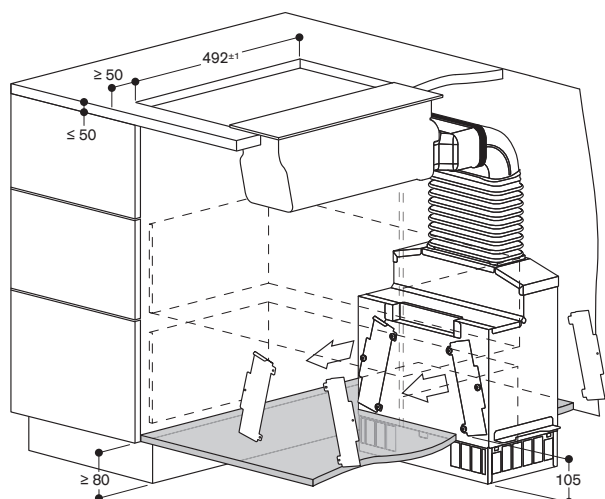**Planungsbeispiel 5 (Abluft) Gebläsebaustein für Sockel — Metallverrohrung****VL200120 mit Gebläsebaustein AR403122**




Ausblaseseite rechts.

Gut zu wissen

- Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

- 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200
- 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)
- 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr, Metall)
- 1 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund, Metall)
- 1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)

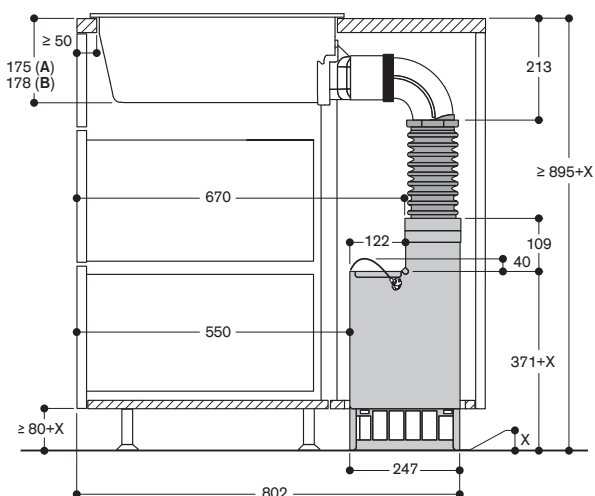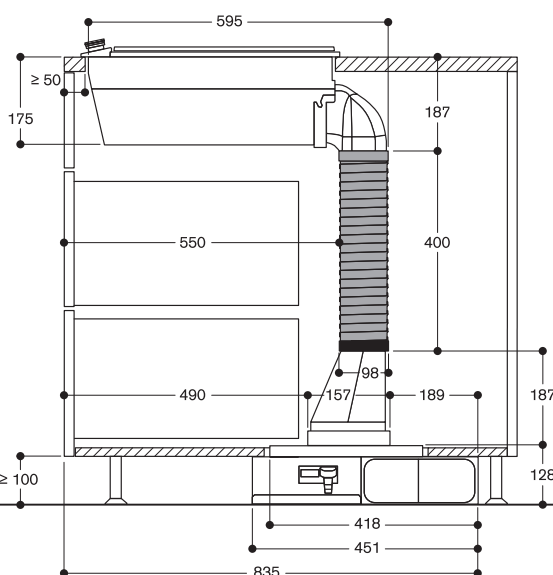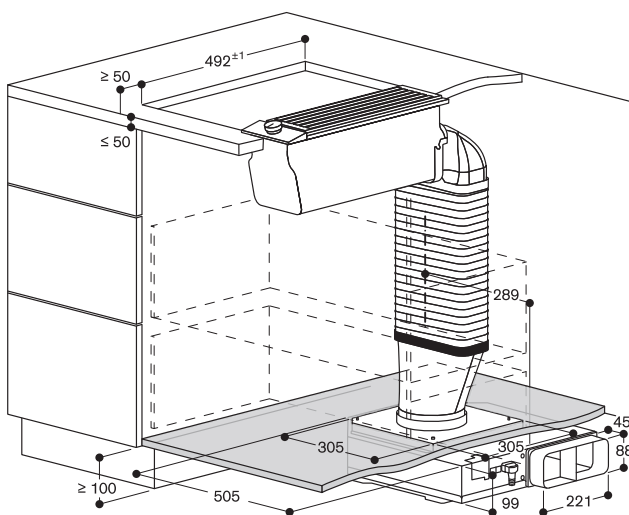**Zubehörliste — Kunststoff**

- 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)
- 1 x AD851041 (Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal)
- 1 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)
- 1 x AD857030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Kunststoff)
- 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150, flach)

**Wandesse Serie 400****AW442****AW442120**

Edelstahl.

Breite 120 cm.

Abluft-/Umluftbetrieb.

Ohne Motor.

Der Kamin muss separat bestellt werden.

**Kombination mit externen Gebläsebausteinen**

AR400143 Abluft oder Umluft

AR400142 Abluftbetrieb

AR401142

Erforderliches Installationszubehör**AD442012**

Abluftkamin Edelstahl.

Länge: 620 mm.

AD442022

Abluftkamin Edelstahl.

Länge: 860 mm.

AD442112

Umluftkamin Edelstahl.

Länge: 620 mm.

AD442122

Umluftkamin Edelstahl.

Länge: 860 mm.

AA442810

Umluftmodul inklusive 2 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftbetrieb.

Sonderzubehör**(als Ersatzteil bestellen):****ET-Nr. 11049036**

2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.

Für Umluftmodul AA442810.

Installationszubehör für die

Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale

- Esse mit Profitechnik vereint mit klassischem Gaggenau-Design.
- Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes durch großen Wrasenauffangraum.
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen.
- Schräggestellte Baffle-Filter mit hohem Fettabscheidungsgrad.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen.

Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.

Siehe „Technischen Daten“ der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe. Automatik-Funktion mit sensor-gesteuertem Nachlauf. Fettfilter-Sättigungsanzeige. Baffle-Filter, spülmaschinenfest. Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar. Lampenleistung 4 × 10 W. Beleuchtungsstärke 1010 lx. Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die Konfigurationen AW442120 mit dem Gebläsebaustein AR400143. Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D. Durchschnittlicher Energieverbrauch 48,1 kWh/Jahr. Lüfter-Effizienzklasse A. Beleuchtungs-Effizienzklasse B. Fettfilter-Effizienzklasse B. Geräusch min. 47 dB / max. 64 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt L_{max} 26 m. Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

Der zweiteilige Kamin muss als Installationszubehör bestellt werden. Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel. Abstand über Gasgeräten mind. 70 cm. Zwei Kaminlängen erhältlich abhängig von der Raumhöhe. Der Gebläsebaustein AR400143 ist ideal für den platzsparenden Einbau in einer AW442. Abstand über Elektrogeräten mind. 60 cm.


Umluftmodul mit 2 Aktivkohlefiltern wird im Innenkamin montiert. Hierfür stehen die speziellen Umluftkamine zur Verfügung.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamin-gebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 40 W.

Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.

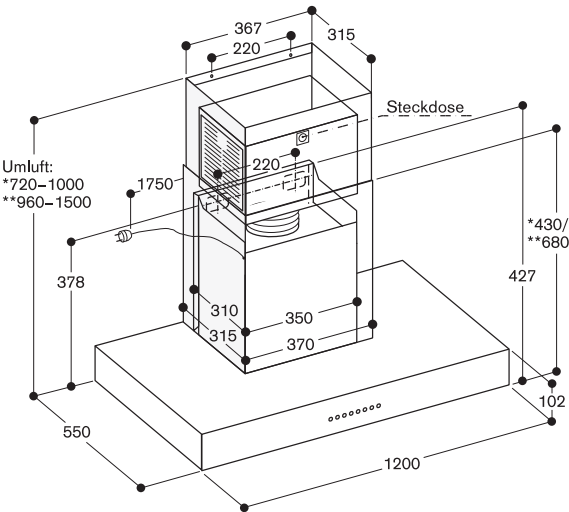

- * Mit dem Umluftkamin AD 442 112 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
- ** Mit dem Umluftkamin AD 442 122 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

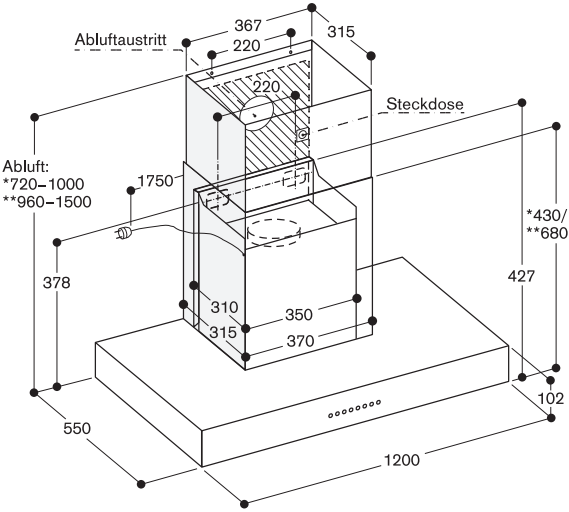

- * Mit dem Abluftkamin AD 442 012 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
- ** Mit dem Abluftkamin AD 442 022 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Wandesse Serie 200 AW240

AW240191

Edelstahl mit Bedienblende aus Glas in Gaggenau Anthrazit.
Breite 90 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung mit Montageturm und Kamin.



Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11033934

1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

ET-Nr. 17000977

1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar. Im Backofen bei 200 °C regenerierbar. Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale

- Edelstahlesse mit Glasfront passend zur Backofen-Serie 200.
- Hocheffizienter Wrasenfang durch nach innen versetzte Filter.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Edelstahl-Lochblech-Filter mit hohem Fettabscheidungsgrad.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

Leistung

Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
618 / 970 m³/h.
64 / 73 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
383 / 476 m³/h.
69 / 74 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Edelstahl-Lochblech-Filter, spülmaschinenfest.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lichtfarbe in verschiedenen Weißtönen (2700-5000 K) über Home Connect einstellbar.
Lampenleistung 3 × 3 W.
Beleuchtungsstärke 551 lx stufenlos dimmbar.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Wrasenfangraum durch nach innen versetzte Filter.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 44,5 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 44 dB / max. 64 dB Normalstufe.


Planungshinweise

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung ist L_{max} 26 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.


Im Lieferumfang enthalten ist der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 572 mm bis 874 mm.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Innenkamin montiert werden.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 269 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

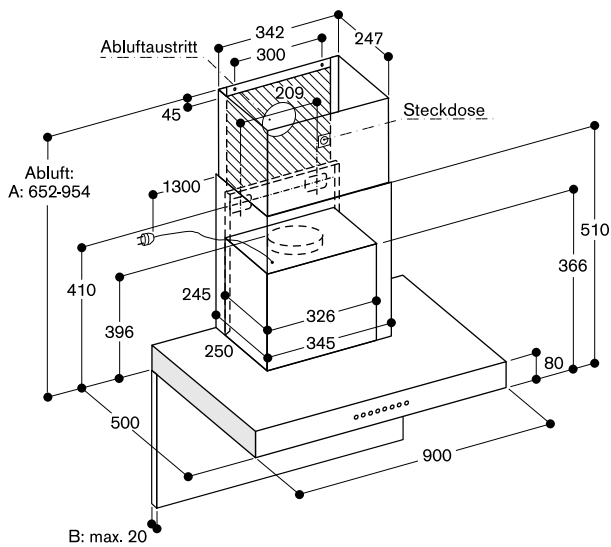

A: Für Deckenhöhen von 2,25 m bis 2,55 m geeignet;
Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis
Unterkante Esse von 1,60 m.
B: Maximale Stärke der Rückwand beachten.

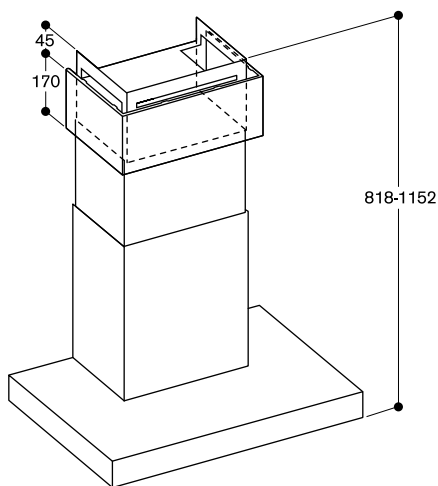

*Für Deckenhöhen von 2,45 m bis 2,75 m geeignet;
Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
bis Unterkante Esse von 1,60 m.



Inselesse Serie 200 AI240

AI240191

Edelstahl mit Bedienblende aus Glas in Gaggenau Anthrazit.
Breite 90 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung mit Montageturm und Kamin.



Erforderliches Installationszubehör

AA200816

Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen. Für Umluftbetrieb.

Installationszubehör

AD200326

Kaminverlängerung Edelstahl.
Länge: 1100 mm.

AD223346

Montageturmverlängerung 500 mm.

Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11033934

2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

ET-Nr. 17000977

1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar. Im Backofen bei 200 °C regenerierbar. Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale

- Dunstabzugshaube aus Edelstahl mit Glasfront passend zur Backofen-Serie 200.
- Hocheffizienter Wrasenfang durch nach innen versetzte Filter.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Edelstahl-Lochblech-Filter mit hohem Fettabscheidegrad.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
641 / 988 m³/h.
64 / 72 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
448 / 530 m³/h.
69 / 72 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe. Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf. Fettfilter-Sättigungsanzeige. Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige. Edelstahl-Lochblech-Filter, spülmaschinenfest. Intervall-Lüftung, 6 min. Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar. Lichtfarbe in verschiedenen Weißtönen (2700-5000 K) über Home Connect einstellbar. Lampenleistung 4 x 3 W. Beleuchtungsstärke 650 lx stufenlos dimmbar. Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierter Wrasenfangraum durch nach innen versetzte Filter. Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe. Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

Ausgewählte digitale Dienste

(Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld). Fernsteuerung und Überwachung. Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 48,8 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 43 dB / max. 64 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung ist Lmax 23 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

Im Lieferumfang enthalten ist der Montageturm sowie der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 664 mm bis 844 mm. Individuelle Planungslösungen können mit dem Sonderzubehör Kaminverlängerung AD200326 in Kombination mit der Montageturmverlängerung AD223346 realisiert werden.


Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).

Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.


Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Innenkamin montiert werden. Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitschaltung versehen werden.

Anschlussdaten



Gesamtanschlusswert 272 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

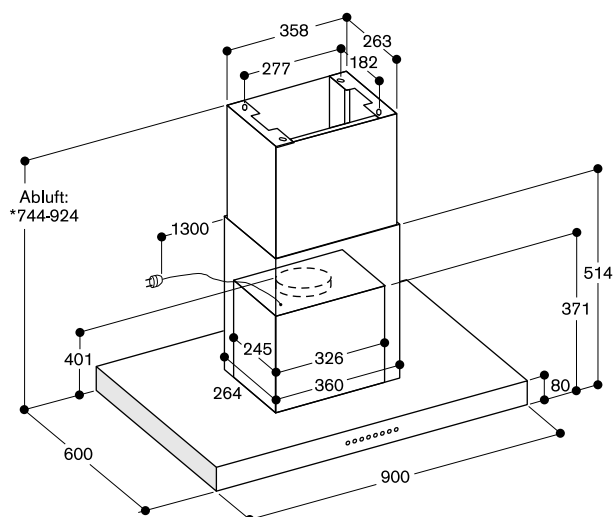

*Für Deckenhöhen von 2,34 m bis 2,52 m geeignet;
Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
bis Unterkante Esse von 1,60 m.

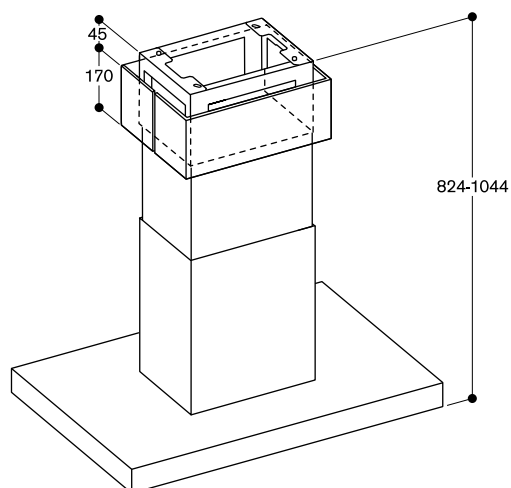

*Für Deckenhöhen von 2,42m bis 2,64 m geeignet;
Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
bis Unterkante Esse von 1,60 m.

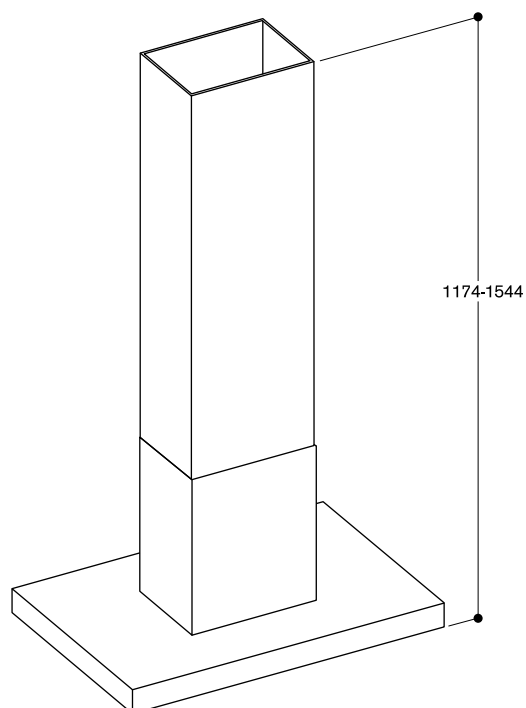

*Für Deckenhöhen von 2,78 m bis 3,15 m geeignet;
Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
bis Unterkante Esse von 1,60 m.



Flachschirmhaube Serie 200 AF210

AF210192

Edelstahl-Griffleiste.
Breite 90 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.

AF210162

Breite 60 cm.
Edelstahl-Griffleiste.
Abluft-/Umluftbetrieb.



Erforderliches Installationszubehör

AA211812

Patentiertes Umluftmodul inkl.
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter
Geruchsreduzierung und Deaktivie-
rung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb.

Installationszubehör

AA210460

Absenkrahmen für
60 cm Flachschirmhaube.

AA210492

Absenkrahmen für
90 cm Flachschirmhaube.

AA210491

Montageset für 90 cm Oberschrank.
Kombinierbar mit den 90 cm breiten
Flachschirmhauben der Serie 200 in
Verbindung mit einem 90 cm breiten
Oberschrank.
Montage rechts / links in die
Oberschränke.
Zur Montage im Oberschrank.
Bei Verwendung des Absenkrahmens
AA210492 wird das Montageset nicht
benötigt.

Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11034172

1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter
Geruchsreduzierung und Antiallergen-
filter.
Für Umluftmodul AA211812.

**Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 292-301.**

Ausstattungsmerkmale

- Zurückhaltendes Design der
Flachschirmhaube durch
integrierte Glasscheibe im
Schwadenschirm.
- Besonders leiser Betrieb durch
integrierte Geräuschdämmung.
- Selbständiges Ausfahren des
Schwadenschirms durch Antippen
der Griffleiste.
- Besonders hohe Luftleistung.
- Energiesparendes und
geräuscharmes Gebläse.
- Funktion zur automatischen
sensorgesteuerten Leistungs-
anpassung entsprechend der
Kochdunstentwicklung.
- Dimmbares, neutralweißes
LED-Licht für die optimale
Ausleuchtung der Kochstelle.
- Der patentierte Absenkrahmen
lässt die Flachschirmhaube
komplett in den Oberschrank
verschwinden.
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter:
leise und hocheffiziente
Umluftlösung mit Geruchsreduktion
wie im Abluftbetrieb und langen
Wechselintervallen.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

Leistung

Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv: Luftleistung nach
EN 61591. Schallleistungspegel nach
EN 60704-3.

Gerätebreite 90 cm
Abluft:
517 / 965 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
506 / 876 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.

Gerätebreite 60 cm
Abluft:
515 / 953 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
497 / 885 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung

Bedienung frontseitig.
3 elektronisch gesteuerte Leistungs-
stufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensor-
gesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Edelstahl-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Neutralweißes LED-Licht (3500 K),
stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 3 x 1,5W / 2 x 1,5W.
Beleuchtungsstärke 355 lx / 294 lx.
Licht separat schaltbar.
Gebläsetechnologie mit
hocheffizientem, bürstenlosem
Gleichstrommotor (BLDC).
Integrierte Geräuschdämmung für
leisen Betrieb.
Beim Ausfahren des Schwadenschirms
wird das Gebläse aktiviert.
Patentierte Technologie zum
selbstständigen Ausfahren des
Schwadenschirms.
Ausziehbarer Schwadenschirm
198 mm.
Strömungstechnisch optimierter
Innenraum für effiziente Luftführung
und leichte Reinigung.
Patentiertes Schnellbefestigungs-
system zur einfachen Montage.
Im Lieferumfang enthalten ist eine
Rückstauklappe.

Verbrauchsdaten

Die Verbrauchsdaten beziehen sich
auf AF210192 / 162.
Energieeffizienzklasse A auf
einer Skala der Effizienzklassen
von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch
41,4 / 40,3 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 41/42 dB /
max. 57 dB Normalstufe.




Planungshinweise

Die äquivalente Kanallänge zur
Gewährleistung guter Leistung ist
Lmax 23 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen
Planungshinweise“ zur Berechnung
der äquivalenten Länge der
Verrohrung.


Für Umluftbetrieb wird ein externes
Umluftmodul benötigt.
Patentiertes Umluftmodul mit
Aktivkohlefilter kann in den
Oberschrank montiert werden. Der
Wechsel des Aktivkohlefilters erfolgt
nach vorne durch einfaches
Herausziehen des Aktivkohlefilters.
Zum Wechseln des Aktivkohlefilters
muss sich die Tür des Oberschranks
vollständig öffnen lassen.
Einbau in Oberschrank ohne Boden.
Die erforderliche Korpusstiefe des
Oberschranks in Verbindung mit dem
Absenkrahmen beträgt 335 mm.
Die erforderliche Korpushöhe des
Oberschranks in Verbindung mit dem
Absenkrahmen beträgt 600 mm.
Abstand über Gasgeräten mind.
65 cm (über 12 kW Gesamtleistung
Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind.
43 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit
Abluftbetrieb und einer kamin-
gebundenen Feuerstelle muss die
Stromzuführung der Lüftungsgeräte
mit einer geeigneten Sicherheits-
schaltung versehen werden.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 266/264 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.

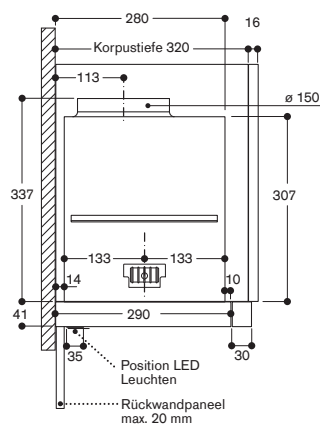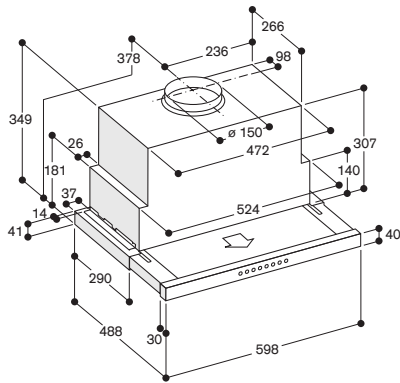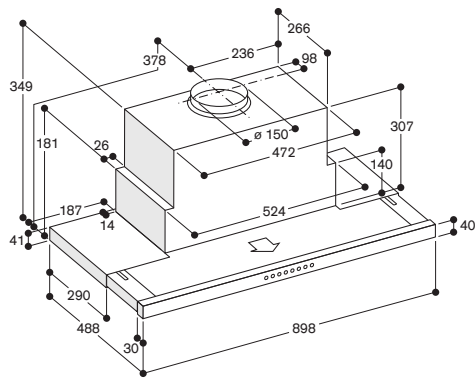


Oberschrank für AF 210

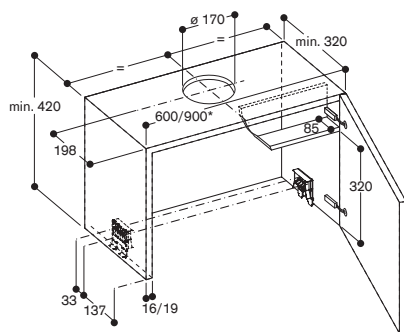

* bei einem 90 cm Oberschrank wird zusätzlich das Montageset AA 210 491 benötigt

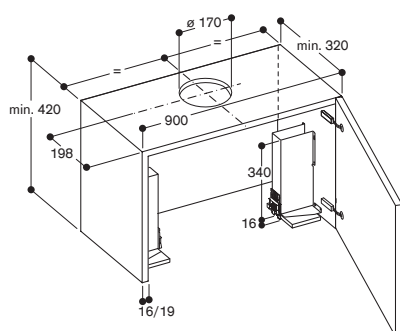


Ansicht von Oberschrank von oben mit AA 211 812

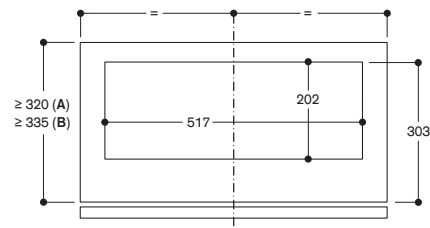


A: Nur Gerät
B: Gerät mit Absenkrahmen


Querschnitt von Oberschrank für AF210 mit AA 211 812

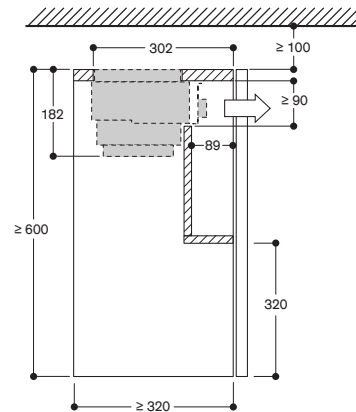

Querschnitt von Oberschrank für AF210 mit AA 211 812 und AA 210 492/460 Absenkrahmen

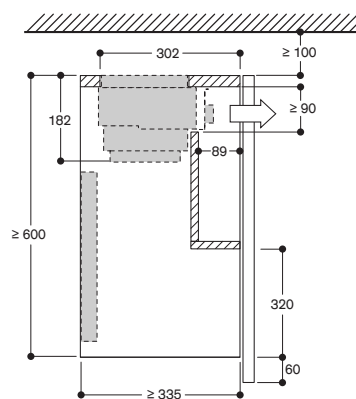

Oberschrank für AF 210 mit Absenkrahmen

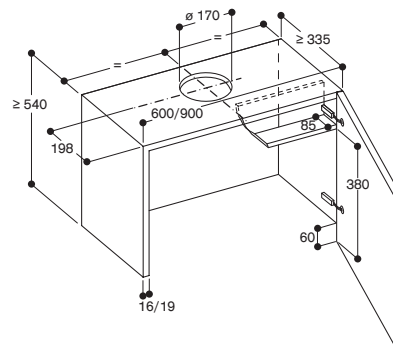



Lüfterbaustein Serie 200 AC200

AC200191

Edelstahl und Glas.
Breite 86 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.

AC200161

Edelstahl und Glas.
Breite 52 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.



Erforderliches Installationszubehör

AA211812

Patentiertes Umluftmodul inkl.
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter
Geruchsreduzierung und Deaktivierung
von Allergenen.
Für Umluftbetrieb.

Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11034172

1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter
Geruchsreduzierung und Antiallergen-
filter.
Für Umluftmodul AA211812.

**Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 292-301.**

Ausstattungsmerkmale

- Unsichtbarer Einbau im Ober-
schrank möglich.
- Energiesparendes und
geräuscharmes Gebläse.
- Randabsaugung mit flächiger und
leicht zu reinigender Glasunterseite.
- Dimmbares, neutralweißes
LED-Licht für die optimale
Ausleuchtung der Kochstelle.
- Energieeffizienzklasse A++.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

Leistung

Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.

Gerätebreite 86 cm
Abluft:
610 / 800 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
540 / 790 m³/h.
72 / 77 dB (A) re 1 pW.

Gerätebreite 52 cm
Abluft:
540 / 730 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
530 / 690 m³/h.
72 / 77 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungs-
stufen und 1 Intensivstufe.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Filterabdeckung in Glas.
Neutralweißes LED-Licht (4000 K),
dimmbar.
Lampenleistung 2 × 1 W.
Beleuchtungsstärke 266 lx.
Gebläsetechnologie mit hoch-
effizientem, bürstenlosem Gleich-
strommotor (BLDC).

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf
einer Skala der Effizienzklassen
von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch
31,4/29,6 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse D.
Geräusch min. 41/44 dB /
max. 64/64 dB Normalstufe.

Planungshinweise


Die äquivalente Kanallänge zur
Gewährleistung guter Leistung
beträgt L_{max} 19 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen
Planungshinweise“ zur Berechnung
der äquivalenten Länge der
Verrohrung.

Patentiertes Umluftmodul mit
Aktivkohlefilter kann in den
Oberschrank montiert werden. Der
Wechsel des Aktivkohlefilters erfolgt
nach vorne durch einfaches
Herausziehen der Filterschublade.
Zum Wechseln des Aktivkohlefilters
muss sich die Tür des Oberschranks
vollständig öffnen lassen.
Unsichtbarer Einbau im Oberschrank
möglich.


Vario Spezialgeräte mit hoher
Wrasen-Entwicklung wie VR/VP
sollten möglichst mittig unter dem
Lüftungsgerät platziert werden
(Umluftbetrieb wird in diesem Fall
nicht empfohlen).
Abstand über Gasgeräten mind.
65 cm (über 12 kW Gesamtleistung
Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind.
50 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit
Abluftbetrieb und einer kamin-
gebundenen Feuerstelle muss die
Stromzuführung der Lüftungsgeräte
mit einer geeigneten Sicherheits-
schaltung versehen werden.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 172/172 W.
Anschlusskabel 1,0 m mit Stecker.

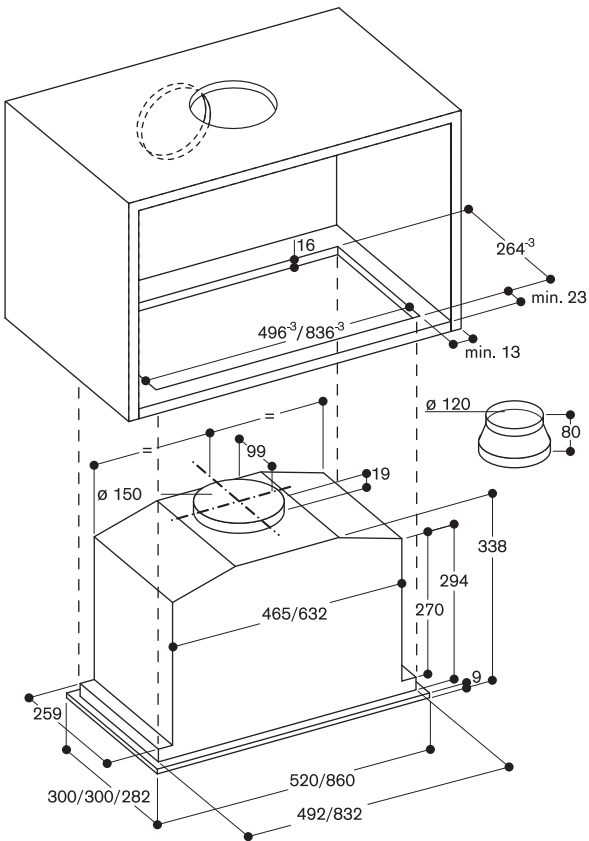

Ansicht Oberschrank von oben mit AC 200 und AA 211 812

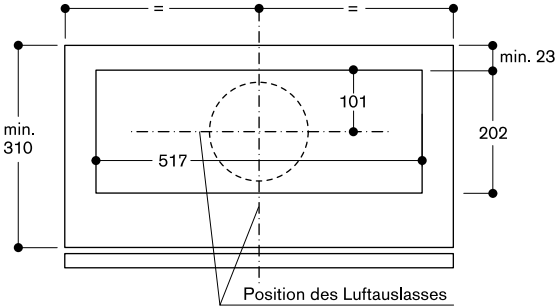

Querschnitt Oberschrank mit AC 200 und AA 211 812

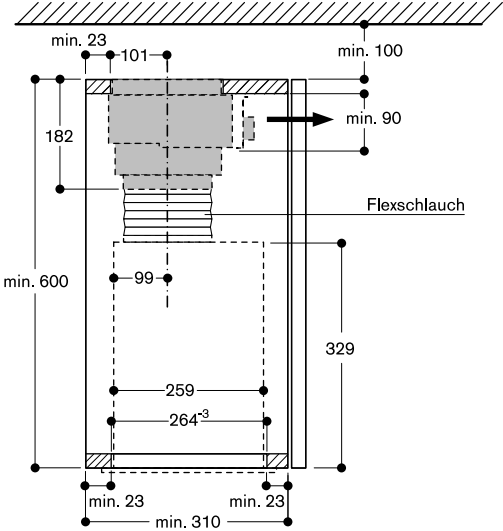

EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	--------------------------------	--



Gebläsebaustein AR400

AR400142

Metallgehäuse.
Max. Luftleistung 880 m³/h.
Abluftbetrieb.
Innenmontage.

Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
- Effiziente BLDC-Technologie.

Leistung

Luftleistung nach EN 61591
max. 880 m³/h.
Schallleistung je nach Einbausituation.
Leistungsstufen sind abhängig von
den motorlosen Geräten.

Ausstattung


3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW150 rund, 4 x NW150 rund.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW150 rund.
Wechselabdeckung für Verschluss der Lufteingänge.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

Planungshinweise

Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Installation in einem separaten Raum ermöglicht eine Verringerung des Geräuschpegels in der Küche.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamin-gebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 240 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 5 m.

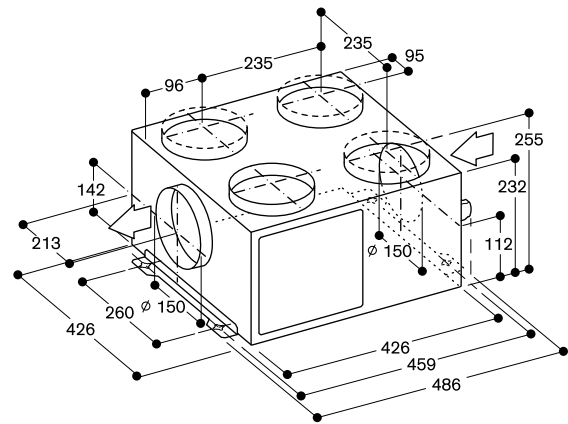



Gebläsebaustein
AR400

AR400143
Metallgehäuse.
Max. Luftleistung 1065 m³/h.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Montage im Kamin AW442.

Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 292-301.


- Ausstattungsmerkmale**
- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
 - Effiziente BLDC-Technologie.
 - Kompakte und platzsparende Montage im Kamin der AW442.

Leistung
Luftleistung nach EN 61591
max. 1065 m³/h.
Schallleistung je nach Einbausituation.
Leistungsstufen sind abhängig von den motorlosen Geräten.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW150 rund.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit der motorlosen AW442.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage des Gebläsebausteins im Kamin der AW442.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamin-gebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 230 W.
Anschluss- und Netzkabel im Lieferumfang enthalten.



EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	--------------------------------	--



Gebläsebaustein AR401

AR401142

Edelstahl.
Max. Luftleistung 1200 m³/h.
Abluftbetrieb.
Außenwandmontage.

Installationszubehör

AD702052

Teleskop-Wanddurchführung
Anschlussstutzen NW200 rund.

Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
- Effiziente BLDC-Technologie.

Leistung

Luftleistung nach EN 61591
max. 1200 m³/h.
Schallleistung je nach Einbausituation.
Leistungsstufen sind abhängig von
den motorlosen Geräten.

Ausstattung


3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse aus Edelstahl.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW200 rund.
Haltebügel zur Montage an Außenwand beiliegend.


Planungshinweise

Gebläsebaustein in Kombination mit der motorlosen AW442.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Installation im Aussenbereich ermöglicht eine Verringerung des Geräuschpegels in der Küche.
Montage an der Außenwand.
Steuerbox muss im Haus angebracht werden.
Zulässiger Temperaturbereich zur Montage der Steuerbox: -25 bis 60 °C.
Abstand Boden bis Rohrmitte: mind. 60 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamin-gebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerk-kabel 5 m.

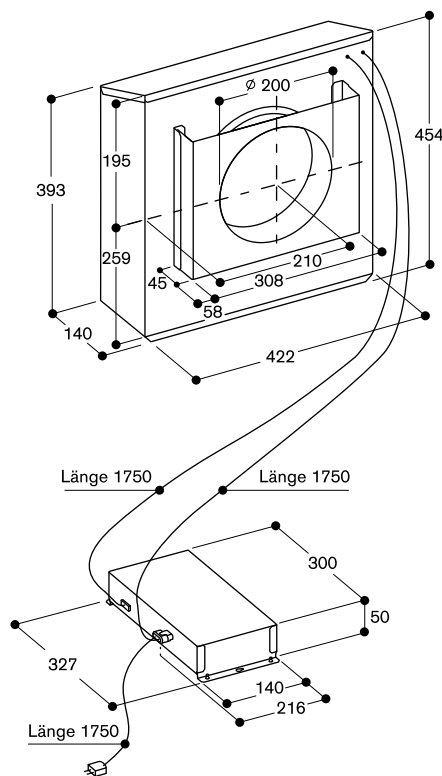

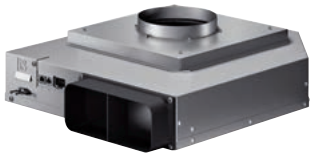

Gebläsebaustein
AR403

AR403122
Metallgehäuse.
Max. Luftleistung 965 m³/h.
Abluftbetrieb.
Sockelmontage.

Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 292-301.


- Ausstattungsmerkmale**
- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
 - Effiziente BLDC-Technologie.
 - Kompakte und platzsparende Installation in einen 10 cm hohen Sockel.

Leistung
Luftleistung nach EN 61591
max. 965 m³/h.
Schalleistung je nach Einbausituation.
Leistungsstufen sind abhängig von den motorlosen Geräten.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW150 rund.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW150 Flachkanal.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamin-gebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.

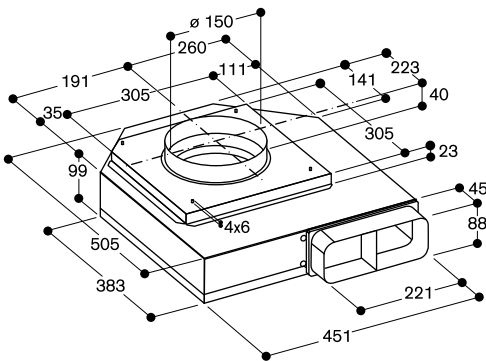

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Gebläsebaustein AR413

AR413122

Metallgehäuse.
Max. Luftleistung 900 m³/h.
Umluftbetrieb.
Sockelmontage.

Installationszubehör

AA010410

Luftauslassgitter Umluft.
Edelstahlfarbe, 90 cm,
mit Befestigungselementen,
Höhe anpassbar.

Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11058748

2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter
Geruchsreduzierung und Antiallergen-
filter.

Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 292-301.

Ausstattungsmerkmale

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
- Effiziente BLDC-Technologie.
- Kompakte und platzsparende Installation in einen 10 cm hohen Sockel.

Leistung

Luftleistung nach EN 61591
max. 900 m³/h.
Schallleistung je nach Einbausituation.
Leistungsstufen sind abhängig von
den motorlosen Geräten.

Ausstattung


3 elektronisch gesteuerte Leistungs-
stufen und 1 Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit
hocheffizientem, bürstenlosem
Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW150 rund.
Haltebügel zur Montage an Decke
oder Schrankwand beiliegend.
2 Aktivkohlefilter ab Werk beiliegend.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung,
ideal bei der Entstehung von
komplexen Geruchsmolekülen
(z.B. Zubereitung von Fisch oder
Meeresfrüchten).
Der Filter hält eine extrem hohe
Menge an Pollen in der Luft zurück
und deaktiviert Allergene, die vom
Filter zurückgehalten werden.
Wechselintervall Filter: 1 Jahr je nach
Kochgewohnheit.

Planungshinweise


Gebläsebaustein in Kombination mit
motorlosen Geräten.
Verbindung der jeweiligen Geräte
über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im
Schrankboden für die Luftführung
möglich.
Wechselintervall Filter: ca. 1-1,5 Jahre
je nach Kochgewohnheit.
Zugänglichkeit zu dem Gebläsebau-
stein für den Filterwechsel vorsehen.
Empfohlener Mindestabstand von den
Filteröffnungen zur Schrankwand,
wenn kein Lüftungsgitter direkt davor
sitzt: 15 cm.
Für eine optimale Leistung im
Umluftbetrieb wird eine Ausström-
fläche von min. 400 cm² empfohlen.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerk-kabel 2 m.

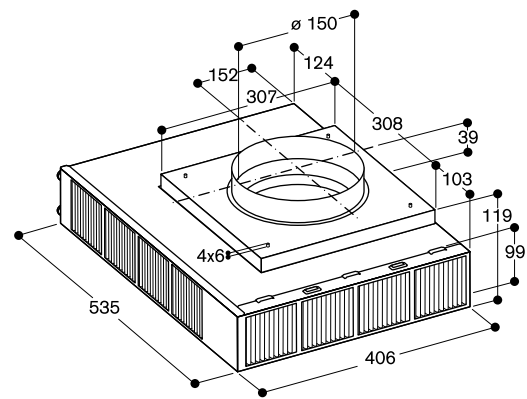

Ansicht von oben

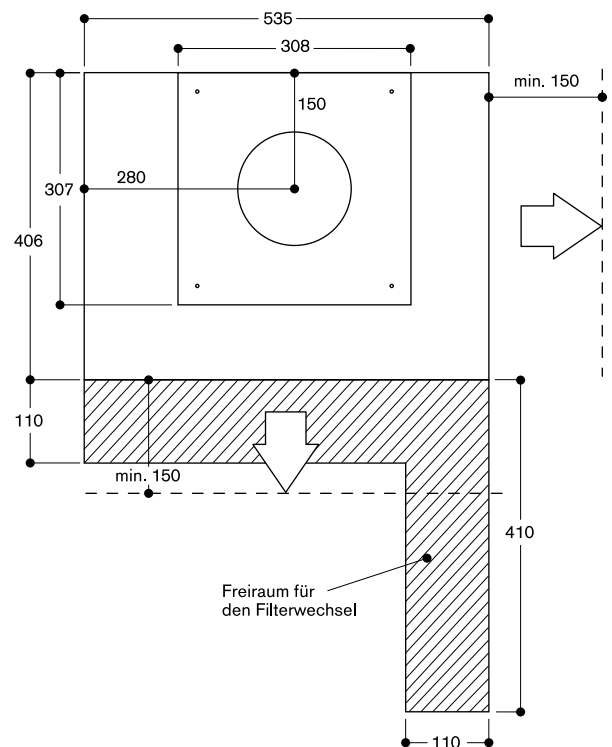

**Gebläsebaustein****AR410****AR410110**

Metalgehäuse.
Max. Luftleistung 675 m³/h.
Umluftbetrieb.
Schrankmontage.

Sonderzubehör**AA010410**

Luftauslassgitter Umluft.
Edelstahlfarben, 90 cm,
mit Befestigungselementen,
Höhe anpassbar.

Sonderzubehör**(als Ersatzteil bestellen):****ET-Nr. 11058748**

2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter
Geruchsreduzierung und Antiallergen-
filter.

ET-Nr. 11028160

2 regenerierbare Aktivkohlefilter mit
hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohle-
filters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
Für Umluftmodul.

**Installationszubehör für die
Abluft-Verrohrung finden Sie auf den
Seiten 292-301.**

Ausstattungsmerkmale

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit Vario Muldenlüftungen und Tischlüftung AL400122.
- Effiziente BLDC-Technologie.
- Besonders leise durch patentierte Geräuschdämmung.
- Kompakte und platzsparende Montage im Möbel für Vario Muldenlüftungen.

Leistung

Luftleistung nach EN 61591
max. 675 m³/h.
Schallleistung je nach Einbausituation.
Leistungsstufen sind abhängig von
den motorlosen Geräten.

Ausstattung



3 elektronisch gesteuerte Leistungs-
stufen und 1 Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit
hocheffizientem, bürstenlosem
Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur
Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW150 Flachkanal.
Haltebügel zur Montage am
Schranksboden beiliegend.
2 Aktivkohlefilter ab Werk beiliegend.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung,
ideal bei der Entstehung von
komplexen Geruchsmolekülen
(z.B. Zubereitung von Fisch oder
Meeresfrüchten).
Der Filter hält eine extrem hohe
Menge an Pollen in der Luft zurück
und deaktiviert Allergene, die vom
Filter zurückgehalten werden.
Wechselintervall Filter: 1 Jahr je nach
Kochgewohnheit.
2 regenerierbare Aktivkohlefilter als
Option.

Planungshinweise

Leistungsstarker Gebläsebaustein
zur Kombination mit Vario Mulden-
lüftungen und Tischlüftung AL400122.
Verbindung der jeweiligen Geräte
über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Schrank mit erforder-
lichem Ausschnitt im Schrankboden
möglich oder hinter dem Unter-
schrank auf dem Fußboden stehend.
Für den Filteraustausch muss der
Gebläsebaustein zugänglich sein.
Der Aktivkohlefilterwechsel ist von
beiden Seiten möglich.
Für eine optimale Leistung im
Umluftbetrieb wird eine Ausström-
fläche von min. 400 cm² empfohlen.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.

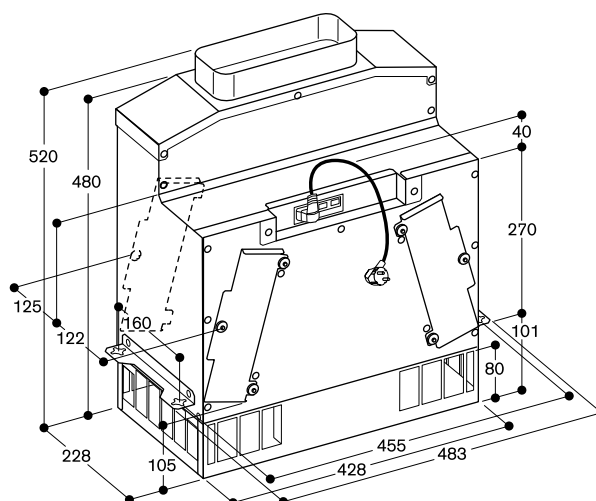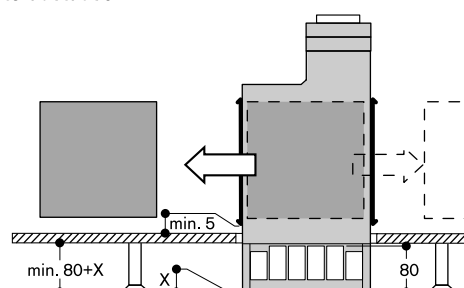**Filteraustausch**

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben


Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Zubehör und Sonderzubehör für Dunstabzugshauben

AA442810

Umluftmodul inkl. 2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Wandesse AW442. Hocheffiziente Geruchsreduzierung, ideal bei der Entstehung von komplexen Geruchsmolekülen (z.B. Zubereitung von Fisch oder Meeresfrüchten). Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters (ca. 1 – 1,5 Jahre je nach Kochgewohnheit). Zur Montage auf dem Innenkamin. Bestehend aus Filterhalterung, 2 Aktivkohlefiltern, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.

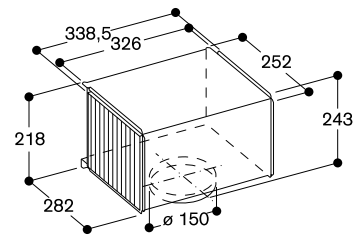



AA200812

Kombinierbar mit Wandessen AW240.

AA200816



Kombinierbar mit Inseessen AI240.

Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen. Hocheffiziente Geruchsreduzierung für Kochanwendungen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fisch und Meeresfrüchte). Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen aus der Luft zurück und deaktiviert die im Filter zurückgehaltenen Allergene. Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters. Zur Montage am Außenkamin. Bestehend aus Designblende, Wandbefestigung (AA200812), Aktivkohlefilter, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.



AA211812

Patentiertes Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen. Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Flachschrirhauben Serie 200 / Lüfterbausteinen Serie 200. Hocheffiziente Geruchsreduzierung für Kochanwendungen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fisch und Meeresfrüchte). Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen aus der Luft zurück und deaktiviert die im Filter zurückgehaltenen Allergene. Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters. Zur Montage im Oberschrank. Anschlussstutzen NW150 rund. Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, Aktivkohlefilter, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.

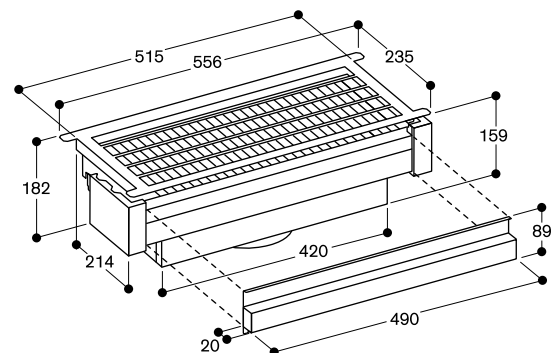


abnehmbare Filterblende

AA010811
Umluftmodul Edelstahl.

AA012811
Umluftmodul Weiß.

Für Umluftbetrieb
Kombinierbar mit Deckenlüftungen
AC250 und AC402.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung
für Kochanwendungen mit komplexen
Geruchsmolekülen (z. B. Fisch und
Meeresfrüchte). Der Filter hält eine
extrem hohe Menge an Pollen aus der
Luft zurück und deaktiviert die im
Filter zurückgehaltenen Allergene.
Anschlussstutzen NW150 rund.
Anschlussstutzen vorne, seitlich oder
oben.
Empfohlener Mindestabstand von den
Filteröffnungen zur Wand: 100 cm.

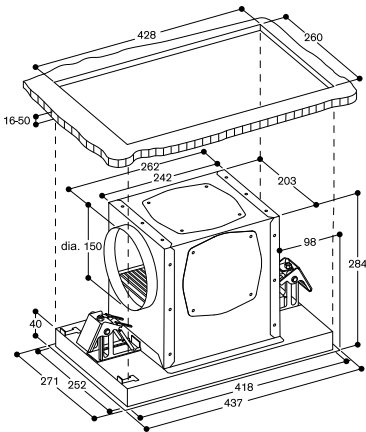

AA200880
Kombinierbar mit Tischlüftung
AL200180.

AA200890
Kombinierbar mit Tischlüftung
AL200190.

Umluftmodul inkl. Aktivkohlefilter mit
hocheffizienter Geruchsreduzierung
und Deaktivierung von Allergenen.
Leicht Entnahme von der Oberseite
der Tischlüftung.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung,
ideal bei der Entstehung von
komplexen Geruchsmolekülen
(z.B. Zubereitung von Fisch oder
Meeresfrüchten).
Der Filter bindet eine sehr hohe
Menge an luftgetragenen Pollen und
sorgt für die Deaktivierung von
Allergenen.



AA200882
Kombinierbar mit Tischlüftung
AL200180.

AA200892
Kombinierbar mit Tischlüftung
AL200190.

Regenerierbares Umluftmodul inkl.
Aktivkohlefilter.
Leichte Entnahme von der Oberseite
der Tischlüftung zum Regenerieren.
Regenerierbar im Backofen bei 200°C.
Verlängerte Wechselintervalle des
Aktivkohlefilters: Regenerierbar
bis zu 30 Mal.





AA414010
Luftleitschiene für VL414 neben
Gasgerät.

LS041001
Luftleitschiene für VL200 neben
Gasgerät.



**Montageturmverlängerung für
Inselesse AI240**

AD223346
Für eine Kaminhöhe von
1100 - 1500 mm. Die Gerätehöhe
ist abhängig von der Bauform
(Korpushöhe).



EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Zubehör und Sonderzubehör für Dunstabzugshauben

AA210492

Absenkrahmen für
90 cm Flachschriftmaube.

AA210460


Absenkrahmen für
60 cm Flachschriftmaube.

Kombinierbar mit Flachschriftmauben
Serie 200.

Der patentierte Absenkrahmen lässt
die Flachschriftmaube komplett in den
Oberschrank verschwinden. Montage
direkt an die Küchenwand oder einen
verstärkten Oberschrank.

Zur Montage im Oberschrank.
Die erforderliche Korpustiefe des
Oberschranks in Verbindung mit dem
Absenkrahmen beträgt 335 mm.

Zur Montage im Oberschrank.
Bei Einsatz einer Rückwand-
verblendung > 5 mm muss der
Absenkrahmen unterfüttert und die
Möbelkorpustiefe entsprechend
angepasst werden.

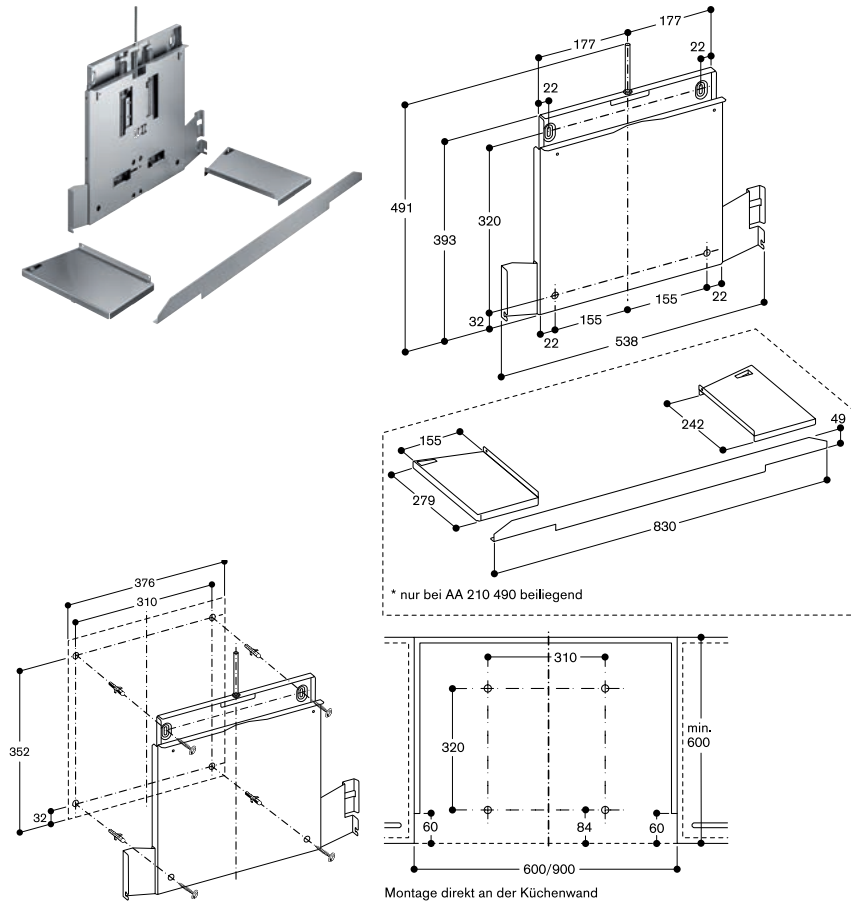


AA210491

Montageset für 90 cm Oberschrank.

Kombinierbar mit den 90 cm breiten
Flachschriftmauben der Serie 200.

Montage rechts / links in die
Oberschränke. Zur Montage im
Oberschrank. Bei Verwendung des
Absenrahmens AA210492 wird das
Montageset nicht benötigt.

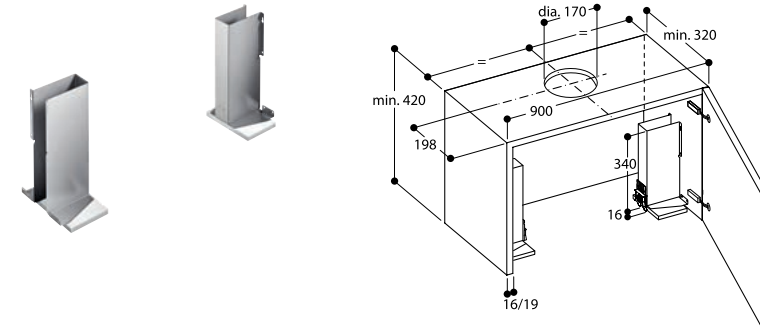

AA200900

Montageset für aufgesetzten Einbau
AL200


Inklusive 2 Verschlusskappen,
je 5 mm breit.

Für die 80 cm und 90 cm Variante
Gaggenau Schwarz.




AL 200 in Kombination mit Induktionskochfeld in 2 getrennten
Ausschnitten

Ansicht von oben

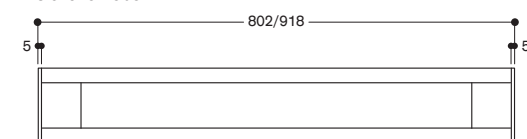


AA200910
Montageset für versetzten Einbau der
Gebläsebausteine (3 m maximum).
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200.

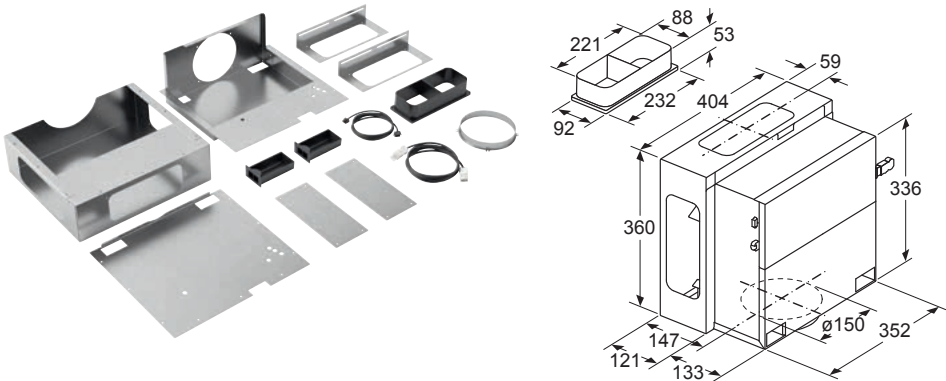

VA200080
Kombinierbar mit Tischlüftung
AL200180.


VA200090
Kombinierbar mit Tischlüftung
AL200190.

Erforderliches Montageset zum
Einbau in einen Arbeitsplattenaus-
schnitt.
Besteht aus einer Verbindungsleiste
und Möbelstreben, um die Stabilität
der Arbeitsplatte zu gewährleisten.
Einstellbar für Schrankbreiten von
90 cm, 100 cm, 120 cm.

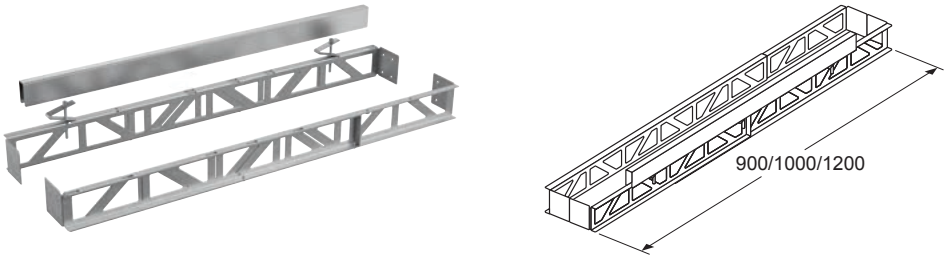


AA409401
Möbelstrebe für Tischlüftung AL400,
90 cm.
Zur Kombination mit der Tischlüftung
AL400.
Empfohlen als Unterzug für die
Arbeitsplatte und Ersatz für
Schrankszarge.

AA409431
Möbelstrebe für Tischlüftung AL400,
120 cm.
Zur Kombination mit der Tischlüftung
AL400.
Empfohlen als Unterzug für die
Arbeitsplatte und Ersatz für
Schrankszarge.

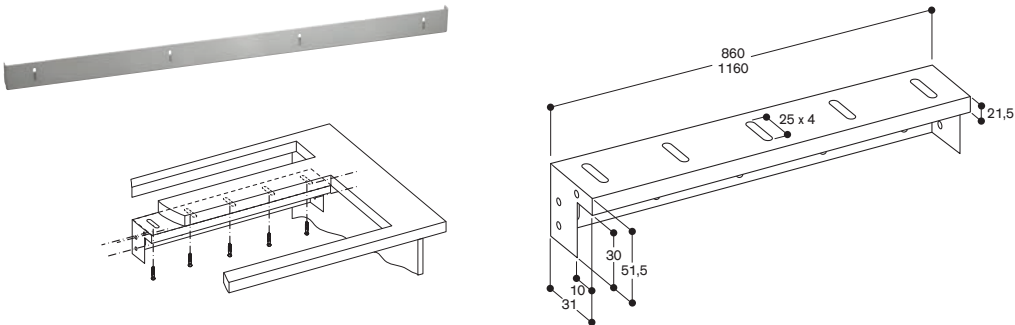

AA010410
Luftauslassgitter Umluft.
Edelstahlfarben, 90 cm,
mit Befestigungselementen,
Höhe anpassbar.

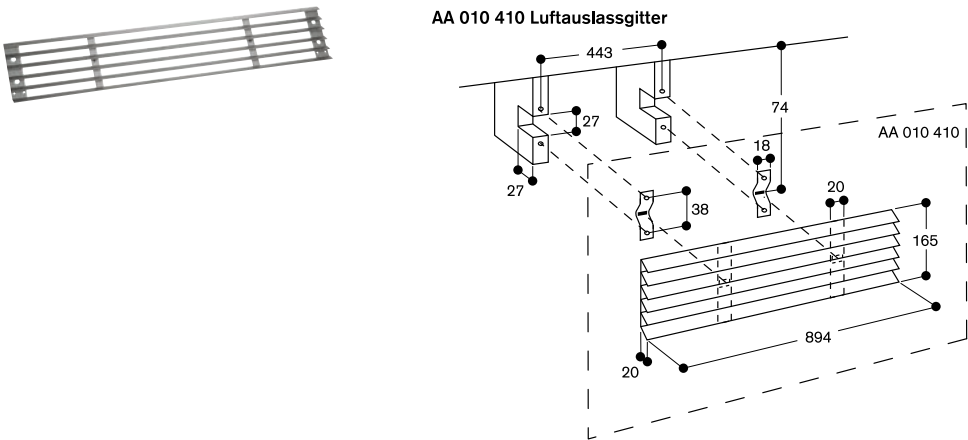

EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	--------------------------------	--

Installationszubehör für Verrohrung

Beste Leistung durch optimale Verrohrung und Installation.

Eine intelligente Auswahl und Installation der Verrohrung wirkt sich nicht nur äußerst positiv auf die Leistung der Lüftung aus, sie minimiert auch die Geräuschentwicklung. Sie ist damit entscheidend für die Effizienz des gesamten Lüftungssystems.

Die Rohrrart.

Für die Auswahl der geeigneten Kanalart bietet Gaggenau die Kanaltypen Aluflexrohr und Rundrohr sowie ein Flachkanalsystem an. Je nach Kanaltyp kann zwischen den Nennweiten NW150 und NW200 gewählt werden. Für maximale Leistung bei minimalem Geräusch sollte der Durchmesser stets so groß wie möglich sein.

Bei gerader Kanalführung empfehlen wir die Verwendung von Kunststoff- oder Metallrohren mit glatter, ebener Innenfläche. Sie ermöglichen eine laminare Abluftführung ohne Luftverwirbelungen. Bei ungeraden Verläufen und Bögen sind Aluflexrohre zu bevorzugen, da sich mit ihnen harte Kanten vermeiden lassen.

Bei eingeschränkten Platzverhältnissen ist das Gaggenau Flachkanalsystem erste Wahl. Die besondere Konstruktion mit speziellen Luftleit-Lamellen in Bögen und Anschlussstücken ermöglicht eine sehr geringe Höhe bei großer Nennweite und sorgt so für eine hocheffiziente Luftführung. Das gilt auch bei einer größeren Anzahl von Biegungen. Von der Verwendung anderer Flachkanäle raten wir wegen der hohen Leistungsverluste in Kanalbögen, Kanalecken und Anschlussstücken dringend ab.

Von Spiral- und Faltschläuchen ist grundsätzlich abzuraten. Sie weisen die im Vergleich schlechtesten Strömungsbedingungen auf und neigen darüber hinaus zu Geräuschbildung durch Flattern.

Der Kanaldurchmesser.

Als Faustregel gilt: Der Kanaldurchmesser sollte möglichst groß und gleichbleibend sein, die Kanalstrecke möglichst kurz und gerade. Der Wandauslass muss dem Kanaldurchmesser entsprechen.

Die Installation am Boden.

Wir empfehlen die Lüftungskanäle nicht im Boden zu verlegen. Wird eine solche Installation in Betracht gezogen, muss sie vom Architekten und vom Statiker genehmigt werden. Die Zugänglichkeit der Kanäle ist entscheidend für die Wartung, die Lebensdauer der Komponenten und für mögliche Inspektionen der gesamten Anlage.

Die Bauvorschriften.

Bitte beachten Sie bei der Konfiguration von Lüftungslösungen die örtlich geltenden Bauvorschriften.

Der Kunststoff-Flachkanal erfüllt den Nadelflammentest (nach IEC 60695-11-5), die Brennbarkeitsklasse V2 (nach UL94) und die Baustoffklasse B1 und B2 (DIN 4102-1) je nach Bauteil.

Die Metallkanäle sind nicht brennbar und für alle Kombinationen in Ländern mit erhöhten Brandschutzanforderungen geeignet.


AD857015

Flachkanal.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach.
Länge 50 cm.




AD857010

Flachkanal.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach.
Länge 1m.



AD854010

Flachkanal.
Metall.
NW150 flach.
Länge 1000 mm.




Ausstattung

Dichtung ist auf jeder Seite vormontiert.


Planungshinweise

Passend für Flachkanalbogen.
2 Flachkanäle benötigen zur Verbindung ein Flachkanalrohrverbinder.
Wenn die Dichtung entfernt werden muss, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebeband zu befestigen und abzudichten.



AD857040

Anschlussstutzen für Flachkanäle.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach.
Anschlussstutzen, um andere Kunststoff-Flachkanäle miteinander zu verbinden.



Merkmale

Integrierte Dichtungen für volle Luftdichtheit ohne die Notwendigkeit eines Klebebandes.
Einfaches Verbinden durch zeitsparenden Klickmechanismus.


AD854040

Flachkanalrohrverbinder.
Metall.
NW150 flach.
Zum Verbinden von 2 Flachkanälen.




Planungshinweise

Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flex.



AD857030

Flachkanalbogen 90° vertikal.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach




AD854030

Flachkanalbogen 90° vertikal.
Metall.
NW150 flach.




Planungshinweise

Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flex.




AD857031
Flachkanalbogen 90° horizontal.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach




AD854031
Flachkanalbogen 90° horizontal.
Metall.
NW150 flach.

Planungshinweise
Passend für Flachkanal und
Flachkanal-Flex.




AD854000
Flachkanal Anschlussstutzen, Metall.
NW150 flach.
Zum Verbinden von 2 Flachkanälen.

Planungshinweise
Wenn die Dichtung entfernt werden
muss, ist es erforderlich den
Anschluss mit Aluklebeband zu
befestigen und abzudichten.




AD858010
Flachkanal-Flexrohr.
Metall.
NW150 flach.
Länge 1000 mm.

Planungshinweise
Passend für Flachkanalbogen.
Flachkanal-Flexrohr kann gekürzt
werden.
Nützlich für Bögen (<90°)
oder bei parallelem
Versatz.
Wenn die Dichtung
entfernt werden muss, ist es
erforderlich den Anschluss mit
Aluklebeband zu befestigen und
abzudichten.

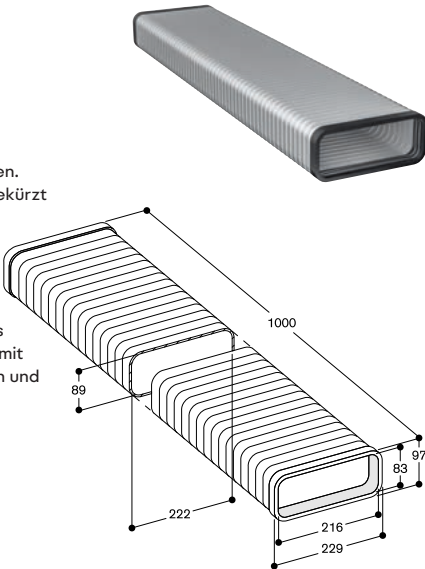


AD857042
Flachkanal Übergang rund 90°.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach/rund.
Übergang von Flachkanal auf
Rundrohr.

Planungshinweise
Geeignet für Flachkanäle und
Flachkanal-Flex.
Passend für Rundrohre (mit Rohr-
verbinder), und Aluflex-Rohr.

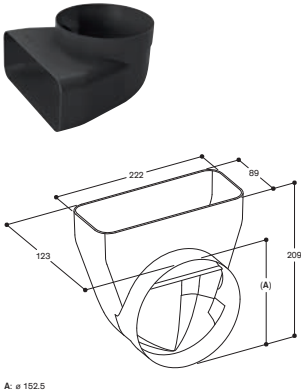

AD854032
Flachkanal Übergang rund 90°.
Metall.
NW150 flach/rund.
Übergang von Flachkanal auf
Rundrohr.

Planungshinweise
Passend für Flachkanal und
Flachkanal-Flex.
Passend für Rundrohre und
Aluflexrohr rund.

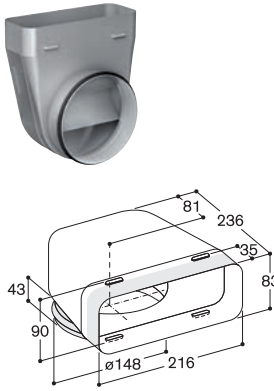


Installationszubehör für Verrohrung

AD857041

Flachkanal Übergang rund.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach/rund.
Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.

Planungshinweise

Geeignet für Flachkanäle und Flachkanal-Flexrohr.
Passend für Rundrohre (mit Rohrverbinder), und Aluflex-Rohr.




AD854041

Flachkanal Übergang rund.
Metall.
NW150 flach/rund.
Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.


Planungshinweise

Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flex.
Passend für Rundrohre und Aluflexrohr rund.




AD410040

Flexanschlussstutzen für VL200 und VL414.
NW150 flach.



AD990091

Klebeband für Rohrkomponenten.
Aluminium.
Breite 50 mm.
10 m/Rolle.





Planungshinweise

Geeignet für alle Kunststoff und Metallkanäle.

AD851041

Anschlussstutzen für VL200 und VL414 zur Verlängerung mit NW150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte.





AD754049

Anschlussstutzen Rundrohr nach vorne/hinten.
Stahl verzinkt.
NW150 rund.

Planungshinweise

Montierbar an AL400, Vorderseite oder Rückseite.
2 x NW150 Rundrohr Lufteinlass.

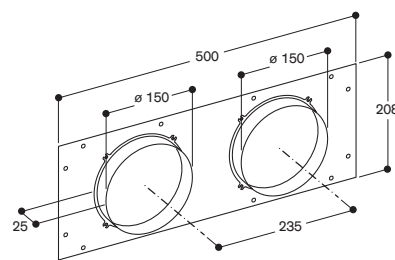


AD854050

Anschlussstutzen zu Boden.
Stahl verzinkt.
NW150 flach.

Planungshinweise

Montierbar an AL400, Unterseite.
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.

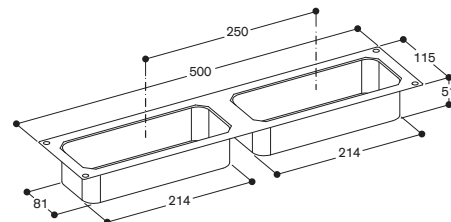


AD704050

Luftsammler Flachkanal.
Stahl verzinkt.
NW150 flach.

Planungshinweise

1 x Luftsammler.
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.
Zur Verbindung von AL400 am
Gebläsebaustein AR403 / AR413 an
der Unterseite.
1 x NW200 Rundrohr Luftauslass.
Zur Verbindung von AL400 am
Gebläsebaustein AR401 (in
Kombination mit dem Luftsammler).
1 x NW200 Rundrohr Lufteinlass.
Zur Verbindung von AL400 am
Gebläsebaustein AR403 im Keller (in
Kombination mit dem Luftsammler
und dem NW200 Luftauslass).

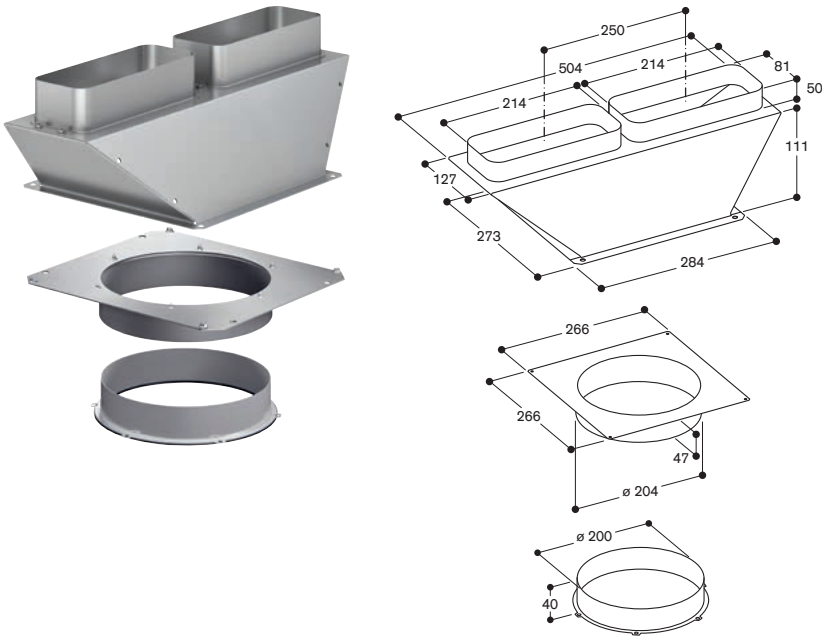


AD854048

Luftsammler NW150 Flachkanal.

Planungshinweise

Zur Verbindung von zwei Filtermodulen
AC402, dazwischen ist ein Steuer-
oder Lichtmodul erforderlich:
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.
1 x NW150 Flachkanal Luftauslass.

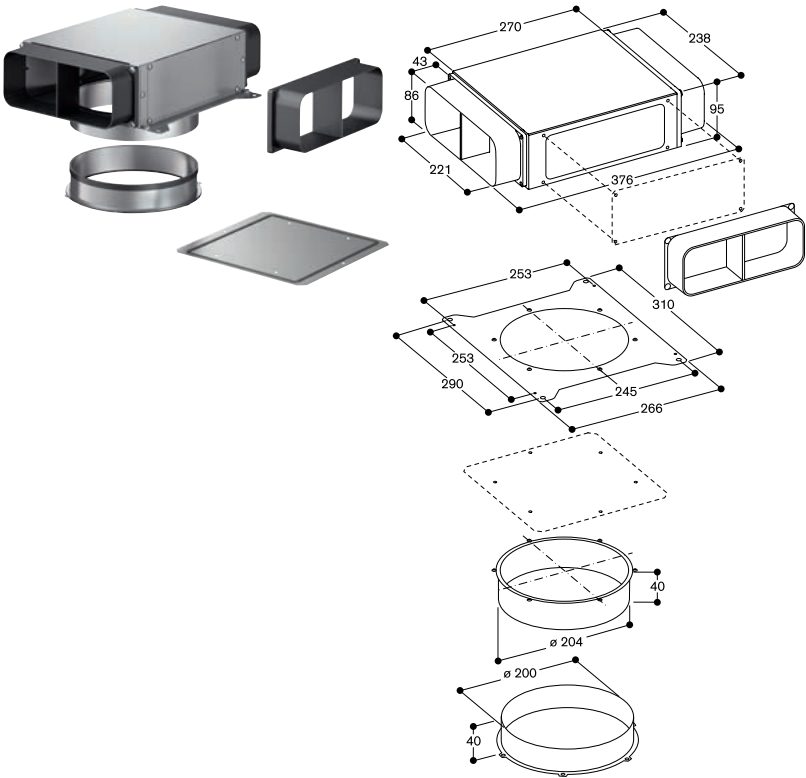

EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	------------------------------	--------------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	-----------------------------------	---


Installationszubehör für Verrohrung

AD751010

Aluflexrohr rund.
Aluminium.
NW150 rund.


Planungshinweise

Empfohlen nur für die Verlegung nicht geradliniger Luftstrecken oder für runde Wand-/Bodendurchbrüche. 2 Schlauchschellen beiliegend. Zur Kombination mit allen Stützen die Rohrwandung an den Enden flachdrücken. 2 Aluflexrohre müssen mit einem Rohrverbinder für Aluflexrohre verbunden werden.

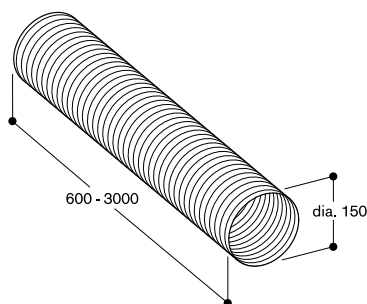


AD752010

Rundrohr.
Kunststoff.
NW150 rund.

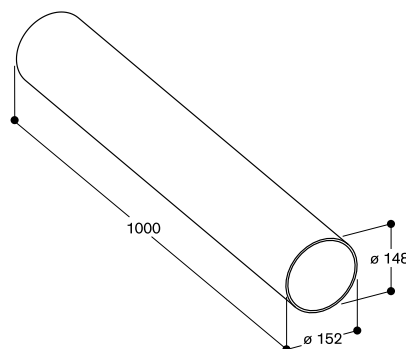

AD754090

Rohrverbinder.
Kunststoff.
NW150 rund.




Planungshinweise

Anschluss des Kunststoff-Rundrohrs an einen Gebläsebaustein.

AD704040

Rohrübergangsstück NW200/150
rund.
Metall verzinkt.
NW200 rund.
NW200 reduzieren auf NW150.



Planungshinweise

Kombinierbar mit
Teleskop-Wanddurchführung NW200
und Rohrverbinder NW150.

ET-Nr. 00264765

(als Ersatzteil bestellen)



Rückstauklappe zum Einsetzen in den
Abluftauslass der Haube.
DN 150 rund.



Wandauslass

AD850050

Wandauslass.
Edelstahl, NW150 flach.
Geringer Strömungsverlust durch große Edelstahl-Austrittslamellen.
Kompakte Abmessungen durch flache Bauform.
Anschlussstutzen NW150 Flachkanal.

**Ausstattung**


Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie.
Integrierte Rückstauklappe.

Planungshinweise

Direkter Anschluss von Flachkanal
NW150 ohne Rohrverbinder.

AD702052

Teleskop-Wanddurchführung.
Edelstahl, NW200 rund.

**Ausstattung**




Anschlussstutzen NW200 rund.
Integrierte Rückstauklappe.

Planungshinweis

Zur Verwendung mit Gebläsebaustein
AR401.

AD750054

Wandauslass mit
Teleskop-Wanddurchführung
(350-500 mm).
Edelstahl/Kunststoff, NW150 rund.
Optimale Temperaturisolierung.
Hermetisch dicht durch ein energetisch optimiertes Wärmerückhaltesystem. Minimaler Eingriff in die Optik der Außenfassade durch flache Edelstahlabdeckung.

**Ausstattung**

Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie.
3-fach dämmendes Rückstausystem.
Magnetisches Öffnen und Schließen.
Definierter Öffnungsdruck (65 Pa) verhindert Klappern. Vollständige Öffnung bereits bei geringem Volumenstrom.

Planungshinweis

Erfüllt die Anforderungen des
Blower-door-Tests. Anschluss von
Rundrohr NW150 oder
Flachkanal NW150.
Mauerdurchbruch \varnothing 155 mm.

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Deckenlüftung Serie 400



Gerätebezeichnung	Deckenlüftung	Deckenlüftung	Deckenlüftung
	Filtermodul	Steuermodul	Lichtmodul
Edelstahl	AC402181	AC482181	AC472181
Abluft / Umluft	• / •		
Kompatibel mit (Abluft):	AR400142 / AR401142 / AR403122		
Kompatibel mit (Umluft):	AR400142 und AA010811 oder AA012811		
Abmessungen			
Rahmenbreite	(cm) 80	80	80
Rahmentiefe	(cm) 40	14	14
Höhe	(cm) 10,5	13,5	13,5
Nettogewicht	(kg) 8	9,5	9,5
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse			
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	60,6 ³	
Lüfter-Effizienzklasse		A ³	
Beleuchtungs-Effizienzklasse		E ³	
Fettfilter-Effizienzklasse		B ³	
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	50 / 65 ³	
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		Leistung je Gebläsebaustein mit einem Filtermodul²	
Abluft mit AR400142 für Innenmontage	(m³/h) bei 5 Pa	300/460/570/720	—
Abluft mit AR401142 für Außenmontage	(m³/h) bei 5 Pa	340/510/640/750	—
Abluft mit AR403122 für Innenmontage	(m³/h) bei 5 Pa	370/490/640/780	
Umluft mit AR400142 und AA010811 oder AA012811	(m³/h) bei 0 Pa	260/400/500/570	
Ausstattung			
Infrarot-Fernbedienung		•	
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	
Nachlauf-Funktion		• / 6 Min.	
Intervall-Lüftung		• / 6 Min.	
Fettfilter-Sättigungsanzeige		— / •	
Fettfilterart	Randabsaugung		
Fettfilter Anzahl	2		
Beleuchtungsart		LED	LED
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	1,75
Länge Netzkabel			2
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		—	
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.		—	
Mindestabstand über Kochstellen			
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm) 70 / 70	70 / 70	70 / 70
bei Elektrogeräten	(cm) 70	70	70
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	je nach AR	
Funkentstört	•	•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Sonderzubehör. ² Bei Konfigurationen mit mehreren Filtermodulen pro Gebläsebaustein erhöht sich die Leistung um bis zu 70 m³/h je Filtermodul
³ Werte beziehen sich auf die Konfiguration: AC402181 (1X), AC482181 (1X), mit dem Gebläsebaustein AR400142 (1X) * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Deckenlüftung Serie 200



Gerätebezeichnung	Deckenlüftung
Gaggenau Hellbronze	AC250121
Abluft / Umluft	• / Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen	
Rahmenbreite	(cm) 120
Rahmentiefe	(cm) 50
Höhe	(cm) 30
Nettogewicht	(kg) 37
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014	
Energieeffizienzklasse	
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 35,2
Lüfter-Effizienzklasse	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	—
Fettfilter-Effizienzklasse	E*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A) 41/56
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv	
Abluft	(m³/h) bei 5 Pa 265/331/458/933
Umluft	(m³/h) bei 0 Pa 197/313/419/637
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa) 416
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max / Int	
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW) 56/70
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW) 63/72
Empfehlung für Abluftkanäle	
Äquivalente Kanallänge L _{max} ³	(m) 23
Ausstattung	
Fernbedienung	•
Leistungsstufen	3 plus Intensiv
Nachlauf-Funktion	• / integriert
Intervall-Lüftung	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Umluftfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilterart	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl	2
Beleuchtungsart	—
Lampenleistung	(W) —
Beleuchtungsstärke	(lx) —
Lichtfarbe	(Kelvin) —
Farbbereich (verstellbar über Home Connect)	(Kelvin) —
Abluftstutzen	(ø mm) 150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn	— / • / • / •
Länge Anschlusskabel	(m) 1,3
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung	• ¹
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi ²	•
Zubehör	
Umluftmodul Edelstahl	AA010811
Umluftmodul Weiß	AA012811
Regenerierbarer Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)	ET-Nr. 17000977
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)	ET-Nr. 11033934
Mindestabstand über Kochstellen	
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm) 65/70
bei Elektrogeräten	(cm) 65
Anschlussdaten	
Gesamtanschlusswert	(W) 250
Funkentstört	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Über Home Connect; in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld. ² Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. ³ Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen“. * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder


Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Tischlüftungen Serie 400





Gerätebezeichnung	Tischlüftung	Tischlüftung
Edelstahl	AL400122	AL400192
Abluft / Umluft	• / •	• / •
Kompatibel mit (Abluft):	2x AR400142 /	AR400142 /
Aufgrund von Energieeinschränkungen im Abluftbetrieb in Europa wird für die AL400122 der Umluftbetrieb empfohlen.	2x AR401142 /	AR401142 /
Kompatibel mit (Umluft):	2x AR403122	AR403122
	2x AR413122 /	AR413122
	2x AR410110	
Abmessungen		
Rahmenhöhe	(cm) 0,3	0,3
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau	• / •	• / •
Ausfahrhöhe	(cm) 33	33
Breite über der Arbeitsplatte	(cm) 118,4	90,8
Breite im Unterschrank	(cm) 113,6	86
Tiefe über der Arbeitsplatte	(cm) 14	14
Höhe im Unterschrank	(cm) 55 - 86	55 - 86
Nettogewicht	(kg) 46	38
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014		
Energieeffizienzklasse		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	45,5 ²
Lüfter-Effizienzklasse		A* ²
Beleuchtungs-Effizienzklasse		C* ²
Fettfilter-Effizienzklasse		B* ²
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	45/61 ²
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
	mit 2 Gebläsebaustein	mit 1 Gebläsebaustein
Abluft mit AR400142 für Innenmontage	(m³/h) bei 5 Pa 540/820/1020/1140	310/485/600/765
Abluft mit AR401142 für Außenwandmontage	(m³/h) bei 5 Pa 550/800/1000/1200	295/450/560/660
Abluft mit AR403122 für Sockelmontage	(m³/h) bei 5 Pa 560/750/980/1240	340/460/600/750
Umluft mit AR413122 für Sockelmontage	(m³/h) bei 0 Pa 610/845/1080/1375	310/425/555/715
Umluft mit AR410110 für Schrankmontage	(m³/h) bei 0 Pa 740/890/1015/1210	
Empfehlung für Abluftkanäle		
Äquivalente Kanallänge L _{max} ³	(m) 19	19
Ausstattung		
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik-Funktion	—	—
Nachlauf-Funktion	(min) • / 6 Min.	• / 6 Min.
Intervall-Lüftung	(min) • / 6 Min.	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Fettfilterart	Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl	3	2
Fettauffangrinne	•	•
Beleuchtungsart	LED	LED
Lampenleistung	(W) 2 x 10	2 x 10
Beleuchtungsstärke	(lx) 400	400
Lichtfarbe	(Kelvin) 3600	3600
Luftanschluss Unterseite / Vorderseite / Rückseite	• / • / •	• / • / •
Anschlussstutzen NW150 Rundrohr (Vorderseite/Rückseite)	AD754049 ¹	AD754049 ¹
Anschlussstutzen NW150 Flachkanal (Unterseite)	AD854050 ¹	AD854050 ¹
Länge Anschlusskabel	(m) 1,75	1,75
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung	—	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.	—	—
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W) je nach AR	je nach AR
Funkentstört	•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Sonderzubehör. ² Werte beziehen sich auf die Konfiguration AL400 mit dem Gebläsebaustein AR400142. ³ Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen“. * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Tischlüftungen Serie 200



Gerätebezeichnung	Tischlüftung	Tischlüftung
Gaggenau Schwarz	AL200180	AL200190
Abluft / Umluft	• / Umluftmodul als Zubehör	• / Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen mit Kamin		
Breite	(cm) 80	90
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau	mit AA200900 / •	mit AA200900 / •
Ausfahrhöhe	(cm) 25	25
Breite in der Arbeitsplatte	(cm) 79,2	85,4
Tiefe in der Arbeitsplatte	(cm) 14	14
Breite im Unterschrank	(cm) 77,9	85,4
Höhe im Unterschrank	(cm) 70,3	70,3
Nettogewicht	(kg) 37	43
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014		
Energieeffizienzklasse		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 36,9	37,8
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	—	—
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	C*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A) 39/62	41/62
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft	(m³/h) bei 5 Pa 223/378/501/775	229/389/519/833
Umluft	(m³/h) bei 0 Pa 170/362/447/562	172/367/472/620
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa)	
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max /Int		
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW) 62/70	62/71
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW) 65/70	65/71
Empfehlung für Abluftkanäle		
Äquivalente Kanallänge L _{max} ³	(m) 28	28
Ausstattung		
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik-Funktion	•	•
Nachlauf-Funktion	(min) • / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min) —	—
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Umluftfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Fettfilterart	Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl	2	2
Fettauffangrinne	•	•
Ambientbeleuchtung	•	•
Abluftstutzen	(ø mm) 150	150
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten / vorn	• / — / — / —	• / — / — / —
Gebläseleistung	(W) 300	300
Länge Anschlusskabel	(m) 1,3	1,3
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung	• ¹	• ¹
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)	•	•
kabellos über WiFi. ²		
Zubehör		
Einbausatz für aufgesetzten Einbau	AA200900	AA200900
Einbausatz für den externen Einbau des Gebläsebausteins	AA200910	AA200910
Montageset für den Einbau in einen Arbeitsplattenausschnitt	VA200080	VA200090
Umluftmodul	AA200880	AA200890
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)	ET-Nr. 17005381	ET-Nr. 17005381
Regenerierbares Umluftmodul	AA200882	AA200892
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W) 300	300
Funkentstört	•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Über Home Connect; in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld. ² Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. ³ Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen“. * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Muldenlüftung Serie 400 und Serie 200




Gerätebezeichnung	Muldenlüftung	Muldenlüftung
Edelstahl	VL414115	
Knebel. Elektronische Steuerung. (Edelstahl / schwarz) ⁴	CKV410010 / CKV410000	—
Gaggenau Schwarz		VL200120
Abluft / Umluft	• / •	• / •
Kompatibel mit (Abluft):	AR400142 / AR401142 / AR403122	AR403122 / AR400142 / AR401142
Kompatibel mit (Umluft):	AR413122 / AR410110	AR413122 / AR410110
Abmessungen		
Rahmenhöhe	(cm) 0,3	—
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau	• / •	• / —
Breite über der Arbeitsplatte	(cm) 15,5	15
Tiefe über der Arbeitsplatte	(cm) 52	51,2
Höhe im Unterschrank aufgesetzt / flächenbündig	(cm) 17,5/17,8	17,5/—
Nettogewicht	(kg) 7	7
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014		
Energieeffizienzklasse		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 40,4 ¹	48,3 ²
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	—	—
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A) 57/71 ¹	56/71 ¹
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
	1 x VL414	
Abluft mit AR400142 für Schrankmontage	(m³/h) bei 0 Pa 280/430/540/640	280/440/545/645
Abluft mit AR401142 für Außenwandmontage	(m³/h) bei 0 Pa 300/455/570/660	305/460/575/660
Abluft mit AR403122 für Sockelmontage	(m³/h) bei 5 Pa 320/420/550/690	320/430/555/690
Umluft mit AR413122 für Sockelmontage	(m³/h) bei 5 Pa 290/390/520/660	305/410/530/665
Umluft mit AR410110 für Schrankmontage	(m³/h) bei 5 Pa 350/415/490/590	360/435/500/595
Empfehlung für Abluftkanäle		
Äquivalente Kanallänge L _{max} ⁶	(m) 26	26
Ausstattung		
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik-Funktion	•	•
Nachlauf-Funktion	(min) •	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min) • / 6 Min.	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Fettfilterart	•	•
Fettfilter Anzahl	Metall-Fettfilter	Metall-Fettfilter
Fettauffangrinne	1	1
Umluftfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten	— / — / •	— / — / •
Flexanschlussstutzen NW150 flach	AD410040 ²	AD410040 ¹
Anschlussstutzen zur Verlängerung NW150 Flachkanal	AD851041 ²	AD851041 ¹
Länge Anschlusskabel	(m) 1,75	1,7
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung	• ³	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.	•	—
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W) je nach AR	je nach AR
Funkentstört		•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Werte beziehen sich auf die Konfiguration VL414 mit dem Gebläsebaustein AR403122. ² Installationszubehör. ³ Über Home Connect, in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld. ⁴ Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. ⁵ Der Knebel ist separat zu bestellen. ⁶ Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen“.

* Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Wandessen Serie 400



Gerätebezeichnung	Wandesse
Edelstahl	AW442120
Abluft / Umluft	• / •
Kompatibel mit (Abluft):	AR400142 / AR401142 / AR400143
Kompatibel mit (Umluft):	AR400143 und AA442810
Abmessungen mit Kamin	
Breite	(cm) 120
Tiefe	(cm) 55
Höhe Abluft / Umluft min. — max.	(cm) 72-150
Nettogewicht min. — max.	(kg) 32
Gewicht Abluftkanal min. — max.	(kg) 7-11
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014	
Energieeffizienzklasse	
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 48,1 ¹
Lüfter-Effizienzklasse	A* ¹
Beleuchtungs-Effizienzklasse	B* ¹
Fettfilter-Effizienzklasse	B* ¹
Geräusch min. — max. Normalstufe	dB (A) 47/64 ¹
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv	
Abluft mit AR400142 für Innenmontage	(m³/h) bei 5 Pa 315/490/615/755
Abluft mit AR400143 für Montage im Kamin AI / AW442	(m³/h) bei 5 Pa 325/505/615/885
Abluft mit AR401142 für Außenwandmontage	(m³/h) bei 0 Pa 320/485/615/720
Umluft mit AR400143 für Montage im Kamin AI / AW442	(m³/h) bei 0 Pa 290/455/565/775
Empfehlung für Abluftkanäle	
Äquivalente Kanallänge L _{max} ²	(m) 26
Ausstattung	
Leistungsstufen	3 plus Intensiv
Automatik-Funktion	•
Nachlauf-Funktion	(min) • / integriert
Intervall-Lüftung	(min) —
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilterart	Baffle-Filter
Fettfilter Anzahl	4
Fettauffangrinne	•
Beleuchtungsart	LED
Lampenleistung	(W) 3 x 10
Beleuchtungsstärke	(lx) 940
Lichtfarbe	(Kelvin) 3500
Abluftstutzen	(ø mm) 150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung	• / S / S / S
Länge Anschlusskabel	(m) 1,75
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.	—
Mindestabstand über Kochstellen	
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm) 70
bei Elektrogeräten	(cm) 60
Zubehör	
Umluftmodul	AA442810
Abluftkamin Edelstahl, Länge 620 mm	AD442012
Abluftkamin Edelstahl, Länge 860 mm	AD442022
Umluftkamin Edelstahl, Länge 620 mm	AD442112
Umluftkamin Edelstahl, Länge 860 mm	AD442122
Clean Air Standard Geruchsfilter (als Ersatzteil bestellen)	ET-Nr. 11049036
Anschlussdaten	
Gesamtanschlusswert	(W) je nach AR
Funkentstört	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Die Werte beziehen sich auf die Konfiguration AW442 mit dem Gebläsebaustein AR400143. ² Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen“. * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Wandessen Serie 200 und Inselessen Serie 200



Gerätebezeichnung	Wandesse	Inselessen
Edelstahl	AW240191	AI240191
Abluft / Umluft	• / Umluftmodul als Zubehör	• / Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen mit Kamin		
Breite	(cm) 90	90
Tiefe	(cm) 50	60
Höhe Abluft / Umluft min. – max.	(cm) 65–95 / 82–115	74–92 / 82–104
Nettogewicht	(kg) 21	32
Gewicht Abluftkanal		
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014		
Energieeffizienzklasse		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 44,5	48,8
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A) 44/64	43/64
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft	(m³/h) bei 5 Pa 275/422/618/970	291/441/641/988
Umluft	(m³/h) bei 0 Pa 185/321/383/476	195/362/448/530
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa) 459	436
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max /Int		
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW) 64/73	64 / 72
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW) 69/74	69 / 72
Empfehlung für Abluftkanäle		
Äquivalente Kanallänge L _{max} ³	(m) 26	23
Ausstattung		
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik-Funktion	•	•
Nachlauf-Funktion	(min) • / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min) • / 6 Min.	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Umluftfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Fettfilterart	Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl	3	3
Fettauffangrinne	—	—
Beleuchtungsart	LED	LED
Lampenleistung	(W) 3 x 3	4 x 3
Beleuchtungsstärke	(lx) 551	650
Lichtfarbe	(Kelvin) 3500	3500
Farbbereich (verstellbar über Home Connect)	(Kelvin) 2700–5000	2700–5000
Abluftstutzen	(ø mm) 150	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung	• / S / S / S	• / S / S / S
Gebläseleistung	(W) 260	260
Länge Anschlusskabel	(m) 1,3	1,3
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung	• ¹	• ¹
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi, ²	•	•
Zubehör		
Umluftmodul	AA200812	AA200816
Regenerierbarer Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)	ET-Nr. 1700097	ET-Nr. 1700097
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)	ET-Nr. 11033934	ET-Nr. 11033934
Kaminverlängerung	—	AD200326
Erweiterung für Montagesatz	—	AD223346
Abluftkamin	•	•
Mindestabstand über Kochstellen		
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm) 65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm) 55	55
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W) 269	272
Funkentstört	•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Über Home Connect; in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld. ² Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. ³ Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen“. * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Flachschirmhauben Serie 200



Gerätebezeichnung	Flachschirmhaube	Flachschirmhaube
Edelstahlfarben	AF210192	AF210162
Abluft / Umluft	• / Umluftmodul als Zubehör	• / Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen		
Breite	(cm) 90	60
Tiefe	(cm) 32	32
Tiefe bei ausgezogenem Schwadenschirm	(cm) 48,8	48,8
Höhe	(cm) 37,8	37,8
Nettogewicht	(kg) 17	15
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014		
Energieeffizienzklasse		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 41,4	40,3
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A) 42/57	41/57
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft	(m³/h) bei 5 Pa 272/384/517/965	271/386/515/953
Umluft	(m³/h) bei 0 Pa 267/372/506/876	266/364/497/885
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa) 434	455
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max / Int		
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW) 57/71	57/71
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW) 62/69	62/69
Empfehlung für Abluftkanäle		
Äquivalente Kanallänge L _{max} ³	(m) 23	23
Ausstattung		
Glasschirm	•	•
Anordnung Bedienelemente	Tasten vorne	Tasten vorne
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik-Funktion	•	•
Nachlauf-Funktion	(min) • / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min) —	—
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Fettfilterart	Edelstahl-Fettfilter	Edelstahl-Fettfilter
Fettfilter Anzahl	1	1
Fettauffangrinne	—	—
Beleuchtungsart	LED	LED
Lampenleistung	(W) 3 x 3	2 x 3
Beleuchtungsstärke	(lx) 355	294
Lichtfarbe	(Kelvin) 3500	3500
Abluftstutzen	(ø mm) 150	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung	• / — / — / —	• / — / — / —
Gebläse	(Anzahl) 1	1
Gebläseleistung	(W) 260	260
Länge Anschlusskabel	(m) 1,75	1,75
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung	—	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.	—	—
Mindestabstand über Kochstellen		
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm) 65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm) 43	43
Zubehör		
Absenkrahmen	AA210492	AA210460
Montageset für 90 cm Oberschrank	AA210491	
Umluftmodul	AA211812	AA211812
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)	ET-Nr. 11034172	ET-Nr. 11034172
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W) 266	264
Funkentstört	•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen“. * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder



Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Lüfterbausteine Serie 200



Gerätebezeichnung	Lüfterbaustein	Lüfterbaustein
Edelstahlfarben	AC200191	AC200161
Abluft / Umluft	• / Umluftmodul als Zubehör	• / Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen		
Breite	(cm) 86	52
Tiefe	(cm) 28,2	30
Höhe	(cm) 36 (Gehäuse)	36 (Gehäuse)
Nettogewicht	(kg) 9,8	8,3
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014		
Energieeffizienzklasse		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 31,4 kWh	29,6 kWh
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	D*	D*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A) 41/64	44/64
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft	(m³/h) bei 5 Pa 210/380/610/800	210/365/540/730
Umluft	(m³/h) bei 0 Pa 200/360/540/790	200/360/530/690
Max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa) 560	560
Empfehlung für Abluftkanäle		
Äquivalente Kanallänge L _{max} ¹	19	19
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max / Int		
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW) 64/70	64/70
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW) 72/77	72/77
Ausstattung		
Infrarot-Fernbedienung	AA200510	AA200510
Leistungsstufen	3 plus intensive	3 plus intensive
Automatiksensor	—	—
Nachlauf-Funktion	• / 6 min.	• / 6 min.
Intervall-Lüftung	• / 6 min.	• / 6 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•	•
Fettfilterart	Cartridges	Cartridges
Fettfilter Anzahl	2	1
Fettauffangrinne	—	—
Beleuchtungsart	LED	LED
Lampenleistung	(W) 2 x 1	2 x 1
Beleuchtungsstärke	(lx) 266	244
Lichtfarbe	(Kelvin) 4000	4000
Abluftstutzen	(ø mm) 150/120	150/120
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung	• / — / — / —	• / — / — / —
Gebläse	(Anzahl) 1	1
Gebläseleistung	(W) 170	170
Länge Anschlusskabel	(m) 1	1
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung	—	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)	—	—
kabellos über WiFi.	—	—
Mindestabstand über Kochstellen		
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm) 65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm) 65	65
Zubehör		
Umluftmodul	AA211812	AA211812
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)	ET-Nr. 11034172	ET-Nr. 11034172
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W) 172	172
Funkentstört	•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen“. * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Gebläsebausteine Serie 400



Gerätebezeichnung	Innen	Innen	Außenwand	Sockel	Sockel	Innen
Edelstahl						
Metall verzinkt	AR400142	AR400143	AR401142	AR403122	AR413122	AR410110
Abluft / Umluft	• / —	• / —	• / —	• / —	— / •	— / •
Abmessungen						
Breite	(cm) 42,6	33,3	42,2	45,1	40,6	42,8
Tiefe	(cm) 42,6	24	45,3	50,5	53,5	22,8
Höhe	(cm) 23,2	23,2	14	9,5	9,9	52
Nettogewicht	(kg) 14	5	14	9	9	12
Einbaumöglichkeit						
Schrägdach (kein Eternit)			•			
Außenwand			•			
Innenwand	•			•	•	•
Unterschrank	•			•	•	•
Kamin Esse Al / AW442		•				
Dachboden	•			•		
Keller	•			•		
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv						
Abluft (bis zu)	(m³/h) bei 0 Pa 880	1065	1200	965		
Umluft (bis zu)	(m³/h) bei 0 Pa				900	675
max. Gegendruck bei 0 m³/h	(Pa) 500	480	640	770	610	380
Ausstattung						
Leistungsstufen	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Gebläsetechnologie	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Gebläse	(Anzahl) 1	1	1	1	1	1
Gebläseleistung	(W) 240	230	180	180	180	170
Geräuschdämmung	•	•	•	—	—	•
Haltebügel	•	—	•	•	•	•
Rohranschluss Ansaugseite	(ø mm) 5 x 150		1 x 200	1 x 150	1 x 150	1 x 150 flat
Rohranschluss Ausblasseite	(ø mm) 1 x 150	1 x 150		1 x 150 flat		
Wechsel-Abdeckung für Verschluss der Lufteingänge	•	—	—	—	—	—
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)	—	—	—	—	ET-Nr. 11058748	ET-Nr. 11058753
Regenerierbarer Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)	—	—	—	—	—	ET-Nr. 11028160
Länge Anschlusskabel	(m) 1,75	—	1,75	1,75	1,75	1,75
Länge Netzwirkabel	(m) 5	—	5	2	2	2
Anschlusswerte in Kombination mit Absaug-Element						
Funkentstört	•	•	•	•	•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar.

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic


Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

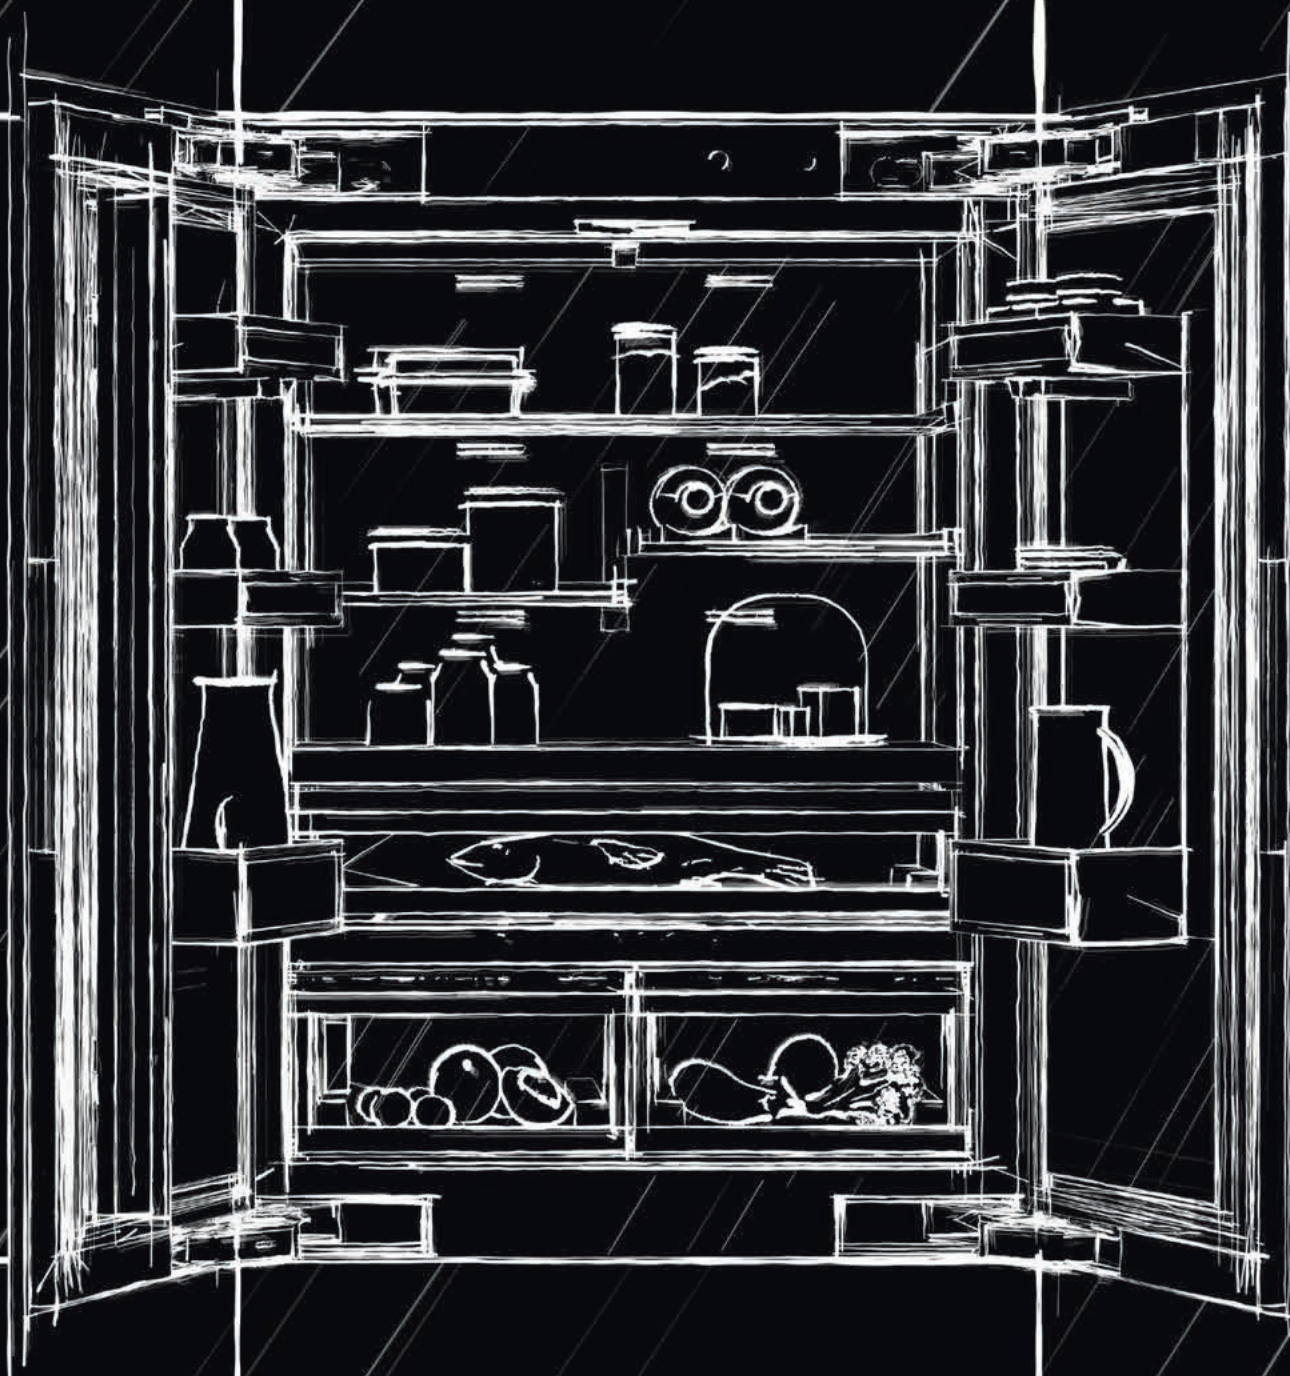


KÄLTEGERÄTE

Übersichten	314
Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive	320
Planungshinweise für die Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive	332
Zubehör Sonderzubehör für Kältegeräte	342
Technische Daten	346
Vario Kälte-Serie 200: Kühlen und Gefrieren	350
Freistehende Kühl-Gefrierkombination Serie 200	354
Kältegeräte Serie 200	356
Planungshinweise Vario Kälte-Serie und Kältegeräte Serie 200	364
Wein Serie 200	366
Zubehör Sonderzubehör für Kältegeräte	369
Technische Daten	370


Übersicht

Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie Expressive


Nische 213 cm

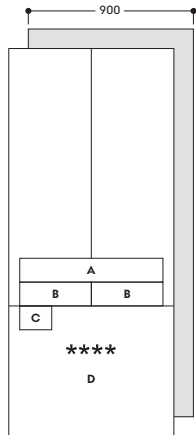


RVY497

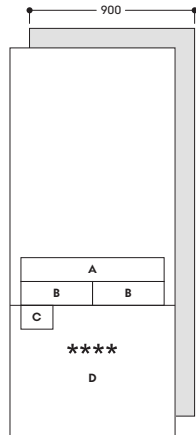


RVB497

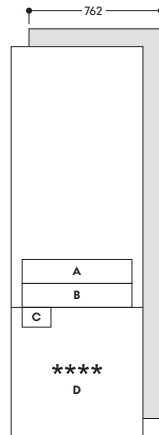


RVB477

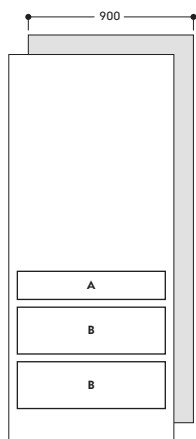


RVC497

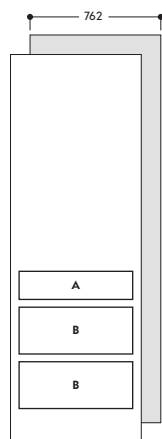


RVC477




RVC467

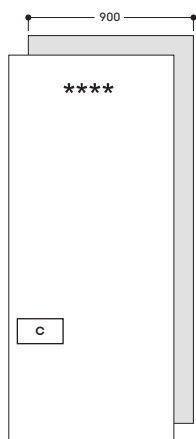


RVF497

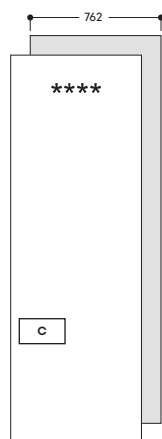


RVF477




RVF467



RVF417



RVW467




RVW417

A: Extra kühle Schublade
B: Frischeklima-Schublade
C: Eisbereiter
D: Schublade
W: Wein

Vario Kälte-Serie 200

Nische 178 cm

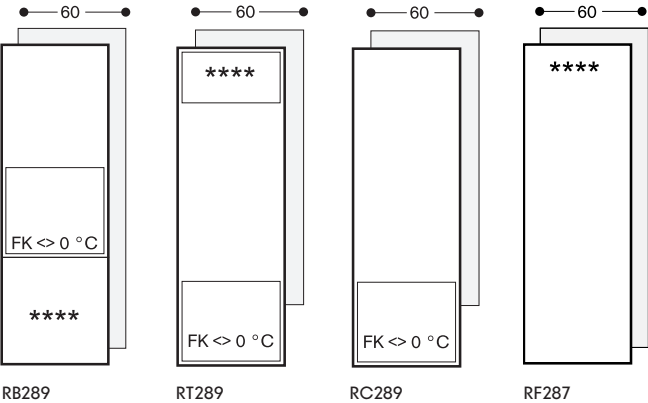

FK: Frischkühlen
FK > 0 °C: Frischkühlen nahe 0 °C
FK 0 °C: Frischkühlen 0 °C

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte


Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect


Übersicht

Kältegeräte Serie 200


Freistehend / Höhe 183 cm

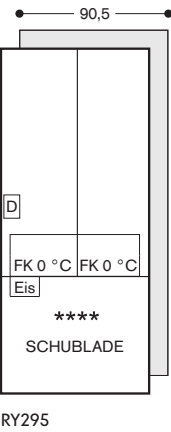

Nische 178 cm

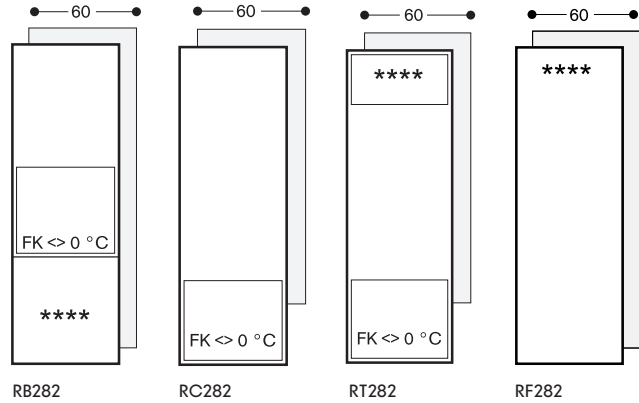


Nische 82 cm / Unterbau

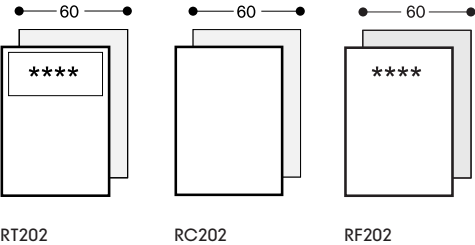


FK: Frischkühlen
FK <> 0 °C: Frischkühlen nahe 0 °C
FK 0 °C: Frischkühlen 0 °C
D: Innenliegender Wasserspender mit Festanschluss für Wasserzulauf, linksseitig.
Eis: Eisbereiter

Weinklimaschränke


Nische 213 cm

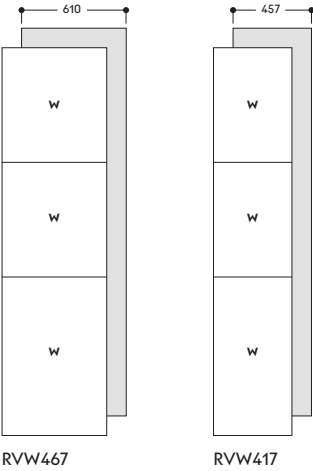


Nische 178 cm



Nische 123 cm



Nische 82 cm / Unterbau



W: Wein

EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	--------------------------------	--



DIE NEUE KÜHLGERÄTE-GENERATION

DIE BESTE ART, SICH EINZUFÜGEN, IST HERVORZUTRETEN

Die neue Generation von Kühlgeräten fügt sich naht- und grifflos in Ihr Küchen- und Wohndesign ein.

Jedes mit größter Sorgfalt gefertigte Gerät – wie exemplarisch diese Kühl- und Gefrierkombination – wirkt wie ein Möbelstück und lässt Ihren Wohnraum zu einem harmonischen Blickfang werden.



MATERIALITÄT IST MASSGEBEND

Im Inneren setzen die Oberflächen aus dunklem, gebürsteten Edelstahl ein Statement. Sie harmonisieren hervorragend mit den soliden Elementen aus anthrazitfarbenem Aluminium. Von den mit Aluminiumprofilen gefassten, höhenverstellbaren Abstellflächen aus Glas über die Schubladen mit Aluminiumprofilen bis hin zu den flachen Innentüren und Türabstellern – jedes Detail der neuen Generation von Kühlgeräten unterstreicht unser Credo: Materialität ist maßgebend.

LUXUS WIRD ERLEBBAR

Die neue Generation von Kühlgeräten schafft ein einzigartiges Gesamterlebnis. Maßgebend ist das neue Lichtkonzept, das ganz nach Ihren Wünschen einzelne Bereiche beleuchtet oder verdunkelt. Mit Hilfe von im Display angezeigten Animationen können Sie spezielle Einstellungen und Kühlprogramme für unterschiedliche Lebensmittel individuell wählen.

Dank Home Connect haben Sie aus der Ferne mit jedem mobilen Endgerät Zugriff auf Ihr Gerät. Dezent integrierte Kameras im Inneren erlauben Ihnen, den Inhalt im Blick zu behalten. Auch außer Haus.



BRILLIANZ IN SZENE GESETZT

Beim Öffnen der Tür lässt die warmweiße, blendfreie LED-Beleuchtung den gesamten Innenraum in sanftem Licht erscheinen. Sie dimmt langsam auf und passt sich an das Umgebungslicht an, um Ihre kulinarischen Schätze im gesamten Kühl- und Gefrierraum auf faszinierende Weise zu präsentieren.



FRISCHE NACH MAß

Ausgestattet ist die neue Kühl- und Gefrierkombination mit einem hochmodernen, professionellen Frischesystem, ergänzt um einen geräumigen Kühlraum mit einer extra kühlen Schublade und zwei Frischeklima-Schubladen. Spezielle Programme mit individueller Feuchtigkeits- und Temperatursteuerung sorgen dafür, dass Ihre gekühlten Kostbarkeiten lange ihren Charakter bewahren. Die Programme sind intuitiv über ein Touch-Display zu steuern. Ein weiteres Highlight stellen das geräumige Gefrierfach mit Eisbereiter sowie die Gefriertechnik dar, die Ihre kulinarischen Schätze vor Gefrierbrand und Oxidation schützen.



Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive RVY497

RVY497190

Voll integrierbar.
Nischenbreite 90 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Kühlraum doppeltürig und eine
vollausziehbare Gefrierschublade.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eierbehälter mit Deckel.
- 1 Eismwürfelschaufel.
- 1 Eismwürfelbehälter.
- 2 Flaschenhalter aus Eichenholz.
- 1 Ethylen-Absorber.

Installationszubehör

RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA425910

Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RVY497, RVB497 und RW222,
mit 2 Halterungen, Länge 810 mm,
Bohrabstand 787 mm.

RA460030

Geteilte Verbindungshilfe für optisch
vertikal geteilte Fronten
(Kühl-Gefrierkombination).

RVA421922

Türfronten aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griffen.
Für RVY497, Frontdicke 19 mm.

RVA423141

Seitliche Abdeckleisten, 3 mm. 2 Stück.

RVA428922

Türfronten aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für RVY497, Frontdicke 19 mm.

RVA460000

Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau.

RVA460020

Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario
Kälte Serie Expressive neben einem
Gerät der Vario Kälte Serie 400
installiert wird.

RVA460900

Installationszubehör für Side-by-Side-
Austausch in unveränderter Nische.
Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497,
RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit)
Side-by-Side in einer Nische installiert
wird, in der zuvor eine Kombination mit
RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm
breit) eingebaut war.

RVA460910

Installationszubehör für Austausch in
unveränderter Einzelnische.
Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497,
RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit)
einen RY492, RB492 oder RC492
(90,8 cm breit) ersetzt.

Sonderzubehör

RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit.

RVA438040

Flaschenablage aus massivem
Eichenholz mit Magnetverbindung.

RA450012

Aktivkohlepatrone für integriertes
Wasserfiltersystem.
Für RVY, RVB und RVF.

RVA450220

Aktivkohleluftfilter.
2 Stück.

Ersatzteil Nummer 17006999

Ethylen-Absorber. Starter-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-
Schublade.

Ersatzteil Nummer 17007000

Ethylen-Absorber. Nachfüll-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-
Schublade.

Ausstattungsmerkmale

- Innenraum aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, mit massiven Elementen
aus anthrazitfarbenem Aluminium.
- Warmweißes und blendfreies
LED-Lichtkonzept zur optimalen
Inszenierung der Lebensmittel in
allen Bereichen.
- Öffnungsassistent für Türen und
Schublade für einen grifflosen,
vollintegrierten Einbau.
- Flache Innentür aus dunkel
gebürstetem Edelstahl.
- Flexible Positionierung der Abstell-
flächen und Türabsteller durch
dezentres Aufhängungssystem.
- Türabsteller aus massivem
anthrazitfarbenen Aluminium.
- Professionelles Frischesystem mit
2 Frischeklima-Schubladen und
1 extra kühlen Schublade.
- Integrierter Eisbereiter mit
Festwasseranschluss.
- Geräumiges, voll ausziehbares
Gefrierfach mit 2 zusätzlichen
Innenschubladen.
- Full-Touch-TFT-Display.
- Nutzinhalt gesamt: 576 Liter.

Bedienung

Öffnungsassistent für Türen und
Schublade.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Nutzerführung durch Licht und Display
bei Interaktion mit Schubladen.
Umgebungsabhängige, automatische
Helligkeitsanpassung.
Ergonomisch positioniertes
Full-Touch-TFT-Display.
Klartextanzeige.
Animierte Kurzanleitungen zur
Unterstützung bei der Wartung von
Geräten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
Konstante Luftreinigung durch
2 Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür
und Schublade nur mit einem Griff
geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Software-Updates.
Kameraunterstützte
Lebensmittellagerung.
Auswahl von Automatik-Programmen
für Frischeklima-Schubladen (über
Objekterkennung).
Personalisierungsfunktion zum
Speichern individueller Programme.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Kühlen

Professionelles Frischesystem.
No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von
+2°C bis +8°C.
3 aluminiumgefasste Abstellflächen
aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar.
1 integrierte Abstellfläche Sicherheits-
glas.
Optimale Inszenierung der
Lebensmittel durch warmweiße und
blendfreie LED-Lichtleisten (3000 K).
Flexible Positionierung der Türabsteller
durch dezentes Aufhängungssystem.
6 Türabsteller, davon 4 höhenverstellbar.
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt:
379 Liter.

Frischeklima-Schublade

2 Frischeklima-Schubladen mit
Feuchteregeleung.
Temperatur einstellbar von -1°C bis +2°C.
Ideale Lagerbedingungen für ver-
schiedene Lebensmittel dank spezieller
Programme (z.B. Obst, Gemüse, Fleisch).
Individuelle Einstellung von
Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Verlängerung der Lebensmittel-
haltbarkeit durch Ethylen-Absorber.
Indirekte Beleuchtung, transparente
Front.
Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Extra kühle Schublade

Temperatur abhängig vom Kühlbereich
(immer 2 K bis 3 K geringer).
Indirekte Beleuchtung, transparente
Front.
Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren
bei -30°C.
4-Sterne Gefrierraum.
Temperatur einstellbar von
-24°C bis -16°C.
Gefrierbrand-Schutz.
Oxidations-Schutz.
Gefriervermögen 14 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 19 Std.
Geräumiger, voll ausziehbarer
Gefrierbereich mit synchron
laufenden Auszugsschienen.
2 ausziehbare Innenschubladen.
Innenbeleuchtung mit warmweißer,
blendfreier LED-Lichtleiste (3000 K).
Nutzinhalt des Gefrierbereichs
gesamt: 197 Liter.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit
Festwasseranschluss (Zulauf).
Abschaltbar.
Eisproduktion: ca. 3 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eismwürfelbehälter für
einen Vorrat von ca. 3 kg.
Integrierte, leicht zugängliche
Eismwürfelschaufel.
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in
Lüftungsgitter integriert.
Sättigungsanzeige für den Filter über
Full-Touch-TFT-Display.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D auf einer
Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 285 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
Türen, je 64 kg.
Schublade 14 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss
muss seitlich neben dem Gerät geplant
werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa
(8 bar), Druckbegrenzer zwischen
Trinkwasseranschluss und Schlauch-
Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf
Seite 334-337 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert: 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 1,8 m mit 3/4" Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
Ersatzteil Nummer 11057720
Verlängerung des Zulaufschlauchs
(Länge 2 m) mit 3/4" Anschluss.



Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive
RVB497/RVB477

RVB497190

Voll integrierbar.
Nischenbreite 90 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Kühlraum eintürig und eine
vollausziehbare Gefrierschublade.

RVB477190

Voll integrierbar.
Nischenbreite 76,2 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Kühlraum eintürig und eine
vollausziehbare Gefrierschublade.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eierbehälter mit Deckel.
- 1 Eiwürfelschaufel.
- 1 Eiwürfelbehälter.
- 1 Ethylen-Absorber.
- 2 Flaschenhalter aus Eichenholz.

Installationszubehör

RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA425710

Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RVB477, mit 2 Halterungen,
Länge 658 mm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 637 mm.

RA425910

Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RVY497, RB492 und RW222,
mit 2 Halterungen, Länge 810 mm,
Bohrabstand 787 mm.

RVA421720

Türfronten aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griffen.
Für RVB477, Frontdicke 19 mm.

RVA421920

Türfronten aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griffen.
Für RVB497, Frontdicke 19 mm.

RVA423141

Seitliche Abdeckleisten, 3 mm.
2 Stück.

RVA428720

Türfronten aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für RVB477, Frontdicke 19 mm.

RVA428920

Türfronten aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für RVB497, Frontdicke 19 mm.

RVA460000

Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau.

RVA460020

Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario
Kälte Serie Expressive neben einem
Gerät der Vario Kälte Serie 400
installiert wird.

RA460030

Geteilte Verbindungshilfe für optisch
vertikal geteilte Fronten
(Kühl-Gefrierkombination).

RVA460900

Installationszubehör für Side-by-Side-
Austausch in unveränderter Nische.
Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497,
RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit)
Side-by-Side in einer Nische installiert
wird, in der zuvor eine Kombination mit
RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm
breit) eingebaut war.

RVA460910

Installationszubehör für Austausch in
unveränderter Einzelnische.
Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497,
RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit)
einen RY492, RB492 oder RC492
(90,8 cm breit) ersetzt.

Sonderzubehör

RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit.

RVA438040

Flaschenablage aus massivem
Eichenholz mit Magnetverbindung.

RA450012

Aktivkohlepatrone für integriertes
Wasserfiltersystem.
Für RVY, RVB und RVF.

RVA450220

Aktivkohleluftfilter.
2 Stück.

Ersatzteil Nummer 17006999

Ethylen-Absorber. Starter-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-
Schublade.

Ersatzteil Nummer 17007000

Ethylen-Absorber. Nachfüll-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-
Schublade.

Ausstattungsmerkmale

- Innenraum aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, mit massiven Elementen
aus anthrazitfarbenem Aluminium.
- Warmweißes und blendfreies
LED-Lichtkonzept zur optimalen
Inszenierung der Lebensmittel in
allen Bereichen.
- Türöffnungsassistent für grifflosen,
vollintegrierten Einbau.
- Flache Innentür aus dunkel
gebürstetem Edelstahl.
- Flexible Positionierung der Abstell-
flächen und Türabsteller durch
dezentres Aufhängungssystem.
- Türabsteller aus massivem
anthrazitfarbenem Aluminium.
- Professionelles Frischesystem mit
2 Frischeklima-Schubladen/
1 Frischeklima-Schublade und
1 extra kühle Schublade.
- Integrierter Eisbereiter mit
Festwasseranschluss.
- Geräumiges, voll ausziehbares
Gefrierfach mit 2 zusätzlichen
Innenschubladen.
- Full-Touch-TFT-Display.
- Nutzinhalt gesamt: 579/476 Liter.

Bedienung

Öffnungsassistent für Tür und
Schublade.
Gedämpftes Türzugsystem.
Nutzerführung durch Licht und Display
bei Interaktion mit Schubladen.
Umgebungsabhängige, automatische
Helligkeitsanpassung.
Ergonomisch positioniertes
Full-Touch-TFT-Display mit
Klartextanzeige.
Animierte Kurzanleitungen zur
Unterstützung der Gerätebedienung.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
Konstante Luftreinigung durch
2 Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür
und Schublade nur mit einem Griff
geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Software-Updates.
Kameraunterstützte
Lebensmittellagerung.
Automatische Programmeinstellung
der Frischeklima-Schubladen (durch
Objekterkennung).
Personalisierungsfunktion zum
Speichern individueller Programme.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Kühlen

Professionelles Frischesystem.
No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von
+2 °C bis +8 °C.
3/2 aluminiumgefasste Abstellflächen
aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar.
1 integrierte Abstellfläche aus
Sicherheitsglas.
Optimale Inszenierung der
Lebensmittel durch warmweiße und
blendfreie LED-Lichtleisten (3000 K).
Flexible Positionierung der Türabsteller
durch dezentes Aufhängungssystem.
3 Türabsteller, davon 2 höhenverstellbar.
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt:
382/316 Liter.

Frischeklima-Schublade

2 Frischeklima-Schubladen /
1 Frischeklima-Schublade mit
Feuchteregeung.
Temperatur einstellbar von -1 °C bis +2 °C.
Ideale Lagerbedingungen für ver-
schiedene Lebensmittel dank spezieller
Programme (z.B. Obst, Gemüse, Fleisch).
Individuelle Einstellung von
Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Verlängerung der Lebensmittel-
haltbarkeit durch Ethylen-Absorber.
Indirekte Beleuchtung, transparente
Front.
Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Extra kühle Schublade

Temperatur abhängig vom Kühlbereich
(immer 2 K bis 3 K geringer).
Indirekte Beleuchtung, transparente
Front.
Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren
bei -30 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Temperatur einstellbar von
-24 °C bis -16 °C.
Gefrierbrand-Schutz.
Oxidations-Schutz.
Gefriervermögen 14 kg /24 Std.
Lagerzeit bei Störung 19 Std.
Geräumiger, voll ausziehbarer
Gefrierbereich mit synchron
laufenden Auszugsschienen.
2 ausziehbare Innenschubladen.
Warmweiße, blendfreie LED
Innenbeleuchtung (3000 K).
Nutzinhalt des Gefrierbereichs
gesamt: 197/160 Liter.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit
Festwasseranschluss (Zulauf).
Abschaltbar.
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in
Lüftungsgitter integriert.
Sättigungsanzeige für den Filter über
Full-Touch-TFT-Display.
Eisproduktion: ca. 3 kg /24 h.
Entnehmbarer Eiwürfelbehälter für
einen Vorrat von ca. 3.
Integrierte, leicht zugängliche
Eiwürfelschaufel.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D auf einer
Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 280/254 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 39 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
Tür: 50 kg. Schublade: 14 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss
muss seitlich neben dem Gerät geplant
werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa
(8 bar), Druckbegrenzer zwischen
Trinkwasseranschluss und Schlauch-
Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf
Seite 334-337 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert: 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 1,8 m mit 3/4" Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bar bis 8 bar.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
Ersatzteil Nummer 11057720
Verlängerung des Zulaufschlauchs
(Länge 2 m) mit 3/4" Anschluss.



Vario Kühlgerät Serie Expressive RVC497/RVC477/RVC467

RVC497190

Voll integrierbar.
Nischenbreite 90 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Mit Frischeklima-Schubladen.

RVC477190

Voll integrierbar.
Nischenbreite 76,2 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Mit Frischeklima-Schubladen.

RVC467190

Voll integrierbar.
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Mit Frischeklima-Schubladen.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eierbehälter mit Deckel.
- 2 Flaschenhalter aus Eichenholz.
- 1 Ethylen-Absorber.

Installationszubehör

RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA460020

Durchgehende Verbindungshilfe für
optisch vertikal geteilte Fronten.

RVA421620

Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griff.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 61 cm,
Frontdicke 19 mm.

RVA421722

Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griff.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 76,2 cm,
Frontdicke 19 mm.

RVA421924

Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griff.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 90 cm,
Frontdicke 19 mm.

RVA423141

Seitliche Abdeckleisten, 3 mm.
2 Stück.

RVA428620

Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 61 cm,
Frontdicke 19 mm.

RVA428722

Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 76,2 cm,
Frontdicke 19 mm.

RVA428924

Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 90 cm,
Frontdicke 19 mm.

RVA460000

Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau.

RVA460020

Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario
Kälte Serie Expressive neben einem
Gerät der Vario Kälte Serie 400
installiert wird.

RVA460900

Installationszubehör für Side-by-Side-
Austausch in unveränderter Nische.
Erforderlich, wenn ein RVC497, RVB497,
RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit)
Side-by-Side in einer Nische installiert
wird, in der zuvor eine Kombination mit
RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm
breit) eingebaut war.

RVA460910

Installationszubehör für Austausch in
unveränderter Einzelnische.
Erforderlich, wenn ein RVC497, RVB497,
RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit)
einen RY492, RB492 oder RC492
(90,8 cm breit) ersetzt.

RVA466600

Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 61 cm.

RVA466700

Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 76,2 cm.

RVA466900

Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 90 cm.

Sonderzubehör

RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit.

RVA438040

Flaschenablage aus massivem
Eichenholz mit Magnetverbindung.

RVA450220

Aktivkohleluftfilter.
2 Stück.

Ersatzteil Nummer 17006999

Ethylen-Absorber. Starter-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-
Schublade.

Ersatzteil Nummer 17007000

Ethylen-Absorber. Nachfüll-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-
Schublade.

Ausstattungsmerkmale

- Innenraum aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, mit massiven Elementen
aus anthrazitfarbenem Aluminium.
- Warmweißes und blendfreies
LED-Lichtkonzept zur optimalen
Inszenierung der Lebensmittel in
allen Bereichen.
- Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für
grifflose Möbelfronten
2. Pull-to-open Funktion für
leichteres Öffnen der Tür mit Griff
- Die Schubladen von RVC und RVF
befinden sich auf gleicher Höhe.
Bei einer Side-by-Side Installation
können Abstellflächen und
Türabsteller auf gleichen Ebenen
ausgerichtet werden.
- Flexible Positionierung der Abstell-
flächen und Türabsteller durch
dezentes Aufhängungssystem.
- Flache Innentür aus dunkel
gebürstetem Edelstahl.
- Professionelles Frischesystem mit
2 Frischeklima-Schubladen und
1 extra kühle Schublade.
- Full-Touch-TFT-Display.
- Nutzinhalt gesamt:
622/512/390 Liter.

Bedienung

Türöffnungsassistent.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Nutzerführung durch Licht und Display
bei Interaktion mit Schubladen.
Umgebungsabhängige, automatische
Helligkeitsanpassung.
Ergonomisch positioniertes
Full-Touch-TFT-Display mit
Klartextanzeige.
Animierte Kurzanleitungen zur
Unterstützung der Gerätepflege.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
Konstante Luftreinigung durch
2 Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür
und Schublade nur mit einem Griff
geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Software-Updates.
Ferndiagnose.
Personalisierungsfunktion zum
Speichern individueller Programme.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Kühlen

Professionelles Frischesystem.
No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von
+2 °C bis +8 °C.
3 aluminiumgefasste Abstellflächen
aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar.
1 integrierte Abstellfläche aus
Sicherheitsglas.
Optimale Inszenierung der
Lebensmittel durch warmweiße und
blendfreie LED-Lichtleisten (3000 K).
Flexible Positionierung der Türabsteller
durch dezentes Aufhängungssystem.
3/4/4 höhenverstellbare Türabsteller,
davon 1 extra tief.

Frischeklima-Schublade

1 Frischeklima-Schublade mit
Temperatur einstellbar von
-1 °C bis +2 °C.
1 Frischeklima-Schublade mit
Temperatur einstellbar von
-1 °C bis +8 °C.
Ideale Lagerbedingungen für
verschiedene Lebensmittel dank
spezieller Programme (z.B. Obst,
Gemüse, Fleisch und kälteempfind-
liche Lebensmittel).
Individuelle Einstellung von
Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Verlängerung der Lebensmittel-
haltbarkeit durch Ethylen-Absorber.
Indirekte Beleuchtung, transparente
Front.
Voll ausziehbar, mit gedämpftem
Einzug.

Extra kühle Schublade

Temperatur abhängig vom Kühlbereich
(immer 2 K bis 3 K geringer).
Indirekte Beleuchtung, transparente
Front.
Voll ausziehbar, mit gedämpftem
Einzug.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D auf einer
Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch
159/146/131 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 38 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
40/41/41 kg.

Weitere Planungshinweise auf
Seite 334-337 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert: 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.

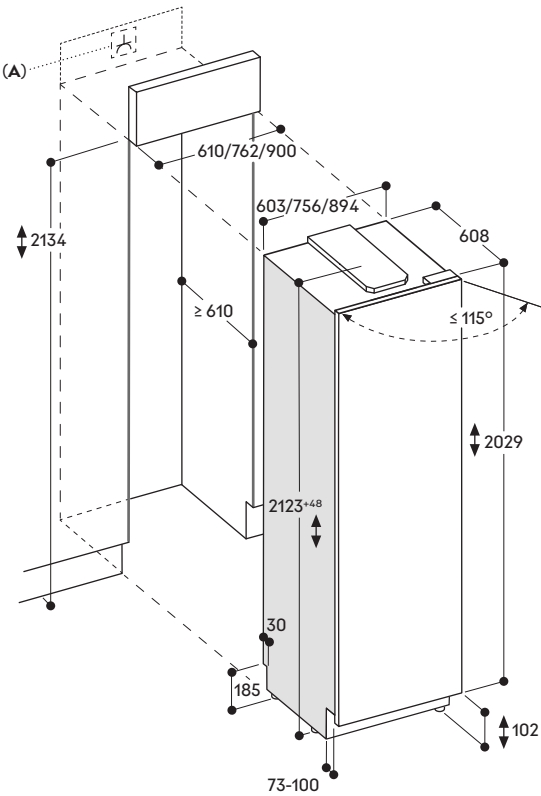

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt

Die Höhe des Sockels kann auf 50 mm reduziert werden

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



Vario Gefriergerät Serie Expressive RVF497/RVF477/RVF467/RVF417

RVF497190

Voll integrierbar, mit Eisbereiter.
Nischenbreite 90,0 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.

RVF477190

Voll integrierbar, mit Eisbereiter.
Nischenbreite 76,2 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.



RVF467190

Voll integrierbar, mit Eisbereiter.
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.

RVF417190

Voll integrierbar, mit Eisbereiter.
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eiwürfelschaufel.
- 1 Eisbehälter, klein.

Installationszubehör

RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA460020

Durchgehende Verbindungshilfe für
optisch vertikal geteilte Fronten.

RVA421120

Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griff.
Für RVF, Nischenbreite 45,7 cm,
Frontdicke 19 mm.

RVA421620

Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griff.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 61 cm,
Frontdicke 19 mm.

RVA421722

Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griff.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 76,2 cm,
Frontdicke 19 mm.

RVA421924

Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griff.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 90 cm,
Frontdicke 19 mm.

RVA423141

Seitliche Abdeckleisten, 3 mm.
2 Stück.

RVA428120

Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für RVF, Nischenbreite 45,7 cm,
Frontdicke 19 mm.

RVA428620

Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 61 cm,
Frontdicke 19 mm.

RVA428722

Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 76,2 cm,
Frontdicke 19 mm.

RVA428924

Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 90 cm,
Frontdicke 19 mm.

RVA460000

Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau.

RVA460020

Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario
Kälte Serie Expressive neben einem
Gerät der Vario Kälte Serie 400
installiert wird.

RVA460900

Installationszubehör für Side-by-Side-
Austausch in unveränderter Nische.
Erforderlich, wenn ein RYV497, RVB497,
RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit)
Side-by-Side in einer Nische installiert
wird, in der zuvor eine Kombination mit
RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm
breit) eingebaut war.

RVA460910

Installationszubehör für Austausch in
unveränderter Einzelnische.
Erforderlich, wenn ein RYV497, RVB497,
RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit)
einen RY492, RB492 oder RC492
(90,8 cm breit) ersetzt.

RVA466100

Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für RVF, Nischenbreite 45,7 cm.

RVA466600

Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 61 cm.

RVA466700

Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 76,2 cm.

RVA466900

Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 90 cm.

Sonderzubehör

RA450012

Aktivkohlepatrone für integriertes
Wasserfiltersystem.
Für RVY, RVB und RVF.

Ausstattungsmerkmale

- Innenraum aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, mit massiven Elementen
aus anthrazitfarbenem Aluminium.
- Warmweißes und blendfreies
LED-Lichtkonzept zur optimalen
Inszenierung der Lebensmittel in
allen Bereichen.
- Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für
grifflose Möbelfronten
2. Pull-to-open Funktion für
leichteres Öffnen der Tür mit Griff
- Die Schubladen von RVC und RVF
befinden sich auf gleicher Höhe.
Bei einer Side-by-Side Installation
können Abstellflächen und
Türabsteller auf gleichen Ebenen
ausgerichtet werden.
- Flexible Positionierung der Abstell-
flächen und Türabsteller durch
dezentres Aufhängungssystem.
- Flache Innentür aus dunkel
gebürstetem Edelstahl.
- Nutzinhalt gesamt:
631/516/404/280 Liter.

Bedienung

Türöffnungsassistent.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Nutzerführung durch Licht bei
Interaktion mit Schubladen.
Umgebungsabhängige, automatische
Helligkeitsanpassung.
Verborgenes Touch-Display.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür
und Schublade nur mit einem Griff
geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Software-Updates.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu

Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren
bei -30 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Temperatur einstellbar von
-24 °C bis -16 °C.
Gefrierbrand-Schutz.
Oxidations-Schutz.
Gefriervermögen 29/25/25/16 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 21/19/17/10 Std.
Warmweiße, blendfreie LED-Innenbe-
leuchtung (3000 K).
3 aluminiumgefasste Abstellflächen
aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar.
Flexible Positionierung der Türabsteller
durch dezentres Aufhängungssystem.
3 höhenverstellbare Türabsteller.
3/4/4/4 voll ausziehbare Schubladen,
mit gedämpftem Einzug.

Eisbereiter

Unsichtbar in einer Schublade
integriert, zur Optimierung des
nutzbaren Platzes (Raumes).
Mit Festwasseranschluss (Zulauf).
Abschaltbar.
Integrierte, leicht zugängliche
Eiswürfelschaufel.
Eisproduktion ca. 2,4 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für
einen Vorrat von ca. 3/3/3/2 kg.
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in
Lüftungsgitter integriert.
Sättigungsanzeige im Touch-Display.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D/E auf einer
Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch
311/277/306/261 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 38 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag links, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Absperrventil für Wasseranschluss
muss seitlich neben dem Gerät geplant
werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa
(8 bar), Druckbegrenzer zwischen
Trinkwasseranschluss und Schlauch-
Set installieren.


Weitere Planungshinweise auf
Seite 334-337 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert: 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 1,8 m mit
3/4" Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bar bis 8 bar.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
38/39/39/55 kg.

Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):
Ersatzteil Nummer 11057720
Verlängerung des Zulaufschlauchs
(Länge 2 m) mit 3/4" Anschluss.

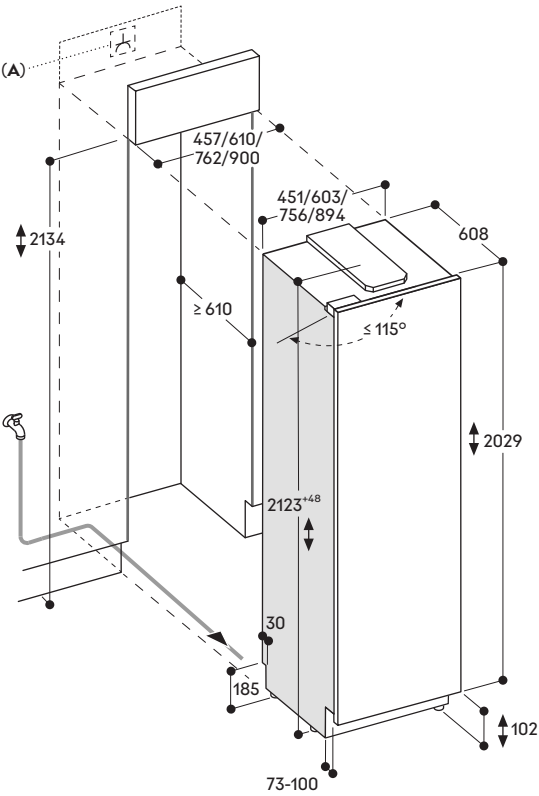

A: Elektrischer Anschluss

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt

Die Höhe des Sockels kann auf 50 mm reduziert werden

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



Vario Weinklimaschrank
Serie Expressive
RVW467

RVW467170

Voll integrierbar, mit Glastür.
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Flaschenhalter, Platzierung auf Trennplatte.
- 1 Flaschenpresenter.
- 1 Entnehmbares Eichenholztablett.

Installationszubehör

RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA460020

Durchgehende Verbindungshilfe für
optisch vertikal geteilte Fronten.

RVA420010

Türschloss.
Für RVW467 und RVW417.

RVA421622L

Türrahmenfront aus dunkel
gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für RVW, Nischenbreite 61 cm,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

RVA421622R

Türrahmenfront aus dunkel
gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für RVW, Nischenbreite 61 cm,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

RVA428622

Türrahmenfront aus dunkel
gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für RVW, Nischenbreite 61 cm,
Frontdicke 19 mm.

RVA430000

Abdeckungen für Schraublöcher.
8 Stück.

RVA460000

Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau.

RVA460020

Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario
Kälte Serie Expressive neben einem
Gerät der Vario Kälte Serie 400
installiert wird.

RVA466610

Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für RVW, Nischenbreite 61 cm,

Sonderzubehör

RVA450220

Aktivkohleluftfilter. 2 Stück.

RVA491660

Voll ausziehbare, verkleidete
Flaschenablage.
Aus Eichenholz und Aluminium in
Anthrazit.
Gedämpfter Einzug.
Für RVW, Nischenbreite 61 cm.

RVA493060

Flaschenpresenter zur Inszenierung
einer Weinflasche.
Aus Eichenholz und Aluminium in
Anthrazit.
1 Stück.

RVA494060

Entnehmbares Eichenholztablett.
Geeignet zur Präsentation von
Dekantern und offenen Flaschen.
Für RVW467 und RVW417.

RVA495000

Weinglashalter.
Für RVW467 und RVW417.

RVA498660

Flaschenablage für komfortables
Lagern auf der Trennplatte.
Aus Eichenholz und Aluminium in
Anthrazit.
Für RVW, Nischenbreite 61 cm.

Ausstattungsmerkmale

- Automatische Temperierprogramme (sensorbasiert) zum Erreichen präziser Trinktemperaturen.
- 3 getrennt steuerbare Klimazonen, davon 2 mit automatischen Temperierprogrammen.
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C (manueller Betrieb) und von +3 °C bis +20 °C (automatische Temperierprogramme).
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
- Vibrationsarmer Betrieb für optimale Langzeitlagerbedingungen.
- Innenraum aus dunkel gebürstetem Edelstahl.
- Voll ausziehbare Flaschenablagen mit verdeckten Teleskopschienen und gedämpftem Einzug.
- Flaschenablagen aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit.
- Warmweißes und blendfreies LED-Lichtkonzept zur optimalen Inszenierung des Weins in allen Klimazonen.
- 3 vordefinierte Lichtszenarien und individuelle Lichteinstellungen zur perfekten Integration in das Wohnumfeld.
- Öffnungshilfe für die Tür:
 1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
- Full-Touch-TFT-Display.
- Kapazität für 110 Flaschen (0,75 Liter Standardweinflaschen).

Bedienung

Türöffnungsassistent.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Nutzerführung durch Licht und Display bei Interaktionen.
Umgebungsabhängige, automatische Helligkeitsanpassung beim Öffnen der Tür.
Ergonomisch positioniertes Full-Touch-TFT-Display mit Klartextanzeige.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung und -pflege.
Tür abschließbar (mit Türschloss RVA420010).

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
IR-Sensor für automatische Temperierprogramme.
Kontinuierliche Luftreinigung durch Aktivkohleluftfilter in jeder Klimazone.
UV-Schutz (UV-Transmission: 19 %).
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Software-Updates.
Ferndiagnose.
Personalisierungsfunktion zum Speichern individueller, automatischer Temperierprogramme.
Voreingestellte Lichtszenarien mit Individualisierungsmöglichkeit (Favoriten).

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Ausstattung

10 Flaschenablagen, davon 8 voll
ausziehbar.
Max. Innenausstattung 11 Flaschen-
ablagen.
Flexible Innenraumgestaltung durch
eine Vielzahl von Sonderzubehör
möglich.
Lagerung von Großflaschen auf
jeder Ablage möglich
(bis zu 4 Magnum-Flaschen).
Optimale Inszenierung des Weins
durch warmweißes und blendfreies
LED-Lichtleisten (3000 K) in jeder
Klimazone.
Entnehmbares Eichenholztablett zur
Präsentation von offenen Flaschen
oder Dekantern.
Präsentationsablage zur Inszenierung
einer Weinflasche.
Nutzinhalt gesamt 401 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse F auf einer
Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 132 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 38 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Kein Transport/Betrieb über 2000 m
Meereshöhe.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: 71 kg.

Weitere Planungshinweise auf
Seite 334-337 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert: 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.

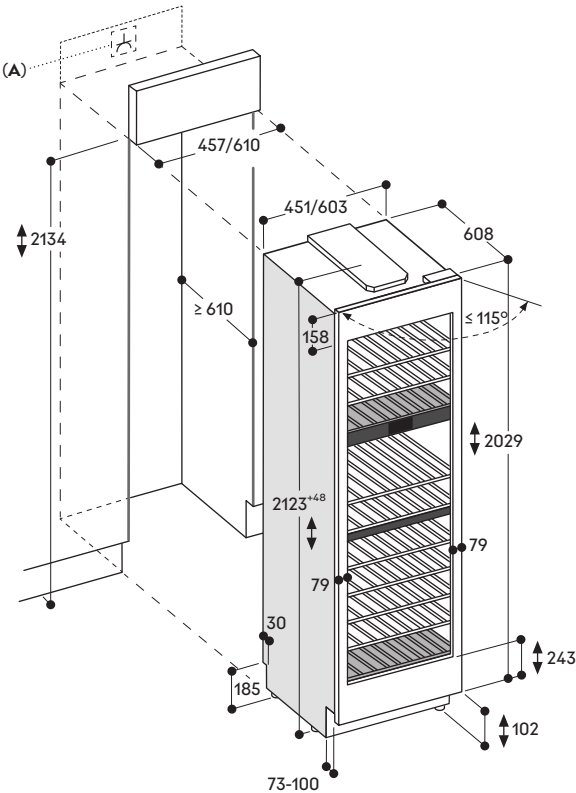


A: Elektrischer Anschluss

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt

Die Höhe des Sockels kann auf 50 mm reduziert werden


Flaschenaufbewahrung

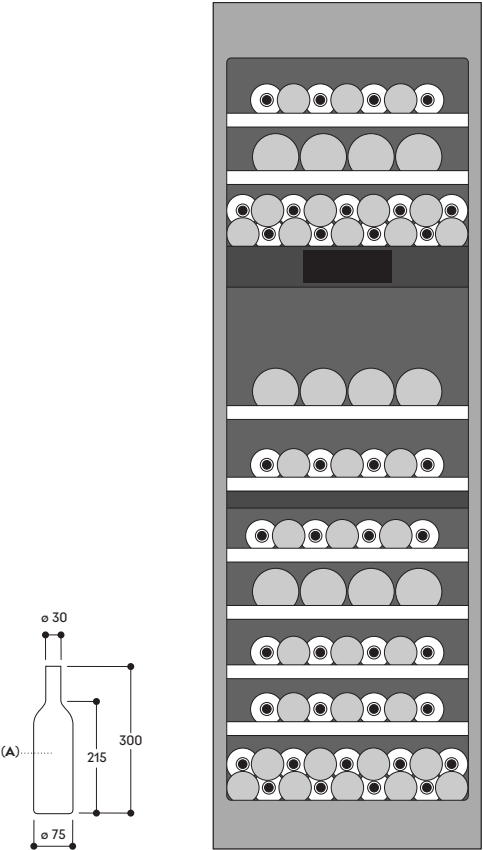

Alle Ebenen sind zur Unterbringung von Magnumflaschen (1,5 Liter) geeignet

A: 0,75 l

Flaschenaufbewahrung

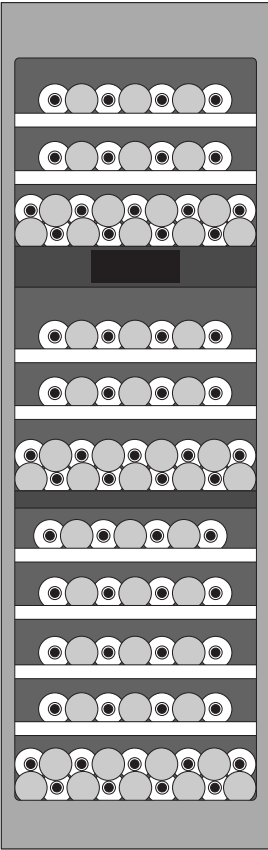

EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	--------------------------------	--



Vario Weinklimaschrankt
Serie Expressive
RVW417

RVW417170

Voll integrierbar, mit Glastür.
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Flaschenhalter, Platzierung auf Trennplatte.
- 1 Flaschenpräsentier.

Installationszubehör

RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA460020

Durchgehende Verbindungshilfe für
optisch vertikal geteilte Fronten.

RVA420010

Türschloss.
Für RVW467 und RVW417.

RVA421122L

Türrahmenfront aus dunkel
gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für RVW, Nischenbreite 45,7 cm.
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

RVA421122R

Türrahmenfront aus dunkel
gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für RVW, Nischenbreite 45,7 cm.
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

RVA428122

Türrahmenfront aus dunkel
gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für RVW, Nischenbreite 45,7 cm.
Frontdicke 19 mm.

RVA430000

Abdeckungen für Schraublöcher.
8 Stück.

RVA460000

Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau.

RVA460020

Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario
Kälte Serie Expressive neben einem
Gerät der Vario Kälte Serie 400
installiert wird.

RVA466110

Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für 45,7 cm breite RVW.

Sonderzubehör

RVA450220

Aktivkohleluftfilter. 2 Stück.

RVA491160

Voll ausziehbare, verkleidete
Flaschenablage.
Aus Eichenholz und Aluminium in
Anthrazit.
Für RVW, Nischenbreite 45,7 cm.

RVA493060

Flaschenpräsentier zur Inszenierung
einer Weinflasche.
Aus Eichenholz und Aluminium in
Anthrazit.
1 Stück.

RVA494060

Entnehmbares Eichenholztablett.
Geeignet zur Präsentation von
Dekantern und offenen Flaschen.
Für RVW467 und RVW417.

RVA495000

Weinglashalter.
Für RVW467 und RVW417.

RVA498160

Flaschenablage für komfortables
Lagern auf der Trennplatte.
Aus Eichenholz und Aluminium in
Anthrazit.
Für RVW, Nischenbreite 45,7 cm.

Ausstattungsmerkmale

- Automatische Temperierprogramme (sensorbasiert) zum Erreichen präziser Trinktemperaturen.
- 3 getrennt steuerbare Klimazonen, davon 2 mit automatischen Temperierprogrammen.
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C (manueller Betrieb) und von +3 °C bis +20 °C (automatische Temperierprogramme).
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
- Vibrationsarmer Betrieb für optimale Langzeitlagerbedingungen.
- Innenraum aus dunkel gebürstetem Edelstahl.
- Voll ausziehbare Flaschenablagen mit verdeckten Teleskopschienen und gedämpftem Einzug.
- Flaschenablagen aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit.
- Warmweißes und blendfreies LED-Lichtkonzept zur optimalen Inszenierung des Weins in allen Klimazonen.
- 3 vordefinierte Lichtszenarien und individuelle Lichteinstellungen zur perfekten Integration in das Wohnumfeld.
- Öffnungshilfe für die Tür:
 1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
- Full-Touch-TFT-Display.
- Kapazität für 68 Flaschen (0,75 Liter Standardweinflaschen).

Bedienung

Türöffnungsassistent.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Nutzerführung durch Licht und Display bei Interaktionen.
Umgebungsabhängige, automatische Helligkeitsanpassung beim Öffnen der Tür.
Ergonomisch positioniertes Full-Touch-TFT-Display mit Klartextanzeige.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung und -pflege.
Tür abschließbar (mit Türschloss RVA420010).

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
IR-Sensor für automatische Temperierprogramme.
Kontinuierliche Luftreinigung durch Aktivkohleluftfilter in jeder Klimazone.
UV-Schutz (UV-Transmission: 19 %).
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Software-Updates.
Ferndiagnose.
Personalisierungsfunktion zum Speichern individueller, automatischer Temperierprogramme.
Voreingestellte Lichtszenarien mit Individualisierungsmöglichkeit (Favoriten).

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Ausstattung

10 Flaschenablagen, davon 8 voll ausziehbar.
Max. Innenausstattung
11 Flaschenablagen.
Flexible Innenraumgestaltung durch eine Vielzahl von Sonderzubehör möglich.
Lagerung von Großflaschen auf jeder Ablage möglich (bis zu 2 Großflaschen).
Optimale Inszenierung des Weins durch warmweiße und blendfreie LED-Lichtleisten (3000 K) in jeder Klimazone.
Entnehmbares Eichenholztablett zur Präsentation von offenen Flaschen oder Dekantern.
Präsentationsablage zur Inszenierung einer Weinflasche.
Nutzinhalt gesamt 280 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 121 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 38 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Kein Transport/Betrieb über 2000 m Meereshöhe.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: 74 kg

Weitere Planungshinweise auf
Seite 334-337 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert: 0,300.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.

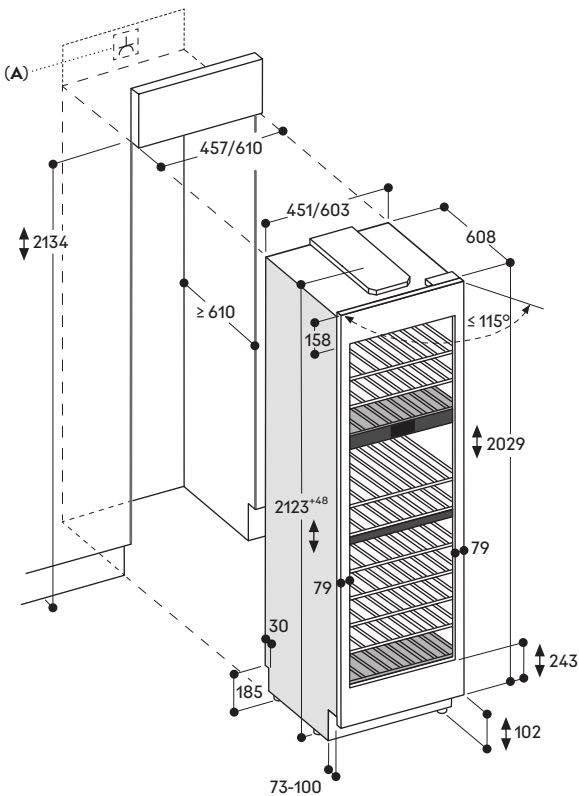


A: Elektrischer Anschluss

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt

Die Höhe des Sockels kann auf 50 mm reduziert werden


Flaschenaufbewahrung



Alle Ebenen sind zur Unterbringung von Magnumflaschen (1,5 Liter) geeignet

A: 0,75 l

Flaschenaufbewahrung

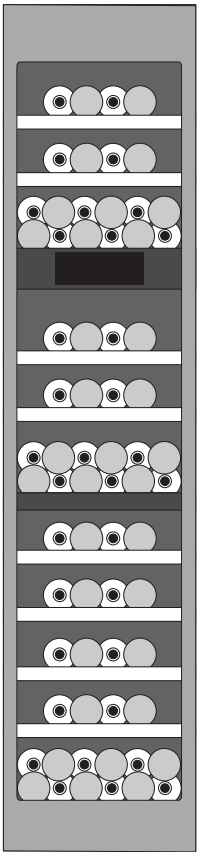

EB333	Gaggenau Serie Expressive	Gaggenau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler / Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect
-------	---------------------------	-----------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	--------------------------------	--

Zusätzliche Planungshinweise für die Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive

Die Seitenwangen der Nische müssen in sich formstabil sein, da das Kältegerät RVY497 mit einem Kippschutz an der oberen Rückseite und unten an der Seite in der Nische fixiert wird.

Ergänzende Vario Kühlgeräte, welche als Side-by-Side-Kombination zum RVY497 eingebaut werden, erfordern den Side-by-Side-Einbausatz RVA460000. Werden Vario Kältegeräte scharnierseitig aneinander kombiniert, so ist zwischen den Geräten eine zusätzliche formstabile Wange vorzusehen. Wenn Nutzungseinschränkungen akzeptiert werden (gleichzeitige Öffnung beider Gerätetüren nicht möglich), können diese Geräte mit dem Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau RVA460000 direkt miteinander kombiniert werden.

Bei der Installation eines Geräts der Vario Kühlgeräte Serie Expressive neben einem Gerät der Gaggenau Serie Expressive oder der Gaggenau Serie Minimalistic ist ein seitlicher Mindestabstand von 30 mm erforderlich. Bitte beachten Sie auch weitere Informationen im Kapitel „Aufstellort“.


Türöffnungswinkel

Für eine sichere Küchenplanung ist es unbedingt notwendig, den Öffnungswinkel der Gerätetür (mit montierter Möbelfront und gegebenenfalls einem Griff) zu beachten. Mögliche Kollisionen (mit Arbeitsplatten, Griffen anderer Möbel usw.) sowie Raumteilen (Wände, Vorsprünge usw.) müssen vermieden werden.

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriff können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbeldicke von 19 mm angenommen.

Für den Fall, dass es zu einer Kollision kommt, bestehen folgende Möglichkeiten der Abhilfe:

- Begrenzung des Türöffnungswinkels auf 90° (Standard 115°). Stift zur Beschränkung des Winkels liegt dem Gerät bei.
- Abstandhalter zwischen Gerät und Möbel anbringen, mit dem es zusammenstoßen würde.
- Umgebende Küchenmöbel oder Gerätekombinationen neu anordnen.

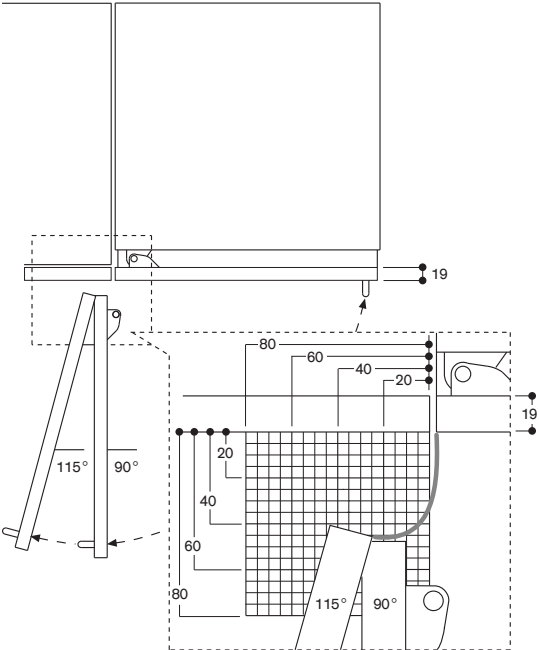

Die Abstände zu angrenzenden Schränken und Griffen können für verschiedene Türöffnungswinkel auf der Grundlage der Türfrontstärke bestimmt werden. Hier basieren die Abstände auf einer Türfrontstärke von 19 mm.


Richtung der Türöffnung

Bei der Änderung der Türöffnung kann es erforderlich sein, zusätzliches Montagezubehör zu bestellen.

		RVC497	RVC477	RVC467	RVF497	RVF477	RVF467	RVF417	RVW467	RVW417
Rechtsanschlag		•	•	•					•	•
Linksanschlag					•	•	•	•		
Erforderliches Zubehör zur Änderung der Türöffnungsrichtung										
RVA466900	Für 89,4 cm breite RVC und RVF.	•			•					
RVA466700	Für 76,2 cm breite RVC und RVF.		•			•				
RVA466600	Für 61 cm breite RVC und RVF.			•			•			
RVA466100	Für 45,7 cm breite RVF.							•		
RVA466610	Für 61 cm breite RVW.								•	
RVA466110	Für 45,7 cm breite RVW.									•

Die Kühl-Gefrier-Kombinationen RVB497 und RVB477 enthalten bereits alle notwendigen Teile, um die Türöffnungsrichtung zu ändern.


Wandabstand Kühl-Gefrier-Kombination RVY und RB

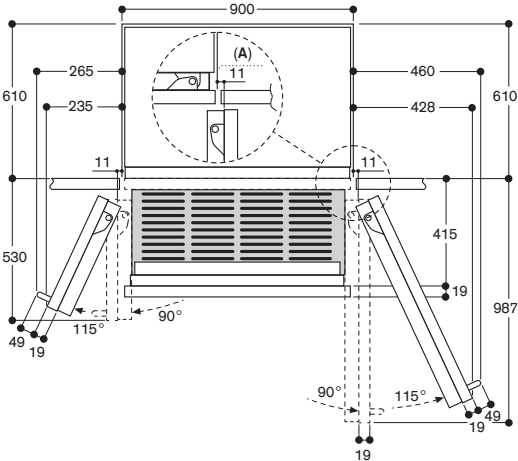

A: Nische

Die Abstände basieren auf einer Türfrontstärke von 19 mm und einem Gaggenau Griff mit einer Höhe von 49 mm

Wandabstand RVB/RVC/RVF/RVW

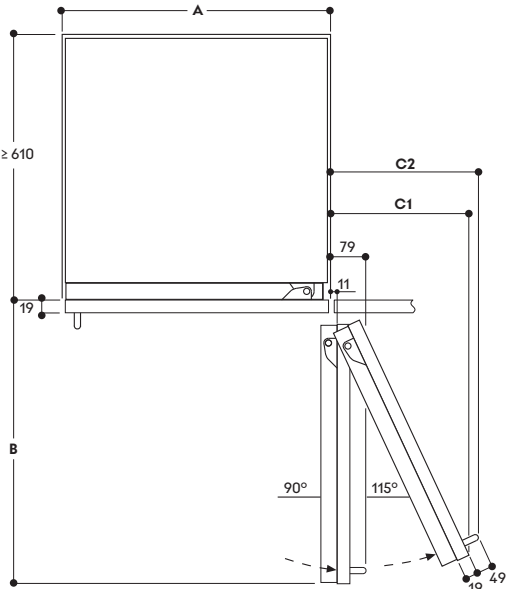

Nischenbreite			
A	B	C1	C2
457	525	235	265
610	677	299	330
762	830	364	395
900	970	420	442

Die Zeichnung basiert auf einer Türfrontstärke von 19 mm und einer Höhe des Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm

Einbaunische


Das Kältegerät RYV497 steht im Gegensatz zu konventionellen Einbaugeräten auf dem Boden. Das heißt, die Einbaunische ist eine Lücke in der Küchenzeile.

Es ist wichtig, die angegebenen Abmessungen der Einbaunische im Hinblick auf einen problemlosen Einbau des Geräts und das anschließende Aussehen der Küchenmöbelfront einzuhalten. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Nische rechtwinklig ist. Die Seitenwände dürfen keine Absätze, Vorsprünge oder Unebenheiten aufweisen. Verwenden Sie geeignete Hilfsmittel, z. B. Wasserwaage, Schrägmaß usw. um festzustellen, dass die Einbaunische rechtwinklig ist.

Die Seitenwände und der obere Abschluss der Einbaunische müssen mindestens 16 mm dick sein.

Es ist zwingend erforderlich, dass die mitgelieferte Kippsicherung in der Standard-Einbauhöhe von 2134 mm über dem Gerät montiert wird! Sollte das Gerät auf einem Podest verbaut werden, muss die Montagehöhe der Kippsicherung entsprechend nach oben hin angepasst werden.

Einbaunische für Einzelgerät

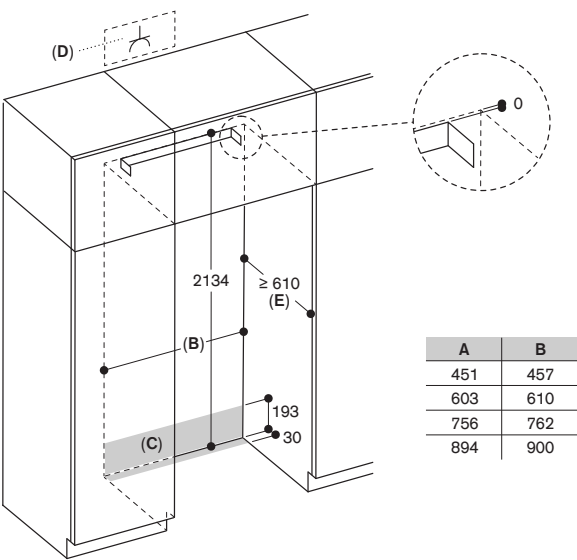

- A: Gerätebreite
- B: Breite der Einbaunische
- C: Verlegebereich für Wasserzulaufschlauch
- D: Steckdose
- E: Tiefe der Einbaunische, abhängig vom Küchendesign

Einbaunische für eine Side-by-Side-Lösung

Für eine Side-by-Side-Lösung gibt es viele Möglichkeiten, das Kältegerät RYV497 zu kombinieren. Die Breite der Einbaunische ergibt sich aus der Summe der Breiten der einzelnen Geräte. Höhe und Tiefe der Einbaunische entsprechen den Angaben der einzelnen Geräte. Wichtig ist, dass die angegebenen Maße eingehalten werden, um genügend Platz für den Elektro- und Wasseranschluss zu gewährleisten. Die genauen Maße entnehmen Sie bitte den Angaben der Einzelgeräte.

Aufstellort

Das Gerät sollte an einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden. Der Standort sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und nicht neben einer Wärmequelle wie einem Herd, einem Heizkörper usw. liegen. Lässt sich eine Installation neben einer Wärmequelle nicht vermeiden, sind folgende Mindestabstände von der Wärmequelle einzuhalten:

- zu Elektro- oder Gasherden 3 cm,
- zu Elektro- oder Gasbacköfen 3 cm,
- zu Öl- oder Kohleherden 30 cm.

Untergrund

Um sicherzustellen, dass das Gerät sicher installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert, muss der Untergrund waagrecht und eben sein. Der Untergrund muss aus einem harten, unnachgiebigen Material bestehen. Der Boden im Installationsbereich muss die gleiche Höhe haben wie der Rest des Raums. Wegen des großen Gewichts eines voll beladenen Geräts ist ein tragfähiger Untergrund erforderlich.

Die folgende Tabelle zeigt das Gesamtgewicht eines Geräts, mit montierter Türfront und bei voller Beladung:

Maximales Gewicht		
Bezeichnung	Beschreibung	Max. Plattengewicht
RVY497	Kühl-Gefrierkombination 89,4 cm, 2 Türen	584 kg
RVB497	Kühl-Gefrierkombination 89,4 cm, 1 Tür	504 kg
RVB477	Kühl-Gefrierkombination 75,6 cm, 1 Tür	482 kg
RVC497	Kühlgerät 89,4 cm	521 kg
RVC477	Kühlgerät 75,6 cm	443 kg
RVC467	Kühlgerät 60,3 cm	346 kg
RVF497	Gefriergerät 89,4 cm	510 kg
RVF477	Gefriergerät 75,6 cm	437 kg
RVF467	Gefriergerät 60,3 cm	348 kg
RVF417	Gefriergerät 45,1 cm	277 kg
RVW467	Weinklimaschrank 60,3 cm	377 kg
RVW417	Weinklimaschrank 45,1 cm	334 kg


Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten, Statiker oder Bausachverständigen zu Rate. Falls erforderlich, muss der Boden verstärkt werden. Um die einwandfreie Funktion des Eisbereiters zu gewährleisten, muss das Gerät aufrecht stehen.

Benachbarte Küchenmöbel

Das neue Gerät wird fest mit den seitlichen Schrankteilen und den Oberschränken verschraubt. Daher ist darauf zu achten, dass alle Schränke, an denen etwas befestigt werden soll, durch geeignete Mittel fest mit dem Untergrund oder der Wand verbunden werden. Die Stärke des Sockels darf maximal 19 mm betragen.


Sockelbereich

Wichtig!
Fehlende Belüftung führt zu Geräteschäden und erhöhtem Energieverbrauch! Die Zu- und Abluftöffnungen des Gerätes, welche sich im unteren Sockelbereich befinden, dürfen unter keinen Umständen verdeckt werden. Ausgehend von der Standard-Einbauhöhe beträgt die Sockelhöhe 102 mm (der Abstand zwischen dem Fußboden und der Unterkante der am Gerät montierten Türverkleidung), um einen einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Höhenanpassung der Gerätefüße.

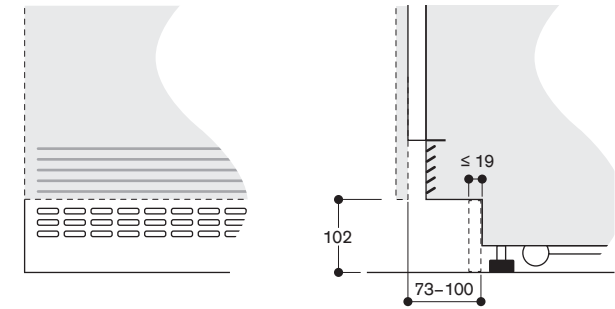

Bei standardmäßiger Einbauhöhe beträgt die Höhe des Sockels 102 mm
Die Höhe des Sockels kann auf 50 mm reduziert werden
Maximale Stärke der Sockelleiste 19 mm

Aus gestalterischen Gründen kann es erforderlich sein, die Sockelhöhe zu verringern. Diese kann bis auf 50 mm reduziert werden. In der Folge muss die Höhe der Sockelleiste (C) auf das Sockelmaß reduziert werden, sodass die zusätzlichen Lüftungsöffnungen (B) nicht vollständig verdeckt werden. Nur so kann eine ordnungsgemäße Belüftung des Geräts gewährleistet werden. Wenn die Sockelhöhe 70 mm beträgt, darf die Sockelleiste nicht höher als 70 mm sein.

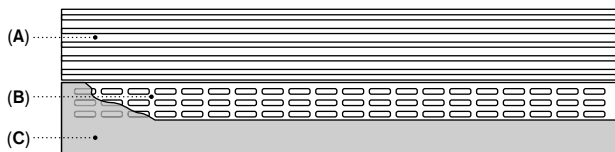

- A: Lufteinlässe und Abluftöffnungen
- B: Lüftungsöffnungen im Sockelleistenbereich
- C: Sockelleiste

Die Höhe des Sockels kann bei standardmäßiger Einbauhöhe auf 50 mm reduziert werden
Die Höhe der Sockelleiste muss auf die Sockelhöhe verringert werden, um die zusätzliche Belüftung zu ermöglichen

Alle Maße in mm.

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Sonderzubehör | Ersatz

Oberer Abschluss

Wichtig!

Unter allen Umständen muss gewährleistet sein, dass der obere Abschluss der Einbaunische mindestens 102 mm tief ist (gemessen von der Vorderkante des Geräts) und eine Stärke von mindestens 16 mm hat. Nur so ist eine sichere Befestigung des Geräts in der Einbaunische gewährleistet.

Die Höhe der Möbelfront am Gerät ist abhängig von:

- der Gesamthöhe des Geräts,
- dem Abstand von Unterkante Möbelfront bis zur Oberkante des Fußbodens,
- dem Gerätetyp (eintürige oder mehrtürige Geräte).

Diese Höhe kann je nach den Installationsbedingungen variieren. Aus gestalterischen Gründen ist es möglich, die Möbelfront über die Oberkante des Geräts nach oben zu verlängern.

Abmessungen von Sonderzubehör - Türverkleidungen

Die Küchenmöbel, die Höhe der Fußleiste, die Gesamthöhe der Küche und andere bestimmende Abmessungen der Küche müssen beachtet werden, um die Möbelfront genau zu planen und so das Gerät perfekt in das Gesamtbild der Küche zu integrieren.


In den folgenden Skizzen werden die grundlegenden Abmessungen des Sonderzubehörs Türfronten/Türfrontrahmen für die verschiedenen Geräte dargestellt. Die Abmessungen der dargestellten Türen sind ausgelegt für folgende Basisvorgaben:

- Höhe des Sockels: 102 mm
- Gesamthöhe der Einbaunische: 2134 mm
- Fugen: 3 mm
- Türblattstärke: 19 mm

Wichtig!

Die folgenden Zeichnungen sind kein Ersatz für detaillierte Konstruktionen. Die Einhaltung der Anforderungen an die Küchenplanung sind unbedingt einzuhalten.


Nischenbreite 900 mm

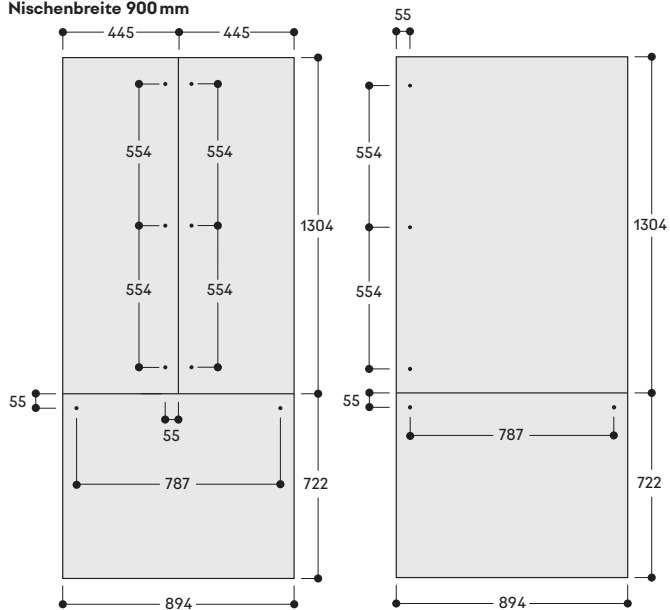


Die Türfrontstärke beträgt 19 mm. Die maximalen Türfrontmaße basieren auf einem Spaltmaß von 3 mm, bezogen auf eine einzelne Nische.

A: Die Breite der seitlichen Rahmenprofile kann zwischen 74 mm und 82 mm liegen.


Nischenbreite 762 mm

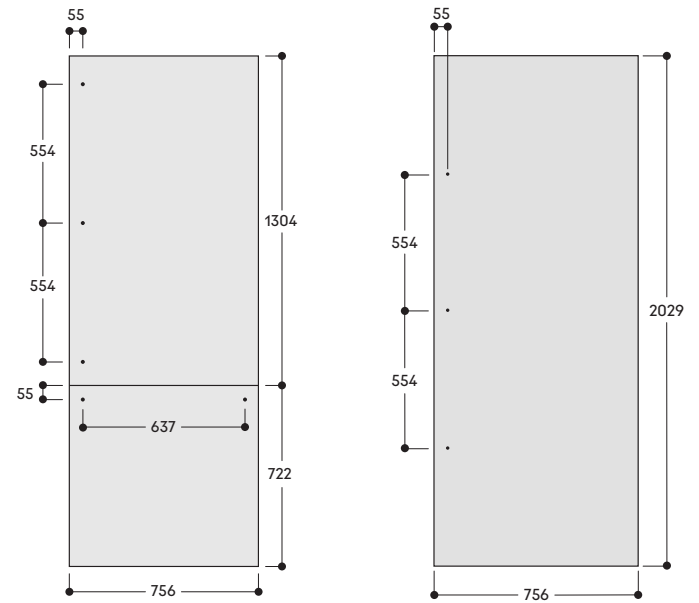

Nischenbreite 610 mm

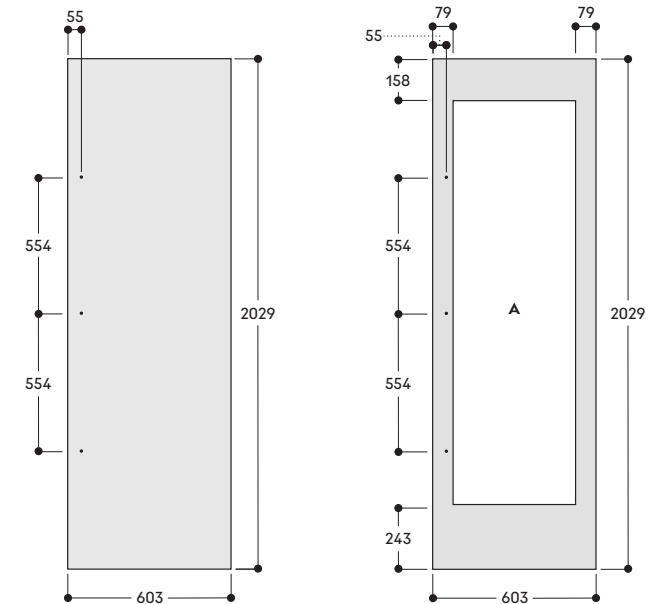

Nischenbreite 457 mm

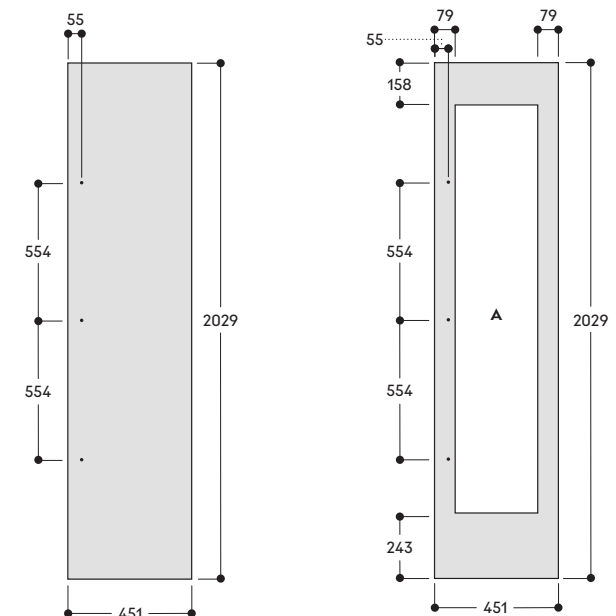

Alle Maße in mm.

Ersatz

Eine maßgefertigte Türfront kann die Abmessungen der Sonderzubehör-Türfronten überschreiten, sofern alle in diesen Planungshinweisen genannten Einschränkungen korrekt berücksichtigt werden.
Achten Sie darauf, dass die in der folgenden Tabelle angegebenen maximalen Türfrontengewichte nicht überschritten werden.

Maximal zulässiges Türverkleidungsgewicht		
Bezeichnung	Beschreibung	Max. Türfrontgewicht
RVY497	Kühl-Gefrierkombination 89,4 cm, 3 Türen	Je Tür 64 kg /
		Schublade 14 kg
RVB497	Kühl-Gefrierkombination 89,4 cm, 2 Türen	Tür 50 kg /
		Schublade 14 kg
RVB477	Kühl-Gefrierkombination 75,6 cm, 2 Türen	Tür 60 kg / Schublade 17 kg
RVC497	Kühlgerät 89,4 cm	40 kg
RVC477	Kühlgerät 75,6 cm	41 kg
RVC467	Kühlgerät 60,3 cm	41 kg
RVF497	Gefriergerät 89,4 cm	38 kg
RVF477	Gefriergerät 75,6 cm	39 kg
RVF467	Gefriergerät 60,3 cm	39 kg
RVF417	Gefriergerät 45,1 cm	55 kg
RVW467	Weinklimaschrank 60,3 cm	71 kg
RVW417	Weinklimaschrank 45,1 cm	74 kg


Die Dicke einer individuellen Türverkleidung kann zwischen 16 mm und maximal 38 mm liegen.

Austausch des RVY497 / RVB497 / RVC497 / RVF497 in eine bestehende 914 mm breite Einbaunische
Wird ein RVY497, RVB497, RVC497 oder RVF497 in eine bestehende, nicht modifizierbare 914 mm breite Nische eingebaut (z.B. Ersatz eines Geräts der Vario Kälte Serie 400 - RY492, RB492 oder RC492), sind folgende Maßänderungen zu beachten:
– Gerätebreite 894 mm (im Vergleich zu früheren 908 mm bei der Vario Kälte Serie 400)
– Bereich der höhenverstellbaren Füße bezogen auf die Standard-Einbauhöhe +48 mm (im Vergleich zu früheren +35 mm / -13 mm bei der Vario Kälte Serie 400)


Um die planerische Ästhetik zu gewährleisten, müssen auf beiden Seiten 10 mm breite Seitenverkleidungen (RVA460910) bestellt werden, um den Spalt zwischen den Seitenwänden des Geräts und den angrenzenden Schränken abzudecken.

Wurde in der Nische bereits ein Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert, sind die Verschraubungslöcher im oberen Abschluss und in den Seitenwänden (falls Seitenverkleidungen verwendet wurden) sichtbar. Um eine perfekte Ästhetik der Vario Kühlgeräte Serie Expressive zu gewährleisten, muss der Monteur/Schreiner eine geeignete Lösung zur Abdeckung der Schraublöcher finden.
Beachten Sie, dass die neuen Seitenverkleidungen (RVA460910) diese Löcher nicht abdecken.

Vorhandene Türverkleidungen können wiederverwendet werden, ebenso wie die Türfronten des Sonderzubehörs aus der Vario Kälte Serie 400. Neue Türverkleidungen müssen die Breite haben, die in der folgenden Zeichnung angegeben sind.
Beachten Sie, dass jede Türverkleidung, die die Nische vollständig abdeckt, aufgrund der unterschiedlichen Breite seitlich über den Türen der schmaleren Vario Kühlgeräte Serie Expressive übersteht.
Dies hat Einfluss auf die Scharnierbewegung und die daraus resultierenden Abstände zu angrenzenden Schränken und Griffen.

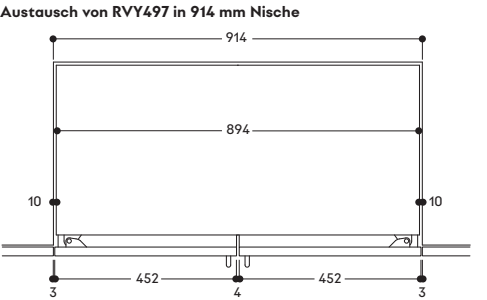

Die resultierenden seitlichen Spalten von 10 mm können mit den Seitenblenden verkleidet werden, die im Installationszubehör RVA460910 enthalten sind.

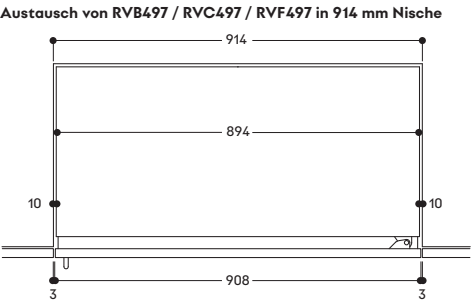


Die resultierenden seitlichen Spalte von 10mm können mit den Seitenblenden verkleidet werden, die im Installationszubehör RVA460910 enthalten sind

Ersatz von Side-by-Side-Installationen inkl. RVY497 / RVB497 / RVC497 / RVF497
Bei einer Side-by-Side-Installation in eine bestehende, nicht geänderte Nische, welche für zwei 908 mm breite Geräte oder ein 908 mm breites Gerät mit einem schmaleren Gerät ausgelegt ist, ist das Einbauszubehör RVA460900 erforderlich.
Verschiedene Seiten- und Mittelverkleidungen zum Abdecken der Zwischenräume zu angrenzenden Küchenmöbeln sind im Lieferumfang enthalten.
Für die schmalen 3 mm Seitenverkleidungen muss das Einbauszubehör RVA423141 bestellt werden.
Für einen korrekten Einbau muss jedes Gerät in seiner Nische zentriert werden. Dazu müssen eventuell die Abstandshalter an den Seitenwänden der Geräte ausgetauscht werden, bevor das Gerät in die Nische geschoben wird.

Abhängig von der Nischenbreite (A) und den Gerätebreiten (B) + (C) haben die Abstände (D) + (E) + (F) unterschiedliche Maße. Siehe Zeichnung:

Austausch von Side-by-Side-Aufstellung inkl. RVY497 / RVB497 / RVC497 / RVF497

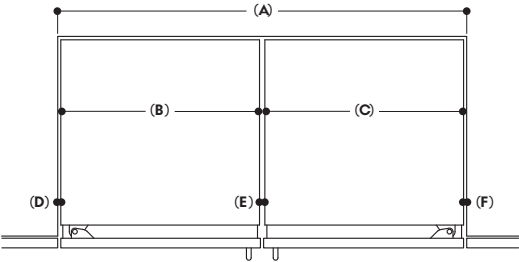

A: Nischenbreite	1828	≤ 1676
B: Breite Gerät 1	894	894
C: Breite Gerät 2	894	≤ 756
D: Spalt links	10	10
E: Spalt Mitte	20	13
F: Spalt rechts	10	3


Austausch der Side-by-Side-Installation mit der Vario Kälte Serie 400
Wenn ein Gerät der Vario Kälte Serie Expressive neben ein bestehendes Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert werden soll, ist das Installationszubehör RVA460020 erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass weder das Gerätedesign noch die Funktionen der Geräte übereinstimmen und dies auch nicht beabsichtigt ist.

Alle verwendeten Einbauteile der Erstinstallation von Vario Kälte Serie 400 Side-by-Side müssen entfernt werden, auch die seitlichen Zusatzheizungen. Diese sind nicht mehr notwendig.
Je nach individueller Einbausituation kann weiteres Einbauszubehör notwendig sein. Seiten- und Mittelverkleidungen aus dem Ersteinbau können wiederverwendet werden. Beachten Sie, dass die Farben nicht übereinstimmen und auch die Länge der Blenden nicht perfekt passt. Dies ist abhängig davon, welche Geräte verbaut wurden.

Um Lücken zu angrenzenden Küchenmöbeln und Seitenwänden der bestehenden Geräte zu bedecken, sind dem neuen Design entsprechende Seiten- und Mittelverkleidungen im Installationszubehör RVA460020 enthalten.

Wichtig!
Um die Geräte außerhalb der Nische zu verbinden und an die Nischenhöhe anzupassen, müssen die Gerätefüße des Gerätes der Vario Kälte Serie 400 angehoben werden.
Dies führt zu:
– Einem sichtbaren Höhenunterschied im Sockelbereich zwischen beiden Geräten (bei geöffneten Türen).
– Das Gerät der Vario Kälte Serie 400 steht nicht auf seinen Rollen, sondern auf seinen vorderen Füßen auf dem Boden. Um dieses in die Nische zu bewegen, muss es mit einer Sackkarre leicht angehoben werden.

Austausch von Side-by-Side-Aufstellung mit Vario Kühlgerät Serie 400

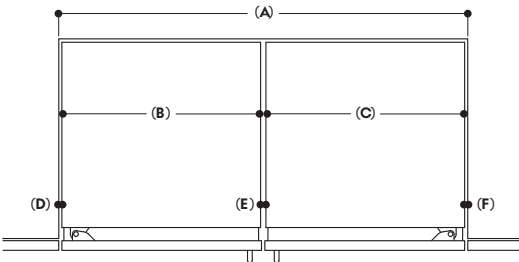

A: Nischenbreite	1828	≤ 1676
B: Breite des Vario Kältegeräts Serie Expressive	894	≤ 756
C: Breite des Vario Kühlgeräts Serie 400	≤ 908	≤ 908
D: Spalt links	10	3
E: Spalt Mitte	13	6
F: Spalt rechts	3	3

Alle Maße in mm.

EB333

Gaggenau Serie Expressive

Gaggenau Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder


Dunstabzugshauben

Kältegeräte


Geschirrspüler | Waschmaschine

Zubehör | Energielabel | Gaggenau Home Connect

Planungsprinzip für ein Einzelgerät

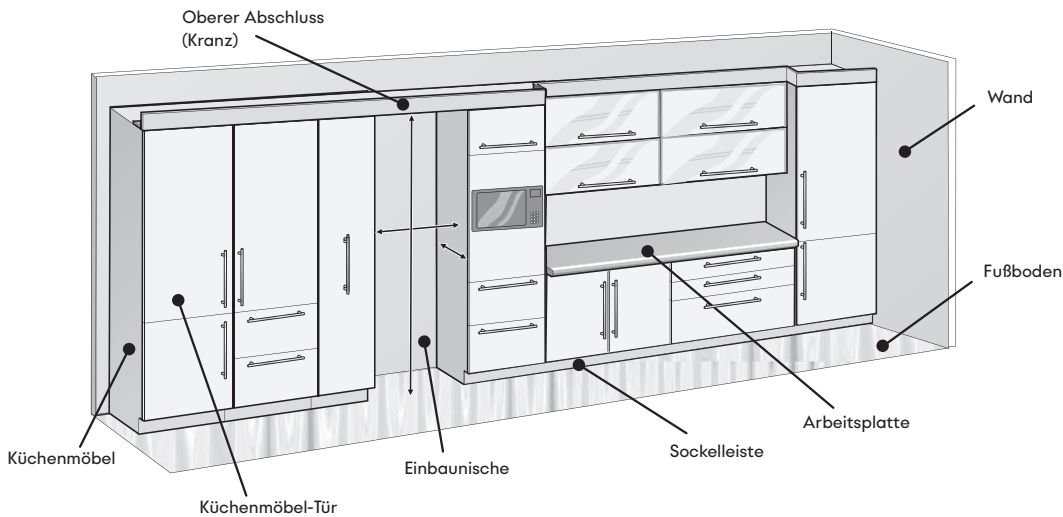

Vertikalschnitt Einbaunische

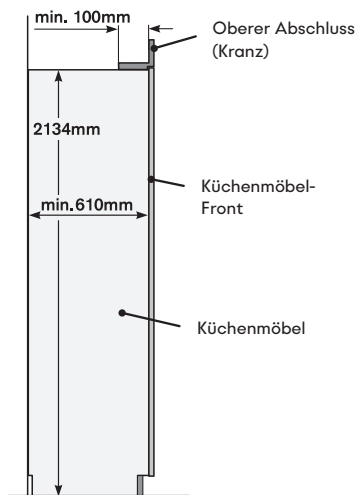

Seitenwände der Einbaunische müssen über die gesamte Tiefe der Einbaunische vollkommen eben und absatzfrei sein.

Einbaunische für ein einzelnes Kältegerät (Beispiel: 762 mm breit)


In diesem Beispiel wird die Einbaunische durch zwei Hochschränke (links und rechts) mit einem entsprechenden oberen Abschluss der Nische gebildet.

Die Möbeltür für das Gerät wird identisch zu den anderen Küchenmöbelnfronten ausgeführt.


Anforderungen an die Einbaunische:

- Seitenwände der Einbaunische sind über die gesamte Tiefe vollkommen eben und absatzfrei
- Oberer Abschluss (Kranz) ist mindestens 100 mm tief und aus solidem Material (min. 16 mm dick)
- Breite der Einbaunische: 762 mm
- Tiefe der Einbaunische: min. 610 mm


Horizontalschnitt Einbaunische

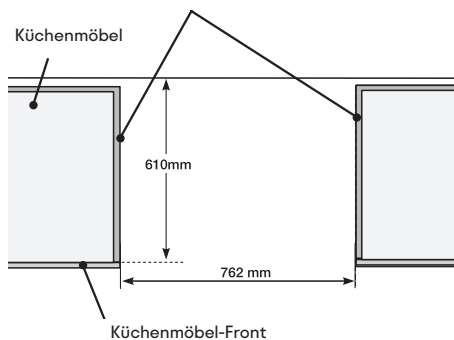

Planungsprinzip für eine Side-by-Side Lösung

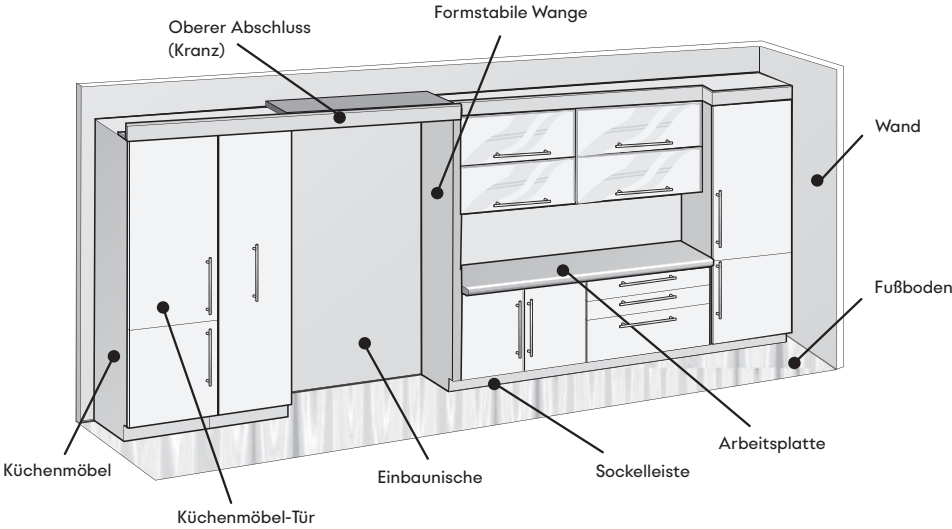


Vertikalschnitt Einbaunische

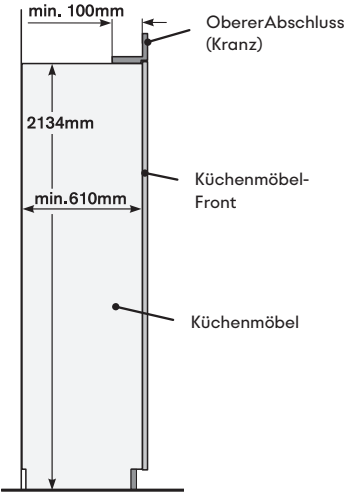

Seitenwände der Einbaunische müssen über die gesamte Tiefe der Einbaunische vollkommen eben und absatzfrei sein.

Horizontalschnitt Einbaunische

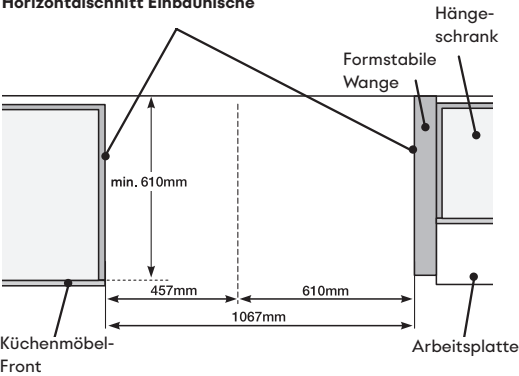

Einbaunische für eine Side-by-Side Lösung


- 610 mm Kühlgerät (rechts)
- 457 mm Gefriergerät (links)

In diesem Beispiel wird die Einbaunische durch einen Hochschrank (links) und eine formstabile Wange (rechts) zusammen mit einem entsprechenden Abschluss der Nische gebildet.

Die Möbeltür für beide Geräte wird identisch zu den anderen Küchenmöbelfronten ausgeführt.

- Anforderungen an die Einbaunische:
- Seitenwände der Einbaunische sind über die gesamte Tiefe vollkommen eben und absatzfrei
 - Oberer Abschluss (Kranz) ist mindestens 100 mm tief und aus solidem Material (min. 16 mm dick)
 - Breite der Einbaunische: 610 mm + 457 mm = 1067 mm
 - Tiefe der Einbaunische: min. 610 mm

Planungsbeispiele für Vario Kälte Serie Expressive

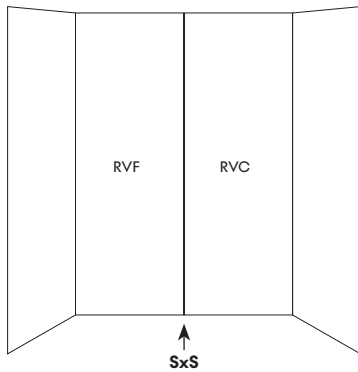

Side-by-Side Lösung 1

RVF477 / RVC477

Nutzungseinschränkung:


Keine Einschränkung.

Installationszubehör:

1x RVA460000 (SxS)*.

Bemerkungen:

Türanschläge außen.

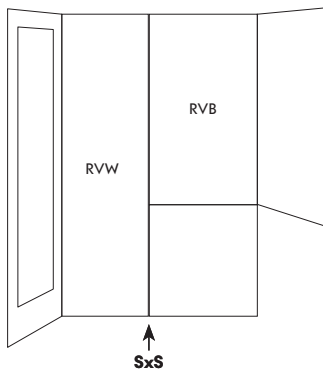

Side-by-Side Lösung 2

RVW467 / RVB477

Nutzungseinschränkung:

Keine Einschränkung.


Installationszubehör:

1x RVA460000 (SxS)*.

Bemerkungen:

Türscharniere an der Außenseite. Wechseln Sie das Türscharnier des RVW mit dem dafür vorgesehenen Zubehör.

Wenn Sie die dunklen Türverkleidungen aus gebürstetem Edelstahl mit Griff (Installationszubehör) verwenden, wählen Sie die richtige Verkleidung für die vorgesehene Scharnierseite des RVW.

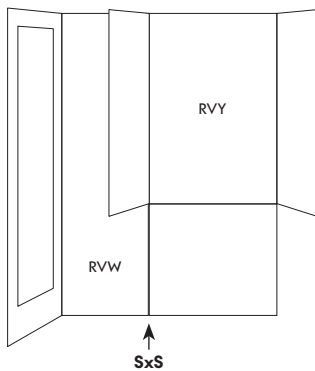

Side-by-Side Lösung 3

RVW464 / RVY497

Nutzungseinschränkung:


Nicht alle Türen können gleichzeitig geöffnet werden. Die linke Tür des RVY kann mit einem Griff kollidieren, wenn dieser für den RVW verwendet wird.

Installationszubehör:

1x RVA460000 (SxS)*.

Bemerkungen:

Es wird empfohlen, die Öffnung der linken Tür des RVY auf 90° zu begrenzen. Wechseln Sie den Türanschlag des RVW mit speziellem Zubehör. Wenn Sie die dunkel gebürsteten Edelstahl-Türverkleidungen mit Griff (Installationszubehör) verwenden, wählen Sie die richtige Verkleidung für die vorgesehene Scharnierseite des RVW.

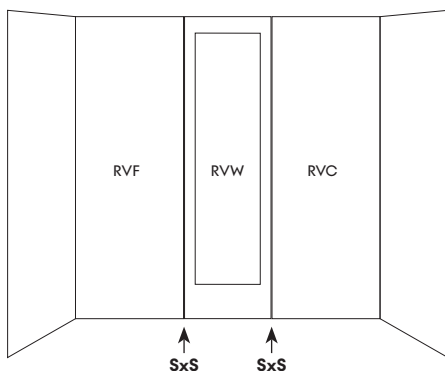

3er Kombination

RVF477 / RVW467 / RVC477

Nutzungseinschränkung


Die Türen von RVW und RVC können nicht gleichzeitig, sondern nur nacheinander geöffnet werden.

Installationszubehör:

2x RVA460000 (SxS)*.

Bemerkungen:

Alle drei Geräte müssen vor dem Einbau miteinander verbunden werden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden.

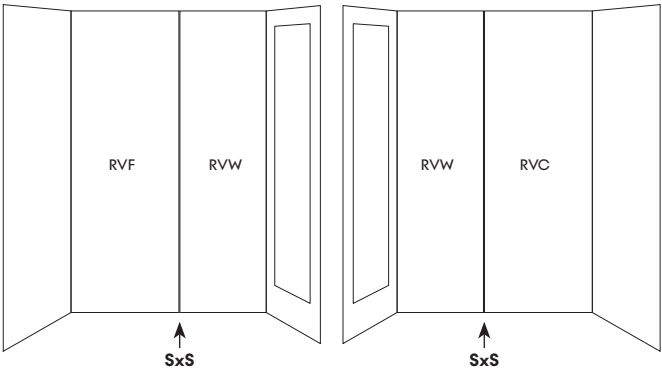


Abstand maximal
RVF477 / RVW467 / RVW467 / RVC477

Nutzungseinschränkung:
Keine Einschränkung. Alle Geräte können mit voll geöffneten Türen bedient werden.

Installationszubehör:
2x RVA460000 (SxS)*.

Bemerkungen:
Zwei separate Einbaunischen. Der Abstand ist groß genug, um alle Türen gleichzeitig zu öffnen.
Wechseln Sie das Türscharnier des RVW mit dem entsprechenden Zubehör. Wenn Sie die dunklen Türverkleidungen aus gebürstetem Edelstahl mit Griff (Installationszubehör) verwenden, wählen Sie die richtige Verkleidung für die vorgesehene Scharnierseite des RVW.

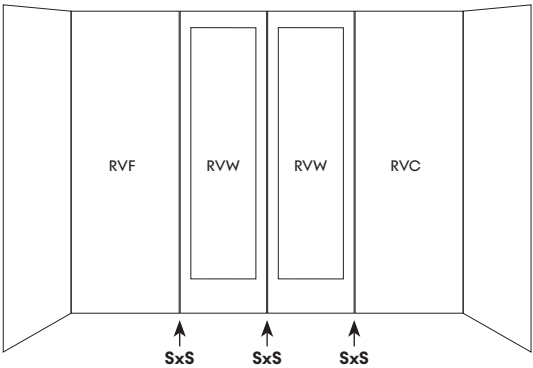


4er Kombination
RVF477 / RVW467 / RVW467 / RVC477

Nutzungseinschränkung:
Wenn die mittleren Türen offen sind, kann keine der äußeren Türen geöffnet werden.

Installationszubehör:
3x RVA460000 (SxS)*.

Bemerkungen:
Die Geräte in der Mitte sind nebeneinander verbunden. Alle vier Geräte müssen vor der Installation miteinander verbunden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden. Wenn Sie die dunkel gebürsteten Edelstahl Türverkleidungen mit Griff (Installationszubehör) verwenden, wählen Sie die richtige Verkleidung für die beabsichtigte Scharnierseite des RVW.

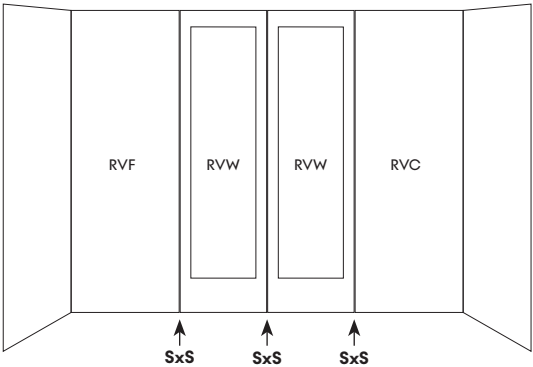

4er Kombination — Alternative
RVF477 / RVW467 / RVW467 / RVC477

Nutzungseinschränkung:
Die mittleren Türen lassen sich nicht gleichzeitig öffnen.

Installationszubehör:
3x RVA460000 (SxS)*.










Bemerkungen:
Die Geräte in der Mitte sind Scharnier an Scharnier verbunden. Alle vier Geräte müssen vor der Installation miteinander verbunden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden. Wenn Sie die dunkel gebürsteten Edelstahl Türverkleidungen mit Griff (Installationszubehör) verwenden, wählen Sie die richtige Verkleidung für die vorgesehene Scharnierseite des RVW.

*SxS Installationszubehör für Side-by-Side Einbau.

Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive



Gerätebezeichnung	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination
	RVY497190	RVB497190	RVB477190
Verkleidung / Türrahmenfront			
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griffen, Frontdicke 19 mm.	RVA421922	RVA421920	RVA421720
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos, Frontdicke 19 mm.	RVA428922	RVA428920	RVA428720
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff, Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.			
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff, Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.			
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos, Frontdicke 19 mm.			
Zubehör für Türanschlagswechsel		inklusive	inklusive
RVA420010 Türschloss. Für RVW467 und RVW417.			
Einrichtung Weinklimaschränke			
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.			
Flaschenablage für komfortables Lagern auf der Trennplatte.			
RVA494060 Entnehmbares Eichenholztablett.			
RVA493060 Flaschenpräsentier zur Inszenierung einer Weinflasche.			
RVA495000 Weinglashalter.			
RVA430000 Abdeckungen für Schraublöcher. 8 Stück.			
Griffe			
RA425110 Möbelgriff lang, Edelstahl. Mit 3 Halterungen, Länge 1131mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.	•	•	•
RA425910 Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RVY497 und RVB497, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand zwischen den Halterungen 787 mm.	•	•	
RA425710 Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RVB477, mit 2 Halterungen, Länge 658 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand zwischen den Halterungen 637 mm.			•
Sonstiges			
RA430100 Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit	•	•	•
RVA438040 Flaschenablage aus massivem Eichenholz mit Magnetverbindung	•	•	•
RA450012 Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem	•	•	•
RVA450220 Aktivkohleluftfilter.	•	•	•
ET-Nr. 17006999 Ethylen-Absorber - Starter-Set	•	•	•
ET-Nr. 17007000 Ethylen-Absorber - Nachfüll-Set	•	•	•

								
Kühlgerät	Kühlgerät	Kühlgerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Weinklima- schrank	Weinklima- schrank
RVC497190	RVC477190	RVC467190	RVF497190	RVF477190	RVF467190	RVF417190	RVW467170	RVW417170
RVA421924	RVA421722	RVA421620	RVA421924	RVA421722	RVA421620	RVA421120		
RVA428924	RVA428722	RVA428620	RVA428924	RVA428722	RVA428620	RVA428120		
							RVA421622L	RVA421122L
							RVA421622R	RVA421122R
							RVA428622	RVA428122
RVA466900	RVA466700	RVA466600	RVA466900	RVA466700	RVA466600	RVA466100	RVA466610	RVA466110
							•	•
							RVA491660	RVA491160
							RVA498660	RVA498160
							•	•
							•	•
							•	•
							•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•		•	•	•		
•	•	•	•				•	•
•	•	•						
•	•	•						

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive

RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.



RVA438040

Flaschenablage aus massivem Eichenholz mit Magnetverbindung.



ET-Nr. 17006999

Ethylen-Absorber. Starter-Set. Zur Platzierung in einer Frischeklima-Schublade.



ET-Nr. 17007000

Ethylen-Absorber. Nachfüll-Set. Zur Platzierung in einer Frischeklima-Schublade.



RA450012

Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem. Für RVY, RVB und RVF.



RVA450220

Aktivkohleluftfilter. 2 Stück.



RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl. Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.



RA425910

Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RVY497, RVB497 und RW222, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand 787 mm.



RA425710

Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RVB477, mit 2 Halterungen, Länge 658 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand 637 mm.




RVA423141

Seitliche Abdeckleisten, 3 mm. 2 Stück.



RVA460000

Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau.




RVA460020

Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau, rückwärtskompatibel. Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario Kälte Serie Expressive neben einem Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert wird.



RVA460900

Installationszubehör für Side-by-Side-Austausch in unveränderter Nische. Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497, RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit) Side-by-Side in einer Nische installiert wird, in der zuvor eine Kombination mit RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) eingebaut war.



RVA460910

Installationszubehör für Austausch in unveränderter Einzelnische. Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497, RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit) einen RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) ersetzt.



RA460030

Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrierkombination).



RA460020

Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.



RVA466100

Zubehör für Türanschlagswechsel. Für RVF, Nischenbreite 45,7 cm.



RVA466110

Zubehör für Türanschlagswechsel. Für RVW, Nischenbreite 45,7 cm.



RVA466600

Zubehör für Türanschlagswechsel. Für RVC und RVF, Nischenbreite 61 cm.




RVA466610

Zubehör für Türanschlagswechsel. Für RVW, Nischenbreite 61 cm.




RVA466700

Zubehör für Türanschlagswechsel. Für RVC und RVF, Nischenbreite 76,2 cm.



RVA466900

Zubehör für Türanschlagswechsel. Für RVC und RVF, Nischenbreite 90 cm.



RVA491160
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage.
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
Gedämpfter Einzug.
Für RVW, Nischenbreite 45,7 cm.



RVA491660
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage.
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
Gedämpfter Einzug.
Für RVW, Nischenbreite 61 cm.



RVA498160
Flaschenablage für komfortables Lagern auf der Trennplatte.
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
Für RVW, Nischenbreite 45,7 cm.



RVA498660
Flaschenablage für komfortables Lagern auf der Trennplatte.
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
Für RVW, Nischenbreite 61 cm.



RVA430000
Abdeckungen für Schraublöcher.
8 Stück.



RVA493060
Flaschenpräsentier zur Inszenierung einer Weinflasche.
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
1 Stück.



RVA494060
Entnehmbares Eichenholztablett.
Geeignet zur Präsentation von Dekantern und offenen Flaschen.
Für RVW467 und RVW417.



RVA495000
Weinglashalter.
Für RVW467 und RVW417.
Geeignet für Weingläser mit Kelchboden Ø < 10 cm.



RVA420010
Türschloss.
Für RVW467 und RVW417.



RVA421120
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für RVF, Nischenbreite 45,7 cm, Frontdicke 19 mm.



RVA428120
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für RVF, Nischenbreite 45,7 cm, Frontdicke 19 mm.



RVA421122L
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für RVW, Nischenbreite 45,7 cm, Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.



RVA421122R
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für RVW, Nischenbreite 45,7 cm, Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.



EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive

RVA428122
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für RVW, Nischenbreite 45,7 cm, Frontdicke 19 mm.



RVA421620
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 61 cm, Frontdicke 19 mm.



RVA428620
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für RVC und RVF, Nischenbreite 61 cm, Frontdicke 19 mm.



RVA421622L
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für RVW, Nischenbreite 61 cm, Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.



RVA421622R € 1.500
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff.
Für RVW, Nischenbreite 61 cm, Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.




RVA428622
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für RVW, Nischenbreite 61 cm, Frontdicke 19 mm.



RVA421720
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griffen.
Für RVB477, Frontdicke 19 mm.



RVA428720
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für RVB477, Frontdicke 19 mm.

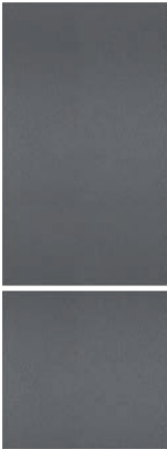

RVA421722
Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griff.
Für RVC und RVF,
Nischenbreite 76,2 cm,
Frontdicke 19 mm.



RVA428722
Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für RVC und RVF,
Nischenbreite 76,2 cm,
Frontdicke 19 mm.



RVA421924
Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griff.
Für RVC und RVF,
Nischenbreite 90 cm,
Frontdicke 19 mm.



RVA428924
Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für RVC und RVF,
Nischenbreite 90 cm,
Frontdicke 19 mm.



RVA421920
Türfronten aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griffen.
Für RVB497, Frontdicke 19 mm.




RVA428920
Türfronten aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für RVB497, Frontdicke 19 mm.



RVA421922
Türfronten aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griffen.
Für RYV497, Frontdicke 19 mm.



RVA428922
Türfronten aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für RYV497, Frontdicke 19 mm.

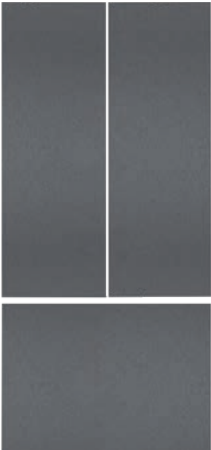

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------


Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive



Gerätebezeichnung	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination
Voll integrierbar	RVY497190	RVB497190	RVB477190
Abmessungen			
Gerätemaße B x H x T	(cm) 89,4 x 212,3 x 60,8	89,4 x 212,3 x 60,8	75,6 x 212,3 x 60,8
Nischenmaße B x H x T	(cm) 90,0 x 213,4 x 61	90,0 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm) 61	61	61
Leergewicht	(kg) 217,7	216,8	203
Transportgewicht	(kg) 238	236,9	219
Gewicht Maximalbelastung	(kg) 584	504	482
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm) 104 x 227 x 78	104 x 227 x 78	86 x 227 x 78
Bauform und Ausführung			
Kühlen / Gefrieren	• / • / —	• / • / —	• / • / —
Frishkühlschublade / Kühlschrank	• / •	• / •	• / •
Türanschlag rechts / links / wechselbar	• / • / —	• / — / •	• / — / •
Türverkleidung aus dunkel gebürstetem Edelstahl	—	—	—
Dark brushed stainless steel door panel	◦	◦	◦
Volumen / Verbrauchswerte			
Nutzhalt gesamt	(l) 576	579	476
— Nutzhalt Kühlen	(l) 379	382	316
— Nutzhalt Gefrieren	(l) 197	197	160
Anzahl Standardweinflaschen (0,75 Liter)	—	—	—
Energieeffizienzklasse			
Energieverbrauch pro Tag ¹	(kWh/24h) 0,75	0,69	0,67
Energieverbrauch pro Jahr ¹	(kWh) 285	280	254
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW) 39	39	39
Geräusch-Effizienzklasse	C	C	C
Klimaklasse ²	SN - T	SN - T	SN - T
Bedienung			
TFT-Touch-Display	•	•	•
Öffnungshilfe für Türen und Gefrierschublade	•	•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen) 42	42	42
Feature / Ausstattung			
Eiswürfel / Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Wasser	• / — / —	• / — / —	• / — / —
Kühlzonen mit Temperatur und Feuchterege lung	(Anzahl) 2	2	1
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl) 5	5	4
Gradgenaue Temperaturregelung	•	•	•
No-Frost-Technik	•	•	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Gefrieren	• / •	• / •	• / •
Aktivkohleluftfilter	(Anzahl) 2	2	2
Dunkler gebürsteter Edelstahl-Innenraum	•	•	•
Urlaubsschaltung	•	•	•
Störung, Warnsignal optisch / akustisch	• / •	• / •	• / •
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch	• / •	• / •	• / •
Digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi ³	•	•	•
Kühlen			
Schnell-Kühlen	•	•	•
Dynamische Kälteverteilung	•	•	•
Ebenen im Innenraum	(Anzahl) 3	3	3
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl) 3	3	2
Türabsteller	(Anzahl) 6	3	3
Eierablagen	(Anzahl Eier) 18	18	18
Gefrieren			
Schnell-Gefrieren	•	•	•
Gefriervermögen	(kg/24h) 14	14	14
Lagerzeit bei Störung	(Std.) 19	19	19
Ebenen im Innenraum	(Anzahl) —	—	—
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl) 3	3	3
Türabsteller	(Anzahl) —	—	—
Eiswürfelbehälter	(Anzahl) 1	1	1
Aktivkohlewasserfilter	◦	◦	◦
Wein			
Max. Ebenen im Innenraum	—	—	—
Flaschenablagen voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzugs	—	—	—
Lagerung von Magnumflaschen möglich	—	—	—
Geeignet für Dekanter, offene Flaschen und Humidor	—	—	—
Präsentationslicht	—	—	—
Schloss	—	—	—
Vibrationsarme Lagerung	—	—	—
UV-Schutz	—	—	—
Anschlusswerte			
Gesamtanschlusswert	(kW) 0,300	0,300	0,300
Wasseranschluss Zulauf	•	•	•

• serienmäßig. — Nicht verfügbar. ◦ Sonderzubehör. ¹ Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes. ² Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN - ST (+10 °C bis +38 °C), SN - T (+10 °C bis +43 °C). ³ Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

[illegible]

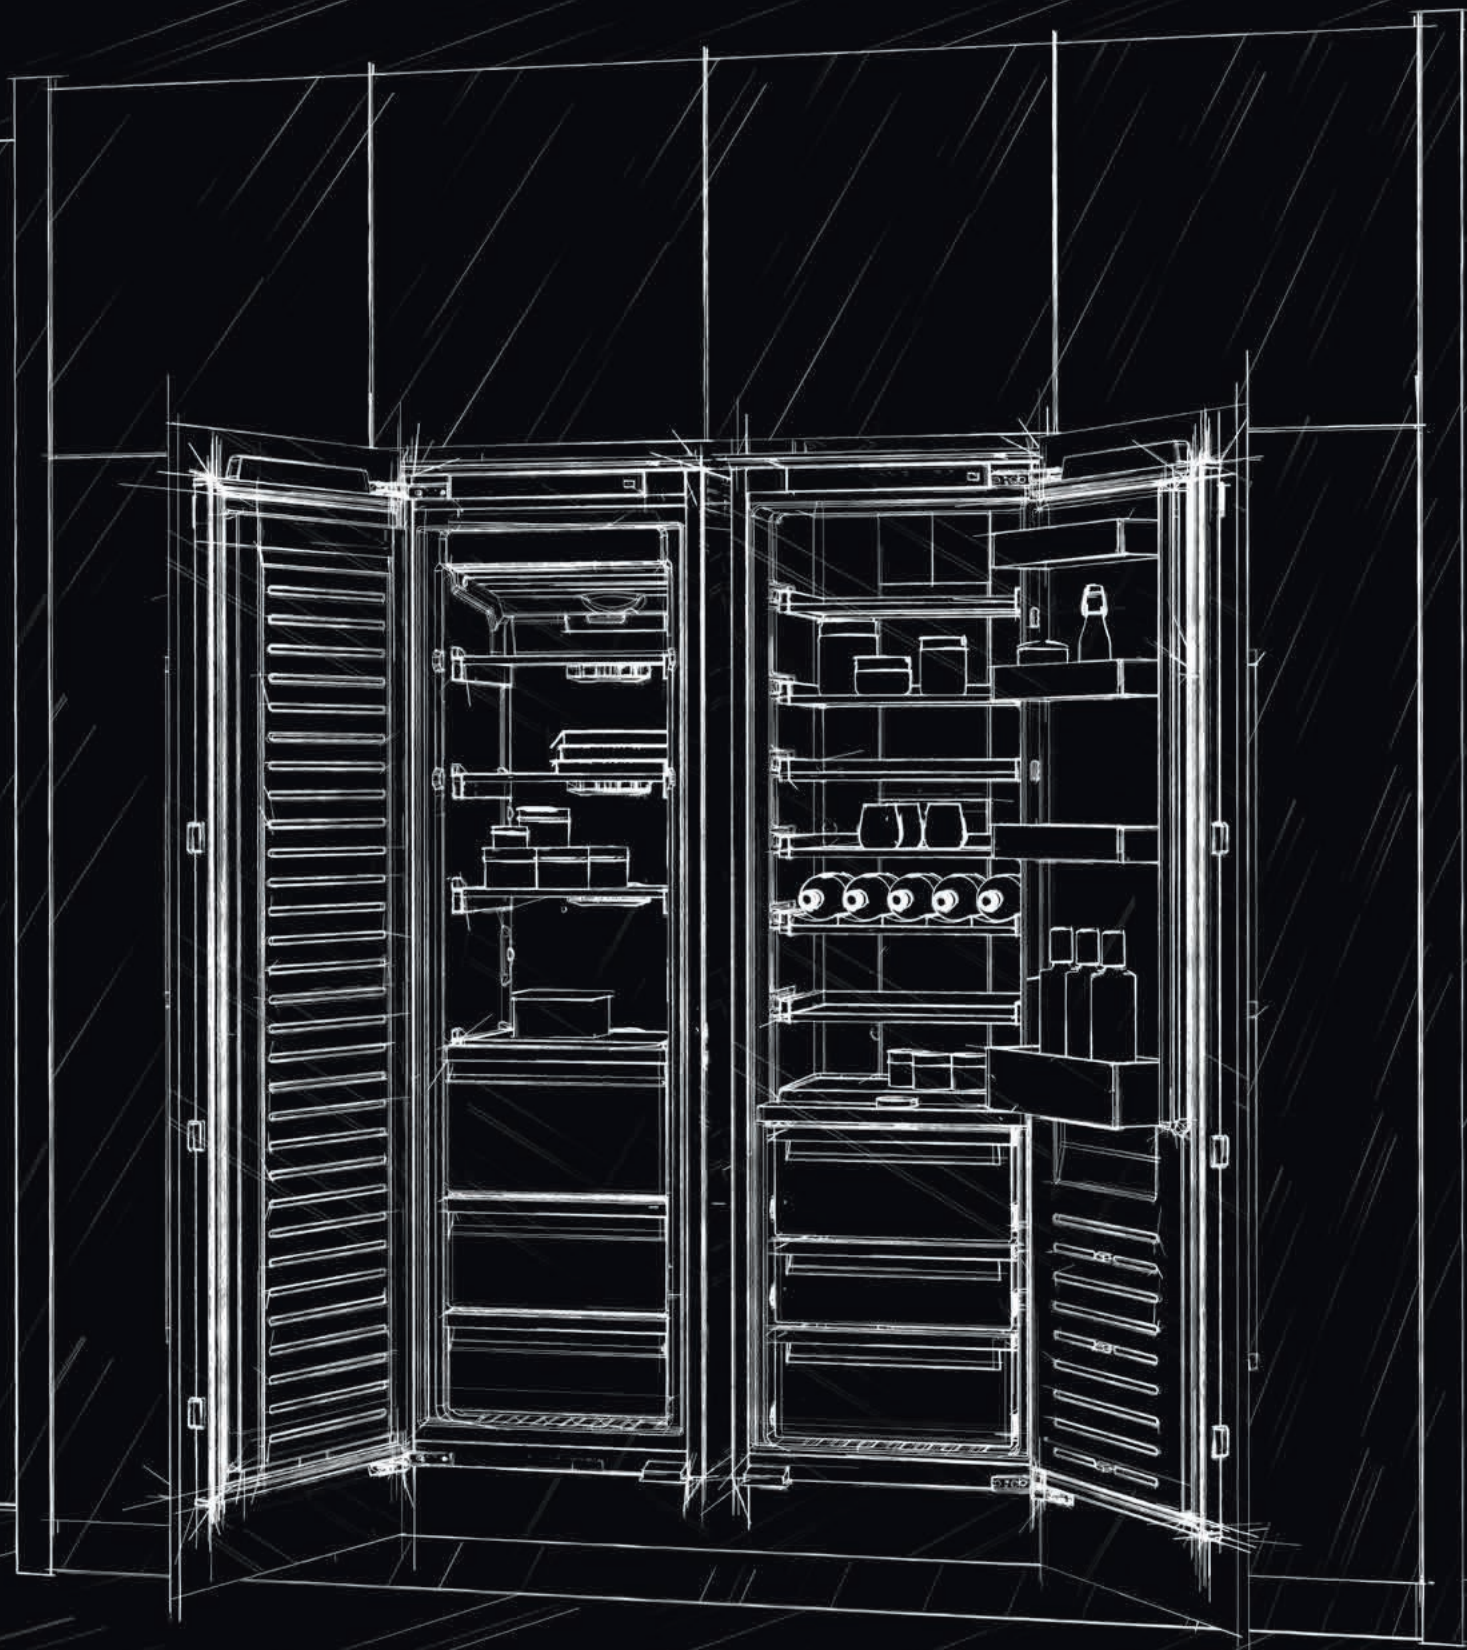

KÄLTEGERÄTE

Vario Kälte-Serie 200: Kühlen und Gefrieren	350
Freistehende Kühl-Gefrierkombination Serie 200	354
Kältegeräte Serie 200	356
Planungshinweise Vario Kälte-Serie und Kältegeräte Serie 200	364
Wein Serie 200	366
Zubehör Sonderzubehör für Kältegeräte	369
Technische Daten	370



Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200 RB289

RB289300

Mit Frischkühlen nahe 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Flaschenablagen, Ahornholz.
- 2 Eierablagen.
- 1 Eiswürfelschale.
- 2 Kälteakkus.

Sonderzubehör

RA238030

Flaschenablage aus massivem
Ahornholz mit Magnetverbindung,
geölt.

RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit.

Ausstattungsmerkmale

- Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze.
- Voll ausziehbare Tablare und Schubladen.
- Warmweiße LED-Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
- 4 Klimazonen inkl. 2 Frischkühl-schubladen nahe 0 °C.
- Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen.
- 2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung.
- Nutzinhalt gesamt 223 Liter.

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Abtau-Automatik mit Tauwasser- verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Kühlen

Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von
+3 °C bis +8 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
höhenverstellbar, davon 2 teilauszieh-
bar.
1 Abstellfläche aus satiniertem
Weißglas.
2 Flaschenablagen aus massivem
Ahornholz mit Magnetverbindung,
geölt, beliebig erweiterbar bis zu
5 Ablagen pro Tablar.
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen
können bis zu 9 Flaschen
(0,75 l Standardflaschenform) in einer
Ebene gelagert werden.
Flaschenablagen auch zur Lagerung
von Champagner und Magnumflaschen
geeignet.
1 großer Türabsteller aus Aluminium
für Flaschen.
1 Türabsteller aus Aluminium.
Warmweiße Innenraumbeleuchtung
(3500 K) mit blendfreien Leucht-
elementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 101 Liter.

Frishkühlen nahe 0 °C

Schubladen mit Aluminiumgriff und
Schubladenfront mit flächigem
Weißfarbverlauf.
1 voll ausziehbare Frishkühlschublade
nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
1 voll ausziehbare Frishkühlschublade
nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 55 Liter.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von
-24 °C bis -14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Schubladen mit Aluminiumgriff und
Schubladenfront mit flächigem
Weißfarbverlauf.
Abtauhilfe.
Gefriervermögen 7 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra
groß.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
Nutzinhalt 67 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D auf einer
Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 201 kWh/Jahr.
Geräuschwert 37 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: Tür
oben 19 kg. Tür unten 19 kg.

Weitere Planungshinweise auf
Seite 364 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im
Lieferumfang enthalten.

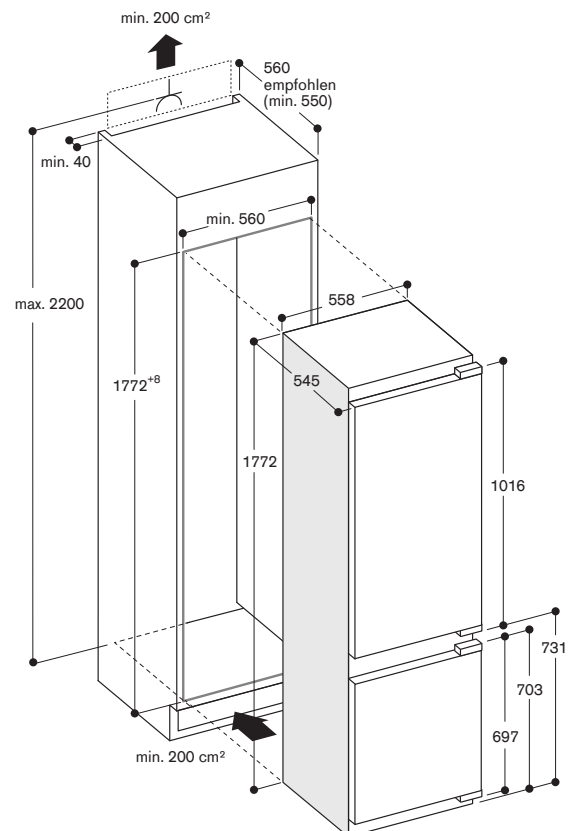



Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200 RT289

RT289370
Mit Frischkühlen nahe 0°C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Eierablage.
- 1 Eiswürfelschale.
- 2 Flaschenablage Holz magnetisch.
- 1 Schwerlastsatz.

Sonderzubehör

RA238030
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt.

RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Ausstattungsmerkmale

- Innenraum mit massiven und präzise gefügten Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze.
- Öffnungshilfe für die Tür:
 1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
 2. Türöffnung per Sprachassistent möglich.
- Ausziehbare Tablare und Schubladen.
- 4 Klimazonen inkl. drei Frischkühl-schubladen nahe 0°C.
- Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile.
- Teleskop-Vollauszüge mit Leicht-lauf-funktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen.
- Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung.
- Nutzinhalt gesamt 269 Liter.

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Kühlen

Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3°C bis +8°C.
5 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, teilausziehbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Weißglas.
2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt, beliebig erweiterbar bis zu 5 Ablagen pro Tablar.
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen können bis zu 9 Flaschen (0,75 l Standardflaschenform) in einer Ebene gelagert werden.
Flaschanablagen auch zur Lagerung von Champagner und Magnumflaschen geeignet.
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen.
3 Türabsteller aus Aluminium.
Warmweiße Innenraumbelichtung (3500 K) mit blendfreien LED-Leuchtelementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 171 Liter.

Frischkühlen nahe 0°C

Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0°C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühlschub-laden nahe 0°C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.

Gefrieren

Lagertemperatur -18°C und tiefer.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 2,8 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9,5 Std.
Nutzinhalt 15 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 184 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 27 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 364 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

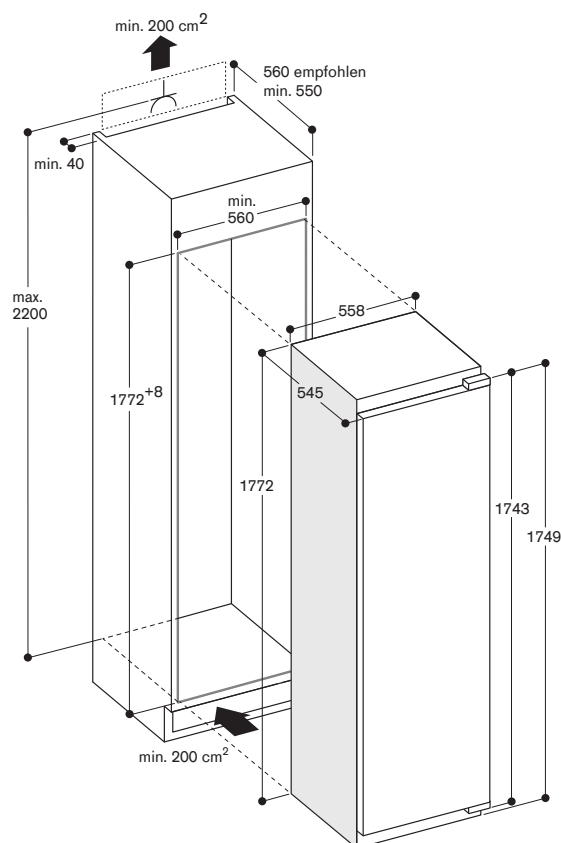



Vario Kühlgerät Serie 200 RC289

RC289370

Mit Frischkühlen nahe 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Eierablage.
- 2 Flaschenablage Holz magnetisch.
- 1 Schwerlastsatz.

Sonderzubehör

RA238030

Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt.

RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Ausstattungsmerkmale

- Innenraum mit massiven und präzise gefügten Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze.
- Öffnungshilfe für die Tür:
 1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
 2. Türöffnung per Sprachassistent möglich.
- 3 Klimazonen inkl. drei Frischkühl-schubladen nahe 0 °C.
- Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile.
- Kombinierbar mit Gefriergerät RF287 (Side-by-Side).
- Gedämpftes Türeinzugsystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauf-funktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen.
- Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung.
- Nutzinhalt gesamt 289 Liter.

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Abtau-Automatik mit Tauwasser- verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugsystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Kühlen

Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
6 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, teilausziehbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Weißglas.
2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt, beliebig erweiterbar bis zu 5 Ablagen pro Tablar.
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen können bis zu 9 Flaschen (0,75 l Standardflaschenform) in einer Ebene gelagert werden.
Flaschenablagen auch zur Lagerung von Champagner und Magnum- flaschen geeignet.
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen.
3 Türabsteller aus Aluminium.
Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien LED-Leucht- elementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 206 Liter.

Frishkühlen nahe 0 °C

Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.
1 voll ausziehbare Frishkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frishkühlschub- laden nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 120 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 27 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 364 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

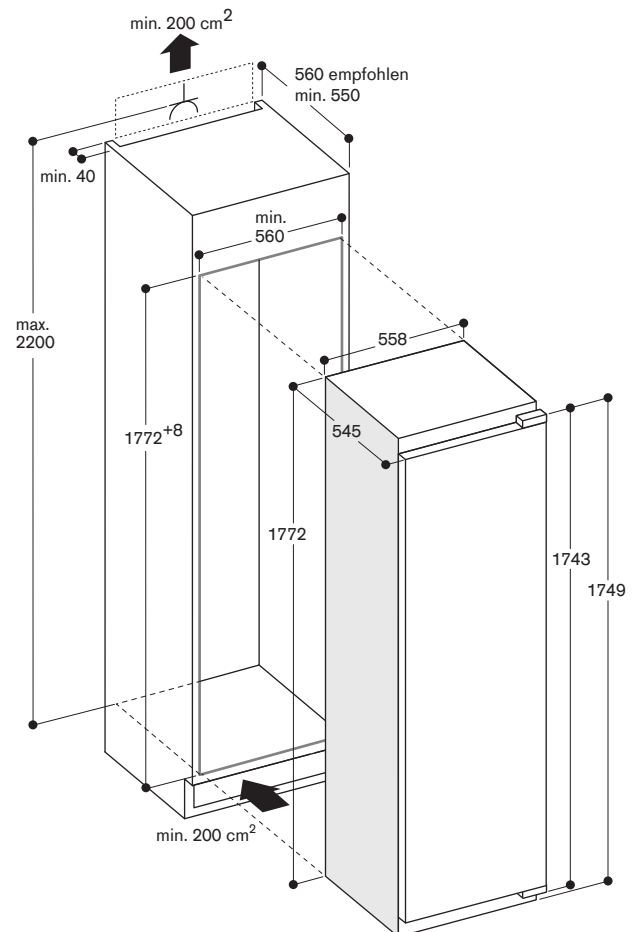



Vario Gefriergerät Serie 200 RF287

RF287370

Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eiswürfelschale.
- 1 Schwerlastsatz.

Ausstattungsmerkmale

- Innenraum mit massiven und präzise gefügten Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze.
- Öffnungshilfe für die Tür:
 1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
 2. Türöffnung per Sprachassistent möglich.
- Abstellflächen aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile.
- Ausziehbare Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.
- Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien LED-Leuchtelementen, seitlich integriert.
- Direkter Zugang durch offenen Abstellflächen.
- Kombinierbar mit Kühlgerät RC289 (Side-by-Side).
- Kombinierbar mit Weinklimaschrank RW282 (Side-by-Side).
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Nutzinhalt gesamt 212 Liter.

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige. Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung. Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert. Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung. Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren. Temperatur verstellbar von -24 °C bis -14 °C. 4-Sterne Gefrierraum. Gefriervermögen 14 kg/24 Std. Lagerzeit bei Störung 9 Std. 3 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß, entnehmbar. 6 aus Sicherheitsglas, davon 3 eingerahmt in massive Aluminiumprofile, entnehmbar.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G. Energieverbrauch 235 kWh/Jahr. Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise

Flachscharnier. Türanschlag links, wechselbar. Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°. Max. zulässiges Türfrontgewicht 27 kg. Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 364 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,120 kW. Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

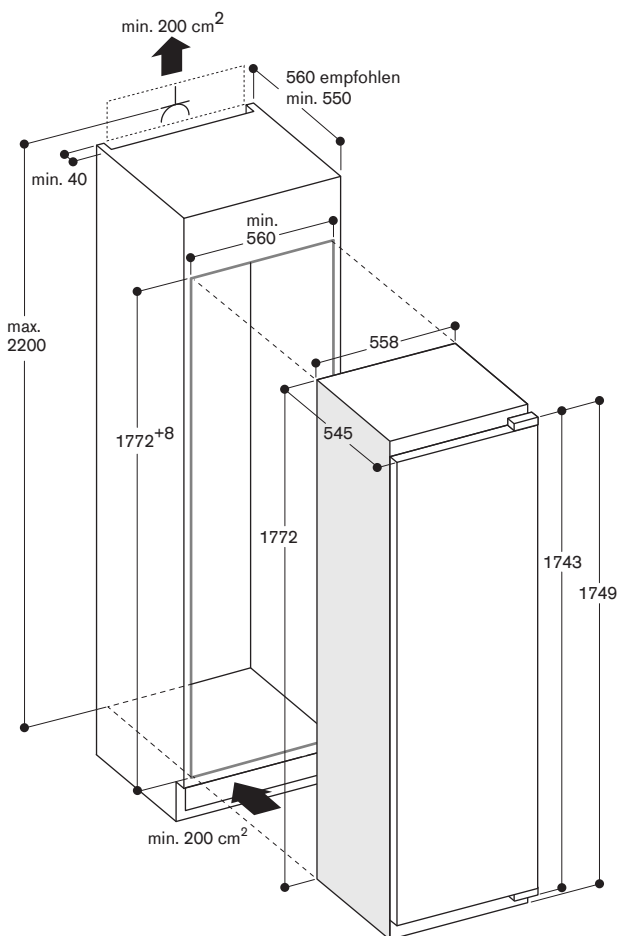



**Freistehende Kühl-Gefrierkombination
Serie 200
RY295**

RY295350

Mit Frischkühlen 0 °C.
Freistehend.
Außentür und -schublade in anthrazitfarbenem Edelstahl.
Seitenwände und Dach außen in dunklem Anthrazit.
Breite 91 cm, Höhe 183 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eiswürfelschaufel.
- 1 Aktivkohlefilter.

Sonderzubehör

RA450012

Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem.
Für RVY, RVB und RVF.

Ausstattungsmerkmale

- 3 Klimazonen inkl. Frischkühlen 0 °C.
- 2 Frischkühlen 0 °C Schubladen mit 5 verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zwischen -2 °C und +4 °C.
- 3 symmetrisch geteilte Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar.
- Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf.
- Innenliegender Wasserspender für gekühltes Wasser.
- 5 voreingestellte Helligkeitsstufen für das Licht.
- Nutzinhalt gesamt 573 Liter.

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Urlaubsmodus.
Aktivkohlefilter für integriertes
Wasserfiltersystem mit Sättigungsan-
zeige im Display.
Luftfilter.

**Ausgewählte digitale Dienste
(Gagganau Home Connect)**

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu
Gagganau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Kühlen

Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von
+2 °C bis +8 °C.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
geteilt, alle 6 Teilflächen manuell
höhenverstellbar.
1 Abstellfläche.
2 große Türabsteller für Flaschen.
4 Türabsteller, davon 2 höhenverstell-
bar.
1 Schublade über die volle Breite.
Innenliegender Wasserspender mit
Festanschluss für Wasserzulauf,
linksseitig.
Blendfreie LED-Beleuchtung (5600 K).
5 voreingestellte Helligkeitsstufen für
das Licht, auch mittels Home Connect
einstellbar.
Innenrückwand aus Edelstahl.
Nutzinhalt 335 Liter.

Frischkühlen 0 °C

2 Frischkühlschubladen 0 °C.
5 verschiedene, voreingestellte
Einstellungen zwischen -2 °C und
+4 °C, mit Feuchtigkeitseinstellungen
kombiniert für Fisch und Fleisch, Obst,
Gemüse, Getränke, Standard.
Nutzinhalt 67 Liter.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von
-24 °C bis -16 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 15 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 18,5 Std.
3 voll ausziehbare Schubladen.
Nutzinhalt 171 Liter.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit
Festanschluss für Wasserzulauf.
Manuell Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1,5 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für
einen Vorrat von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse E auf einer
Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 333 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise


Türöffnungswinkel 118°,
fixierbar auf 90°.
Notwendiger Wandabstand 25 mm.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa
(8 bar), Druckbegrenzer zwischen
Trinkwasseranschluss und Schlauch-
Set installieren.
¹ Damit der deklarierte Energiever-
brauch erzielt wird, sind die dem
Gerät beigefügten Abstandhalter zu
verwenden. Hierdurch vergrößert sich
die Gerätetiefe um ca. 2,5 cm. Das Ge-
rät ist ohne Verwendung der
Abstandhalter voll funktionsfähig, hat
aber einen geringfügig höheren
Energieverbrauch.

Anschlussdaten


Anschlusskabel 2,4 m mit Stecker im
Lieferumfang enthalten.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4"
Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

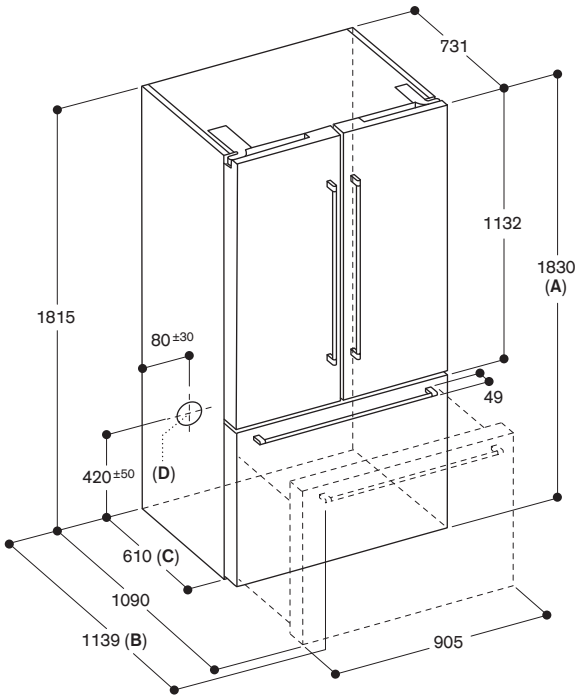


- A: Front ist verstellbar von 1830 bis 1847, wenn die Front-Nivellierfüße maximal ausgedreht sind.
B: Mit Griff
C: 25 mm für feste Abstandsstücke auf der Rückseite hinzufügen
D: Position des Wasseranschlusses

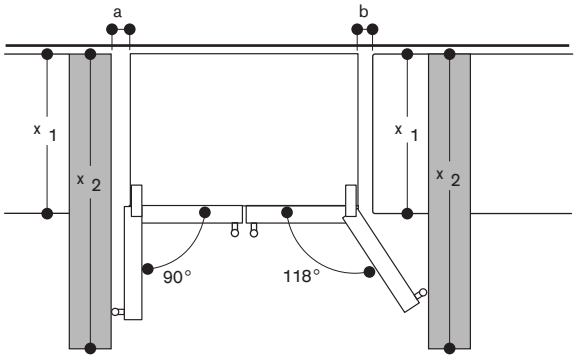

x ₁ (Gerätetiefe)	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
x ₂ (Wand)	93	266

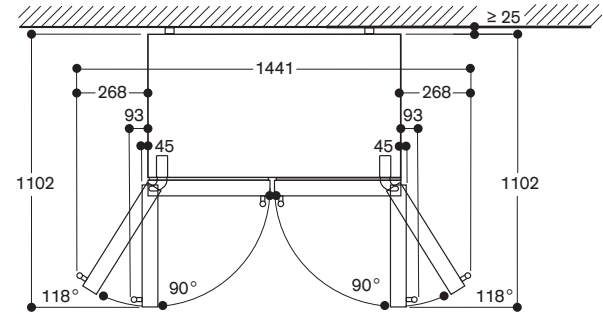


Mindestabstände

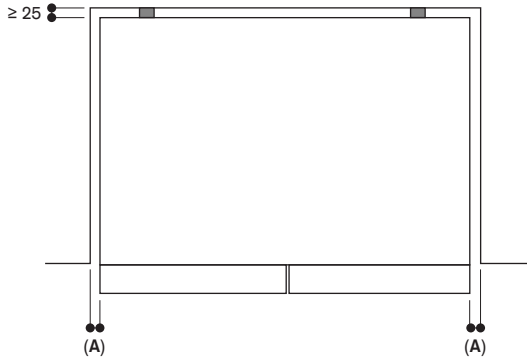

A: ≥ 3,2 mm

Abstand von mindestens 12,7 mm über dem Gerät lassen.
Oben genannte Mindestabstände beachten

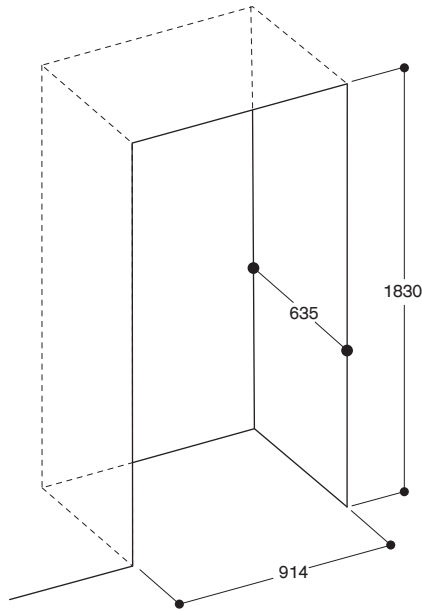

Bei der Installation des Geräts in einer Nische die angegebenen Maße beachten



**Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RB280**

RB280330

Mit Frischkühlen.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm.
Nischenhöhe 177,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Kälteakkus.
- 2 Eierablagen.
- 1 Wein- und Champagner-Rack.
- 1 Eiswürfelschale mit Deckel.

Sonderzubehör

RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Ausstattungsmerkmale

- 3 Klimazonen inkl. 1 Frischkühl-schublade mit manueller Feuchteregulierung.
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen.
- Innovatives Abtaukonzept:
 - Geringerer Stromverbrauch dank neuartigem Verdampfersystem.
 - Schnelleres Abtauen und komfortableres Reinigen durch geringere und homogenere Reifbildung.
- Hochwertige Abstellfläche aus Sicherheitsglas zwischen den Gefrierschubladen.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Nutzinhalt gesamt 272 Liter.

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen

Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2°C bis +8°C.
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 voll ausziehbar und 4 höhenverstellbar.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen.
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
LED-Innenraumbeleuchtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 209 Liter.

Frishkühlen

1 Frischkühlschublade über die volle Breite.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrieren

Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -16°C bis -24°C.
4-Sterne Gefrierraum.
Abtauhilfe.
Gefriervermögen 5 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 12 Std.
2 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß.
1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas.
Nutzinhalt 63 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 207 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 36 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
Tür oben 14 kg.
Tür unten 19 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 364 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

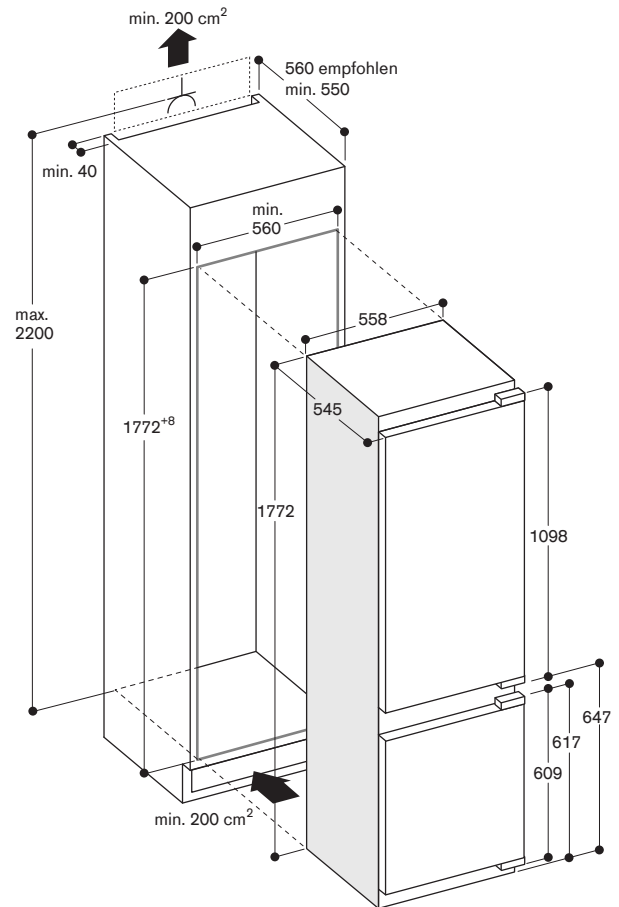



Kühl- und Gefrierkombination Serie 200

RB282

RB282306

Mit Frischkühlen nahe 0°C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Kälteakkus.
- 3 Eierablagen.
- 1 Wein- und Champagner-Rack.
- 1 Eiswürfelschale mit Deckel.

Sonderzubehör

RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Ausstattungsmerkmale

- 4 Klimazonen inkl.
- 2 Frischkühl Schubladen nahe 0 °C.
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen.
- Gedämpftes Türeinzugsystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Nutzinhalt gesamt 223 Liter.

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem
ab 20° Türöffnungswinkel, im
Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Kühlen

Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von
+3°C bis +8°C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für
4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-
Profil für Flaschen.
1 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
LED-Innenraumbelichtung mit
blendfreiem Leuchtelement, seitlich
integriert.
Nutzinhalt: 101 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade
nahe 0°C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade
nahe 0°C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 55 Liter.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von
-16°C bis -24°C.
4-Sterne Gefrierraum.
Abtauhilfe.
Gefriervermögen 7 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra
groß.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
Nutzinhalt 67 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D auf einer
Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 201 kWh/Jahr.
Geräuschwert 37 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
Tür oben 19 kg.
Tür unten 19 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 364 beachten.

Anschlusssdaten

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im
Lieferumfang enthalten.

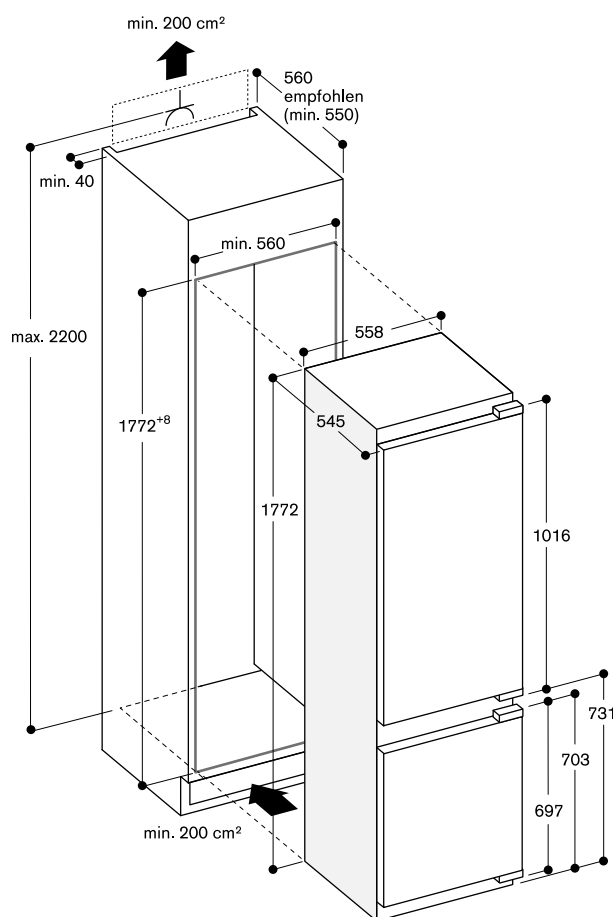



**Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RT282**

RT282306

Mit Frischkühlen nahe 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 3 Eierablagen.
- 1 Wein- und Champagner-Rack.
- 1 Eiswürfelschale mit Deckel.

Sonderzubehör

RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit.

Ausstattungsmerkmale

- 4 Klimazonen inkl.
3 Frischkühl Schubladen nahe 0 °C.
- Höhenverstellbare Abstellflächen
aus Sicherheitsglas.
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen.
- Gedämpftes Türeinzugssystem
ermöglicht ein sanftes und
kontrolliertes Schließen.
- Nutzinhalt gesamt 269 Liter.

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit
digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Abtau-Automatik mit Tauwasserver-
dunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem
ab 20° Türöffnungswinkel, im
Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

**Ausgewählte digitale Dienste
(Gaggenau Home Connect)**

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Kühlen

Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von
+3 °C bis +8 °C.
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für
4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-
Profil für Flaschen.
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
LED-Innenraumbeleuchtung mit
blendfreiem Leuchtelement, seitlich
integriert.
Nutzinhalt 171 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühl Schublade
nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühl-
schubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.

Gefrieren

Lagertemperatur -18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 2,8 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9,5 Std.
Nutzinhalt 15 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer
Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 184 kWh/Jahr.
Geräuschwert 36 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.

Weitere Planungshinweise auf
Seite 364 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im
Lieferumfang enthalten.

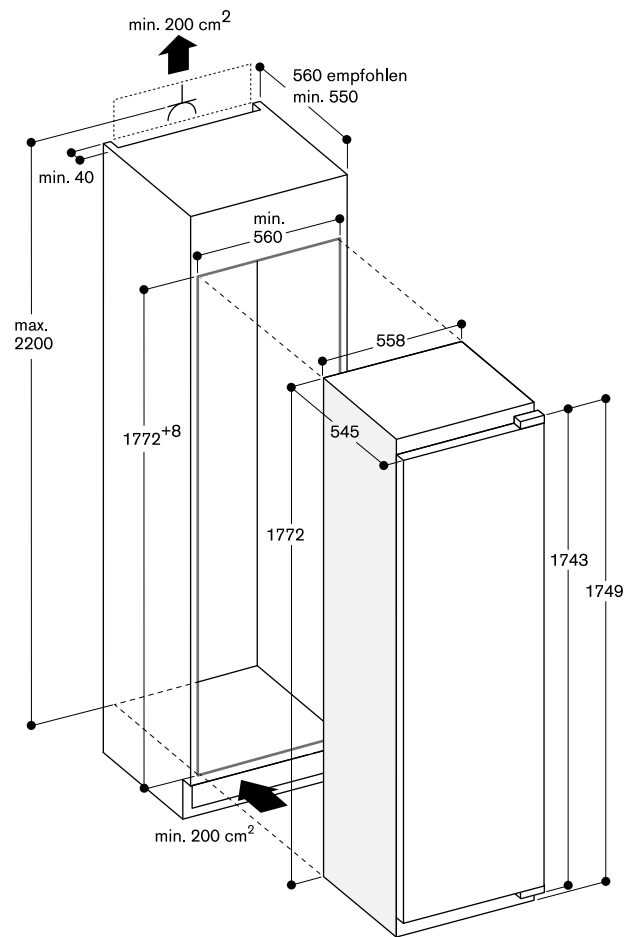



Kühlgerät Serie 200
RC282

RC282306
Mit Frischkühlen nahe 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten
3 Eierablagen.
1 Wein- und Champagner-Rack.

Sonderzubehör
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit.

- Ausstattungsmerkmale**
- 3 Klimazonen inkl.
3 Frischkühlschubladen nahe 0 °C.
 - Höhenverstellbare Abstellflächen
aus Sicherheitsglas.
 - Türabsteller mit Aluminium-Profilen.
 - Kombinierbar mit Gefriergerät
RF282 (Side-by-Side).
 - Gedämpftes Türeinzugssystem
ermöglicht ein sanftes und
kontrolliertes Schließen.
 - Nutzinhalt gesamt 289 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit
digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasser-
verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem
ab 20° Türöffnungswinkel, im
Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

**Ausgewählte digitale Dienste
(Gaggenau Home Connect)**
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von
+3 °C bis +8 °C.
6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für
4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-
Profil für Flaschen.
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
LED-Innenraumbeleuchtung mit
blendfreiem Leuchtelement, seitlich
integriert.
Nutzinhalt 206 Liter.


Frishkühlen nahe 0 °C
1 voll ausziehbare Frishkühlschublade
nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frishkühl-
schubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer
Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 120 kWh/Jahr.
Geräuschwert 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss
jedes Gerät in einer eigenen Nische
geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf
Seite 364 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im
Lieferumfang enthalten.

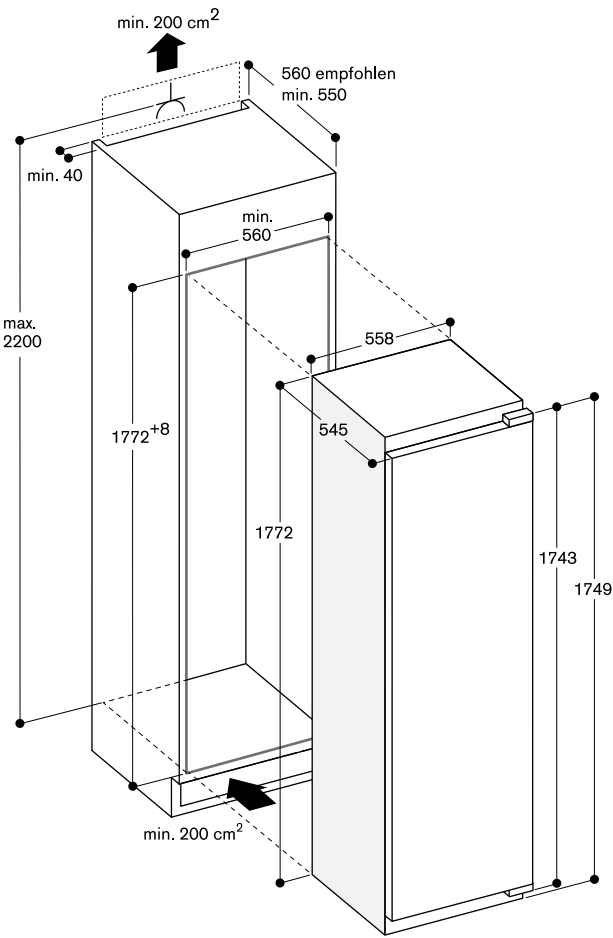



Gefriergerät Serie 200 RF282

RF282306

Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Eiswürfelschale.

Ausstattungsmerkmale

- Flexible Innenraum-Gestaltung: alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitsglas entnehmbar.
- Kombinierbar mit Kühlgerät RC282 (Side-by-Side).
- Kombinierbar mit Weinklimaschrank RW282 (Side-by-Side).
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Nutzinhalt gesamt 212 Liter.

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -24 °C bis -14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 13,8 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
5 Gefrierschubladen, davon 2 extra groß.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas zwischen den Gefrierschubladen.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit transparenter Frontklappe.
Alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitsglas sind entnehmbar.
Nutzinhalt 212 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 235 kWh/Jahr.
Geräuschwert 35 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag links, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 364 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,120 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

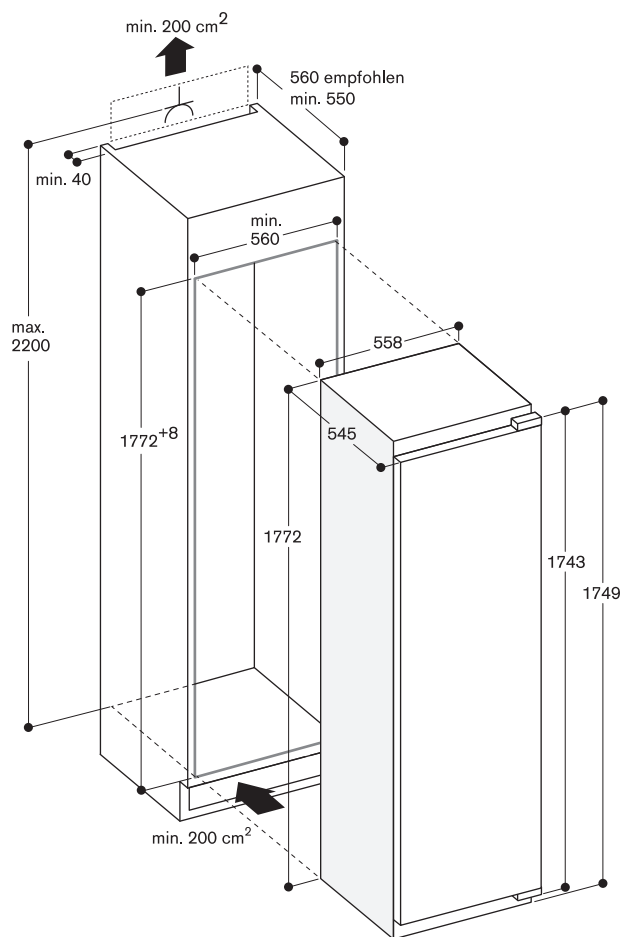



Kühl- und Gefrierkombination Serie 200 RT200

RT202180
voll integrierbar, unterbaufähig.
Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe von 82 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eierablage.
- 1 Eiswürfelschale.

Sonderzubehör

RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit.

Ausstattungsmerkmale

- Innenraum mit massiven Elementen in Light Satin Aluminium.
- Höhenverstellbare Abstellfläche aus Sicherheitsglas mit Aluminiumprofil.
- Warmweißes und blendfreies LED-Licht.
- Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0°C.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Nutzinhalt gesamt: 110 Liter.

Bedienung

LED-Elektronik mit Touch-Bedienung.

Technische Features

Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür.
Urlaubsmodus.
Ruhemodus.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu
Gaggenau Home Connect bitte auf
Seite 407 beachten.

Kühlen

Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von
+2°C bis +6°C.
1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas mit
Aluminium-Profil, höhenverstellbar.
1 Schublade mit Aluminiumgriff,
nahe 0°C, ideal für Fleisch, Fisch
und Geflügel.
1 Bodenfach mit Schiebedeckel aus
Glas.
1 großer Türabsteller aus Aluminium
für Flaschen, extra tief.
1 Türabsteller aus Aluminium,
höhenverstellbar.
1 kleiner Türabsteller, verstellbar.
Warmweiße Innenraumbeleuchtung
(3500 K) mit blendfreiem LED-Licht,
seitlich integriert.
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt:
93 Liter.

Gefrieren

Lagertemperatur -18°C und tiefer.
4-Sterne Gefrierfach.
Gefriervermögen 3 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9 Std.
Nutzinhalt des Gefrierbereichs
gesamt: 17 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D auf einer
Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 119 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 12 kg.
Höhenverstellbare Füße.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss
verwendet werden.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Weitere Planungshinweise auf
Seite 364 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

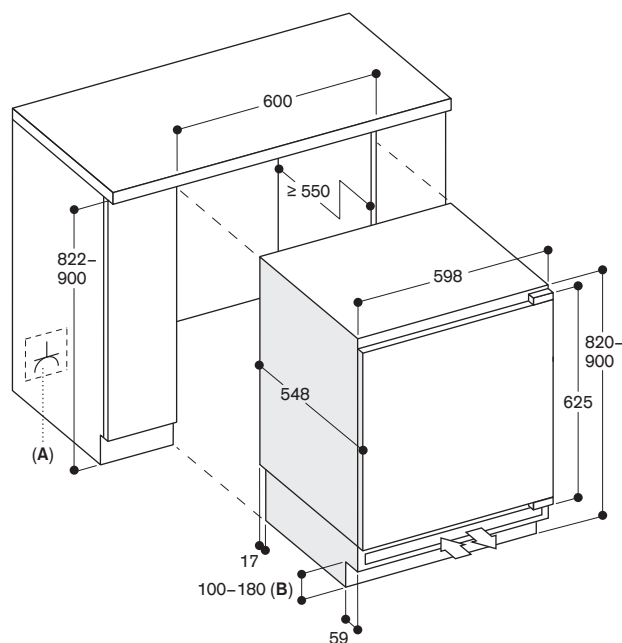

A: Steckdose
B: Sockelhöhe:
- 100 mm bei Nischenhöhe 822 mm
- 180 mm bei Nischenhöhe 900 mm

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Kühlgerät Serie 200 RC200

RC202180

Voll integrierbar, unterbaufähig.
Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe von 82 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Eierablage.

Sonderzubehör

RA430100

Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit.

Ausstattungsmerkmale

- Innenraum mit massiven Elementen in Light Satin Aluminium.
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Aluminiumprofil.
- Warmweißes und blendfreies LED-Licht.
- Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Nutzinhalt gesamt: 134 Liter.

Bedienung

LED-Elektronik mit Touch-Bedienung.

Technische Features

Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür.
Urlaubsmodus.
Ruhemodus.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggeneau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggeneau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Kühlen

Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +6 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Aluminium-Profil, höhenverstellbar.
1 Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C, ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
1 Bodenfach mit Schiebedeckel aus Glas.
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen, extra tief.
1 Türabsteller aus Aluminium, höhenverstellbar.
1 kleiner Türabsteller, verstellbar.
Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreiem LED-Licht, seitlich integriert.
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 134 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 93 kWh/Jahr.
Geräuschwert 35 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 12 kg.
Höhenverstellbare Füße.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 364 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

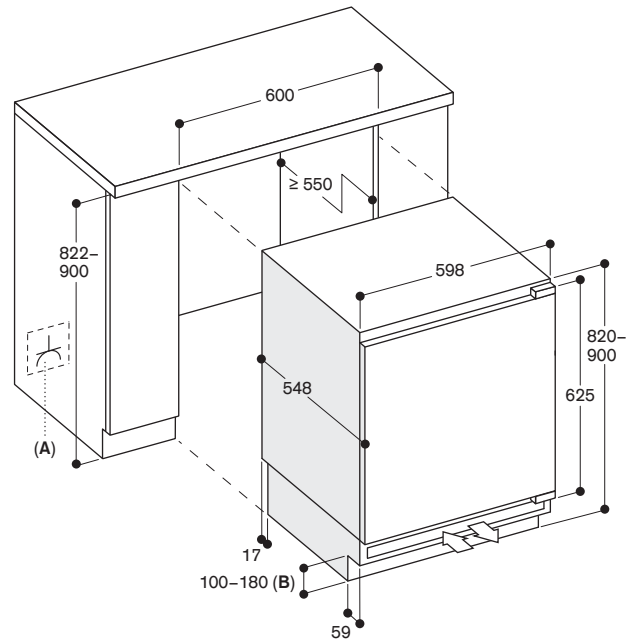

A: Steckdose

B: Sockelhöhe:

- 100 mm bei Nischenhöhe 822 mm
- 180 mm bei Nischenhöhe 900 mm



Gefriergerät Serie 200
RF200

RF202180
Voll integrierbar, unterbaufähig.
Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe von 82 cm.



Im Geräte-Preis enthalten
1 Eiswürfelschale.

- Ausstattungsmerkmale**
- Innenraum mit massiven Elementen in Light Satin Aluminium.
 - Schubladen mit Aluminiumgriff.
 - Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
 - Nutzinhalt gesamt: 85 Liter.

Bedienung
LED-Elektronik mit Touch-Bedienung.

Technische Features
Abtau-Automatik.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Urlaubsmodus.
Ruhemodus.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggeneau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggeneau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.


Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur einstellbar von -24 °C bis -18 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 8 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9 Std.
Nutzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 75 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 189 kWh/Jahr.
Geräuschwert 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 19 kg.
Höhenverstellbare Füße.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 364 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.

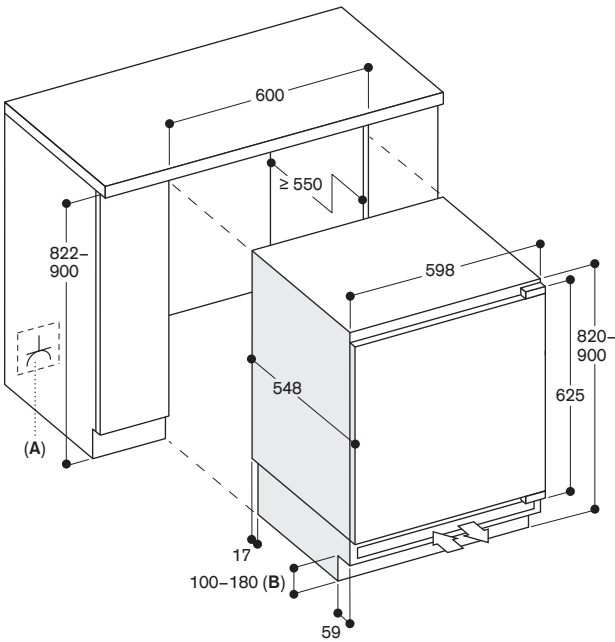

A: Steckdose
B: Sockelhöhe:
- 100 mm bei Nischenhöhe 822 mm
- 180 mm bei Nischenhöhe 900 mm

EB333	Gaggeneau Serie Expressive	Gaggeneau Serie Minimalistic	Vario Kochgeräte	Kochfelder	Dunstabzugshauben	Kältegeräte	Geschirrspüler Waschmaschine	Zubehör Energielabel Gaggeneau Home Connect
-------	----------------------------	------------------------------	------------------	------------	-------------------	-------------	--------------------------------	---

Zusätzliche Planungshinweise Vario Kälte-Serie und Kältegeräte Serie 200

Aufstellort

Das Gerät sollte in einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden. Der Standort sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und nicht neben einer Wärmequelle wie einem Herd, einem Backofen, einem Heizkörper usw. liegen.

Lässt sich eine Installation neben einer Wärmequelle nicht vermeiden, sind folgende Mindestabstände von der Wärmequelle einzuhalten:

- Zu Elektro- oder Gasbacköfen 30 mm.
- Zu Elektro- oder Gasherden 30 mm.
- Zu Öl- oder Kohleherden 300 mm.

Side-by-side Installation

Kühlgeräte der Serie Vario 200 und Serie 200 (außer RT202, RC202 und RF202) können in folgenden Kombinationen nebeneinander in eigene Küchenmöbel eingebaut werden:


RW + RW
RC + RF (kein anderes Gerät neben RC-Modell)
RW + RF (kein anderes Gerät neben RW-Modell, außer RW)

Bei allen anderen Kombinationen ist zwischen den Geräten ein Mindestabstand von 160 mm einzuhalten.

Spaltmaße zu benachbarten Möbeln in Abhängigkeit von Möbelfrontdicke und Radien

Die mögliche Frontdicke von kundenspezifischen Türen liegt im Bereich zwischen 19 mm und 22 mm.

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

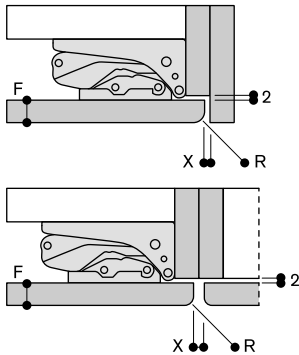

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

F = Möbelfrontdicke
R = Radius
X = Spaltmaß

Um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetür zu gewährleisten und Beschädigungen an Möbelfronten zu vermeiden, sind die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße einzuhalten.

Möbelfronten

Maximal zulässige Türfrontgewichte

Nischenhöhe	Anzahl der Türen	Max. zulässiges Türfrontgewicht
178 cm, Vario 200, Serie 200	1	22 kg
178 cm, Vario 200, Serie 200	2	Jeweils 19 kg
178 cm, Vario 200, Serie 200 + RA260000	1	27 kg
178 cm, Vario 200, Serie 200 + RA260000	2	Jeweils 24 kg
82 cm, Serie 200	1	12 kg
178 cm, 123 cm, Serie 200 Wein	1	20 kg
82 cm, Serie 200 RC/RT/RF	1	12/12/19 kg

Wird das maximal zulässige Gewicht überschritten, kann dies zu Beschädigungen und Funktionsbeeinträchtigungen am Scharnier führen.

Sockelbereich

Wichtig!

Fehlende Belüftung führt zu Geräteschäden!
Die Zuluft-Öffnung für das Gerät im Sockelbereich der Einbauküche darf unter keinen Umständen verdeckt werden.
Für die Zuluft-Öffnung ist ein Querschnitt von mindestens 200 cm² vorzusehen.

Abmessungen des Sonderzubehörs Türfrontrahmen für RW222 und RW282

In den folgenden Skizzen werden die grundlegenden Abmessungen des Sonderzubehörs Türfronten/Türfrontrahmen für die verschiedenen Geräte dargestellt.

Die Abmessungen der dargestellten Türen sind ausgelegt für folgende Basisvorgaben:


- Frontdicke: 19 mm
- Spaltmaß: 3 mm

Diese Vorgaben stellen eine gute Ausgangsbasis für eine Vielzahl von Küchen-design dar.


Wichtig!

Die folgenden Skizzen ersetzen nicht eine gründliche Planung. Die Beachtung spezifischer Anforderungen aus dem Küchendesign ist unbedingt erforderlich.

Höhe der Aussparung 178 cm

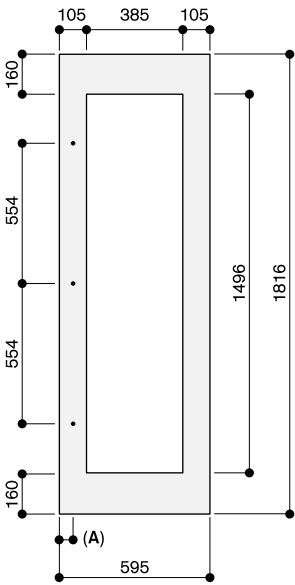


Höhe der Aussparung 123 cm

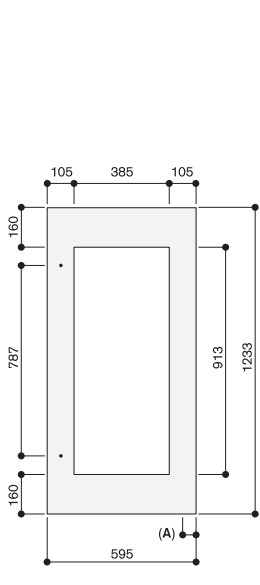

A: 52,5

Die Türblendenstärke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türblendenmaße basieren auf einem Abstand von 3 mm, basierend auf einer einzigen Ausparung.

Optionen zur Belüftung

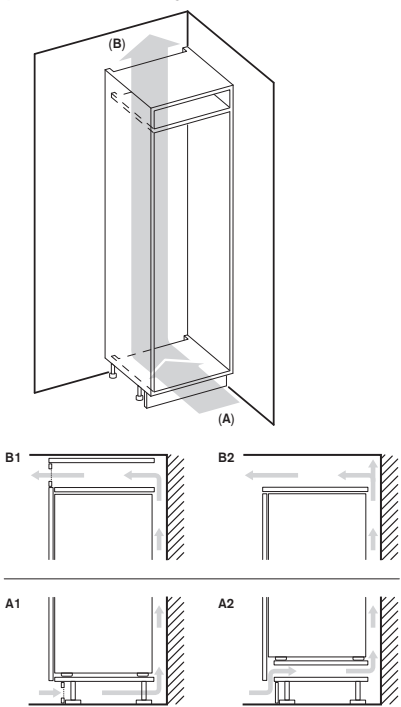

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²; Lüftungsmöglichkeiten A1 oder A2
B: Luftauslass ≥ 200 cm²; Lüftungsmöglichkeiten B1 oder B2

Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------



Weinklimaschrank Serie 200 RW282

RW282263

Mit Glastür, integrierbar mit Möbelrahmen.
Nischenbreite 56–57 cm,
Nischenhöhe 177,2–178,8 cm.



Installationszubehör

RA221311

Türfront Edelstahl mit Griff.
Für RW282, Frontdicke 19 mm.

RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl mit
3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

Sonderzubehör

RA050220

Ersatz-Aktivkohlefilter.

Ausstattungsmerkmale

- 2 getrennt steuerbare Klimazonen.
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5°C bis +20°C.
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium.
- Zuschaltbares Präsentationslicht.
- Vibrationsarme Lagerung.
- Kombinierbar mit Gefriergerät RF287 oder RF282 (Side-by-Side).
- Kapazität für 80 Standard-weinflaschen.

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
LED-Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
Gedämpftes Türzugsystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.

Ausstattung

Kapazität 80 Flaschen
10 Flaschenablagen,
davon 8 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.
Nutzinhalt 254 Liter.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 162 kWh/Jahr.
Geräuschwert 32 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise


Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füße.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg.
Türfrontdicke min. 16 mm / max. 22 mm.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.
Der Weinklimaschrank kann mit einem zweiten Weinklimaschrank oder ausschließlich mit einem Gefriergerät (RF287 oder RF282) kombiniert werden. Bei Kombination des Weinklimaschranks mit anderen Kältegeräten (RC, RT, RB) muss ein Mindestabstand von 150 mm zwischen den Geräten eingehalten werden, um Kondensation zu vermeiden.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,130 kW.
Anschlusskabel 2,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

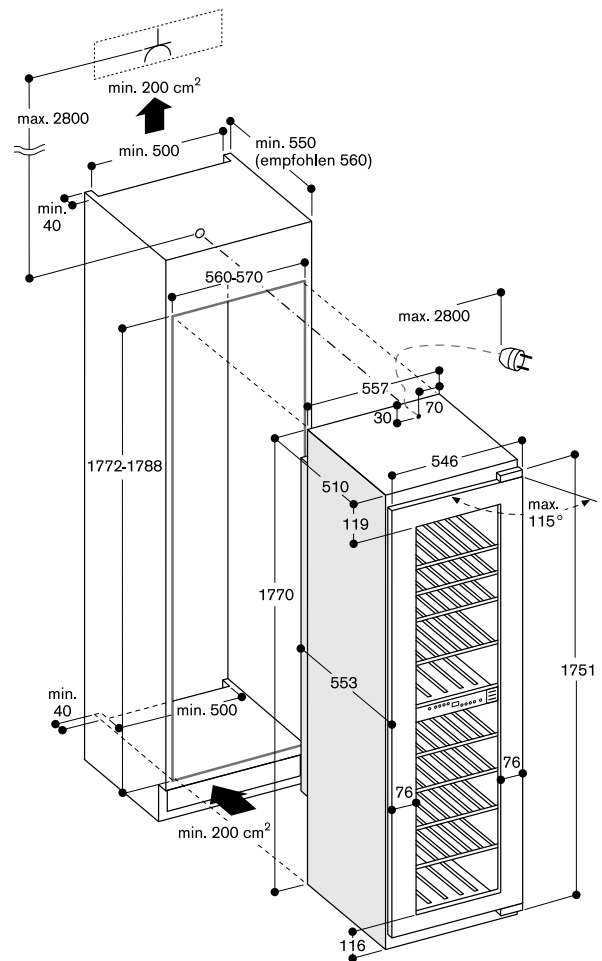

Flaschenaufbewahrung

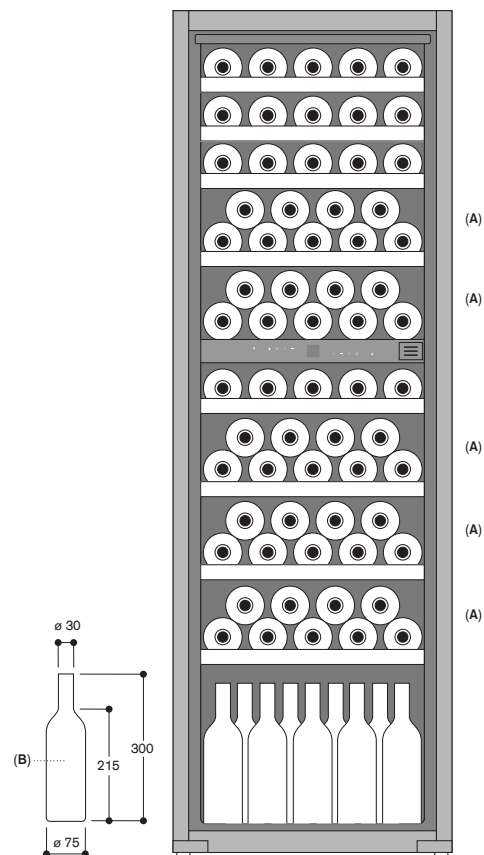

A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen
B: 0,75 l



Weinklimaschrank Serie 200
RW222

RW222263

Mit Glastür, integrierbar mit Möbelrahmen.
Nischenbreite 56–57 cm
Nischenhöhe 122,0–123,6 cm.



Installationszubehör

RA221211

Türfront Edelstahl mit Griff.
Für RW222, Frontdicke 19 mm.

RA425910

Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RY497, RB492 und RW222,
mit 2 Halterungen, Länge 810 mm,
Bohrabstand 787 mm.

Sonderzubehör

RA050220

Ersatz-Aktivkohlefilter.

Ausstattungsmerkmale

- 2 getrennt steuerbare Klimazonen.
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C.
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium.
- Zuschaltbares Präsentationslicht.
- Vibrationsarme Lagerung.
- Kapazität für 48 Standard-weinflaschen.

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
LED-Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.

Ausstattung

Kapazität 48 Flaschen
6 Flaschenablagen,
davon 4 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.
Nutzinhalt 159 Liter.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 151 kWh/Jahr.
Geräuschwert 32 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise


Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füße.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg.
Türfrontdicke min. 16 mm / max. 22 mm.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.
Bei Kombination des Weinklimaschranks mit anderen Kältegeräten als einem zweiten Weinklimaschrank muss ein Mindestabstand von 150 mm zwischen den Geräten eingehalten werden, um Kondensation zu vermeiden.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,130 kW.
Anschlusskabel 2,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

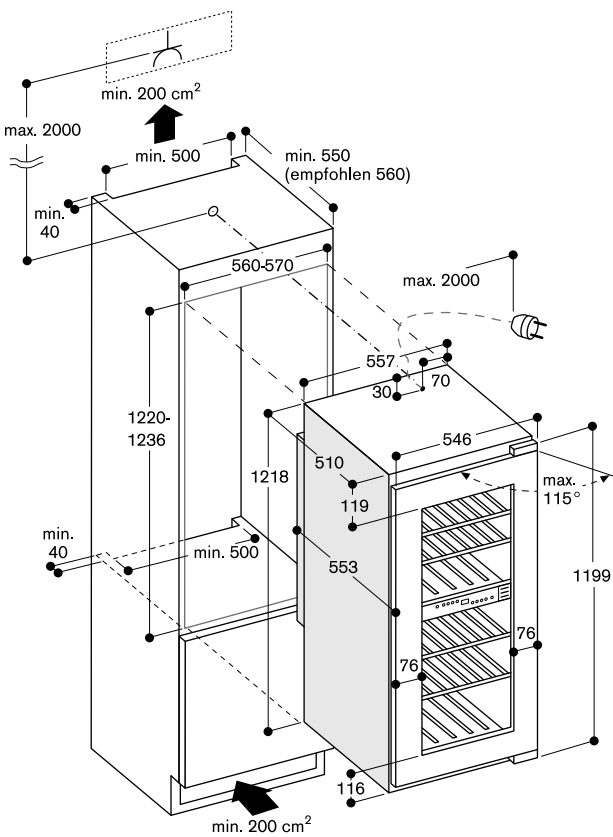

Flaschenaufbewahrung

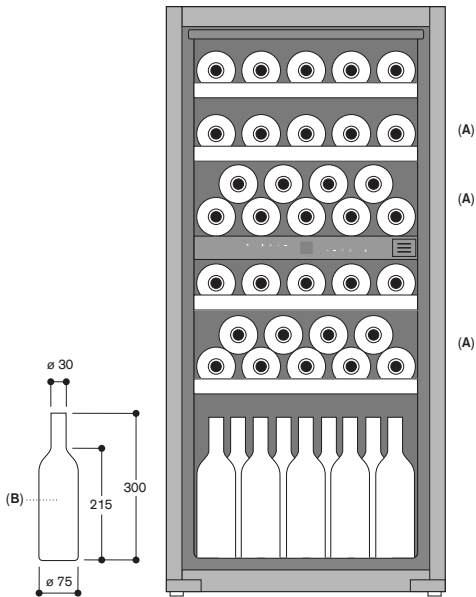

A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen
B: 0,75 l



Weinklimaschrank Serie 200 RW404

RW404264

Unterbaufähig,
Glastür mit Edelstahlrahmen.
Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe 82 cm.



Sonderzubehör

RA050220

Ersatz-Aktivkohlefilter.

RA097600

Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau von zwei unterbaufähigen
Weinklimaschränken.

Ausstattungsmerkmale

- 2 getrennt steuerbare Klimazonen.
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5°C bis +20°C.
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium.
- LED-Beleuchtung.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Tür abschließbar.
- Side-by-Side-Installation mit passendem Sonderzubehör möglich.
- Kapazität für 34 Standardweinflaschen.

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
LED-Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Staubfilter, spülmaschinenfest.

Ausstattung

Kapazität 34 Flaschen
5 Flaschenablagen,
davon 3 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.
Nutzinhalt 94 Liter.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 138 kWh/Jahr.
Geräuschwert 34 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise



Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füße.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Bei Einbau neben einer seitlichen Wand einen Abstand scharnierseitig von 150 mm vorsehen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,130 kW.
Anschlusskabel 2,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

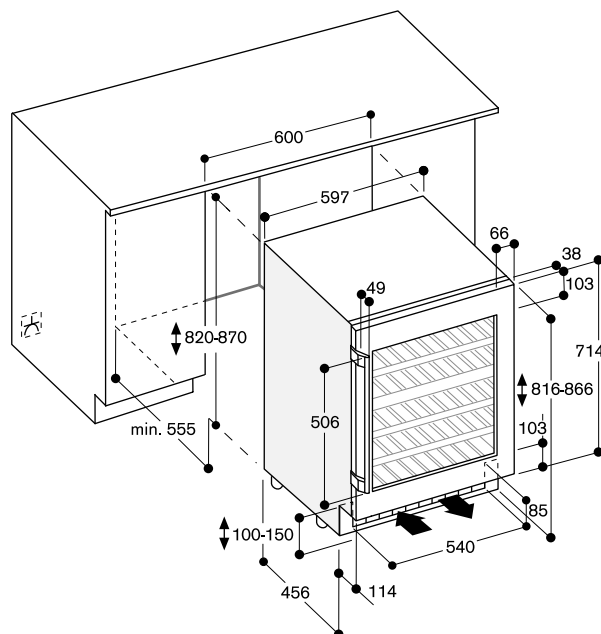

Einlagerung von Flaschen



Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200
RB289300, RT289200 und Vario Kühlgerät Serie 200 RC289300

RA050220
Ersatz-Aktivkohlefilter.



RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.




RA238030
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt.



RA260000
Scharnierverstärkung.
Für RC/RF/RT 28* max. zulässiges Gewicht der Möbelfront 27 kg.
Für RB 28* max. zulässiges Gewicht der Möbelfront 24 kg.
RB 28* erfordert 2x RA260000.



RA097600
Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau von zwei unterbaufähigen Weinklimaschränken.



RA221311
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für RW282, Frontdicke 19 mm.



RA221211
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für RW222, Frontdicke 19 mm.



EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect







Kältegeräte der Serie 200



Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät	Gefriergerät
Voll integrierbar / integrierbar		RB289300	RT289370	RC289370	RF287370
Abmessungen					
Gerätemaße B × H × T	(cm)	55,8 × 177,2 × 54,5	55,8 × 177,2 × 54,5	55,8 × 177,2 × 54,5	55,8 × 177,2 × 54,5
Nischenmaße B × H × T	(cm)	56 × 177,5 × 55	56 × 177,5 × 55	56 × 177,5 × 55	56 × 177,5 × 55
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	55	55	55	55
Leergewicht	(kg)	76	71	72	64
Transportgewicht	(kg)	81	76	77	70
Transportverpackungsmaße B × H × T	(cm)	62 × 184 × 64	62 × 184 × 64	62 × 184 × 64	62 × 184 × 64
Bauform und Ausführung					
Kühlen / Gefrieren / Wein		• / • / –	• / • / –	• / – / –	– / • / –
Frishkühlen 0°C / Frishkühlen > 0°C / Frishkühlen		– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / – / –
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –
Türanschlag rechts / links / wechselbar		• / – / •	• / – / •	• / – / •	– / • / •
Vollverkleidung / Türverkleidung		– / –	– / –	– / –	– / –
Volumen / Verbrauchswerte					
Nutzzinhalten gesamt	(l)	223	269	289	212
– Nutzzinhalten Kühlen	(l)	101	171	206	–
– Nutzzinhalten Frishkühlen 0°C	(l)	55	83	83	–
– Nutzzinhalten Gefrieren	(l)	67	15	–	212
Energieeffizienzklasse					
Energieverbrauch pro Tag ¹	(kWh/24h)	0,55	0,504	0,328	0,580
Energieverbrauch pro Jahr ¹	(kWh)	201	184	120	235
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	37	36	36	35
Geräusch-Effizienzklasse		C	C	C	B
Klimaklasse ²		SN – T	SN – T	SN – T	SN – T
Feature / Ausstattung					
Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser		– / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –
Frishkühlzonen mit Feuchteregelung	(Anzahl)	•	•	•	–
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	4	4	3	1
Temperaturanzeige innen / außen		• / –	• / –	• / –	• / –
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•	•
No-Frost-Technik		•	–	–	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frishkühlen / Gefrieren		• / • / •	• / • / –	• / • / –	– / – / •
Aktivkohleluftfilter		–	–	–	–
Urlaubsschaltung		•	–	–	–
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •	• / •
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •	• / •
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi ³		•	•	•	•
Kühlen / Frishkühlen					
Schnell-Kühlen		•	•	•	–
Dynamische Kälteverteilung		–	–	–	–
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	3	6	7	–
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	3	3	–
Türabsteller	(Anzahl)	2	4	4	–
Flaschenablagen, Ahornholz		2	2	2	–
Eierablagen	(Anzahl Eier)	12	12	12	–
Gefrieren					
Schnell-Gefrieren		•	–	–	•
Gefriervermögen	(kg/24h)	7	2,8	–	14
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	8	9,5	–	9
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	–	–	–	4
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3	–	–	3
Türabsteller	(Anzahl)	–	–	–	–
Eiswürfelschalen	(Anzahl)	1	1	–	1
Kälteakkus	(Anzahl)	2	–	–	2
Anschlusswerte					
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,09	0,09	0,09	0,12
Wasseranschluss Zulauf		–	–	–	–

• serienmäßig. – Nicht verfügbar. ° Sonderzubehör. ¹ Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes. ² Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN – ST (+10 °C bis +38 °C), SN – T (+10 °C bis +43 °C). ³ Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weinklimaschränke

			
Gerätebezeichnung	Weinklimaschrank	Weinklimaschrank	Weinklimaschrank
Voll integrierbar / integrierbar	RW282263	RW222263	
Glastür Edelstahl			RW404264
Abmessungen			
Gerätemaße B x H x T	(cm) 55,7 x 177 x 55,3	55,7 x 121,8 x 55,3	59,7 x 82-87 x 57
Nischenmaße B x H x T	(cm) 56 x 177,2 x 55	56 x 122 x 55	60 x 82-87 x 58
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm) 55	55	58
Leergewicht	(kg) 89	64	52
Transportgewicht	(kg) 101	74	56
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm) 64 x 190 x 64	64 x 139 x 64	66 x 87 x 69
Bauform und Ausführung			
Kühlen / Gefrieren / Wein	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Frischkühlen 0 °C / Frischkühlen < 0 °C / Frischkühlen	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend	• / - / - / -	• / - / - / -	- / - / • / -
Türanschlag rechts / links / wechselbar	• / - / •	• / - / •	• / - / •
Vollverkleidung / Türverkleidung	- / -	- / -	- / -
Volumen / Verbrauchswerte			
Nutzzinhalt gesamt	(l) 254	159	94
Anzahl Standardweinflaschen (0,75 Liter)	(Anzahl) 80	48	34
Energieeffizienzklasse			
Energieverbrauch pro Tag ¹	(kWh/24h) 0,444	0,414	0,378
Energieverbrauch pro Jahr ¹	(kWh) 162	151	138
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW) 32	32	34
Geräusch-Effizienzklasse	B	B	B
Klimaklasse ²	SN - ST	SN - ST	SN - ST
Feature / Ausstattung			
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl) 2	2	2
Temperaturanzeige innen / außen	• / -	• / -	• / -
Gradgenaue Temperaturregelung	•	•	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlen / Gefrieren	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Präsentationslicht	•	•	•
Schloss	-	-	•
Steuerung der Luftfeuchtigkeit	•	•	•
Aktivkohleluftfilter	•	•	•
Vibrationsarme Lagerung	•	•	•
UV-Schutz	•	•	•
Störung, Warnsignal optisch / akustisch	• / -	• / -	• / -
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch	• / •	• / •	• / •
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi ³	-	-	-
Kühlen / Frischkühlen			
Dynamische Kälteverteilung	•	•	•
Wein			
Max. Ebenen im Innenraum	10	6	5
Flaschenablagen voll ausziehbar / ausziehbar	- / •	- / •	- / •
Abstellflächen voll ausziehbar / ausziehbar	- / -	- / -	- / -
Lagerung von Magnumflaschen möglich	•	•	•
Geeignet für Dekanter, offene Flaschen und Humidor	-	-	-
Anschlusswerte			
Gesamtanschlusswert	(kW) 0,13	0,13	0,13
Wasseranschluss Zulauf	-	-	-

• serienmäßig. — Nicht verfügbar. ¹ Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes. ² Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN - ST (+10 °C bis +38 °C), SN - T (+10 °C bis +43 °C). ³ Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine











Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Kältegeräte der Serie 200



Gerätebezeichnung	Freistehende Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination
Voll integrierbar / integrierbar				
Edelstahltür, dunkles Anthrazit	RY295350	RB280330	RB282306	RT282306
Abmessungen				
Gerätemaße B x H x T	(cm) 90,5 x 183 x 70,6	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5
Nischenmaße B x H x T	(cm) -	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm) 73,1	55	55	55
Leergewicht	(kg) 159	75	75	68
Transportgewicht	(kg) 167	80	80	73
Transportverpackungsmaße B x H x T	(cm) 99,8 x 197,5 x 80,4	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64
Bauform und Ausführung				
Kühlen / Gefrieren / Wein	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Frishkühlen 0°C / Frishkühlen < 0°C / Frishkühlen	• / - / -	- / - / •	- / • / -	- / • / -
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend	- / - / - / •	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Türanschlag rechts / links / wechselbar	• / • / -	• / - / •	• / - / •	• / - / •
Vollverkleidung / Türverkleidung	• / -	- / -	- / -	- / -
Volumen / Verbrauchswerte				
Nutzhalt gesamt	(l) 573	272	223	269
- Nutzhalt Kühlfächer gesamt	(l) -	-	-	-
- Nutzhalt Kühlen	(l) 335	209	101	171
- Nutzhalt Frishkühlen 0°C/Frishkühlen < 0°C	(l) 67	-	55	83
- Nutzhalt Gefrieren	(l) 171	63	67	15
Energieeffizienzklasse¹				
Energieverbrauch pro Tag²	(kWh/24h) 0,760	0,616	0,550	0,504
Energieverbrauch pro Jahr²	(kWh) 333	207	201	184
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW) 39	36	37	36
Geräusch-Effizienzklasse	C	C	C	C
Klimaklasse³	SN - T	SN - T	SN - T	SN - ST
Feature / Ausstattung				
Eiswürfel / Wasser	• / •	- / -	- / -	- / -
Frishkühlzonen mit Temperaturregelung	(Anzahl) •	•	•	•
Frishkühlzonen mit Feuchteregelung	•	•	•	•
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl) 3	3	4	4
Temperaturanzeige innen / außen	• / -	• / -	• / -	• / -
Gradgenaue Temperaturregelung	•	•	•	•
No-Frost-Technik	•	-	•	-
Abtau-Automatik: Kühlen / Frishkühlsystem / Gefrieren	• / • / -	• / • / -	• / • / •	• / • / -
Lichthelligkeitsstufen	5	-	-	-
Abtauhilfe Gefrieren	•	-	•	-
Aktivkohleluftfilter	•	-	-	-
Urlaubsschaltung	•	•	•	-
Störung, Warnsignal optisch / akustisch	• / •	• / •	• / •	• / •
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch	• / •	- / •	• / •	• / •
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi⁴	•	-	•	•
Kühlen / Frishkühlen				
Schnell-Kühlen	•	•	•	•
Dynamische Kälteverteilung	•	-	-	-
Ebenen im Innenraum	(Anzahl) 7	5	3	6
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl) 3	1	2	3
Türabsteller	(Anzahl) 6	5	2	5
Wein- und Champagner-Rack, wegklappbar	-	•	•	•
Eierablagen	(Anzahl Eier) -	12	12	12
Gefrieren				
Schnell-Gefrieren	•	•	•	-
Gefriervermögen	(kg/24h) 15	5	7	2,8
Lagerzeit bei Störung	(Std.) 18,5	12	8	9,5
Ebenen im Innenraum	(Anzahl) -	2	3	2
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl) 3	2	3	-
Türabsteller	(Anzahl) -	-	-	-
Eiswürfelschalen	(Anzahl) -	1	1	1
Kälteakkus	(Anzahl) -	2	2	-
Anschlusswerte				
Gesamtanschlusswert	(kW) 0,18	0,09	0,09	0,09
Wasseranschluss Zulauf	•	-	-	-

* serienmäßig. – Nicht verfügbar. ° Sonderzubehör. ¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. Werte gemäß EU-Verordnung 2019/2016. ² Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes. ³ Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN – ST (+10 °C bis +38 °C), SN – T (+10 °C bis +43 °C). ⁴ Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

				
Kühlgerät	Gefriergerät	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät	Gefriergerät
RC282306	RF282306	RT202180	RC202180	RF202180
55,8 × 177,2 × 54,5	55,8 × 177,2 × 54,5	59,8 × 82 × 54,8	59,8 × 82 × 54,8	59,8 × 82 × 54,8
56 × 177,5 × 55	56 × 177,5 × 55	60 × 82,2 × 55	60 × 82,2 × 55	60 × 82,2 × 55
55	55	55	55	55
68	66	32	32	32
74	70	35	35	35
62 × 184 × 64	62 × 184 × 64	67 × 89 × 62	67 × 89 × 62	67 × 89 × 62
• / - / -	- / • / -	• / • / -	• / - / -	- / • / -
- / • / -	- / - / -	- / • / -	- / • / -	- / - / -
• / - / - / -	• / - / - / -	- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -
• / - / •	- / • / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
289	212	110	134	85
-	-	-	-	-
206	-	93	134	-
83	-	14	14	-
-	212	17	-	85
				
0,328	0,580	0,326	0,254	0,467
120	235	119	93	189
36	35	35	35	35
C	B	B	B	B
SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
- / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
•	-	-	-	-
•	-	-	-	-
3	1	2	1	1
• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
•	•	-	-	-
-	•	-	-	•
• / • / -	- / - / •	- / - / -	- / - / -	- / - / •
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	•	-
- / -	• / •	- / -	- / -	• / -
• / •	- / •	• / •	• / •	• / •
•	•	•	•	•
•	-	•	•	-
-	-	-	-	-
7	-	2	3	-
3	-	1	1	-
5	-	3	3	-
•	-	-	-	-
12	-	6	6	-
-	•	-	-	•
-	13,8	3	-	8
-	8	9	-	9
-	7	1	-	-
-	5	-	-	3
-	-	-	-	-
-	1	1	-	1
-	-	-	-	-
0,09	0,12	0,09	0,09	0,09
-	-	-	-	-

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte


Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

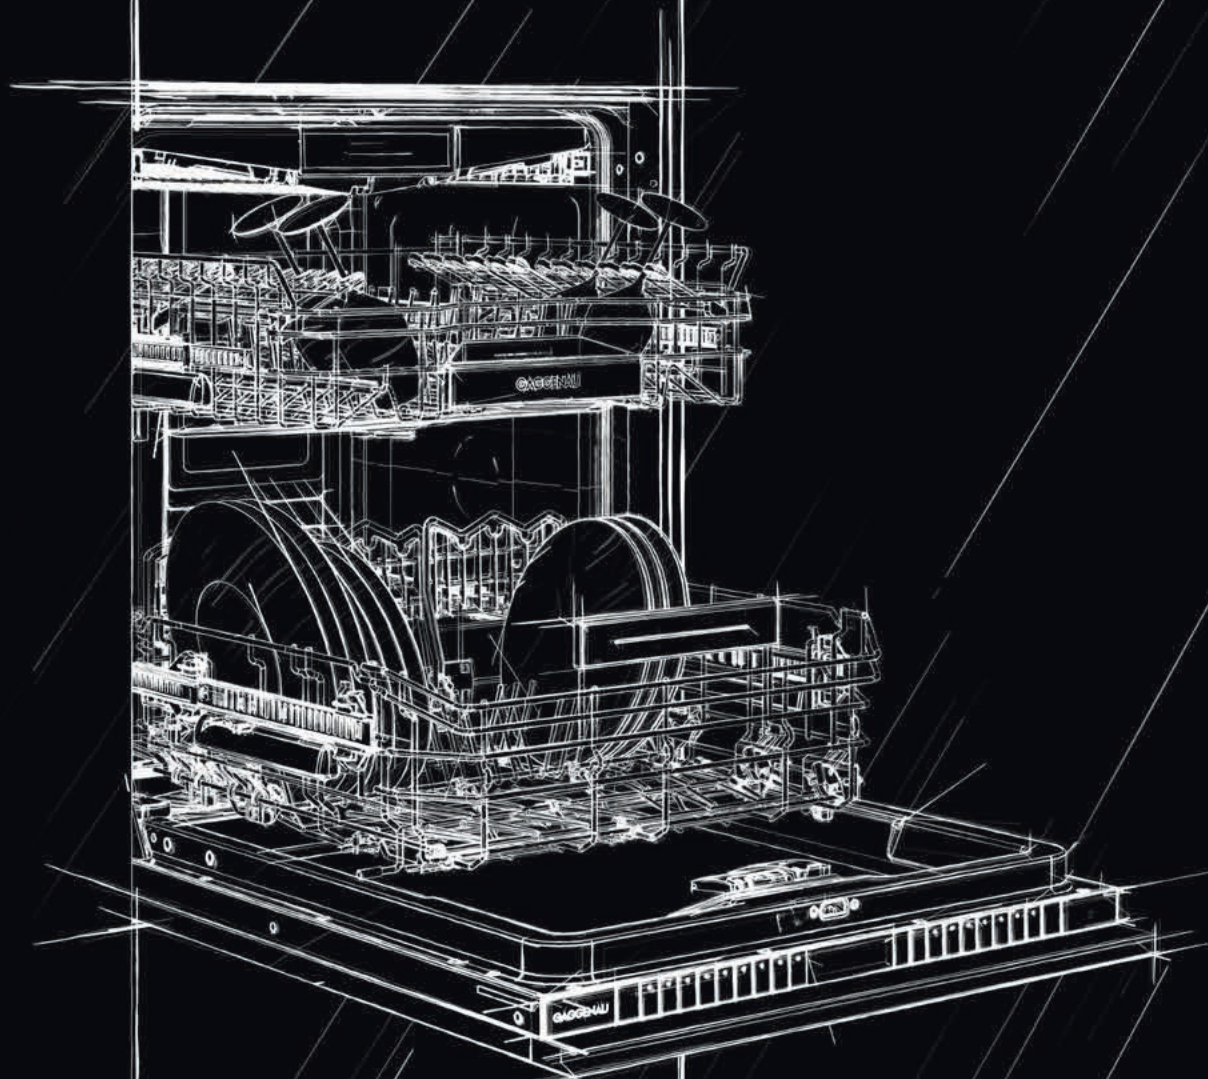

GESCHIRRRSPÜLER | WASCHMASCHINE | WÄSCHETROCKNER

Geschirrspüler-Serie 400	376
Geschirrspüler-Serie 200	380
Planungshinweise	386
Zubehör Sonderzubehör	394
Technische Daten	396
Waschmaschine	398
Wäschetrockner	399
Technische Daten	400



Geschirrspüler Serie 400 DF481/DF480

DF481101

Voll integrierbar.
Höhe 86,5 cm.

DF480101

Voll integrierbar.
Höhe 81,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech-Sprühkopf.
- 2 GN-Behälter-Einsatz.
- 1 Halterung für langstielige Gläser.
- 1 Verblendsleisten Edelstahl.

Installationszubehör

GZ010011

Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

Sonderzubehör

**Wahlweise Besteckschublade
oder 3. Korb**

DA041160

Besteckschublade mit Leichtlauf-funktion.

Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.

Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet. Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA045061

3. Korb.

Mit Leichtlaufauszügen.

Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.

Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.

Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
Bewegliche Messerablage.

DA042030

Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.

DA043000

Halterung für langstielige Gläser.

Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis. Zur Platzierung im Unterkorb.

Ausstattungsmerkmale

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
- 8 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv Plus zur Anpassung von Reinigungszonen im Unterkorb.
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.
- Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflösen Möbelfronten.
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden.
- Sehr leise: 43 dB.

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.

Bedienung mittels Sensortasten.

Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.

Personalisierungsfunktion zur

Speicherung individueller

Programmkombinationen.

Trocknungsassistent zur optionalen

Türöffnung nach Programmende.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.

Optisches und akustisches Endsignal.

Restzeitprojektion.

Technische Features

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.

Glasschutz mit Zeolith.

Aquasensor.

Beladungssensor.

Reinigerautomatik.

Regenerierelektronik.

Wärmetauscher.

Durchlauferhitzer.

3-faches Filtersystem.

Servoschloss.

Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Programm Intelligent zur Anpassung des Spülyklus basierend auf dem Nutzerfeedback.

Programmassistent.

Zeitweise Geräuschreduzierung.

Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu

Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Programme

8 Spülprogramme:

Auto 35°C–45°C.

Auto 45°C–65°C.

Auto 65°C–75°C.

Intensiv 70°C.

Eco 50°C.

Nachtprogramm.

Schnell 45°C (35 min.).

Personalisierungsfunktion

(Werkseinstellung: Vorspülen).

4 Optionen:

Intensiv Plus.

Power.

Halbe Beladung.

Hygiene.

Maschinenpflege.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

Oberkorb:

Überszug.

Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.

3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm

höhenverstellbar.

6 Klappstacheln.

4 Klappetageren für optimalen

Glasschutz.

Unterkorb:

Motorisierter Sprüharm.

8 Klappstacheln.

2 Klappetageren für optimalen

Glasschutz.

Geteilter Gläseranlagebügel.

Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen

(Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm

hohen Geschirrspüler:

29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/33 cm.

Maximale Tellergrößen

(Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm

hohen Geschirrspüler:

27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/30 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.

Beladung mit max. 23 Weingläsern

möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.

Ab 9,5 l Wasser.

Ab 0,626 kWh.

Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.

Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).

Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein

(40 mm + Möbelfrontstärke).

Die maximale Sockelhöhe muss um

30 mm reduziert werden, um die

optimale Anzeige der Restzeit-

projektion zu ermöglichen.

Hinterfuß frontseitig verstellbar.

Türgewicht bis zu 10/8,5 kg.

Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Einbau und Bedienung auch mit

Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Weitere Planungshinweise auf Seite 386–393 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.

Anschlusskabel, steckbar.


Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".

Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.


86,5 cm hohe Geschirrspüler

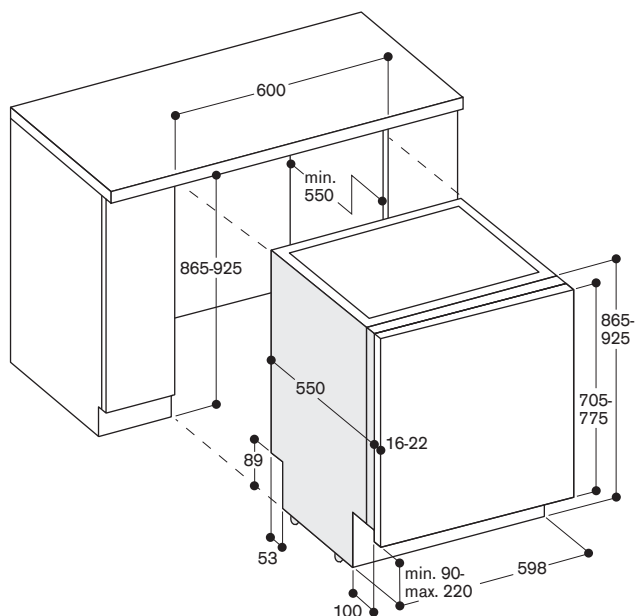



81,5 cm hohe Geschirrspüler

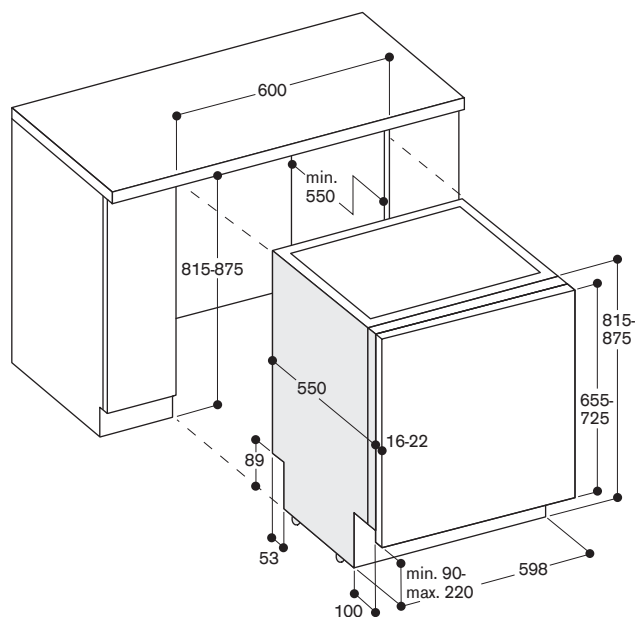

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

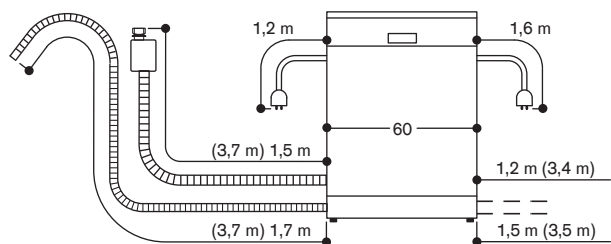

() Werte mit Verlängerungskit

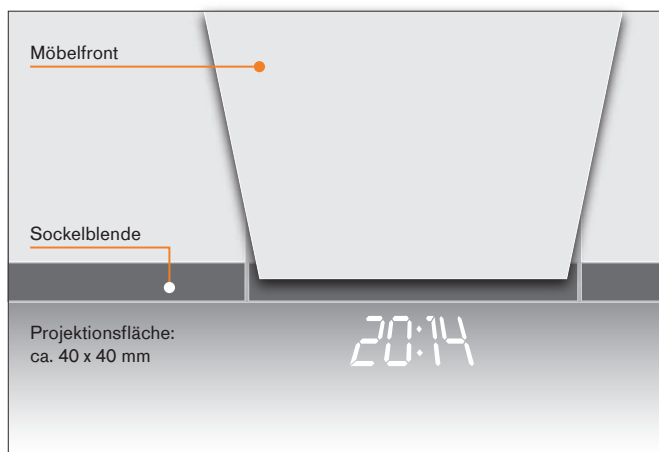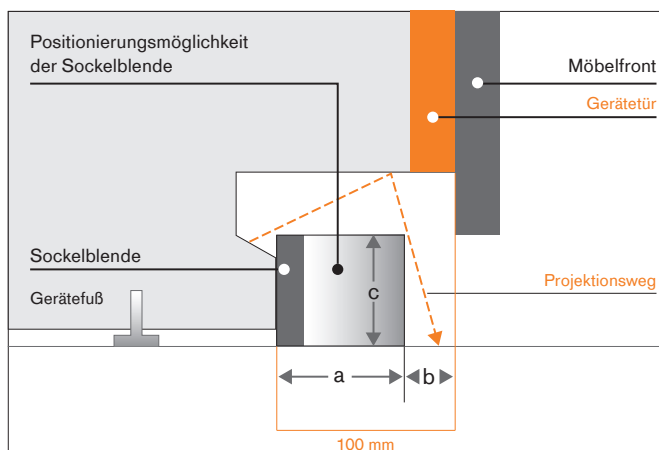

Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier
81,5 cm Geräte: 725 mm | 86,5 cm Geräte: 775 mm
Siehe bitte Grafik oben:
Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.
Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm
plus Möbelfront.
Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).
Kein Einsatz im Hocheinbau!



Geschirrspüler Serie 400 DF481/DF480

DF481101F

Voll integrierbar.
Höhe 86,5 cm.
Mit flexiblem Scharnier.

DF480101F

Voll integrierbar.
Höhe 81,5 cm.
Mit flexiblem Scharnier.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech-Sprühkopf.
- 2 GN-Behälter-Einsatz.
- 1 Halterung für langstielige Gläser.
- 1 Verblendsleisten Edelstahl.

Installationszubehör

GZ010011

Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

Sonderzubehör

Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041160

Besteckschublade mit Leichtlauf-funktion.

Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA045061

3. Korb.
Mit Leichtlaufauszügen.
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
Bewegliche Messerablage.

DA042030

Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.

DA043000

Halterung für langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Ausstattungsmerkmale

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
- 8 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv Plus zur Anpassung von Reinigungszonen im Unterkorb.
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.
- Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten.
- Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm oder Hocheinbau.
- Seitliches Info-Light.
- Sehr leise: 43 dB.

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Seitliches Info-Light.

Technische Features

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigerautomatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aqua-stop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Programm Intelligent zur Anpassung des Spülzyklus basierend auf dem Nutzerfeedback.
Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Programme

8 Spülprogramme:
Auto 35°C–45°C.
Auto 45°C–65°C.
Auto 65°C–75°C.
Intensiv 70°C.
Eco 50°C.
Nachtprogramm.
Schnell 45°C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

4 Optionen:

Intensiv Plus.
Power.
Halbe Beladung.
Hygiene.

Maschinenpflege.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

Oberkorb:

Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:

Motorisierter Sprüharm.
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/33 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/30 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,626 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 11 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.


Weitere Planungshinweise, auch bzgl. Einsatz des flexiblen Scharniers, auf Seite 386–393 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

* Verfügbarkeit je nach Land.


86,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

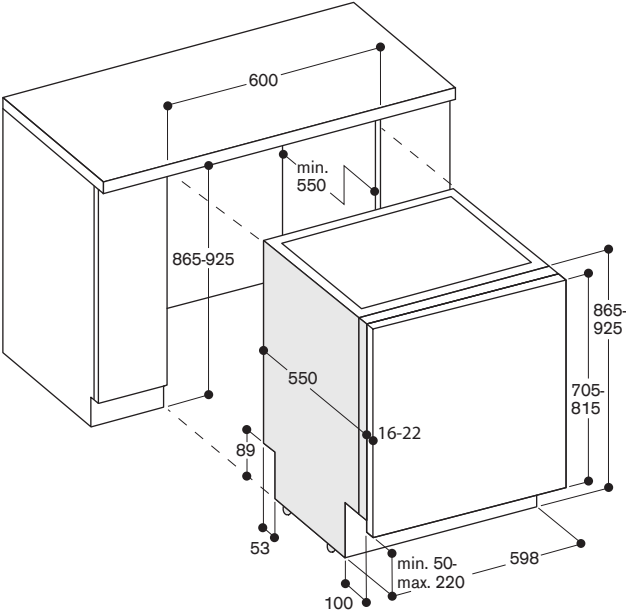

81,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

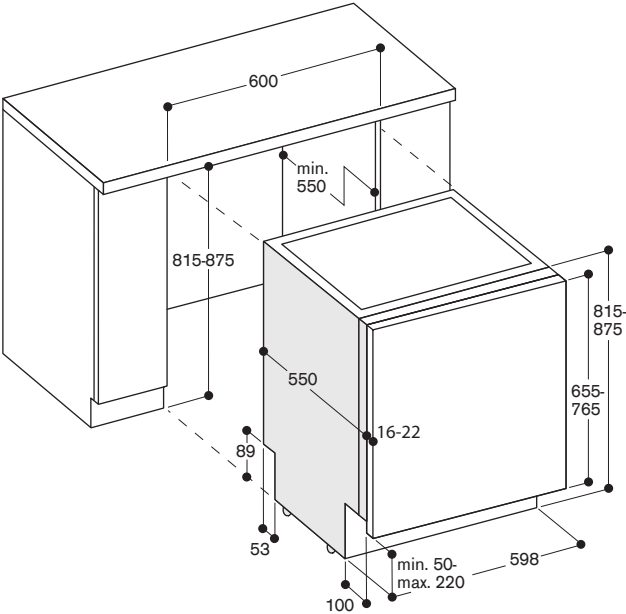

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

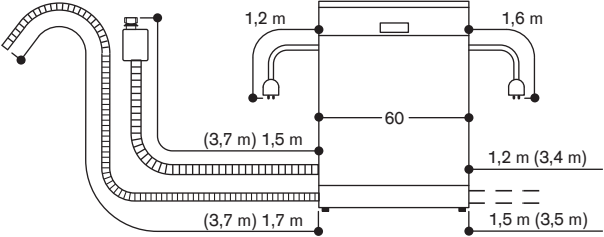

() Werte mit Verlängerungskit

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Geschirrspüler Serie 200 DF271/DF270

DF271101

Voll integrierbar.
Höhe 86,5 cm.

DF270101

Voll integrierbar.
Höhe 81,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech-Sprühkopf.
- 1 Verblendsleiste Edelstahl.

Installationszubehör

GZ010011

Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

Sonderzubehör

Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041160

Besteckschublade mit Leichtlauf-funktion.

Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA045061

3. Korb.
Mit Leichtlaufauszügen.
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
Bewegliche Messerablage.

DA042030

Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.

DA043000

Halterung für langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Ausstattungsmerkmale

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, optionale Reinigungszone im Oberkorb, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen ab 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb.
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten.
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden.
- Sehr leise: 43 dB.

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.

Bedienung mittels Sensortasten.

Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.

Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.

Zeitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).

Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.

Optisches und akustisches Endsignal.

Restzeitprojektion.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.

Glasschutz mit Zeolith.

Aquasensor.

Beladungssensor.

Reinigererkennung.

Regenerierelektronik.

Wärmetauscher.

Durchlauferhitzer.

3-faches Filtersystem.

Servoschloss.

Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Programmassistent.

Zeitweise Geräuschreduzierung.

Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Programme

6 Spülprogramme:

Auto 35 °C–45 °C.

Auto 45 °C–65 °C.

Auto 65 °C–75 °C.

Eco 50 °C.

Schnell 45 °C (35 min.).

Personalisierungsfunktion

(Werkseinstellung: Vorspülen).

3 Optionen:

Intensiv.

Power.

Halbe Beladung.

Maschinenpflege.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.

Oberkorb:

Überauszug.

Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.

3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.

6 Klappstacheln.

4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:

8 Klappstacheln.

2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Geteilter Gläseranlagebügel.

Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen

(Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm

hohen Geschirrspüler:

29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/33 cm.

Maximale Tellergrößen

(Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm

hohen Geschirrspüler:

27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/30 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.

Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.

Ab 9,5 l Wasser.

Ab 0,725 kWh.

Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.

Gerätesockelrücksprung 100 mm

(siehe Maßzeichnung).

Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest

Sockelrücksprung vorhanden sein

(40 mm + Möbelfrontstärke).

Die maximale Sockelhöhe muss um

30 mm reduziert werden, um die

optimale Anzeige der Restzeit-

projektion zu ermöglichen.

Hinterfuß frontseitig verstellbar.

Türgewicht bis zu 10 kg.

Maß der Türfront richtet sich nach der

Sockelhöhe der jeweiligen Küchen-

möbel.

Einbau und Bedienung auch mit

Möbelgriff möglich. Die Push-to-open

Funktion bleibt aktiv.

Weitere Planungshinweise auf

Seite 386–393 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.

Anschlusskabel mit Stecker ist im

Lieferumfang enthalten.

Wasseranschluss mit Verschraubung


3/4".

Anschluss an Warm- oder Kaltwasser


möglich.

* Verfügbarkeit je nach Land.


86,5 cm hohe Geschirrspüler

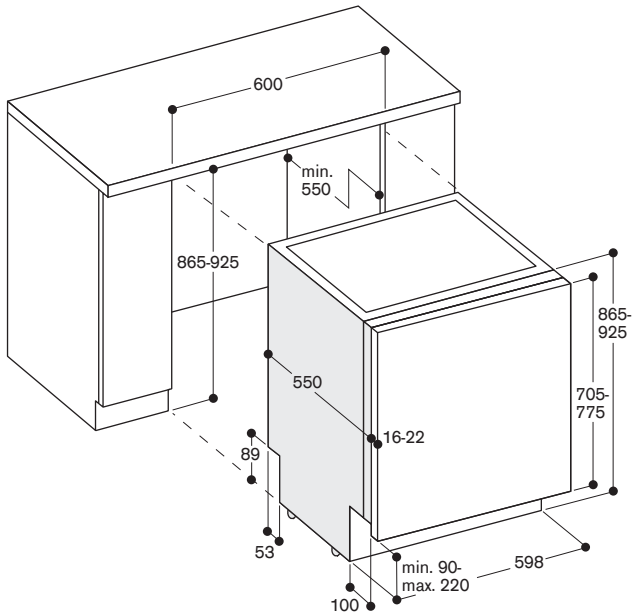



81,5 cm hohe Geschirrspüler

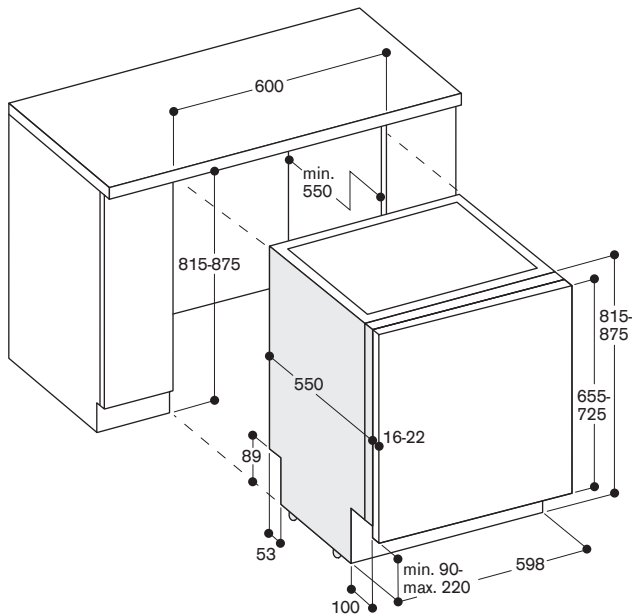

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

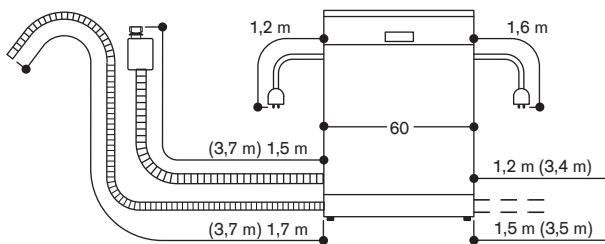

() Werte mit Verlängerungskit

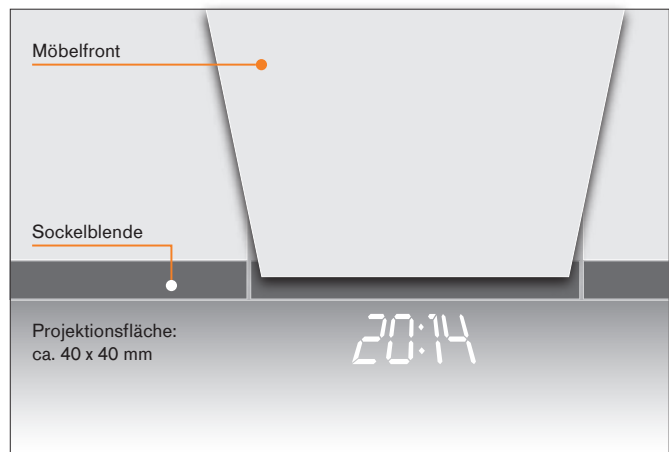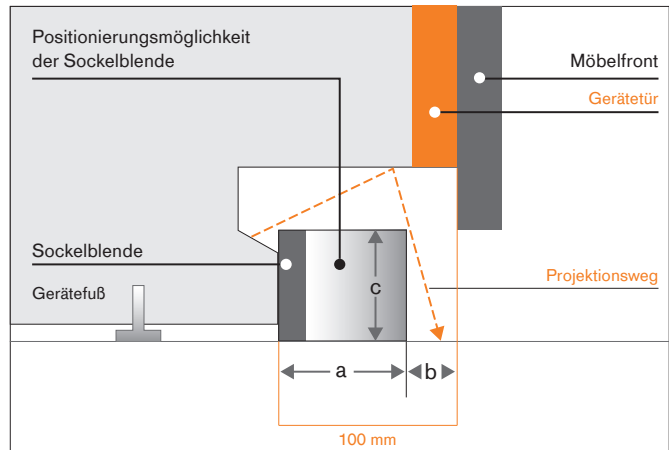

Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier

81,5 cm Geräte: 725 mm | 86,5 cm Geräte: 775 mm

Siehe bitte Grafik oben:

Sockelblendenversprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.

Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.

Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).

Kein Einsatz im Hocheinbau!



Geschirrspüler Serie 200 DF271/DF270

DF271101F

Voll integrierbar.
Höhe 86,5 cm.
Mit flexiblem Scharnier.

DF270101F

Voll integrierbar.
Höhe 81,5 cm.
Mit flexiblem Scharnier.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech-Sprühkopf.
- 1 Verblendungsleisten Edelstahl.

Installationszubehör

GZ010011

Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

Sonderzubehör

Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041160

Besteckschublade mit Leichtlauf-funktion.

Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA045061

3. Korb.
Mit Leichtlaufauszügen.
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
Bewegliche Messerablage.

DA042030

Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.

DA043000

Halterung für langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Ausstattungsmerkmale

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, optionale Reinigungszone im Oberkorb, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen ab 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb.
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.
- Helle Innenraumbelichtung.
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten.
- Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm oder Hocheinbau.
- Seitliches, weißes Info-Light.
- Sehr leise: 43 dB.

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zeitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Seitliches, weißes Info-Light.

Technische Features

Helle Innenraumbelichtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
AquaStop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C–45 °C.
Auto 45 °C–65 °C.
Auto 65 °C–75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

3 Optionen:

Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.

Maschinenpflege.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.

Oberkorb:

Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:

8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen
(Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/33 cm.

Maximale Tellergrößen
(Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/30 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,725 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 11 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.


Weitere Planungshinweise, auch bzgl. Einsatz des flexiblen Scharniers, auf Seite 386–393 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

* Verfügbarkeit je nach Land.


86,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

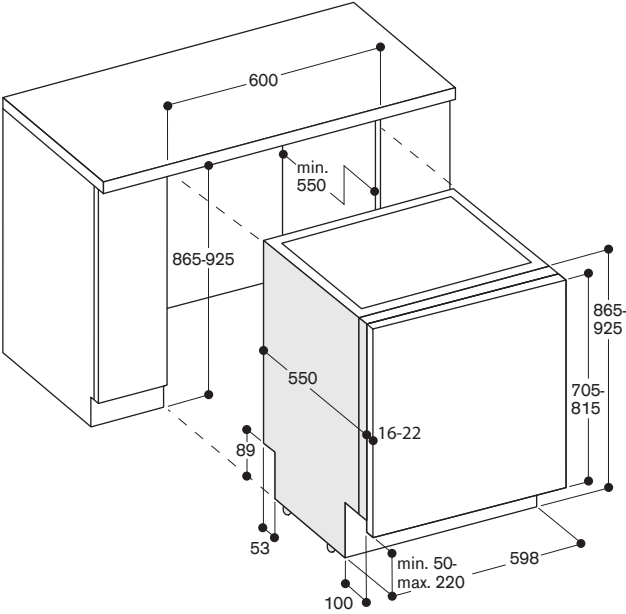

81,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

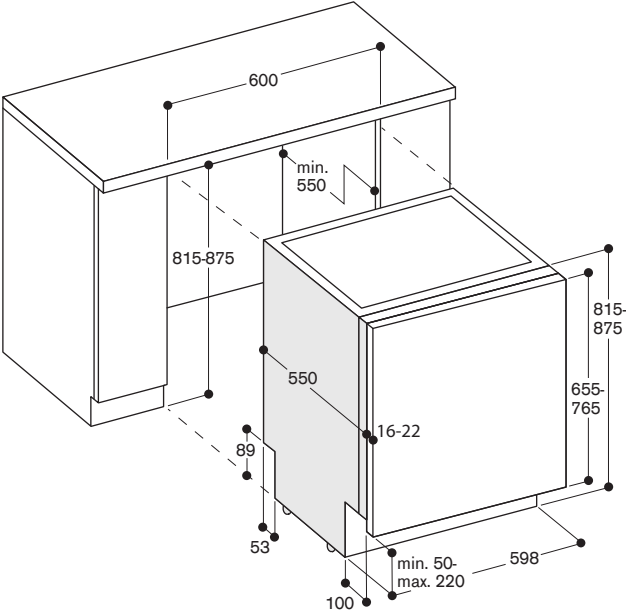

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

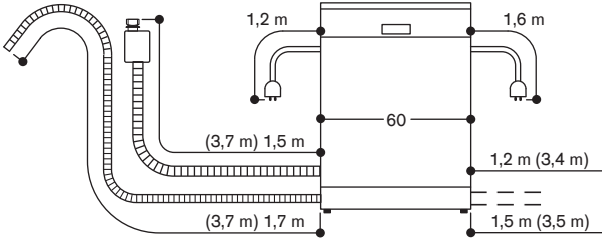

() Werte mit Verlängerungskit

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect



Geschirrspüler Serie 200 DF261/DF260

DF261101

Voll integrierbar.
Höhe 86,5 cm.

DF260101

Voll integrierbar.
Höhe 81,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech-Sprühkopf.
- 1 Verblendsleisten Edelstahl.

Installationszubehör

GZ010011

Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

Sonderzubehör

Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041061

Besteckschublade.
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 14 Maßgedecke.

DA045060

3. Korb.
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
Bewegliche Messerablage.

DA042030

Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.

DA043000

Halterung für langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Ausstattungsmerkmale

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen ab 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb.
- Flexibles Korbsystem.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden.
- Sehr leise: 43 dB.

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.

Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zeitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquatop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C–45 °C.
Auto 45 °C–65 °C.
Auto 65 °C–75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.

Maschinenpflege.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/33 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/30 cm.

Fassungsvermögen 13 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,635 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.


Weitere Planungshinweise auf Seite 386–393 beachten.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

* Verfügbarkeit je nach Land.


86,5 cm hohe Geschirrspüler

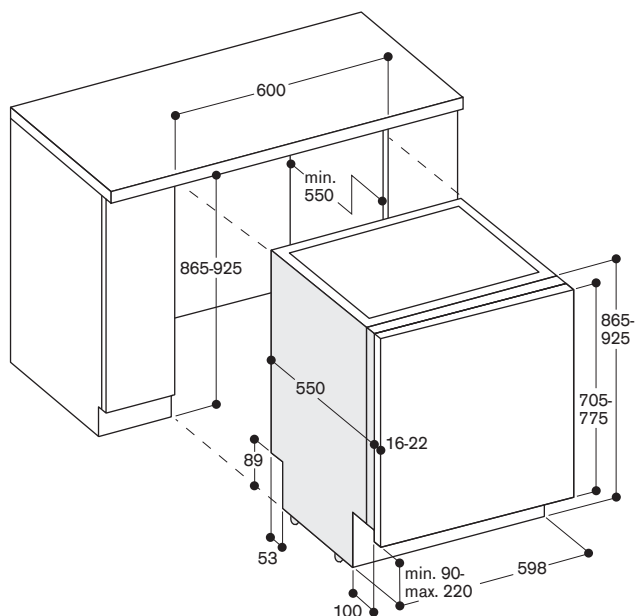



81,5 cm hohe Geschirrspüler

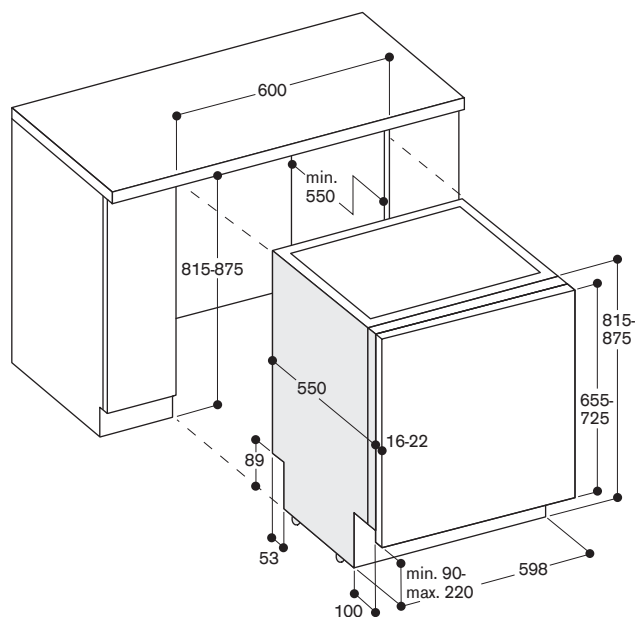

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

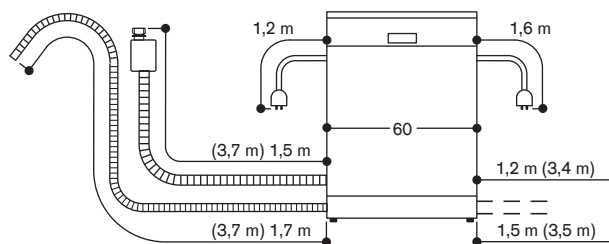

() Werte mit Verlängerungskit

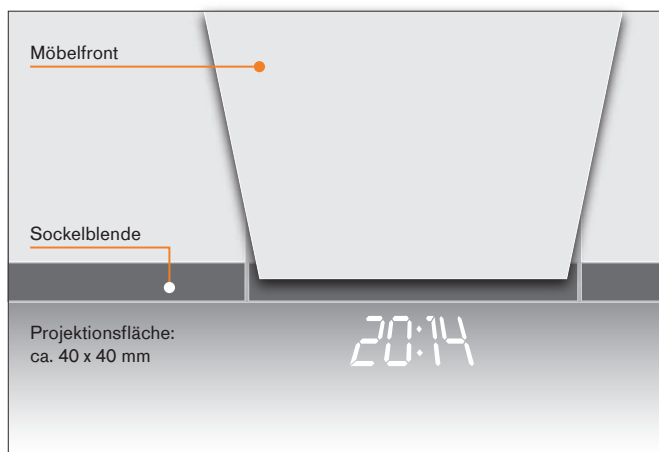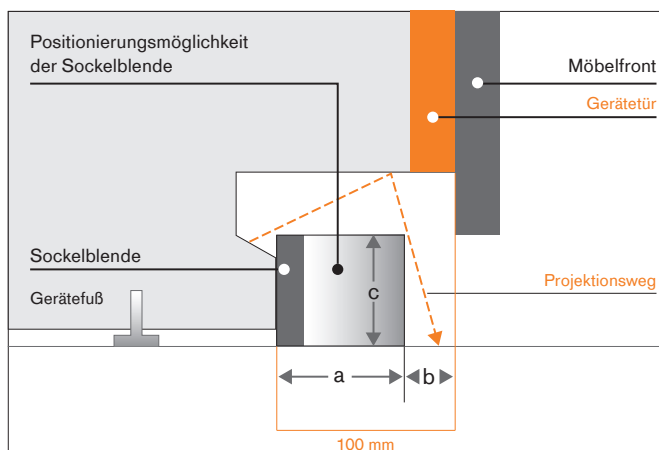

Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier
81,5 cm Geräte: 725 mm | 86,5 cm Geräte: 775 mm

Siehe bitte Grafik oben:

Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.

Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.

Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).

Kein Einsatz im Hocheinbau!

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Zusätzliche Planungshinweise für Standard-Geschirrspüler (ohne flexibles Scharnier)

Bei Nischenhöhen von 815 bis 855 mm ist in den meisten Fällen der 81,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.


Bei Nischenhöhen von 885 bis 925 mm ist in den meisten Fällen der 86,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Beträgt die Nischenhöhe 865 oder 875 mm, bitte beachten:
Ob hier der 81,5 cm hohe Geschirrspüler oder der 86,5 cm hohe Geschirrspüler eingesetzt werden kann, hängt von der Sockelhöhe ab.

Bei Spülern mit Restzeitprojektion muss die max. Sockelhöhe um 30 mm reduziert werden, um eine optimale Anzeige zu ermöglichen.

		Fronthöhe 655-765 mm											
		Fronthöhe 705-815 mm											
Nischenhöhe in mm →													
	815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925	
← Sockelhöhe in mm	<90	1 (S)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
	90	1	1 (S/D)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	6	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
	100	1	1	1 (S/D)	1 (S)	1 (S)	1 (S) 6	6	6 (S/D)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
	110	1	1	1	1 (S/D)	1 (S)	1 (S) 6	1 (S) 6	6	6 (S/D)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
	120	1	1	1	1	1 (S/D)	1 (S) 6	1 (S) 6	6	6	6 (S/D)	6 (S)	6 (S)
	130	1	1	1	1	1	1 (S/D) 6	1 (S) 6	6	6	6	6 (S/D)	6 (S)
	140	1	1	1	1	1	1 6	1 (S/D) 6	6	6	6	6	6 (S/D)
	150	1	1	1	1	1	1 6	1 6	6	6	6	6	6
	160	1	1	1	1	1	1 6	1 6	6	6	6	6	6
	170		1	1	1	1	1	1 6	6	6	6	6	6
	180			1	1	1	1	1	6	6	6	6	6
	190				1	1	1	1		6	6	6	6
	200					1	1	1			6	6	6
	210						1	1				6	6
220							1					6	

- 1 = 81,5 cm hohe Geschirrspüler DF480/DF270/DF260/DF210, (S) = Sonderlösung
- 6 = 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF481/DF271/DF261, (S) = Sonderlösung
- (S) = Sonderlösung mit Klappscharnier (als Ersatzteil bestellen ET-Nr. 648174) / geteilter Möbelfront
- (D) = Sonderlösung mit 10 mm Spalt zur Arbeitsplatte → Distanzleiste / Keine Kindersicherung möglich

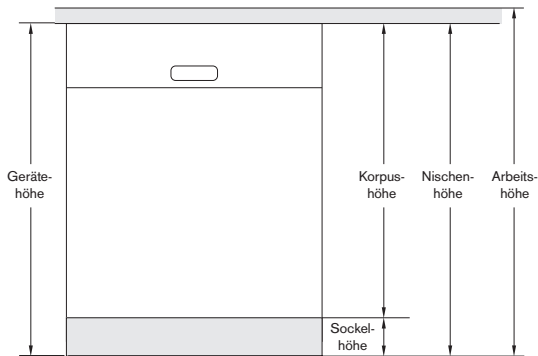

Einbauhinweise für Vorbautüren DA231

Die Vorbautüren sind nicht für Spüler mit flexiblem Scharnier geeignet.

Die Vorbautüre lässt sich stufenlos um 49 mm in der Höhe verändern.


Unterschrank		Fronthöhe 670-720 mm											
		Fronthöhe 720-770 mm											
Nischenhöhe in mm →													
← Sockelhöhe in mm		815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
95		1					6						
105		1	1				6	6					
115		1	1	1			6	6	6				
125		1	1	1	1		6	6	6	6			
135		1	1	1	1	1	6	6	6	6	6		
145		1	1	1	1	1	1 6	6	6	6	6	6	
155			1	1	1	1	1	1 6	6	6	6	6	6
165				1	1	1	1	1	6	6	6	6	6
175					1	1	1	1		6	6	6	6
185						1	1	1			6	6	6
195							1	1				6	6
205								1					6
215													
225													

- 1 = 81,5 cm hohe Geschirrspüler DF260101 / DF210100, Vorbautür DA231010
- 6 = 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF261101 / DF211100, Vorbautür DA231110

Zusätzliche Planungshinweise - Hocheinbau für Standard-Geschirrspüler (ohne flexibles Scharnier)

Hocheinbau von Geschirrspülern ohne Ansträgung der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

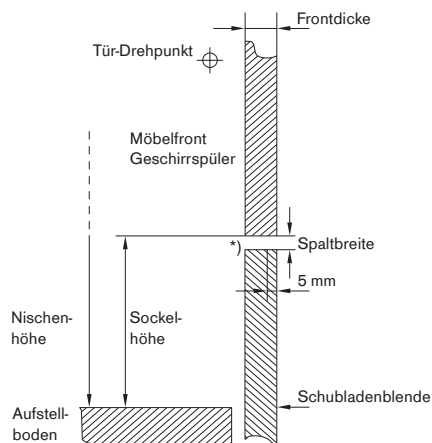


* Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)									
		90	100	110	120	130	140	150	160	170	
815	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5		
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5		
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5		
825	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5		
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5		
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5		
835	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19			
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22			
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5			
845	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5				
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5				
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21				
855	16	10.5	11	12	13	14.5					
	19	12	12.5	13.5	15	16.5					
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5					
865	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5		
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5		
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5		
875	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5		
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5		
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5		
885	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19			
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22			
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5			
895	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5				
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5				
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21				
905	16	10.5	11	12	13	14.5					
	19	12	12.5	13.5	15	16.5					
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5					
915	16	10.5	11	12	13						
	19	12	12.5	13.5	15	16.5					
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5					
925	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5				
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5				
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21				

Hocheinbau von Geschirrspülern mit Ansträgung der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

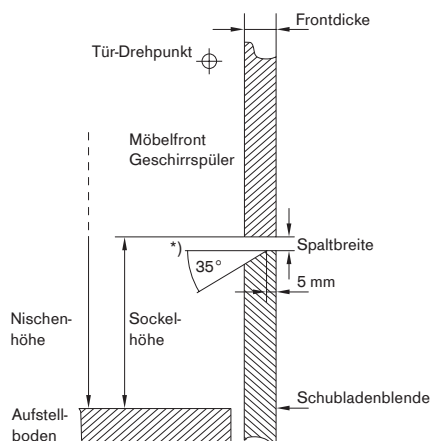

* Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)									
		90	100	110	120	130	140	150	160	170	
815	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5		
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17		
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18		
825	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5		
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17		
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18		
835	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12			
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13			
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14			
845	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9				
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11				
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5				
855	16	6.5	6.5	7	7.5	8					
	19	7	7.5	8	8.5	9.5					
	22	7.5	7.5	8	9	9.5					
865	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5		
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17		
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18		
875	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5		
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17		
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18		
885	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12			
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13			
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14			
895	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9				
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11				
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5				
905	16	6.5	6.5	7	7.5	8					
	19	7	7.5	8	8.5	9.5					
	22	7.5	7.5	8	9	9.5					
915	16	6.5	6.5	7	7.5						
	19	7	7.5	8	8.5	9.5					
	22	7.5	7.5	8	9	9.5					
925	16	6.5	6.5	7							
	19	7	7.5	8							
	22	7.5	7.5	8							

EB333

Gaggenau
Serie ExpressiveGaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Zusätzliche Planungshinweise für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Bei Nischenhöhen von 815 bis 860 mm
ist in den meisten Fällen der 81,5 cm
hohe Geschirrspüler, unabhängig von
der Sockelhöhe, einzuplanen.

Bei Nischenhöhen von 880 bis 925 mm
ist in den meisten Fällen der 86,5 cm
hohe Geschirrspüler, unabhängig von
der Sockelhöhe, einzuplanen.

**Beträgt die Nischenhöhe 865 bis
875 mm, bitte beachten:**
Ob hier der 81,5 cm hohe Geschirr-
spüler oder der 86,5 cm hohe
Geschirrspüler eingesetzt werden
kann, hängt von der Sockelhöhe ab.

Ob der Einbau eines Geschirrspülers
mit **flexiblem Scharnier** notwendig ist,
hängt von mehreren Faktoren ab.

Die Vorbautüren sind nicht für Spüler
mit flexiblem Scharnier geeignet.

		Fronthöhe 655-765 mm									
	Sockelhöhe in mm ↓	Nischenhöhe in mm →									
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860
50		1									
55		1	1								
60		1	1	1							
65		1	1	1	1						
70		1	1	1	1	1					
75		1	1	1	1	1	1				
80		1	1	1	1	1	1	1			
85		1	1	1	1	1	1	1	1		
90		1 *	1	1	1	1	1	1	1	1	
95		1 *	1 *	1	1	1	1	1	1	1	1
100		1 *	1 *	1 *	1	1	1	1	1	1	1
105		1 *	1 *	1 *	1 *	1	1	1	1	1	1
110		1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1	1	1	1	1
115		1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1	1	1	1
120		1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1	1	1
125		1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1	1
130		1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1
135		1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
140		1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
145		1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
150		1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
155		1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
160		1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
165			1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
170				1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
175					1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
180						1 *	1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
185							1 *	1 *	1 *	1 *	1 *
190								1 *	1 *	1 *	1 *
195									1 *	1 *	1 *
200										1 *	1 *
205											1 *
210											
215											
220											

1 = 81,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier DF480101F / DF270101F

2 = 86,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier DF481101F / DF271101F

* Auch mit Geschirrspülern ohne flexibles Scharnier möglich.

Fronthöhe 705-815 mm												
865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
6												
6	6											
6	6	6										
6	6	6	6									
6	6	6	6	6								
6	6	6	6	6	6							
6	6	6	6	6	6	6						
6	6	6	6	6	6	6	6					
6 *	6	6	6	6	6	6	6	6				
6 *	6 *	6	6	6	6	6	6	6	6			
1/6 *	6 *	6 *	6	6	6	6	6	6	6	6		
1/6 *	1/6 *	6 *	6 *	6	6	6	6	6	6	6	6	
1/6 *	1/6 *	1/6 *	6 *	6 *	6	6	6	6	6	6	6	6
1/6 *	1/6 *	1/6 *	6 *	6 *	6 *	6	6	6	6	6	6	6
1/6 *	1/6 *	1/6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6	6	6	6	6	6
1/6 *	1/6 *	1/6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6	6	6	6	6
1/6 *	1/6 *	1/6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6	6	6	6
1/6 *	1/6 *	1/6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6	6	6
1 */6 *	1/6 *	1/6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6	6
1 */6 *	1 */6 *	1/6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6
1 */6 *	1 */6 *	1 */6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *
1 */6 *	1 */6 *	1 */6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *
1 */6 *	1 */6 *	1 */6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *
1 *	1 */6 *	1 */6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *
1 *	1 *	1 */6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *
1 *	1 *	1 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *
1 *	1 *	1 *		6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *
1 *	1 *	1 *			6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *
1 *	1 *	1 *				6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *
1 *	1 *	1 *					6 *	6 *	6 *	6 *	6 *	6 *
1 *	1 *	1 *						6 *	6 *	6 *	6 *	6 *
1 *	1 *	1 *							6 *	6 *	6 *	6 *
1 *	1 *	1 *								6 *	6 *	6 *
1 *	1 *	1 *									6 *	6 *
1 *	1 *	1 *										6 *
1 *	1 *	1 *										
	1 *	1 *									6 *	6 *
		1 *										6 *
			1 *									6 *

EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine

Zubehör | Energielabel |
Gaggenau Home Connect

Zusätzliche Planungshinweise - Hocheinbau für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Hocheinbau von Geschirrspülern
mit flexiblem Scharnier
ohne Ansträgung der
Schubladeblende.

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

Einbau-Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		50	55	60	65	70	75	80	85	90
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	19	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	22	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3
	19		3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	22		3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4
825	16			3	3	3	3	3	3	3
	19			3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	22			3.5	3.5	3.5	4	4	4	4
830	16				3	3	3	3	3	3
	19				3	3	3.5	3.5	3.5	3.5
	22				3.5	3.5	3.5	4	4	4
835	16					3	3	3	3	3
	19					3	3	3.5	3.5	3.5
	22					3.5	3.5	3.5	4	4
840	16						3	3	3	3
	19						3	3	3.5	3.5
	22						3.5	3.5	3.5	4
845	16							3	3	3
	19							3	3	3.5
	22							3.5	3.5	3.5
850	16								3	3
	19								3	3
	22								3.5	3.5
855	16									3
	19									3
	22									3.5
860	16									
	19									
	22									
865	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	19	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	22	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5
870	16		3	3	3	3	3	3	3	3
	19		3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	22		3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4
875	16			3	3	3	3	3	3	3
	19			3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	22			3.5	3.5	3.5	4	4	4	4
880	16				3	3	3	3	3	3
	19				3	3	3.5	3.5	3.5	3.5
	22				3.5	3.5	3.5	4	4	4
885	16					3	3	3	3	3
	19					3	3	3.5	3.5	3.5
	22					3.5	3.5	3.5	4	4
890	16						3	3	3	3
	19						3	3	3.5	3.5
	22						3.5	3.5	3.5	4
895	16							3	3	3
	19							3	3	3.5
	22							3.5	3.5	3.5
900	16								3	3
	19								3	3
	22								3.5	3.5
905	16									3
	19									3
	22									3.5
910	16									
	19									
	22									
915	16									
	19									
	22									
920	16									
	19									
	22									
925	16									
	19									
	22									

95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6						
4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8						
4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11						
3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6					
3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8					
4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11					
3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6				
3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8				
4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11				
3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6			
3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8			
4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11			
3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6		
3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8			
4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11		
3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6	
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8	
4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11	
3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8
4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8
4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	4
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5
4	4	4	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5
3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6						
4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8						
4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11						
3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6					
3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8					
4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11					
3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6				
3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8				
4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11				
3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6			
3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8			
4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11			
3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6		
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8
4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5
4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5
4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5
4	4	4	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5
	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5
		3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5
		3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5
			3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4
			3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5
				3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4
				3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5

Zusätzliche Planungshinweise - Hocheinbau für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Hocheinbau von Geschirrspülern
mit flexiblem Scharnier
mit Ansträgung der Schubladen-
blende.

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

Einbau Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		50	55	60	65	70	75	80	85	90
815	16	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3
820	16		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
825	16			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
830	16				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
835	16					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
840	16						2.5	2.5	2.5	2.5
	19						2.5	2.5	2.5	2.5
	22						2.5	2.5	2.5	2.5
845	16							2.5	2.5	2.5
	19							2.5	2.5	2.5
	22							2.5	2.5	2.5
850	16								2.5	2.5
	19								2.5	2.5
	22								2.5	2.5
855	16									2.5
	19									2.5
	22									2.5
860	16									
	19									
	22									
865	16	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3
870	16		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
875	16			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
880	16				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
885	16					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
890	16						2.5	2.5	2.5	2.5
	19						2.5	2.5	2.5	2.5
	22						2.5	2.5	2.5	2.5
895	16							2.5	2.5	2.5
	19							2.5	2.5	2.5
	22							2.5	2.5	2.5
900	16								2.5	2.5
	19								2.5	2.5
	22								2.5	2.5
905	16									2.5
	19									2.5
	22									2.5
910	16									
	19									
	22									
915	16									
	19									
	22									
920	16									
	19									
	22									
925	16									
	19									
	22									

Zubehör und Sonderzubehör für Geschirrspüler

Flexibles Korbssystem

Flexibles Korbssystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb. Für mehr Flexibilität und leichtere Handhabung beim Be- und Entladen des Geschirrspülers.

Oberkorb

6 Klappstacheln.

4 bewegliche Tassenablagen. Ideal auch durch die neuen Silikonhalterungen für die optimale, sichere Positionierung von Gläsern im Oberkorb.

Mit Überauszug, Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug sowie 3-stufiger Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. Griff zum leichteren Herausziehen des Oberkorbes.



Oberkorb im DF48, DF27, DF26.



Oberkorb im DF21.

Unterkorb


8 Klappstacheln.

2 bewegliche Tassenablagen. Ideal auch durch die neuen Silikonhalterungen für die optimale, sichere Positionierung von Gläsern im Oberkorb.

Geteilter Gläseranlagebügel.

Besteckkorb.

Mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug. Griff zum leichteren Herausziehen des Unterkorbes.

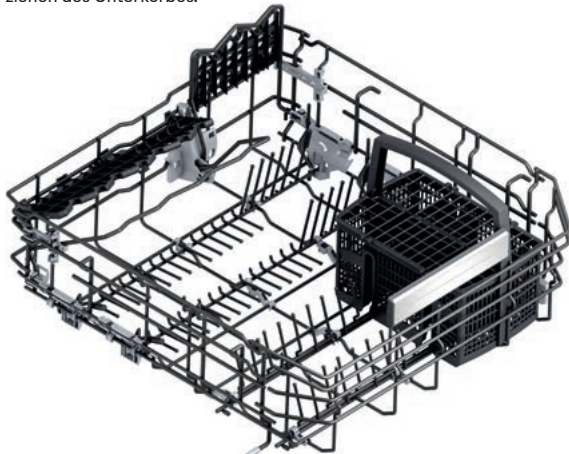

Die Konfiguration des Unterkorbes ist unterschiedlich, abhängig vom Gerätetyp.

DA041160

Besteckschublade mit Leichtlauffunktion.

Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.

Durch die beiden klappbaren Seitenflügel auch für größere Besteckteile wie Kochutensilien und Espressotassen geeignet.

Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.



DA041061

Besteckschublade.

Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.

Durch die beiden klappbaren Seitenflügel auch für größere Besteckteile wie Kochutensilien und Espressotassen geeignet.

Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 14 Maßgedecke.



DA045060

3. Korb. Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.

Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.

Durch die Höhe des Korbes (4 bis max. 7 cm) passen auch höhere Besteckteile wie Kochutensilien und Espressotassen oder Schalen in den dritten Korb.

Die verschiebbare Messerablage schafft Platz für höhere Gläser im Oberkorb.



DA045061

3. Korb. Mit Leichtlaufauszüge. Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.

Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.

Durch die Höhe des Korbes (4 bis max. 7 cm) passen auch höhere Besteckteile wie Kochutensilien und Espressotassen oder Schalen in den dritten Korb.

Die verschiebbare Messerablage schafft Platz für höhere Gläser im Oberkorb.



DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.
Aus Aluminium zum Schutz des Silberbestecks vor Korrosion.
Einfaches Einsetzen der Kassette in den Besteckkorb.
B x H x T in cm: 5,5 x 20,2 x 4,1.



DA043000
Halterung für langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.




DA020011
Verblendungsleisten Edelstahl für 81,5 cm hohe Geschirrspüler.
2er Set für links und rechts.
Zur Kaschierung des Spalts zwischen Gerät und seitlicher Möbelwand und zur verbesserten Befestigung des Gerätes in der Nische.
Der weiße Keder wird durch die Edelstahlleisten ersetzt.
B x T in cm: 2,3 x 2,3.
Höhe 62,2 cm.



DA020111
Verblendungsleisten Edelstahl für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
2er Set für links und rechts.
Zur Kaschierung des Spalts zwischen Gerät und seitlicher Möbelwand und zur verbesserten Befestigung des Gerätes in der Nische.
Der weiße Keder wird durch die Edelstahlleisten ersetzt.
B x T in cm: 2,3 x 2,3.
Höhe 67,2 cm.




Ersatzteilnummer 648174 (als Ersatzteil bestellen)
Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler.
Einbaulösung für Geschirrspüler mit bis zu 92 cm Nischenhöhe.
Das Scharnier wird am Geräte-Sockel befestigt, darauf wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Höhe oberer Teil der geteilten Möbelfront:
64,5–68 cm bei Gerätehöhe 81,5 cm.
69,5–73 cm bei Gerätehöhe 86,5 cm.



GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).



Ersatzteilnummer 17006715
Flexible Lösung für die einfache Montage von mehrteiligen Möbelfronten – sorgt für ein perfektes Erscheinungsbild in Ihrer Küche. Für alle Geschirrspüler geeignet.
Bestellbar über E-Shop.



Ersatzteilnummer 11027061
Befestigungssatz Hocheinbau 4-teilig, 81,5 cm.
Bestellbar über E-Shop.



Ersatzteilnummer 11027056
Befestigungssatz Hocheinbau 4-teilig, 86,5 cm.
Bestellbar über E-Shop.



Ersatzteilnummer 12009811
Ersatzfeder für schwerere Türfronten bis zu 11,5 kg. Der Federntausch darf nur durch einen BSH Kundendienst-techniker durchgeführt werden.
Nur für DF480101, DF260101, DF261101, DF270101, DF271101.



Geschirrspüler



Gerätebezeichnung	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler
Einbauart	voll integrierbar	voll integrierbar	voll integrierbar
Gerätehöhe 81,5 cm	DF480101		DF270101
Gerätehöhe 86,5 cm	DF481101		DF271101
Gerätehöhe 81,5 cm mit flexiblem Scharnier		DF480101F	
Gerätehöhe 86,5 cm mit flexiblem Scharnier		DF481101F	
Breite / Fassungsvermögen			
Breite	(cm) 60	60	60
Fassungsvermögen Maßgedecke	12/13 ³	12/13 ³	12/13 ³
Tellergröße bis	(cm) 30/33 ²	30/33 ²	30/33 ²
Verbrauchswerte / Geräusch⁵			
Energieeffizienzklasse			
Trocknungswirkungsklasse	A	A	A
Testprogramm ⁵	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Programmdauer ⁶	(h:min) 4:55	4:55	4:55
Wasser ⁷	(Liter) 9,5	9,5	9,5
Energie ⁸	(kWh) 63	63	63
Geräusch-Wert	(dB (A) re 1 pW) 43	43	43
Leistungsverbrauch im Aus-Zustand / unausgeschalteten Zustand	(W) 0,5/2,0	0,5/2,0	0,5/2,0
Programme			
Anzahl der Programme + Optionen	8 + 4	8 + 4	6 + 3
Optionen	Auto 35 °C–45 °C	Auto 65 °C–75 °C	Auto 35 °C–45 °C
	Auto 45 °C–65 °C	Auto 45 °C–65 °C	Auto 45 °C–65 °C
	Auto 65 °C–75 °C	Auto 35 °C–45 °C	Auto 65 °C–75 °C
	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C	
	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
	Nachtprogramm	Nachtprogramm	
	Schnell 45 °C	Schnell 45 °C	Schnell 45 °C
	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)
	Intensiv Plus	Intensiv Plus	Intensiv
	Power	Power	Power
Machinenreinigung	Halbe Beladung	Halbe Beladung	Halbe Beladung
	Hygiene	Hygiene	
	•	•	•
Ausstattung			
Glasschutz mit Zeolith / Glasschutztechnik	• / –	• / –	• / –
Aquasensor / Beladungssensor	• / •	• / •	• / •
Reinigerautomatik	•	•	•
Reinigererkennung	•	•	•
Regenerierelektronik	•	•	•
Wärmetauscher	•	•	•
Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith	•	•	•
Automatische Türöffnung	•	•	•
Durchlauferhitzer	•	•	•
Elektronische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler	• / •	• / •	• / •
Kontrollanzeige Wasserzulauf	•	•	•
Restlaufanzeige	•	•	•
Restzeitprojektion	•	–	•
Seitliches Info-Light / Info-Light	– / –	• / –	– / –
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme	•	•	•
Helle Innenraumbeleuchtung durch beleuchtete Rückwand / durch LED spots	• / –	• / –	– / •
Zeitvorwahl	24 h	24 h	24 h
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi ¹⁰	•	•	•
Servoschloss	•	•	•
3-faches Filtersystem	•	•	•
Besteckschublade	DA041160 ⁹	DA041160 ⁹	DA041160 ⁹
3. Korb	DA045061 ^{2/9}	DA045061 ^{2/9}	DA045061 ^{2/9}
Leichtlaufauszüge / Gedämpfter Einzug	• / •	• / •	• / –
Klapp-Stacheln Oberkorb / Unterkorb	6 / 8	6 / 8	6 / 8
Klapp-Etageren Oberkorb / Unterkorb	4 / 2	4 / 2	4 / 2
3-stufige Rackmatic	•	•	•
Aquastop	•	•	•
Backblech-Sprühkopf / Einsatz zur Fixierung von Gastronorm-Behältern /			
Halterung für langstielige Gläser / Verblendungsleisten Edelstahl	• / • / •	• / • / •	• / – / –
Anschlusswerte			
Anschluss an Warmwasser/Kaltwasser möglich	• / •	• / •	• / •
Gesamtanschlusswert	(kW) 2,4	2,4	2,4

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar. ¹ Gerätehöhe 81,5 cm. ² Gerätehöhe 86,5 cm. ³ mit Sonderzubehör DA041160. ⁴ mit Sonderzubehör DA041061.

⁵ Werte gemäß EU-Verordnung 2019/2017. ⁶ Programmdauer des Eco-Programms. ⁷ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).

⁸ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). ⁹ Sonderzubehör. ¹⁰ Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.



Geschirrspüler	Geschirrspüler
voll integrierbar	voll integrierbar
	DF260101
	DF261101
DF270101F	
DF271101F	
60	60
12/13 ³	13/14 ³
30/33 ²	30/33 ²
A	A
Eco 50 °C	Eco 50 °C
4:55	3:55
9,5	9,5
63	64
43	43
0,5/2,0	0,5/2,0
6 + 3	6 + 3
Auto 35 °C-45 °C	Auto 35 °C-45 °C
Auto 45 °C-65 °C	Auto 45 °C-65 °C
Auto 65 °C-75 °C	Auto 65 °C-75 °C
Eco 50 °C	Eco 50 °C
Schnell 45 °C	Schnell 45 °C
Personalisierungsfunktion (Vor- spülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)
Intensiv	Intensiv
Power	Power
Halbe Beladung	Halbe Beladung
•	•
• / —	• / —
• / •	• / •
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
• / •	• / •
•	•
•	•
—	—
• / —	— / —
•	•
— / •	— / •
24 h	24 h
•	•
•	•
•	•
DA041160 ⁹	DA041061 ⁹
DA045061 ^{2/9}	DA045060 ^{2/9}
• / —	— / —
6 / 8	6 / 8
4 / 2	4 / 2
•	•
•	•
• / — / —	• / — / —
• / •	• / •
2,4	2,4

EB333

Gagggenau
Serie ExpressiveGagggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
WaschmaschineZubehör | Energielabel |
Gagggenau Home Connect



Waschmaschine WM260

WM260166

Freistehend, unterschiebbar oder stapelbar.

Breite 60 cm, Höhe 84,5 cm.



Ausstattungsmerkmale

- Intelligentes Dosiersystem iDos für Flüssigwaschmittel und Weichspüler für ein optimales Waschergebnis.
- 10 kg-Trommel mit Innenbeleuchtung.
- Nachlegefunktion.
- Dynamic Wash System: innovative Waschtechnologie für gesteigerte Reinigungsleistung.
- Perfekt kombinierbar mit dem Trockner WT260166.

Bedienung

Automatik-Programme: Perfekte Waschergebnisse auf Knopfdruck. Beleuchteter Drehknebel mit integriertem Ein- und Ausschalter. Großes Touchdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige. Beladungsanzeige mit Dosierempfehlung. Programmablauf- und Restzeitanzeige. Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden. Multisignaltöne.

Technische Features

Aquasensor.
Aquastop.
Durchflusssensor.
Fleckenautomatik.
Mengenautomatik.
Schaumerkennung.
Schleudertouren von 400 bis 1600 U/min.
Nachlegefunktion.
Dynamic Wash System für gesteigerte Reinigungsleistung.
Stabilisierungsautomatik.
Knitterschutz.
Kindersicherung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Smart Energy-System (Energiemanager).
Smart Dry (Waschmaschine wählt automatisch das passende Trocknerprogramm).
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Programme

Eco 40-60.
Baumwolle.
Baumwolle Farbe.
Pflegeleicht.
Schnell/Mix.
Fein/Seide.
Steam Assist.
Automatik.
Super 15/30.
Hygiene.
Wolle.
Schleudern/Abpumpen.
Spülen.
App Programme: Automatik Soft, Hemden/Blusen, Dunkle Wäsche, Steppdecken, Sport, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion.
Optionen: Fernstart, Mini Load, Favorit, Speed Perfect, Dampf, Wasser Plus, Vorwäsche, Fleckenautomatik.

Ausstattung

iDos dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler. Fassungsvermögen 1-10 kg. Trommelinnenbeleuchtung. Einspülfach mit automatischer Reinigung nach jedem Waschgang. Edelstahltrommel mit Wellenstruktur. Innovative BLDC-Motortechnologie für mehr Leistung und längere Lebensdauer sowie weniger Energie und Geräusch.

Verbrauchsdaten



Energieeffizienzklasse A (EU19 EWG-Superdeklaration -30 %) auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G. Wasserverbrauch 48 l. Energieverbrauch 35 kWh pro 100 Zyklen.

Planungshinweise

Linksanschlag.
Großes Bullauge mit 188 ° Türöffnungswinkel.
Höhenverstellbare Füße.
Unterschiebbar: Höhe 85 cm.
Stapelbar unter Trockner WT260166 mit passendem Sonderzubehör. Mit ausziehbarer Ablage WA027500.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,3 kW.
Anschlusskabel 1,60 m mit Stecker.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4 ".

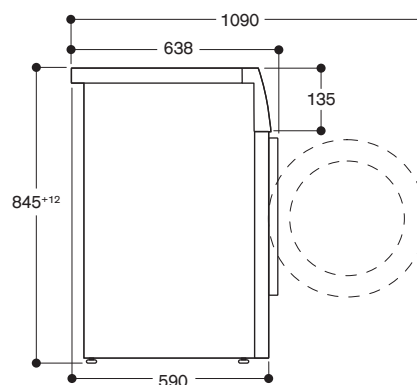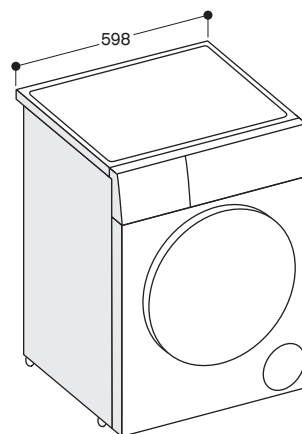



Wärmepumpen-Wäschetrockner WT260

WT260166

Freistehend, unterschiebbar oder stapelbar.
Breite 60 cm, Höhe 84,2 cm.



Sonderzubehör

WA027500

Verbindungssatz für Waschmaschinen und Trockner mit komfortabler Auszugsablage.
Ermöglicht ein platzsparendes übereinander Aufstellen von Trocknern auf Waschmaschinen mit einer Arbeitsplattentiefe >55 cm. Verbindet die Geräte sicher und verhindert ein Verschieben oder Herunterfallen.
Mit praktischer Auszugsablage zum Be- und Entladen.
Abmessungen: 42 × 595 × 574 mm.

Ausstattungsmerkmale

- Wärmepumpen-Technik.
- Doppel-Rollkolbenkompressor für geringeren Energieverbrauch.
- Selbstreinigender Kondensator für automatische Flusenentfernung.
- Sehr leises Trocknen mit nur 58 dB.
- Smart Dry wählt automatisch das passende Trocknerprogramm basierend auf dem letzten Waschgang.

Bedienung

Beleuchteter Drehknebel mit integriertem Ein- und Ausschalter. Großes Touchdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige. Programmablauf- und Restzeitanzeige. Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden. Multisignaltöne.

Technische Features

Feuchte- und zeitgesteuerte Programme. Wärmepumpen-Technik. Automatische Wärmetauscherreinigung. Auffrischungsfunktion ohne vorherigen Waschgang. Knitterschutz nach Programmende. Nachlegefunktion. Kindersicherung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Smart Energy-System (Energiemanager). Smart Dry (Waschmaschine wählt automatisch das passende Trocknerprogramm). Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 407 beachten.

Programme

Baumwolle.
Baumwolle Eco.
Pflegeleicht.
Mix.
Super 40'.
Outdoor.
Steam Assist.
Hemden/Blusen.
Wolle im Korb.
Hygiene.
Handtücher.
Steppdecken.
Zeitprogramm warm.
App Programme: Smart Dry, Sport, Unterwäsche, Synthetik, Daunen, Zeitprogramm kalt.
Optionen:
Smart Dry, Auffrisch-Optionen, Halbbeladung, Fernstart, Knitterschutz, Bügelleicht, Trockenziel, Schleuderklasse, Schontrocknen, Favorit.

Ausstattung

Edelstahltrommel mit Wabenstruktur. Trocknen von Wolle ohne Einlaufen und Verfilzen dank beiliegendem Wollkorb. Fassungsvermögen 1-9 kg. Trommelinnenbeleuchtung.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse B auf einer Skala von Energieeffizienzklassen von A bis G.

Planungshinweise


Perfekt kombinierbar mit Waschmaschine WM260166. Rechtsanschlag, wechselbar. Großes Bullauge mit 180 ° Türöffnungswinkel. Höhenverstellbare Füße. Unterschiebbar: Höhe 84,2 cm. Stapelbar über Waschmaschine WM260166 mit passendem Sonderzubehör. Mit ausziehbarer Ablage WA027500.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,6 kW. Anschlusskabel 1,45 m mit Stecker.

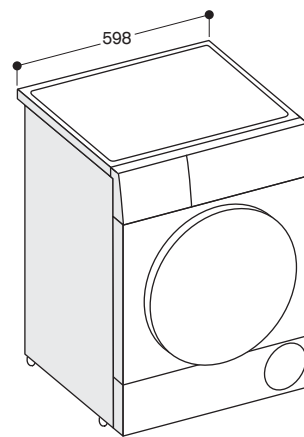


Seitenansicht WT260 oben mit WM260 und ausziehbarer Ablage WA027500

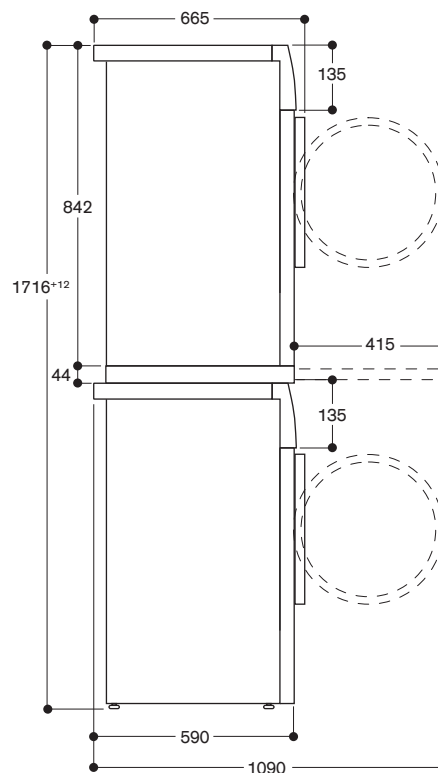

Waschmaschine




Gerätebezeichnung	Waschmaschine
	WM260166
Gehäusefarbe	Weiß
Blendenfarbe	Schwarz
Abmessungen / Fassungsvermögen	
Breite	(cm) 60
Gerätemaße B x H x T	(mm) 598 x 845 x 638
Gerätehöhe für Unterbau	(mm) 850
Türanschlag / Türöffnungswinkel Bullauge	Links / 188 °
Fassungsvermögen	(kg) 10
Verbrauchsdaten / Geräusch	
Energieeffizienzklasse ¹	
Schleuderwirkungsklasse	A
Energieverbrauch (100 Waschzyklen) ²	(kWh) 35
Wasserverbrauch Testprogramm ³	(l) 48
Gewichteter Leistungsverbrauch im Aus-Zustand / Standby Modus	(W) 0,5
Testprogramm	Eco 40-60
Schleuderdrehzahl Testprogramm ⁴	(rpm) 1600
Programmlaufzeit ⁵	(min) 03:57
Schallleistung Waschen / Schleudern Testprogramm	(dB) 45/72
Programme	
Waschprogramme	Eco 40-60 Baumwolle Baumwolle Farbe Pflegeleicht Schnell/Mix Fein/Seide Steam Assist Automatik Super 15/30 Hygiene Wolle Schleudern/Abpumpen Spülen
Weitere Programme	Automatik Soft, Hemden/Blusen, Dunkle Wäsche, Steppdecken, Sport, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion.
Optionen	iDos 1 / iDos 2 Favorit Speed Perfect Fernstart Mini Load Fleckenautomatik Dampf, Wasser Plus, Silent Wash, Vorwaschen
Reinigungstemperaturen	(°C) Kalt / 30 / 40 / 60 / 90
Ausstattung	
Elektronische Steuerung	•
Großes Touchdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige	•
Beladungsanzeige	•
Intelligentes Dosiersystem	•
Programmablaufanzeige	•
Restzeitanzeige	•
Zeitvorwahl	(h) 24
Nachlegefunktion	•
Endsignal	Display, akustisch
Aquasensor / Durchflusssensor	• / •
Mengenautomatik / Stabilisierungsautomatik	• / •
Aquastop	•
Knitterschutz-System	•
Kindersicherung	•
Anzahl Tanks für iDos-System	2
Selbstreinigende Waschmittel-Schublade	•
Große Trommel mit Wellenstruktur	•
Innenbeleuchtung	•
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi ⁶	•
Strom- und Wasserversorgung	
Anschlusswerte	(kW) 2,3
Länge Netzkabel	(cm) 160
Länge Zulaufschlauch	(cm) 150
Länge Ablaufschlauch	(cm) 100

• Standard. ¹ Auf einer Skala der Energieeffizienzklassen von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (mit dem Programm Eco 40-60). ³ Wasserverbrauch in Liter/ Betriebszyklus (bei Verwendung des Programms Eco 40-60). ⁴ Der angegebene Wert wird abgerundet. ⁵ Dauer des Programms Eco 40-60. ⁶ Die Nutzung der Gaggenau Home Connect-Funktionalität ist abhängig von den Home Connect-Diensten, die nicht in jedem Land verfügbar sind.


Werte gemäß EU-Verordnung 2019

Wärmepumpen-Wäschetrockner



Gerätebezeichnung		Wärmepumpen-Wäschetrockner
		WT260166
Gehäusefarbe		Weiß
Blendenfarbe		Schwarz
Abmessungen / Fassungsvermögen		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B x H x T	(mm)	598 x 842 x 651
Gerätehöhe für Unterbau	(mm)	850
Türanschlag Bullauge		Rechts, wechselbar
Türöffnungswinkel Bullauge	(°)	180
Fassungsvermögen	(kg)	9
Verbrauchsdaten / Geräusch		
Energieeffizienzklasse		
Jahresverbrauch Energie (160 Waschzyklen) ¹	(kWh)	193
Testprogramm		Baumwolle Schranktrocken
Schallleistung	(dB)	58
Programme		
Trockenprogramme		Baumwolle
		Eco Baumwolle
		Pflegeleicht
		Mix
		Super 40
		Outdoor
		Steam Assist
		Hemden/Blusen
		Wolle im Korb
		Hygiene
		Handtücher
		Steppdecken
Weitere Programme		Zeitprogramm warm
		Sport
		Dessous
		Synthetics
		Daunen
		Zeitprogramm kalt
Optionen		Favorit
		Smart Dry
		Auffrisch-Optionen
		Halbe Ladung
		Fernstart
		Knitterschutz
		Trockenziel, Schleuderkategorie, Gentle Dry
Ausstattung		
Elektronische Steuerung		•
Großes Touchdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige		•
Programmablaufanzeige		•
Restzeitanzeige		•
Zeitvorwahl	(h)	24
Endsignal		Display, akustisch
Nachfüllfunktion		•
Wärmepumpentechnik		•
Doppelter Rotationskompressor		•
Refresh-Funktion		•
Selbstreinigender Verflüssiger		•
Anti-Falten-Zyklus am Ende des Programms		•
Kindersicherung		•
Edelstahltrommel mit Wellenstruktur		•
Glas-Bullauge		•
Innenbeleuchtung		•
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi ²		•
Strom- und Wasserversorgung		
Anschlusswerte	(kW)	0,6
Länge Netzkabel	(cm)	145
Maximale Abpumphöhe	(cm)	100

• Standard. ¹ Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab. ² Die Nutzung der Gaggenau Home Connect-Funktionalität hängt von den Home Connect-Diensten ab, die nicht in jedem Land verfügbar sind. Werte gemäß EU-Verordnung 2023.

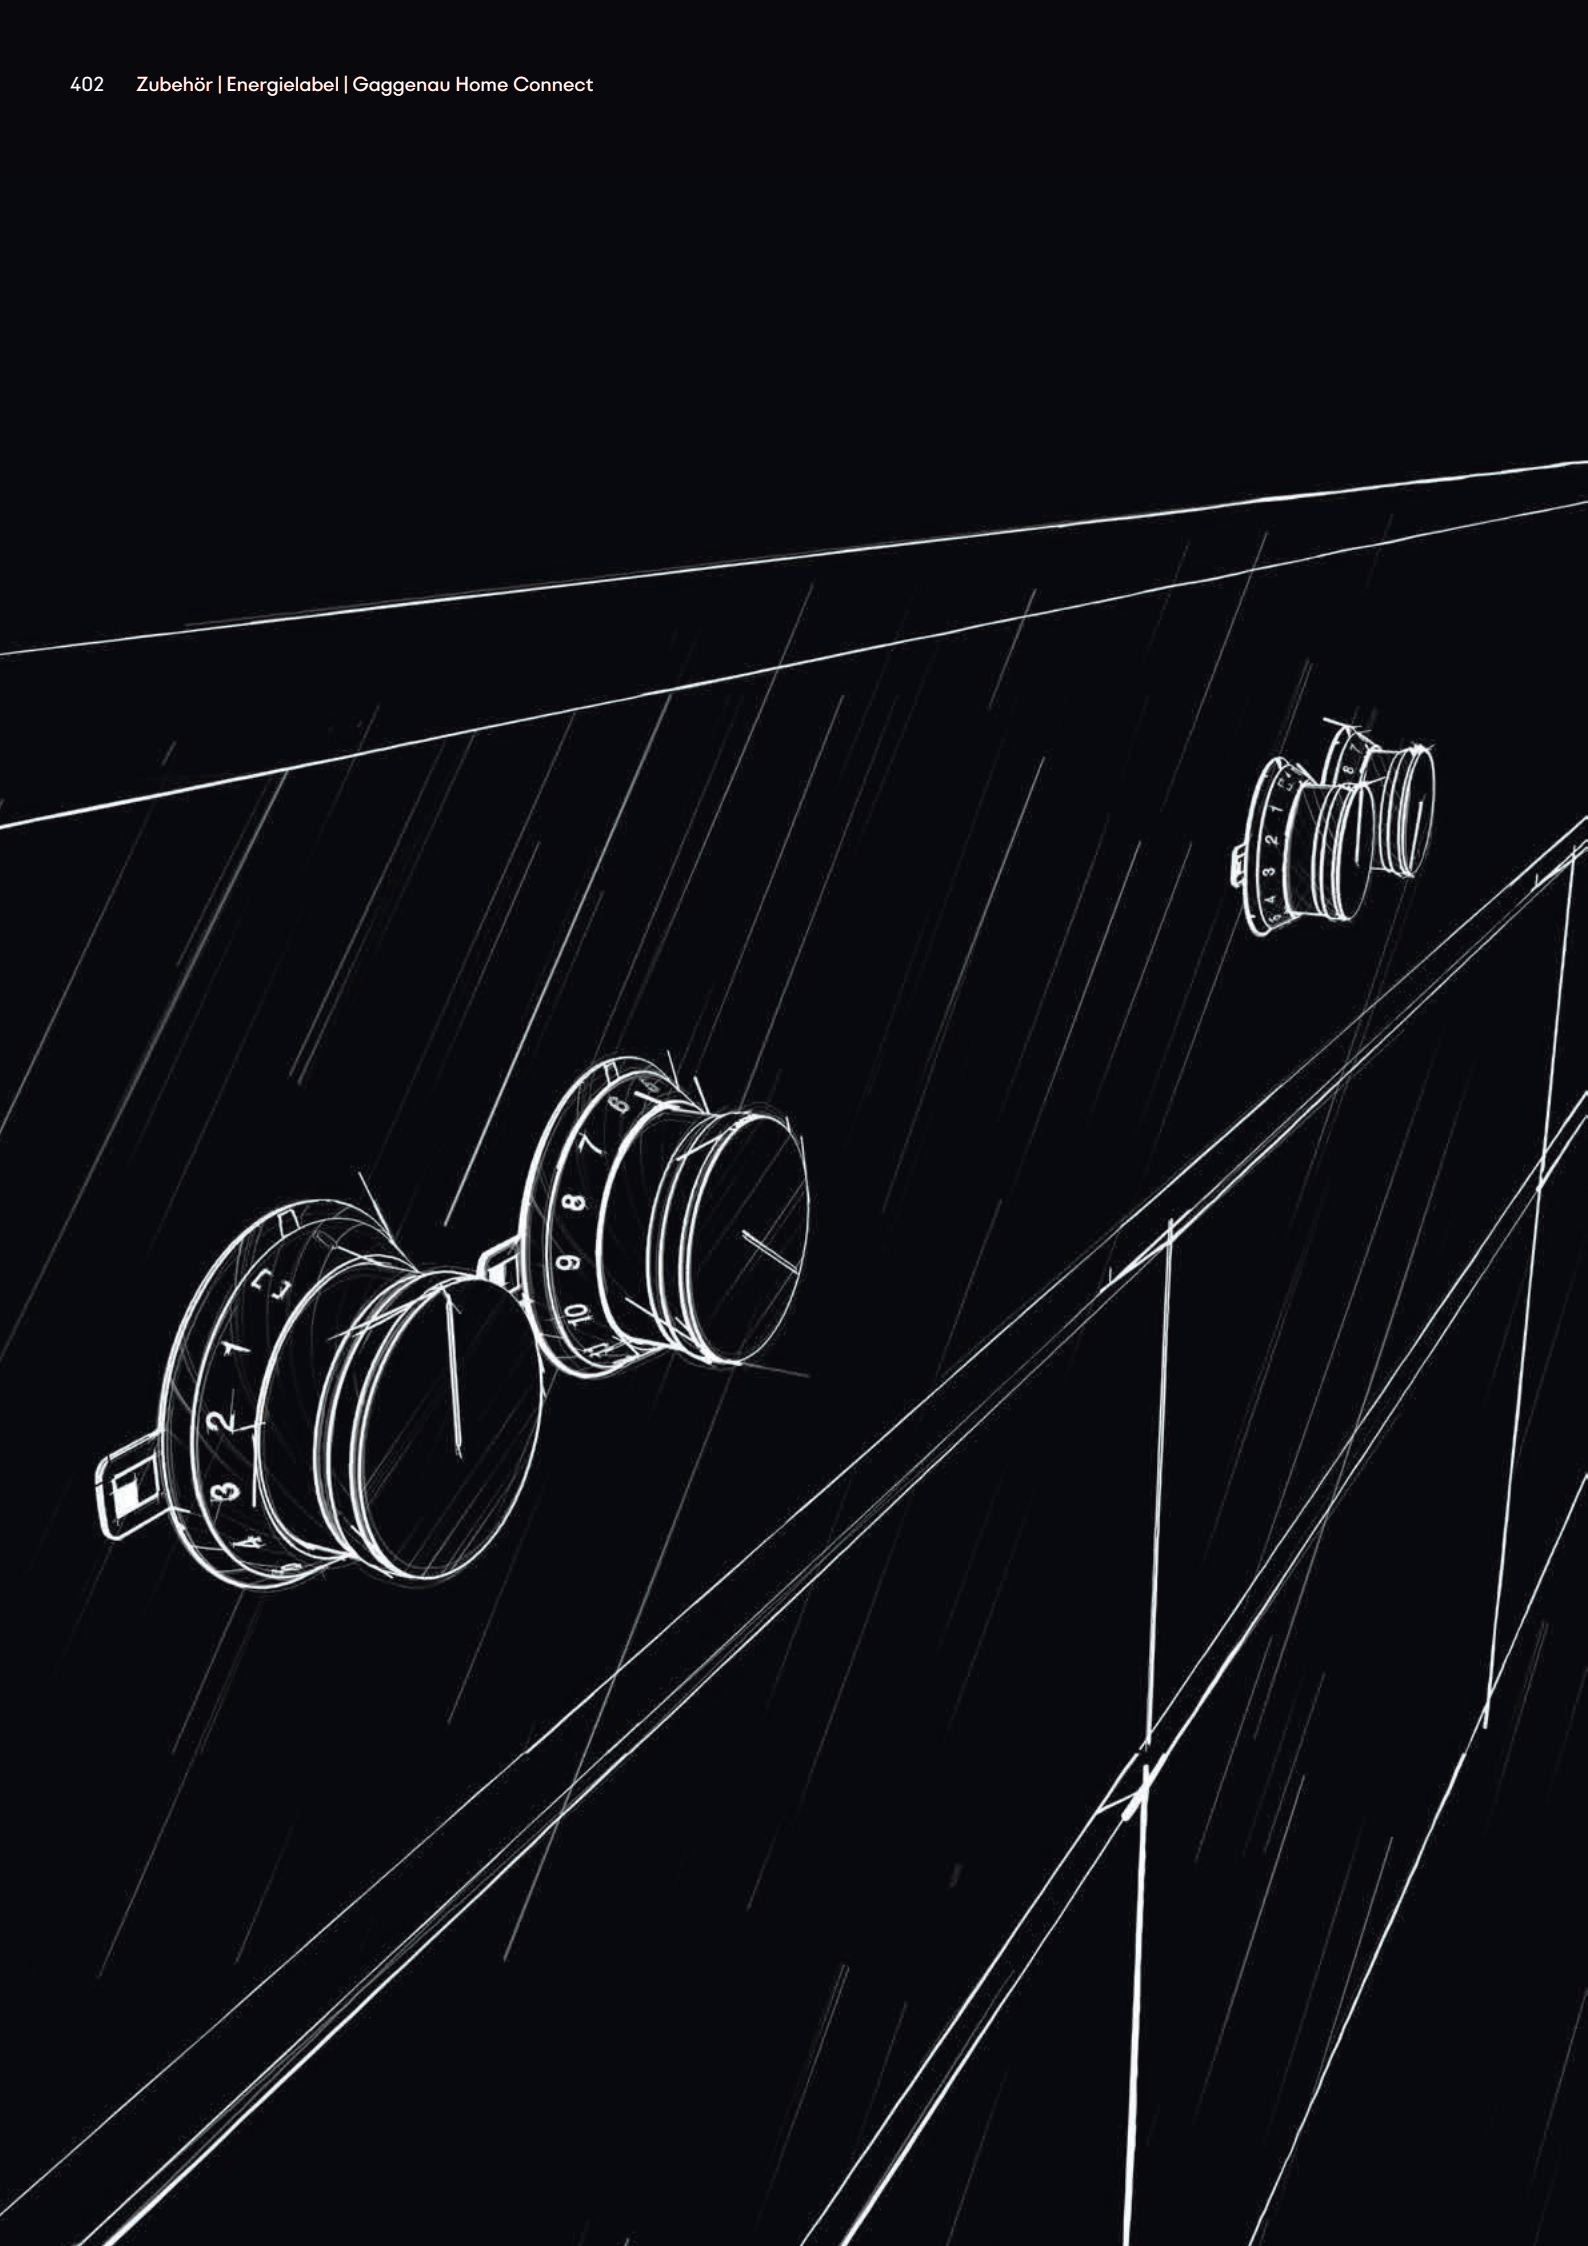


ZUBEHÖR | ENERGIELABEL GAGGENAU HOME CONNECT

Gastronorm-System	404
Energielabel	406
Gaggenau Home Connect	407

Das Gaggenau Gastronorm-System

Das Gastronorm-System ist die Basis des Kochgeschirrs in der professionellen Küche. Es ermöglicht den reibungslosen Ablauf von der Vorbereitung über die Zubereitung bis hin zum Servieren bei Tisch oder zur Aufbewahrung. Das Gastronorm-Zubehör von Gaggenau ist abgestimmt auf unsere Kältegeräte, die Induktions-Kochfelder, die Dampfback- und -garöfen, die Backöfen sowie die Geschirrspüler.

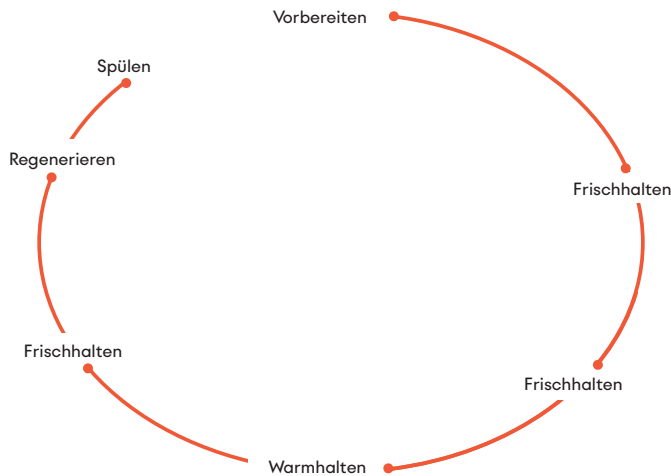

Vorbereiten.

Zum Vorbereiten in Kombination mit Küchenspülen im Gastronorm Format.

Frischhalten.

Zum Frischhalten in Gaggenau Kältegeräten.

Zubereiten.

Zum Zubereiten auf unseren Induktions-Kochfeldern VI, CI und CX, in unseren Dampfback- und -garöfen GS oder in unseren Backöfen GO in Kombination mit den Auszugssystemen BA018/BA016.

Warmhalten.

Zum Warmhalten in den Gaggenau Wärmeschubladen GW.

Regenerieren/Aufwärmen.

Zum Regenieren in unseren Dampfback- und -garöfen GS sowie zum Aufwärmen auf unseren Induktions-Kochfeldern VI, CI und CX oder in unseren Backöfen GO in Kombination mit den Auszugssystemen BA018/BA016.

Spülen.

Optimale Reinigung und Trocknung in unseren Geschirrspülern dank des Gastronorm-Behälter-Einsatzes.

Zubehöre aus dem Gaggenau Gastronorm-System

Für den Einsatz in den verschiedenen Gaggenau Geräten stehen Ihnen diese Zubehöre aus dem Gaggenau Gastronorm-System zur Verfügung.

Gastronorm-Behälter

GN114/124/144/154

Die hochwandigen, stabilen Gefäße eignen sich neben dem Garen im Dampf auch zum Lagern im Kühlschrank oder zum Servieren bei Tisch. Sie sind spülmaschinenfest. Für das gleichzeitige Garen mehrerer Gerichte lassen sich die Gareinsätze von Dampfback oder -garöfen im Format GN 2/3 beliebig kombinieren mit kleineren, als Sonder zubehör erhältlichen Einsätzen im Format GN 1/3. Für den Einsatz in den Dampfbacköfen Serie Expressive und 200 ist der Adapter GN010330 notwendig.

GN114130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.



GN114230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.



GN124130

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.




GN124230

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.



GN010330

Adapter für Gastronormbehälter 1/3 und 2/3 für Dampfbacköfen Serie Expressive und 200. Nur für Dampfbacköfen geeignet.



Gastronorm-Bräter

GN340

GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihaftbeschichtung. Unter- und Oberteil können auch separat als Auflaufform oder Pfanne verwendet werden, Höhe 100 und 65 mm. Für Backöfen mit Bräterfunktion in Kombination mit dem Vollauszug BA016106 oder BA018106 und für Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Dreifach-Auszug BA010301 (Auszugssystem und Adapter separat bestellen)

GN340231¹⁾

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm.



Teppan Yaki Platte

GN232

GN232110

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1. Für Vollflächen-Induktionskochfeld. 47,5 x 27,0 cm.




Zubehör Energielabel Gaggenau Home Connect	Geschirrspüler Waschmaschine	Kältegeräte	Dunstabzugshauben	Kochfelder	Vario Kochgeräte	Gaggenau Serie Minimalistic	Gaggenau Serie Expressive	EB333
---	-----------------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	-------

ENERGIELABEL

Mit energiesparenden Hausgeräten schonen Sie wertvolle Ressourcen und sparen Geld. Beim Kauf eines Hausgeräts sollten Sie deshalb Wert auf niedrigen Energie- und Wasserverbrauch legen.

Die technische Entwicklung hat zu einer Vielzahl an Produkten geführt, die einen Labelwert von A+ oder besser erzielen. Auch das Verbraucherverhalten hat sich geändert. Deshalb wurden für Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kühlgeräte und Weinklimaschränke neue Energielabel geschaffen, die dem Rechnung tragen. Die Energielabel für Backöfen, Kochfelder und Lüftungsgeräte bleiben unverändert.


Mehr Information auf: www.gaggenau.com

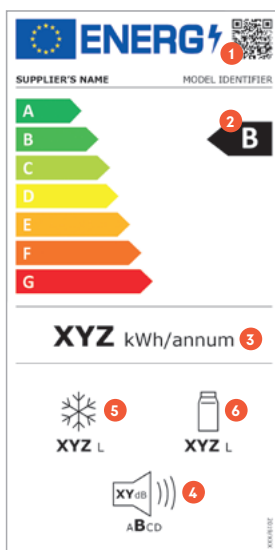

Neu errechnetes Energielabel für Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlgeräte und Weinklimaschränke.

Beispielhafte Darstellung für eine Kühl-Gefrier-Kombination

- 1** QR-Code
- 2** Energieeffizienzklasse
- 3** Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter neuen Standardbedingungen)
- 4** Lautstärke in dB(A) re 1 PW sowie Lautstärkeklasse
- 5** Gesamtfassungsvermögen aller Gefrierfächer
- 6** Gesamtfassungsvermögen aller Kühlfächer

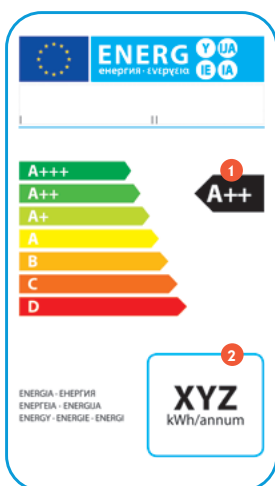

Energielabel für Backöfen, Kochfelder, Lüftungsgeräte und Wärmepumpentrockner

Zeichenerklärung

- 1** Energieeffizienzklasse
- 2** Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter Standardbedingungen)

IHRE LIEBLINGSSTÜCKE SIND AM NETZ.

Nutzen Sie digitale Dienste über Gaggenau Home Connect.*



Entdecken Sie, wie vielseitig Gaggenau Home Connect eingesetzt werden kann, um das Leben des Kochs zu vereinfachen und das Potenzial der Geräte zu nutzen.

Gaggenau macht den Unterschied.

Hier beginnt die Zukunft des Kochens. Mit Hilfe eines digitalen Geräts kann der private Koch zum Beispiel den Backofen vorheizen, die Lüftung oder den Geschirrspüler einschalten, digitale Bedienungsanleitungen herunterladen oder von einem Techniker eine Diagnose erstellen lassen – alles auf Distanz.

Da sich Gaggenau Home Connect in verschiedene Home-Managementsysteme einbinden lässt, wird sichergestellt, dass die Küche das Herz des digitalen Zuhauses bleibt. Der private Koch kann beispielsweise Amazon Alexa bitten, eine Tasse Kaffee zuzubereiten und die Lüftung einzuschalten, während er selbst die Restlaufzeit des Backofens überprüft.

Die Vorteile von Gaggenau Home Connect:

- Verbindung:
Fernbedienung** und -überwachung, wie Erstellung einer Ferndiagnose durch einen Online-Techniker.
- Zugang:
Herunterladen von Bedienungsanleitungen und Nutzung des Partner-Netzwerks.
- Einbindung:
Kompatibel mit verschiedenen Home-Managementsystemen.

Und dies ist erst der Anfang. Entdecken Sie die volle Bandbreite der Möglichkeiten auf

www.gaggenau.com/at/geraete/home-connect

- 1 Kühl-Gefrierkombination:** Überprüfen Sie den Energieverbrauch, und stellen Sie Ihr Gerät auf die Spar-Schaltung oder Urlaubsschaltung um.
- 2 Weinklimaschrank:** Mithilfe der App bringen Sie den gewählten Wein auf Trinktemperatur, während Sie sich auf den Heimweg machen.
- 3 Trockner:** Über Gaggenau Home Connect kann Ihr Wärmepumpen-Trockner das Programm auswählen, das am besten zur frisch gewaschenen Wäsche in Ihrer Waschmaschine passt.
- 4 Backofen:** Kümmern Sie sich um die Party im Garten und lassen Sie sich von Ihrem Mobiltelefon benachrichtigen, wenn die Vorspeisen fertig sind.
- 5 Kaffee-Vollautomat:** Bereiten Sie Ihr Gerät auf Ihren Morgenkaffee vor, indem Sie es mit Ihrem Mobilgerät einschalten und eine Ihrer internationalen Lieblingskaffeessorten auswählen.
- 6 Dampfbackofen:** Übermitteln Sie die Sous-Vide-Rezepteinstellungen (Temperatur, Zeit und Feuchtigkeit) ganz bequem an Ihren Backofen.
- 7 Kochfeld:** Anstatt die Lüftung separat zu steuern, verbinden Sie sie über Home Connect und steuern Sie sie vom Kochfeld aus.
- 8 Geschirrspüler:** Fragen Sie die App, welche Einstellung für Ihre empfindlichen Gläser und stark verschmutzten Töpfe und Pfannen am besten geeignet ist.

Laden Sie die App hier herunter:



* Heimnetzintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) drahtlos via WLAN. Die Nutzung der Gaggenau Home Connect-Funktionen ist abhängig von den Gaggenau Home Connect-Diensten, die nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter: www.gaggenau.com/at/geraete/home-connect

** Gilt nicht für Kochfelder. Kochfelder sind nicht für den unbeaufsichtigten Gebrauch bestimmt – der Kochvorgang muss überwacht werden.



Showroom München

Gaggenau Showrooms in Deutschland und Österreich

Raum für Genuss

Lassen Sie sich mit Ihren Kunden bei einem individuellen Beratungsgespräch in unseren Showrooms in München und Wien für die Geräteplanung inspirieren, oder nehmen Sie gemeinsam an einer unserer Kochveranstaltungen mit hochkarätigen Köchen teil.

Wir empfehlen Ihnen, einen Termin über unsere Webseite zu vereinbaren, damit wir Sie und Ihre Kunden exklusiv und ausführlich beraten können.

Informationen über unsere Showroom-Aktivitäten erhalten Sie über unsere Webseite oder den Newsletter.

Bleiben Sie mit uns in Kontakt



gaggenau.com



pinterest.com/gaggenau_



youtube.com/gaggenauofficial



instagram.com/gaggenauofficial

Gaggenau Showroom Deutschland

Arabellastraße 30 A
D-81925 München-Bogenhausen
info@gaggenau-showroom.de
www.gaggenau.com/de/showroom-muenchen

Öffnungszeiten:
Di. bis Fr. 10.00-18.00 Uhr
Bitte abweichende Öffnungszeiten beachten.

Telefonische Erreichbarkeit:
T +49 (0) 157 57294187
Mo. bis Do. 09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Fr. 08:00 Uhr - 14:00 Uhr

Gaggenau Showroom Österreich

Stilarena
Quellenstraße 2a
A-1100 Wien
vie-stilarena@bshg.com

Terminvereinbarung und
Öffnungszeiten unter:
www.stilarena.at

Telefonische Erreichbarkeit:
T +43 (1) 6057549121

Showroom Wien



EB333

Gaggenau
Serie Expressive

Gaggenau
Serie Minimalistic

Vario Kochgeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Waschmaschine




WILLKOMMEN IN DER GAGGENAU GENUSSWELT!


Exklusiv für Gaggenau Cercle Partner

Damit Ihre Kund:innen von Beginn an große Freude mit ihrer Küche haben, bietet Gaggenau gemeinsam mit dem Verein der Gaggenau Cercle Partner einen besonderen Service an: Ein erfahrener Spitzenkoch kommt zu Ihren Kund:innen nachhause, um gemeinsam die neue Küche einzuweihen. Gestartet wird mit einer Geräteerklärung und wertvollen Tipps für die tägliche Bedienung, Reinigung und Pflege der neuen Geräte. Beim gemeinsamen Zubereiten des erlesenen Menüs für bis zu 6 Gäste zeigt ein Spitzenkoch nicht nur die Funktionen der Geräte, sondern auch, wie die Zubereitung perfekt gelingt. Ein besonderer Abend, bei dem Ihre Kund:innen im privaten Ambiente der eigenen Küche einem erfahrenen Profikoch der Spitzenklasse über die Schulter blicken und das volle Leistungspotenzial der neuen Küche ausschöpfen können.

Voraussetzungen und weitere Informationen

Dieses Service bieten Gaggenau und die Gaggenau Cercle Partner exklusiv für Kund:innen an, die bei einem Gaggenau Cercle Partner eine Einbauküche mit mindestens vier Gaggenau-Geräten (darunter mind. ein Dampfbackofen/-garofen oder Backofen) kaufen. Das Angebot kann einmalig bis maximal 6 Monate nach dem Einbau der Küche und ausschließlich in Österreich in Anspruch genommen werden. Weitere Details und Bedingungen erfahren Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb oder im Händlerportal auf www.tradeplace.at.

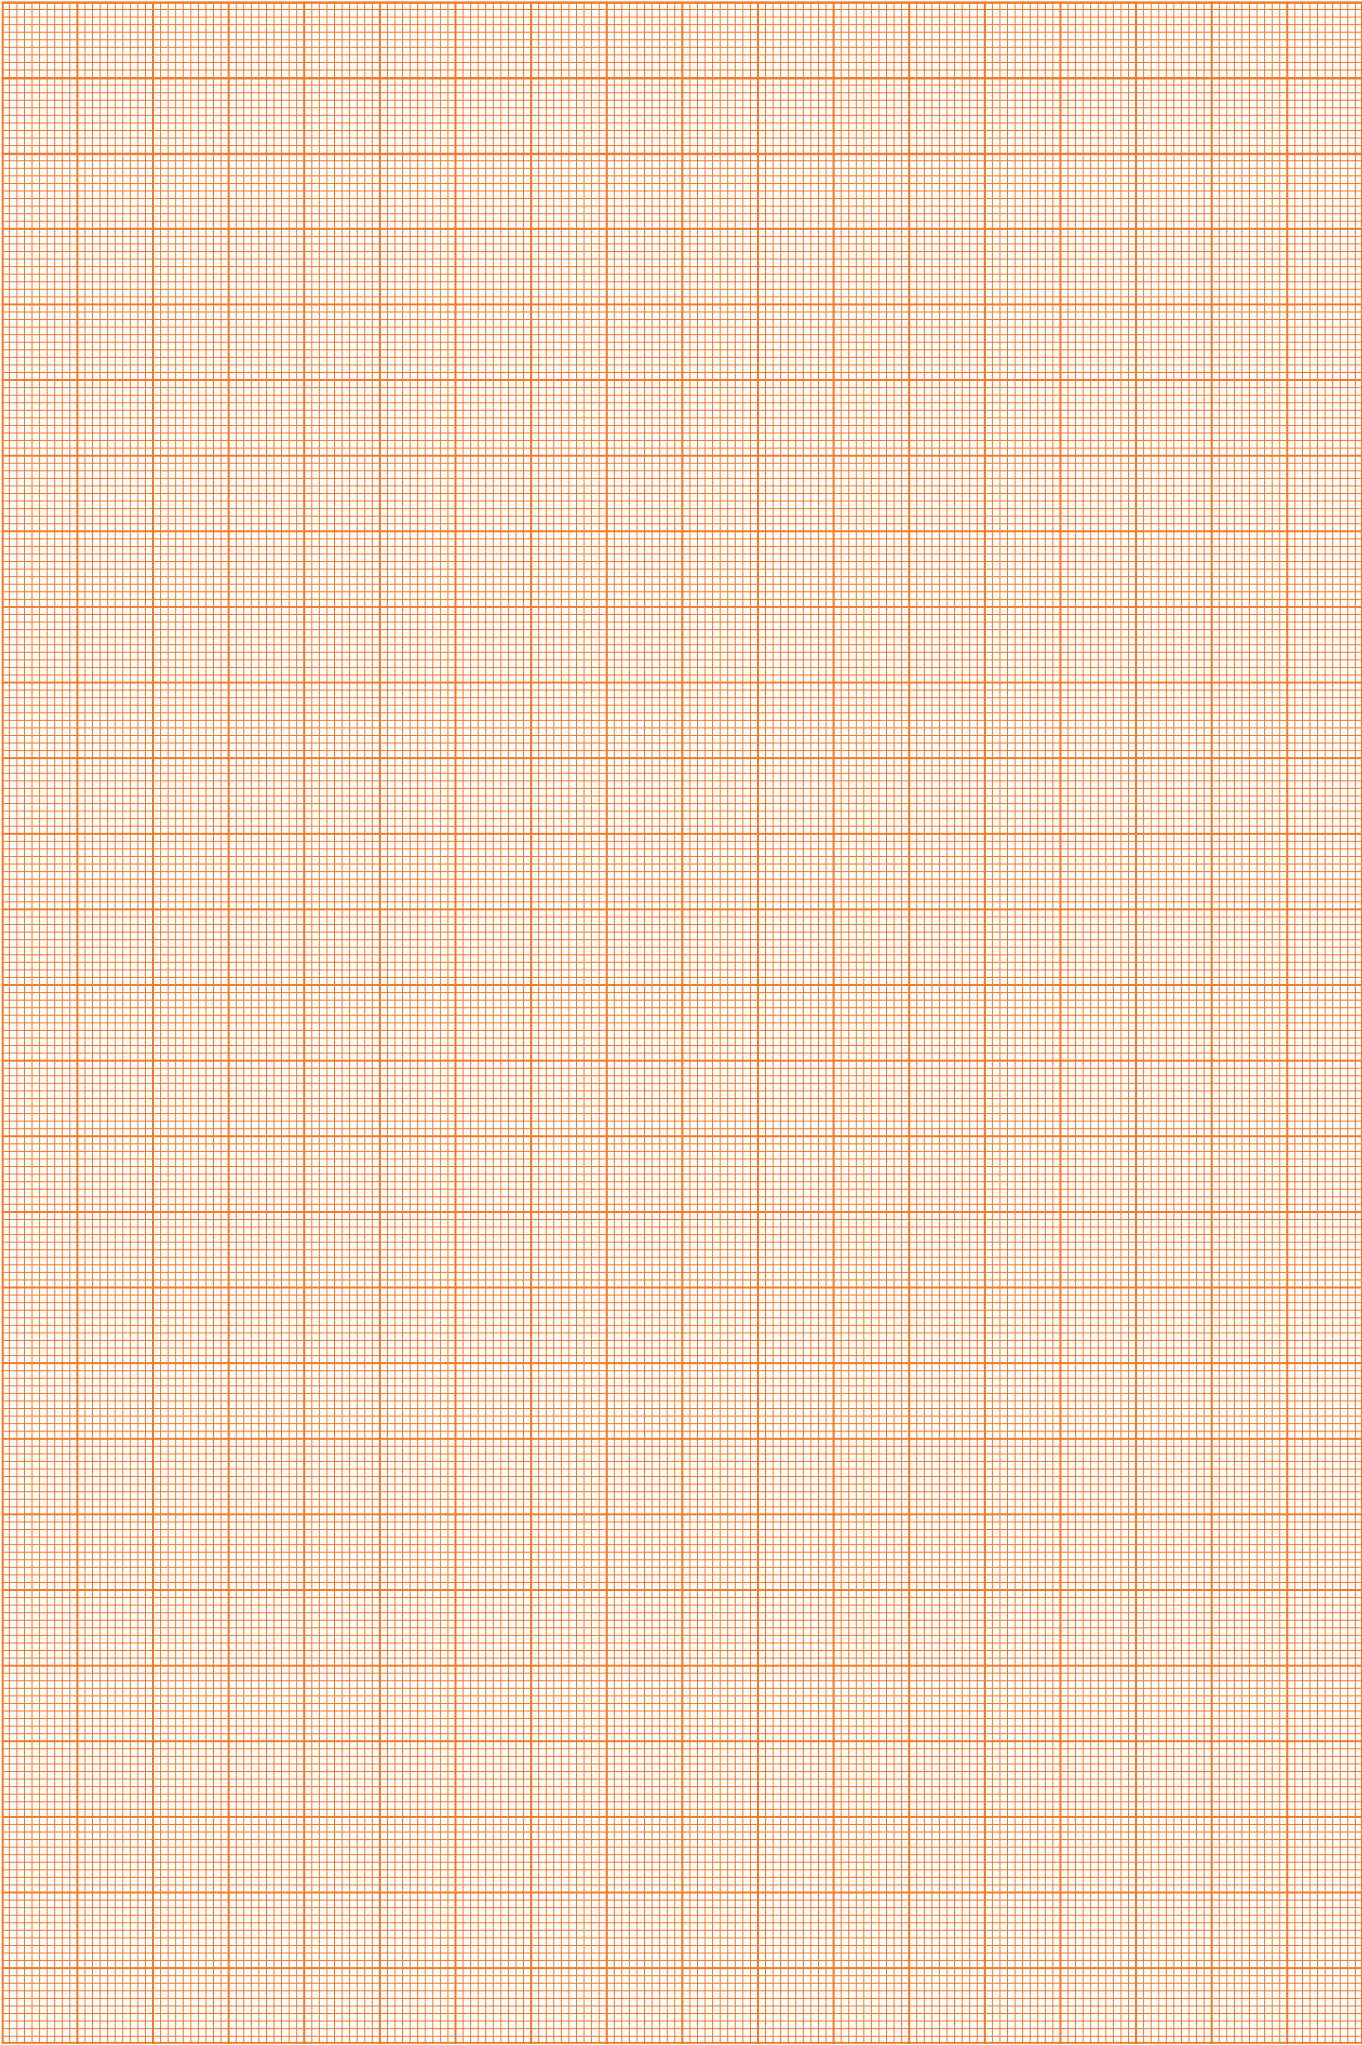

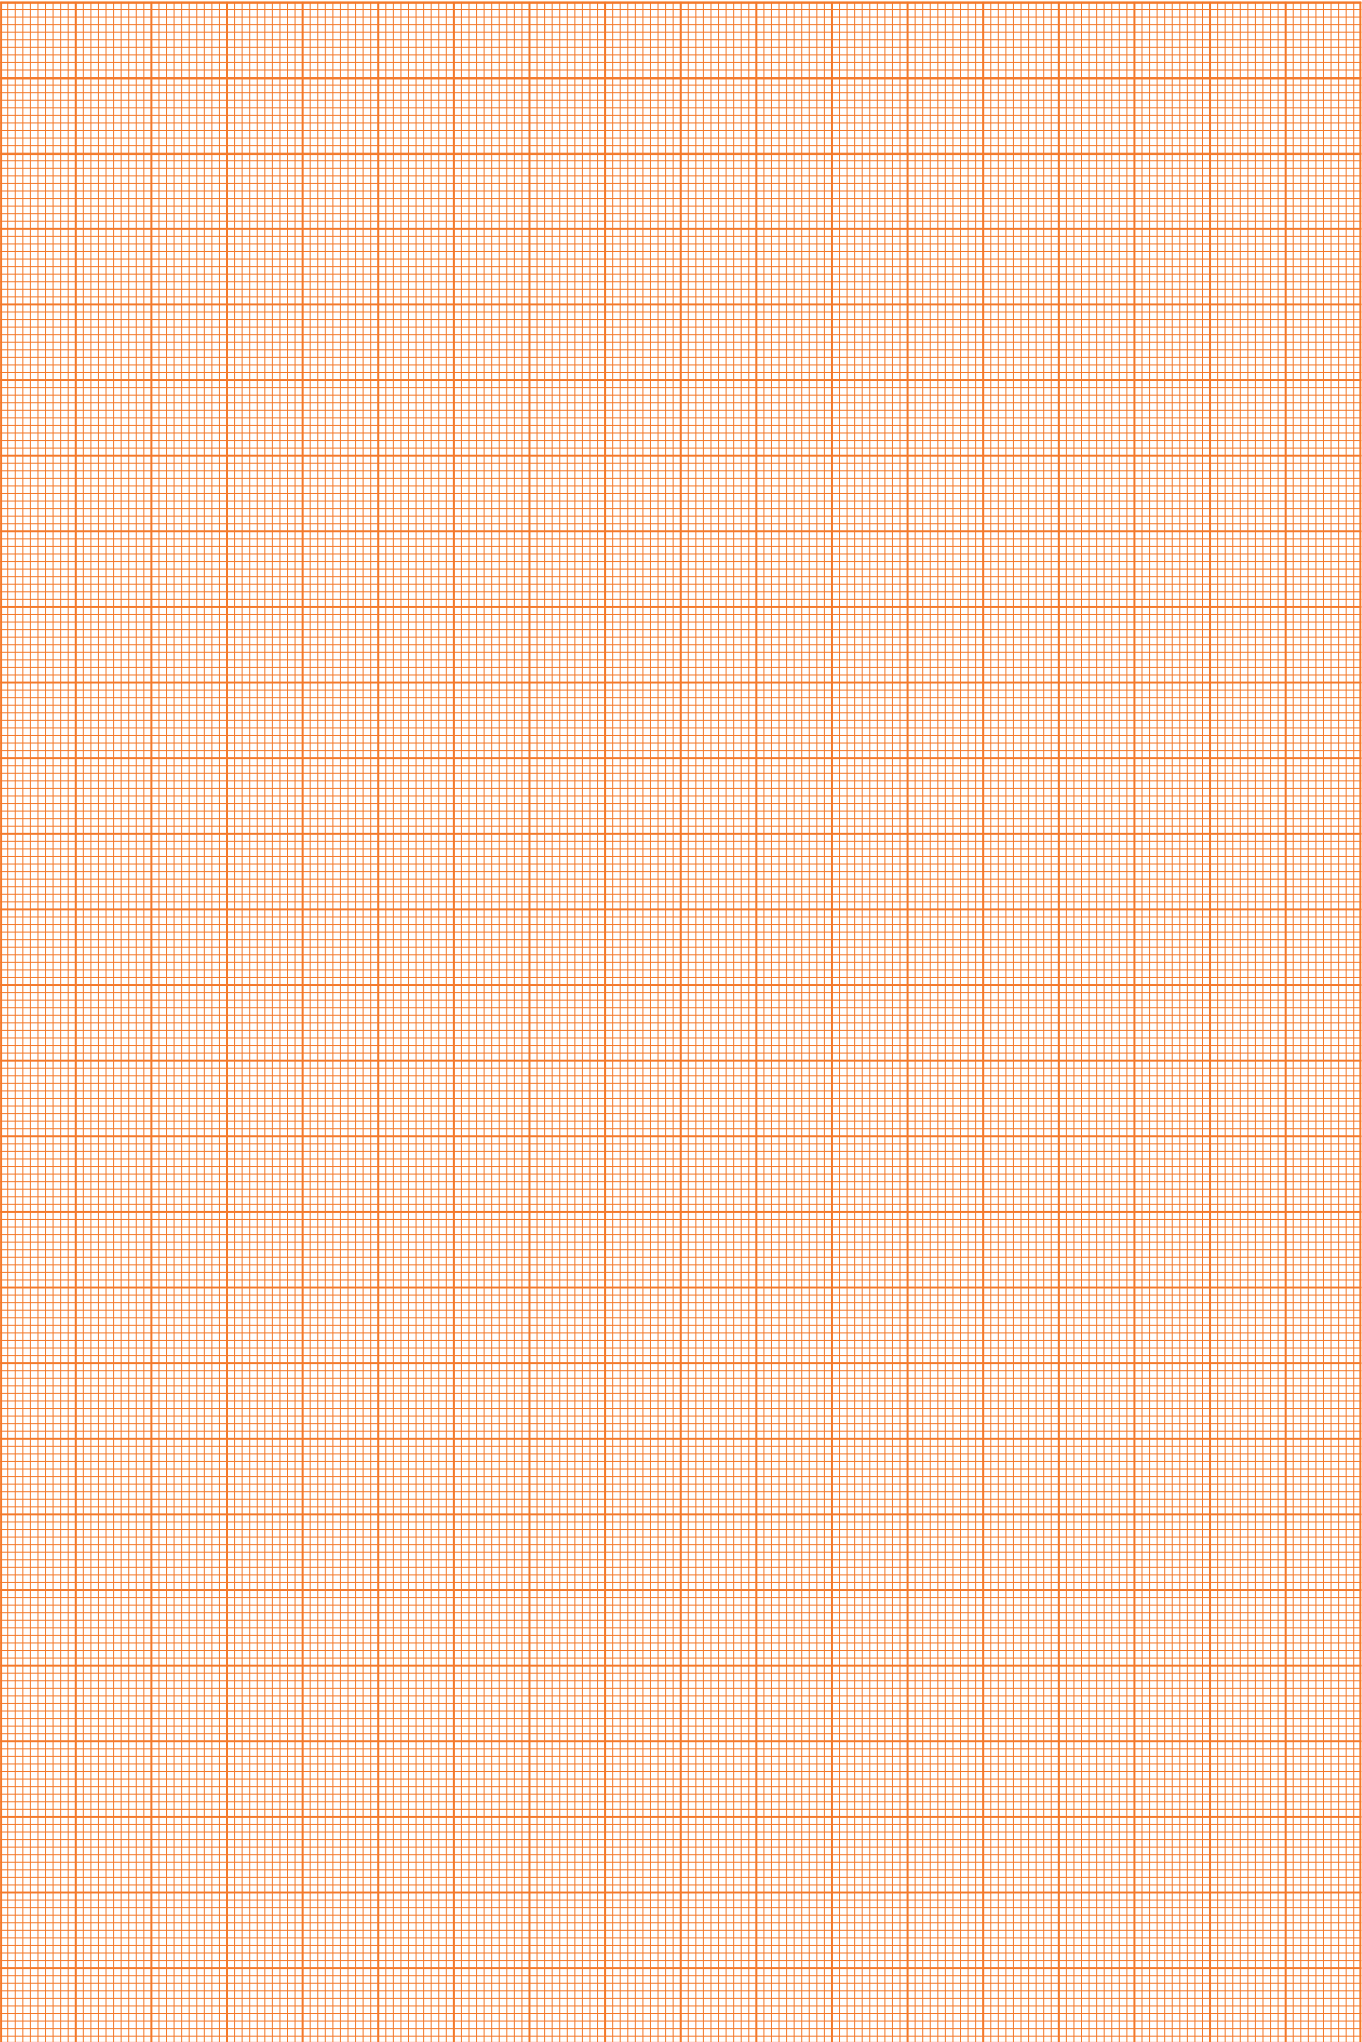

Servicehinweise & Impressum Deutschland

Kontakt Kundenservice

Kundenservice-Telefon:
0810 550 555*
Produktberatung, Ersatzteilbestellung,
Reparaturservice

Gaggenau Cercle Line (nur für Gaggenau Cercle
Partner):
0810 240 265*
*Österreichweit 3-7 Cent/Minute

Email: vie-gaggenau.serviceline@bshg.com

Gaggenau im Internet

www.gaggenau.com/at

© Copyright by
Gaggenau Hausgeräte GmbH
Postfach 830101
81701 München
Edition 2025 II

Impressum:

Medieninhaber: BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH,
1100 Wien.

Die Daten und Fakten für alle Produkte in dieser Information entsprechen dem Stand von Oktober 2025. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Geräte sind nur für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt. Diese Preisliste enthält unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers exkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Für den Bezug des Gaggenau Geräte-Programms ist der Abschluss eines Partnervertrages erforderlich.

Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH.

Die Ausgabe ist gültig ab 1.1.2026

Liefermöglichkeiten, Änderungen, Irrtümer, Farbschwankungen vorbehalten.

Der Unterschied heißt Gaggenau