
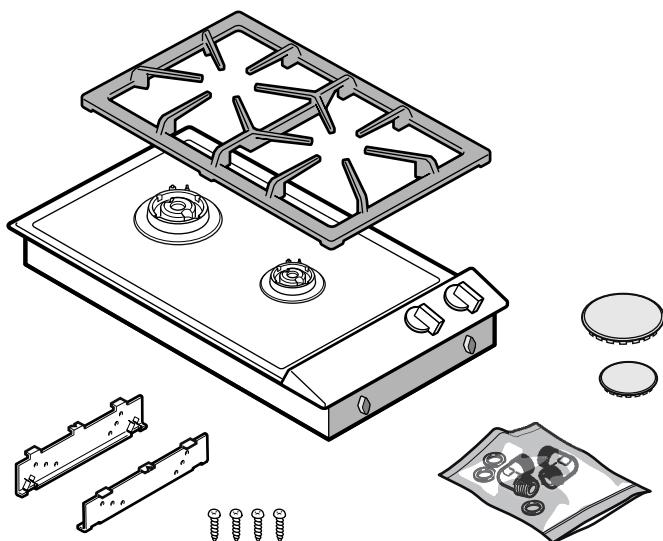
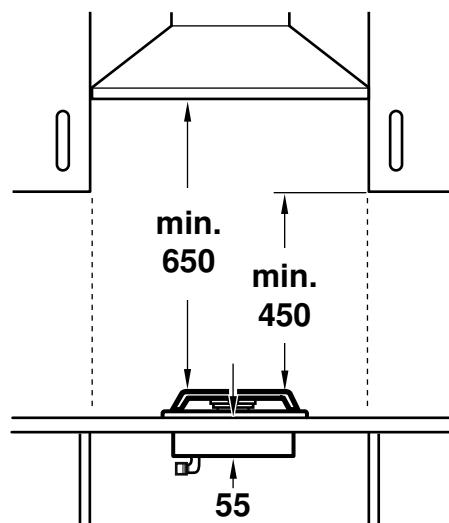



VG 232

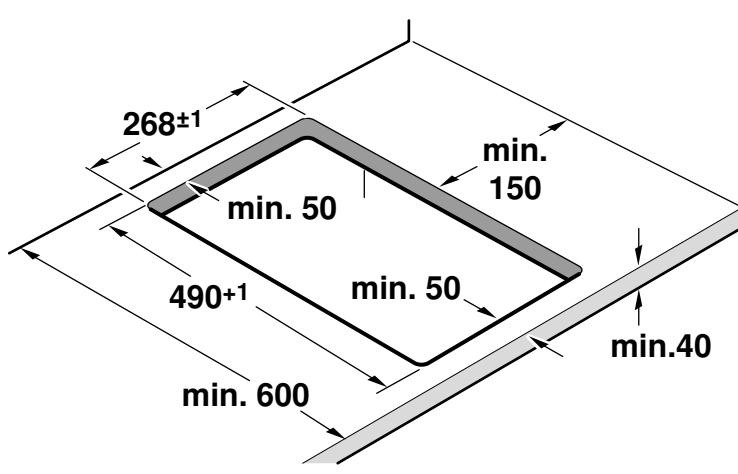


de	Montageanleitung
en	Installation instructions
cs	Montážní návod
da	Monteringsvejledning
el	Οδηγίες συκατάστασης
es	Instrucciones de montaje
fi	Asennusohje
fr	Notice de montage
hr	Upute za montažu
it	Istruzioni per il montaggio
kk	Орнату туралы нұсқаулар
nl	Installatievoorschrift
no	Monteringsveiledning
pl	Instrukcja montażu
pt	InSTRUções de montagem
ru	Инструкция по монтажу
sl	Navodila za montažo
sr	Упутство о постављању
sv	Monteringsanvisning
tr	Montaj kılavuzu
zh-hk	安裝說明

**1.**



2.

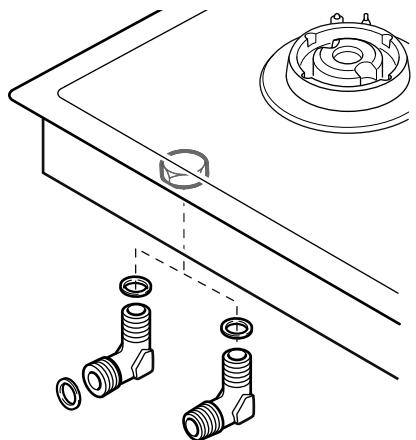




3.

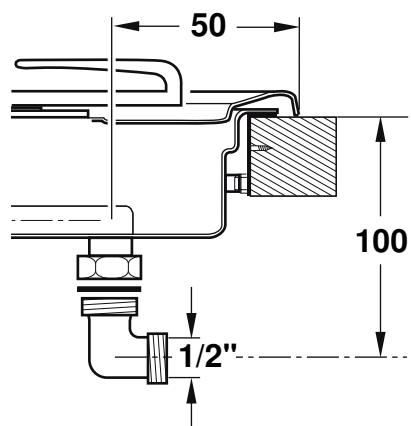


4.

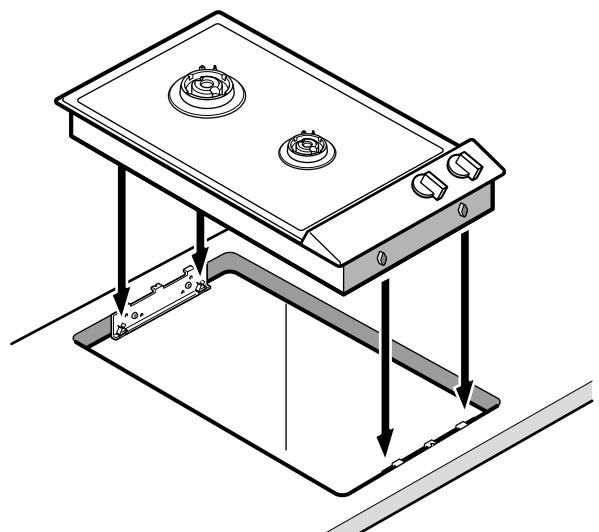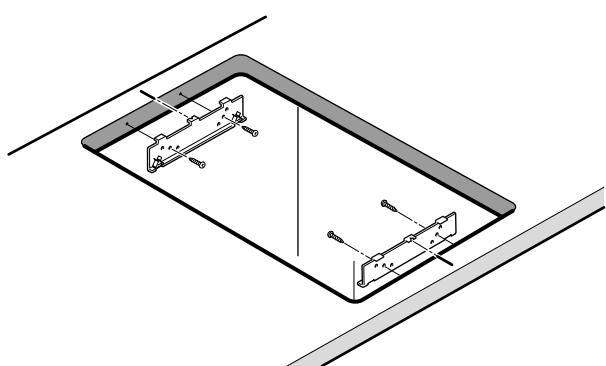

5.

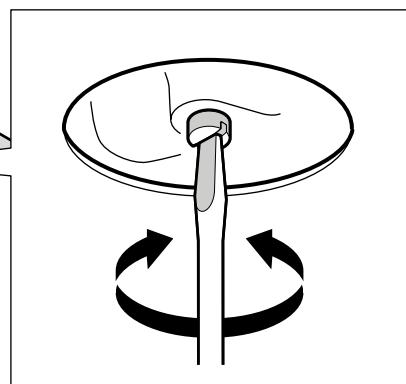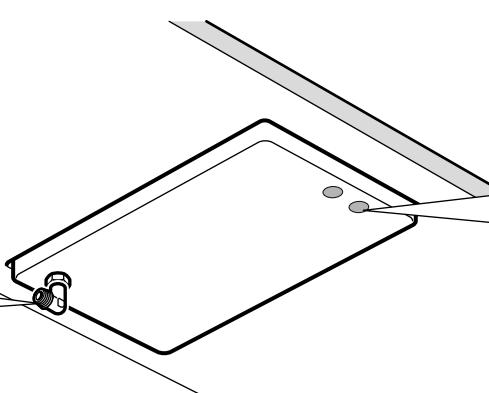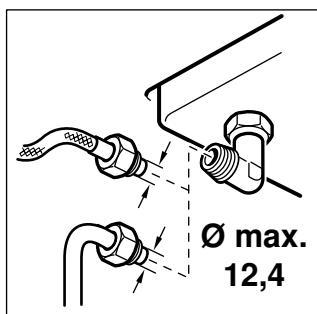

6.

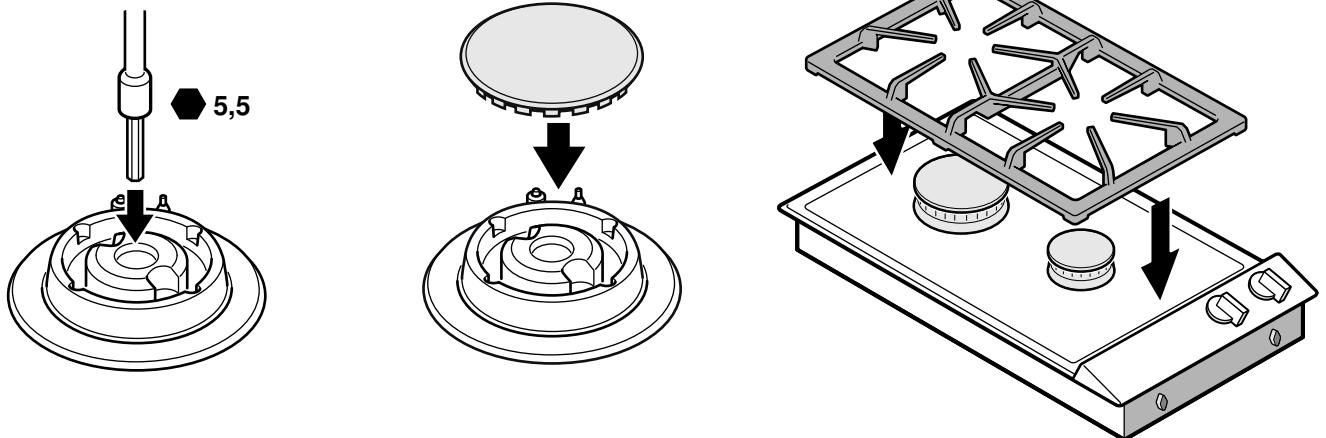

de

Wichtige Hinweise

Diese Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren. Nur bei fachgerechtem Einbau entsprechend dieser Montageanleitung ist die Sicherheit beim Gebrauch gewährleistet. Der Installateur ist für das einwandfreie Funktionieren am Aufstellungsort verantwortlich.

⚠️ Verletzungsgefahr!

Bauteile, die während der Montage zugänglich sind, können scharfkantig sein. Schutzhandschuhe tragen.

Nur eine konzessionierte Fachkraft darf das Gerät anschließen. Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten die Strom- und Gaszufuhr abstellen.

Für die Installation müssen die aktuell gültigen Bauvorschriften und die Vorschriften der örtlichen Strom- und Gasversorger beachtet werden (Deutschland: DVGW-TRGI/TRGF; Österreich: ÖVGW-TR).

Schweizerische Vorschriften : Bei der Aufstellung und Installation sind folgende Vorschriften zu beachten

- SVGW-Richtlinie G1: Richtlinie für die Erdgasinstallation in Gebäuden.
- SVGW-Leitsätze L1: Leitsätze für die Flüssiggasinstallation in Haushalt, Gewerbe und Industrie.
- Vorschriften der kantonalen Instanzen (z.B. Feuerpolizeivorschriften).

Für die Umstellung auf eine andere Gasart den Kundendienst rufen.

⚠️ Gasaustrittsgefahr!

Nach Arbeiten am Gasanschluss diesen immer auf Dichtheit prüfen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für den Gasaustritt an einem Gasanschluss, an dem zuvor hantiert wurde.

Für einen ausreichenden Luftaustausch des Aufstellungsraumes sorgen. Bis 11 kW Gesamtleistung:

- Mindestvolumen des Aufstellungsraums: 20 m³
 - Eine Tür ins Freie oder ein Fenster, das geöffnet werden kann.
- Bis 18 kW Gesamtleistung:**
- Mindestvolumen des Aufstellungsraums: 2 m³ je kW Gesamtleistung.
 - Eine Tür ins Freie oder ein Fenster, das geöffnet werden kann.
 - Eine Abzugshaube ins Freie. Mindest-Fördervolumen der Abzugshaube: 15 m³/h je kW Gesamtleistung.

Achtung!

Dieses Gerät ist nicht an eine Abgasabführung angeschlossen. Es muß den Installationsbedingungen entsprechend angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Schließen Sie das Gerät nicht an einen Abgasausgang an. Sämtliche Belüftungsvorschriften müssen beachtet werden.

In der Installation muss ein allpoliger Trennschalter mit mindestens 3-mm-Kontaktöffnung vorhanden sein oder das Gerät wird über einen Schutzkontakt-Stecker angeschlossen. Dieser muss nach dem Einbau noch zugänglich sein.

Angaben auf dem Typenschild zu Spannung, Gasart und Gasdruck müssen mit den örtlichen Anschlussbedingungen übereinstimmen.

Anschlusskabel nicht knicken oder einklemmen.

Dieses Gerät entspricht der Gerätekategorie 3 (zum Einbau in ein Küchenmöbel). Es muss gemäß der Einbauskizze eingebaut werden. Die Wand hinter dem Gerät muss aus nicht brennbarem Material bestehen.

Dieses Gerät ist nicht vorgesehen für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer externen Fernsteuerung.

Dieses Gerät nicht auf Booten oder in Fahrzeugen einbauen.

Einbaumöbel vorbereiten

Das Einbaumöbel muss bis 90 °C temperaturbeständig sein. Die Stabilität des Einbaumöbels muss auch nach den Ausschnittarbeiten gewährleistet sein.

Den Ausschnitt für ein oder mehrere Vario-Geräte in der Arbeitsplatte gemäß der Einbauskizze herstellen. Der Winkel der Schnittfläche zur Arbeitsplatte muss 90° betragen.

Nach Ausschnittarbeiten Späne entfernen. Schnittflächen hitzebeständig versiegeln.

Mindestabstand der Geräteunterseite zu Möbelteilen von 10 mm beachten.

Bei Einbau mehrerer Vario-Geräte: Platzbedarf für die Verbindungsleiste VV 200 zwischen den Geräten berücksichtigen.

Geräte können auch in Einzelausschnitten unter Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen den Geräten von 40 mm eingebaut werden.

Gerät einbauen

1. Genau die Mitte des Ausschnitts markieren. Die Befestigungsschienen an der Vorder und Hinterkante des Ausschnitts befestigen. Die Nasen der Befestigungsschienen müssen auf der Arbeitsplatte aufliegen. Die Mittenmarkierung der Befestigungsschienen muss genau mit der Mittenmarkierung des Ausschnitts übereinstimmen.

Hinweis: Bei Steinarbeitsplatten die Befestigungsschienen mit temperaturbeständigem Zweikomponentenkleber (Metall auf Stein) ankleben.

2. Bei Kombination mit der Geräteabdeckung VD 201: Die Geräteabdeckung vor dem Einbau am Gerät befestigen (siehe Montageanleitung VD 201).

3. Gerät in den Ausschnitt einsetzen. Die Rastnasen am Gerät müssen exakt auf den Klemmfedern aufliegen. Gerät fest in den Ausschnitt drücken. **Die Rastnasen am Gerät müssen in den Klemmfedern einschnappen.**

Gerät ausbauen

Gerät stromlos machen. Gasabsperrhahn schließen. Gerät von unten herausdrücken.

Achtung!

Geräteschaden! Gerät nicht von oben herausheben.

Gasanschluss

Der Gasanschluss muss so angeordnet sein, dass der Absperrhahn zugänglich ist.

Dem Gerät liegen zwei Anschlusswinkel (geräteseitig G $\frac{1}{2}$ ") bei. Wählen Sie je nach Land die passende Ausführung:

- ISO 228 G 1/2 zylindrisch
- EN 10226 R 1/2 konisch

Das Gerät mit einem der beiliegenden Anschlusswinkel mit der zugehörigen Dichtung an eine feste Anschlussleitung oder einen Gas-Sicherheitsschlauch anschließen.

Besteht der Gas-Sicherheitsschlauch nicht oder nur teilweise aus Metall, darf die Umgebungstemperatur 90°C nicht überschreiten. Bei einem Gas-Sicherheitsschlauch aus Metall ist die zulässige Umgebungstemperatur 115°C.

Den Gas-Sicherheitsschlauch so verlegen, dass er nicht mit beweglichen Teilen des Einbaumöbels (z. B. Schublade) in Berührung kommt.

Elektrischer Anschluss

Prüfen Sie, ob Spannung und Frequenz des Gerätes mit der elektrischen Installation übereinstimmen.

Das Kochfeld wird je nach Modell mit Netzkabel mit oder ohne Stecker ausgeliefert.

Das Gerät nur an vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdosen anschließen.

Das Gerät entspricht dem Typ Y: Das Anschlusskabel darf nur vom Kundendienst ausgetauscht werden. Kabeltyp und minimalen Querschnitt beachten.

Technische Daten / Düsentabelle

Gesamtanschlusswert Gas 4,7 kW

Leistung Starkbrenner 2,8 kW

Leistung Normalbrenner 1,9 kW

Elektro 0,8 VA

Düsentabelle Erdgas, Butan/Propan

Gasart	H/E/L (G20/25)	LL (G25)	3+ (G30/31)	(G30/31)
Druck	20/25 mbar	20 mbar	28-30/37 mbar	50 mbar
A-Brenner Vollbrand	92	104	68	59
A-Brenner Kleinbrand	47	51	30	26
B-Brenner Vollbrand	124	140	85	72
B-Brenner Kleinbrand	55	61	36	32
Gesamtleistung	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Gesamtver- brauch	0,45 m ³ /h	0,5 m ³ /h	340 g/h	340 g/h

Düsentabelle Stadtgas

Gasart	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Druck	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
A-Brenner Voll- brand	205	195	205	205
A-Brenner Klein- brand	0,47 Spalt*	0,47 Spalt*	0,47 Spalt*	0,47 Spalt*
B-Brenner Voll- brand	270	260	270	270
B-Brenner Klein- brand	0,55 Spalt*	0,55 Spalt**	0,55 Spalt**	0,55 Spalt**
Gesamtleistung	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Gesamtver- brauch	1,05 m ³ /h	0,95 m ³ /h	0,65 m ³ /h	0,85 m ³ /h

* 1/2 Drehung

** 3/4 Dre-
hung

Umstellung auf eine andere Gasart

Diese Gas-Kochmulde entspricht den auf dem Typenschild angegebenen Kategorien. Durch Düsenwechsel ist es möglich, das Gerät auf jedes der dort aufgeführten Gase umzustellen. Der Umbausatz kann über unseren Kundendienst bezogen werden. Bei manchen Modellen ist der Umbausatz im Lieferumfang enthalten.

Nur eine konzessionierte Fachkraft darf das Gerät auf eine andere Gasart umstellen.

Vor dem Düsenwechsel die Strom- und Gaszufuhr abstellen.

Austausch der Kleinstelldüsen – Bild 5:

1. Abdeckkappen an der Unterseite des Gerätes unter den Gashähnen entfernen. Die Kleinstelldüsen befinden sich im Gashahn und werden von unten eingeschraubt.
2. Düsen herausschrauben und die neuen Düsen nach den Angaben in der Düsentabelle bis zum Anschlag einschrauben.
3. Abdeckkappen wieder aufsetzen.

Austausch der Hauptdüsen – Bild 6:

1. Topfräger und Brennerdeckel abnehmen.
2. Düsen austauschen. Ein passender Schlüssel ist über unseren Kundendienst erhältlich (Bestellnummer 00424699). Darauf achten, dass die Düsen beim Aus- oder Eindrehen nicht abbrechen.
3. Neue Düsen bis zum Anschlag eindrehen, um eine gute Abdichtung zu erreichen.
4. Brennerdeckel und Topfräger auflegen, auf korrekte Positionierung achten.

Sollte bei abweichenden Gasarten und Drücken eine Korrektur der Kleinstelldüsen notwendig sein, so kann durch Linksdrehen der Durchfluss vergrößert werden.

Bei diesen Brennern muss keine Einstellung der Primär Luft vorgenommen werden.

Prüfen Sie die Funktion nach dem Umbau:

An den Flammen dürfen keine gelben Spitzen sichtbar sein. Beim schnellen Umschalten von Groß- auf Kleinbrand darf die Flamme nicht erloschen.

Hinweis: Bringen Sie den Aufkleber mit der umgestellten Gasart auf dem Typenschild am Gerät an.

en

Important notes

Read these instructions carefully and keep them in a safe place. Safety during use can only be ensured if the appliance is fitted correctly according to these installation instructions. The installer is responsible for ensuring that the appliance operates perfectly at the point of installation.

⚠ Risk of injury!

Parts that are accessible during installation may have sharp edges. Wear protective gloves.

The appliance must be connected to the mains only by a licensed and trained technician.

Before carrying out any type of work, turn off the electricity and gas supply.

For installation, currently applicable building regulations and the regulations of local electricity and gas suppliers must be observed. For conversion to another type of gas, please call the after-sales service.

⚠ Risk of gas escape!

After connecting the appliance to the gas supply, always check the connection for leak tightness. The manufacturer accepts no responsibility for the escape of gas from a gas connection which has been previously tampered with.

Ensure sufficient air exchange in the room where the appliance is installed. Up to 11 kW total output:

- Minimum volume of the room where appliance is installed: 20 m³
- A door leading to the open air or a window which can be opened.

Up to 18 kW total output:

- Minimum volume of the room where appliance is installed: 2 m³ per kW total output.
- A door leading to the open air or a window which can be opened.
- An extraction hood into the open air. Minimum displacement volume of extraction hood: 15 m³/h per kW total output.

Caution!

This appliance is not connected to a flue. It must be connected and put into operation in accordance with the installation conditions. Do not connect the appliance to a flue gas outlet. All ventilation regulations must be observed.

The installation system must incorporate an all-pin isolating switch with a contact opening of at least 3 mm, or the appliance should be connected to the mains via a safety plug. The plug must remain accessible after installation is complete.

Specifications on the rating plate showing voltage, type of gas and gas pressure must agree with the local mains connection conditions.

Do not kink or trap the mains connection cable.

This appliance corresponds to appliance class 3 (for installation in a kitchen unit). It must be fitted according to the installation drawing. The wall behind the appliance must be made of non-flammable material.

This appliance is not intended for operation with an external timer or an external remote control.

Do not install this appliance on boats or in vehicles.

Preparing the furniture

The surrounding kitchen unit must be heat-resistant to at least 90 °C. The stability of the unit must be maintained after producing the cut-out.

Produce the cut-out for one or several Vario appliances. Proceed as shown in the installation sketch. The angle between the cut surface and the worktop must be 90°.

After producing the cut-out, remove the shavings. Seal the cut surfaces to make them heat-resistant.

Observe a minimum clearance between the appliance housing and parts of the unit of 10 mm.

When fitting several Vario appliances: allow for the additional space required for the connecting strip VV 200. Appliances can also be fitted in individual recesses, if a minimum clearance of 40 mm between the appliances is observed.

Fitting the appliance

1. Mark the centre of the recess exactly. Fit the mounting rails to the front and rear of the recess. Make sure the lugs of the mounting rails lie on the worktop. The centre marking on the mounting rails must be precisely flush with the centre marking of the recess.

Note: when fitting the appliance in a stone worktop glue on the mounting rails with a temperature-resistant two-component adhesive (metal on stone).

2. For combination with the appliance cover VD 201: secure the appliance cover on the appliance before installation (refer to the installation manual of VD 201).

3. Lower the appliance into the cut-out. The snap-in pins on the appliance must lie exactly on the catch springs. Firmly press the appliance into the cut-out. **The pins on the appliance must snap into the catch springs.**

Removing the appliance

Disconnect the appliance from the power and the gas supply. Push out the appliance from below.

Caution!

Risk of damage! Do not lever out the appliance from above.

Gas connection

The gas connection must be arranged in such a way that the shut-off valve is accessible.

The appliance comes with two connection elbows (appliance-side G 1/2"). Select the suitable version depending on the country:

- ISO 228 G 1/2 cylindrical
- EN 10226 R 1/2 conical

Use one of the supplied connection elbows and the corresponding seal to connect the appliance to a fixed connecting cable or a gas safety hose.

If the gas safety hose is not made of metal or is only partially made of metal, the ambient temperature must not exceed 90 °C. If the gas safety hose is made of metal, the permissible ambient temperature is 115 °C.

Route the gas safety hose in such a way that it does not come into contact with the moving parts of the fitted units (e.g. drawer).

Electrical connection

Check that the appliance has the same voltage and frequency as the electrical installation system.

The hob is delivered with a mains cable, with or without plug, depending on model.

Only connect the appliance to sockets which have been fitted and earthed according to regulations.

The appliance corresponds to type Y: the mains connection cable must only be replaced by the after-sales service. Check the cable type and minimum cross section.

Technical data/nozzle table

Total connected load, gas: 4.7 kW

Power of high-output burner: 2.8 kW

Power of standard-output burner: 1.9 kW

Electric: 0.8 VA

Nozzle table natural gas, bottled gas (LPG)

Gas	H/E/L (G20/25)	LL (G25)	3+ (G30/31)	(G30/31)
Pressure	20/25 mbar	20 mbar	28-30/37 mbar	50 mbar
A-burner full burn	92	104	68	59
A-burner low burn	47	51	30	26
B-burner full burn	124	140	85	72
B-burner low burn	55	61	36	32
Total connected load	4.7 kW	4.7 kW	4.7 kW	4.7 kW
Total consumption	0.45 m³/h	0.5 m³/h	340 g/h	340 g/h

Nozzle table town gas

Gas	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Pressure	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
A-burner full burn	205	195	205	205
A-burner low burn	0.47 gap*	0.47 gap*	0.47 gap*	0.47 gap*
B-burner full burn	270	260	270	270
B-burner low burn	0.55 gap*	0.55 gap**	0.55 gap**	0.55 gap**
Total connected load	4.7 kW	4.7 kW	4.7 kW	4.7 kW
Total consumption	1.05 m³/h	0.95 m³/h	0.65 m³/h	0.85 m³/h

* 1/2 turn ** 3/4 turn

Conversion to another type of gas

This gas hob corresponds to the categories specified on the rating plate. It is possible to convert the appliance to any of the gases listed on the plate by changing the nozzles. The modification kit can be ordered via our after-sales service. Depending on the model the parts required may be included in the scope of delivery. The conversion must be carried out by a licensed and trained technician.

Before carrying out the conversion, turn off the electricity and gas supply.

Changing the low burn nozzle – fig. 5:

1. Remove the cover from the underside of the appliance under the gas valves. The low burn nozzle is located in the gas valve and is screwed in from below.
2. Unscrew the nozzle and insert the new nozzle as specified in the low-setting nozzle table. The nozzle must be screwed in fully.
3. Fit the cover cap again.

Changing the full burn nozzle – fig. 6:

1. Remove the pan supports and burner lids.
2. Change the nozzles. A suitable spanner can be obtained via our after-sales service (ordering code 00424699). Care should be taken to ensure that the nozzles do not break off when screwed in or out.
3. Screw the new nozzles in as far as they will go to achieve a good seal.
4. Replace the pan supports and burner lids, checking that they are correctly positioned.

If it should be necessary to correct the low-setting nozzle as the result of deviating gas types and pressure, the flow rate can be increased by turning to the left.

These burners do not require the primary air to be adjusted.

Checking functions after the conversion:

The flames are adjusted correctly if no yellow tips are visible and if they do not go out when switching over swiftly from the high to the low setting.

Note: stick the adhesive label included with the nozzle set over the rating plate of the appliance to document the changeover to a different gas type.

CS

Důležitá upozornění

Pečlivě si přečtěte tento návod a uschovějte ho. Bezpečné používání je zaručeno pouze při odborné montáži podle tohoto návodu k montáži. Technik provádějící instalaci odpovídá za bezvadné fungování na místě instalace.

⚠ Nebezpečí poranění!

Součásti, které jsou přístupné při montáži, mohou mít ostré hrany. Používejte ochranné rukavice.

Spotřebič smí zapojovat pouze koncesovaný odborník. Před prováděním jakýchkoli prací zavřete přívod elektrického proudu a plynu.

Při instalaci musí být dodrženy aktuálně platné stavební předpisy a předpisy místních dodavatelů elektřiny a plynu.

Za účelem změny na jiný druh plynu zavolejte servis.

⚠ Nebezpečí úniku plynu!

Po pracích na připojce plynu vždy zkонтrolujte její těsnost. Výrobce nepřebírá odpovědnost za únik plynu u přípojky plynu, se kterou se manipulovalo.

Zajistěte dostatečnou výměnu vzduchu v místě instalace. Do celkového výkonu 11 kW:

- Min. objem místa instalace: 20 m³
- Dveře ven nebo okno, které lze otevřít.

Do celkového výkonu 18 kW:

- Min. objem místa instalace: 2 m³ / kW celkového výkonu.
- Dveře ven nebo okno, které lze otevřít.
- Digestor s odvodem ven. Min. sací výkon digestore: 15 m³/h / kW celkového výkonu.

Pozor!

Tento spotřebič není připojený k odvodu spalin. Musí být připojený a uvedený do provozu v souladu s podmínkami instalace.

Nepřipojujte spotřebič k odvodu spalin. Musí být dodrženy veškeré předpisy pro odvětrávání.

Při instalaci se musí použít jistič všech pólů se vzdáleností kontaktů min. 3 mm nebo musí být spotřebič zapojen pomocí zástrčky s ochranným kontaktem. Zástrčka musí být přístupná i po dokončení vestavby.

Údaje na typovém štítku ohledně napětí, druhu plynu a tlaku vzduchu musí souhlasit s místními podmínkami zapojení.

Přívodní kabel nesmí být zlomený ani uskřípnutý.

Tento spotřebič splňuje třídu spotřebičů 3 (pro vestavbu do kuchyňské linky). Vestavba se musí provést podle obrázku vestavby. Stěna za spotřebičem musí být z nehořlavého materiálu.

Tento spotřebič není určený pro provoz s externím časovým spínačem nebo externím dálkovým ovládáním.

Tento spotřebič se nesmí zabudovávat na lodích nebo ve vozidlech.

Příprava vestavného nábytku

Vestavený nábytek musí být odolný vůči teplotám do 90 °C. Musí být zajištěna jeho stabilita také po provedených výřezech.

Provedte výrez v pracovní desce pro jeden nebo několik přístrojů Vario podle náčrtku v montážním návodu. Úhel plochy řezu k pracovní desce musí být 90 °.

Po ukončení řezání odstraňte piliny. Plochy řezu zapečete prostředkem odolným proti vysokým teplotám.

Dodržte minimální vzdálenost 10 mm od spodní strany přístroje k částem nábytku.

Montáž několika přístrojů Vario: Zohledněte potřebu místa pro spojovací lištu VV 200 mezi přístroji. Přístroje je možné instalovat také do jednotlivých výřezů, přičemž se mezi nimi musí zachovat minimální vzdálenost 40 mm.

Montáž přístroje

1. Přesně si označte střed výřezu. Připevněte upevňovací lišty na přední a zadní hranu výřezu. Výstupky upevňovacích lišť musí přiléhat k pracovní desce. Označení středu upevňovacích lišť musí přesně souhlasit s označením středu výřezu.

Upozornění: U pracovních desek z kamene přilepte upevňovací lišty dvousložkovým lepidlem (kov na kámen) odolným vůči vysokým teplotám.

2. U kombinace s krytem přístroje VD 201: Před montáží připevněte kryt přístroje k přístroji (viz návod k montáži VD 201).

3. Přístroj vložte do výřezu. Aretační výstupky na přístroji musí přesně dosedat na svěrací pružiny. Přístroj zatlačte do výřezu. **Aretační výstupky na přístroji musí zaskočit do svěracích pružin.**

Demontáž přístroje

Přístroj odpojte od rozvodné sítě. Uzavřete uzavírací kohout plynu. Vytlačte přístroj zespodu.

Pozor!

Poškození přístroje! Přístroj nikdy nevyjmíte páčením seshora.

Připojení plynu

Připojení plynu musí být provedené tak, aby byl uzavírací kohout přístupný.

Ke spotřebiči jsou přiložené dva fitinky (na straně spotřebiče G1½"). Podle příslušné země zvolte odpovídající provedení:

- ISO 228 G 1/2 válcový
- EN 10226 R 1/2 kónický

Připojte spotřebič pomocí jednoho z přiložených fitinků s příslušným těsněním k pevnému přívodnímu vedení nebo plynové bezpečnostní hadici.

Pokud plynová bezpečnostní hadice není z kovu nebo je jen částečně z kovu, nesmí teplota prostředí přesahnout 90 °C. Pokud je plynová bezpečnostní hadice z kovu, je přípustná teplota prostředí 115 C.

Plynovou bezpečnostní hadici vedeť tak, aby se nedostala do kontaktu s pohyblivými částmi vestavného nábytku (např. zásuvkou).

Elektrické připojení

Zkontrolujte, zda napětí a frekvence spotřebiče souhlasí s vaší elektroinstalací.

Varná deska je v závislosti na modelu dodávaná se sítovým kabelem se zástrčkou nebo bez zástrčky.

Spotřebič se smí zapojovat pouze do předpisově nainstalovaných a uzemněných zásuvek.

Spotřebič odpovídá typu Y: Přívodní kabel smí vyměňovat pouze zákaznický servis. Musí být dodržen typ kabelu a minimální průřez.

Technické údaje / tabulka s trysek

Celkový jmenovitý příkon pro plyn 4,7 kW

Výkon silného hořáku 2,8 kW

Výkon normálního hořáku 1,9 kW

Elektrická 0,8 VA

Tabulka trysek zemní plyn, butan/propan

Druh plynu	H/E/L (G20/ 25)	LL (G25)	3+ (G30/31)	(G30/31)
Tlak	20/25 mbar	20 mbar	28-30/37 mbar	50 mbar
Hořák A max. plamen	92	104	68	59
Hořák A min. plamen	47	51	30	26
Hořák B max. plamen	124	140	85	72
Hořák B min. plamen	55	61	36	32
Celkový příkon	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Celková spotřeba	0,45 m ³ /h	0,5 m ³ /h	340 g/h	340 g/h

Tabulka trysek svítiplyn

Druh plynu	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Tlak	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
Hořák A max. plamen	205	195	205	205
Hořák A min. pla- men	Mezera 0,47*	Mezera 0,47*	Mezera 0,47*	Mezera 0,47*
Hořák B max. plamen	270	260	270	270
Hořák B min. pla- men	Mezera 0,55*	Mezera 0,55**	Mezera 0,55**	Mezera 0,55**
Celkový příkon	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Celková spotřeba	1,05 m ³ /h	0,95 m ³ /h	0,65 m ³ /h	0,85 m ³ /h
* 1/2 otáčky	** 3/4 otáčky			

Přechod na jiný druh plynu

Tato plynová varná deska odpovídá kategoriím uvedeným na typovém štítku. Výměnou trysek je možné přejít na každý plyn, který je tam uveden. Sadu nutnou k adaptaci přístroje můžete objednat u našeho zákaznického servisu. U některých modelů je tato sada součástí dodávky.

Adaptaci přístroje spojenou s přechodem na jiný druh plynu smí provést pouze odborník s příslušným povolením.

Před výměnou trysek odpojte přívod el. energie a plynu.

Výměna trysek minimálního plamene – obrázek 5:

- Demontujte ochranné krytky na spodní straně přístroje pod plynovými kohouty. Trysky minimálního plamene se nacházejí v plynovém kohoutu a jsou zašroubovány zespodu.
- Vyšroubujte trysky a zašroubujte nové podle údajů v tabulce trysek až po doraz.
- Znovu nasadte ochranné krytky.

Výměna hlavních trysek – obrázek 6:

- Sejměte mřížku pro hrnec a víčko hořáku.
- Vyměňte trysky. Vhodný klíč lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu (obj. číslo 00424699). Dbejte na to, aby se trysky při vyšroubování a zašroubování nezlomily.
- Nové trysky zašroubujte až po doraz, dosáhněte tak dobrého utěsnění.
- Nasadte víčko hořáku a mřížku pro hrnec, dbejte na správné umístění.

Je-li u jiných druhů plynu a odlišného tlaku nutná úprava trysek minimálního plamene, je možné otočením doleva zvýšit průtok. U těchto hořáků není nutné provádět nastavení primárního vzdachu.

Po adaptaci zkontrolujte funkci:

Plameny nesmí mít žluté špičky. Při rychlém přepnutí z max. plamene na min. plamen nesmí plamen zhasnout.

Upozornění: Na typový štítek přístroje přilepte nalepovací štítek s novým druhem plynu.

da

Vigtigt

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem, og opbevar den. Sikkerheden ved brugen af dette apparat kan kun garanteres, hvis monteringen foretages fagligt korrekt i henhold til anvisningerne i denne monteringsvejledning. Installatøren har ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstillingsstedet.

⚠ Fare for tilskadekomst!

Komponenter, som er frit tilgængelige under monteren, kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker.

Apparatet må udelukkende tilsluttes af en autoriseret fagmand. Afbryd strøm- og gastilførsel, inden der udføres arbejde på apparatet af enhver art.

Ved installationen skal de gældende byggeforskrifter samt forskrifterne fra de lokale strøm- og gasleverandører overholdes. Kontakt kundeservice, hvis apparatet skal omstilles til en anden gasart.

⚠ Fare for udstrømmende gas!

Efter arbejde på gastilslutningen skal dens tæthed altid kontrolleres. Producenten hæfter ikke for gasudslip fra en gastilslutning, hvor der er blevet foretaget arbejde eller ændringer.

Sørg for en tilstrækkelig luftudskiftning i opstillingsrummet.

Op til 11 kW totaleffekt:

- Minimumsvolumen af opstillingsrummet: 20 m³
- En dør ud i det fri eller et vindue, som kan åbnes.

Op til 18 kW totaleffekt:

- Minimumsvolumen af opstillingsrummet: 2 m³ pr. kW totaleffekt.
- En dør ud i det fri eller et vindue, som kan åbnes.
- En udsugningsemhætte ud i det fri. Minimumskapacitet af udsugningsemhætten: 15 m³/h pr. kW totaleffekt.

Pas på!

Dette komfur er ikke tilsluttet en røggasudsugning. Det skal tilsluttes og ibrugtages iht. installationsbetegnelserne. Tilslut ikke apparatet til en røggasudsugning. Samtlige ventilationsforskrifter skal overholdes.

Der skal indgå en alpolet afbryder med mindst 3 mm kontaktåbning i installationen, eller apparatet skal tilsluttes via et stik i en sikkerhedskontakt. Dette stik skal også være tilgængeligt efter indbygningen.

Angivelserne om spænding, gasart og gastryk på typeskiltet skal stemme overens med de aktuelle tilslutningsbetegnelser.

Tilslutningskablet må ikke komme i klemme eller blive knækket.

Dette apparat opfylder kravene til apparatklasse 3 (indbygning i køkkenelement). Det skal indbygges iht. montagetegningen. Væggen bag apparatet skal være udført af et ikke-brændbart materiale.

Dette apparat er ikke beregnet til brug med et eksternt tidsur eller en ekstern fjernbetjening.

Dette apparat er ikke beregnet til indbygning i både eller i køretøjer.

Forberede køkkenelementet

Køkkenelementet skal være temperaturbestandigt op til 90 °C. Det skal være sikret, at køkkenelementet også er stabilt, når udskæringerne er blevet lavet.

Lav udskæringen til et eller flere Vario-apparater i Deres arbejdsbord i henhold til monteringsskitsen. Vinklen mellem skæringsfladen og arbejdsbordet skal være 90°.

Fjern spåner, når udskæringen er lavet. Snitfladerne skal forsegles varmebestandigt.

Overhold en minimumsafstand af apparatets underside til møbeldele på 10 mm.

Ved montering af flere Vario-apparater: Tag hensyn til, hvor meget plads kombilisten VV 200 mellem apparaterne kræver. Apparater kan også monteres i separate udskæringer, når der overholdes en minimumsafstand på 40 mm mellem apparaterne.

Indbygge apparatet

- Markér nøjagtigt udskæringsens midte. Fastgør fastgørelsesskinnerne på udskæringsens for- og bagkant. Fastgørelsesskinnerne ansatser skal ligge på arbejdsbordet. Fastgørelsesskinnernes midtermarkering skal stemme nøjagtigt overens med udskæringsens midtermarkering.

Bemærk: Ved arbejdsborde i sten skal fastgørelsesskinnerne klæbes på med temperaturbestandig tokomponentlim (metal på sten).

- Ved kombination med låget VD 201: Låget skal inden monteringen fastgøres på apparatet (se monteringsanvisning VD 201).

- Sæt apparatet ind i udskæringen. Stopknasterne på apparatet skal nøjagtigt ligge på klemmedejrene. Tryk apparatet fast ned i udskæringen. **Stopknasterne på apparatet skal klikke ind i klemmedejrene.**

Demontere apparatet

Gør apparatet strømløst. Luk gaststophanen. Tryk apparatet nedefra op og tag den ud.

Pas på!

Skade på apparatet! Apparatet må ikke pilles ud ovenfra vha. værkøj.

Gastilslutning

Gastilslutningen skal være placeret sådan, at afspærringsventilen er tilgængelig.

Der er vedlagt to tilslutningsvinkelstykker (på apparatside G $\frac{1}{2}$ "). Vælg udførelse afhængigt af det pågældende land:

- ISO 228 G 1/2 cylindrisk
- EN 10226 R 1/2 konisk

Der er vedlagt et tilslutningsvinkelstykke med tilhørende pakning til en fast tilslutningsledning eller en gas-sikkerhedsslange.

Hvis gas-sikkerhedsslangen ikke eller kun delvist er fremstillet af metal, må den omgivende temperatur ikke overskride 90 °C. Ved en gas-sikkerhedsslange af metal er den tilladte temperatur 115 °C.

Gas-sikkerhedsslangen skal føres, så den ikke kommer i berøring med bevægelige dele i indbygningsmøblet (f.eks. skuffer).

Elektrisk tilslutning

Kontroller, at apparatets spænding og frekvens stemmer overens med den aktuelle elektriske strømforsyning.

Afhængig af model bliver kogesektionen leveret med et netkabel med eller uden stik.

Apparatet må kun tilsluttes til en korrekt installeret og jordforbundet stikkontakt.

Dette apparatet stemmer overens med type Y: Tilslutningskablet må kun udskiftes af kundeservice. Anvend korrekt kabeltype og minimum kabeldiameter.

Tekniske data / dysetabel

Samlet tilslutningseffekt, gas 4,7 kW

Effekt, kraftigt blus 2,8 kW

Effekt, normalt blus 1,9 kW

EI 0,8 VA

Dysetabel naturgas, butan/propan

Gasart	H/E/L (G20/25)	LL (G25) 3+ (G30/31) (G30/31)		
Tryk	20/25 mbar	20 mbar	28-30/37 mbar	50 mbar
A-brænder fuldt blus	92	104	68	59
A-brænder lille blus	47	51	30	26
B-brænder fuldt blus	124	140	85	72
B-brænder lille blus	55	61	36	32
Totaleffekt	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Totalforbrug	0,45 m³/h	0,5 m³/h	340 g/h	340 g/h

Dysetabel for bygas

Gasart	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Tryk	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
A-brænder fuldt blus	205	195	205	205
A-brænder lille blus	0,47 spalte*	0,47 spalte*	0,47 spalte*	0,47 spalte*
B-brænder fuldt blus	270	260	270	270
B-brænder lille blus	0,55 spalte*	0,55 spalte**	0,55 spalte**	0,55 spalte**
Totaleffekt	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Totalforbrug	1,05 m³/h	0,95 m³/h	0,65 m³/h	0,85 m³/h

* 1/2 drejning ** 3/4 drejning

Omstilling til en anden gasart

Denne gaskogetop svarer til kategorierne, der er angivet på typeskiltet. Via dyeseskift er det muligt at indstille apparatet på enhver gasart, der er angivet dør. Ombygningssættet fås via vores kundeservice. Ved nogle modeller medfølger ombygningssættet i leveringen.

Kun en autoriseret installatør må omstille apparatet til en anden gasart.

Inden dysen skiftes, skal strømforsyningen og gastilførslen afbrydes.

Udskifte dyserne til lille blus – fig. 5:

- Fjern beskyttelseskapperne på apparatets underside under gashanerne. Dyserne til lille blus befinner sig i gashanen og skrues ind nedefra.
- Skru dyserne ud og skru de nye dyser ind til anslaget i henhold til dysetabellen.
- Sæt beskyttelseskapperne på igen.

Udskifte hoveddyserne – fig. 6:

- Tag grydebærer og brænderdæksel af.
- Udskif tdyserne. En passende nøgle fås via vores kundeservice (bestillingsnummer 00424699). Pas på, at dyserne ikke brækker af, når de drejes ud eller ind.
- Skru de nye dyser til anslaget ind for at opnå en god tætning.
- Læg brænderdækslet og grydebæreren på og vær opmærksom på, at de har den korrekte position.

Hvis det er nødvendigt at korrigere dyserne til lille blus ved afgivende gasarter og tryk, kan man forøge flowet ved at dreje dyserne mod venstre.

Ved disse brændere er det ikke nødvendigt at indstille primærluftten.

Kontrollér funktionen efter ombygningen:

Ved flammerne må der ikke kunne ses gule spidser. Når man skifter hurtigt fra stort til lille blus, må flammerne ikke blæse ud.

Bemærk: Anbring klistermærket med den omstillede gasart på apparatets typeskilt.

el

Σημαντικές υποδείξεις

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε τις. Μόνο σε περίπτωση σωστής εγκατάστασης σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης εξασφαλίζεται η ασφάλεια κατά τη χρήση. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την άψογη λειτουργία στη θέση τοποθέτησης.

Διά Κινδυνος τραυματισμού!

Εξαρτήματα, τα οποία κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης είναι προσιτά, μπορεί να είναι κοφτερά. Φοράτε προστατευτικά γάντια. Μόνο ένας αδειούχος τεχνικός επιπρέπεται να συνδέσει τη συσκευή. Πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας κλείνετε την παροχή ρεύματος και την παροχή αερίου.

Για την εγκατάσταση πρέπει να προσέξετε τους τρέχοντες οικοδομικούς κανονισμούς και προδιαγραφές των τοπικών επιχειρήσεων παροχής ρεύματος και αερίου που ισχύουν.

Για τη μετατροπή σε ένα άλλο είδος αερίου καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Διά Κινδυνος διαφροής αερίου!

Μετά από εργασίες στη σύνδεση του αερίου, ελέγχετε πάντοτε τη στεγανότητα της σύνδεσης. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμια ευθύνη για τη διαφροή σε μια σύνδεση αερίου, στην οποία προηγουμένως είχαν γίνει εργασίες.

Φροντίζετε για μια επαρκή αντικατάσταση του αέρα του χώρου τοποθέτησης. Έως 11 kW συνολικής ισχύος:

- Ελάχιστος όγκος του χώρου τοποθέτησης: 20 m³
- Μια πόρτα προς τα έξω ή ένα παράθυρο, το οποίο μπορεί να ανοιχτεί.

Έως 18 kW συνολικής ισχύος:

- Ελάχιστος όγκος του χώρου τοποθέτησης: 2 m³ ανά kW συνολικής ισχύος.
- Μια πόρτα προς τα έξω ή ένα παράθυρο, το οποίο μπορεί να ανοιχτεί.
- Ένας απορροφητήρας προς τα έξω. Ελάχιστη απόδοση αναρρόφησης του απορροφητήρα: 15 m³/ώρα ανά kW συνολικής ισχύος.

Προσοχή!

Η συσκευή αυτή δεν είναι συνδεδέμενη σε εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων. Πρέπει να συνδέεται και να τίθεται σε λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές εγκατάστασης. Μη συνδέετε τη συσκευή σε εξχωνήγη καυσαερίων. Όλες οι προδιαγραφές εξαερισμού πρέπει να τηρηθούν.

Στην εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει ένα διακόπτης όλων των πόλων με ένα ελάχιστο άνοιγμα επαφών 3 mm ή η συσκευή πρέπει να συνδέθει μέσω μιας πρίζας σούκο. Αυτή η πρίζα πρέπει μετά την τοποθέτηση να είναι ακόμα προσιτή.

Τα στοιχεία πάνω στην πινακίδα τύπου για την τάση, το είδος του αερίου και την πίεση του αερίου πρέπει να ταυτίζονται με τις τοπικές προϋποθέσεις σύνδεσης.

Μην τσακίζετε ή μαγκώνετε το καλώδιο σύνδεσης.

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στην κατηγορία συσκευών 3 (για τοποθέτηση σε έναν ντουλάπι κουζίνας). Πρέπει να τοποθετηθεί σύμφωνα με το σχέδιο εγκατάστασης. Ο τοίχος πίσω από τη συσκευή πρέπει να αποτελείται από μη εύφλεκτα υλικά.

Αυτή η συσκευή δεν προβλέπεται για τη λειτουργία με έναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ένα εξωτερικό τηλεχειριστήριο.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε σκάφη ή σε οχήματα.

Προετοιμασία του εντοιχιζόμενου ντουλαπιού

Το εντοιχιζόμενο ντουλάπι πρέπει να είναι ανθεκτικό στη θερμοκρασία μέχρι τους 90 °C. Η σταθερότητα του εντοιχιζόμενου ντουλαπιού πρέπει να εξασφαλίζεται και μετά από τις εργασίες κοπής των ανοιγμάτων.

Κατασκευάστε το άνοιγμα για τη μία ή τις περισσότερες συσκευές Vario στον πάγκο εργασίας σύμφωνα με το σχεδιό τοποθέτησης. Η γνώσια της επιφάνειας τομής με τον πάγκο εργασίας πρέπει να είναι 90 °.

Μετά από τις εργασίες κοπής των ανοιγμάτων απομακρύνετε τα απόβλητα (πριονίδια). Σφραγίστε τις επιφάνειες τομής έτσι, ώστε να είναι ανθεκτικές στη θερμότητα.

Προσέξτε την ελάχιστη απόσταση των 10 mm από την κάτω πλευρά της συσκευής μέχρι τα μέρη του ντουλαπιού.

Σε περίπτωση τοποθέτησης περισσότερων συσκευών Vario:

Λάβετε υπόψη τον απαιτούμενο χώρο για την μπάρα σύνδεσης VV 200 μεταξύ των συσκευών. Οι συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν επίσης και σε ξεχωριστά ανοιγμάτα, τηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ των συσκευών της τάξης των 40 mm.

Τοποθέτηση της συσκευής

1. Σημαδέψτε ακριβώς τη μέση του ανοιγμάτος. Στερεώστε τις ράγες στερέωσης στην μπροστινή και στην πίσω ακμή του ανοιγμάτος. Οι μύτες των ραγών στερέωσης πρέπει να ακουμπούν πάνω στον πάγκο εργασίας. Το σημάδι στη μέση των ραγών στερέωσης πρέπει να συμπίπτει ακριβώς με το σημάδι στη μέση του ανοιγμάτος.

Υπόδειξη: Στους πέτρινους (μαρμάρινους) πάγκους εργασίας κολλήστε τις ράγες στερέωσης με κόλλα δύο φάσεων (μέταλλο πάνω σε πέτρα) ανθεκτική στη θερμοκρασία.

2. Σε περίπτωση συνδυασμού με το καπάκι συσκευής VD 201: Στερεώστε το καπάκι της συσκευής, πριν την τοποθέτηση, στη συσκευή (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης VD 201).

3. Τοποθετήστε τη συσκευή στο άνοιγμα. Οι γλώσσες ασφάλισης στη συσκευή πρέπει να ακουμπούν ακριβώς πάνω στα ελατηριωτά κουμπώματα. Πιέστε τη συσκευή δυνατά μέσα στο άνοιγμα. **Οι γλώσσες ασφάλισης στη συσκευή πρέπει να ασφαλίσουν στα ελατηριωτά κουμπώματα.**

Αφαίρεση της συσκευής

Θέστε τη συσκευή εκτός ρεύματος. Κλείστε τη βάνα φραγής του αερίου. Σπρώξτε από κάτω τη συσκευή προς τα έξω.

Προσοχή!

Ζημιές στη συσκευή! Μην αφαιρέστε τη συσκευή από επόνω.

Σύνδεση αερίου

Η σύνδεση αερίου πρέπει να είναι τοποθετημένη έτσι, ώστε η βάνα αποκοπής να είναι προσιτή.

Με τη συσκευή συμπαραδίδονται δύο γωνίες σύνδεσης (από την πλευρά της συσκευής G ½"). Επιλέξτε την κατάλληλη έκδοση ανάλογα με τη χώρα:

- ISO 228 G 1/2 κυλινδρική
- EN 10226 R 1/2 κωνική

Συνδέστε τη συσκευή με μάρτυρα από τις συνημμένες γωνίες σύνδεσης με την αντίστοιχη στεγανοποίηση σε ένα σταθερό σωλήνα σύνδεσης ή σ' έναν εύκαμπτο σωλήνα ασφαλείας για αέριο.

Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας ασφαλείας για αέριο δεν αποτελείται καθόλου από μέταλλο ή μόνο εν μέρει, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει η θερμοκρασία περιβάλλοντος τους 90 °C. Σε περίπτωση ενός εύκαμπτου σωλήνα ασφαλείας για αέριο από μέταλλο η επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 115 °C.

Μεταπούστε τον εύκαμπτο σωλήνα ασφαλείας για αέριο έτσι, ώστε να μην έρθει σε επαφή με κινητά εξαρτήματα του εντοιχιζόμενου ντουλαπιού (π.χ. συρτάρι).

Ηλεκτρική σύνδεση

Ελέγχετε, εάν η τάση και η συχνότητα της συσκευής ταυτίζεται με την ηλεκτρική εγκατάσταση.

Η βάση εστιών παραδίδεται, ανάλογα το μοντέλο, με καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο με ή χωρίς φίς.

Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με τους κανονισμούς πρίσα.

Η συσκευή ανταποκρίνεται στον τύπο Y: Το καλώδιο σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. Προσέξτε τον τύπο του καλωδίου και την ελάχιστη διατομή.

Τεχνικά στοιχεία / Κατάλογος μπεκ

Συνολική συνδεδεμένη ισχύς, αέριο 4,7 kW

Ισχύς ισχυρού καυστήρα 2,8 kW

Ισχύς κανονικού καυστήρα 1,9 kW

Ηλεκτρική εγκατάσταση 0,8 VA

Κατάλογος μπεκ φυσικού αερίου, βουτανίου/προπανίου

Είδος αερίου	H/E/L (G20/25)	LL (G25)	3+ (G30/31)	(G30/31)
Πίεση	20/25 mbar	20 mbar	28-30/37 mbar	50 mbar
Καυστήρες A, πλήρης φλόγα	92	104	68	59
Καυστήρες A, μικρή φλόγα	47	51	30	26
Καυστήρες B, πλήρης φλόγα	124	140	85	72
Καυστήρες B, μικρή φλόγα	55	61	36	32
Συνολική ισχύς	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Συνολική κατανάλωση	0,45 m³/ώρα	0,5 m³/ώρα	340 γρ./ώρα	340 γρ./ώρα

Κατάλογος μπεκ αερίου πόλης

Είδος αερίου	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Πίεση	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
Καυστήρες A, πλήρης φλόγα	205	195	205	205
Καυστήρες A, μικρή φλόγα	0,47 σχισμή*	0,47 σχισμή*	0,47 σχισμή*	0,47 σχισμή*
Καυστήρες B, πλήρης φλόγα	270	260	270	270
Καυστήρες B, μικρή φλόγα	0,55 σχισμή*	0,55 σχισμή**	0,55 σχισμή**	0,55 σχισμή**
Συνολική ισχύς	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Συνολική κατανάλωση	1,05 m³/ώρα	0,95 m³/ώρα	0,65 m³/ώρα	0,85 m³/ώρα

* 1/2 περιστροφή

** ¾ περιστροφή

Ρύθμιση σε ένα άλλο είδος αερίου

Αυτή η βάση εστιών αερίου αντιστοιχεί στις κατηγορίες, που αναφέρονται πάνω στην πινακίδα τύπου. Με την αλλαγή των μπεκ είναι δύνατη η ρύθμιση της συσκευής σε κάθε αέριο που αναφέρεται εκεί. Το σετ μετατροπής μπορείτε να το προμηθευτείτε μέσω της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Σε μερικά μοντέλα το σετ μετατροπής περιλαμβάνεται στα υλικά παράδοσης.

Μόνο ένας αδειούχος εξειδικευμένος τεχνικός επιτρέπεται να ρυθμίσει τη συσκευή σε ένα άλλο είδος αερίου.

Πριν την αλλαγή των μπεκ διακόπτετε την παροχή ρεύματος και την παροχή αερίου.

Αντικατάσταση των μπεκ χαμηλής βαθμίδας – Εικ. 5:

1. Αφαιρέστε τα κλαπέτα κάλυψης στην κάτω μεριά της συσκευής κάτω από τις βάνες του αερίου. Τα μπεκ χαμηλής βαθμίδας βρίσκονται στη βάνα του αερίου και βιδώνονται από κάτω.

2. Ξεβιδώστε τα μπεκ και βιδώστε τα καινούργια μπεκ μέχρι το τέρμα, σύμφωνα με τα στοιχεία στον κατάλογο των μπεκ.

3. Τοποθετήστε ξανά τα κλαπέτα κάλυψης.

Αντικατάσταση των κύριων μπεκ – Εικ. 6:

1. Αφαιρέστε τις σχάρες των μαγειρικών σκευών και τα καπάκια των καυστήρων.

2. Αντικαταστήστε τα μπεκ. Ένα κατάλληλο κλειδί μπορείτε να το προμηθευτείτε μέσω του σέρβις πελατών της εταιρείας μας (αριθμός παραγγελίας 00424699). Προσέξτε, να μην σπάσουν τα μπεκ κατά το ξεβίδωμα ή το βιδώμα.

3. Βιδώστε τα καινούργια μπεκ μέχρι το τέρμα, για να επιτύχετε μια καλή στεγανοποίηση.

4. Τοποθετήστε τα καπάκια των καυστήρων και τις σχάρες των μαγειρικών σκευών, προσέξτε τη σωστή τους θέση.

Εάν είναι απαραίτητη μια διόρθωση των μπεκ χαμηλής βαθμίδας, σε περίπτωση που διαφέρουν τα είδη αερίου και πίεσης, τότε μπορείτε, στρέφοντας τα προς τα αριστερά, να αυξήσετε τη ροή.

Σε αυτούς τους καυστήρες δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε μια ρύθμιση του κύριου αέρα.

Ελέγχετε τη λειτουργία μετά τη μετατροπή:

Στις φλόγες δεν επιτρέπεται να φαίνονται κίτρινες άκρες. Κατά τη γρήγορη αλλαγή από πλήρη σε μικρή φλόγα δεν επιτρέπεται να σβήσει η φλόγα.

Υπόδειξη: Κολλήστε το αυτοκόλλητο με το ρυθμισμένο είδος αερίου πάνω στην πινακίδα τύπου στη συσκευή.

Consejos y advertencias

Leer con atención estas instrucciones y conservarlas. Solamente un montaje profesional conforme a estas instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro del aparato. El instalador es responsable del funcionamiento perfecto en el lugar de instalación.

⚠ ¡Peligro de lesiones!

Los componentes que estén accesibles durante el montaje pueden tener los bordes afilados. Llevar guantes protectores. El aparato solo ha de ser conectado por un técnico autorizado. Antes de ejecutar cualquier tipo de trabajo, desconectar el suministro eléctrico y de gas.

Para la instalación deben observarse las prescripciones técnicas válidas en cada momento y los reglamentos de las compañías locales suministradoras de electricidad y gas.

Para cambiar a otro tipo de gas, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica.

⚠ ¡Peligro de salida de gas!

Tras el trabajo en la toma de gas, comprobar siempre la estanqueidad de la misma. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la salida de gas en una toma que haya sido manipulada.

Asegúrese de que en el lugar de instalación existe una circulación de aire suficiente. Hasta una potencia total de 11 kW:

- Volumen mínimo del lugar de instalación: 20 m³
- Una puerta o una ventana que se pueda abrir y que dé al aire libre.

- Hasta una potencia total de 18 kW:**
- Volumen mínimo del lugar de instalación: 2 m³ por kW de potencia total.
- Una puerta o una ventana que se pueda abrir y que dé al aire libre.
- Una campana extractora que dé al aire libre. Capacidad de extracción mínima de la campana: 15 m³/h por kW de potencia total.

¡Atención!

Este aparato no está conectado a ninguna salida de gases de escape. La conexión y la puesta en funcionamiento se deben realizar conforme a las condiciones de instalación. No conectar el aparato a una salida de gases de escape. Seguir estrictamente las prescripciones de ventilación.

La instalación debe disponer de un dispositivo de separación omnipolar con una abertura de contacto mínima de 3 mm, o el aparato deberá conectarse mediante una clavija con sistema de toma de tierra. Este conector debe quedar accesible una vez finalizado el montaje.

Los datos que figuran en la placa de características sobre tensión, tipo de gas y presión del gas deben coincidir con las condiciones locales para la conexión.

No doblar ni aprisionar el cable de conexión.

Este aparato responde a la clase 3 (para montaje en un mueble de cocina). Debe montarse siguiendo el esquema de montaje. La pared que hay detrás del aparato ha de ser de un material no inflamable.

Este aparato no está previsto para el funcionamiento con un reloj temporizador externo o un mando a distancia externo.

No montar este aparato en barcos o vehículos.

Preparar los muebles de empotrar

El mueble de empotrar debe ser termoestable hasta 90 °C. La estabilidad del mueble de empotrar también debe quedar garantizada después de los trabajos de recorte.

Establecer el recorte para uno o múltiples aparatos Vario en la encimera conforme al croquis de montaje. El ángulo de la superficie de corte respecto a la encimera deberá ser de 90°.

Después de los trabajos de recorte eliminar las virutas. Sellar de forma termorresistente las superficies de corte.

Tener en cuenta la distancia mínima de 10 mm del lado inferior del aparato respecto a las partes de los muebles.

Al instalar varios aparatos Vario: Reservar espacio necesario para el embellecedor de unión VV 200 entre los aparatos. Los aparatos también se pueden instalar en recortes individuales teniendo en cuenta de dejar una distancia mínima entre los aparatos de 40 mm.

Instalar el aparato

1. Marcar exactamente el centro del recorte. Sujetar los rieles de fijación en el borde delantero y trasero del recorte. Los salientes de los rieles de fijación deberán apoyar sobre la encimera. La marca de centro de los rieles de fijación debe coincidir exactamente con la marca de centro del recorte.

Nota: Con encimeras de piedra, se han de pegar los rieles de fijación con adhesivo de dos componentes (metal sobre piedra) termoestables.

2. Con combinación con la cubierta de aparatos VD 201: Fijar la cubierta de aparato antes de instalar el aparato (véase instrucciones de montaje VD 201).

3. Insertar el aparato en el recorte. Los salientes de encastre en el aparato deberán apoyar exactamente sobre los muelles de apriete. Presionar firmemente el aparato dentro del recorte. **Los salientes de encastre en el aparato, deberán engancharse en los muelles de apriete.**

Desmontaje del aparato

Desconecte el aparato de la corriente. Cierre la llave de cierre del gas. Extraiga el aparato presionando desde abajo.

¡Atención!

¡Daños en el aparato! No intente extraer el aparato haciendo palanca desde arriba.

Toma de gas

Se recomienda situar la toma de gas de modo que la llave de cierre quede accesible.

El aparato viene con dos codos de empalme (lado del aparato, G 1/2"). Elegir la variante adecuada según el país:

- ISO 228 G 1/2 cilíndrico
- EN 10226 R 1/2 cónico

Conectar el aparato a un cable de conexión fijo o a una manguera de seguridad de gas por medio de uno de los codos de empalme provistos y la junta correspondiente.

Si la manguera de seguridad de gas no es de metal en su totalidad, la temperatura ambiente no debe superar los 90 °C. Con una manguera de seguridad que esté fabricada íntegramente en metal, la temperatura ambiente admisible es de 115 °C.

Tender la manguera de seguridad de gas de forma que no entre en contacto con partes móviles del mueble de montaje (p. ej., un cajón).

Conexión eléctrica

Comprobar si la tensión y la frecuencia del aparato coinciden con la instalación eléctrica del aparato.

La placa de cocción se entrega, según el modelo, con cable de red, con o sin enchufe.

Conectar el aparato únicamente a tomas de corriente instaladas de forma reglamentaria y con conexión a tierra.

El aparato corresponde al modelo Y: el cable de conexión solo puede cambiárselo el Servicio de Asistencia Técnica. Observar el tipo de cable y la sección transversal mínima.

Datos técnicos y tabla de boquillas

Potencia total de conexión para gas: 4,7 kW

Potencia de quemador rápido 2,8 kW

Potencia de quemador estándar 1,9 kW

Sistema eléctrico 0,8 VA

Tabla de boquillas para gas natural, butano/propano

Tipo de gas	H/E/L (G20/25)	LL (G25)	3+ (G30/31)	(G30/31)
Presión	20/25 mbar	20 mbar	28-30/37 mbar	50 mbar
Quemador A fuego completo	92	104	68	59
Quemador A fuego pequeño	47	51	30	26
Quemador B fuego completo	124	140	85	72
Quemador B fuego pequeño	55	61	36	32
Potencia total	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Consumo total	0,45 m ³ /h	0,5 m ³ /h	340 g/h	340 g/h

Tabla de boquillas para gas ciudad

Tipo de gas	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Presión	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
Quemador A fuego completo	205	195	205	205
Quemador A fuego pequeño	0,47 separación*	0,47 separación*	0,47 separación*	0,47 separación*
Quemador B fuego completo	270	260	270	270
Quemador B fuego pequeño	0,55 separación*	0,55 separación**	0,55 separación**	0,55 separación**
Potencia total	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Consumo total	1,05 m ³ /h	0,95 m ³ /h	0,65 m ³ /h	0,85 m ³ /h

* 1/2 vuelta ** 3/4 de vuelta

Cambio a otro tipo de gas

Esta encimera de gas es apta para las categorías indicadas en la placa de características. Cambiando las boquillas, el aparato se puede adaptar para todos los gases especificados. El kit de conversión se puede solicitar por medio de nuestro servicio de atención al cliente. En muchos modelos, el kit de conversión forma parte del volumen de suministro.

La conversión del aparato para otro tipo de gas únicamente puede ser realizada por un técnico autorizado.

Antes de cambiar las boquillas se deben cerrar las alimentaciones eléctrica y de gas.

Sustitución de las boquillas de ajuste pequeñas – Figura 5:

- Extraiga las tapas de la parte inferior del aparato, debajo de las llaves del gas. Las boquillas de ajuste pequeñas, que se encuentran en la llave del gas, se enroscan desde abajo.
- Desenrosque las boquillas y enrosque las nuevas boquillas hasta el tope de acuerdo con las indicaciones de la tabla de boquillas.
- Vuelva a colocar las tapas.

Sustitución de las boquillas principales – Figura 6:

- Extraiga el soporte para ollas y la tapa del quemador.
- Sustituya las boquillas. Puede obtener una llave adecuada para esta operación de nuestro servicio de atención al cliente (referencia de pedido 00424699). Preste atención a que las boquillas no se rompan al enroscarlas o desenroscarlas.
- Enrosque las nuevas boquillas hasta el tope para asegurarse de que queden herméticas.
- Coloque la tapa del quemador y el soporte para ollas prestando atención a que queden en la posición correcta.

Si fuera necesario corregir las boquillas de ajuste pequeñas debido a diferencias en los tipos de gas y en las presiones, gírelas a la izquierda para aumentar el caudal.

Estos quemadores no requieren ningún ajuste en el aire principal.

Después de la conversión, compruebe que funcione el aparato:

La punta de las llamas no puede ser de color amarillo. La llama no debe apagarse al cambiar rápido de fuego grande a pequeño.

Nota: Coloque el adhesivo con el tipo de gas empleado actualmente en la placa de características del aparato.

fi

Tärkeitä ohjeita

Lue ja säilytä tämä käyttöohje huolellisesti. Vain näiden asennusohjeiden mukainen ammattitaitoinen asennus takaa turvallisen käytön. Asentaja vastaa moitteettomasta toiminnasta asennuspaikassa.

⚠ Loukkaantumisvaara!

Rakenneosat, joihin pääset asennuksen aikana käsiksi, voivat olla teräväreunaisia. Käytä suojakäsineitä.

Laitteen saa liittää vain valtuutettu ammattiasentaja.

Kytke sähkö ja kaasun tulo pois päältä ennen kuin teet mitään laitteeseen kohdistuvia töitä.

Asennuksessa on noudatettava voimassa olevia rakennusviranomaisten määräyksiä ja paikallisen sähkön- ja kaasuntoimittajan ohjeita.

Jos haluat vaihtaa laitteen toiseen kaasutyyppiin, ota yhteys huoltopalveluun.

⚠ Kaasuvuodon vaara!

Tarkasta aina kaasuliitännän tiiviys, kun olet tehnyt kaasuliitintään kohdistuvia töitä. Valmistaja ei vastaa kaasuliitännän kaasuvuodosta, kun liitintää on edellä käsitelty.

Huolehdi huonetilan riittävää tuuletuksesta. Kokonaisteho 11 kW:iin asti:

- Huonetilan, johon laite on sijoitettu, vähimmäistilavuus: 20 m³
- Ulosjohtava ovi tai ikkuna, jonka voi avata.

Kokonaisteho 18 kW:iin asti:

- Huonetilan, johon laite on sijoitettu, vähimmäistilavuus: 2 m³ kokonaistehon kW:a kohti.
- Ulosjohtava ovi tai ikkuna, jonka voi avata.
- Liesituuletin, jossa ulosjohtava ilmakanaava. Liesituulettimen vähimmäisi-siirtotilavuus: 15 m³/h kokonaistehon kW:a kohti.

Huomio!

Tätä laitetta ei ole liitetty kaasunpoistonjärjestelmään. Laite on liitetävä ja sitä on käytettävä asennusehtojen mukaisesti. Älä liitä laitetta kaasunpoistoon. Kaikkia tuuletusmääräyksiä on noudatettava.

Asennukseen tarvitaan jokanapainen katkaisin, jonka koskettimien avautumisvälä on vähintään 3 mm, tai laite liitetään maadoitettuun pistorasiaan. Tähän pitää päästää käsiksi myös asennuksen jälkeen.

Tyypikilvessä olevien jännitettä, kaasutyyppiä ja kaasunpainetta koskevien tietojen on oltava yhteneväiset paikallisten liitintäolosuhteiden kanssa.

Älä taita liitintäjohtoa tai jätä sitä puristuksiin.

Tämä laite vastaa laiteluokkaa 3 (keittiökalusteeseen asennettava laite). Se on asennettava asennuspiirroksen mukaisesti. Laitteen takana olevan seinän on oltava palamaton materiaalia.

Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai ulkopuolisen kauko-ohjaimen kanssa.

Älä asenna tästä laitetta veneeseen tai autoon.

Kaapistoihin tehtävät muutostyöt

Kaapistojen on oltava vähintään 90 °C kuumuutta kestäviä.

Kaapistojen on oltava tukevia vielä senkin jälkeen, kun niihin on tehty tarvittavat aukot.

Tee työtason tarvittavat aukot yhtä tai useampaa Vario-laitetta varten asennuspiirustusten mukaisesti. Aukon reunojen leikkuupinnan ja työtason välisen kulman on oltava 90 °. Poista leikkuutöissä syntyneet lastut. Tiivistä leikkuupinnat kuumuutta kestäväksi.

Huomioi, että etäisyyden laitteen alareunasta keittiökalusteeseen on oltava vähintään 10 mm.

Useampien Vario-laitteiden asentaminen: Huomioi laitteiden välillä asennettavan yhdyslistan VV200 tilantarve. Voit asentaa työtason useampia laitteita myös niille yksittäin tehtyihin aukkoihin. Etäisyyden laitteiden välillä on kuitenkin oltava 40 mm.

Kaapistoon asentaminen

- Merkitse tarkasti aukon keskikohta. Kiinnitä kiinnityskiskot aukon etu- ja takareunaan. Kiinnityskiskojen kärkien on oltava työtason pintaa vasten. Kiinnityskiskojen keskikohdan on vastattava tarkoin aukon keskikohtaa.

Huomautus: Jos työtaso on tehty kivilaatoista, on kiinnityskiskot liimattava kiinni kuumuutta kestävällä kaksikomponenttiliimaalla (metalli/kivi).

- Asennus yhdessä laitteen suojailevyn VD 201 kanssa: Kiinnitä laitteen suojailevy ennen kaapistoon asentamista (katso Asennusohjeet VD 201).

- Aseta laite aukkoon. Laitteen kiinnityskärkien on osuttava tarkasti lukkojousiin. Paina laite tukevasti aukkoon. **Laitteen kiinnityskärjet napsahtavat kiinni lukkojousiin.**

Laitteen purkaminen kaapistosta

Katkaise laitteesta virta. Sulje kaasuntulosulku. Ota laite pois paikaltaan työntämällä laitetta alhaalta ylöspäin.

Huomio!

Laitevauriot! Älä yritys ottaa laitetta pois paikaltaan vetämällä ylhäältäpäin.

Kaasuliitintä

Kaasuliitintä on sijoitettava siten, että sulkuhanaan pääsee käskisi. Laitteen mukana toimitetaan liitintäkulma (laitteen puoli G $\frac{1}{2}$ "). Valitse maakohtaisesti sopiva versio:

- ISO 228 G 1/2 lieriö
- EN 10226 R 1/2 kartio

Liitä laite mukana toimitetulla liitintäkulmalla ja siihen kuuluvalla tiivisteellä kiinteään liitintäputkeen tai kaasun turvaletkuun.

Jos kaasun turvaletku ei ole metallia tai se on vain osittain metallia, ympäristön lämpötila ei saa olla yli 90 °C. Jos kaasun turvaletku on metallia, ympäristön sallittu lämpötila on 115 °C.

Asenna kaasun turvaletku siten, että se ei joudu kosketuksiin kalusteen liikkuvien osien (esim. vetolaatikko) kanssa.

Sähköliitintä

Tarkasta, että laitteen jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon jännитетtä ja taajuutta.

Keittotaso toimitetaan mallista riippuen sähköverkkokaapelilla, jossa on pistoke, tai ilman pistoketta.

Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.

Laite vastaa typpiä Y: Liitintäkaapelin saa vaihtaa vain huoltopalvelu. Ota kaapeliyyppi ja vähimmäispoikkipinta-ala huomioon.

Tekniset tiedot / suutintaulukko

Kokonaislittäteho kaasu 4,7 kW

Teho tehopoltin 2,8 kW

Teho normaali poltin 1,9 kW

Sähkö 0,8 VA

Suutintaulukko maakaasu, But/prop

Kaasutyppi	H/E/L (G20/25)	LL (G25)	3+ (G30/31)	(G30/31)
Paine	20/25 mbar	20 mbar	28-30/37 mbar	50 mbar
A-poltin täysteho	92	104	68	59
A-poltin pieneteho	47	51	30	26
B-poltin täysteho	124	140	85	72
B-poltin pieneteho	55	61	36	32
Kokonaisteho	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Kokonaiskulutus	0,45 m ³ /h	0,5 m ³ /h	340 g/h	340 g/h

Suutintaulukko kaupunkikaasu

Kaasutyppi	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Paine	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
A-poltin täysteho	205	195	205	205
A-poltin pieneteho	0,47 rako*	0,47 rako*	0,47 rako*	0,47 rako*
B-poltin täysteho	270	260	270	270
B-poltin pieneteho	0,55 rako*	0,55 ra- ko**	0,55 ra- ko**	0,55 ra- ko**
Kokonaisteho	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Kokonaiskulutus	1,05 m ³ /h	0,95 m ³ /h	0,65 m ³ /h	0,85 m ³ /h

* 1/2 kierrosta ** 3/4 kierros-
ta

Toiseen kaasutyppiin vaihto

Tämä kaasu-keittotaso vastaa typpikilpeen merkityjä luokkia. Asentamalla halutulle kaasutyypille tarkoitettu suutin, voidaan laitteessa käyttää jokaista typpikilpeen merkityä kaasutyppiä. Toiseen kaasutyppiin tarvittavat suuttimet voi tilata vaihtosarjoina asiakaspalvelustamme. Joissakin malleissa vaihtosarja sisältyy toimitukseen.

Vaihdon toiseen kaasutyppiin saa suorittaa vain kaasun toimittajan valtuuttama asentaja.

Ennen suuttimen vaihtoa on laitteesta katkaistava virta ja kaasun tulo.

Piensiäösuoittimen vaihto - kuva 5:

1. Poista laitteen alareunassa kaasuhanojen alla olevat suojskannet. Piensiäösuoittimet ovat kaasuhanassa ja ne ruuvataan kiinni alhaaltapäin.
2. Irrota vanhat suuttimet ja ruuvaaa sitten uudet suuttimet kiinni pohjaan asti suutintaulukossa olevien ohjeiden mukaisesti.
3. Suojskannet asetetaan taas paikalleen.

Pääsuuttimen vaihto - kuva 6:

1. Poista ritilät ja poltinkannet.
2. Vaihda suuttimet. Sovipan jakoavaimen saat asiakaspalvelustamme (tilausnumero 00424699). Varo katkaisemasta suuttimia, kun ruuvaat niitä irti tai kiinni.
3. Ruuvaaa uudet suuttimet kiinni kiertäen pohjaan asti, siten varmistetaan liitosten tiivisyys.

4. Aseta poltinkannet ja ritilät paikalleen tarkoin oikeaan asentoon. Mikäli pientehosuuttimien säätö on tarpeen johtuen poikkeavista kaasutypeistä ja painearvoista, voidaan läpivirtausta suurentaa kiertämällä suuttimia vasempaan.

Näissä polttimissa ei primääri-ilman säätö ole tarpeen.

Tarkista toiminto kaasutypin vaihtamisen jälkeen. Liekkien kärkien ei saa olla kelたiset. Liekki ei saa sammua kytkettäessä nopeasti ylimmältä teholta alimmalle teholle.

Huomautus: Muista liimata laitteen typpikilpeen uuden suuttimen mukana toimitettu tarra, josta näkyy toiseen kaasutypin vaihto.



Recommandations importantes

Lire attentivement cette notice et la conserver soigneusement. Seulement en cas d'encastrement correct selon cette notice de montage, la sécurité est garantie lors de l'utilisation. Le monteur est responsable du fonctionnement correct sur le lieu où l'appareil est installé.

⚠ Risque de blessure !

Des pièces accessibles pendant le montage peuvent posséder des arêtes coupantes. Porter des gants de protection.

Seul un spécialiste agréé est habilité à raccorder l'appareil.

Avant toute intervention sur l'appareil, couper l'alimentation électrique et l'arrivée du gaz.

Pour l'installation, respecter les prescriptions de construction actuellement en vigueur et les prescriptions des fournisseurs locaux d'électricité et de gaz.

Directives suisse : Les directives suivantes sont à prendre en considération lors du montage et de l' installation

- SSIGE Ligne directrice G1 : directive pour les installations de gaz naturel dans les bâtiments.
- SSIGE Directives Directives L1 : pour l'installation du Gaz liquéfié, dans le ménage, commercial et industriel.
- Les dispositions des autorités cantonales (par exemple, la réglementation incendie).

Pour la modification à un autre type de gaz, appeler le service après-vente.

⚠ Risque de sortie de gaz !

Après des travaux sur le raccord de gaz, vérifier toujours son étanchéité. Le fabricant décline toute responsabilité pour une sortie de gaz au niveau d'un raccord de gaz qui a été manipulé au préalable.

S'assurer que l'échange d'air est suffisant dans la pièce où est installé l'appareil. Puissance totale jusqu'à 11 kW :

- volume minimum de la pièce : 20 m³
- Une porte donnant sur l'extérieur ou une fenêtre ouvrable.

Puissance totale jusqu'à 18 kW :

- volume minimum de la pièce : 2 m³ par kW de puissance totale.
- Une porte donnant sur l'extérieur ou une fenêtre ouvrable.
- Une hotte avec évacuation vers l'extérieur. Volume d'extraction minimum de la hotte : 15 m³/h par kW de puissance totale.

Attention !

Cet appareil n'est pas raccordé à une conduite d'évacuation des fumées. Il doit être raccordé et mis en service conformément aux conditions d'installation. Ne raccordez pas l'appareil à une sortie de fumées. L'ensemble des prescriptions concernant l'aération doivent être respectées.

L'installation doit comprendre un sectionneur omnipolaire avec une ouverture de contact d'au moins 3 mm ou l'appareil doit être raccordé par une fiche avec terre. Celle-ci doit encore être accessible après l'encastrement.

Les indications figurant sur la plaque signalétique concernant la tension, le type de gaz et la pression de gaz doivent correspondre aux conditions locales de raccordement.

Ne pas plier ou coincer le câble de raccordement.

Cet appareil répond à la classe d'appareil 3 (pour l'encastrement dans un meuble de cuisine). Il doit être encastré selon le croquis d'installation. La paroi derrière l'appareil doit être dans un matériau non inflammable.

Cet appareil n'est pas prévu pour le fonctionnement avec une minuterie externe ou une commande à distance externe.

Ne pas installer cet appareil sur des bateaux ou dans des véhicules.

Préparation des meubles

Le meuble où est encastré l'appareil doit pouvoir résister à une température de 90 °C. La stabilité du meuble doit être garantie après les opérations de découpe.

Réaliser la découpe pour ou plusieurs appareils Vario dans le plan de travail, selon le schéma de pose. L'angle du chant de coupe doit être de 90° par rapport au plan de travail.

Après les opérations de découpe, éliminer les copeaux. Sceller les chants de coupe avec un produit assurant leur résistance à la chaleur.

Respecter une distance minimale de 10 mm entre le dessous de l'appareil et les éléments du meuble.

Si plusieurs appareils Vario sont posés ensemble : tenir compte de la place nécessaire pour la baguette de jonction VV 200 entre les appareils. Les appareils peuvent également être installés dans des découpes séparées, en respectant une distance minimale de 40 mm entre eux.

Pose de l'appareil

1. Marquer avec précision le milieu de la découpe. Fixer les rails de fixation sur les bords avant et arrière de la découpe. Les nez des rails de fixation doivent reposer sur le plan de travail. Le milieu marqué sur les rails de fixation doit coïncider exactement avec le marquage du milieu de la découpe.

Remarque : Si le plan de travail est en pierre, coller les rails de fixation avec une colle à deux composants résistante à la chaleur (métal sur pierre).

2. Si l'appareil est associé au couvercle VD 201 : fixer le couvercle à l'appareil avant la pose (voir la notice de montage VD 201).

3. Insérer l'appareil dans la découpe. Les ergots de verrouillage de l'appareil doivent reposer exactement sur les ressorts de blocage. Appuyer fermement sur l'appareil pour bien le positionner dans la découpe. **Les ergots de verrouillage doivent s'encliquer dans les ressorts de blocage.**

Dépose de l'appareil

Mettre l'appareil hors tension. Fermer le robinet d'arrêt du gaz. Faire sortir l'appareil en le poussant par le bas.

Attention !

Risque de détérioration ! Ne pas extraire l'appareil par le haut en faisant levier.

Raccordement gaz

Le raccordement de gaz doit être disposé de sorte que le robinet d'arrêt soit accessible.

L'appareil est livré avec deux raccords coudés (G $\frac{1}{2}$ " coté appareil). Sélectionnez la version en fonction de votre pays :

- ISO 228 G 1/2 cylindrique
- EN 10226 R 1/2 conique

Raccorder l'appareil avec l'un des raccords coudés fournis sans oublier le joint correspondant à une conduite de raccordement fixe ou à un flexible de sécurité gaz.

Si le flexible de sécurité gaz n'est pas en métal ou s'il ne l'est que partiellement, la température ambiante ne doit pas dépasser 90 °C. Avec un flexible de sécurité gaz en métal, la température ambiante admissible est de 115 °C.

Poser le flexible de sécurité gaz, de sorte qu'il n'entre pas en contact avec des pièces mobiles du meuble dans lequel il est monté (tiroir par ex.).

Raccordement électrique

Vérifiez si la tension et la fréquence de l'appareil correspondent à l'installation électrique.

La table de cuisson est livrée avec un câble secteur avec ou sans fiche, selon le modèle.

Raccorder l'appareil uniquement sur des prises installées conformément et mises à la terre.

L'appareil correspond au type Y : Le câble de raccordement doit uniquement être remplacé par le service après-vente. Observer le type de câble et la section minimale.

Caractéristiques techniques / tableau des buses

Puissance totale raccordée gaz 4,7 kW

Puissance brûleur puissant 2,8 kW

Puissance brûleur standard 1,9 kW

Électrique 0,8 VA

Tableau des injecteurs gaz naturel, butane/propane

Type de gaz	H/E/L (G20/25)	LL (G25)	3+ (G30/31)	(G30/31)
Pression	20/25 mbar	20 mbar	28-30/37 mbar	50 mbar
Brûleur A feu fort	92	104	68	59
Brûleur A petit feu	47	51	30	26
Brûleur B feu fort	124	140	85	72
Brûleur B petit feu	55	61	36	32
Puissance thermique totale	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Consommation totale	0,45 m ³ /h	0,5 m ³ /h	340 g/h	340 g/h

Tableau des injecteurs gaz de ville

Type de gaz	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Pression	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
Brûleur A feu fort	205	195	205	205
Brûleur A petit feu	0,47 fente*	0,47 fente*	0,47 fente*	0,47 fente*
Brûleur B feu fort	270	260	270	270
Brûleur B petit feu	0,55 fente*	0,55 fente**	0,55 fente**	0,55 fente**
Puissance thermique totale	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Consommation totale	1,05 m ³ /h	0,95 m ³ /h	0,65 m ³ /h	0,85 m ³ /h
* 1/2 tour		** 3/4 tour		

Changement de gaz

Cette table de cuisson à gaz est conforme aux catégories indiquées sur la plaquette d'identification. Un changement d'injecteurs permet d'adapter l'appareil à chaque type de gaz figurant sur la plaquette. Vous pouvez vous procurer le kit d'adaptation après de notre service après-vente. Pour certains modèles, le kit est déjà inclus dans la fourniture.

L'adaptation à un nouveau type de gaz doit être faite par un technicien agréé.

Avant de changer les injecteurs, couper l'alimentation électrique et l'arrivée du gaz.

Remplacement des injecteurs de petit feu – figure 5 :

1. Retirer les capuchons situés en-dessous de l'appareil, sous les robinets à gaz. Les injecteurs de petit feu se trouvent dans le robinet à gaz et sont vissés par le bas.

2. Dévisser les injecteurs et visser les nouveaux injecteurs jusqu'à la butée, selon les indications du tableau des injecteurs.

3. Remettre les capuchons en place.

Remplacement des injecteurs principaux – figure 6 :

1. Retirer la grille porte-casseroles et le chapeau du brûleur.

2. Remplacer les injecteurs. Une clé spéciale peut être obtenue auprès de notre service après-vente (référence 00424699). Veiller à ne pas casser les injecteurs en les dévissant et en les vissant.

3. Visser les nouveaux injecteurs jusqu'à la butée afin de garantir une bonne étanchéité.

4. Poser le chapeau du brûleur et la grille porte-casseroles, en veillant à ce qu'ils soient bien en place.

S'il s'avère nécessaire de corriger le réglage des injecteurs de petit feu, selon le type de gaz et la pression, il est possible d'augmenter le débit en tournant vers la gauche.

Sur ces brûleurs, il n'est pas nécessaire de régler l'air primaire.

Après la modification, faites un essai de fonctionnement :
Les flammes ne doivent pas présenter de pointes jaunes. Lors des passages rapides des positions feu fort à petit feu, il ne faut pas que la flamme s'éteigne.

Remarque : Apposez sur la plaquette d'identification de l'appareil l'autocollant indiquant le nouveau type de gaz.

hr

Važne napomene

Pažljivo pročitajte i čuvajte ove upute za uporabu. Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za besprijekorno funkciranje na mjestu postavljanja.

⚠ Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi koji su dostupni kod ugradnje mogu imati oštре rubove. Nosite zaštitne rukavice.

Samo ovlašteno stručno osoblje smije priključiti uređaj.

Prije izvršenja svih radova isključite dovod struje i plina.

Kod instalacije morate poštivati trenutno važeće propise iz područja gradnje i propise lokalnih distributera električne energije i plina (Njemačka: DVGW-TRGI/TRGF; Austrija: ÖVGW-TR).

Za preinaku na drugu vrstu plina nazovite servisnu službu.

⚠ Opasnost od izlaženja plina!

Nakon radova na plinskom priključku uvijek provjerite je li nepropustan. Proizvođač ne preuzima odgovornost za izlaženje plina na plinskom priključku na kojem su se prije izvodili radovi.

Pobrinite se za dovoljnu izmjenu zraka u prostoriji za postavljanje. Do ukupne snage 11 kW:

- Najmanji volumen prostorije za postavljanje: 20 m³
- Jedna vrata ili prozor koji se može otvoriti.

Do ukupne snage 18 kW:

- Najmanji volumen prostorije za postavljanje: 2 m³ po kW ukupne snage.
- Jedna vrata ili prozor koji se može otvoriti.
- Napa s odvodom zraka. Najmanji protočni volumen nape: 15 m³/h po kW ukupne snage.

Oprez!

Ovaj uređaj nije priključen na odvod ispušnih plinova. Trebate ga priključiti prema uvjetima za postavljanje i staviti u rad. Nemojte priključiti uređaj na izlaz ispušnih plinova. Morate se pridržavati svih propisa o ventilaciji.

Kod instalacije treba biti prisutna svepolna razdvojna sklopka s otvorenim kontaktom od najmanje 3 mm ili se uređaj priključuje pomoću utikača sa zaštitnim kontaktom. Ista mora biti lako dostupna i nakon ugradnje.

Podaci na označenoj pločici o naponu, vrsti i tlaku plina moraju se podudarati s lokalnim preduvjetima za priključivanje.

Pazite da ne presavijete ili priklještite priključni kabel.

Ovaj uređaj odgovara razredu uređaja 3 (za ugradnju u kuhički element). Mora se ugraditi prema skici za ugradnju. Žid iza uređaja mora biti od nezapaljivog materijala.

Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje sa satom za vremensko uključivanje ili daljinskim upravljačem.

Ovaj uređaj ne ugrađujte na čamce ili u vozila.

Priprema ugradbenog elementa

Ugradbeni element mora biti otporan na temperaturu do 90 °C. Stabilnost ugradbenog elementa mora biti osigurana i nakon izrezivanja.

U radnoj ploči napravite izrez za jedan ili više Vario uređaja prema skici za ugradnju. Kut rezane plohe do radne ploče mora iznositi 90°.

Nakon izrezivanja uklonite strugotine. Rezane plohe zabrtvite na način da su postojane na toplinu.

Pridržavajte se najmanjeg razmaka donje strane uređaja do dijelova elemenata od 10 mm.

Kod ugradnje nekoliko Vario uređaja: Vodite računa o potrebnom prostoru za spojnu letvicu VV 200 između uređaja. Uredaje možete ugraditi čak i u pojedinačne izreze pridržavajući se minimalnog razmaka od 40 mm između uređaja.

Ugradnja uređaja

1. Točno označite sredinu izreza. Vodilice za pričvršćivanje pričvrstite na prednji i stražnji rub izreza. Zaustavne stopice vodilica za pričvršćivanje moraju nalijegati na radnu ploču. Oznaka sredine vodilica za pričvršćivanje mora se točno podudarati s oznakom sredine izreza.

Napomena: Kod kamenih radnih ploča vodilice za pričvršćivanje nalijepite dvokomponentnim ljepljivom otpornim na temperaturu (metal na kamen).

2. U kombinaciji s poklopcom uređaja VD 201: Prije ugradnje pričvrstite poklopac na uređaj (vidi upute za montažu VD 201).

3. Uredaj umetnite u izrez. Zaustavne stopice na uređaju moraju točno nalijegati na opruge za stezaljke. Uredaj čvrsto pritisnite u izrez. **Zaustavne stopice na uređaju moraju se uglaviti u opruge za stezaljke.**

Vađenje uređaja

Isključite uređaj iz struje. Zatvorite plinski zaporni pipac. Uredaj istisnite odozdo.

Oprez!

Oštećenja na uređaju! Uredaj ne vadite s gornje strane.

Plinski priključak

Plinski priključak mora biti tako postavljen da je zaporni pipac dostupan.

Uredaj je isporučen s dva priključna kutna nastavka (na strani uređaja G1½"). Ovisno o zemlji odaberite odgovarajuću izvedbu:

- ISO 228 G 1/2 cilindrična
- EN 10226 R 1/2 konična

Uredaj priključite s jednim isporučenim priključnim kutnim nastavkom s pripadajućom brtvom na fiksni priključni vod ili sigurnosno crijevo za plin.

Ako sigurnosno crijevo za plin nije metalno ili je samo djelomično metalno, okolna temperatura ne smije prelaziti 90 °C. Kod metalnog sigurnosnog crijeva za plin je dopuštena okolna temperatura 115 °C.

Sigurnosno crijevo za plin postavite tako da ne dode u dodir s pomicnim dijelovima ugradbenog elementa (npr. ladicom).

Električni priključak

Provjerite podudaranju li se napon i frekvencija uređaja s električnom instalacijom.

Ovisno o modelu, ploča za kuhanje se isporučuje s mrežnim kabelom sa ili bez utikača.

Uredaj priključite samo na propisno instalirane i uzemljene utičnice.

Uredaj odgovara tipu Y: Priključni kabel smije zamijeniti samo servisna služba. Vodite računa o tipu kabela i minimalnom presjeku.

Tehnički podaci / tablica sapnica

Ukupna vrijednost priključivanja, plin 4,7 kW

Snaga jakog plamenika 2,8 kW

Snaga normalnog plamenika 1,9 kW

Snaga 0,8 VA

Tablica sapnica zemni plin, butan/propan

Vrsta plina	H/E/L (G20/25)	LL (G25)	3+ (G30/31)	(G30/31)
Tlok	20/25 mbar	20 mbar	28-30/37 mbar	50 mbar
A plamenik, veliki plamen	92	104	68	59
A plamenik, mali plamen	47	51	30	26
B plamenik, veliki plamen	124	140	85	72
B plamenik, mali plamen	55	61	36	32
Ukupna snaga	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Ukupna potrošnja	0,45 m ³ /h	0,5 m ³ /h	340 g/h	340 g/h

Tablica sapnica gradski plin

Vrsta plina	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Tlak	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
A plamenik, veliki plamen	205	195	205	205
A plamenik, mali plamen	0,47 prorez*	0,47 prorez*	0,47 prorez*	0,47 prorez*
B plamenik, veliki plamen	270	260	270	270
B plamenik, mali plamen	0,55 prorez*	0,55 prorez**	0,55 prorez**	0,55 prorez**
Ukupna snaga	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Ukupna potrošnja	1,05 m³/h	0,95 m³/h	0,65 m³/h	0,85 m³/h
* 1/2 okretaja	** 3/4 okretaja			

Preinaka na drugu vrstu plina

Ova plinska ploča za kuhanje dogovara kategorijama navedenim na označnoj pločici. Preinaka uređaja na svaki od tamo navedenih plinova moguća je zamjenom sapnica. Komplet za preinaku možete kupiti kod naše servisne službe. Kod nekih modela je komplet za preinaku uključen u opseg isporuke.

Samo ovlašteno stručno osoblje smije izvršiti preinaku uređaja na drugu vrstu plina.

Prije zamjene sapnica isključite dovod struje i plina.

Zamjena malih sapnica – slika 5:

1. Skinite pokrivne kapice na donjoj strani uređaja ispod plinskih pipaca. Male sapnice nalaze se u plinskom pipcu i uvrnu se s donje strane.
2. Odvornite sapnice i uvrnite nove sapnice do kraja prema podacima u tablici sapnica.
3. Ponovno stavite pokrivne kapice.

Zamjena glavnih sapnica – slika 6:

1. Skinite nosače posuda za kuhanje i poklopce plamenika.
2. Zamijenite sapnice. Odgovarajući ključ možete kupiti kod naše servisne službe (narudžbeni broj 00424699). Pazite da sapnice ne puknu pri odvrtanju ili uvrtanju.
3. Nove sapnice uvrnite do kraja kako bi bile dobro zabrtvljene.
4. Stavite poklopce plamenika i nosače posuda za kuhanje, pazite na ispravno pozicioniranje.

Ako bi bilo potrebno ispravljanje malih sapnica u slučaju odstupanja vrsta plina i tlakova, onda možete povećati protok okretanjem uljevo.

Kod ovih plamenika ne morate izvršiti namještanje primarnog zraka.

Provjerite funkciju nakon preinake:

Na plamenu ne smiju biti vidljivi žuti vrhovi. Plamen se ne smije ugasi pri brzoj promjeni s velikog na mali plamen.

Napomena: Stavite naljepnicu s preinačenom vrstom plina na označnu pločicu na uređaju.

it

Avvertenze importanti

Leggere attentamente e conservare queste Istruzioni per l'uso. Solo un montaggio in accordo con le relative istruzioni può garantire un utilizzo sicuro dell'apparecchio. L'installatore è responsabile del corretto funzionamento nel luogo di installazione.

⚠ Pericolo di lesioni!

I componenti costruttivi che restano scoperti durante il montaggio possono essere appuntiti. Indossare guanti protettivi.

L'allacciamento dell'apparecchio deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico qualificato e autorizzato.

Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio scollarlo dalla rete elettrica e chiudere l'alimentazione del gas.

Per l'installazione occorre osservare tutte le direttive attualmente vigenti in materia nonché le direttive della rete locale di alimentazione elettrica e del gas.

Prescrizioni svizzere: Si deve considerare nel processo di montaggio e installazione le seguenti prescrizioni

- SSIGA Linea guida G1: direttiva per gli impianti di gas naturale in edifici.
- SSIGA Linee guida L1: per l'installazione Gas liquefatti, nella famiglia, commerciale e industriale.
- Le disposizioni delle autorità cantonali (ad esempio, norme antincendio).

Per la conversione a un altro tipo di gas rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

⚠ Pericolo di fuoriuscita di gas!

Dopo qualsiasi intervento sul raccordo del gas controllarne la tenuta. Il Costruttore non si assume nessuna responsabilità sulla fuoriuscita di gas da un raccordo che è stato già manipolato.

Assicurare sempre un sufficiente ricambio di aria nell'ambiente. Fino a 11 kW di potenza totale:

- Volume minimo dell'ambiente: 20 m³
- Una porta verso l'esterno oppure una finestra che possa essere aperta.

Fino a 18 kW di potenza totale:

- Volume minimo dell'ambiente: 2 m³ per kW di potenza totale.
- Una porta verso l'esterno oppure una finestra che possa essere aperta.
- Una cappa con espulsione all'esterno. Volume minimo della cappa: 15 m³/h per kW di potenza totale.

Attenzione!

Questo apparecchio non è collegato a un impianto di aspirazione dei gas di scarico. Deve essere collegato e messo in funzione in conformità alle condizioni di installazione. Non collegare l'apparecchio a un'uscita di gas di scarico. Osservare tutte le prescrizioni relative all'aerazione.

Per l'installazione deve essere presente un interruttore onnipolare (apertura minima dei contatti di almeno 3 mm) oppure collegare l'apparecchio tramite una spina di tipo F (con contatto di protezione). Fare in modo che, una volta terminato il montaggio, questa sia accessibile.

Le indicazioni in merito a tensione, tipo di gas e pressione del gas riportate sulla targhetta dell'apparecchio devono coincidere con le condizioni di allacciamento locali.

Non piegare o schiacciare il cavo di collegamento.

Questo apparecchio appartiene alla classe 3 (montaggio in mobili da cucina). Effettuare l'installazione seguendo lo schema di montaggio. La parete dietro all'apparecchio deve essere costruita in materiale non infiammabile.

L'utilizzo di questo apparecchio non è previsto con un orologio programmabile o un telecomando esterno.

Questo apparecchio non deve essere installato su barche o veicoli.

Preparare i mobili da incasso

Il mobile in cui si installa l'apparecchio deve essere resistente ad una temperatura di 90 °C. La stabilità del mobile deve essere garantita anche dopo aver effettuato l'intaglio.

Realizzare l'intaglio per uno o più apparecchi Vario nel piano di lavoro secondo lo schizzo. L'angolo della superficie di taglio rispetto al piano di lavoro deve essere di 90°.

Rimuovere i trucioli dopo il taglio. Sigillare le superfici tagliate di modo che siano resistenti al calore.

Rispettare la distanza minima di 10 mm tra la parte bassa dell'apparecchio e i mobili.

Per il montaggio di più apparecchi Vario: Considerare l'ingombro del listello di collegamento VV 200 tra gli apparecchi. Gli apparecchi possono essere anche montati in intagli singoli, rispettando una distanza minima tra di essi di 40 mm.

Installare l'apparecchio

1. Contrassegnare il centro esatto dell'intaglio. Fissare le guide sul bordo anteriore e posteriore dell'intaglio. Le sproporzioni sulle guide di fissaggio devono poggiare sul piano di lavoro. Il contrassegno del centro delle guide di fissaggio deve corrispondere esattamente al contrassegno del centro sull'intaglio.

Avvertenza: Sui piano di lavoro in pietra, incollare le guide con una colla a due componenti (metallo su pietra) resistente alle alte temperature.

2. Per la combinazione con la copertura per l'apparecchio VD 201: prima dell'installazione fissare il coperchio sull'apparecchio (v. Istruzioni di montaggio VD 201).

3. Inserire l'apparecchio nell'intaglio. Le sporgenze d'incastro sull'apparecchio devono poggiare esattamente sulle molle. Spingere l'apparecchio nell'intaglio. **Le sporgenze d'incastro sull'apparecchio devono incastrarsi nelle molle.**

Smontare l'apparecchio

Staccare l'apparecchio dalla corrente. Chiudere il rubinetto del gas. Tirare l'apparecchio dal basso.

Attenzione!

Danni all'apparecchio! Non estrarre l'apparecchio dall'alto.

Allacciamento del gas

Il raccordo del gas deve essere disposto in modo che il rubinetto sia accessibile.

L'apparecchio è dotato di due angolari (dalla parte dell'apparecchio G $\frac{1}{2}$ "). A seconda del Paese, selezionare la versione adatta:

- ISO 228 G 1/2 cilindrico
- EN 10226 R 1/2 conico

Collegare l'apparecchio con uno degli angolari in dotazione insieme alla guarnizione corrispondente a un tubo di collegamento fisso o a un tubo di sicurezza del gas.

Qualora il tubo di sicurezza del gas non sia in metallo, o lo sia solo in parte, la temperatura ambiente non deve superare i 90°C. Per un tubo di sicurezza del gas completamente in metallo la temperatura ambiente consentita è di 115°C.

Disporre il tubo di sicurezza del gas di modo che esso non sia a contatto con componenti mobili del mobile di installazione (per es. cassetti).

Allacciamento elettrico

Verificare che la tensione e la frequenza dell'apparecchio corrispondano all'installazione elettrica.

A seconda del modello, il piano di cottura viene fornito con un cavo di rete con o senza spina.

Collegare l'apparecchio solo a prese adeguatamente installate e con messa a terra.

L'apparecchio è del tipo Y: il cavo di allacciamento deve essere sostituito solo dal servizio di assistenza clienti. Prestare attenzione al tipo di cavo e al diametro minimo.

Dati tecnici/tabella ugelli

Potenza totale di assorbimento gas 4,7 kW

Potenza bruciatore a fiamma alta 2,8 kW

Potenza bruciatore standard 1,9 kW

Elettrico 0,8 VA

Tabella dei gas, butano/propano

Tipo di gas	H/E/L (G20/25)	LL (G25)	3+ (G30/31)	(G30/31)
Pressione	20/25 mbar	20 mbar	28-30/37 mbar	50 mbar
Bruciatore A massimo	92	104	68	59
Bruciatore A minimo	47	51	30	26
Bruciatore B massimo	124	140	85	72
Bruciatore B minimo	55	61	36	32
Potenza totale	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Consumo totale	0,45 m ³ /h	0,5 m ³ /h	340 g/h	340 g/h

Tabella ugelli gas di città

Tipo di gas	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Pressione	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
Bruciatore A massimo	205	195	205	205
Bruciatore A minimo	0,47 colon- na d'aria*	0,47 colon- na d'aria*	0,47 colon- na d'aria*	0,47 colon- na d'aria*
Bruciatore B massimo	270	260	270	270

* 1/2 giro ** 3/4 giro

Tipo di gas	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Pressione	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
Bruciatore B minimo	0,55 colon- na d'aria*	0,55 colon- na d'aria**	0,55 colon- na d'aria**	0,55 colon- na d'aria**
Potenza totale	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Consumo totale	1,05 m ³ /h	0,95 m ³ /h	0,65 m ³ /h	0,85 m ³ /h

* 1/2 giro ** 3/4 giro

Cambio ad un altro tipo di gas

Questo piano di cottura a gas corrisponde alle categorie indicate sulla targhetta dell'apparecchio. Sostituendo gli ugelli è possibile passare ad ogni tipo di gas indicato. Il kit di retrofittaggio può essere ordinato al nostro Servizio clienti. Per alcuni modelli il kit è compreso nella fornitura.

Il cambio ad un altro tipo di gas può essere realizzato solo da un tecnico autorizzato.

Disattivare l'alimentazione di corrente e gas prima di procedere al cambio di ugelli.

Cambio degli ugelli del minimo - Fig. 5:

- Rimuovere i rivestimenti dalla parte inferiore dell'apparecchio sotto i rubinetti del gas. Gli ugelli del minimo si trovano nel rubinetto del gas e vengono avvitati dal basso.
- Svitare gli ugelli ed avvitare quelli nuovi fino alla battuta, seguendo le indicazioni riportate nella tabella.
- Rimontare i rivestimenti.

Cambio degli ugelli principali - Fig. 6:

- Rimuovere la griglia poggiapentole e il coperchio del bruciatore.
- Sostituire gli ugelli. Una chiave adeguata può essere richiesta al nostro Servizio clienti (n. d'ordine 00424699). Badare che gli ugelli non si spezzino svitandoli o avvitandoli.
- Avvitare i nuovi ugelli fino alla battuta per ottenere una buona tenuta.
- Rimontare il coperchio del bruciatore e la griglia poggiapentole, accertandosi che siano posizionati correttamente.

Qualora dovesse essere necessario correggere gli ugelli del minimo in presenza di tipi di gas e pressioni diverse, è possibile aumentare la portata girandolo verso sinistra.

Su questi bruciatori non è richiesta una regolazione dell'aria primaria.

Verificare il funzionamento dopo il retrofittaggio.

Le fiamme non devono presentare punte gialle. La fiamma non deve spegnersi nel passaggio rapido dal massimo al minimo.

Avvertenza: Applicare l'adesivo riportante il tipo di gas regolato sulla targhetta dell'apparecchio.

kk

Негізгі ескертулер

Осы нұсқаулықты мүқият оқып сақтаңыз. Тек осы орнату нұсқаулығы бойынша мамандық орнату пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Орнатушы орнатылған жерде кедергісіз жұмыс істейу үшін жауапкер.

△ Жарақат алу қауіп!

Орнату кезіндегі қолжетімді құрамадас бөліктер өткір болуы мүмкін. Сақтағыш қолғабын киңіз.

Тек концессияланған маманғана құрылғыны қосу керек. Барлық жұмыстарды орындаудан алдын тоқ және газ ағымын тоқтатыңыз.

Орнату кезінде ағымдық құрылыш ережелерімен жергілікті тоқ пен газ жеткізуіші бұйрықтары орындалуы керек.

Басқа газ түріне өткізу үшін қызмет көрсету орталығына қонырау шалыныз.

△ Газ шығысы қауіп!

Газ қосылған жерде жұмыс істегеннен соң әрдайым битеулігін тексерініз. Өндіруші өндөлген газ қосқышында газ шығысы үшін ешқайдай кепілдік мойындармайды.

Орнатылу бөлмесінде жетерлік аял майдастырылады

- Орнатылу бөлмесінің минималдық көлемі: 20 м³
- Сыртқы есік немесе ашылатын терезе.

18 кВт жалпы қуат үшін:

- Орнатылу бөлмесінің минималдық көлемі: 2 м³ жалпы қуаттың әр кВт үшін.
- Сыртқы есік немесе ашылатын терезе.
- Ауа сору құбыры сыртқа. Ауа сору құбырының тасымалдау көлемі: 15 м³/сағ жалпы қуаттың әр кВт үшін.

Назар аударының!

Осы құрылғы пайдаланған газ шығару жүйесіне қосылмаған. Оны орнату шарттарына сай ретте орнатып іске тусіру керек.

Құрылғыны пайдаланған газды сору жүйесіне қосыңыз. Барлық желдегу ережелерін ескеру керек.

Орнатуда барлық полюсты кемінде 3 контакттық ойығы бар ажыратушы болуы керек немесе аспап айырмен жерге қосылған көрекке қосылады. Бұл онатудан соң елі қолжетіміді болуы керек. Зауыттық тақтайшадағы кернеу, газ түрі және газ қысымы бойынша жергілікті қосу шарттарымен сай болуы керек.

Қосу кабелін бүкпенің немесе қыспаның.

Бұл құрылғы 3 құрылғылар сыныбына сай (асуј жиһаздарын кірістіру үшін). Оны орнату схемасы бойынша орнату тиіс. Аспап артындағы қабырға жанбайтын материалдан жасалған болуы керек.

Бұл аспап сыртқы таймер немесе сыртқы пультпен пайдалануға арналмаған.

Бұл құрылғының қайық, немесе машиналарда орнатының.

Кіріктірмे жиһаз дайындау

Кірістірлөтін жиһаз 90 °C дейін температураға шыдамды болуы керек. Кіріктірмे жиһаз тұрақтылығын Кесу жұмыстарынан соң да қамтамасыз ету керек.

Жұмыс тақтасында орнату схемасы бойынша бір немесе бірнеше Vario құрылғысы үшін ойық жасаңыз. Кесік аймағының жұмыс тақтасына бұрышы 90° болуы керек.

Кесу жұмыстарынан соң жонкаларды жойыңыз. Кесік аймақтарды ыстықша шыдайтын етіп тығыздандыңыз.

Құрылты астқы жағынан жиһаздарға дейін қашақтық 10 мм болуын ескеріңіз.

Бірнеше Vario құрылғысын орнатуда: Құрылғылар арасында VV 200 байланыс планкасы үшін жай жоспарлаңыз.

Құрылғыларды және 40 mm минималдық аралықтағы ойықтарда орнату мүмкін.

Құрылғыны орнату

1. Кесіктің дәл ортасын белгілеңіз. Бекіткіш бағыттауштарды кесіктің алғы шеттерінде және артқы шеттерінде бекітіңіз. Бекіткіш бағыттауштардың дөнестері жұмыс тақтасында жатуы керек. Бекіткіш бағыттауштардың орталық белгісі кесіктің орта белгісіне дәл сай болуы керек.

Нұсқау: Тасты жұмыс тақтадарында бекіткіш бағыттауштарды температураға шыдайтын екі құрамдастық, желіммен (метал мен тас) жабыстырыңыз.

2. VD 201 құрылғы қаптамасымен комбинацияда: құрылғы қаптамасын құрылғыда орнатудан алдын бекітіңіз (VD 201 орнату нұсқаулығын қарыңыз).

3. Құрылғыны кесікке қойыңыз. Құрылғының тірекіштері қысқыш серіппелерде дәл жатуы керек. Құрылғыны кесікке қатты басыңыз. **Құрылғының тірекіштері қысқыш серіппелерді ұстауды керек.**

Құрылғыны шешінде

Құрылғыны тоқтан босатыңыз. Газ жабу шүмегін жабыңыз.

Құрылғыны астынан басып шығарыңыз.

Назар аударының!

Аспапқа зияндар! Құрылғыны жоғарысынан шығарманыз.

Құрылғыны орнату

Газ қосындысын жабу шүмегі жетілетін етіп орналастыру керек.

Құрылғыға қосынша екі қосу бұрышы бар (құрылғы жағынан G 1/2"). Елге байланысты улғісін таңдаңыз:

- ISO 228 G 1/2 цилиндрлік
- EN 10226 R 1/2 конустік

Құрылғыны жинақтағы қосу бұрышымен тиісті тығыздауышымен тұрақты қосу құбырына немесе газ қауіпсіздік шлангіне қосыңыз.

Газ қауіпсіздік шлангі металды емес немесе жартысы металды болса, қоршаш температурасы 90 °C-тен жоғары болмауы тиіс.

Металды газ қауіпсіздік шлангінде рұқсат етілген қоршаш температурасы 115 °C.

Газ қауіпсіздік шлангін кірістірліген жиһаздың жылжымалы белшектеріне (мысалы, тартпа) тимейтін етіп орналастырыңыз.

Электр желісіне қосу

Құрылғының кернеуі мен жиілігі электр инсталляциямен сәйкес болуын тексеріңіз.

Пісіру панелі үлгісіне байланысты желі кабелімен ашамен немесе ашасыз жеткізіледі.

Құрылғыны тек зан бойынша орнатылған және жерге қосылған розеткаларға қосыңыз.

Құрылғы Y түріне сай: қосу кабелін тек қызмет көрсету орталығында алмастырыңыз. Кабель түрі мен минималды қиманы ескеріңіз.

Техникалық деректер / форсункалар кестесі

Жалпы қосу мәні Газ 4,7 кВт

Қатты жанарғы қуаты 2,8 кВт

Стандартты жанарғы қуаты 1,9 кВт

Электр 0,8 VA

Форсункалар кестесі табиғи газ, бутан/пропан

Газ түрі	H/E/L (G20/25)	LL (G25)	3+ (G30/31)	(G30/31)
Қысым	20/25 мбар	20 мбар	28-30/37 мбар	50 мбар
А жанарғы толық алау	92	104	68	59
А жанарғы кіші алау	47	51	30	26
В жанарғы толық алау	124	140	85	72
В жанарғы кіші алау	55	61	36	32
Жалпы қуат	4,7 кВт	4,7 кВт	4,7 кВт	4,7 кВт
Жалпы тұтыну	0,45 м ³ /сағат	0,5 м ³ /сағат	340 g/h	340 g/h

Форсункалар кестесі қала газы

Газ түрі	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Қысым	8 мбар	8 мбар	8 мбар	8 мбар
А жанарғы толық алау	205	195	205	205
А жанарғы кіші алау	0,47 аралық*	0,47 аралық*	0,47 аралық*	0,47 аралық*
В жанарғы толық алау	270	260	270	270
В жанарғы кіші алау	0,55 аралық*	0,55 аралық**	0,55 аралық**	0,55 аралық**
Жалпы қуат	4,7 кВт	4,7 кВт	4,7 кВт	4,7 кВт
Жалпы тұтыну	1,05 м ³ /сағат	0,95 м ³ /сағат	0,65 м ³ /сағат	0,85 м ³ /сағат

* 1/2 бұрау

** 3/4 бұрау

Басқа газ түріне өткізу

Осы газ пісіру бұрышы зауыттық тақтайшада берілген санаттарға сай. Форсункаларды алмастыру арқылы құрылғыны әр сол жерде жазылған газға өткізу мүмкін. Өзгерту жиынтығын біздін қызмет көрсету орталығының арқылы алу мүмкін. Кейбір үлгілерде жинақта гауыстыру жинағы бар.

Тек өкілді маман құрылғыны басқа газ түріне өткізу мүмкін.

Соплоны алмастыруда орындаудан алдын тоқ және газ ағымын тоқтатыңыз.

Кіші форсункаларды алмастыру – сурет 5:

1. Қаптама қақпактарды құрылғының төменгі жағында газ шүмектерінің астында алып қойыңыз. Кіші форсункалар газ шүмегіндегі орналасып төмennен бұрап қойылады.
2. Форсункаларды бұрап шығарып жана форсункаларды форсункалар кестесіндегі деректер бойынша тірелгенше бұрап қойыңыз.
3. Қаптама қақпактарды қайта орнатыңыз.

Бас соплоларды алмастыру - сурет 6:

1. Қазан тіреуіші мен жанарғы қақпагын алып қойыңыз.
2. Форсункаларын алмастыру. Сәйкес кілтті біздін қызмет көрсету орталығы алу мүмкін (тапсырыс нөмірі 00424699). Форсункалар бұрап алуда және бұрап қоюда бұзылмауына көз жеткізіңіз.
3. Жана форсункаларды тірелгенше бұрап жақсы тығыздауды қамтамасыз етіңіз.
4. Жанарғы қақпагы мен қазан тіреуіші дұрыс орналасуына көз жеткізіңіз.

Газ түрлөрі мен қысым басқа болғанда кіші форсункаларды дұрыстау керек болса, ағынды солға айналдыру арқылы көбейтуге болады.

Бұл жанағыларда бастапқы аяға реттеу керек емес.

Астырынан соң істеуін тексеріңіз:

Алаударда сары үштар көрінбейт тиіс. Ирі алаудан кіші алауга ауыстырында алау өшпеу тиіс.

Нұсқау: Өзгерілген газ түріндегі жапсырманы құрылғыдағы зауыттық тақтайшаға жабыстырыныз.

nl

Belangrijke aanwijzingen

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar hem goed. Alleen als de inbouw op deskundige wijze en conform dit installatievoorschrift wordt uitgevoerd, is de veiligheid bij het gebruik gegarandeerd. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.

△ Risico van letsel!

Onderdelen die tijdens de montage toegankelijk zijn, kunnen scherpe randen hebben. Draag veiligheidshandschoenen.

Alleen een daartoe bevoegd vakman mag het apparaat aansluiten. Sluit voor aanvang van alle werkzaamheden altijd de stroom- en gastoever af.

Voor de installatie dienen de toepasselijke bouwvoorschriften en de voorschriften van de plaatselijke elektriciteits- en gasmaatschappij te worden nageleefd.

Neem voor de omschakeling naar een ander type gas contact op met de klantenservice.

△ Risico van het ontsnappen van gas!

Na werkzaamheden aan de gasaansluiting dient deze altijd op dichtheid te worden gecontroleerd. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ontsnappen van gas bij een gasaansluiting die eerder gemanipuleerd is.

Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte waarin het apparaat zich bevindt. Tot 11 kW totaal vermogen:

- Minimale inhoud van de ruimte: 20 m³
- Een buitendeur of een raam dat kan worden geopend.

Tot 18 kW totaal vermogen:

- Minimale inhoud van de ruimte: 2 m³ per kW totaal vermogen.
- Een buitendeur of een raam dat kan worden geopend.
- Een afzuigkap met de luchtafvoer naar buiten. Minimaal afzuigvermogen van de afzuigkap: 15 m³/h per kW totaal vermogen.

Attentie!

Dit apparaat is niet op een verbrandingsgasafvoer aangesloten. Het apparaat moet in overeenstemming met de installatievoorschriften aangesloten en in gebruik genomen worden. Sluit het apparaat niet op een verbrandingsgasafvoer aan. Alle ventilatievoorschriften moeten in acht genomen worden.

In de installatie dient een alpolige schakelaar met een contactopening van minstens 3 mm voorhanden te zijn, of het apparaat moet via een geaarde stekker worden aangesloten. De stekker dient na de inbouw nog toegankelijk te zijn.

De gegevens over de spanning, de gasdruk en het gastype op het typeplaatje dienen met de plaatselijke aansluitvoorwaarden overeen te stemmen.

Aansluitkabel niet knikken of inklemmen.

Dit toestel voldoet aan de eisen van apparaatklaasse 3 (voor inbouw in een keukenmeubel). Het dient te worden ingebouwd volgens het inbouwschema. De wand achter het apparaat moet uit niet-brandbaar materiaal bestaan.

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe tijdschakelklok of een externe afstandbediening.

Dit toestel niet bij boten of vaartuigen inbouwen.

Inbouwmeubel voorbereiden

Het inbouwmeubel moet temperatuurbestendig zijn tot 90 °C. De stabiliteit van het inbouwmeubel moet ook na het aanbrengen van de uitsparing(en) zijn gewaarborgd.

Maak een uitsparing voor één of meerdere Vario apparaten in het werkblad volgens de inbouwschets. De hoek tussen het snijvlak en het werkblad moet 90° zijn.

Verwijder alle spaanders na het maken van de uitsparing.

Verzegel de snijvlakken met een hittebestendig middel.

Houd een minimale afstand aan van 10 mm vanaf de onderkant van het apparaat tot aan de onderdelen van het keukenmeubel.

Bij het inbouwen van meerdere Vario apparaten: Houd rekening met de ruimte die nodig is tussen de apparaten voor de verbindingsslijst VV 200. De apparaten kunnen ook in aparte uitsparingen worden ingebouwd, met inachtneming van een minimale afstand tussen de apparaten van 40 mm.

Het apparaat inbouwen

1. Markeer precies het midden van de uitsparing. Bevestig de bevestigingsrails aan de voor- en achterkant van de uitsparing. De neusjes van de bevestigingsrails moeten op het werkblad rusten. De middenmarkering van de bevestigingsrails moet exact aansluiten op de middenmarkering van de uitsparing in het werkblad.

Aanwijzing: Zet bij werkbladen van steen de bevestigingsrails vast met een temperatuurbestendige tweecomponentenlijm (metaal op steen).

2. Bij een combinatie met de afdekking VD 201: Bevestig de afdekking vóór het inbouwen aan het apparaat (zie montagehandleiding VD 201).
3. Plaats het apparaat in de uitsparing. De bevestigingspunten van het apparaat moeten precies op de klemveren liggen. Druk het apparaat stevig in het werkblad. **De bevestigingspunten van het apparaat moeten in de klemveren vastklikken.**

Het apparaat uitbouwen

Haal de spanning van het apparaat. Sluit de gastoever af. Druk het apparaat er van onderen af uit.

Attentie!

Beschadiging van het apparaat! Het apparaat niet vanaf de bovenkant eruit wrikken.

Gasaansluiting

De gasaansluiting moet zich op een plaats bevinden waar de afdruipkraan toegankelijk is.

Bij de levering van het apparaat zijn twee aansluithoeken (G1½") inbegrepen. Kies de juiste uitvoering voor uw land:

- ISO 228 G 1/2 cilindisch
- EN 10226 R 1/2 conisch

Het apparaat moet een van de meegeleverde aansluithoeken met de bijbehorende dichting aansluiten op een vaste aansluiteiding of veiligheidsslange.

Is de veiligheidsslange niet of slechts gedeeltelijk van metaal, dan mag de omgevingstemperatuur niet hoger zijn dan 90 °C. Bij een veiligheidsslange van metaal is de toelaatbare omgevingstemperatuur 115 °C.

De veiligheidsslange zo leggen dat hij niet in aanraking komt met beweeglijke delen van het inbouwmeubel (bijv. een lade).

Elektrische aansluiting

Controleer of de spanning en frequentie van het apparaat met de elektrische installatie overeenstemmen.

De kookplaat wordt afhankelijk van het meubel inclusief elektriciteitssnoer met of zonder stekker geleverd.

Het toestel alleen aansluiten op volgens voorschrift geïnstalleerde en geaarde stopcontacten.

Het apparaat komt overeen met type Y: De aansluitkabel mag alleen door de klantenservice worden vervangen. Let op het kabeltype en de minimale diameter.

Technische gegevens / koppentabel

Totale aansluitwaarde gas 4,7 kW

Vermogen sterke brander 2,8 kW

Vermogen normale brander 1,9 kW

Elektra 0,8 VA

Tabel gasregelaars aardgas, butaan/propan

Gassoort	H/E/L/K (G20/25/25.3)	LL (G25)	3+ (G30/ 31)	(G30/31)
Druk	20/25 mbar	20 mbar	28-30/37 mbar	50 mbar
A-brander grote vlam	92	104	68	59
A-brander kleine vlam	47	51	30	26
B-brander grote vlam	124	140	85	72
B-brander kleine vlam	55	61	36	32
Totaal vermogen	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Totaal verbruik	0,45 m³/h	0,5 m³/h	340 g/h	340 g/h

Tabel gasregelaars stadsgas

Gassoort	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Druk	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
A-brander grote vlam	205	195	205	205
A-brander kleine vlam	0,47 spleet*	0,47 spleet*	0,47 spleet*	0,47 spleet*
B-brander grote vlam	270	260	270	270
B-brander kleine vlam	0,55 spleet*	0,55 spleet**	0,55 spleet**	0,55 spleet**
Totaal vermogen	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Totaal verbruik	1,05 m³/h	0,95 m³/h	0,65 m³/h	0,85 m³/h

* 1/2 draai ** 3/4 draai

Aanpassing aan een ander type gas

Deze gaskookplaat voldoet aan de eisen van de categorieën die op het typeplaatje staan vermeld. Door de gasregelaars te vervangen, kan het apparaat aan alle vermelde gassoorten worden aangepast. Het ombouwsetje is verkrijgbaar via onze klantenservice. Bij sommige modellen is het ombouwsetje bij de levering inbegrepen.

Het aanpassen aan een ander type gas dient alleen door een erkend vakman te geschieden.

Haal vóór het vervangen van de gasregelaars de spanning van het apparaat en sluit de gastoever af.

Gasregelaars Kleine vlam vervangen - afbeelding 5:

- Verwijder de afdekkingen onder de gaskranen aan de onderkant van het apparaat. De kleine-vlam-regelaars bevinden zich in de gaskraan en worden hier van onderen af ingeschroefd.
- Schroef de gasregelaars eruit en schroef de nieuwe gasregelaars (die overeenkomen met de gegevens uit de tabel voor gasregelaars) tot aan de aanslag erin.
- Plaats de afdekkingen weer terug.

Hoofdregelaars vervangen - afbeelding 6:

- Pandrager(s) en branderkopdeksels verwijderen.
- Vervang de gasregelaars. Via onze klantenservice is een passende sleutel verkrijgbaar (bestelnummer 00424699). Let erop dat de gasregelaars tijdens het eruit of erin draaien nicht afbreken.
- Draai de nieuwe gasregelaars tot de aanslag erin om voor een goede afdichting te zorgen.
- Plaats de branderkopdeksels en pandrager(s) terug, let erop dat deze correct zijn geplaatst.

Mocht er voor een afwijkende gassoort of gasdruk een correctie van de kleine-vlam-regelaars nodig zijn, kan de doorvoer door linksom te draaien worden vergroot.

Bij deze branders hoeft er geen instelling van de luchttoevoer te worden uitgevoerd.

Controleer na de aanpassing of het apparaat goed functioneert:

De vlammen mogen geen gele punten vertonen. Wanneer er snel wordt overgeschakeld van grote naar kleine vlam mag de vlam niet uitgaan.

Aanwijzing: Plak de stikker met de vermelding van het nieuwe type gas op het typeplaatje aan het apparaat.

no

Viktige merknader

Les denne bruksanvisningen nøyde, og ta vare på den for senere bruk. Sikker bruk kan bare garanteres dersom monteringen skjer på fagmessig måte i samsvar med denne monteringsveileddingen. Installatøren er ansvarlig for at apparatet fungerer som det skal på oppstillingsstedet.

⚠ Fare for skade!

Deler som er tilgjengelige under montering, kan ha skarpe kanter. Bruk vernehansker under installasjon av apparatet.

Apparatet må bare kobles til av godkjente fagfolk.

Slå av strøm- og gasstilførselen før alle typer arbeid.

Ved installering må man følge gjeldende byggforskrifter og forskriften fra lokale strøm- og gassleverandører.

Kontakt kundeservice ved omstilling til en annen gasstype.

⚠ Fare for gasslekkasjer!

Etter arbeid på gasstilkoblingene må man alltid kontrollere at tilkoblingene er tette. Produsenten tar ikke ansvar for gasslekkasjer på gasstilkoblinger det er blitt fiklet med.

Sørg for tilstrekkelig luftutskiftning i oppstillingsrommet. Opptil 11 kW total effekt:

- Minste volum i oppstillingsrommet: 20 m³
- En dør som fører ut i det fri eller et vindu som kan åpnes.

Opptil 18 kW total effekt:

- Minste volum i oppstillingsrommet: 2 m³ pr. kW total effekt.
- En dør som fører ut i det fri eller et vindu som kan åpnes.
- En ventilator som fører ut i det fri. Ventilatorens minste volum: 15 m³/h pr. kW total effekt.

Obs!

Dette apparatet er ikke koblet til noe avtrekk for avgasser. Det må kobles til og brukes i henhold til installasjonsbetingelsene. Ikke koble apparatet til et avtrekk. Samtlige forskrifter om ventilasjon må følges.

Installasjonen må tilkobles med en flerolet skillebryter med en kontaktavstand på minst 3 mm, eller apparatet må tilkobles med jordet støpsel. Dette må være tilgjengelig etter innbyggingen.

Opplysningsene om spennin, gasstype og gasstrykk på typeskiltet må være i samsvar med lokale regler for tilkobling.

Tilkoblingsledningen må ikke bøyes eller komme i klem.

Dette apparatet er i samsvar med apparatklasse 3 (for innbygging i kjøkkenelementet). Det må bygges inn i henhold til innbyggingsskissen. Veggen bak apparatet må bestå av materiale som ikke er brennbart.

Dette apparatet er ikke laget for bruk med eksternt tidsur eller ekstern fjernkontroll.

Dette apparatet må ikke bygges inn i båter eller biler.

Forberede kjøkkenmøbler

Kjøkkenmøblene må være temperaturbestandige opptil 90 °C. Kjøkkenmøblene må være tilstrekkelig stabile også etter at utskjæringen er utført.

Lag en utskjæring i benkeplaten for et eller flere Vario-apparater ifølge innbyggingsskissen. Vinkelen mellom snittflaten og arbeidsbenken må være 90 °.

Fjern tresponene etter utskjæringsarbeider. Snittflatene forsegles varmebestandig.

Overhold en minsteavstand mellom apparatets underside og møbeldelelne på 10 mm.

Ved innbygging av flere Vario-apparater:

Ta hensyn til plassbehovet for kombilisten VV 200 mellom apparatene.

Apparater kan også monteres i enkelte utskjæringer ved å overholde en minsteavstand på 40 mm mellom apparatene.

Montere apparatet

1. Marker nøyaktig midten på utskjæringen. Festeskinnene festes på utskjæringens for- og bakkant. Festeskinnenes haker må ligge på benkeplaten. Midtmarkeringen på festeskinnene må stemme nøyaktig overens med midtmarkeringen til utskjæringen.

Merk: Ved benkeplater i stein limes festeskinnene fast med temperaturfast tokomponentlim (metall på stein).

2. Ved kombinasjon med dekkplate VD 201: Fest dekkplaten på apparatet før innbyggingen (se monteringsanvisning VD 201).

3. Sett apparatet inn i utskjæringen. Stoppehakene på apparatet må ligge eksakt på klemfjærerne. Trykk apparatet fast i utskjæringen. **Stoppehakene på apparatet må smekke inn i klemfjærerne.**

Demontere apparatet

Gjøre apparatet strømløst. Stenge stengekran gass. Trykk apparatet ut nedenfra.

Obs!

Skader på apparatet! Løft ikke ut apparatet ovenfra.

Gasstilkobling

Gasstilkoblingen må være plassert slik at stengekranen er tilgjengelig.

To tilkoblingsvinkler (på apparatsiden G $\frac{1}{2}$ ") følger med apparatet. Velg utførelsen som passer, avhengig av land:

- ISO 228 G 1/2 sylinderisk
- EN 10226 R 1/2 konisk

Koble til apparatet med en av de to vedlagte tilkoblingsvinklene med tilhørende pakning på en fast tilkoblingsledning eller en gass-sikkerhetsslang.

Dersom gass-sikkerhetsslangen ikke eller bare delvis består av metall, må omgivelsestemperaturen ikke overskride 90 °C. Ved en gass-sikkerhetsslang av metall er tillatt omgivelsestemperatur 115 °C.

Legg gass-sikkerhetsslangen slik at den ikke kommer i kontakt med bevegelige deler på innbyggingselementet (f.eks. skuff).

Elektrisk tilkobling

Kontroller om apparatets spenning og frekvens er i samsvar med den elektriske installasjonen.

Avhengig av modell leveres kokesonen med strømledning med eller uten støpsel.

Apparatet må bare kobles til i kontakter som er forskriftsmessig installert og jordet.

Apparatet samsvarer med type Y: Strømledningen må bare skiftes ut av kundeservice. Vær oppmerksom på ledningstype og min. tverrsnitt.

Tekniske data / dysetabell

Total tilkoblingseffekt gass 4,7 kW

Effekt kraftig bluss 2,8 kW

Effekt normalbluss 1,9 kW

Elektrisk 0,8 VA

Dysetabell naturgass, butan/propan

Gasstype	H/E/L (G20/ 25)	LL (G25)	3+ (G30/31)	(G30/31)
Trykk	20/25 mbar	20 mbar	28-30/37 mbar	50 mbar
A-brenner stor flamme	92	104	68	59
A-brenner liten flamme	47	51	30	26
B-brenner stor flamme	124	140	85	72
B-brenner liten flamme	55	61	36	32
Total effekt	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Total forbruk	0,45 m ³ /h	0,5 m ³ /h	340 g/h	340 g/h

Dysetabell lysgass

Gasstype	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Trykk	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
A-brenner stor flamme	205	195	205	205
A-brenner liten flamme	0,47 sliss*	0,47 sliss*	0,47 sliss*	0,47 sliss*
B-brenner stor flamme	270	260	270	270
B-brenner liten flamme	0,55 sliss*	0,55 sliss**	0,55 sliss**	0,55 sliss**
Total effekt	4,7 kW	4,45 kW	4,7 kW	4,7 kW
Total effekt	1,05 m ³ /h	0,95 m ³ /h	0,65 m ³ /h	0,85 m ³ /h
* 1/2 dreining	** 3/4 dreining			

Omstilling til en annen gasstype

Denne gasstoppen tilsvarer kategoriene angitt på typeskiltet. Ved et dyseskifte er det mulig å stille apparatet om til hver av gassene som er oppført der. Ombyggingssettet kan kjøpes via vår kundeservice. Ved noen modeller er ombyggingssettet med i leveringen.

Bare en fagmann med konsesjon kan stille apparatet om til en annen gasstype.

Steng strøm- og gasstilførselen før dyseskiftet.

Utskifting av lavinnstillingsdyser – bilde 5:

- Fjern beskyttelsesdeksler på apparatets underside under gasskranaene. Lavinnstillingsdysene befinner seg i gasskranaen og skrus inn nedenfra.
- Skru ut dyser og skru inn de nye dysene inn til anslaget etter angivelsene i dysetabellen.
- Sett beskyttelsesdeksler på igjen.

Utskifting av hoveddyser – bilde 6:

- Ta av gryteholder og brennerdeksel.
- Skift ut dyser. En passende nøkkel kan fås via vår kundeservice (bestillingsnummer 00424699). Vær oppmerksom på at dysene ikke brekker av når de dreies ut eller inn.
- Drei nye dyser inn til anslaget for å oppnå en god tetning.
- Sett på brennerdeksler og gryteholdere, pass på korrekt posisjonering.

Hvis det ved avvikende gasstyper og trykk skulle være nødvendig med en korreksjon av lavinnstillingsdysene, kan gjennomstrømninng økes ved å dreie mot venstre.

Ved disse brennerne må primærluften ikke stilles inn.

Kontroller funksjonen etter ombyggingen:

På flamrene må det ikke vises gule spisser. Ved rask omkobling fra stor til liten flamme må flammen ikke slukne.

Merk: Plasser klebeetiketten med den omstilte gasstypen på apparatets typeskilt.

pl

Ważne wskazówki

Należy uważnie przeczytać i zachować instrukcję obsługi. Wyłącznie prawidłowy montaż wykonany zgodnie z instrukcją montażu gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Instalator odpowiedzialny jest za prawidłowe działanie urządzenia w miejscu montażu.

⚠ Niebezpieczeństwo zranienia!

Elementy, które są dostępne podczas montażu, mogą mieć ostre krawędzie. Zaleca się zakładanie rękawic ochronnych.

Urządzenie może podłączyć wyłącznie specjalista z odpowiednimi uprawnieniami.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy odłączyć prąd i gaz.

Urządzenie należy podłączyć zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi budownictwa oraz przepisami lokalnego dostawcy prądu i gazu.

W celu przedstawienia na inny rodzaj gazu wezwać serwis.

⚠ Niebezpieczeństwo ulatniania się gazu!

Po wszelkich pracach wykonywanych przy przyłączu gazowym zawsze sprawdzać szczelność przyłącza. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ulatnianie się gazu z przyłącza gazowego, przy którym zostały wykonane jakieś prace.

Zadbać o wystarczający dopływ powietrza w pomieszczeniu, w którym urządzenie zostało ustawione. Do 11 kW mocy całkowitej:

- Najmniejsza objętość pomieszczenia, w którym urządzenie zostało ustawione: 20 m³
- W pomieszczeniu muszą znajdować się drzwi lub okna, które można otworzyć.

Do 18 kW mocy całkowitej:

- Najmniejsza objętość pomieszczenia, w którym urządzenie zostało ustawione: 2 m³ na każdy kW mocy całkowitej.
- W pomieszczeniu muszą znajdować się drzwi lub okna, które można otworzyć.
- Wyciąg kuchenny musi prowadzić na zewnątrz. Minimalna objętość wyciągania: 15 m³/h na każdy kW mocy całkowitej.

Uwaga!

To urządzenie nie jest podłączone do systemu odprowadzania spalin. Urządzenie należy podłączyć i uruchomić zgodnie z warunkami instalacji. Nie podłączać urządzenia do wylotu spalin. Należy przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących systemu wentylacyjnego.

Do instalacji konieczny jest wielobiegowy rozłącznik od sieci elektrycznej z rozwarciem styków minimum 3 mm, lub urządzenie można podłączyć za pomocą wtyczki z uziemieniem. Musi się ona znajdować w dostępnym miejscu, również po zainstalowaniu urządzenia.

Dane na tabliczce znamionowej dotyczące napięcia, rodzaju gazu oraz ciśnienia gazu muszą odpowiadać lokalnym warunkom podłączenia.

Nie zginać ani nie przytrzaskiwać przewodu przyłączeniowego. Urządzenie zalicza się do klasy urządzeń 3 (do zabudowy w meblach kuchennych). Należy je montować zgodnie ze szkicem montażowym. Sciana z tyłu urządzenia musi być z materiału odpornego na wysokie temperatury.

Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem sterującym lub zewnętrznym urządzeniem zdalnego sterowania.

Urządzenia nie montować na łodziach ani w pojazdach.

Przygotowanie mebla do zabudowy

Mebel przeznaczony od zabudowy musi być odporny na działanie temperatur do 90 °C. Należy zapewnić stabilność mebla również po wykonaniu otworu.

Wykonać wykój w blacie roboczym na jedno lub więcej urządzenie Vario zgodnie z planem zabudowy. Kąt pomiędzy powierzchnią cięcia i blatem roboczym musi wynosić 90°.

Po wycięciu otworu należy usunąć wióry. Powierzchnie wykroju należy zamknąć w sposób odporny na działanie wysokich temperatur.

Zwrócić uwagę, aby minimalny odstęp pomiędzy podstawą urządzenia i elementami mebli wynosił przynajmniej 10 mm.

W przypadku montażu kilku urządzeń Vario: Uwzględnić miejsce potrzebne na listwę łączącą VV200 między urządzeniami. Można wbudować kilka urządzeń w osobnych otworach zachowując przy tym minimalny odstęp między urządzeniami równy 40 mm.

Montaż urządzenia

1. Zaznaczyć dokładnie środek otworu. Przymocować szyny podtrzymujące na brzegu z przodu i tyłu otworu. Występy szyn muszą leżeć na blacie roboczym. Środek szyn podtrzymującej musi zgadzać się dokładnie z zaznaczonym środkiem otworu.

Wskazówka: Do kamiennych blatów roboczych szyny podtrzymujące przykleić klejem dwuskładnikowym (metal na kamień), odpornym na działanie temperatur.

2. W przypadku kombinacji z pokrywą urządzenia VD 201: Przed wbudowaniem pokrywę przymocować do urządzenia (patrz instrukcja montażu VD'201).

3. Osadzenie urządzenia w wykroju. Zaciski urządzenia muszą znajdować się dokładnie na trzpieniach. Osadzenie urządzenia w wykroju. **Zaciski muszą zatrzasnąć się na trzpieniach.**

Demontaż urządzenia

Urządzenie wyłączyć z zasilania elektrycznego. Zamknąć kurek odcinający gaz. Płyłę wycisnąć od dołu.

Uwaga!

Uszkodzenia urządzenia! Urządzenia nie podważać od góry.

Podłączenie urządzenia do gazu

Podłączenie urządzenia do gazu należy zaprojektować w taki sposób, aby zapewniony był dostęp do kurka odcinającego.

Do urządzenia dołączone są dwa kątowniki przyłączeniowe (po stronie urządzenia G 1½"). Wybrać wersję dostosowaną do warunków krajowych:

- ISO 228 G 1/2 gwint cylindryczny
- EN 10226 R 1/2 gwint stożkowy

Za pomocą dołączonego kątownika przyłączeniowego wraz z uszczelką podłączyc urządzenie do sztywnego przewodu przyłączeniowego lub do gazowego węża bezpieczeństwa.

Jeżeli gazowy wąż bezpieczeństwa nie jest wykonany z metalu lub jest metalowy jedynie częściowo, temperatura otoczenia nie może przekroczyć 90 °C. W przypadku gazowego węża bezpieczeństwa z metalu dopuszczalna temperatura wynosi 115 °C.

Gazowy wąż bezpieczeństwa zainstalować w taki sposób, aby nie stykał się z ruchomymi elementami mebli do zabudowy (np. szufladami).

Podłączenie do sieci elektrycznej

Należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość urządzenia zgodne są z instalacją elektryczną.

Płyta grzejna dostarczana jest, w zależności od modelu, z kablem sieciowym z wtyczką lub bez wtyczki.

Urządzenie podłączać wyłącznie do gniazd uziemionych, zainstalowanych zgodnie z przepisami.

Urządzenie zalicza się do typu Y: przewód przyłączeniowy może wymienić wyłącznie pracownik serwisu. Należy zwrócić uwagę na typ przewodu i minimalny przekrój poprzeczny.

Dane techniczne / Tabela dysz

Całkowita moc przyłączeniowa gazu 4,7 kW

Moc palnika o dużej mocy 2,8 kW

Moc palnika zwykłego 1,9 kW

Przyłącze elektryczne 0,8 VA

Tabela dysz gaz ziemny, butan/propan

rodzaj gazu	H/E/L (G20/25)	LL (G25)	3+ (G30/31)	(G30/31)
ciśnienie	20/25 mbar	20 mbar	28-30/37 mbar	50 mbar
Palnik A maksymalny płomień	92	104	68	59
Palnik A minimalny płomień	47	51	30	26
Palnik B maksymalny płomień	124	140	85	72
Palnik B minimalny płomień	55	61	36	32
Całkowita moc	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Całkowite zużycie	0,45 m ³ /h	0,5 m ³ /h	340 g/h	340 g/h

Tabela dysz gaz miejski

rodzaj gazu	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
ciśnienie	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
Palnik A maksymalny płomień	205	195	205	205
Palnik A minimalny płomień*	0,47 szczeliny*	0,47 szczeliny*	0,47 szczeliny*	0,47 szczeliny*
Palnik B maksymalny płomień	270	260	270	270
Palnik B maksymalny płomień	0,55 szczeliny*	0,55 szczeliny**	0,55 Spalt**	0,55 szczeliny**
Całkowita moc	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Całkowite zużycie	1,05 m ³ /h	0,95 m ³ /h	0,65 m ³ /h	0,85 m ³ /h
* 1/2 obrotu	** 3/4 obrotu			

Przestawienie na inny rodzaj gazu

Gazowa płyta kuchenna odpowiada kategoriom podanym na tabliczce znamionowej. Przez wymianę dysz możliwe jest dostosowanie urządzenia do wymienionych rodzajów gazu. Zestaw do przebudowy można nabyć w naszym serwisie klienta. W przypadku niektórych modeli zestaw do przebudowy jest zawarty w komplecie.

Przestawienie na inny rodzaj gazu może przeprowadzić tylko autoryzowany fachowiec.

Przed wymianą dysz zamknąć dopływ gazu i prądu.

Wymiana małych dyszy regulacyjnych – rysunek 5:

1. Usunąć pokrywy na spodniej stronie urządzenia pod kurkami gazowymi. Małe dysze znajdują się w kurku gazowym i przykręca się je od dołu.
2. Wykręcić dysze i wkręcić do oporu nowe małe dysze regulacyjne zgodnie z tabelą dysz.
3. Ponownie założyć pokrywy.

Wymiana dysz głównych – rysunek 6:

1. Zdjąć ruszt pod garnki i pokrywę palnika.
2. Wymienić dysze. Odpowiedni klucz można nabyć w naszym serwisie klienta (numer zamówienia 00424699). Zwrócić uwagę na to, aby przy wykręcaniu i wkręcaniu nie złamać dyszy.
3. Nowe dysze wkręcić do oporu, aby osiągnąć dobre uszczelnienie.
4. Nałożyć pokrywę palnika i ruszt pod garnki i zwrócić uwagę na ich poprawne położenie.

Jeśli okaże się konieczna korekta dyszy małej z powodu odmiennego gazu i ciśnienia, to przepływ można powiększyć poprzez obrót w lewo.

W przypadku tych palników nie jest konieczne ustawienie powietrza pierwszego.

Po przebudowie sprawdzić działanie:

Przy płomieniach nie mogą być widoczne żółte końcówki. Płomień nie gasną wskutek szybkiego przełączenia z ustawienia z płomieniem dużego na mały.

Wskazówka: Naklejkę z rodzajem przestawionego gazu przymocować na tabliczce znamionowej urządzenia.

pt

Indicações importantes

Leia atentamente e guarde estas instruções. Apenas se a montagem for realizada de forma tecnicamente correcta, em conformidade com estas instruções de montagem, se pode garantir a segurança durante a utilização. O instalador é responsável pelo funcionamento correcto no local de instalação.

⚠ Perigo de ferimentos!

As peças que ficam acessíveis durante a montagem podem ter arestas afiadas. Use luvas de proteção.

O aparelho só pode ser ligado por um técnico autorizado.

Antes de qualquer intervenção, desligar a corrente eléctrica e fechar a alimentação de gás.

Para a instalação têm de ser observadas as normas de construção em vigor, assim como as normas das companhias de electricidade e gás locais.

Para a conversão para outro tipo de gás, deve contactar a Assistência Técnica.

⚠ Perigo de fuga de gás!

Após a realização de intervenções na ligação do aparelho à rede de gás, verificar sempre a estanquidade da ligação. O fabricante declina qualquer responsabilidade por fugas de gás pela ligação do aparelho à rede de gás, que tenha sido manipulada.

Assegurar uma ventilação suficiente no espaço onde o aparelho está montado. Até uma potência total de 11 kW:

- Volume mínimo do espaço de montagem: 20 m³
- Uma porta para o exterior ou uma janela que possa ser aberta.

Até uma potência total de 18 kW:

- Volume mínimo do espaço de montagem: 2 m³ por kW de potência total.
- Uma porta para o exterior ou uma janela que possa ser aberta.
- Um exaustor para o exterior. Volume de extração mínimo do exaustor: 15 m³/h por kW de potência total.

Atenção!

Este aparelho não está ligado a uma conduta de gases de exaustão. Deve ser ligado e colocado em funcionamento de acordo com as condições de instalação. Não ligue o aparelho a uma saída de gases de exaustão. É necessário considerar todas as normas de ventilação.

Na instalação tem de ser utilizado um seccionador omnipolar com uma abertura de contacto mínima de 3 mm ou o aparelho tem de ser ligado através de uma ficha de terra. Após a montagem, esse sistema tem de ficar acessível.

Os dados relativos à tensão, tipo de gás e pressão do gás indicados na placa de características têm de corresponder às condições de ligação locais.

Não dobre nem entale o cabo de ligação.

Este aparelho faz parte da classe de aparelhos 3 (para encastrar num móvel de cozinha). Tem de ser montado de acordo com o esboço de encastramento. A parede atrás do aparelho tem de ser de um material não inflamável.

Este aparelho não foi previsto para ser utilizado com um temporizador externo ou um telecomando externo.

Não monte este aparelho em embarcações ou veículos.

Preparar os móveis de encastrar

O móvel de encastrar tem de ser resistente a temperaturas até 90 °C. Após os trabalhos de recorte, tem de ficar assegurada a estabilidade do móvel de encastrar.

Efectuar o recorte no tampo de cozinha, para um ou mais aparelhos Vario, de acordo com o diagrama de montagem. O ângulo da superfície de corte até ao tampo de cozinha tem de ser, no mínimo, de 90°.

Remover a serradura após os trabalhos de corte. Selar as superfícies de corte de forma resistente ao calor.

Observar a distância mínima de 10 mm entre o lado inferior do aparelho e peças do móvel.

No caso de montagem de vários aparelhos Vario: observar o espaço necessário para a régua de união VV 200 entre os aparelhos. Os aparelhos também podem ser montados em recortes individuais, mediante observância da distância mínima de 40 mm entre os mesmos.

Montar o aparelho

1. Marcar exactamente o centro do recorte. Fixar as guias de fixação às extremidades frontais e posteriores do recorte. As saliências das guias de fixação têm de ficar niveladas sobre o tampo de cozinha. A marcação do centro das guias de fixação tem de corresponder com precisão à marcação do centro do recorte.

Nota: Nos tampos de cozinha em pedra, as guias de fixação têm de ser coladas com uma cola de dois componentes resistente a altas temperaturas (metal sobre pedra).

2. Em caso de combinação com a cobertura de aparelho VD 201: Fixar a cobertura do aparelho antes da montagem no aparelho (consultar as instruções de montagem do VD 201).

3. Posicionar o aparelho no recorte. As saliências do aparelho têm de ficar posicionadas com precisão sobre as molas de engate. Pressionar o aparelho com força para dentro do recorte. **As saliências do aparelho têm de engatar nas molas de engate.**

Desmontar o aparelho

Desligar o aparelho da alimentação eléctrica. Fechar a válvula de corte do gás. Pressionar o aparelho para fora pela parte inferior.

Atenção!

Danos no aparelho! Não puxar o aparelho pela parte superior.

Ligaçāo de gás

A ligação de gás tem de estar disposta de forma que a válvula de bloqueio esteja acessível.

O aparelho inclui duas uniões em cotovelo (do lado do aparelho G1½"). Selecione o modelo adequado ao país:

- ISO 228 G 1/2 cilíndrico
- EN 10226 R 1/2 cónico

Ligar o aparelho com uma das uniões em cotovelo incluídas com o vedante correspondente a um cabo de ligação fixo ou a uma mangueira de segurança de gás.

Se a mangueira de segurança de gás não for de metal ou apenas parcialmente de metal, a temperatura ambiente não deve ultrapassar os 90 °C. Se a mangueira de segurança de gás for de metal, a temperatura ambiente permitida não deve ultrapassar os 115 °C.

Instalar a mangueira de segurança de gás de forma que ela não toque nas peças móveis do embutido (por ex. gaveta).

Ligação eléctrica

Verifique se a tensão e a frequência do aparelho correspondem às características da instalação eléctrica.

Conforme o modelo, a placa de cozinhar é fornecida com um cabo de alimentação com ou sem ficha.

Ligue o aparelho exclusivamente a tomadas eléctricas de terra, instaladas de acordo com as normas aplicáveis.

O aparelho corresponde ao tipo Y: o cabo de ligação só pode ser substituído pela Assistência Técnica. Ter em atenção o tipo de cabo e a secção mínima.

Dados técnicos / tabela de bicos

Potência global conectada gás 4,7 kW

Potência do queimador rápido 2,8 kW

Potência do queimador normal 1,9 kW

Elétrico 0,8 VA

Tabela dos injectores Gás natural, butano/propano

Tipo de gás	H/E/L (G20/25)	LL (G25)	3+ (G30/31)	(G30/31)
Pressão	20/25 mbar	20 mbar	28-30/37 mbar	50 mbar
Queimador A potência máxima	92	104	68	59
Queimador A potência mínima	47	51	30	26
Queimador B potência máxima	124	140	85	72
Queimador B potência mínima	55	61	36	32
Potência total	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Consumo total	0,45 m³/h	0,5 m³/h	340 g/h	340 g/h

Tabela dos injectores Gás urbano

Tipo de gás	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Pressão	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
Queimador A potência máxima	205	195	205	205
Queimador A potência mínima	Fenda de 0,47*	Fenda de 0,47*	Fenda de 0,47*	Fenda de 0,47*
Queimador B potência máxima	270	260	270	270
Queimador B potência mínima	Fenda de 0,55*	Fenda de 0,55**	Fenda de 0,55**	Fenda de 0,55**
Potência total	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Consumo total	1,05 m³/h	0,95 m³/h	0,65 m³/h	0,85 m³/h

* 1/2 rotação ** 3/4 rotação

Conversão para outro tipo de gás

Esta placa de fogão a gás corresponde às categorias referidas na placa de características. A substituição dos injectores permite adaptar o aparelho para qualquer tipo de gás, referido no documento. O conjunto de conversão pode ser adquirido através do nosso Serviço de Apoio ao Cliente. Alguns modelos são fornecidos com o conjunto de conversão.

O aparelho só pode ser convertido para outro tipo de gás por um técnico devidamente autorizado.

Desligar a alimentação de electricidade e de gás antes de substituir os injectores.

Substituição dos injectores de redução – Imagem 5:

1. Retirar as tampas na parte inferior do aparelho, por baixo das válvulas de gás. Os injectores de redução encontram-se na válvula de gás e são enroscados pela parte inferior.
2. Desenroscar os injectores e enroscar os injectores novos, até ao batente, de acordo com os dados da tabela dos injectores.
3. Voltar a colocar as tampas.

Substituição dos injectores principais – Imagem 6:

1. Retirar os apoios e as tampas dos queimadores.
2. Substituir os injectores. O nosso Serviço de Apoio ao Cliente disponibiliza uma chave adequada para o efeito (número de encomenda 00424699). Ter atenção para os injectores não partirem quando são desenroscados ou enroscados.
3. Enroscar os injectores novos até ao batente, para assegurar uma boa vedação.
4. Colocar as tampas dos queimadores e os apoios, observando o posicionamento correcto.

Se, em caso de diferença de tipos e pressões de gás, for necessário proceder à correcção dos injectores de redução, a rotação para a esquerda permite aumentar o fluxo.

Estes queimadores não requerem o ajuste do ar primário.

Verifique a funcionalidade após a conversão:

As chamas não podem apresentar pontas amarelas. Quando se muda rapidamente da potência máxima para a potência mínima, a chama não se pode apagar.

Nota: Cole o autocollante com o tipo de gás correspondente à conversão na placa de características do aparelho.

ru

Важные указания

Внимательно прочтайте данную инструкцию и сохраните её. Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной сборке с соблюдением данной инструкции по монтажу. За безупречность функционирования ответственность несёт монтёр.

⚠ Опасность травмирования!

Детали, открытые при монтаже, могут быть острыми. Используйте защитные перчатки.

Подключение прибора должен производить только уполномоченный специалист.

Перед проведением любых работ выключите подачу газа и электроэнергии.

При установке должны соблюдаться действующие строительные нормы и правила, а также предписания компаний-поставщиков электроэнергии и газа.

Для переоборудования прибора на другой вид газа вызовите сервисную службу.

⚠ Опасность утечки газа!

При работах, связанных с подсоединением газа, постоянно проверяйте герметичность соединений. Производитель не несёт ответственности за утечки газа в местах соединений, над которыми производились какие-либо действия.

В помещении установки газовой панели необходимо обеспечить достаточный воздухообмен. Общая мощность до 11 кВт:

- Минимальный объем помещения установки: 20 м³
- Одна наружная дверь или окно, которое может открываться.

Общая мощность до 18 кВт:

- Минимальный объем помещения установки: 2 м³ на один киловатт общей мощности.
- Наружная дверь или окно, которое может открываться.
- Вытяжной колпак с выходом наружу. Минимальная производительность вытяжного колпака: 15 м³ на один киловатт общей мощности.

Внимание!

Этот прибор не подключен к дымоходу. Он должен быть подключен в соответствии с предписаниями по монтажу и введен в эксплуатацию. Не подключайте прибор к дымоходу. Следите за выполнением норм по вентиляции помещения.

При установке следует предусмотреть специальный выключатель с размыканием всех полюсов с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3<mm, либо прибор должен быть подключен через розетку с защитным контактом. После установки к нему должен быть доступ.

Данные на типовой табличке, касающиеся напряжения, вида и давления газа должны соотноситься с местными условиями подключения.

Проследите, чтобы сетевой провод не зажимался и не перегибался.

Данный прибор соответствует классу 3 (для встраивания в кухонную мебель). Установка должна проводиться согласно установочному чертежу. Стена за прибором должна быть выполнена из невоспламеняющегося материала.

Данный прибор не предназначен для работы с внешним выключателем с часовым механизмом или с внешней системой дистанционного управления.

Запрещается устанавливать данный прибор на лодках и в автомашине.

Подготовка мебели встраивания

Мебель встраивания должна выдерживать температуру до 90 °С. Стабильность мебели встраивания должна сохраняться также и после выполнения выреза в рабочей панели.

Исполнение выреза для одного или нескольких приборов должно соответствовать чертежу установки. Угол между поверхностью среза и плоскостью рабочей панели должен составлять 90°.

После выполнения выреза нужно убрать стружки. Поверхности выреза следует заделать жаростойким составом.

Необходимо соблюдать расстояние от нижней стороны прибора до частей мебели, которое должно составлять, как минимум, 10 мм.

При встраивании нескольких Vario-приборов следует принимать во внимание площадь, которая требуется для установки соединительной планки VV 200 между приборами. При условии соблюдения минимального расстояния 40 мм между приборами, они могут встраиваться также в отдельные вырезы рабочей панели.

Встраивание прибора

1. Точно разметить середину выреза. Прикрепить крепежные шины к переднему и заднему краям выреза. Выступы крепежных шин должны лежать на рабочей панели. Средняя метка крепежных шин должна точно совпадать со средней меткой выреза.

Указание: В случае каменной рабочей панели, крепежные шины должны приклеиваться с помощью температуростойкого двухкомпонентного клея (для склеивания металла и камня).

2. В комбинации с крышкой прибора VD 201 перед встраиванием следует закрепить крышку прибора (см. Инструкцию по монтажу VD 201).

3. Вставление прибора в вырез. Фиксирующие выступы прибора должны точно располагаться на пружинных зажимах. Вставить прибор в вырез и сильно прижать. **Фиксирующие выступы прибора должны защелкнуться в пружинных зажимах.**

Демонтаж прибора

Отключить питание прибора. Закрыть запорный газовый кран. Вытолкнуть прибор снизу.

Внимание!

Возможно повреждение прибора! Запрещается вытягивать прибор сверху с помощью рычага.

Подключение газа

Подключение газа следует производить таким образом, чтобы оставался доступ к запорному крану.

Комплект поставки прибора включает два соединительных уголка (со стороны прибора, G $\frac{1}{2}$ "). Выберите подходящее исполнение, в зависимости от страны:

- ISO 228 G 1/2, цилиндрический
- EN 10226 R 1/2, конический

Подсоедините прибор с помощью одного из соединительных уголков и уплотнителя, входящих в комплект, к стационарному соединительному трубопроводу или безопасному газовому шлангу.

Если безопасный газовый шланг лишь частично выполнен из металла или полностью изготовлен из другого материала, в таком случае температура окружающей среды не должны превышать 90 °С. Если безопасный газовый шланг выполнен из металла, температура окружающей среды может достигать 115 °С.

Безопасный газовый шланг следует прокладывать таким образом, чтобы он не соприкасался с подвижными элементами встраиваемой мебели (например, с выдвижным ящиком).

Подключение к электросети

Проверьте, чтобы напряжение и частота прибора совпадали с характеристиками электросети.

Варочная панель в зависимости от модели поставляется с сетевым кабелем и со штепсельной вилкой или без неё.

Данный прибор можно подключать к сети только через установленную согласно правилам розетку.

Прибор соответствует типу Y: соединительный провод может быть заменён только сервисной службой. Используйте соответствующий тип кабеля с допустимым минимальным сечением.

Технические данные / таблица форсунок

Общая потребляемая мощность, газ 4,7 кВт

Мощность газовой горелки повышенной мощности 2,8 кВт

Мощность обычной горелки 1,9 кВт

Общая потребляемая электрическая мощность 0,8 ВА

Таблица форсунок для природного газа, бутана/пропана

Вид газа	H/E/L (G20/25)	LL (G25)	3+ (G30/31)	(G30/31)
Давление	20/25 мбар	20 мбар	28-30/37 мбар	50 мбар
А-горелка большого огня	92	104	68	59
А-горелка малого огня	47	51	30	26
В-горелка большого огня	124	140	85	72
В-горелка малого огня	55	61	36	32
Общая мощность	4,7 кВт	4,7 кВт	4,7 кВт	4,7 кВт
Общее потребление	0,45 м ³ /ч	0,5 м ³ /ч	340 г/ч	340 г/ч

Таблица форсунок для городского газа

Вид газа	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Давление	8 мбар	8 мбар	8 мбар	8 мбар
А-горелка большого огня	205	195	205	205
А-горелка малого огня	Зазор 0,47*	Зазор 0,47*	Зазор 0,47*	Зазор 0,47*
В-горелка большого огня	270	260	270	270
В-горелка малого огня	Зазор 0,55*	Зазор 0,55**	Зазор 0,55**	Зазор 0,55**
Общая мощность	4,7 кВт	4,7 кВт	4,7 кВт	4,7 кВт
Общее потребление	1,05 м ³ /ч	0,95 м ³ /ч	0,65 м ³ /ч	0,85 м ³ /ч

* 1/2 оборота

** 3/4 оборота

Переключение на другой вид газа

Эта газовая варочная панель соответствует категориям, представленным на фирменной табличке. путем замены форсунок прибор может быть переключен на любой из представленных там видов газа. Комплект переключения можно получить через нашу службу сервиса. Для некоторых моделей комплект переключения входит в объем поставки.

Переключение прибора на другой вид газа должно выполняться только силами авторизованного технического персонала.

Перед заменой форсунок необходимо отключить подачу электроэнергии и газа.

Замена установочных форсунок – рис. 5:

1. Снимите колпачки на нижней стороне прибора под газовыми кранами. Установочные форсунки находятся в газовом кране и привинчиваются снизу.
2. Выверните форсунки и вверните до упора новые форсунки в соответствии с данными таблицы форсунок.
3. Наденьте колпачки снова.

Замена основных форсунок – рис. 6:

1. Снимите решетки и крышки горелок.
2. Замените форсунки. Подходящий ключ можно получить через нашу службу сервиса (номер для заказа 00424699). Следите за тем, чтобы не сломать форсунки при их вворачивании и выворачивании.
3. Новую форсунку следует завернуть до упора, чтобы обеспечить хорошую герметичность соединения.
4. Наложите крышки горелок и решетки, обращая внимание на правильное расположение.

Если при изменении вида газа и давления требуется подстроить установочные форсунки, поток газа можно увеличить путем вращения влево.

При использовании этих горелок регулировка первичного воздуха не требуется.

Проверьте функционирование после переключения:

в пламени не должны быть видны желтые язычки. При быстром переходе с большого огня на малый пламя не должно гаснуть.

Указание: Нанесите наклейку с указанием переключенного вида газа на фирменную табличку прибора.

Pomembni napotki

Skrbno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite. Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne montaže v skladu s temi navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitev je odgovoren inštalater.

⚠ Nevarnost poškodb!

Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robove. Nadenite si zaščitne rokavice.

Aparat lahko priključi le strokovno osebje z dovoljenjem.

Pred izvajanjem kakršnih koli del zaprite dovod plina in električne energije.

Za namestitev je treba upoštevati trenutno veljavne gradbene predpise in predpise lokalnih dobaviteljev elektrike in plina (v Nemčiji: DVGW-TRGI/TRGF; v Avstriji: ÖVGW-TR).

Za preklop na drugo vrsto plina pokličite servisno službo.

⚠ Nevarnost uhajanja plina!

Ko končate dela na priključku plina, ga vedno preverite glede tesnosti. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za uhajanje plina na priključnem mestu, na katerem so bila izvajana dela.

V prostoru namestitve poskrbite za ustrezno kroženje zraka.

Do skupne moči 11 kW:

- Minimalni volumen prostora namestitve: 20 m³
- Ena vrata, ki vodijo na prosto, ali eno okno, ki ga je mogoče odpreti.

Do skupne moči 18 kW:

- Minimalni volumen prostora namestitve: 2 m³ na kW skupne moči.
- Ena vrata, ki vodijo na prosto, ali eno okno, ki ga je mogoče odpreti.
- Napa, ki je speljana na prosto. Minimalne zahteve za napo: 15 m³/h na kW skupne moči.

Pozor!

Ta aparat ni priklopljen na odvod za izpušne pline. Aparat je treba priklopiti in obratovati v skladu s pogoji namestitve. Aparata ne priklapljajte na odvod za izpušne pline. Upoštevati je treba vse predpise o prezračevanju.

Napeljava mora vsebovati večpolno ločilno stikalo z najmanj 3-milimetrsko priključno odprtino ali pa je treba aparat priključiti prek vtiča z varnostnim sistemom. Ta mora biti po vgradnji še vedno dostopen.

Navedbe o napetosti, vrsti plina in tlaku plina na tipski ploščici morajo biti v skladu z lokalnimi predpisi glede priključevanja.

Priklučnega kabla ne prepogibajte ali ukleščite.

Aparat ustreza razredu aparatov 3 (za vgradnjo v kuhiško pohištvo). Vgradite ga, kot je prikazano na sliki za vgradnjo. Stena za aparatom mora biti zgrajena iz negorljivega materiala.

Aparat ni predviden za delovanje z zunanjim programsko uro ali z zunanjim daljinskim upravljanjem.

Tega aparata ni dovoljeno vgraditi na ladje ali v vozila.

Priprava vgradnega pohištva

Vgradni pohišteni element mora biti odporen na temperature do 90 °C. Stabilnost vgradnega elementa mora biti zagotovljena tudi po izrezovanju.

Irez v delovni površini za enega ali več aparatov Vario naj ustreza sliki za vgradnjo. Kot med ploskvijo izreza in delovno površino mora znašati 90°.

Po izrezovanju odstranite ostružke. Ploskve izrezov zaščitite s toplotno obstojnim premazom.

Upoštevajte najmanjšo razdaljo spodnjega dela aparata do delov pohištva, ki naj znaša 10 mm.

Pri vgradnji več aparatov Vario: upoštevajte potrebo po dodatnem prostoru za povezovalno letev VV 200 med aparati. Aparate lahko vgradite tudi v posamezne izreze ob upoštevanju minimalnega razmika med aparati, ki mora znašati najmanj 40 mm.

Namestitev aparata

1. Natančno označite sredino izreza. Pritrjdite tirnice na sprednji in zadnji rob izreza. Zaskočni nastavki pritrdičnih tirnic morajo biti poravnani s pultom. Sredinska oznaka pritrdičnih tirnic mora natančno ustrezati sredinski oznaki izreza.

Opomba: Če je pult kamnit, prilepite pritrdično tirnico z dvokomponentnim lepilom, odpornim na vročino (kovina na kamen).

2. Pri kombinacijah s pokrovom aparata VD 201: pokrov namestite na aparat pred vgradnjo (glejte navodila za montažo VD 201).

3. Vstavite aparat v izrez. Zaskočni nastavki naprave morajo biti natančno poravnani s pritrdičnimi sponkami. Aparat dobro potisnite v izrez. **Zaskočni nastavki naprave se morajo zaskočiti v pritrdične sponke.**

Demontaža aparata

Izklučite aparat iz električnega omrežja. Zaprite dovod plina. Potisnite aparat s spodnje strani navzgor.

Pozor!

Poškodbe aparata! Aparata ne odstranjujte z zgornje strani.

Priključek za plin

Priključek za plin mora biti nameščen tako, da je zaporni ventil dostopen.

Aparatu sta priložena dva kotna nosilca (na aparatu, G1½"). Izberite pravilno izvedbo glede na državo:

- ISO 228 G 1/2, valjast
- EN 10226 R 1/2, stožčast

Namestite napravo z ustreznim priloženim kotnim nosilcem in tesnilom na fiksno priključno napeljavo ali varnostno plinsko cev. Če varnostna plinska cev ni kovinska ali je le delno kovinska, temperatura okolice ne sme preseči 90 °C. Če je varnostna plinska cev iz kovine, je dopustna temperatura okolice 115 °C. Varnostno plinsko cev je treba položiti tako, da se ne more dotikati gibljivih delov vgradnega elementa (npr. predala).

Električni priključek

Preverite, če se napetost in frekvenca aparata ujemata z električno napeljavo.

Kuhalna plošča je glede na model dobavljena z napajalnim kablom z vtičem ali brez njega.

Aparat priključite samo na vtičnice, ki so nameščene v skladu s predpisi in so ustrezno ozemljene.

Naprava ustreza vrsti Y: priključni kabel lahko zamenja samo pooblaščeni serviser. Upoštevajte vrsto kabla in minimalni presek.

Tehnični podatki / Preglednica šob

Priključna moč plina 4,7 kW

Moč močnega gorilnika 2,8 kW

Moč običajnega gorilnika 1,9 kW

Elektrika 0,8 VA

Splošna preglednica šob zemeljski plin, butan/propan

Vrsta plina	H/E/L (G20/25)	LL (G25)	3+ (G30/31)	(G30/31)
Tlak	20/25 mba- rov	20 mba- rov	28-30/37 mbarov	50 mba- rov
A-gorilnik, polna moč	92	104	68	59
A-gorilnik, zmanjšana moč	47	51	30	26
B-gorilnik, polna moč	124	140	85	72
B-gorilnik, zmanjšana moč	55	61	36	32
Skupna moč	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Skupna poraba	0,45 m ³ /h	0,5 m ³ /h	340 g/h	340 g/h

Preglednica šob mestni plin

Vrsta plina	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Tlak	8 mbarov	8 mbarov	8 mbarov	8 mbarov
A-gorilnik, polna moč	205	195	205	205
A-gorilnik, zmanjšana moč	reža 0,47*	reža 0,47*	reža 0,47*	reža 0,47*
B-gorilnik, polna moč	270	260	270	270
B-gorilnik, zmanjšana moč	reža 0,55*	reža 0,55**	reža 0,55**	reža 0,55**
Skupna moč	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Skupna poraba	1,05 m³/h	0,95 m³/h	0,65 m³/h	0,85 m³/h
* 1/2 obrat	** 3/4 obrat			

Predelava na drugo vrsto plina

Ta plinska kuhalna plošča ustreza kategorijam, ki so navedene na tipski ploščici. Če zamenjate šobe, je mogoče napravo predelati za uporabo z vsemi tam navedenimi plini. Komplet za predelavo lahko naročite pri pooblaščenem servisu. Pri nekaterih modelih je komplet za predelavo že priložen.

Predelav aparata za uporabo z drugo vrsto plina lahko izvede samo ustrezno usposobljen strokovnjak.

Pred zamenjavo šob zaprite dovod plina in električne energije.

Zamenjava majhnih nastavitvenih šob – slika 5:

- Odstranite pokrovne kape na spodnji strani aparata pod plinski pipami. Majhne nastavitvene šobe so nameščene v plinski pipi in jih je mogoče priviti iz spodnje strani.
- Te šobe odvijte in v skladu z navedbami v preglednici šob do konca privijte nove šobe.
- Ponovno namestite pokrovne kape.

Zamenjava glavnih šob – slika 6:

- Odstranite nosilec za posodo in pokrov gorilnika.
- Zamenjajte šobe. Ustrezni ključ je na voljo pri pooblaščenem servisu (št. za naročanje 00424699). Bodite previdni, da se šobe med odvijanjem in privijanjem ne odlomijo.
- Nove šobe privijte do prislonja, da zagotovite ustrezno tesno nameščitev.
- Namestite pokrov gorilnika in nosilec za posodo, pri tem pazite na pravilni položaj.

Če je zaradi spremenjene vrste plina ali tlaka potrebno popravljanje majhnih nastavitvenih šob, lahko s sukanjem v levo povečate pretok.

Pri teh gorilnikih ni treba nastavljati primarnega zraka.

Po predelavi preverite delovanje:

Na plamenu ne smejo biti vidne rumene konice. Pri prestavljanju jakosti plamena z večjega na manjšega ta ne sme ugasniti.

Opomba: Na tipsko ploščico nalepite nalepko, ki navaja novo vrsto uporabljenega plina.

sr

Važne napomene

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Samo u slučaju stručne ugradnje u skladu sa ovim uputstvom za montažu zagaranovana je sigurnost prilikom upotrebe. Instalater je odgovoran za pravilno funkcionisanje na mestu postavke.

⚠️ Opasnost od povrede!

Komponente, koje su tokom montaže pristupačne, mogu da imaju oštre ivice. Nositte zaštitne rukavice.

Samo obučena kvalifikovana osoba može povezati uređaj.

Pre izvođenja bilo koje vrste radova isključite dotok struje i gase.

Za instalaciju morate da obratite pažnju na trenutno važeće građevinske propise i propise lokalnog distributera električne struje i gase (npr. u Nemačkoj DVGW-TRGI/TRGF ili u Austriji: ÖVGW-TR).

Za prebacivanje na drugu vrstu gasa pozovite korisnički servis.

⚠️ Opasnost od curenja gasa!

Nakon rada sa priključkom za gas uvek proverite zaptivenost. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za isticanje gasa na priključku za gas, na kome ste pre toga Vi radili.

Pobrinite se zadovoljnu razmenu vazduha u prostoru za montažu. Do 11 kW ukupne snage:

- Najmanja zapremina prostora za montažu: 20 m³
- Vrata u praznom prostoru ili prozor, koji može da se otvari.

Do 18 kW ukupne snage:

- Najmanja zapremina prostora za montažu: 2 m³ po kW ukupne jačine.
- Vrata u praznom prostoru ili prozor, koji može da se otvari.
- Izdružna hauba u praznom prostoru. Najmanja prenosna zapremina izdružne haube: 15 m³/h po kW ukupne jačine.

Oprez!

Uredaj nije priključen za odvod gasa. On mora da bude priključen i pušten u pogon u skladu sa uslovima instalacije. Nemojte priključivati uređaj za izlaz gasa. Obavezno morate da обратите pažnju na celokupne propise o ventilaciji.

U instalaciji mora da postoji razdelni prekidač za sve polove sa otvorenim kontaktom od najmanje 3 mm, ili ćete uređaj da priključite preko utikača sa sistemom zaštitnih kontaktata. Posle ugradnje, prekidač mora da bude pristupačan.

Podaci o naponu, vrsti i pritisku gasa na tipskoj ploči moraju odgovarati mesnim uslovima za priključivanje.

Priklučni kabl ne sme se savijati ili prikleštiti.

Ovaj uređaj odgovara klasi uređaja 3 (za ugradnju u kuhičke elemente). Ugradnja mora da se izvrši prema skici ugradnje. Zid koji se nalazi iza uređaja ne sme da bude od zapaljivog materijala. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu sa eksternim tajmerom ili eksternim daljinskim upravljačem.

Ovaj uređaj nije predviđen da se instalira u brodovima ili u vozilima.

Pripremite ugradni nameštaj

Ugradni nameštaj mora da bude otporan na temperature do 90 °C. Stabilnost ugradnog nameštaja mora da bude obezbeđena i posle sečenja.

Isečak za jedan ili više Vario uređaja na radnoj površini izradite prema skici ugradnje. Ugao sečene površine u odnosu na radnu površinu mora da iznosi 90°.

Posle sečenja uklonite opiljke. Sečene površine zapečatite da budu otporne na visoku temperaturu.

Najmanji razmak donje površine uređaja u odnosu na nameštaj mora da bude 10 mm.

Pri višestrukoj ugradnji Vario uređaja: Obratite pažnju na prostor potreban za spojnu lajsnu VV 200 između uređaja. Uredaje takođe možete da ugradite u pojedinačne isečke uz postovanje minimalnog rastojanja od 40 mm između uređaja.

Ugradnja uređaja

1. Oboležite tačno sredinu isečka. Šine za pričvršćivanje pričvrstite za prednju i zadnju ivicu priključka. Ispuštanja na šinama za pričvršćivanje moraju da nalegnu na radnoj površini. Oznaka na sredini šine za pričvršćivanje mora da se do tančina poklapa da oznakom isečka.

Napomena: Kod kamenih radnih ploča zlepite šine za pričvršćivanje pomoću dvokomponentnog lepka koji je otporan na toplostu (metal na kamen).

2. Kod kombinacije sa poklopcom za uređaj VD 201: pre ugradnje pričvrstite poklopac na uređaj (vidi uputstvo za montažu VD 201).

3. Uredaj umetnite u otvor. Čep na uređaju mora tačno da nalegne na priteznu oprugu. Uredaj snažno pritisnite u isečak. **Čep na uređaju mora da šklijocene u priteznu oprugu.**

Demontaža uređaja

Uredaj isključite iz struje. Zatvorite ventil za regulaciju gase. Uredaj pritisnite odozdo kako biste ga izvukli.

Oprez!

Oštećenje uređaja! Uredaj nemojte podizati polugom.

Priklučak za gas

Priklučak na gas mora da bude namešten tako da zaporna slavina bude pristupačna.

Uz uređaj su priložena dva ugla za priključivanje (sa strane uređaja G 1/2"). Odgovarajući izvedbu izaberite u zavisnosti od zemlje:

- ISO 228 G 1/2 cilindričan
- EN 10226 R 1/2 konusan

Priklučite uređaj na jedan od priloženih uglova za priključivanje, pomoći zaptivke, na čvrsti vod za priključivanje ili na sigurnosno crevo za gas.

Ukoliko sigurnosno crevo za gas nije, ili je samo delimično od metala, temperatura okoline ne sme da pređe 90 °C. Kod sigurnosnog creva za gas od metala dozvoljena temperatura okoline je 115 °C.

Sigurnosno crevo za gas postavite tako, da ne dolazi u kontakt sa pokretljivim delovima ugradnog nameštaja (npr. fioka).

Električno priključivanje

Proverite da li su napon i frekvencija uređaja u skladu sa električnom instalacijom.

Ploča za kuvanje se, prema modelu, snabdeva preko mrežnog kabla, sa ili bez štekera.

Uredaj priključite u uzemljene utičnice, koje su instalirane u skladu sa propisima.

Uredaj odgovara tipu Y: Priključni kabl sme da zameni isključivo osoblje korisničkog servisa. Obratite pažnju na tip kabla i najmanji propisani poprečni presek.

Tehnički podaci/tabela mlaznice

Ukupna vrednost priključivanja gasa 4,7 kW

Jačina jakog gorionika 2,8 kW

Jačina normalnog gorionika 1,9 kW

Elektro 0,8 VA

Tabela dinstanja zemni gas, butan/propan

Vrsta gase	H/E/L (G20/25)	LL (G25)	3+ (G30/31) (G30/31)	
Pritisak	20/25 mbar	20 mbar	28-30/37 mbar	50 mbar
A-gorionik, puna vatra	92	104	68	59
A-gorionik, mala vatra	47	51	30	26
A-gorionik, puna vatra	124	140	85	72
A-gorionik, mala vatra	55	61	36	32
Ukupna jačina	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Ukupna potršnja	0,45 m³/h	0,5 m³/h	340 g/h	340 g/h

Tabela za dinstanje gradski gas

Vrsta gase	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Pritisak	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
A-gorionik, puna vatra	205	195	205	205
A-gorionik, mala vatra	0,47 prorez*	0,47 prorez*	0,47 prorez*	0,47 prorez*
A-gorionik, puna vatra	270	260	270	270
A-gorionik, mala vatra	0,55 prorez*	0,55 prorez*	0,55 prorez*	0,55 prorez*
Ukupna jačina	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Ukupna potršnja	1,05 m³/h	0,95 m³/h	0,65 m³/h	0,85 m³/h

* 1/2 obrtanje ** 3/4 obrtanje

Prebacivanje na neku drugu vrstu gase

Ovaj režim kuvanja na gas odgovara kategorijama navedenim na tipskoj tablici. Zamnom mlaznici je moguce prebaciti uređaj na neki od do tamo dovedenih gasova. Komplet za dogradnju može da se nabavi preko našeg korisničkog servisa. Kod nekih modela, komplet za nadogranjbu može da se dostavi na adresu.

Samo obučena kvalifikovana osoba sme da prebaci uređaj na neku drugu vrstu gase.

Pre zamene mlaznice isključite dotok struje i gase.

Zamena malih mlaznica za nameštanje- slika 5

- Uklonite poklopac za pokrivanje na donjoj strani uređaja, ispod slavine za gas. Male mlaznice za nameštanje se nalaze na slavini za gas, i navrću se ododzdo.
- Odvrnite mlaznicu i novu mlaznicu prema podacima u tabeli ušrafite do graničnika.
- Ponovo stavite poklopac za pokrivanje.

Zamena glavne mlaznice- slika 6:

- Skinite nosač sudova i poklopac gorionika.
- Zamena mlaznica. Odgovarajući ključ možete nabaviti preko našeg korisničkog servisa (broj za naručivanje 00424699). Pazite na to da mlaznicu prilikom odvrtanja i zavrtanja ne prekinete.
- Nove mlaznice zavrćite do graničnika, kako biste postigli dobro zaptivljanje.
- Postavite poklopac gorionika i nosač sudova i pazite na to da zauzmu pravilan položaj.

Ukoliko je, kod vrste gase i pritiska koji odstupaju, potrebna korekcija male mlaznice za nameštanje, protok se može povećati okretanjem nalevo.

Kod ovih gorionika ne morate da vršite podešavanje primarnog vazduha.

Proverite funkciju nakon pregradnje:

Na plamenu ne smiju da se vide žuti vrhovi. Prilikom brzog prebacivanja jake na tihu vatru, plamen ne sme da se gasi.

Napomena: Premestite i nalepnicu, zajedno sa promjenjenom vrstom gase na tipsku pločicu na uređaju.

SV

Viktiga anvisningar

Läs anvisningen noggrant och spara den! Säker användning kräver att inbyggnaden är utförd fackmässigt enligt monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för att enheten fungerar på uppställningsplatsen.

Risk för personsakador!

Du kommer åt delar vid montering som kan ha vassa kanter. Använd alltid skyddshandskar.

Det är bara behörig fackman som får ansluta enheten.

Slå av strömmen och stäng av gasen vid alla arbeten på enheten. Följ gällande byggnorm och de lokala el- och gasleverantörernas föreskrifter vid installation.

Vid omställning till annan gastyp, kontakta service.

Risk för gasläcka!

Gör alltid täthetskontroll på gasanslutningen efter arbeten på den. Tillverkaren tar inte ansvar för gasläckor på gasanslutningen efter arbeten på den.

Se till att rummet där spishallen ska stå har tillräckligt luftutbyte. Upp till 11 kW total effekt:

- Rummet där hallen ska stå måste ha en volym på minst: 20 m³
- En dörr som leder ut i det fria eller ett fönster, som kan öppnas.

Upp till 18 kW total effekt:

- Rummet där hallen ska stå måste ha en volym på minst: 2 m³ per kW total effekt.
- En dörr som leder ut i det fria eller ett fönster, som kan öppnas.
- En flätkåpa ut i det fria. Flätkåpans utsugningseffekt ska vara minst: 15 m³/h per kW total effekt.

Obs!

Enheten är inte ansluten till någon rökgång. Den kräver anslutning och användning enligt installationsanvisningarna. Anslut inte enheten till någon rökkanal. Följ samtliga ventilationsföreskrifter. Vid installation ska det finnas en allpolig brytare med brytavstånd på minst 3 mm, annars måste du ansluta enheten med kontakt i jordat uttag. Det ska gå att komma åt kontakten även efter inbyggnad.

Uppgifterna om spänning, gastyp och gastrick på typskylten ska överensstämma med de lokala anslutningsvillkoren.

Vik och kläm inte sladden.

Enheten uppfyller kraven i enhetsklass 3 (för inbyggnad i köksinredning). Enheten ska vara installerad enligt inbyggnadsritningen. Väggen bakom enheten får inte vara av brännbart material.

Enheten är inte avsedd för användning med extern timer eller fjärrkontroll.

Enheten är inte avsedd för inbyggnad på båtar eller i fordon.

Förbereda inbyggnadsmöbeln

Inbyggnadsmöbeln måste tåla temperaturer upp till 90 ° C.

Inbyggnadsmöbeln måste vara tillräckligt stabil även efter utskärningsarbetena.

Skär ut en öppning för en eller flera Vario-apparater i bänkskivan enligt inbyggnadsskissen. Snittytans vinkel mot bänkskivan måste vara 90 °.

Ta bort spånen efter utskärningsarbetena. Försegla snittytorna så att de är beständiga mot hetta.

Apparaternas undersida måste ha ett avstånd på minst 10 mm till möbeldelar.

Vid inbyggnad av flera Vario-apparater: Se till att det är tillräckligt med plats för skarvlisten VV 200 mellan apparaterna. Apparaterna kan också byggas in i separata utskärningar. I så fall måste det finnas ett avstånd på minst 40 mm mellan apparaterna.

Bygga in apparaten

- Markera exakt utskärningens mitt. Fäst fästskenorna i utskärningens framkant och bakkant. Fästskenornas tappar måste vila direkt på bänkskivan. Fästskenornas mittmarkering måste stämma exakt överens med utskärningens mittmarkering.
- Anvisning:** Hos bänkskivor av sten måste fästskenorna limmas fast med temperaturbeständigt tvåkomponentslim (metall på sten).
- Vid kombination med locket VD 201: Sätt fast locket i apparaten före inbyggnaden (se Monteringsanvisning VD 201).
- Sätt in apparaten i utskärningen. Tapparna på apparaten måste vila exakt på klämfjädrarna. Tryck fast apparaten i utskärningen. **Tapparna på apparaten måste snäppa in exakt i klämfjädrarna.**

Montera ur apparaten

Gör apparaten strömlös. Stäng av gaskranen. Tryck ut apparaten underifrån.

Obs!

Risk att apparaten skadas, om man försöker att lirka ur apparaten uppifrån!

Gasanslutning

Gaskranen ska gå att komma åt.

Det följer med 2 vinkelanslutningar (G½" på enheten). Välj utförande som passar landet:

- ISO 228 G 1/2 cylindrisk
- EN 10226 R 1/2 konisk

Anslut enheten med medföljande vinkelanslutning och packning till fast ledning eller gassäkerhetsslang.

Är gassäkerhetsslangen inte av metall eller bara delvis av metall, så får omgivningstemperaturen inte överskrida 90°C. Är gassäkerhetsslangen av metall, så får omgivningstemperaturen vara upp till 115°C.

Dra gassäkerhetsslangen så att den inte kommer i kontakt med rörliga stomdelar (t.ex. lådor).

Elanslutning

Kontrollera så att enhetens spänning och frekvens överensstämmer med elinstallationen.

Hällen kommer med eller utan kontakt beroende på modellvariant. Du får bara ansluta enheten till rätt installerade, jordade eluttag. Enheten är av typ Y: det är bara service som får byta sladd. Se till så att du får rätt sladdtyp och ledningsarea.

Tekniska data/munstyckstabell

Totalanslutningsvärde gas 4,7 kW

Effekt effektbrännare 2,8 kW

Effekt normalbrännare 1,9 kW

EI 0,8 VA

Munstyckstabell naturgas, butan/propan

Gastyp	H/E/L (G20/ 25)	LL (G25)	3+ (G30/31)	(G30/31)
Tryck	20/25 mbar	20 mbar	28-30/37 mbar	50 mbar
A-brännare stor låga	92	104	68	59
A-brännare liten låga	47	51	30	26
B-brännare stor låga	124	140	85	72
B-brännare liten låga	55	61	36	32
Total effekt	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Total förbrukning	0,45 m³/h	0,5 m³/h	340 g/h	340 g/h

Munstyckstabell stadsgas

Gastyp	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Tryck	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
A-brännare stor låga	205	195	205	205
A-brännare liten låga	0,47 öpp- ning*	0,47 öpp- ning*	0,47 öpp- ning*	0,47 öpp- ning*
B-brännare stor låga	270	260	270	270
B-brännare liten låga	0,55 öpp- ning*	0,55 öpp- ning**	0,55 öpp- ning**	0,55 öpp- ning**
Total effekt	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Total förbrukning	1,05 m³/h	0,95 m³/h	0,65 m³/h	0,85 m³/h

* ½ vridning

** ¾ vridning

Omställning till annan gastyp

Denna gashäll motsvarar de kategorier, som är angivna på typeskytten. Gashällen kan ställas om till samtliga gastyper som finns angivna där genom byte av munstyckena. Ombyggnadssatsen kan beställas hos vår kundservice. Hos några modeller ingår ombyggnadssatsen i leveransen.

Apparaten får endast ställas om till annan gastyp av auktoriserad gasinstallatör.

Stäng av elen och gastillförsern före byte av munstycken.

Byte av munstycke för inställning av liten låga – bild 5:

- Ta bort skyddslocken på undersidan av apparaten under gaskranarna. Munstyckena för inställning av liten låga sitter i gaskranen och skruvas in underifrån.
- Skruva ur munstyckena och skruva in de nya munstyckena enligt uppgifterna i munstyckstabellen tills det tar emot.
- Sätt på skyddslocken igen.

Byte av huvudmunstyckena – bild 6:

- Ta av grytgaller och brännarlock.
- Byt munstyckena. Passande skruvnyckel kan fås via vår kundservice (beställnummer 00424699). Se till att munstyckena inte bryts av när du skruvar ur eller in dem.
- Nya munstycken skall skruvas in tills det tar emot för att uppnå fullgod täthet.
- Lägg tillbaka brännarlock och grytgaller, se till att du placerar dem korrekt.

Om munstyckena för inställning av den lilla gaslägan måste justeras på grund av avvikande gastyp och tryck kan man öka gasflödet genom att vrida munstycket åt vänster.

Hos dessa brännare behöver ingen inställning av primärluftens göras.

Kontrollera funktionen efter ombyggnaden:

Lågorna får inte vara gula i toppen. Lägan får inte slackna när man växlar snabbt från stor till liten låga.

Anvisning: Klistra etiketten med den omställda gastypen på apparatens typeskyt.

tr

Önemli uyarılar

Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve saklayınız. Ancak cihazın montajı bu montaj talimatında tarif edilen şekilde, usulüne uygun olarak yapılmışsa cihazın kullanımında güvenlik garantisini verilmiştir. Cihazın kurulduğu yerde kusursuz çalışmasından montajı yapan kişi sorumludur.

⚠ Yaralanma tehlikesi!

Montaj esnasında erişilebilen yapı parçaların kenarları keskin olabilir. Koruyucu eldiven kullanınız.

Cihazın bağlantısını sadece eğitimli bir uzman yapabilir.

Cihazda yapılacak her türlü çalışmadan önce elektrik ve gaz girişini kapatınız.

Montaj için geçerli olan güncel imalat yönetmelikleri ve yerel elektrik ve gaz idaresinin yönetmelikleri dikkate alınmalıdır.

Cihazın başka bir gaz türüne dönüşümü için müşteri hizmetlerini arayınız.

⚠ Gaz kaçağı tehlikesi!

Gaz bağlantısında yapılan çalışmalarдан sonra her zaman bağlantının sizdirmazlığını kontrol ediniz. Üretici firma, önceden üzerinde oynamış bir gaz bağlantısındaki gaz sızıntısı için herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Kurulum yerinde yeterli hava sirkülasyonunun olmasını sağlayın. 11 kW toplam güçe kadar:

- Kurulum yerinin minimum hacmi: 20 m³
- Dışarı açılan bir kapı ve açılabilir bir pencere.

18 kW toplam güçe kadar:

- Kurulum yerinin minimum hacmi: kW toplam güç başına 2 m³.
- Dışarı açılan bir kapı ve açılabilir bir pencere.
- Havayı dışarı aktaran davlumbaz. Davlumbazın minimum sevk hacmi: kW toplam güç başına 15 m³/h.

Dikkat!

Bu cihaz bir atık gaz tahliye tertibatına bağlanmamıştır. Bu cihaz geçerli olan montaj yönetmeliklerine göre bağlanmalı ve işletime alınmalıdır. Cihazı herhangi bir atık gaz çıkışına bağlamayınız. Havalandırma ile ilgili tüm şartlara özel özen gösterilmelidir.

Montajda en az 3 mm'lik kontak mesafesine sahip, tam kutuplu bir ayırmalı düzeneği bulunmalıdır veya cihaz bir topraklı priz üzerinden elektriğe bağlanmalıdır. Takma işleminden sonra buna ulaşma imkanı bulunmalıdır.

Tip levhasında bulunan gerilim, gaz türü ve gaz basıncı bilgileri yerel bağlantı şartlarına uygun olmalıdır.

Bağlantı kablosunu bükmemeyiniz ve sıkıştmayınız.

Bu cihaz, Cihaz Sınıfı 3'e uygundur (Mutfak mobilyasına monte etmek için). Cihaz, montaj şablonuna göre monte edilmelidir. Cihazın arkasındaki duvar yanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.

Bu cihaz, harici bir zaman ayarlı şalterle veya harici bir uzaktan kumanda ile çalıştırılmak üzere yapılmamıştır.

Bu cihazı botlara veya araçlara takmayınız.

Ankastre mobilyanın hazırlanması

Ankastre mobilya 90°C ısiya kadar dayanıklı olmalıdır. Yuva açma çalışmaları tamamlandıktan sonra da ankastre mobilya sağlamlığını kaybetmemelidir.

Montaj şemasına göre bir veya birden fazla Vario cihaz için çalışma tezgâhında yuvaları hazırlayın. Kesim yüzeyinin çalışma tezgâhına açısı 90° olmalıdır.

Yuva açma çalışmaları tamamlandıktan sonra talaşları temizleyin. Kesim yüzeylerine ısiya dayanıklı koruyucu tabaka uygulayın.

Cihazın alt tarafıyla mobilya arasında en az 10 mm mesafe bırakmaya özen gösterin.

Birden fazla Vario cihaz monte edildiğinde: Cihazlar arasındaki VV 200 bağlantı çubuğu yer gereksinimini dikkate alın. Cihazlar, aralarında en az 40 mm mesafe bırakılarak ayrı ayrı yuvalara da monte edilebilirler.

Cihazın montajı

1. Yuvanın tam ortasını işaretleyin. Montaj raylarını yuvanın ön ve arka kenarına sabitleyin. Montaj raylarının burunları çalışma tezgâhının üzerinde olmalıdır. Montaj raylarının orta işaretiley yuvanın orta işaretini tam örtüsmelidir.

Bilgi: Taş tezgâhlarda montaj raylarını ısiya dayanıklı iki komponentli tutkalla (taş üzerine metal) yapıştırın.

2. VD 201 cihaz kapağıyla kombine edildiğinde: Cihaz kapağını montaj öncesi cihaza sabitleyin (bkz. VD 201 montaj kılavuzu).

3. Cihazı yuvaya yerleştirin. Cihazdaki burunlar yayların tam üstüne gelmelidir. Cihazı yuvaya iyice bastırın. **Cihazdaki burunlar yaylara oturmalarıdır.**

Cihazın demontajı

Cihazın elektrik bağlantısını kesin. Gaz kapama vanasını kapatın. Cihazı alttan dışarı bastırın.

Dikkat!

Cihazda hasar tehlikesi! Cihazı üstten zorlayarak çıkarmaya kalkmayın.

Gaz bağlantısı

Gaz bağlantısı, kesme vanasına erişilmesine izin verecek biçimde konumlandırılmalıdır.

Cihazıyla birlikte iki bağlantı köşebendi (cihaz tarafı G $\frac{1}{2}$ ") teslim edilir. Ülkenize uygun modeli seçiniz:

- ISO 228 G 1/2 silindirik
- EN 10226 R 1/2 konik

Cihazı ekteki bağlantı köşebentlerinden biriyle contasıyla birlikte sabit bir bağlantı hattına veya bir gaz emniyet hortumuna bağlayınız.

Gaz emniyet hortumu metal değilse veya kısmen metalse, ortam sıcaklığı 90°C değerini aşmamalıdır. Gaz emniyet hortumu metal ise izin verilen azami ortam sıcaklığı 115°C olarak belirlenmiştir. Gaz emniyet borusunu, montaj mobilyasının hareketli parçalarına (örneğin çekmecelere) temas etmeyecek biçimde döşeyiniz.

Elektrik bağlantısı

Cihaz için öngörülen gerilim ve frekansın, elektrik bağlantısındaki gerilim ve frekansa uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Pişirme alanı, cihaz modeline göre fişli veya fişsiz elektrik kablosuya gönderilir.

Cihazı sadece kurallara uygun takılmış topraklı prizlere bağlayınız. Cihaz Y Tipi'ne uygundur: Bağlantı kablosu sadece müsteri hizmetleri tarafından değiştirilebilir. Kablo tipine ve minimal çapraz kesitine dikkat ediniz.

Teknik veriler / Meme tablosu

Toplam bağlantı değeri, gaz 4,7 kW

Güçlü ocak gücü 2,8 kW

Normal ocak gücü 1,9 kW

Elektrikli 0,8 VA

Doğal gaz, butan/propan nozul tablosu

Gaz türü	H/E/L (G20/25)	LL (G25)	3+ (G30/31) (G30/31)	
Basınc	20/25 mbar	20 mbar	28-30/37 mbar	50 mbar
A-Brülör Tam ateş	92	104	68	59
A-Brülör Kisık ateş	47	51	30	26
B-Brülör Tam ateş	124	140	85	72
B-Brülör Kisık ateş	55	61	36	32
Toplam güç	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Toplam sarfiyat	0,45 m ³ /h	0,5 m ³ /h	340 g/h	340 g/h

Şehir gazi nozul tablosu

Gaz türü	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
Basınc	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
A-Brülör Tam ateş	205	195	205	205
A-Brülör Kisık ateş	0,47 Aralık*	0,47 Aralık*	0,47 Aralık*	0,47 Aralık*
B-Brülör Tam ateş	270	260	270	270
B-Brülör Kisık ateş	0,55 Aralık*	0,55 Aralık**	0,55 Aralık**	0,55 Aralık**
Toplam güç	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Toplam sarfiyat	1,05 m ³ /h	0,95 m ³ /h	0,65 m ³ /h	0,85 m ³ /h
* 1/2 tur	** 3/4 tur			

Başka gaz türüne geçiş

Bu gazlı ocak tip etiketinde belirtilen kategorilere uygundur. Nozullar değiştirilmek suretiyle cihazı orada belirtilen tüm gaz türlerine ayarlamak mümkündür. Modifikasiyon seti müsteri hizmetlerimden temin edilebilir. Bazı modellerde modifikasiyon seti teslimat kapsamına dahildir.

Cihazın bir başka gaz türüne ayarlanması ancak ruhsatlı bir uzman kişi tarafından yapılmalıdır.

Nozulları değiştirmeden önce elektrik ve gaz beslemesini kapatın.

Küçük ayar nozullarının değiştirilmesi – Şekil 5:

1. Cihazın alt tarafında, gaz vanalarının altındaki kapakları çıkarın. Gaz vanasında yer alan nozullar alttan vidalanarak takılır.
2. Nozulları çıkarın ve yeni nozulları nozul tablosunda yer alan veriler doğrultusunda tam yerine oturana kadar vidalayın.
3. Kapakları tekrar takın.

Ana nozullarının değiştirilmesi – Şekil 6:

1. Tencere izgaralarını ve brülör kapaklarını çıkarın.
2. Nozulları değiştirin. Uygun anahtar müşteri hizmetlerimizden temin edilebilir (Sipariş No. 00424699). Çıkarırken veya takarken nozulların kırılmamalarına dikkat edin.
3. İyi bir sızdırmazlık sağlamak için yeni nozulları tam yerine oturana kadar vidalayın.
4. Brülör kapaklarını ve tencere izgaralarını yerleştirin, doğru pozisyonda olmalarına dikkat edin.

Farklı gaz türlerinde ve basınclarında küçük ayar nozullarında düzeltme yapılması gereklidir, sola çevirmek suretiyle debi artırılabilir.

Bu brülörlerde birincil havanın ayarlanması gereklidir.

Modifikasyondan sonra yapılacak kontroller:

Alevlerde sarı ışıklar görülmeli. Ayar büyük ateşten kısık ateşe hızlı bir şekilde değiştirildiğinde alev sönmeli.

Bilgi: Değiştirilen gaz türüne dair çıkartmayı cihazın tip etiketine yapıştırın.

zh-hk

重要注意事項

請詳讀這些指示，並保存在安全之處。只有在依照安裝指示正確安裝電器，才能確保使用時安全無虞。安裝者須負責確保電器在安裝位置運作正常。

△ 受傷風險！

安裝時所接觸的零件可能帶有鋒利的邊緣。請戴上保護手套。本電器務必由持有執照且受過訓練的技術人員來連接至主電源。在進行任何工作之前請先關閉電源。

安裝時，請遵守適用之建築條例以及當地電力公司與煤氣供應商的相關規定。

如果變更煤氣類型，請接洽售後服務中心。

△ 煤氣外洩風險！

電器連接煤氣供給後，請檢查是否有外洩之慮。若煤氣簾戒備蓄意破壞導致煤氣外洩，製造商不需負起任何責任。

請確保電器安裝環境的通風條件。最大總輸出: 11 kW

■ 電器安裝環境的最小電流: 20 m³

■ 有通風口或窗戶之環境。

最大總輸出: 18 kW

■ 電器安裝環境的最小電流: 每千瓦總輸出 2 m³

■ 有通風口或窗戶之環境。

■ 通往室外的抽油煙機。抽油煙機最小排量: 每千瓦總輸出 15 m³/h

注意！

此電器不得連接至廢棄的煤氣主電源。必須依照安裝條件進行連接使用。請勿將電器連接至廢棄煤氣主電源。必須遵循所有通風法規。

安裝系統必須備有一個全極隔離開關，且接觸距離至少間隔 3 釐米，或是利用安全插頭將本電器連接到主電源。安裝完成後必須能可使用此插頭。

額定銘牌上的電壓資料、煤氣類型與煤氣壓力必須符合當地主電源連接條件。

請勿彎曲或卡住主電源連接線。

本電器符合電器等級 3 (適合安裝在廚房)。務必根據安裝圖示進行安裝。在電器後方的牆壁必需為不可燃材質。

本電器不適合與外部計時器或遙控操作搭配使用。

請不要將本電器安裝在船隻或運輸工具上。

準備家具

廚房周圍裝置耐熱度必須達到 90 °C (約 190°F)。鑽孔工作後，必須確保此裝置為安全穩固。

按照安裝圖，在工作檯上為一或多個 Vario 電器鑽孔。按照安裝說明進行作業。鑽孔表面與工作檯面之間的夾角必須為 90°。

切割完成後，請清理所有碎屑。把所有切割出來的表面密封以做到防熱效果。

電器底部距離安裝位置最少應為 10 釐米。

安裝不同的 Vario 電器: 請為連接線 VV 200 挪出額外空間。可以在獨立凹槽安裝電器，電器間的最小距離需維持 40 釐米。

安裝抽油煙機

1. 標記凹槽的中心點。將架設軌道安裝至凹槽前後方。確保架設軌道的固定桿安置在工作檯。架設軌道的中心點務必準確地對準凹槽中心點。

2. 安裝 VD 201 固定片：安裝電器前先安裝好固定片 (請參閱 VD 201 安裝說明)。

3. 把設備放入切割的部份中。電器的扣入式插銷必須完全插入擋簧。把設備穩固地放入切割的部份中。電器的插銷必須完全插入擋簧。

拆除電器

切斷電器的電源與煤氣供應。從下面把電器向上推。

注意！

損害風險！請勿從上方將電器撬開。

煤氣連接

煤氣連接必需位在關閉閥門可接近的位置。

本電器有兩個連接肘 (電器側 G1/2")。依據不同國家選擇適當的版本：

- ISO 228 G 1/2 螺帽
- EN 10226 R 1/2 圓錐形

使用隨附的連接肘與對應封條，將電器連接上固定電源連接線或煤氣安全管。

如果煤氣安全管非金屬制或僅部分材料為金屬，周圍溫度不得超過 90 °C。如果煤氣安全管為金屬制，周圍溫度最高可達 115 °C。

將煤氣安全管放置在不會碰觸其他家具的移動物件 (例如，抽屜)。

電源連接

檢查電器是否與電氣安裝系統有相同的電壓及頻率。

爐頭隨附主電源線，但是否附有插頭依型號而定。

僅能將電器插入符合安裝與接地規定的插座。

Y 型電器：僅能透過售後服務中心更換主電源連接線。檢查電纜種類及最小橫截面

技術資料/管嘴表單

總連接負載，煤氣: 4.7 kW

高功率燃燒器 2.8 kW

標準燃燒器 1.9 kW

電力: 0.8 VA

管嘴表單 天然煤氣、桶裝煤氣 (LPG)

煤氣	H/E/L (G20/25)	LL (G25)	3+ (G30/31)	(G30/31)
壓力	20/25 mbar	20 mbar	28-30/37 mbar	50 mbar
A-燃燒器高度燃燒	92	104	68	59
A-燃燒器低度燃燒	47	51	30	26
B-燃燒器高度燃燒	124	140	85	72
B-燃燒器低度燃燒	55	61	36	32
總連接載量	4.7 kW	4.7 kW	4.7 kW	4.7 kW
總電力消耗	0.45 m ³ /h	0.5 m ³ /h	340 g/h	340 g/h

管嘴表單 香港中華煤氣

煤氣	a [DK ES IT SE]	b [SE]	c [FR]	e [ES]
壓力	8 mbar	8 mbar	8 mbar	8 mbar
A-燃燒器高度燃燒	205	195	205	205
A-燃燒器低度燃燒	0.47 gap*	0.47 gap*	0.47 gap*	0.47 gap*
B-燃燒器高度燃燒	270	260	270	270
B-燃燒器低度燃燒	0.55 gap*	0.55 gap**	0.55 gap**	0.55 gap**
總連接載量	4.7 kW	4.7 kW	4.7 kW	4.7 kW
總電力消耗	1.05 m ³ /h	0.95 m ³ /h	0.65 m ³ /h	0.85 m ³ /h

* 1/2 圈

** 3/4 圈

轉換其他煤氣類型

煤氣爐符合標牌所述之類型。變更管嘴就可以將電器轉用任何標牌所列之煤氣類型。可以透過售後服務中心訂購修改工具組依型號不同，零件會隨附。

必須由受過訓練的技術人員來動工。

動工前請先關閉電源與煤氣供給。

替換低度燃燒管嘴 – 圖 5:

1. 從煤氣閥下方移除電器底側的護蓋。低度燃燒管嘴位於煤氣閥，並在下方以螺絲固定。
2. 卸下管嘴，並按照低設定管嘴表格中所述插入新的管嘴。必須用螺絲固定管嘴。
3. 裝回護蓋。

替換高度燃燒管嘴 – 圖 6:

1. 取下爐架與燃燒器蓋子。
2. 替換管嘴。可向售後服務中心購買適用的板手 (訂購編號 00424699)。在栓緊或卸下螺絲時，請留意不要折斷管嘴。
3. 鎮緊管嘴確保密封效果。
4. 替換爐架與燃燒器蓋子，並檢查擺放位置是否正確。

如果煤氣類型與壓力有差異需要更正低設定管嘴，可往左邊調整降低流率。

無需為這些燃燒器調整空氣。

轉換後檢查功能:

從高設定迅速切換到低設定時，檢查是否出現火焰或黃色火苗。

提示: 請將管嘴標牌所附的標籤貼紙，貼到變更煤氣類型的文件上。

