

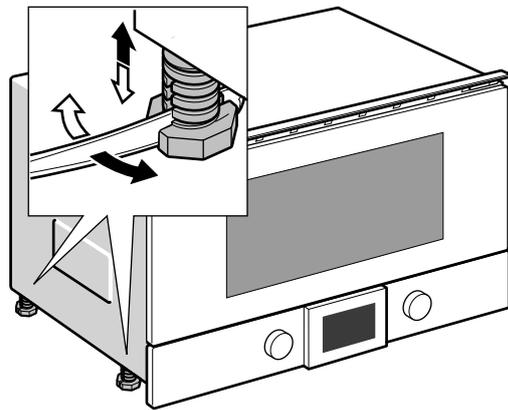

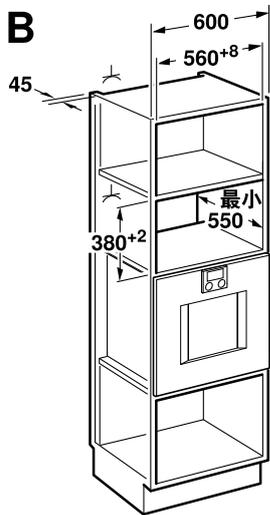
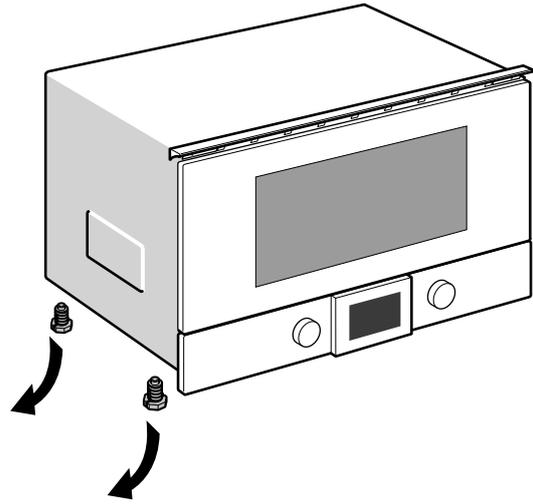



1




2





A

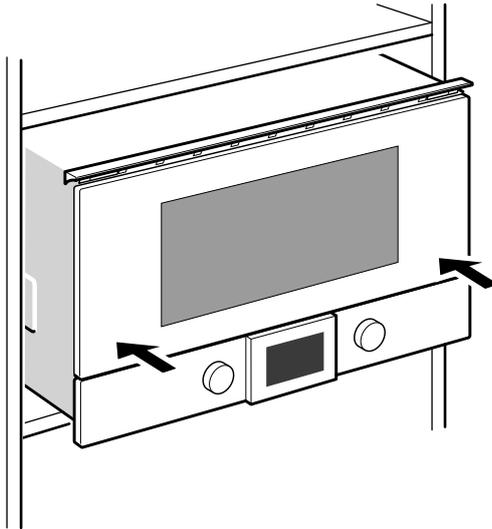

B

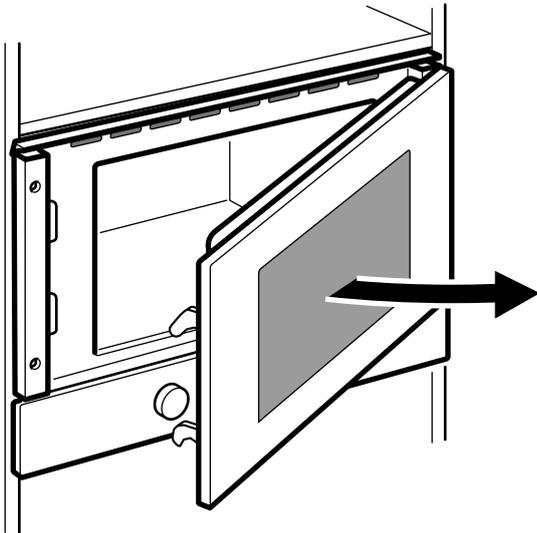

2

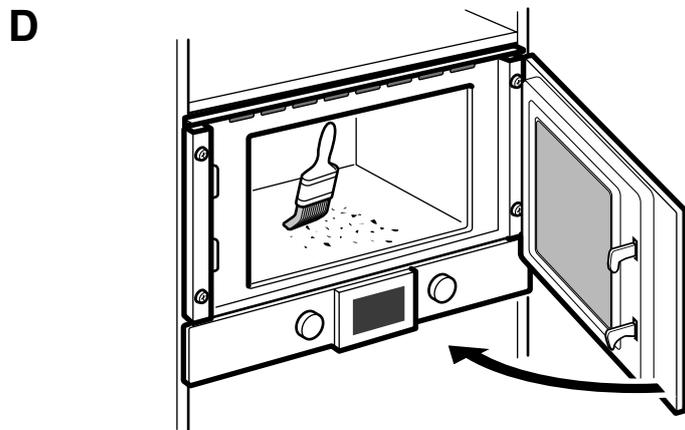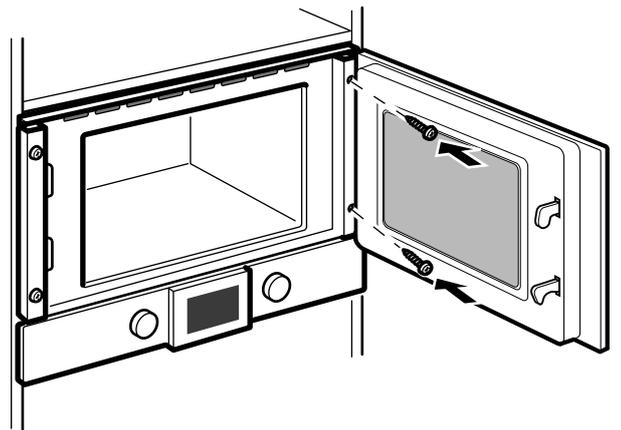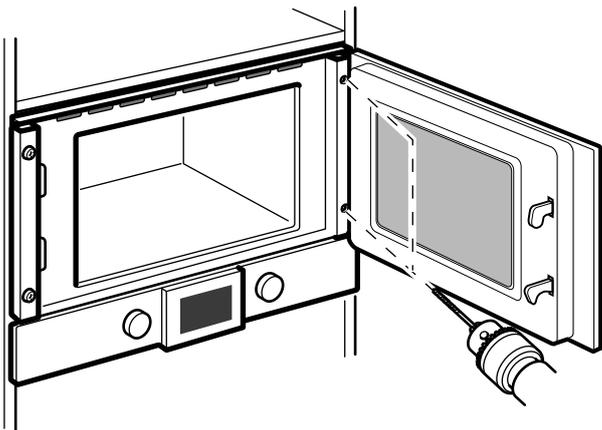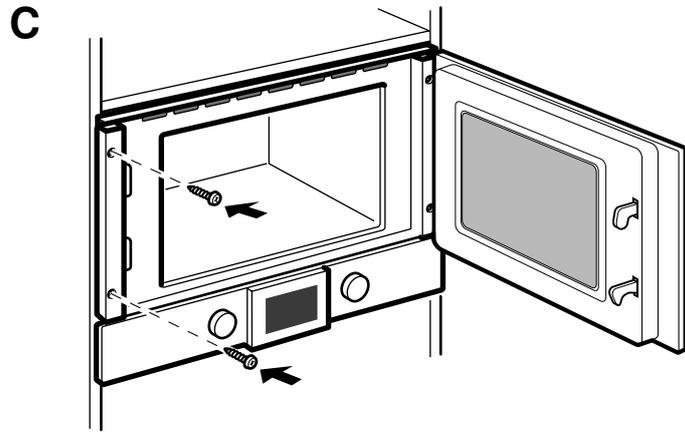

必须注意下列事项

不能将电器安装在蒸汽炉或蒸汽烤箱上方。

电气连接

电器为即插即用式，只能连接至安装正确的带保护触点的插座上。只能由合格的电工安装插座，安装时要遵守相应的规定。熔断器的额定电流保护值必须至少为 10 安培 (L 或 B 型断路器)。供电电压必须与铭牌上的规定电压一致。

电源线连接在电器后部，可以用手拆下。

售后服务部门提供的电源线有多种插头类型。

请勿同时使用多个插头、电源板或拖线板。过载可能会导致火灾。

如果安装后插头操作不便，则必须在安装侧使用一个全极断开装置，触点间隙至少为 3 mm。

安装橱柜

嵌入式橱柜不应在电器后方有后壁。最小安装高度 85 cm。请勿覆盖通风槽和进气口。

电器安装在壁橱中 — 图 1A

电器安装在吊橱中 — 图 1B

安装烤箱 — 图 2

说明：请勿缠绕或扭结电源线。