RS295355
Side-by-Side Serie 200
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Freistehend, Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Eis- und Wasserausgabe, schwarz
Breite 91.2 cm, Höhe 175.6 cm

A++

4 Klimazonen inkl. Frischkühlen nahe 0 °C und Frischkühlen
Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf
Beleuchtete Ausgabe für Eis, Crushed Ice und gekühltes Wasser
Nutzinhalt 541 Liter

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.
Ruhemodus.
Seitenwände und Dach edelstahlfarben.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 sogar ohne Entnahme verstellbar.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, entnehmbar.
2 große Türabsteller für Flaschen, davon 1 höhenverstellbar.
4 Türabsteller, davon 1 höhenverstellbar.
LED-Beleuchtung.
1 Schublade über die volle Breite.
Aktivkohleluftfilter.
Nutzinhalt 368 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
1 Frischkühlschublade nahe 0 °C über die volle Breite.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

Frischkühlen
1 Frischkühlschublade über die volle Breite.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
Nutzinhalt 26 Liter.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.
Großer 4-Sterne Gefrierraum.
2 kleine 2-Sterne Bereiche.
Gefriervermögen 12 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 12 Std.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar.
2 große Gefrierschubladen.
Alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitglas sind entnehmbar.
4 Türabsteller.

Eis- und Wasserausgabe
Beleuchtung, separat zuschaltbar.
Auch für große Gläser geeignet.
Eisbereiter integriert im Gefrierraum, mit Festanschluss an Wasserzulauf.
Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1 kg/24 Std.
Eiswürfel und Crushed-Ice.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 2.3 kg.
Eiswasservorrat ca. 1 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 348 kWh/Jahr.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Notwendiger Wandabstand 11 mm.
Vordere und hintere Rollen sind frontseitig um 15 mm höhenverstellbar.
Türöffnungswinkel beider Türen 122°, Gefrierraum bereits bei 90° nutzbar.
Anschlussdose und Absperrventil müssen seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.
Leergewicht 163.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0.190 kW.
Anschlusskabel 2.4 m mit Stecker.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 3.0 m mit 3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Farbvarianten

RS295355
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Freistehend, Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

Integriertes Zubehör
2 x Kälteakku.
1 x Eierablage.

Ausstattungsmerkmale

Bauform	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte	Nicht möglich
Höhe	1756
Gerätebreite	912
Gerätetiefe	732
Nischenmaße (H x B x T)	
Nettogewicht	162,765
Anschlusswert	190
Absicherung	10
Türanschlag	links und rechts
Spannung	220-240
Frequenz	50-60
Approbationszertifikate	CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel	240
Energieverbrauch	
Geschätzter Jahresverbrauch Strom	
Nettofassungsvermögen-Kühlzone	
Nettofassungsvermögen-Gefrierzone	
Gefrierleistung (kg/24 Std.)	
Lagerung bei Stromausfall (h)	12
Anzahl Verdichter	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe	2
Innenlüfter	Nein
Scharniere wechselbar	Nein
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)	3
Flaschenregale	Ja
Volumen Wassertank	1,0
EAN-Nummer	4242006273118
Marke	Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung	RS295355
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)	A++
Jährlicher Energieverbrauch - neu (2010/30/EC)	348,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil - neu (2010/30/EC)	368
Nettofassungsvermögen Gefrierteil - neu (2010/30/EC)	173
Frostfree System	
Gefrierleistung) - neu (2010/30/EC)	12
Klimaklasse	SN-T
Schallleistung	42
Art der Installation	nicht zutreffend

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2022-01-27

GAGGENAU

RS295355
Side-by-Side Serie 200
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Freistehend, Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Eis- und Wasserausgabe, schwarz
Breite 91.2 cm, Höhe 175.6 cm

erstellt am 2022-01-27

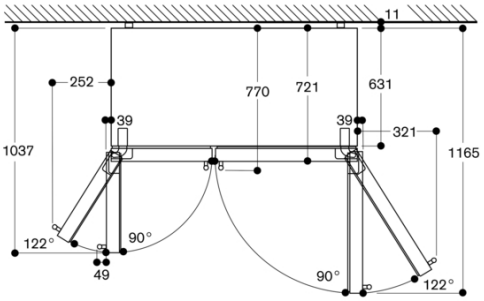

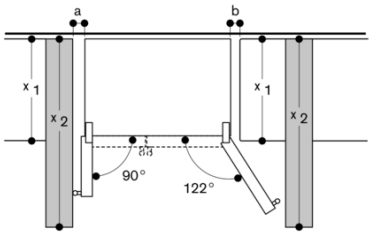

x 1 (Tiefe der Einheit)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x 2 (Wand)	88	321



Bei Vollintegration müssen seitliche Abstände von 84 mm vorgesehen werden (bei 90° Türöffnung ist links ein Abstand von 39 mm zulässig). Bei 90° Türöffnung kann der Eisbereiter entnommen werden. Eine Entnahme der Schubladen ist bei einer Türöffnung von 122° möglich.



Bei Integration neben einer seitlichen Wand müssen links ein Abstand von 250 mm und rechts von 318 mm vorgesehen werden, damit Eisbereiter und Schubladen entnommen werden können.
Bei 90° Türöffnung ist links ein Abstand von 88 mm zulässig. Die Schubladen können nicht entnommen werden.

Ansicht von hinten

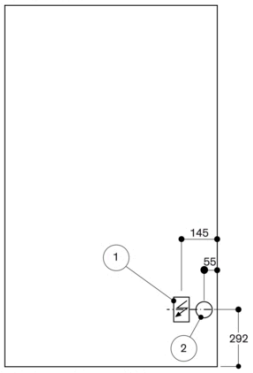

(1) Stromanschluss am Gerät
(2) Wasseranschluss am Gerät



Tür öffnet sich nur 100° wenn das Gehäuse des Geräts mit benachbarten Möbeleinheiten integriert ist.
Für eine 122° Türöffnung ist ein Abstand von 39 mm erforderlich.

GAGGENAU

RS295355
Side-by-Side Serie 200
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Freistehend, Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Eis- und Wasserausgabe, schwarz
Breite 91.2 cm, Höhe 175.6 cm

erstellt am 2022-01-27

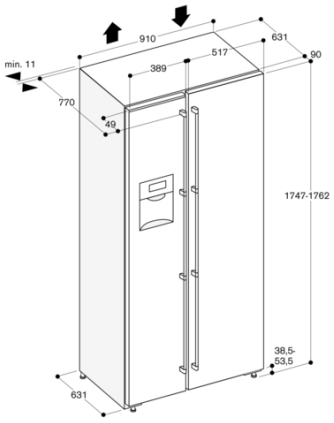

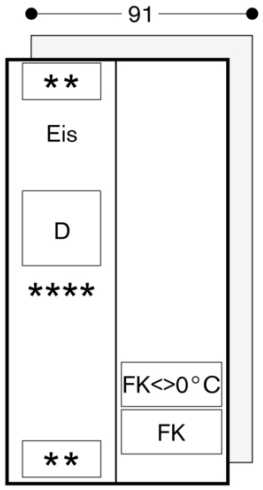

GAGGENAU