



Farbvarianten

VG231131
Edelstahl mit Aluminium-Bedienblende
Breite 28 cm

Sonderzubehör

VD201010
Kugelgestrahlte Aluminium-
Geräteabdeckung
WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial

Gerätevarianten

VG231231
Vario Gas-Wok Serie 200
Edelstahl mit Aluminium-Bedienblende
Breite 28 cm
Erdgas 20 mbar

VG231131
Vario Gas-Wok Serie 200
Edelstahl mit Aluminium-Bedienblende
Breite 28 cm
Flüssiggas 50 mbar

Dreikreis-Brenner mit 5000 W

Kochzonen

1 Wokbrenner mit 3 Flammenkreisen
(250 – 5000 W), geeignet für Töpfe bis
max. ø 32 cm.

Bedienung

Elektrozündung.
Einhandbedienung.
Allgashahn mit Feinregulierung.

Ausstattung

Gussrost.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Thermoelektrische
Flammenüberwachung.

Planungshinweise

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte
einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu
wärmeempfindlichen Möbelteilen oder
Anstellflächen von mind. 150 mm
beachten oder eine wärmedämmende
Isolierung anbringen.
Bei Montage einer Abdeckung muss
beim Schließen der Rost abgenommen
werden.
Spezial-Gas-Kochmulde darf nicht mit
Kochmuldenlüftung VL 051 kombiniert
werden.
Bei Installation mehrerer Vario Gas-
Kochfelder mit einer Gesamtleistung
über 11 kW ist ein Dunstabzug mit
Abluftbetrieb erforderlich.
Sonderdüsen (je 1x bestellen): ET-Nr.
174629 Erdgas 20 mbar ET-Nr. 174630
Flüssiggas 30 mbar ET-Nr. 174632
Flüssiggas 50 mbar

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 5,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 0,6 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Vario/Domino Gas-Schaltermulde

Bauform
CONSTR_TYPE.Built-in

Energiequelle
Gas

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig
benutzt werden können

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
88 x 268 x 490

Gerätebreite (mm)
288

Abmessungen des Gerätes (mm)
88 x 288 x 510

Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)
210 x 410 x 610

Nettogewicht (kg)
8,148

Bruttogewicht (kg)
9,0

Restwärmeanzeige
Ohne

Lage der Steuerung
Vorne

Hauptoberflächenmaterial
Edelstahl, gebürstet

Oberflächenfarbe
Edelstahl

Rahmenfarbe
Edelstahl

Approbationszertifikate
CE, DVGW, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)
140

EAN-Nummer
4242006124854

Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
1


Gasanschlusswert (W)
5000

Absicherung (A)
10

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
60; 50

erstellt am 2019-10-23
Seite 1

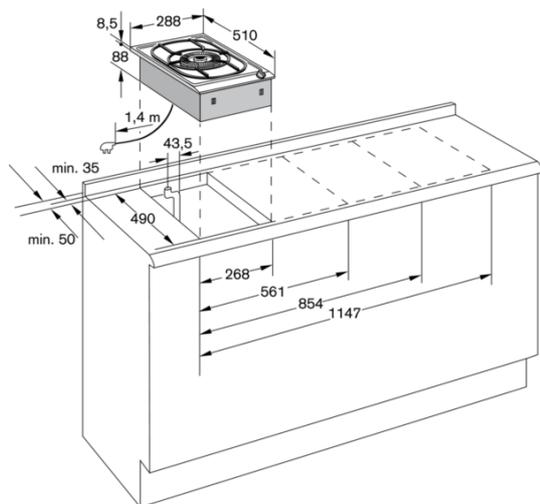

Gasanschluss

