



AD858010

Sonderzubehör

Sonderzubehör

Flachkanal
222 mm, Aluminium
AD858010

- Dichtung ist auf jeder Seite vormontiert.
- Passend für Flachkanalbogen.
- Flachkanalflexrohr kann gekürzt werden.
- Nützlich für Bögen (<math><90^\circ</math>) oder bei parallelem Versatz.
- Wenn die Dichtung entfernt werden muß, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebeband zu befestigen und abzudichten.

-
Ausstattung

Dichtung ist auf jeder Seite vormontiert.


Planungshinweise

Passend für Flachkanalbogen.


Flachkanalflexrohr kann gekürzt werden.

Nützlich für Bögen (<math><90^\circ</math>) oder bei parallelem Versatz.

Wenn die Dichtung entfernt werden muß, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebeband zu befestigen und abzudichten.

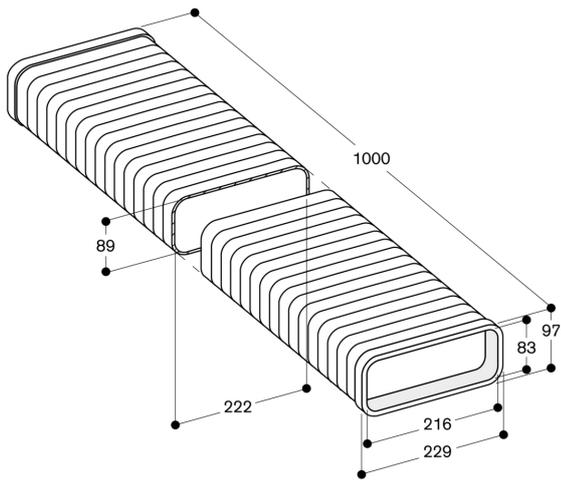

Masse in mm

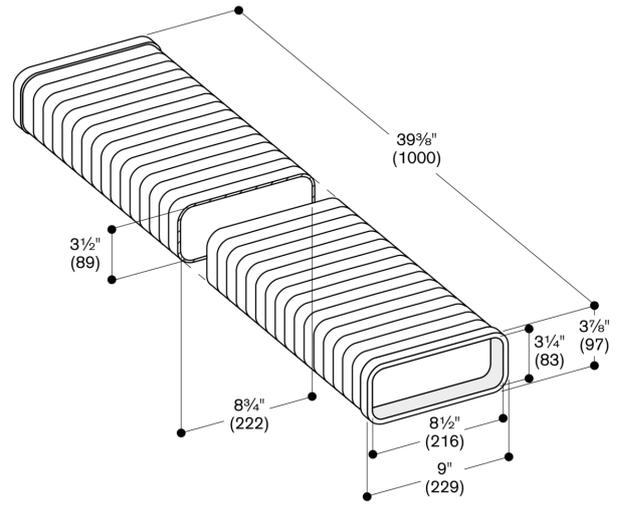

Masse in Zoll (mm)