



CI283113

Sonderzubehör

CA050300:

Flex-Pfannen, 3er-Set

CA051300:

Teppan Yaki (groß)

CA051301:

Teppan Yaki

CA052300:

Grillplatte Flexinduktion

CA055300:

Flex-Pfanne, groß

CA230100:

Magnetknebel, schwarz

Sonderzubehör

Induktionskochfeld Serie 200

80 cm

CI283113

Massiver Edelstahlrahmen

Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.

Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammenschalteten Kochflächen.

Profikoch-Funktion zur Aufteilung des

Kochfeldes in definierte Leistungszonen

Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen

Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem

Magnetknebel

Anwendungsbezogene Steuerung aller

Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 21 x 19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammenschaltet 21 x 38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

1 Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).

1 Induktions-Kochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).

1 Induktions-Kochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.

Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Markierung der Kochzonen und Kochflächen.

Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.

Profikoch-Funktion.

Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).

Bratsensor-Funktion.

Booster-Funktion für Töpfe.

Booster-Funktion speziell für Pfannen.

Warmhalte-Funktion.

Stoppuhr.

Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.

Kurzzeitwecker.

Optionsmenü.

Energie-Management.

Digitale Features

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Fernüberwachung.

Ferndiagnose.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Sicherheit

Hauptschalter.

Betriebsanzeige.

Topferkennung.

2-stufige Restwärmearzeige.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz.

Hitzebeständigkeit und wasserdichte

Versiegelung der Schnittkanten sind zu

berücksichtigen. Bei anderen Materialien

stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Nur geeignet für eisenmagnetisches

Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):ET-Nr.

17006018 Bratsensor-Pfanne, ø 20 cmET-Nr.

17006184 Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.

Gerät ist von unten zu befestigen.

Gerätengewicht: ca. 15 kg

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7.4 kW.

Anschlusskabel 1.10 m ohne Stecker.


Leistung Standby/Display aus 0.5 W.

Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der

Gebrauchsanweisung, wenn Sie die

WiFi-Funktion ausschalten möchten.

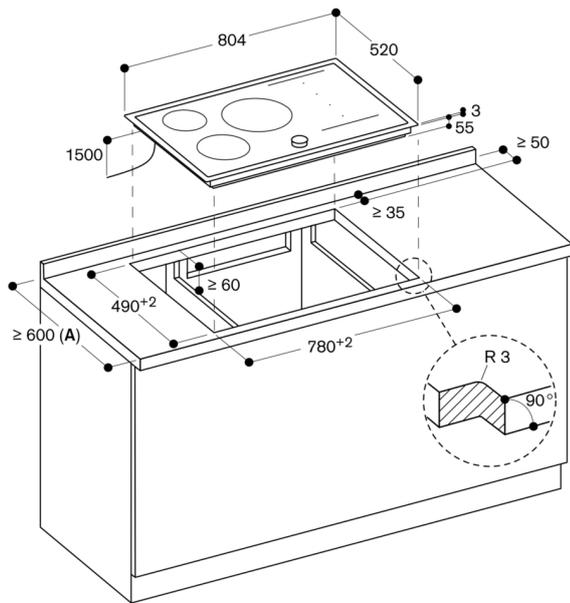

A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Masse in mm