



Farbvarianten

VG231114
Edelstahl-Bedienblende
Breite 28 cm

Sonderzubehör

VD201014
Geräteabdeckung aus Edelstahl,
gebürstet
WP400001

Installations­zubehör

VV200014
Verbindungsleiste aus Edelstahl zur
Kombination mit weiteren Vario Geräten
der Serie 200

VG231114
Vario-Gaswok Serie 200
Edelstahl-Bedienblende
Breite 28 cm
Flüssiggas 50 mbar
Wokbrenner mit 5.8 kW

Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
Grosszügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
Mehrkreis-Brenner aus robustem, hitzebeständigem Messing wie in der Profi-Küche
Gesamtleistung bis zu 5.8 kW

Kochzonen

1 Mehrkreis-Wokbrenner (270 W – 5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

Bedienung

Einhandbedienung.
Elektrozündung.
Zum Schliessen der Abdeckung wird der Gussrost bequem umgedreht.

Ausstattung

Gussrost.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Thermoelektrische
Flammenüberwachung.

Planungshinweise

Schublادentiefe max. 42 cm.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 12 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.
Über 12 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Sonderdüsen (je 1x bestellen): ET-Nr. 174629 Erdgas 20 mbar ET-Nr.174630 Flüssiggas 50 mbar ET-Nr. 174632 Flüssiggas 28-30/37 mbar
Gerätgewicht: ca. 9 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 5.8 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 1.0 W.
Anschlusskabel 1.4 m mit Stecker

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Vario/Domino Gas-Schaltermulde
Bauform
CONSTR_TYPE.Built-in
Energiequelle
Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
1
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
88 x 268 x 490
Gerätebreite (mm)
288
Abmessungen des Gerätes (mm)
88 x 288 x 523
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
230 x 410 x 600
Nettogewicht (kg)
9.080
Bruttogewicht (kg)
10.0
Restwärmeanzeige
Ohne
Lage der Steuerung
Vorne
Hauptoberflächenmaterial
Edelstahl, gebürstet
Oberflächenfarbe
Edelstahl
Rahmenfarbe
Edelstahl
Approbationszertifikate
CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Netzkabel (cm)
140
EAN-Nummer
4242006190583

Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
1
Gasanschlusswert (W)
5800
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60

erstellt am 2019-05-10
Seite 1

VG231114

Vario-Gaswok Serie 200

Edelstahl-Bedienblende


Breite 28 cm

Flüssiggas 50 mbar


Wokbrenner mit 5.8 kW

erstellt am 2019-05-10

Seite 2



Montageschiene
(hinten und vorne)

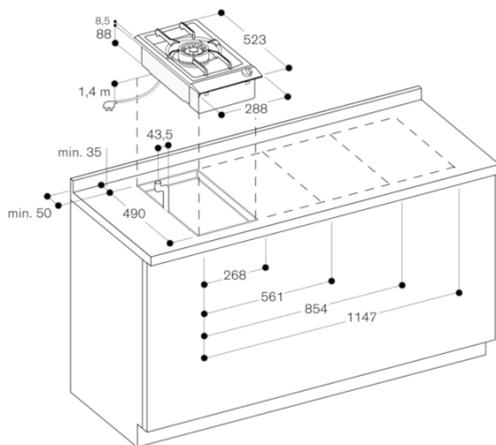

Gasanschluss

