



VG295214

WP400001:
Wok-Pfanne

Gaskochfeld Serie 200
90 cm, Erdgas 20 mbar
VG295214

- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
 - Top-Gerät im Markt, 17 kW auf 5 Brennern
- Glattflächige Gussroste
Automatische Schnellzündung, elektronische
Flammenüberwachung

Kochzonen

- 1 Wokbrenner mit 3 Flammenkreisen (300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
- 2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
- 2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.

Bedienung

Integrierte Bedienblende mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Gashahn mit Feinregulierung.

Ausstattung

Dreiteiliger Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit


Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Automatische Schnellzündung.

Planungshinweise

Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Blendenstärke 16 – 26 mm.
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Einbau in mind. 90 cm breiten Unterschrank empfohlen.
Einbau eines Backofens unter dem Kochfeld möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Spannbereich Muldenspanner: 30 - 50 mm.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.
Gerätengewicht: ca. 28 kg

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 18.0 kW.
Anschlusskabel 1.4 m mit Stecker

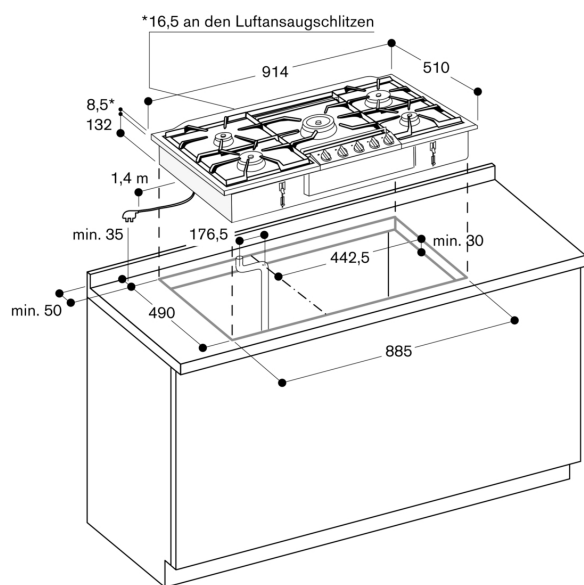

Gasanschluss

