



BMP251130

Sonderzubehör

Installations Zubehör

Mikrowellen-Backofen Serie 200
60 x 45 cm, Türanschlag: links, Gaggenau Silber
BMP251130

Flächenbündiger Einbau.
Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill und Backofen
Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung
Garraumvolumen 36 Liter

Programme

Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
Backofenbetrieb mit 4 Heizmethoden:
Heißluft 40 °C und von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Heißluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Umluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen,
Maximalleistung 2000 W.
Heizmethoden mit Mikrowellen-Leistungsstufen 600, 360, 180 und 90 W frei kombinierbar.
15 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe, individuell anpassbar:
4 Auftauprogramme 4 Garprogramme 7 Kombiprogramme
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Innowave.
Schnellaufheizung.
4 Einschub-Ebenen.
Ist-Temperaturanzeige.
60 W Halogenbeleuchtung seitlich.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum mit Glaskeramik-Boden.
Rückwand mit katalytischer Beschichtung.


Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3.1 kW.

Anschlusskabel 1.5 m. Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.

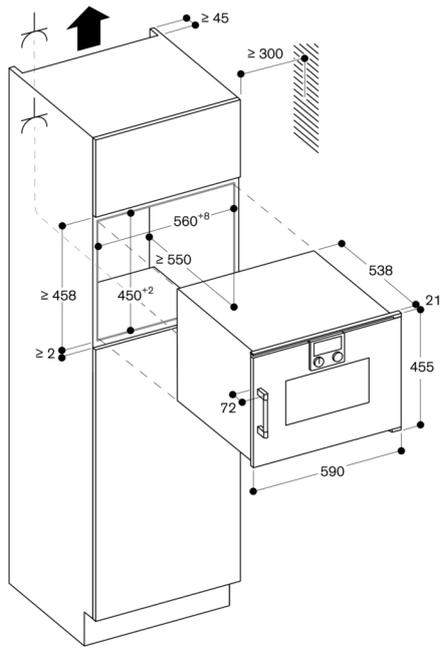

⚡ Steckdose

Maße in mm

Seitenansicht BMP über BOP

