



DF264101



Zubehör

1 x Backblech-Sprühkopf

Sonderzubehör

DA020041:
Verblendungsleisten Edelstahl, 45 cm

DA021000:
Klappscharnier für hohe Korpusmaße

DA043000:
Halterung für langstielige Gläser

GZ010011:
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Installations Zubehör

Geschirrspüler Serie 200

45 cm

DF264101

- Zeolith-Technologie
- Sechs Programme mit Aquasensor und drei Optionen: Darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb
- Flexibles Korbsystem
- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung

6 Programme mit Aquasensor und Option Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten

Flexibles Korbsystem inklusive Besteckschublade für optimale Beladung
Restzeitprojektion auf dem Küchenboden
Helle Innenraumbeleuchtung.
Sehr leise: 43 dB

Bedienung

Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
Wartungsarmes Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C.
Intensiv. Eco 50 °C. Schnell 45 °C (29 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).
1 Option:
Power.

Maschinenpflege.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem.
Besteckschublade.
Oberkorb:
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. 3 Klappstacheln. 1 Klappetagere.
Unterkorb:
4 Klappstacheln. 1 Klappetagere.
Gläseranlagebügel.
Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
21/26, 18,5/28,5 bzw. 16/31 cm.
Fassungsvermögen 10 Maßgedecke.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 8.5 l Wasser.
Ab 0.512 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).


Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 7.5 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2.0 kW - 2.4 kW.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Anschlussmaße für einen 45 cm breiten Geschirrspüler

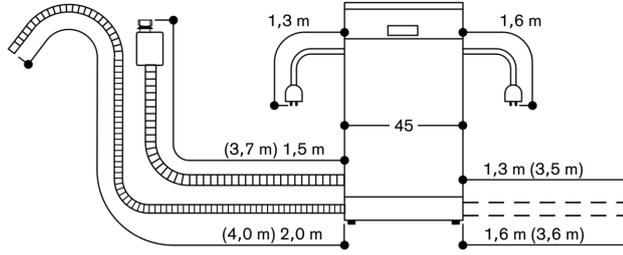

() Werte mit Verlängerungskit

