



VG295250DE

1 x Wok-Aufsatzring

WP400001:
Wok-Pfanne

Gaskochfeld Serie 200
90 cm, Erdgas 20 mbar
VG295250DE

- Mechanische Stufenregulierung in 9 Leistungsstufen
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung

Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen

Mehrkreis-Brenner aus robustem, hitzebeständigem Messing wie in der Profi-Küche

Glattflächige Gussroste
Bis zu 18 kW auf 5 Brennern

Kochzonen

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (170 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.

2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (170 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring.

Integrierte Bedienblende.

Einhandbedienung.

Elektrozündung.

Ausstattung

Dreiteiliger Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche.

Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Thermoelektrische Flammenüberwachung.

Restwärmanzeige.

Betriebsanzeige.

Planungshinweise

Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

Kein Zwischenboden erforderlich.

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.

Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.

Einbau in mind. 90 cm breiten Unterschrank empfohlen.

Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.

Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 76 cm.

Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.

Gerätengewicht: ca. 28 kg.



Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 18.0 kW.

Gesamtanschlusswert Elektro 10 W.

Anschlusskabel 1.5 m mit Stecker.

Gasanschluss

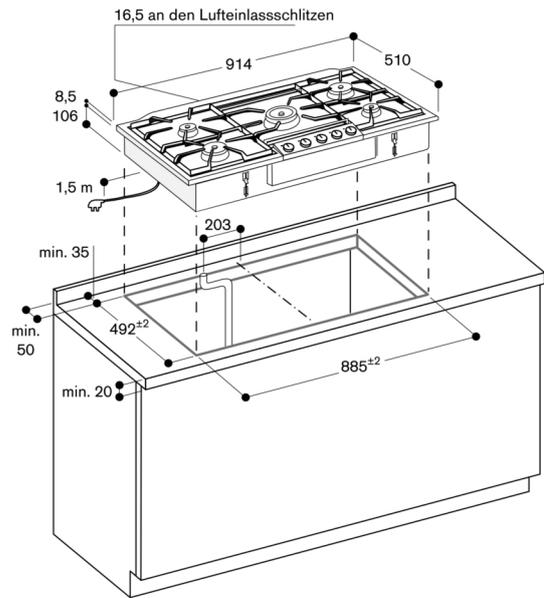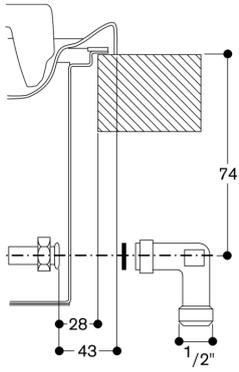

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 300 mm.