



#### Otros colores disponibles

RB492301  
con compartimento próximo a 0°C.  
Totalmente integrable.

#### Accesorios incluidos

1 x Huevera con tapa.  
1 x Pala para hielos.

#### Required installation accessories

RA460000  
Accesorio para la instalación side-by-side. Necesario al realizar una instalación side-by-side. No es necesario si los aparatos se instalan a más de 160 mm de separación entre sí. Están incluidos con RF y RW.

RA460011  
Accesorio antidensación.

#### Installation Accessories

RA421910  
Puertas de acero con tirador.

RA425110  
Tirador largo de acero.

RA425910  
Tirador corto, acero.

RA460030  
Elemento de conexión para dividir verticalmente frentes (para combinación de frigorífico-congelador).

RB492301  
Frigorífico-Congelador Vario Serie 400  
con compartimento próximo a 0°C.

Totalmente integrable.

Encastre: Alto 213.4 cm, ancho 91.4 cm.

Una puerta.

Interior de acero inoxidable.  
Nuevo concepto de iluminación con LEDs.  
Estantes de aluminio macizo en la puerta.  
Volumen neto: 532 litros.  
Fabricador de hielo integrado con toma de agua.  
Una bandeja de cristal motorizada, ajustable en altura incluso totalmente cargada.  
Una bandeja asimétrica ajustable manualmente.  
Cajón congelador totalmente extraíble.  
Eficiencia energética A+.

#### Funcionamiento

Control electrónico de temperatura con display digital.

#### Prestaciones

Distribución dinámica de aire frío.  
Desescarche automático mediante evaporación del agua.  
Filtro de carbón activo antimicrobiano.  
Función vacaciones.  
Indicador acústico de puerta abierta y fallo funcional.

#### Frigorífico

Volumen neto: 367 litros.  
Tecnología No-frost con sistema de refrigeración rápida.  
Regulación de temperatura de 2 °C a 8 °C.

2 bandejas de vidrio con perfiles de aluminio, una de ellas motorizada.  
1 bandeja escalonada ajustable manualmente.  
2 cajones extraíbles con frente transparente.  
2 columnas de iluminación lateral.  
1 estante en la puerta con tapa transparente.

#### Compartimento próximo a 0°C

Volumen neto: 25 litros.  
Tecnología No-frost.  
1 cajón extraíble con frontal transparente y control manual de humedad.

#### Congelador

Volumen neto: 146 litros.  
Tecnología No-frost con función de congelación rápida.  
Temperatura regulable de -14 °C a -25 °C.  
Compartimento de 4 estrellas de congelación.  
Capacidad de congelación 16 kg/24 h.  
Conservación de alimentos sin corriente durante 17 horas.  
2 cajones totalmente extraíbles.

#### Fabricador de hielo

Integrado en el congelador con toma de agua.  
Se puede desconectar individualmente.  
Producción de hielo: 1.7 kg/24 h.  
Depósito de hielo extraíble con una capacidad de 3 kg.

#### Datos de consumo

Consumo energético 426 kWh/año.  
Potencia sonora 42 dB (re 1 pW).

#### Precauciones de montaje

Sistema de instalación de puerta fija.  
Bisagra a la derecha, reversible.  
Ángulo de apertura de puerta 115°, se puede fijar a 90°.  
Peso máximo de los paneles decorativos de las puertas:  
Puerta 35 kg.  
Cajón 10 kg.

#### Características

Tipo de construcción  
Integrable

Opción de puerta panelable  
No posible

Altura  
2125

Anchura del producto  
908

Fondo del aparato sin tirador (mm)  
608

Medidas del nicho de encastre  
2134.0 x 914.0 x 610

Peso neto (kg)  
213,928

Potencia de conexión (W)  
574

Intensidad corriente eléctrica (A)  
10

Bisagra de la puerta  
Derecha reversible

Tensión (V)  
220-240

Frecuencia (Hz)  
50

Certificaciones de homologación  
CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)  
300

Clasificación de eficiencia energética  
Consumo de energía (kWh)

Consumo anual de energía

Capacidad neta del frigorífico

Capacidad neta del congelador

Capacidad de congelación

Autonomía en caso de corte de la corriente

17

Nº de motocompresores  
2

Nº de sistemas de frío independientes  
2

Ventilador interior sección frigorífico  
Si

Puerta reversible  
Si

Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico

2

Estantes para botellas  
No

Capacity of Water Tank [l]  
Código EAN

4242006219079

#### Características de consumo y conexión

Marca

Gaggenau

Código comercial del producto  
RB492301

Clase de eficiencia energética  
(2010/30/EC)

A+

Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC)

426,00

Capacidad neta del frigorífico  
(2010/30/EC)

386

Capacidad neta del congelador  
(2010/30/EC)

146

Sistema No frost  
Total

Período de subida de la temperatura  
17

Capacidad de congelación (2010/30/EC)

16

Clase climática  
SN-T

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW)

42

Tipo de instalación  
N/A

2019-05-17  
Page 1

La válvula de cierre para la conexión de agua se debe planificar a un lado del aparato y ser siempre accesible. Si la presión del agua supera los 0,8 MPa (8 bar), conecte la válvula de disminución de presión entre la toma de agua y la manguera.

#### Características técnicas


Potencia absorbida: 0,574 kW.  
Cable de conexión de 3,0 m con enchufe.

Toma de agua.

Tubo de entrada de agua de 3,0 m con conexión de 3/4".


Presión de agua de 2.4 a 8.3 bar.

**RB492301**  
**Frigorífico-Congelador Vario Serie 400**  
**con compartimento próximo a 0°C.**  
**Totalmente integrable.**  
**Encastre: Alto 213.4 cm, ancho 91.4**  
**cm.**  
**Una puerta.**  
**2019-05-17**  
**Page 2**

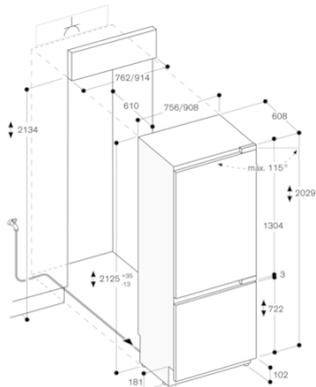


Las dimensiones máximas del frontal de la puerta están pensadas para una holgura de 3 mm.


Ángulo de apertura de la puerta

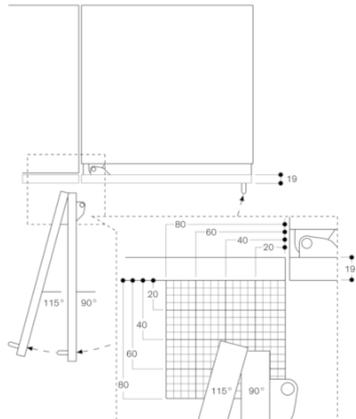

El recorrido de bisagra y las distancias resultantes hasta los muebles vecinos y los tiradores de los mismos se pueden deducir del plano en función del grosor frontal. En el plano se ha supuesto un grosor frontal del mueble de 19 mm.

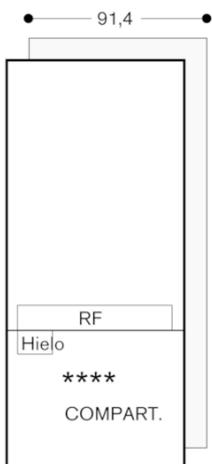


Distancia a la pared RB 492/RY 492

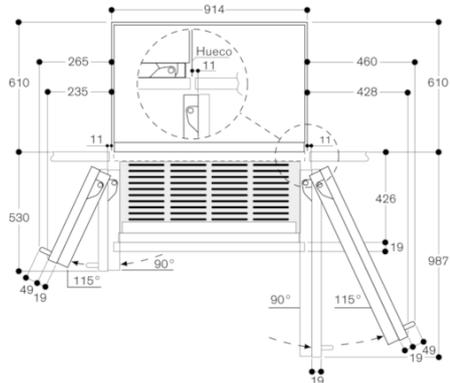

En el plano se ha tomado como base un grosor frontal del mueble de 19 mm y la altura de un tirador de mueble de Gaggenau de 49 mm.

Detalle del zócalo

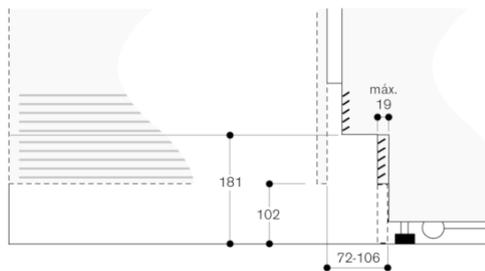

La altura estándar del aparato hace referencia a la altura del listón del zócalo de 102 mm. Grosor máximo del listón del zócalo 19 mm.