



AC200181



Lisävarusteet

AA200510:

Kaukosäädin AC 200:lle

AA210110:

Hiilisuodatin t AA 210 812

AA211812:

Hiilisuod.moduuli AF 21./AC 20.

Lisävarusteet

**Kalusteisiin sijoitettava liesituuletin 200 -sarja
70 cm, Ruostumaton teräs ja lasi, Teräs
AC200181**

– Energiatehokas ja hiljainen puhallin

– Voidaan asentaa yläkaappiin täysin piiloon

Energiatehokas ja hiljainen puhallin

Lasipintainen reunaimusuodatin on helppo puhdistaa

Himmennettävä, neutraalin valkoinen LED-valo valaisee optimaalisesti koko keittotason.

Poistoilma- tai kiertoilmateho

Energialuokka A++

Teho

Teho ja äänitaso, tason 3/Intensiv arvot:

Puhallusteho DIN EN 61591 -standardin mukainen.

Äänitaso EN 60704-3 -standardin mukainen.

Poistoilma:

575 / 775m³/h.

64 / 70 dB (A) re 1 pW.

Kiertoilma:

540 / 740m³/h.

73 / 78 dB (A) re 1 pW.

Ominaisuudet

3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 1 intensiiviteho

Kaukosäädin saatavilla lisätarvikkeena

Intervallituuletus, 6 min.

Tuuletus, 6 min.

Rasvasuodattimen täyttymisen ilmaisin

Metallinen rasvasuodatin, voidaan pestä astianpesukoneessa

Suodatinsuoja lasia

Neutraali valkoinen LED-valo (4000 K), himmennettävä.

Valaisimen teho 2 x LED-spotti 1 W

Valon voimakkuus: 244 lux

Tehokkaalla harjattomalla tasavirtamootorilla varustettu puhallin

Kulutustiedot

Energialuokka A++ asteikolla A+++ - D.

Vuosittainen energiankulutus yhteensä 30.3 kWh

Tuulettimen energiatehokkuusluokka A

Valaistusvoimakkuusluokka A

Rasvan suodatustehokkuusluokka D

Ääniteho vähimmäisnopeudella 46 dB/enimmäisnopeudella 64 dB

Sijoitusohje

Vastaava kanavapituus hyvän suorituskyvyn varmistamiseksi on Lmax 19 m.

Kiertoilmatoimisena tuuletin vaatii erillisen suodattimen

Patentoitu kiertoilmayksikkö

aktiivihilisuodattimella asennettavissa

yläkaappiin. Aktiivihilisuodatin vaihdetaan

etupuolelta vetämällä suodatinhyllä ulos

Yläkaapin oven tulee olla kokonaan auki

aktiivihilisuodatinta vaihdettaessa

Voidaan asentaa yläkaappiin täysin piiloon

Runsaasti höyryä tuottavat Vario-liedet, kuten mallit VR/VP, on sijoitettava liesituulettimen alle keskelle. Tässä tapauksessa ei suositella kiertoilmakäyttöä

Vähimmäiskorkeus 65 cm kaasulaitteiden yläpuolella. Kun kaasun kokonaisteho enemmän kuin 12 kW min.70cm


Vähimmäisetäisyys sähkölaitteilla 50 cm

Kun keittiöön, jossa on savupiipullinen tulipesä, asennetaan poistoilmatuuletin, tulee tuulettimessa olla turvakytin riittävän ilman takaamiseksi.


Asennus

Kokonaisliitäntäteho 172 W

Liitäntäkaapeli 1.0 m, suko-pistoke.

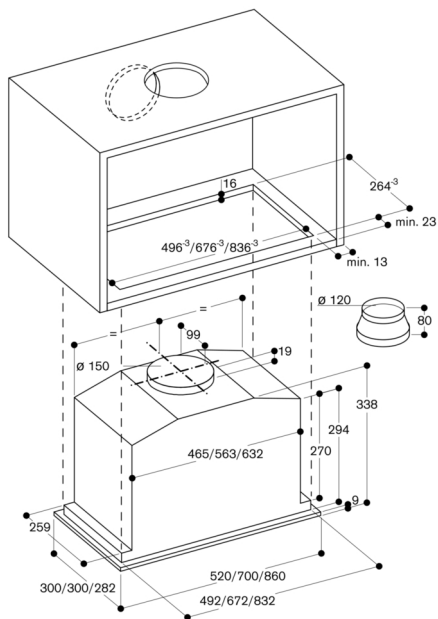

Kuva yläkaapista ylhäältä kun AC 200 ja AA 211 812

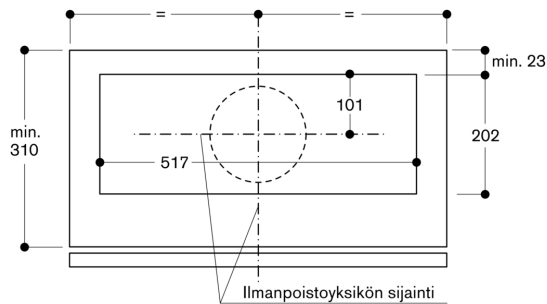

Poikkileikkaus yläkaapista kun AC 200 ja AA 211 812

