



DI260112
Lave-vaisselle série 200
intégrable
Panneau Inox
Hauteur 81.5 cm

Option d'ouverture de porte automatique à la fin du programme pour parfaire le process de séchage hygiénique
6 programmes avec Aqua Sensor et 4 options, avec Power et intensif: Nettoyer et sécher en 59 minutes
Nettoyage intensif dans le panier inférieur tout en protégeant les verres dans le panier supérieur
Système de paniers flexibles coulissent facilement sur tous les niveaux
Écran TFT pour une commande intuitive de toutes les fonctions
Éclairage intérieur
Aquastop.
Très silencieux: 42 DB

Commande
Écran TFT pour un affichage de la durée résiduelle ou de fin, affichage électronique avec indication de manque de sel, de produit de rinçage, et contrôle d'arrivée d'eau.
Commande par boutons sensor.
Info-bouton avec mode d'emploi.
Départ différé jusqu'à 24 h.
Signal visuel et acoustique de fin de cycle.

Caractéristiques techniques
Éclairage intérieur.
Protection de verre
AquaSensor.
Sensor de charge.
Détection de nettoyeur.
Régénération électronique.
Echangeur de chaleur
Chauffe-eau instantané.
Système de filtre triple, autonettoyant.
Système de fermeture douce.
AquaStop
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)

Programmes
6 programmes: Auto 65°C - 75°C.
Auto 55°C - 65°C. Auto 35°C - 45°C.
ECO 50°C. Rapide 45°C (29 min.).
Prélavage.
3 options: Intensif. Power. Vacances.

Équipement
Système de paniers flexibles coulissent facilement sur tous les niveaux.
Panier supérieur: Entièrement rétractable. Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm.
6 picots à assiettes rabattables 4 étagères rabattables. 2 supports verres.
Panier à couverts.
Dimensions des assiettes maximales (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 81,5 cm : 27/25, 24.5/27.5 ou 22/31 cm.
Capacité 12 couverts.
Capacité max. 23 verres.

Données de consommation
Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.
Classe d'efficacité énergétique A++
A partir de 9.5 l d'eau.
À partir de 0.9 kWh.
Niveau de bruit: 42 DB (re 1 pW).

Instructions de montage
Pieds avant réglables en hauteur.
Retrait de socle 100 mm.
Pieds réglables en hauteur depuis l'avant.
Poids de la porte 8,5 kg.

Caractéristiques
Consommation d'eau (l)
9.5
Pose-libre,Encastrable
Encastrable
Hauteur sans top (mm)
0
Dimensions du produit(mm)
815 x 598 x 573
Taille de la niche d'encastrement (mm)
815-875 x 600 x 550
Profondeur porte ouverte à 90° (mm)
1150
Pieds réglables
Yes - front only
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm)
60
Plinthe réglable
Horizontale et verticale
Poids net (kg)
45.330
Poids brut (kg)
47.5
Puissance de raccordement (W)
2400
Intensité (A)
10
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50; 60
Longueur du cordon électrique (cm)
175
Type de prise
Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm)
165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)
190
Code EAN
4242006277987

Types de consommation et de connexion
Nombre de couverts
12
Classe énergétique (2010/30/CE)
A++
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC)
258.00
Consommation d'énergie (kWh)
0.90
Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC)
0.50
Consommation d'électricité en mode arrêt (W) - NEW (2010/30/EC)
0.50
Consommation d'eau annuelle (l/an) - nouveau (2010/30/EC)
2660
Classe d'efficacité de séchage
A
Programme de référence
Eco
Durée du cycle du programme de référence (min)
195
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
42
Type de construction
Encastrable
created on 2020-09-25
Page 1

Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.

Valeurs de raccordement
Puissance totale raccordée <201300convert(kW)>.
Câble embrochable.
Raccord d'eau avec raccord fileté 3/4".
Raccordement à l'eau chaude ou froide possible.
Puissance de veille / réseau 2.0 W..
Consommation de puissance sur le mode 0.5 W.
Consommation électrique hors-mode 0.5 W.
Durée auto-Standby/Internet 2 min.
Durée de l'état non alimenté 0 min.
S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

Autres couleurs disponibles

DI260112
intégrable
Panneau Inox

Accessoires en option

DA041160
Tiroir à couverts avec rails de roulement lisses
DA042030
Cassette à argenterie en aluminium
DA043000
Support pour verres à longues tiges


Installation Accessories

GZ010011
Rallonge pour AquaStop (longueur 2 m)


DI260112
 Lave-vaisselle série 200
 intégrable
 Panneau Inox
 Hauteur 81.5 cm

created on 2020-09-25
 Page 2


Hauteur du lave-vaisselle : 81,5 cm

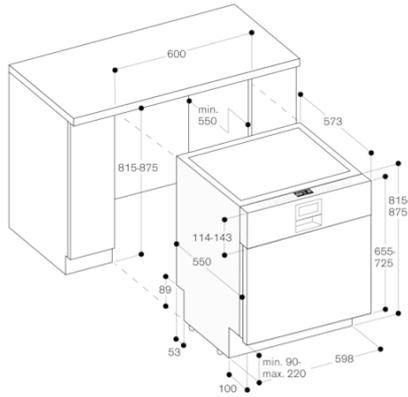

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle
 de 60 cm de large

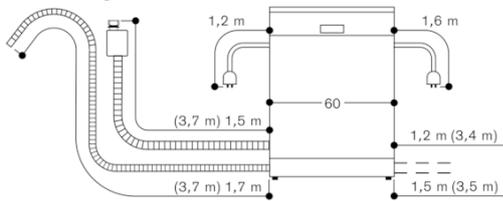

() Valeurs avec kit d'extension

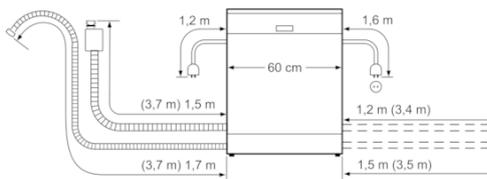

() Werte mit Verlängerungssatz