



#### Autres couleurs disponibles

VG232220

Bandeau de commande noir

Largeur 28 cm

#### Accessoires en option

VD200020

Couvercle noir pour Vario de cuisson

Série 200

#### Installation Accessories

VV200010

Barrette de jonction en inox pour

installation de plusieurs Vario de

cuisson de la Série 200

VV200020

Barrette de jonction noire pour

installation de plusieurs Vario de

cuisson de la Série 200

#### VG232220

Vario gaz Série 200

Bandeau de commande noir

Largeur 28 cm

Gaz naturel 20 mbar

Combinable avec les autres tables de cuisson de la Série 200, en parfaite harmonie

Bandeau de commande intégré pour une manipulation confortable et sécurisée

Régulation mécanique de la puissance avec réglage précis et reproductible de la taille de la flamme sur 9 niveaux de puissance

Grille en fonte, surface plane, facilite le déplacement des casseroles en toute sécurité

#### Zones de cuisson

1 brûleur très puissant (560 W - 3000 W), pour des casseroles jusqu'à Ø 22 cm.

1 brûleur (380 W - 1900 W), pour des casseroles jusqu'à Ø 20 cm.

#### Bandeau de commande

Boutons de commande avec anneau lumineux.

Bandeau de commande intégré.

Allumage une main.

Allumage électronique.

#### Caractéristiques

Grille en fonte haute stabilité.

Chapeaux de brûleurs émaillés.

#### Sécurité

Sécurité thermocouple.

Indicateur de chaleur résiduelle.

Témoin lumineux de mise sous tension.

#### Conseils d'installation

Injecteurs spéciaux pour gaz butane/propane 28-37 mbar peuvent être commandés au service pièces détachées.

L'appareil s'intègre dans le plan de travail par le dessus.

Distance minimale de 150 mm avec le mur ou les meubles adjacents, ou prévoir une isolation thermique supplémentaire.

Lors de l'installation d'appareils de cuisson gaz dont la puissance totale est supérieure à 11 kW, il faut respecter la réglementation locale concernant la ventilation de la pièce, son volume et l'installation d'une hotte en évacuation extérieure ou en recyclage. La distance minimale entre la table de cuisson gaz de plus de 11 kW et la hotte doit être de 70 cm.

Poids de l'appareil : env. 9.

#### Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 4,9 kW

Puissance de raccordement électrique totale 10,0 W.

Câble de raccordement 1,5 m avec prise.

#### Caractéristiques

Appellation produit/famille

Vario/Domino table foyers gaz

Pose-libre / Intégré

Encastrable

Type d'énergie

Gaz

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément

2

Niche d'encastrement (mm)

106 x 268 x 492

Largeur de l'appareil

288

Dimensions du produit (mm)

106 x 288 x 512

Dimensions du produit emballé (mm)

260 x 400 x 600

Poids net (kg)

8,633

Poids brut (kg)

9,8

Témoin de chaleur résiduelle

Emplacement du bandeau de commande

Matériau de base de la surface

Acier inoxydable brossé

Couleur de la surface

Acier inox

Couleur du cadre

Acier inox

Certificats de conformité

CE, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

150

Code EAN

4242006280048

Puissance maximum de raccordement électrique (W)

10

Puissance maxi gaz en W

4900

Intensité (A)

10

Tension (V)

220-240



Fréquence (Hz)

60; 50

Types de consommation et de connexion

2021-04-10

Page 1

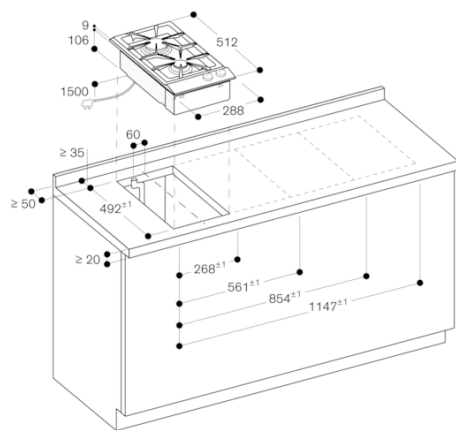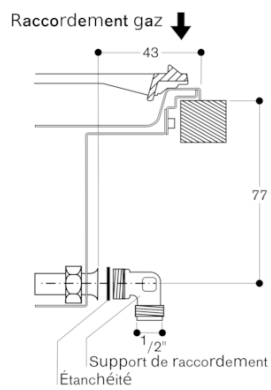

Distance minimale entre la découpe de l'appareil et la paroi latérale 150 mm.  
Mesures en mm