



Beschikbare varianten

RT282306
Koelvriescombinatie 200 Serie
Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm.

Toebehoren

3 x eiervak.
1 x Wijn- en champagne-rek.
1 x Ijsblokjesbakje.

Optionele accessoires

RA260000
Scharnier ondersteuning voor panelen tot 27 kg.
RA430100

RT282306

Met verskoelzone circa 0 °C

Koelvriescombinatie 200 Serie

Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm.

Volledig integreerbaar



4 klimaatzones incl. 3 vers koelladen nabij 0 °C
In hoogte verstelbare plateaus (veiligheidsglas).
Deurvakken met aluminium elementen.
Gedempt sluitingssysteem voor een gecontroleerde sluiting van de deur.
Netto volume 269 liter

Bediening:

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuur aanduiding.
Sensortoetsen.

Algemene informatie

Automatische ontdooiing.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Deuropening- en storingsalarm.
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Koelruimte

Snelkoelen.
Temperatuur regelbaar van +3 °C tot +8 °C
5 glazen legplateaus uit veiligheidsglas, in hoogte verstelbaar waarvan een uitschuifbaar.
1 Legplateau
Wijn en champagne rek voor 4 flessen, volledig opklapbaar.
1 Groot deurvak voor flessen met aluminium elementen en met flexibele flessenhouder.
4 Deurvakken met aluminium elementen.
Netto volume 171 liter.

Verskoelen

1 volledig uittrekbare vershoudlade dicht bij 0 °C en verlicht
Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
Ideaal voor fruit en groente.
2 volledig uittrekbare verskoelladen nabij 0 °C, verlicht.
Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
Netto volume 83 liter.

Vriesruimte

Bewaartemperatuur -18 °C en kouder.
4 Sterren vriesvak.
Vries capaciteit 2.8 kg /24 h.
Bewaartijd na een storting 9,5 h.
Netto volume 15 liter.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse E op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.
Energie verbruik 184 kWh/jaar.
Geluisniveau 36 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften:

Vlakscharnier.
Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.
Maximaal gewicht deurpaneel: 22 kg.

Technische data:

Aansluitwaarde: 0.09 kW.
Aansluitkabel 2.3 m met stekker

Kenmerken

Energieklasse

E

Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a)

184

Totale volume van de vriescompartimenten

15

Totale volume van de koelcompartimenten

254

Akoestische geluidsemissies

36

Akoestische geluidsemissieklasse

C

Uitvoering

Inbouw

Meubeldeur opties

Niet mogelijk

Hoogte

1772

Breedte apparaat

558

Diepte apparaat

545

Inbouwafmetingen (hxbxd)

1775.0 x 560 x 550

Nettogewicht

67,7

Aansluitwaarde

90

Minimale smeltveiligheid

10

Deurscharnier

Rechts verwisselbaar

Spanning

220-240

Frequentie

50

Lengte elektriciteits snoer

230,0

Aantal compressoren

1

Aantal afzonderlijke koelsystemen

2

Ventilator vriesgedeelte

Nee

Deurscharnieren verwisselbaar

Ja

Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte

4

Flessenrooster

Ja

Capaciteit watertank

EAN-code

4242006292003

Merk

Gaggenau

Productnaam

RT282306

Productcategorie

Koelkast

No-frost systeem

Nee

Type installatie

Volledig geïntegreerd

Meegeleverde toebehoren

3 x eiervak, 1 x Wijn- en champagne-rek, 1 x Ijsblokjesbakje

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2023-03-26

Pagina 1

GAGGENAU

RT282306

Met verskoelzone circa 0°C





Koelvriescombinatie 200 Serie

Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm.

Volledig integreerbaar

Samengesteld per 2023-03-26

Pagina 2

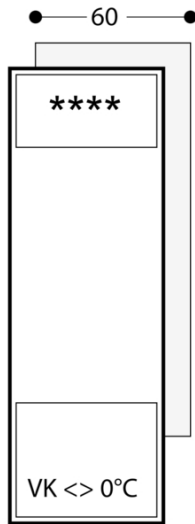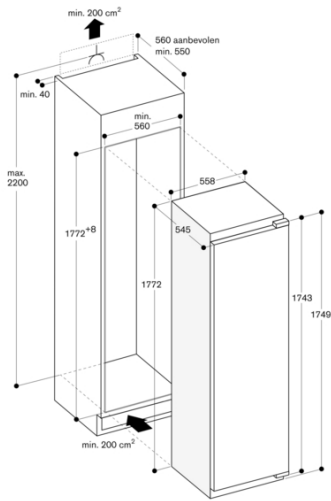

A: Luchtinvoeringopening ≥ 200 cm²; ventilatie-opties A1 of A2
B: Luchtafvoeringopening ≥ 200 cm²; ventilatie-opties B1 of B2

GAGGENAU