



Beschikbare varianten

RW282262

Volledig integreerbaar, glazen deur
Inbouwmaten (hxbxd): 177.2 x 56 x 55 cm.

Toebehoren installatie

RA221311

Roestvrijstalen deurpaneel met handgreep

RA425110

Deurgreep lang, roestvrijstaal

RW282262

Wijnklimaatkast

Volledig integreerbaar, glazen deur

Inbouwmaten (hxbxd): 177.2 x 56 x 55 cm.



2 Volledig van elkaar gescheiden klimaatzones, individueel regelbaar. Temperatuur instelbaar van +5 °C tot +20 °C.

Elektronische vochtigheidsregeling. Uittrekbare opslagtableaus van aluminium en beukenhout. Afzonderlijk inschakelbaar presentatielicht. Trillingsarme montage. Combineert met vriezer RF 287 or RF 282 (side-by-side installatie) Capaciteit: 80 flessen.

Bediening:

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding. Sensortoetsen. Presentatielicht per klimaatzone regelbaar, traploos. Binnenverlichting met automatische dimmer bij openen en sluiten van de deur

Algemene informatie

Dynamische koude luchtverdeling. Automatische ontdooiing. Gedempt sluitingssysteem, geïntegreerd in de deurscharnieren. 1 Actieve koolstoffilter voor beide klimaatzones. UV-bescherming. Deuropening- en storingsalarm. Kinderbeveiliging.

Uitrusting:

Capaciteit van 80 flessen (gebaseerd op standaard flessen van 0,75l). 10 opslagtableaus, waarvan 8 uittrekbaar. Ook geschikt voor magnum flessen LED verlichting.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse G op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G. Energie verbruik 176 kWh/jaar. Geluidsniveau 35 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften:

Vlakscharnier. Draairichting deur rechts, verwisselbaar. In hoogte verstelbare voetjes. Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk. Maximaal gewicht deurpaneel 20 kg. Deurpaneeldikte min. 16 mm / max. 22 mm. De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen. Voor een Side-by-Side installatie moet elk apparaat zijn eigen nis hebben. Als de wijnklimaatkast gecombineerd wordt met een andere koel of vrieskast, dan moet een verwarmingselement toegevoegd worden om condensatie te voorkomen. Zonder verwarmingselement dient er minimaal 150 mm afstand tussen de apparaten zitten. Geen transport / functioneert niet boven 1500 m boven N.A.P.

Technische data:

Aansluitwaarde 0.13 kW. Aansluitkabel 2.8 m met stekker.

Kenmerken

Energieklasse

G

Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a)

176

Capaciteit van 75 cl flessen

80

Akoestische geluidsemissies

32

Akoestische geluidsemissieklasse

B

Uitvoering

Inbouw

Meubelkeur opties

Mogelijk, maar optioneel

Hoogte

1770

Breedte apparaat

557

Diepte apparaat

553

Inbouwfmetingen (hxbxd)

1772.0 x 560 x 550

Nettogewicht

90,000

Aansluitwaarde

130

Minimale smeltveiligheid

10

Ventilator vriesgedeelte

Ja

Spanning

220-240

Frequentie

50

Keurmerken

CE, VDE

Lengte elektriciteitsnoer

280

Type stekker

Schuko-/Gardy. met aarding

Aantal compressoren

1

Aantal afzonderlijke koelsystemen

2

Deurscharnieren verwisselbaar

Ja

Schakelaar binnenverlichting

Nee

EAN-code

4242006295028

Merk

Gaggenau

Productnaam

RW282262

Productcategorie

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-09-09

Pagina 1

GAGGENAU

RW282262


Wijnklimaatkast

Volledig integreerbaar, glazen deur



Inbouwmaten (hxbxd): 177.2 x 56 x 55 cm.

Samengesteld per 2021-09-09

Pagina 2

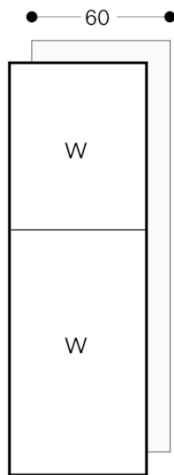

Flessen-opslag

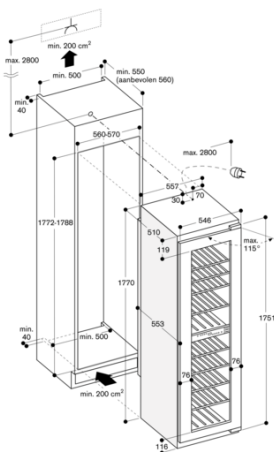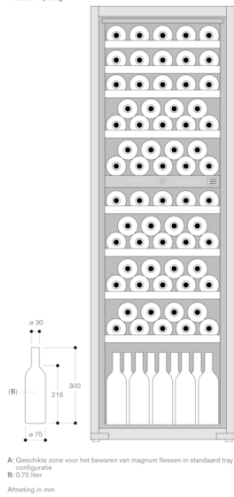

GAGGENAU